


Montage handleiding

Procedure monteren
wandsplit unit inclusief
F-gaskoppeling

Qlima

Gefeliciteerd met de aankoop van
jouw Qlima airconditioner.

In dit document helpen we je stap voor stap
door het montage en installatie proces heen.
Deze stappen zijn ook terug te vinden op
onze website: qlima.nl/monteur

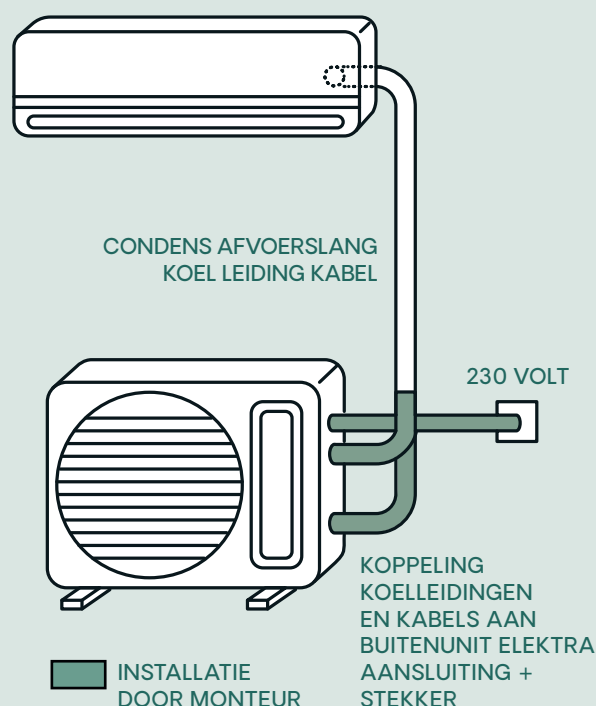

1 Zelf doen: Montage binnen unit

Je dient ervoor te zorgen dat de binnen unit wordt geïnstalleerd volgens deze handleiding.

De onderstaande stappen dienen uitgevoerd te zijn voordat de monteur ingepland kan worden.

1. Monteren van de binnen unit aan de muur; houd rekening met de plaats bepaling van de binnen en buiten unit.
Hang de binnen unit op aan de muurbeugel.
2. Koppel alle leidingen aan de binnen unit.
LET OP: Niet aan de buiten unit.
3. Realisatie muurdoorvoer; Boor een gat in de muur met een diameter van 6 cm.
4. Leg de leidingen, stroomkabel en condenswaterslang door de muurdoorvoer.
5. Leg de VERBINDINGS kabel naar buiten tot aan het klembord maar sluit deze nog niet aan op de buiten unit.
LET OP:
 - Voor modellen met een capaciteit <4,5 kW moet een geaard stopcontact binnen 2 meter zitten.
 - Voor modellen met een capaciteit van >4,5 kW moet er een verdeeldoos aanwezig zijn.
6. Installeer de Smart Life - Smart Living app op jouw smart telefoon of tablet en plaats de Wifi dongle in de binnen unit.



Scan de QR-code

2 Zelf doen: Montage buiten unit

7. Monteer de buitenunit; Houd rekening met: plaats bepaling van de binnen en buiten unit.
8. Aansluiten van de condenswater afvoerslang op de buiten unit; wanneer het water niet vrij kan uitlopen dan een lekbak monteren.
9. Bevestiging van de kabelgoten en/of andere accessoires.
10. Maak foto's van de installatie zodat u op onze website kunt beginnen met het inplannen van de afspraak.
11. Ga naar [Qlima.nl/monteur](https://www.qlima.nl/monteur) om de afspraak met de monteur in te plannen.

VEILIGHEID EN VOORSCHRIFTEN

1. De binnen en buitenunit dienen op normale wijze te kunnen worden benaderd.
2. In geval van werkhoogtes boven de 1,8 meter dient er een hoogwerker/steiger aanwezig te zijn. (zie afbeelding hiernaast)
3. In geval van werken binnen 2 meter van een dakrand dient er een dakrandbeveiliging aanwezig te zijn.
4. In geval van werken tussen 2 en 4 meter dient er duidelijke markering te worden aangebracht 1 meter boven de dakrand d.m.v. signaalpaaltjes met rood/wit lint of ketting.



Indien de werkzaamheden niet conform de wettelijke veiligheidsvoorschriften uitgevoerd kunnen worden bestaat de kans dat de monteur de installatie niet in gebruik kan stellen. Voorzorgmaatregel zouden moeten worden verzorgd en er zou een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden.

3 Deze handelingen verricht de monteur

heijmans

De monteur komt graag bij je langs om jouw split unit airconditioner unit in bedrijf te stellen.

1. Het koppelen van de koelleidingen en communicatiekabels aan de buiten unit.
2. Het leveren van de stekker en het aansluiten van de stroomvoorziening vanaf de buiten unit.
3. Het uitvoeren van een lekttest.
4. Het uitvoeren van een condenswater aflooptest.
5. Het uitvoeren van een algehele systeemtest, inclusief WIFI verbinding.
6. Het opstellen van de inbedrijfstelling dossier voorzien van foto's.
7. Het activeren van de verlengde garantie.

Designed for you