

Canalizzabile

SD 2335
SD 2353
SD 2370

Qlima



**Monosplit canalizzabile
per un'installazione invisibile**



Linea Professional 2025

Canalizzabile

Qlima



Scheda prodotto		SD 2335		SD 2353		SD 2370	
Specifiche prodotto		Condiz.	Riscald.	Condiz.	Riscald.	Condiz.	Riscald.
Capacità di raffr/risc Nom. (min./max.)	kW	3,52 (0,53 / 3,91)	3,81 (1,00 / 4,47)	5,28 (1,32 / 6,16)	6,01 (1,50 / 6,31)	7,09 (3,23 / 7,92)	8,00 (2,79 / 8,56)
Consumo Nom. (min./max.)	W	1,053 (155 / 1.373)	1,025 (302 / 1.390)	1,590 (360 / 2.130)	1,615 (500 / 1.850)	2,170 (750 - / 2.960)	2,000 (640 / 2.500)
EER / COP		3,34	3,72	3,32	3,72	3,24	4,00
SEER / SCOP	W/W	6,5	4,1	6,5	4,1	6,6	4,2
Classe energetica		A++	A+	A++	A+	A++	A+
Pressione sonora unità interna	dB(A)	31		31		31	
Dimensioni IN (l x p x a)	mm	700 x 506 x 200		700 x 750 x 245		1000 x 750 x 245	
Dimensioni OUT (l x p x a)	mm	765 x 303 x 555		805 x 330 x 554		890 x 342 x 673	



garanzia
2/4
ANNI



COMANDO
Comando a filo di serie e telecomando su richiesta



IMMISSIONE DI ARIA ESTERNA
Tramite un foro sul modulo è possibile collegare una tubazione per l'immissione di aria esterna




POMPA DI SCARICO CONDENSA INTEGRATA
Per un'installazione semplificata e veloce



REGOLAZIONE DELLA VENTILAZIONE
La ventilazione è regolabile in fase di installazione per fornire il flusso d'aria ideale all'interno degli ambienti



Wi-Fi CONTROL
Disponibile di serie sul climatizzatore per connessione con APP Smart Home

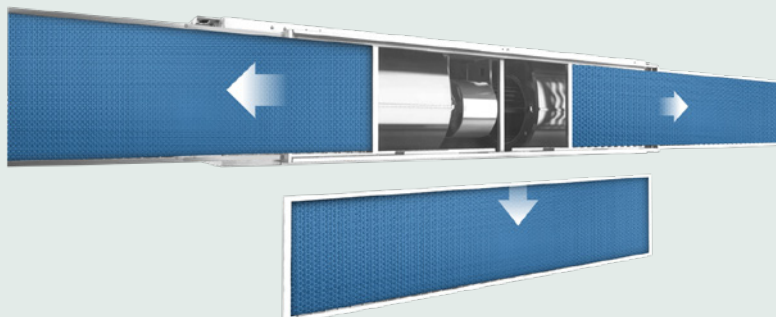

Easy clean

Filtro removibile da tre lati per una più agevole pulizia