
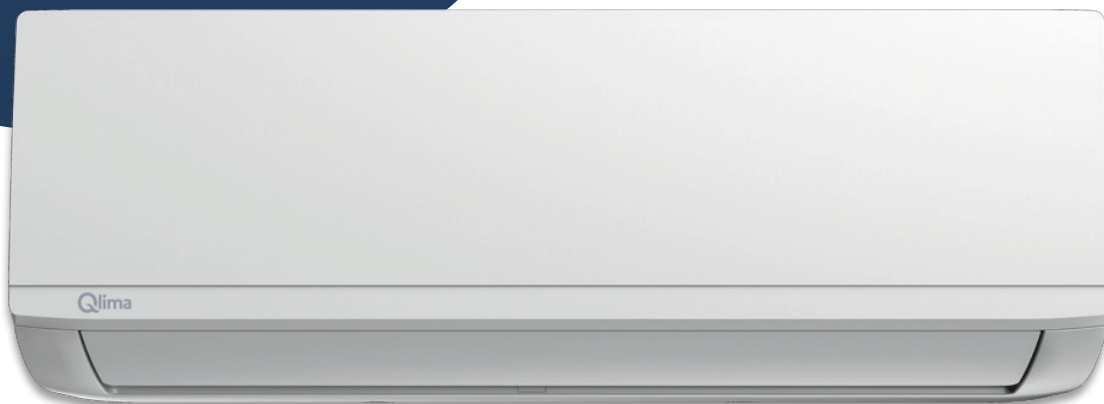


Comfort Plus

S 2326 / S 2335
S 2353 / S 2370

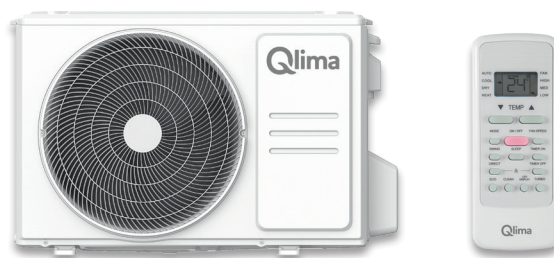

ANTIGELO

In riscaldamento, è possibile settare la temperatura a 8 °C per garantire una temperatura di mantenimento in caso di assenze prolungate.



AUTO-RESTART

In caso di interruzione di corrente, il climatizzatore si riavvierà mantenendo le stesse impostazioni.



SLEEP MODE

La funzione sleep in estate aumenta progressivamente la temperatura di set point dopo 2 ore, per spegnere il climatizzatore dopo ulteriori 5 ore.



PROTEZIONE SCAMBIATORI

Gli scambiatori dell'unità esterna e dell'unità interna sono protetti dal trattamento Golden Fin che oltre ad offrire una protezione contro gli agenti atmosferici, l'atmosfera salina e la pioggia, consente di accelerare le operazioni di defrost.



AUTOPULIZIA

L'unità interna effettua periodicamente un ciclo di essiccazione per eliminare residui di condensa e umidità sullo scambiatore.



MEMORIA POSIZIONE

Alla riaccensione del climatizzatore il deflettore si orienterà nell'ultima posizione selezionata.



Wi-Fi

Disponibile di serie sul climatizzatore per connessione con APP Smart Home.



RIMOZIONE POLVERI

L'unità esterna effettua periodicamente un'inversione della rotazione del ventilatore per ridurre polvere e residui che potrebbero peggiorare lo scambio termico.



REFRIGERANT MONITORING

L'unità si spegne automaticamente in caso di mancanza di refrigerante. Il display indicherà il codice EC.



1W STANDBY

Il consumo in standby mode è inferiore a 1 watt.



Scheda prodotto		S 2326		S 2335		S 2353		S 2370	
EAN unità interna		8713508794822		8713508794839		8713508794846		8713508798073	
EAN unità esterna		8713508794853		8713508794860		8713508794877		8713508798196	
INCENTIVI E DETRAZIONI	Eco-Bonus	✓		✓		✓		✓	
	Conto Termico	✓		✓		✓		✓	
Specifiche prodotto		Condiz.	Riscald.	Condiz.	Riscald.	Condiz.	Riscald.	Condiz.	Riscald.
Capacità di raffr/risc Nom. (min./max.)	kW	2.63 (0.91 / 3.34)	2.67 (0.82 / 3.37)	3.22 (1.11 / 3.9)	3.49 (1.08 / 4.19)	5.27 (3.39 / 5.90)	5.39 (3.10 / 5.85)	7.03 (3.02 / 8.79)	7.33 (1.52 / 9.47)
Consumo Nom. (min./max.)	W	800 (100 / 1.240)	720 (120 / 1.200)	998 (84 / 1.600)	930 (165 / 1.500)	1.550 (560 / 2.050)	1.436 (780 / 2.000)	1.765 (420 / 3.200)	1.771 (300 / 3.100)
EER / COP		3.30	3.74	3.23	3.75	3.40	3.76	3.33	3.76
SEER / SCOP	W/W	7.0	4.1	7.1	4.1	7.0	4.0	6.4	4.0
Classe energetica		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
PdesignC / PdesignH	kW	2.6	2.3	3.2	2.8	5.3	4.2	7.0	4.9
Consumo annuale indicativo (Qce/Qhe)	kWh/a	130	803	158	958	293	1330	293	1330
Alimentazione	V/Hz/Ph	220-240~ / 50 / 1		220-240~ / 50 / 1		220-240~ / 50 / 1		220-240~ / 50 / 1	
Corrente (max.)	A	10		10		13		19	
Portata d'aria (basso/medio/max.)	m³/h	260 / 330 / 460		450 / 490 / 570		500 / 600 / 800		610 / 770 / 1090	
Deumidificazione	l/24 h	24		28,8		36		36	
Range funzionamento unità interna	°C	16 ~ 32	0 ~ 30	16 ~ 32	0 ~ 30	17 ~ 32	0 ~ 30	16 ~ 32	0 ~ 30
Range funzionamento unità esterna	°C	-15 ~ 50	-20 ~ 24	-15 ~ 50	-20 ~ 24	-15 ~ 50	-15 ~ 24	-15 ~ 50	-20 ~ 24
Potenza sonora unità interna	dB(A)	52		56		56		62	
Pressione sonora unità interna	dB(A)	19,5		20		20		21	
Potenza sonora unità esterna	dB(A)	60		64		65		67	
Pressione sonora unità esterna	dB(A)	55		55		57		60	
Velocità ventilatore		3		3		3		3	
Refrigerante / GWP / precarica	R/GWP/gr	R32 / 675 / 450		R32 / 675 / 520		R32 / 675 / 1100		R32 / 675 / 1450	
CO² equivalente	ton	0.317		0.351		0.742		0.979	
Max. lunghezza linee refrig.	m	25		25		30		50	
Aggiunta refrigerante	gr/m	12		12		12		12	
Max. dislivello IN/OUT	m	10		10		20		25	
Connessioni gas	Ø mm/ inch	9.52 (3/8")		9.52 (3/8")		12.70 (1/2")		15.9 (5/8")	
Connessioni liquido	Ø mm/ inch	6.35 (1/4")		6.35 (1/4")		6.35 (1/4")		9.52 (3/8")	
Dimensioni IN (l x p x a)	mm	726 x 210 x 291		835 x 208 x 295		969 x 241 x 320		1083 x 244 x 336	
Dimensioni OUT (l x p x a)	mm	720 x 270 x 495		720 x 270 x 495		874 x 330 x 554		890 x 342 x 673	
Peso netto - unità interna	kg	7.7		8.2		11.2		13.6	
Peso netto - unità esterna	kg	21		21		33,5		43,9	

Tutti i dati sono misurati in conformità ai relativi standard EU, applicabili nel momento della produzione. Solo per uso indicativo.
Pressione sonora misurata a 1m.

Contenuto dell'imballo

Unità interna, Unità esterna, Telecomando, Supporto per telecomando, Filtro di garza, Tubo drenaggio, Manuale d'uso, Manuale installazione.