Guide de sélection
2023 - 2024

Le climat idéal à la maison

Chauffage / Climatisation
(Dés)humidification / Purification de l'air

pvg.eu • the comfort of partnership

6 Bonnes raisons de choisir PVG

À propos de PVG

Avec 40 ans d'expérience et des millions de clients satisfaits en Europe, PVG est le spécialiste du climat domestique. L'entreprise s'est développée pour devenir le n° 1 sur le marché européen des chauffages au fuel, des chauffages au pétrole et de la climatisation mobile.

Une gamme complète de produits

Avec la forte marque Qlima, PVG répond à tous les besoins des consommateurs dans le domaine de la climatisation, du traitement de l'air, du chauffage et plus encore. La largeur et la profondeur de la gamme peuvent être adaptées aux besoins et aux souhaits de nos clients et pour chaque budget.Il existe une solution adaptée à chaque budget.
Nos références produites sous la marque Tectro sont connues comme étant des produits de haute qualité proposés à un prix attractif prix.
Naturellement, nos clients ainsi que le consommateur final peuvent compter sur un excellent service après-vente.

Un service clientèle expert

Tant les consommateurs que les détaillants peuvent contacter directement notre service clientèle aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Espagne ou en Italie.

Soutien professionnel aux ventes

PVG vous aide à développer vos ventes en vous soutenant par des promotions, du contenu vidéo et des formations sur les produits. De nombreuses informations sont également disponibles sur notre site web fr.Qlima.be et pvg.eu.

Un service après-vente efficace

Notre équipe évalue les demandes et fournit les services nécessaires. PVG dispose d'un vaste réseau de centres de services d'installation et de mise en service couvrant l'ensemble du pays, de sorte que toutes les demandes peuvent être traitées rapidement. Les pièces de rechange, les accessoires et les consommables sont toujours disponibles, pour un service rapide et efficace.

Une équipe de vente motivée

Nous sommes fiers de notre équipe commerciale, prête et disposée à aider nos partenaires à la vente de produits tant appréciés par les consommateurs. Nous nous efforçons d'établir des relations durables et authentiques tant avec nos points de vente qu'avec nos fournisseurs.

Expertise technique

Avec son équipe de gestion des produits, PVG assure un contrôle précis de la qualité avant, pendant et après la production. Il en résulte des produits qui peuvent être utilisés sans inquiétude.

Durabilité

Nous réutilisons et recyclons les matériaux afin de contribuer autant que possible à la préservation de notre environnement. Nous sommes des pionniers dans l'utilisation d'emballages "verts".

Sommaire

Climatisation
Climatiseurs mobiles 4
Climatiseurs fixes 18
Monoblock 38
Ventilateurs 42

(Dés)humidificateurs
Déshumidificateurs 46
Humidificateurs 56

Purificateurs d'air
Purificateurs d'air 64

Confort extérieur
Cheminées décoratives 70
Domestix Ethanol 88
Chauffe-eau à gaz portable 116

Aspirateurs
Aspirateurs à cendres 90
Aspirateur eau et poussière 98

Chauffage
Poêles à gaz 106
Poêle à pétrole 118
Combustible liquide 136
Poêle à granulés 140
Radiateurs électriques 154
Chauffages de chantier 170

PVG Belgium
Industrielaan 55
2900 Schoten
België

T 03 326 39 39
E pvgbelgium@pvg.eu

VOS REPRÉSENTANTS :
Romain Demazy (Wallonie) :
r.demazy@pvg.eu 0477 74.34.47

Tim Dhaenens (Flandre) :
t.dhaenens@pvg.eu 0472 72.15.35

P 522 / 2,1 kW / 75 m³
En plus de rafraîchir l'air ambiant, la clim mobile Qlima P 522 déshumidifie et filtre les particules de poussières.

Climatiseurs mobiles

Une utilisation ponctuelle.

Branchez votre climatiseur, orientez le tuyau d’évacuation vers l’extérieur, choisissez la température : l’appareil climatise immédiatement la pièce.

Gaz R 290
Un gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, il a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Filtre écran lavable
Qui s'occupe des poussières dans l'air.

Déshumidification
Le climatiseur est aussi un déshumidificateur ! Un tuyau de drainage (non fourni) doit être connecté pour évacuer l'humidité.

Effet Cooldown
L'humidité extraite de l'air ambiant est condensée dans l'appareil.

Qlima P 228

Climatiseur mobile

Le climatiseur mobile P 228 a une capacité de refroidissement de 2,8 kW. Il peut refroidir les pièces jusqu'à 90 m^3. Avec un classement A, l'unité est économe en énergie.

Climatisation : L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Programmateur : Le temps de fonctionnement peut- être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Ventilation orientable : En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown : L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification : L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Système de filtration : Ce climatiseur est équipé d'un filtre écran qui capture les plus grosses particules telles que la poussière. Il peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Télécommande	3 puissances de ventilation	Effet Cooldown
Réfrigérant respectueux de l'environment	Déshumidification	Fonctionnement grand silence
Fonction timer	Débit d'air réglable	Fonctions filtre d'air

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile
Marque	Qlima
Modèle	P 228
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508783888

Caractéristiques techniques

EER	W/W	2,6
Classe EE		A
Puissance nominale refroidissement	kW	2,8
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh	1,076
Consommation électrique en mode veille	W	1
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant nominal de refroidissement	A	8
Volume traité	m³/h	300
Volume pièce	m³	65 - 90
Capacité de déshumidification	l/24 h	40,8
Plage de fonctionnement	°C	16 ~ 35
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle		électronique / télécommande
Filtres à air	type	nylon
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 230
Dimensions (l x p x h)	mm	440 x 335 x 715
Compresseur		rotatif
Équivalent CO^2	tonnes	0,00069
Classement sécurité		IPX0
Poids net	kg	29
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Piles AAA (2x), Télécommande, Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau interieur, Sortie exterieur de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Télécommande P 228/P 234/P6 22/P 628/P 635/PH 635	8713508784953
Kit Adapteur Fenetre grand WKVL 01 gris	8713508746166
Kit Adapteur Fenetre petit WKVS 01 gris	8713508746173
Kit Adapteur Fenetre WKR 01 gris	8713508785417

20 ft = 144
40 ft = 296
40 HQ = 440

L x P x H
47,7 x 38,2 x 86 cm

Poids brut
32,0 kg

P 228

Déshumidification

L'appareil peut aussi être utilisé comme déshumidificateur, un tuyau de drainage doit être connecté pour évacuer l'humidité.

Écran LED

L'écran LED lumineux indique la température réglée.

Contrôle électronique

L'appareil est équipé de touches de contrôle électronique.

guarantee 2 YEARS

Qlima P 234
Climatiseur mobile

Le climatiseur mobile P 234 a une capacité de refroidissement de 3,5 kW. Il peut refroidir les pièces jusqu'à 110 m^3. Avec un classement A, l'unité est économe en énergie.

Climatisation : L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Ventilation orientable : En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown : L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification : L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Télécommande	3 puissances de ventilation	Effet Cooldown
Réfrigérant respectueux de l'environment	Déshumidification	Fonctionnement grand silence
Fonction timer	Débit d'air réglable	Fonctions filtre d'air

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile
Marque	Qlima
Modèle	P 234
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508783895

Caractéristiques techniques

EER	W/W	2,63
Classe EE		A
Puissance nominale refroidissement	kW	3,5
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh	1,346
Consommation électrique en mode veille	W	1
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant nominal de refroidissement	A	10
Volume traité	m³/h	300
Volume pièce	m³	85 - 110
Capacité de déshumidification	l/24 h	43,2
Plage de fonctionnement	°C	16 ~ 35
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle		électronique / télécommande
Filtres à air	type	nylon
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 250
Dimensions (l x p x h)	mm	440 x 335 x 715
Compresseur		rotatif
Équivalent CO^2	tonnes	0,00075
Classement sécurité		IPX0
Poids net	kg	31
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA (2x), Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau interieur, Sortie exterieur de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Télécommande P 228/P 234/P6 22/P 628/P 635/PH 635	8713508784953
Kit Adapteur Fenetre grand WKVL 01 gris	8713508746166
Kit Adapteur Fenetre petit WKVS 01 gris	8713508746173
Kit Adapteur Fenetre WKR 01 gris	8713508785417

20 ft = 144
40 ft = 296
40 HQ = 440

L x P x H
47,7 x 38,2 x 86 cm

Poids brut
35,0 kg

P 234

Déshumidification

L'appareil peut aussi être utilisé comme déshumidificateur, un tuyau de drainage doit être connecté pour évacuer l'humidité.

Ëcran LED

L'écran LED lumineux indique la température réglée.

Contrôle électronique

L'appareil est équipé de touches de contrôle électronique.

guarantee 2 YEARS

Qlima P 522
Climatiseur mobile

Le climatiseur mobile P 522 a une capacité de refroidissement de 2,13 kW. Il peut refroidir les pièces jusqu'à 75 m^3. Avec un classement A, l'unité est économe en énergie.

Climatisation : L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Ventilation orientable : En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown : L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification : L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Conduit d'évacuation : L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Système de filtration : Ce climatiseur est équipé d'un filtre écran qui capture les plus grosses particules telles que la poussière. Il peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Programmateur : Le temps de fonctionnement peut- être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Télécommande	3 puissances de ventilation	Effet Cooldown
Réfrigérant respectueux de l'environment	Déshumidification	Mode veilleuse
Fonction timer	Débit d'air réglable	Fonctions filtre d'air

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile
Marque	Qlima
Modèle	P 522
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508777320

Caractéristiques techniques

EER	W/W	2,61
Classe EE		A
Puissance nominale refroidissement	kW	2,13
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh	0,81
Consommation électrique en mode veille	W	0,5
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Courant nominal de refroidissement	A	6
Volume traité	m³/h	290
Volume pièce	m³	55 - 75
Capacité de déshumidification	l/24 h	14,4
Plage de fonctionnement	°C	18 ~ 35
Plage thermostatique	°C	18 ~ 32
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle		électronique / télécommande
Filtres à air	type	écran
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 215
Dimensions (l x p x h)	mm	410 x 300 x 700
Compresseur		rotatif
Équivalent CO^2	tonnes	0,00064
Classement sécurité		IPX0
Poids net	kg	28
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Pile CR2025, Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau interieur, Sortie exterieur de tuyau, Languette plastifiée, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Kit Adapteur Fenetre grand WKVL 01 gris	8713508746166
Kit Adapteur Fenetre petit WKVS 01 gris	8713508746173
Languette plastifiée P(H) 5xx	8713508779225
Bouchon caoutchouc vidange P(H) 5xx	8713508779294
Kit Adapteur Fenetre WKR 01 gris	8713508785417

20 ft = 152
40 ft = 308
40 HQ = 456

L x P x H
46,2 x 35,7 x 84,4 cm

Poids brut
32,0 kg

P 522

Flux d'air

L'air rafraîchi sort par le volet mobile placé au-dessus de l'appareil. Vous pouvez sélectionner 3 vitesses de ventilation.

Télécommande

La télécommande permet de sélectionner les différentes fonctions jusqu'à une distance d'environ 8 mètres.

Déshumidification

L'appareil peut aussi être utilisé comme déshumidificateur, un tuyau de drainage doit être connecté pour évacuer l'humidité.

guarantee 2 YEARS

Qlima P 534
Climatiseur mobile

Le climatiseur mobile P 534 a une capacité de refroidissement de 3,2 kW. Il peut refroidir les pièces jusqu'à 105 m^3. Avec un classement A, l'unité est économe en énergie.

Climatisation : L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

WIFI: Votre Smartphone vous permet de piloter à distance les principales fonctions de l'appareil via l'application Tuya.

Indication de la température : Lorsque l'appareil fonctionne, la température de la pièce est affichée sur l'écran. Elle peut être comprise entre 18 °C et 32 °C. À NOTER : L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce.

Réglage de la vitesse du ventilateur: Sélectionnez la vitesse du ventilateur: faible, élevée ou automatique. L'écran affichera la vitesse choisie.

Ventilation orientable : En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown : L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification : L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Conduit d'évacuation : L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

- Contrôle WIFI
- Télécommande
- 3 puissances de ventilation
- Effet Cooldown
- Réfrigérant respectueux de l'environment
- Déshumidification
- Fonctionnement grand silence
- Fonction timer
- Débit d'air réglable
- Fonctions filtre d'air

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile
Marque	Qlima
Modèle	P 534
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508778150

Caractéristiques techniques

EER	W/W	2,67
Classe EE		A
Puissance nominale refroidissement	kW	3,2
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh	1,2
Consommation électrique en mode veille	W	0,5
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Courant nominal de refroidissement	A	9
Volume traité	m³/h	300
Volume pièce	m³	80 - 105
Capacité de déshumidification	l/24 h	36
Plage de fonctionnement	°C	18 ~ 35
Plage thermostatique	°C	18 ~ 32
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle		électronique / télécommande
Filtres à air	type	écran
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 235
Dimensions (l x p x h)	mm	440 x 355 x 715
Compresseur		rotatif
Équivalent CO^2	tonnes	0,0007
Classement sécurité		IPX0
Poids net	kg	31
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Pile CR2025, Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau interieur, Sortie exterieur de tuyau, Languette plastifiée, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Kit Adapteur Fenetre grand WKVL 01 gris	8713508746166
Kit Adapteur Fenetre petit WKVS 01 gris	8713508746173
Languette plastifiée P(H) 5xx	8713508779225
Tuyau d'échappement d'air P 528/P 534/PH 534	8713508779263
Sortie exterieur de tuyau unité ext. P 528/P 534/PH 534	8713508779270
Raccord du tuyau interieur P 528/P 534/PH 534	8713508779287
Bouchon caoutchouc vidange P(H) 5xx	8713508779294
Kit Adapteur Fenetre WKR 01 gris	8713508785417

20 ft = 144
40 ft = 288
40 HQ = 432

L x P x H
47,9 x 38,9 x 84,5 cm

Poids brut
35,0 kg

P 534

Flux d'air

L'air rafraîchi sort par le volet mobile placé au-dessus de l'appareil. Vous pouvez sélectionner 3 vitesses de ventilation.

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle P 534 est équipé de la technologie WI-FI pour gérer ses principales fonctions avec un smartphone.

Déshumidification

L'appareil peut aussi être utilisé comme déshumidificateur, un tuyau de drainage doit être connecté pour évacuer l'humidité.

CE guarantee 2 YEARS Powered by tuya Intelligence Inside

Qlima P 652
Climatiseur mobile

Le climatiseur mobile P 652 a une capacité de refroidissement de 4,8 kW. Il peut refroidir les pièces jusqu'à 150 m^3. Avec un classement A, l'unité est économe en énergie.

Climatisation : L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Ventilation orientable : En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown : L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification : L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Filtre écran lavable : Retient les plus grosses particules de poussières de l'air.

- Télécommande
- 3 puissances de ventilation
- Effet Cooldown
- Réfrigérant respectueux de l'environment
- Déshumidification
- Arrêt automatique
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile
Marque	Qlima
Modèle	P 652
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508789613

Caractéristiques techniques

EER	W/W	2,6
Classe EE		A
Puissance nominale refroidissement	kW	4,8
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh	2
Consommation électrique en mode veille	W	0,5
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant nominal de refroidissement	A	9,3
Volume traité	m³/h	450
Volume pièce	m³	125 - 150
Capacité de déshumidification	l/24 h	52,8
Plage de fonctionnement	°C	18 ~ 35
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle		électronique
Filtres à air	type	nylon
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 300
Dimensions (l x p x h)	mm	470 x 370 x 764
Compresseur		rotatif
Équivalent CO^2	tonnes	0,0009
Classement sécurité		IP20
Poids net	kg	36
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA (2x), Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau interieur, Sortie exterieur de tuyau, Tuyau, Languette plastifiée, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Kit Adapteur Fenetre grand WKVL 01 gris	8713508746166
Kit Adapteur Fenetre petit WKVS 01 gris	8713508746173
Kit Adapteur Fenetre WKR 01 gris	8713508785417

20 ft = 100
40 ft = 204
40 HQ = 306

L x P x H
63 x 41,5 x 87,3 cm

Poids brut
38,0 kg

P 652

Télécommande

La télécommande permet de sélectionner les différentes fonctions jusqu'à une distance d'environ 8 mètres.

Déshumidification

L'appareil peut aussi être utilisé comme déshumidificateur, un tuyau de drainage (non inclus) doit être connecté pour évacuer l'humidité.

Contrôle électronique

L'appareil est équipé de touches de contrôle électronique.

guarantee 2 YEARS

Tectro TP 3020

Climatiseur mobile

Le climatiseur mobile TP 3020 a une capacité de refroidissement de 2,05 kW. Il peut refroidir les pièces jusqu'à 65 m^3. Avec un classement A, l'unité est économe en énergie.

Climatisation : L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Indication de la température : Lorsque l'appareil fonctionne, la température de la pièce est affichée sur l'écran. Elle peut être comprise entre 17 °C et 30 °C. À NOTER : L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce.

2 Vitesses de ventilation : Possibilité de sélectionner la vitesse souhaitée. La vitesse choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

Programmateur : Le temps de fonctionnement peut- être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Filtre écran lavable : Retient les plus grosses particules de poussières de l'air.

Effet Cooldown : L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification : L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Conduit d'évacuation : L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Gaz réfrigérant R290 : Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

- 2 Ans garantie
- Fonction timer
- Réfrigérant respectueux de l'environment
- Effet Cooldown
- Déshumidification
- Télécommande
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile
Marque	Tectro
Modèle	TP 3020
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508786315

Caractéristiques techniques

EER	W/W	2,6
Classe EE		A
Puissance nominale refroidissement	kW	2,05
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh	0,789
Consommation électrique en mode veille	W	0,5
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant nominal de refroidissement	A	9
Volume traité	m³/h	285
Volume pièce	m³	50 - 65
Capacité de déshumidification	l/24 h	42
Plage de fonctionnement	°C	17 ~ 35
Plage thermostatique	°C	17 ~ 30
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	51,9
Vitesse de ventilation	positions	2
Contrôle		électronique / télécommande
Filtres à air	type	écran
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 140
Dimensions (l x p x h)	mm	325 x 329 x 647
Compresseur		rotatif
Équivalent CO^2	tonnes	0,00042
Classement sécurité		IPX0
Poids net	kg	22
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA (2x), Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau interieur, Sortie exterieur de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Kit Adapteur Fenetre grand WKVL 01 gris	8713508746166
Kit Adapteur Fenetre petit WKVS 01 gris	8713508746173
Kit Adapteur Fenetre WKR 01 gris	8713508785417

guarantee 2 YEARS

20 ft = 192
40 ft = 396
40 HQ = 593

L x P x H
36,1 x 38,3 x 83 cm

Poids brut
25,0 kg

SC 6026 / 2.6 kW (clim.) / 2.5 kW (chauff.) / 85 m³

Qlima SC 6026 est un modèle de pompe à chaleur air/air. Réversible, ce climatiseur fixe est également très performant en mode chauffage.

Toujours sous contrôle

Climatiseurs fixes

Prêt à poser ou à faire poser, avec un, deux ou trois bandeaux, réversible, le climatiseur fixe offre une solution complète et durable.

Réfrigérant écologique R32
Le réfrigérant le plus respectueux de l'environnement R32 est utilisé dans le climatiseur.

Installation facile
Le système « Screw » Quick Connector et le système « Spanner » permet de relier facilement l'unité intérieure à l'unité extérieure en un circuit étanche, sans soudure ni autres

Technologie Inverter
Ajustement continuel de la puissance du compresseur en mode clim et chauffage pour maintenir la température de la pièce au degré désiré = environ 35 % d'économies.

Garantie
2 ans pour les composants et main-d'œuvre de marque Qlima et Tectro et 4 ans sur le compresseur de marque Qlima.

"La pompe à chaleur à raccordement rapide offre un confort climatique toute l'année dans la maison. Le chauffage en hiver, le refroidissement en été et des économies garanties toute l'année !"

La Climatisation qui Chauffe !
La pompe à chaleur

La climatisation réversible équipée d'une pompe à chaleur vous apporte un confort absolu tout au long de l'année en conciliant fraîcheur l'été et chaleur l'hiver. En hiver, la pompe à chaleur puise la chaleur présente dans l'air extérieur et la transfère à l'unité intérieure qui réchauffe la pièce.

Contrairement à certaines idées reçues, même s'il fait froid dehors, l'air extérieur contient suffisamment de calories pour chauffer l'habitat. Le climatiseur réversible devient alors un appareil de chauffage à part entière.
En été, le sens de fonctionnement est inversé. La chaleur ambiante dans la pièce est prélevée puis transférée vers l'extérieur.

La pompe à chaleur est un procédé performant permettant de produire de la chaleur à partir de l'énergie thermique naturellement présente dans l'environnement. Cette énergie (chaleur) est gratuite et inépuisable.

Economiser l'énergie et protéger l'environnement sont aujourd'hui essentiels. Pour cela, la climatisation réversible est une solution pour alléger votre facture de chauffage et contribuer au développement durable en utilisant une énergie renouvelable : l'air.

C'est un procédé technique, financièrement intéressant, qui n'implique qu'un faible surcoût d'investissement par rapport à un climatiseur n'offrant que le rafraîchissement. Avec un seul appareil, vous bénéficiez d'une solution de chauffage central et de climatisation, pour un climat intérieur idéal tout au long de l'année.

Guide de sélection climatiseurs fixes

Pour le climat intérieur idéal

Qlima propose deux types d'installation dans le segment des climatiseurs fixes:

- SC 60-séries : Avec raccord rapide et conduite de 4 m
- S 52-séries : Installation par un professionnel

Sur les modèles avec raccord rapide, le montage de l'unité intérieure et de l'unité extérieure peut être effectué par le consommateur final. Seul le raccordement final des conduites préremplies de gaz constitue une opération technique frigorifique qui ne peut être effectuée que par un installateur agréé.

Scannez le QR code :

Climatiseurs fixes

Volume de la pièce

Classe d'isolation	40m³	50m³	60m³	70m³	80m³	90m³	100m³	110m³	120m³	130m³	140m³	150m³	160m³	170m³	180m³
Classe 1	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,1	2,3	2,4	2 ,6	2,8	3,0	3,1
Classe 2	1,0	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4	2,6	2,9	3,1	3,4	3,7	3,9	4,2	4,5	
Classe 3	1,4	1,8	2,1	2,5	2,8	3,2	3,5	3,9	4,2	4,6					
Classe 4	1,8	2,2	2,6	3,1	3,5	3,9	4,4								
Classe 5	2,1	2,6	3,1	3,7	4,2										
Classe 6	2,4	3,1	3,7	4,3											

Classe 1 *: Très bien isolé / pas de murs extérieurs du côté ensoleillé.
Classe 2 *: Bien isolé: Peu de fenêtres/ murs extérieurs peu ensoleillés.
Classe 3 *: Moyennement isolé/ Quelques fenêtres moyennement ensoleillés.
Classe 4 *: Isolation modéré : Murs extérieurs peu ensoleillés
Classe 5 *: Isolation pauvre : plusieures fenêtres, sous un toit (plat). Beaucoup de soleil.
Classe 6 *: Très mal isolé : Soleil en continu etc.

Couleur	Capacité Requise	Modèle recommandé
	≤ 2,5 kW	S 5225 / SC 6026 / WDH 229
	≤ 3,2 kW	S5232 / SC 6035 / WDH 229 / TSCS 1232
	≤ 4,6 kW	S 5248 / SC 6053

Qlima SC 6026

Pompe à chaleur air/air prêt à poser

Ce climatiseur fixe prêt à poser propose jusqu'à 4 m max de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure. Puissance adaptée à un volume de pièce max de 60 - 85m^3. Installation possible par le particulier (excepté raccordement gaz) et mise en service obligatoire par un professionnel.

Installation facile grâce au système "'Screw Quick Connector System" pour un système étanche: Cette opération ne peut être réalisée que par un artisan agréé.

Contrôle WIFI: Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application Tuya permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur): Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale: Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter.

Protection antigel de l'unité extérieure: Grâce au câble chauffant du système de dégivrage PTC, l'eau reste circulante ce qui protège du gel l'échangeur thermique et le carter du compresseur de l'unité extérieure. Le fonctionnement est ainsi assuré même dans des conditions extrêmes, jusqu'à -20°C.

Traitement anticorrosion de l'unité extérieure - air salin : Ce traitement Qlima "Golden Fin" du condensateur augmente l'efficacité du mode chauffage et accélère le dégivrage. Ce système unique de couche anticorrosive permet une résistance à l'air salin et à la pluie, augmentant ainsi la durée de vie du condensateur.

Flux d'air réglable: Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et horizontale peuvent être modulés par le mode SWING.

Mode veille: Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

Timer: La fonction timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

2 couches de filtres: L'air de la pièce est filtré grâce à deux filtres différents. Le filtre à air HAF capture les allergènes comme les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de près de 80 %. Le filtre catalytique à froid est actif sur de nombreux gaz indésirables présents dans l'air.

- Système Quick Connect à visser
- Protection antigel
- Contrôle WIFI
- Propulsé par Tuya
- Fonctions 3 en 1
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environment
- 2 couches de filtre
- Télécommande avec écran
- Fonction timer
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air prêt à poser
Marque	Qlima
Modèle	SC 6026
Couleur	Blanc
Code EAN unité int	8713508788586
Code EAN unité ext	8713508788944

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	8,5	4,6
Classe EE/Performance sur une saison		A+++	A++
Puissance nominale (max.)	kW	3,06	4,92
Capacité refroidissement / chauffage (min./nom./max.)	kW	1,59 / 2,64 / 3,06	0,96 / 2,93 / 4,92
Consommation nominale	kW	0,61	0,681
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)	kWh/a	107	762
Courant (max.)	A	10,5	
Volume traité (max.)	m³/h	530	530
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	m³	60 - 85	
Capacité de déshumidification	l/24 h	24	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 30	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à	dB(A)	22	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie	dB(A)	55	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	62	
Vitesse de ventilation		3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtre(s)		écran / charbon actif	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 690	
Équivalent CO^2	tonnes	0,46575	
Longueur inclus flexibles entre unités int/ext	m	4	
Hauteur max entre unités int/ext	m	10	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	835 x 208 x 295	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	805 x 330 x 554	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IPX4	
Net. poids - unité intérieure	kg	9,7	
Net. poids - unité extérieure	kg	28,4	
Garantie	ans	2	
Garantie compresseur	ans	4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Télécommande, Support de télécommande, Piles AAA (2x), Tuyau de drainage 4m, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

20 ft = 88
40 ft = 180
40 HQ = 212

L x P x H
int : 90,5 x 35,5 x 29 cm
ext : 91,5 x 37 x 61,5 cm

Poids brut
int : 12,7 kg
ext : 34,2 kg

SC 6026

Quick screw connect

Système de raccordement facile, rapide, économique et parfaitement étanche entre l'unité intérieure et extérieure.

Design

Design compact et indications LED en façade

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle SC 6026 est équipé de la technologie WI-FI pour gérer ses principales fonctions avec un smartphone.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima SC 6035

Pompe à chaleur air/air prêt à poser

Ce climatiseur fixe prêt à poser propose jusqu'à 4 m max de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure. Puissance adaptée à un volume de pièce max de 80 - 100m^3. Installation possible par le particulier (excepté raccordement gaz) et mise en service obligatoire par un professionnel.

Installation facile grâce au système "'Screw Quick Connector System" pour un système étanche: Cette opération ne peut être réalisée que par un artisan agréé.

Contrôle WIFI: Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application Tuya permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur): Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale: Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter.

Protection antigel de l'unité extérieure: Grâce au câble chauffant du système de dégivrage PTC, l'eau reste circulante ce qui protège du gel l'échangeur thermique et le carter du compresseur de l'unité extérieure. Le fonctionnement est ainsi assuré même dans des conditions extrêmes, jusqu'à -20°C.

Traitement anticorrosion de l'unité extérieure - air salin : Ce traitement Qlima "Golden Fin" du condensateur augmente l'efficacité du mode chauffage et accélère le dégivrage. Ce système unique de couche anticorrosive permet une résistance à l'air salin et à la pluie, augmentant ainsi la durée de vie du condensateur.

Flux d'air réglable: Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et horizontale peuvent être modulés par le mode SWING.

Mode veille: Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

Timer: La fonction timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

2 couches de filtres: L'air de la pièce est filtré grâce à deux filtres différents. Le filtre à air HAF capture les allergènes comme les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de près de 80 %. Le filtre catalytique à froid est actif sur de nombreux gaz indésirables présents dans l'air.

- Système Quick Connect à visser
- Protection antigel
- Contrôle WIFI
- Propulsé par Tuya
- Fonctions 3 en 1
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environment
- 2 couches de filtre
- Télécommande avec écran
- Fonction timer
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air prêt à poser
Marque	Qlima
Modèle	SC 6035
Couleur	Blanc
Code EAN unité int	8713508788593
Code EAN unité ext	8713508788951

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	8,5	4,6
Classe EE/Performance sur une saison		A+++	A++
Puissance nominale (max.)	kW	4,03	4,94
Capacité refroidissement / chauffage (min./nom./max.)	kW	2,11 / 3,52 / 4,03	1,28 / 3,81 / 4,94
Consommation nominale	kW	0,94	0,98
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)	kWh/a	144	762
Courant (max.)	A	10,5	
Volume traité (max.)	m³/h	530	530
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	m³	80 - 100	
Capacité de déshumidification	l/24 h	28,8	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 30	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à	dB(A)	22	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie	dB(A)	55	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	62	
Vitesse de ventilation		3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtre(s)		écran / charbon actif	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 690	
Équivalent CO^2	tonnes	0,46575	
Longueur inclus flexibles entre unités int/ext	m	4	
Hauteur max entre unités int/ext	m	10	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	835 x 208 x 295	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	805 x 330 x 554	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IP24	
Net. poids - unité intérieure	kg	9,7	
Net. poids - unité extérieure	kg	28,4	
Garantie	ans	2	
Garantie compresseur	ans	4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Télécommande, Support de télécommande, Piles AAA (2x), Tuyau de drainage 4m, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

20 ft = 88
40 ft = 180
40 HQ = 212

L x P x H
int : 90,5 x 35,5 x 29 cm
ext : 91,5 x 37 x 61,5 cm

Poids brut
int : 12,7 kg
ext : 34,2 kg

SC 6035

Quick screw connect

Système de raccordement facile, rapide, économique et parfaitement étanche entre l'unité intérieure et extérieure.

Design

Design compact et indications LED en façade

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle SC 6035 est équipé de la technologie WI-FI pour gérer ses principales fonctions avec un smartphone.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima SC 6053

Pompe à chaleur air/air prêt à poser

Ce climatiseur fixe prêt à poser propose jusqu'à 4 m max de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure. Puissance adaptée à un volume de pièce max de 125 - 145m^3. Installation possible par le particulier (excepté raccordement gaz) et mise en service obligatoire par un professionnel.

Installation facile grâce au système "'Screw Quick Connector System" pour un système étanche: Cette opération ne peut être réalisée que par un artisan agréé.

Contrôle WIFI: Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application Tuya permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur): Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale: Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter.

Protection antigel de l'unité extérieure: Grâce au câble chauffant du système de dégivrage PTC, l'eau reste circulante ce qui protège du gel l'échangeur thermique et le carter du compresseur de l'unité extérieure. Le fonctionnement est ainsi assuré même dans des conditions extrêmes, jusqu'à -20°C.

Fonctionnement grand silence: Ce climatiseur haute-technologie fonctionne en toute discrétion: 20,5 dB.

Flux d'air réglable: Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et horizontale peuvent être modulés par le mode SWING.

Mode veille: Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

2 couches de filtres: L'air de la pièce est filtré grâce à deux filtres différents. Le filtre à air HAF capture les allergènes comme les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de près de 80 %. Le filtre catalytique à froid est actif sur de nombreux gaz indésirables présents dans l'air.

Timer: La fonction timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

- Système Quick Connect à visser
- Protection antigel
- Contrôle WIFI
- Propulsé par Tuya
- Fonctions 3 en 1
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environment
- 2 couches de filtre
- Télécommande avec écran
- Fonction timer
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air prêt à poser
Marque	Qlima
Modèle	SC 6053
Couleur	Blanc
Code EAN unité int	8713508788609
Code EAN unité ext	8713508788968

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	7	4
Classe EE/Performance sur une saison		A++	A+
Puissance nominale (max.)	kW	5,59	5,72
Capacité refroidissement / chauffage (min./nom./max.)	kW	3,39 / 5,28 / 5,59	3,10 / 5,57 / 5,72
Consommation nominale	kW	1,6	1,63
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)	kWh/a	265	1436
Courant (max.)	A	13	
Volume traité (max.)	m³/h	800	800
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	m³	125 - 145	
Capacité de déshumidification	l/24 h	43,2	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 30	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à	dB(A)	20,5	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie	dB(A)	57	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	65	
Vitesse de ventilation		3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtre(s)		écran / charbon actif	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 1100	
Équivalent CO^2	tonnes	0,7425	
Longueur inclus flexibles entre unités int/ext	m	4	
Hauteur max entre unités int/ext	m	20	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	12,7 (1/2)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	971 x 228 x 321	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	805 x 330 x 554	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IPX4	
Net. poids - unité intérieure	kg	12	
Net. poids - unité extérieure	kg	32,5	
Garantie	ans	2	
Garantie compresseur	ans	4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Télécommande, Support de télécommande, Piles AAA (2x), Tuyau de drainage 4m, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

20 ft = 77
40 ft = 160
40 HQ = 184

L x P x H
int : 104,5 x 30,5 x 40,5
ext : 91,5 x 37 x 61,5 cm

Poids brut
int : 15,5 kg
ext : 38,2 kg

SC 6053

Quick screw connect

Système de raccordement facile, rapide, économique et parfaitement étanche entre l'unité intérieure et extérieure.

Design

Design compact et indications LED en façade

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle SC 6053 est équipé de la technologie WI-FI pour gérer ses principales fonctions avec un smartphone.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima S 5225

Pompe à chaleur air/air à faire poser

Ce climatiseur fixe prêt à poser propose jusqu'à 25 m max de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure. Puissance adaptée à un volume de pièce max de 60 - 85m3. Installation possible par le particulier (excepté raccordement gaz) et mise en service obligatoire par un pro.

Contrôle WIFI: Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application Tuya permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur): Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale: Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter.

Protection antigel de l'unité extérieure: Grâce au câble chauffant du système de dégivrage PTC, l'eau reste circulante ce qui protège du gel l'échangeur thermique et le carter du compresseur de l'unité extérieure. Le fonctionnement est ainsi assuré même dans des conditions extrêmes, jusqu'à -20°C.

Traitement anticorrosion de l'unité extérieure - air salin : Ce traitement Qlima "Golden Fin" du condensateur augmente l'efficacité du mode chauffage et accélère le dégivrage. Ce système unique de couche anticorrosive permet une résistance à l'air salin et à la pluie, augmentant ainsi la durée de vie du condensateur.

Fonctionnement grand silence: Ce climatiseur haute-technologie fonctionne en toute discrétion: 20 dB.

3 couches de filtre: Les filtres permettent une excellente filtration de l'air ambiant. Le filtre HAF capture les allergènes tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de près de 80%. Le filtre à charbon actif supprime les odeurs déplaisantes et le filtre écran capture les plus grosses particules. Le filtre écran peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Flux d'air réglable: Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et horizontale peuvent être modulés par le mode SWING.

Mode veille: Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

Timer: La fonction timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

- Contrôle WIFI
- Protection antigel
- 3 couches de filtre
- Fonctionnement grand silence
- Fonction hors gel
- Traitement anti-corrosion
- Télécommande avec écran
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environment
- Fonction timer

Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air à faire poser
Marque	Qlima
Modèle	S 5225
Couleur	Blanc
Code EAN unité int	8713508781051
Code EAN unité ext	8713508781068

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	7,1	4
Classe EE/Performance sur une saison		A++	A+
Puissance nominale (max.)	kW	3,2	3,66
Capacité refroidissement (min./nom./max.)	kW	1,03 / 2,6 / 3,2	0,88 / 2,6 / 3,66
Consommation nominale	kW	0,703	0,671
Consommation électrique annuelle indicative	kWh/a	128	910
Courant (max.)	A	9,5	
Volume traité (min./nom./max.)	m³/h	230 / 309 / 416	
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 30
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	m³	60 - 85	
Capacité de déshumidification	l/24 h	24	
Plage thermostatique	°C	17 ~ 30	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à	dB(A)	20	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie (SPL)	dB(A)	55,5	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	59	
Vitesse de ventilation		4	
Contrôle		électronique / télécommande / Wi-Fi	
Filtre(s)		écran / charbon actif / HAF	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 700	
Équivalent CO^2	tonnes	0,4725	
Longueur max flexibles entre unités int/ext	m	25	
Hauteur max entre unités int/ext	m	10	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	722 x 187 x 290	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	770 x 300 x 555	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IPX4	
Net. poids - unité intérieure	kg	7,3	
Net. poids - unité extérieure	kg	27,2	
Garantie	ans	2	
Garantie compresseur	ans	4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Unité int., Unité ext., Télécommande, Support de télécommande, Piles AAA (2x), Tuyau de drainage, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

20 ft = 110
40 ft = 228
40 HQ = 248

L x P x H
int : 79 x 27 x 37 cm
ext : 90 x 34,5 x 59,5 cm

Poids brut
int : 9,7 kg
ext : 29,7 kg

S 5225

Télécommande

La télécommande permet de sélectionner les différentes fonctions jusqu'à une distance d'environ 8 mètres.

Design

Design compact et indications LED en façade

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle S 5225 est équipé de la technologie WI-FI pour gérer ses principales fonctions avec un smartphone.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima S 5232

Pompe à chaleur air/air à faire poser

Ce climatiseur fixe prêt à poser propose jusqu'à 25 m max de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure. Puissance adaptée à un volume de pièce max de 80 - 100m3. Installation possible par le particulier (excepté raccordement gaz) et mise en service obligatoire par un pro.

Contrôle WIFI: Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application Tuya permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur): Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale: Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter.

Protection antigel de l'unité extérieure: Grâce au câble chauffant du système de dégivrage PTC, l'eau reste circulante ce qui protège du gel l'échangeur thermique et le carter du compresseur de l'unité extérieure. Le fonctionnement est ainsi assuré même dans des conditions extrêmes, jusqu'à -20°C.

Traitement anticorrosion de l'unité extérieure - air salin : Ce traitement Qlima "Golden Fin" du condensateur augmente l'efficacité du mode chauffage et accélère le dégivrage. Ce système unique de couche anticorrosive permet une résistance à l'air salin et à la pluie, augmentant ainsi la durée de vie du condensateur.

Fonctionnement grand silence: Ce climatiseur haute-technologie fonctionne en toute discrétion: 21 dB.

3 couches de filtre: Les filtres permettent une excellente filtration de l'air ambiant. Le filtre HAF capture les allergènes tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de près de 80%. Le filtre à charbon actif supprime les odeurs déplaisantes et le filtre écran capture les plus grosses particules. Le filtre écran peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Flux d'air réglable: Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et horizontale peuvent être modulés par le mode SWING.

Mode veille: Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

Timer: La fonction timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

- Contrôle WIFI
- Protection antigel
- 3 couches de filtre
- Fonctionnement grand silence
- Fonction hors gel
- Traitement anti-corrosion
- Télécommande avec écran
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environment
- Fonction timer

Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air à faire poser
Marque	Qlima
Modèle	S 5232
Couleur	Blanc
Code EAN unité int	8713508781075
Code EAN unité ext	8713508781082

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	7	4,1
Classe EE/Performance sur une saison		A++	A+
Puissance nominale (max.)	kW	4,16	4,78
Capacité refroidissement (min./nom./max.)	kW	0,82 / 3,5 / 4,16	0,85 / 2,7 / 4,78
Consommation nominale	kW	1,089	1,05
Consommation électrique annuelle indicative	kWh/a	175	922
Courant (max.)	A	10	
Volume traité (min./nom./max.)	m³/h	294 / 478 / 539	
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 30
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	m³	80 - 100	
Capacité de déshumidification	l/24 h	28,8	
Plage thermostatique	°C	17 ~ 30	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à	dB(A)	21	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie (SPL)	dB(A)	55	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	60	
Vitesse de ventilation		4	
Contrôle		électronique / télécommande / Wi-Fi	
Filtre(s)		écran / charbon actif / HAF	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 800	
Équivalent CO^2	tonnes	0,54	
Longueur max flexibles entre unités int/ext	m	25	
Hauteur max entre unités int/ext	m	10	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	802 x 189 x 297	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	770 x 300 x 555	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IPX4	
Net. poids - unité intérieure	kg	8,2	
Net. poids - unité extérieure	kg	27	
Garantie	ans	2	
Garantie compresseur	ans	4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Unité int., Unité ext., Télécommande, Support de télécommande, Piles AAA (2x), Tuyau de drainage, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

20 ft = 108
40 ft = 225
40 HQ = 234

L x P x H
int : 87,5 x 28,5 x 37,5 cm
ext : 90 x 34,5 x 58,5 cm

Poids brut
int : 10,7 kg
ext : 29,4 kg

S 5232

Télécommande

La télécommande permet de sélectionner les différentes fonctions jusqu'à une distance d'environ 8 mètres.

Design

Design compact et indications LED en façade

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle S 5232 est équipé de la technologie WI-FI pour gérer ses principales fonctions avec un smartphone.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima S 5248

Pompe à chaleur air/air à faire poser

Ce climatiseur fixe prêt à poser propose jusqu'à 25 m max de raccordement entre l'unité intérieure et extérieure. Puissance adaptée à un volume de pièce max de 125 - 145m3. Installation possible par le particulier (excepté raccordement gaz) et mise en service obligatoire par un pro.

Contrôle WIFI: Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application Tuya permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur): Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale: Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter.

Protection antigel de l'unité extérieure: Grâce au câble chauffant du système de dégivrage PTC, l'eau reste circulante ce qui protège du gel l'échangeur thermique et le carter du compresseur de l'unité extérieure. Le fonctionnement est ainsi assuré même dans des conditions extrêmes, jusqu'à -20°C.

Traitement anticorrosion de l'unité extérieure - air salin : Ce traitement Qlima "Golden Fin" du condensateur augmente l'efficacité du mode chauffage et accélère le dégivrage. Ce système unique de couche anticorrosive permet une résistance à l'air salin et à la pluie, augmentant ainsi la durée de vie du condensateur.

Fonctionnement grand silence: Ce climatiseur haute-technologie fonctionne en toute discrétion: 21 dB.

3 couches de filtre: Les filtres permettent une excellente filtration de l'air ambiant. Le filtre HAF capture les allergènes tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de près de 80%. Le filtre à charbon actif supprime les odeurs déplaisantes et le filtre écran capture les plus grosses particules. Le filtre écran peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Flux d'air réglable: Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et horizontale peuvent être modulés par le mode SWING.

Mode veille: Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

Timer: La fonction timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

- Contrôle WIFI
- Protection antigel
- 3 couches de filtre
- Fonctionnement grand silence
- Fonction hors gel
- Traitement anti-corrosion
- Télécommande avec écran
- Technologie inverter
- Respectueux de l'environment
- Fonction timer

Fiche produit

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air à faire poser
Marque	Qlima
Modèle	S 5248
Couleur	Blanc
Code EAN unité int	8713508781099
Code EAN unité ext	8713508781105

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	6,4	4
Classe EE/Performance sur une saison		A++	A+
Puissance nominale (max.)	kW	6,98	6,98
Capacité refroidissement (min./nom./max.)	kW	1,73 / 5,3 / 6,98	1,06 / 3,9 / 6,98
Consommation nominale	kW	1,538	1,461
Consommation électrique annuelle indicative	kWh/a	290	1365
Courant (max.)	A	11,5	
Volume traité (min./nom./max.)	m³/h	420 / 505 / 750	
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 30
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.)	m³	125 - 145	
Capacité de déshumidification	l/24 h	43,2	
Plage thermostatique	°C	17 ~ 30	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à	dB(A)	21	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie (SPL)	dB(A)	57	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	64	
Vitesse de ventilation		4	
Contrôle		électronique / télécommande / Wi-Fi	
Filtre(s)		écran / charbon actif / HAF	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 1250	
Équivalent CO^2	tonnes	0,84375	
Longueur max flexibles entre unités int/ext	m	25	
Hauteur max entre unités int/ext	m	20	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	12,7 (1/2)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	965 x 215 x 319	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	800 x 333 x 554	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IPX4	
Net. poids - unité intérieure	kg	10,8	
Net. poids - unité extérieure	kg	37	
Garantie	ans	2	
Garantie compresseur	ans	4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Unité int., Unité ext., Télécommande, Support de télécommande, Piles AAA (2x), Tuyau de drainage, Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

20 ft = 74
40 ft = 160
40 HQ = 186

L x P x H
int : 104,5 x 30,5 x 40,5 cm
ext : 92 x 39 x 61,5 cm

Poids brut
int : 14,1 kg
ext : 39,9 kg

S 5248

Télécommande

La télécommande permet de sélectionner les différentes fonctions jusqu'à une distance d'environ 8 mètres.

Design

Design compact et indications LED en façade

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle S 5248 est équipé de la technologie WI-FI pour gérer ses principales fonctions avec un smartphone.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima SM 52 MULTI

Pompe à chaleur multi

Un compresseur pour trois unités intérieurs : le climatiseur SM 52 MULTI est prêt à poser et propose jusqu'à 25 m de raccordement entre les unités intérieures et extérieure. Puissances des climatiseurs adaptées pour deux pièces de 60-85 m^3 et une pièce max de 80-100 m^3.

Contrôle WIFI: Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application Tuya permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur): Système complet de traitement de l'air qui est diffusé agréablement dans toute la pièce via un système de ventilation réglable.

Grande performance et consommation d'énergie minimale: Grâce aux variations progressives du compresseur, la consommation électrique est diminuée de 35% environ comparée à un climatiseur non Inverter.

Protection antigel de l'unité extérieure: Grâce au câble chauffant du système de dégivrage PTC, l'eau reste circulante ce qui protège du gel l'échangeur thermique et le carter du compresseur de l'unité extérieure. Le fonctionnement est ainsi assuré même dans des conditions extrêmes, jusqu'à -20°C.

Traitement anticorrosion de l'unité extérieure - air salin : Ce traitement Qlima "Golden Fin" du condensateur augmente l'efficacité du mode chauffage et accélère le dégivrage. Ce système unique de couche anticorrosive permet une résistance à l'air salin et à la pluie, augmentant ainsi la durée de vie du condensateur.

Fonctionnement grand silence: Ce climatiseur haute-technologie fonctionne en toute discrétion: 20 dB.

Flux d'air réglable: Les volets oscillent automatiquement de façon verticale et horizontale peuvent être modulés par le mode SWING.

Mode veille: Fonctionnement à bas régime durant 5h une fois la température désirée atteinte, fonctionnement silencieux et économique.

Timer: La fonction timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

3 couches de filtre: Les filtres permettent une excellente filtration de l'air ambiant. Le filtre HAF capture les allergènes tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de près de 80%. Le filtre à charbon actif supprime les odeurs déplaisantes et le filtre écran capture les plus grosses particules. Le filtre écran peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

- Contrôle WIFI
- Fonctions 3 en 1
- Technologie inverter
- Protection extérieure contre le gel jusqu'à -15 ° C
- Traitement anti-corrosion
- Fonction hors gel
- 3 couches de filtre
- Fonction timer
- Fonctionnement grand silence

Fiche produit

Gamme de produit		Pompe à chaleur multi
Marque		Qlima
Modèle		SM 52 MULTI
Couleur		Blanc
Code EAN unité int	SM 5225 / SM 5232	8713508784434 / 8713508784441
Code EAN unité ext	SM 52 MULTI	8713508784427

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER / SCOP	W/W	6,1	4
Classe EE/Performance sur une saison		A++	A+
Puissance nominale (max.)	kW	8,5	8,5
Capacité refroidissement / chauffage (min./nom./max.)	kW	2,89 / 2,45 / 8,5	1,99 / 2,1 / 8,5
Consommation nominale	kW	2,45	2,1
Consommation électrique annuelle indicative (Qce/Qhe)	kWh/a	453	1993
Courant (max.)	A	17,5	
Volume traité (min./nom./max.)	m³/h	294 / 478 / 539	
Plage de fonctionnement - unité int.	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement - unité ext.	°C	0 ~ 50	25 ~ 24
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume pièce (min - max.) SM 5225 / SM 5232	m³	60 - 85 / 80 - 100	
Capacité de déshumidification à 32 ° c/80% HR	l/24 h		
Plage thermostatique	°C	17~30	
Puissance sonore mesurée (SWL) SM 5225 / SM 5232	dB	54 / 56	
Puissance sonore mesurée (SWL)	dB	67	
Pression sonore unité int. minimale ressentie à 1m SM 5225 / SM 5232	dB(A)	20 / 21	
Pression sonore unité ext. minimale ressentie (SPL)	dB(A)	54	
Vitesse de ventilation	positions	4	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtres à air	type	écran / charbon actif / HAF	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R32 / 675 / 1720	
Équivalent CO^2	tonnes	1,161	
Longueur max flexibles entre unités int/ext	m	30	
Hauteur max entre unités int/ext	m	15	
Diamètres connexion gaz	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diamètres connexion liquide	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensions unité int. (l x p x h) SM 5225 / SM 5232	mm	722 x 187 x 290 / 802 x 189 x 297	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	845 x 363 x 702	
Compresseur		rotatif	
Classement sécurité unité int.	IPxx	IPX0	
Classement sécurité unité ext.	IPxx	IPX4	
Net. poids - unité intérieure SM 5225 / SM 5232	kg	7,3 / 8,2	
Net. poids - unité extérieure	kg	51,1	
Garantie	ans	2	
Garantie compresseur	ans	4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Unité int.(3x), Unité ext., Télécommande (3x), Support de télécommande (3x), Piles AAA (6x), Tuyau de drainage 4m (3x), Manuel d'utilisation, Manuel d'installation

20 ft = 52
40 ft = 108
40 HQ = 123

L x P x H

int : SM 5225: 79 x 27 x 37 cm
SM 5232: 87,5 x 28,5 x 37,5 cm

ext : 96,5 x 39,5 x 77,5 cm

Poids brut

int : SM 5225: 10,7 kg
SM 5232: 9,7 kg

ext : 55,8 kg

SM 52 MULTI



Wi-Fi intégré

Le modèle SM 52 MULTI est équipé de la technologie WI-FI pour gérer ses principales fonctions avec un smartphone.

Design

Design compact et indications LED en façade

Pompe à chaleur multi

Adaptation flexible des unités intérieures à une seule unité extérieure.

guarantee 2-4 YEARS

Qlima MS-AC 5001

Pompe à chaleur air/air à faire poser

Contrôle WIFI: Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application Tuya permet de gérer à distance les principales fonctions du climatiseur.

Climatisation: En mode refroidissement, l'unité produit un flux d'air frais agréable.

Déshumidification: Ce climatiseur peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur très efficace. Remarque : en mode climatiseur, l'air est aussi déshumidifié.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Vitesse de ventilation: La vitesse de ventilation choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

Timer: La fonction timer permet de programmer le fonctionnement de l'appareil de 30 minutes à 24 heures. L'heure du programme apparaît sur l'écran de la télécommande et l'appareil s'allume et/ou s'éteint automatiquement lorsque la durée du programme est écoulée.

Boîte en carton blanc: L'unité est livrée avec tous ses accessoires.

Fonctionnement grand silence	Déshumidification	Très silencieux
Fonction timer	Débit d'air réglable	Contrôle WIFI

Fiche produit

Gamme de produit	
Marque	Qlima
Modèle	MS-AC 5001
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508790756

Caractéristiques techniques

EER	W/W	2,6
Classe EE		A
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh/a	
Alimentation	V/Hz/Ph	220-240~ / 50 / 1
Courant nominal	A	2,5
Puissance nominale refroidissement	kW	1,46
Volume traité	m³/h	280
Débit d'air réglable - vertical		Oui
Capacité de déshumidification	l/24 h	
Plage de fonctionnement	°C	~
Plage thermostatique	°C	16 ~ 30
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	52,3
Niveau sonore (SWL)	dB	62
Vitesse de ventilation	positions	2
Contrôle		électronique / Wi-Fi
Filtres à air	type	écran
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 130
Volume pièce	m³	40 - 45
Compresseur		
Équivalent CO^2	tonnes	0,00039
Classement sécurité		IP24
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	455 x 175 x 326
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	460 x 212 x 363
Net. poids - unité intérieure	kg	6,5
Net. poids - unité extérieure	kg	13
Poids net	kg	20
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Unité ext., Unité int., Support de fenêtre de caravane, Tuyau de drainage, Couvercle du tube, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

20 ft = 220
40 ft = 460
40 HQ = 480

L x P x H
51,6 x 51 x 46,2 cm

Poids brut
25,0 kg

MS-AC 5001

Écran LCD

Toutes les fonctions peuvent être facilement consultées et réglées grâce à l'écran LCD.

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle MS-AC 5001 est équipé de la technologie WI-FI pour gérer ses principales fonctions avec un smartphone.

Supports de montage

L'installation est simple grâce aux supports pratiques.

guarantee 2 YEARS

WDH 229 / 2,6 kW (refroidissement) / 3,1 kW (chauffage) / 85 m³
Le monobloc WDH 229 offre le confort d'un climatiseur split, sans les inconvénients de l'installation d'une unité extérieure.

Monoblock

Confort climatique sans unité extérieure

Un monobloc combine les avantages du climatiseur mobile (hermétique, gaz naturel et aucune installation professionnelle) et de l'unité split (refroidissement/chauffage efficace, moins de bruit).

Pas d'unité extérieure
Cette pompe à chaleur monobloc possède seulement une unité intérieure, où le fonctionnement normal de l'unité intérieure et extérieure est incorporé.

Technologie de la pompe à chaleur
Le climatiseur monobloc est un système de climatisation qui fonctionne toute l'année : il refroidit, chauffe et déshumidifie l'air.

Mode WiFi
Permet un contrôle total de l'appareil Téléchargez l'application pour un contrôle par smartphone.

Technologie Inverter
Réajustement de la capacité pour maintenir une température ambiante constante avec une faible consommation d'énergie.

"Un monobloc est comme une pompe à chaleur air/air traditionnelle, il peut chauffer, refroidir et déshumidifier. Une solution simple et esthétique."

Qlima WDH 229

Climatiseur monobloc

Le monobloc WDH 229 est la solution idéale pour climatiser et chauffer une pièce efficacement sans unité extérieure et sans intervention d'un professionnel. Facile à installer le long d'un mur communiquant vers l'extérieur.

Climatisation : L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement (classe A), un air climatisé très agréable dans la pièce.

Pas d'unité extérieure: Cette pompe à chaleur monobloc n'a qu'une unité intérieure, où le fonctionnement normal des unités intérieure et extérieure est incorporé.

WIFI: Votre Smartphone vous permet de piloter à distance les principales fonctions de l'appareil via l'application Tuya.

Vitesse de ventilation : Possibilité de sélectionner la vitesse Lente, Moyenne ou Rapide. La vitesse choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

Programmateur : Le temps de fonctionnement peut- être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Ventilation orientable: En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Technologie de pompe à chaleur : Le climatiseur monobloc offre un contrôle climatique toute l'année : refroidissement, chauffage et déshumidification de l'air. La fonction de chauffage efficace du monobloc peut contribuer à réduire considérablement les factures d'énergie à la mi-saison. Cependant, comme l'efficacité diminue à des températures extérieures plus basses, une deuxième source de chaleur (électricité/gaz/fioul) est nécessaire pour garantir à tout moment la demande de chaleur requise.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Mode silencieux: En mode silencieux, le niveau sonore est réduit à 30 dBA. Puisqu'il n'y a pas d'unité extérieure, vos voisins ne subiront aucune nuisance sonore.

Technologie Inverter: Efficacité énergétique: cette pompe à chaleur monobloc fonctionne selon le principe Inverter: le moyen le plus efficace de contrôler la température. Le compresseur commence à ralentir lorsque la température ambiante atteint la température réglée. En conséquence, la consommation d'énergie globale est considérablement réduite (jusqu'à 35%).

- Contrôle WIFI
- Télécommande
- 3 puissances de ventilation
- Technologie Inverter 3D
- Réfrigérant respectueux de l'environment
- Déshumidification

Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur monobloc de refroidissement et de chauffage
Marque	Qlima
Modèle	WDH 229
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508786094

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
EER / COP	W/W	2,6	3,1
Classe EE/Performance sur une saison		A	A
Consommation d'électricité - moyenne horaire	kWh	1,12	0,745
Puissance nominale (max.)	kW	2,93	2,35
Capacité (min.- max.)	kW	1 ~ 3,52	0,7 ~ 2,962
Courant (max.)	A	5	3,2
Consommation électrique en mode veille	W	1	
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Volume traité (min./nom./max.)	m³/h	320 / 460 / 520	
Volume pièce	m³	60 - 85	
Surface de chauffe	m²	24 - 34	
Capacité de déshumidification	l/24 h	21.6	
Plage de fonctionnement	°C	-5 ~ 35	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 30	
Niveau sonore (SWL)	dB	58	
Niveau sonore à 1m (sil) (SPL)	dB(A)	30	
Vitesse de ventilation	positions	3	
Filtre(s)		PP/écran	
Contrôle		touch électronique / Wi-Fi	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 290	
Équivalent CO^2	tonnes	0,00087	
Classement sécurité		IPX0	
Compresseur		rotatif	
Conduit d'air	mm	180	
Dimensions (l x p x h)	mm	1000 x 205 x 585	
Poids net	kg	43	
Garantie	ans	2	
Garantie compresseur	ans	4	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Climatiseur monobloc, Télécommande, Kit d'aération (2x), Feuille de canalisations (2x), Gabarit de paroi, Fixations murales, Plaque fixe, Vis support mural, Ensemble de couvercles, Vis autotaraudeuse 4x10, Manuel d'utilisation

20 ft = 102
40 ft = 210
40 HQ = 280

L x P x H
112 x 33,5 x 65,7 cm

Poids brut
49,0 kg

WDH 229

Sans unité extérieure

Le monobloc est une unité hermétiquement scellée, sans unité extérieure.

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle WDH 229 est équipé de la technologie WI-FI pour gérer ses principales fonctions avec un smartphone.

Modèle reversible

Grâce à la technologie de la pompe à chaleur, le monobloc peut être utilisé à la fois pour un refroidissement et un chauffage efficace.

guarantee 2-4 YEARS Powered by tuya Intelligence Inside

FSM 40 Touch / 0,22 l/h / 4 vitesses de ventilation

Le ventilateur Touch mist Qlima FSM 40 est à la fois un ventilateur et un humidificateur d'air. L'appareil offre ainsi une ventilation agréable avec une fonction de brumisation d'eau.

La fraîcheur au naturel !

Sans utiliser de gaz réfrigérant, l'efficacité de la brumisation obtenue par un ventilateur ou rafraîchisseur d'air est écologique et ne nécessite pas de tuyau d'evacuation.

Fraîcheur naturelle
Les particules d'eau diffusées rafraichissent l'air ambiant.

Ventilation
Plusieurs vitesses à choisir selon le confort souhaité.

Programmation
Programmer le temps de fonctionnement. L'appareil s'arrête automatiquement quand le temps est écoulé.

Facile à déplacer
Grâce aux roulettes et au faible poids.

"Le Qlima FSM40 Touch apporte une touche d'élégance technologique en plus d'une agréable ventilation de l'air avec ou sans brume fraîche."

Qlima FSM 40 Touch

Ventilateur brumisateur

Le brumisateur FSM 40 Touch est un ventilateur et un humidificateur 2 en 1. Cet appareil comporte 4 vitesses de ventilation et une capacité de brumisation de 220 ml/h.

Programmation : Tous les réglages peuvent être gérés rapidement via le panneau de contrôle sur la face avant de l'appareil.

Fraîcheur naturelle : Grâce à la ventilation et la brumisation, les particules d'eau rafraîchissent l'air ambiant en étant parfaitement diffusées dans la pièce.

Facile à déplacer : Grâce à ses roulettes placées en-dessous de l'appareil.

Vitesse de ventilation réglable : 3 positions lente, moyenne ou rapide.

Timer: L'appareil s'éteint automatiquement lorsque l'heure d'arrêt de la minuterie est écoulée 0.5 - 7.5 h.

Télécommande : L'appareil peut être utilisé grâce à une télécommande.

- 3 puissances de ventilation
- Technologie ultrasonique
- Facile à déplacer
- Commande tactile
- Fonction timer
- Télécommande

Fiche produit

Gamme de produit	Ventilateur brumisateur
Marque	Qlima
Modèle	FSM 40 Touch
Couleur	Noir
Code EAN	8713508784410

Caractéristiques techniques

Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Consommation	W	90
Ventilateur diamètre	mm	400
Vitesse de ventilation		3
Modes de ventilateur		Nuit / Nature / Normal
Réservoir d'eau de capacité	l	3
Capacité de brumisation	ml/h	220
Contrôle		électronique / touch électronique / télécommande
Nombre d'ailettes		5
Dimensions (l x p x h)	mm	445 x 385 x 1200
Poids net	kg	6,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Ventilateur brumisateur, Manuel d'utilisation, Télécommande

20 ft = 350
40 ft = 710
40 HQ = 795

L x P x H
66 x 28 x 45 cm

Poids brut
7,0 kg

FSM 40 Touch

Commande

Les boutons de contrôle sur l'appareil permettent de programmer toutes les fonctions importantes.

Ventilation naturel

Le modèle crée une agréable ventilation d'air accompagnée de brume. L'effet rafraîchissant est immédiat et très naturel.

Grand réservoir

Grâce à la grande contenance du réservoir, la fréquence de remplissage est faible.

guarantee 2 YEARS

D 620 / 20 L / 130 m³

Le déshumidificateur D 620 constitue l'equipement idéal pour régler au plus juste le taux d'humidité. Avec le réservoir intégré, il est totalement autonome.

Déshumidificateurs

Stop a l'humidité !

Un déshumidificateur Qlima est idéal pour résoudre les problèmes d'humidité. Avec le revêtement étanche exclusif IPX4 (D6xx), ils conviennent même aux environnements les plus humides. Avec les déshumidificateurs Qlima, vos pièces seront plus propres et plus saines.

Utilisation salle de bain
Classés IP24, les déshumidificateurs D6 peuvent être utilisés sans danger dans les pièces d'eau.

Récupération de l'eau sous contrôle
Le réservoir est équipé d'une sécurité trop plein qui coupe l'appareil pour éviter tout débordement.

Fonctionnement silencieux
Vous oubliez qu'il fonctionne !

Drainage permanent
Possible grâce au tube de drainage inclus.

"Le D 630 P Smart a un design élégant et moderne et est extrêmement efficace dans ses performances."

Qlima DD 208
Déshumidificateur

Le déshumidificateur DD 208 a une capacité d'extraction de 8 litres par 24 heures. Avec seulement 650 watts, il permet de déshumidifier un volume de pièce max de 75m^3.

Plage de fonctionnement étendue: Grâce à sa plage de fonctionnement allant de 1 à 35 °C, ce déshumidificateur présente des performances élevées, même à basse température.

Fonction ioniseur: Grâce à un ioniseur intégré, cet appareil émet des ions négatifs afin de rétablir l'équilibre ionique de l'air pour plus de confort. En effet, le déséquilibre ionique peut provoquer maux de tête, vertiges et stress.

Possibilité de drainage permanent: En installant un tuyau de drainage flexible, l'eau absorbée par l'appareil peut être évacuée en continu, vous évitant ainsi de vider régulièrement le réservoir.

Réservoir d'eau amovible: Le réservoir se retire facilement pour faciliter le remplissage. Sa grande capacité évite de le vider trop souvent.

Arrêt automatique: Lorsque le réservoir d'eau est plein, un voyant lumineux s'allume. Le déshumidificateur s'arrête automatiquement.

Sortie d'air à fonction pivotante: La sortie d'air est positionnée sur la partie supérieure qui est équipée d'un volet mobile (haut / bas). De cette manière, l'air se propage uniformément et est particulièrement utile pour sécher le linge. La fonction 'Swing' peut également être désactivée.

Fonctionnement / arrêt automatique: L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce. Il alterne entre le mode silence et la pleine puissance afin de maintenir un taux d'humidité à 50 % environ. Lorsque le réservoir d'eau est plein, un signal sonore retentit et l'appareil s'arrête.

Sauvegarde de la programmation et redémarrage automatique: En cas de coupure électrique, le programme reste en mémoire.

Programmateur: 4 choix de programmation 1, 2, 4 ou 8 heures. Arrêt automatique une fois que le temps programmé est écoulé.

- Fonction ioniseur
- Possibilité de drainage permanent
- Fonction timer
- Réservoir d'eau amovible
- Températures basses

Fiche produit

Gamme de produit	Déshumidificateur
Marque	Qlima
Modèle	DD 208
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508776088

Caractéristiques techniques

Capacité d'extraction	l/24 h	8
Consommation	W	650
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Courant (nom.)	A	2,9
Volume d'air traité	m³/h	120
Volume pièce	m³	50 - 75
Réservoir d'eau de capacité	l	2
Plage de fonctionnement	°C	1 ~ 35
Filtre(s)	type	PET
Niveau sonore (min - max.)	dB(A)	34 - 50
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle		électronique
Redémarrage automatique		Oui
Dimensions (l x p x h)	mm	351 x 180 x 500
Poids net	kg	6,5
Classement sécurité		IPX0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Déshumidificateur, Tuyau de drainage, Manuel d'utilisation

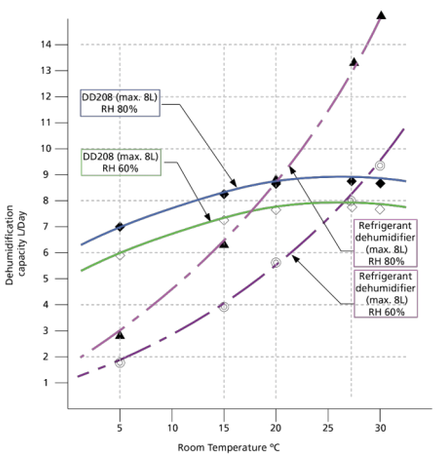

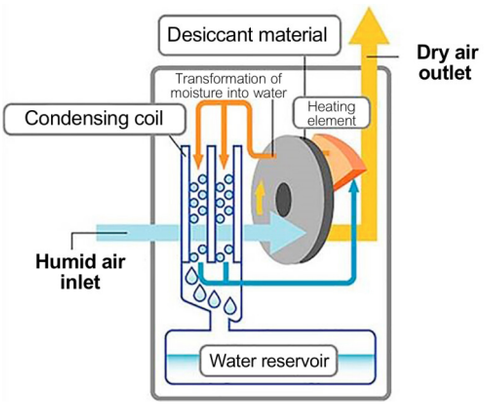

20 ft = 566
40 ft = 1166
40 HQ = 1278

L x P x H
41 x 22 x 57 cm

Poids brut
7,0 kg

DD 208

Réservoir d'eau amovible

Le réservoir de 2 L avec poignée se retire facilement. Lorsque le réservoir est vide, l'appareil s'arrête par sécurité.



Commande

Les boutons de contrôle sur l'appareil permettent de programmer toutes les fonctions importantes.



Mobile

Grâce à la poignée solide, le DD 208 peut être facilement déplacé et utilisé de manière flexible.

guarantee 2 YEARS

Qlima D 612
Déshumidificateur

Le déshumidificateur D 612 a une capacité d'extraction de 12 litres par 24 heures. Avec seulement 200 watts, il permet de déshumidifier un volume de pièce max de 75m^3.

Sortie d'air à fonction pivotante: La sortie d'air est positionnée sur la partie supérieure qui est équipée d'un volet mobile (haut / bas). De cette manière, l'air se propage uniformément et est particulièrement utile pour sécher le linge. La fonction 'Swing' peut également être désactivée.

Hygrostat: Le taux d'humidité peut être régulé en ajustant l'hygrostat.

Hygromètre: L'appareil est équipé d'un hygromètre qui indique l'humidité relative dans la pièce.

Réservoir d'eau amovible: Le réservoir se retire facilement pour faciliter le remplissage. Sa grande capacité évite de le vider trop souvent.

Couvercle sur le réservoir: Pour éviter les éclaboussures en manipulant le réservoir d'eau, celui-ci est équipé d'un couvercle.

Facile d'utilisation: L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce. Il alterne entre le mode silence et la pleine puissance afin de maintenir un taux d'humidité à 50 % environ. Lorsque le réservoir d'eau est plein, un signal sonore retentit et l'appareil s'arrête.

Arrêt automatique: Lorsque le réservoir d'eau est plein, un voyant lumineux s'allume. Le déshumidificateur s'arrête automatiquement.

Rangement du câble d'alimentation: Un emplacement est prévu pour ranger facilement le câble d'alimentation.

Fonction Timer: Démarrage et arrêt automatique de l'appareil avec la programmation de 1 à 24h.

Pratique: L'appareil est équipé d'une poignée pour faciliter son transport.

Compresseur: Le déshumidificateur est équipé d'un compresseur rotatif silencieux.

Fonction dégivrage: L'appareil est équipé d'un système de dégivrage intelligent fonctionnant à basse température.

Possibilité de drainage permanent: En installant un tuyau de drainage flexible, l'eau absorbée par l'appareil peut être évacuée en continu, vous évitant ainsi de vider régulièrement le réservoir.

- Faible niveau sonore
- 3 couches de filtre
- Réservoir d'eau amovible
- Possibilité de drainage permanent
- Fonction timer
- Fonction hors gel
- Compatible pièce d'eau
- Hygromètre
- Écran de contrôle LCD

Fiche produit

Gamme de produit	Déshumidificateur
Marque	Qlima
Modèle	D 612
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508776057

Caractéristiques techniques

Capacité d'extraction	l/24 h	12
Consommation	W	200
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Courant (nom.)	A	0,79
Volume d'air traité	m³/h	90
Volume pièce	m³	50 - 75
Réservoir d'eau de capacité	l	1,8
Plage de fonctionnement	°C	5 ~ 35
Filtre(s)	type	charbon actif / HAF / écran
Niveau sonore à 1m	dB(A)	< 38
Vitesse de ventilation	positions	1
Contrôle		électronique
Redémarrage automatique		Non
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 60
Dimensions (l x p x h)	mm	290 x 194 x 478
Poids net	kg	10,0
Compresseur	type	rotatif
Classement sécurité		IP24
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Déshumidificateur, Tuyau de drainage, Filtre Ecran, Kit filtre HAF et charbon, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Kit filtre HAF et charbon D 610/D 612/D 620/D 625 bleu	8713508777795

20 ft = 626
40 ft = 1283
40 HQ = 1283

L x P x H
35 x 24 x 57 cm

Poids brut
11,0 kg

D 612

Écran de contrôle LCD

Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes sur le déshumidificateur.

Réservoir d'eau amovible

Le réservoir de 1,8 L avec poignée se retire facilement. Lorsque le réservoir est vide, l'appareil s'arrête par sécurité.

Mobile

Grâce à la poignée solide, le D 612 peut être facilement déplacé et utilisé de manière flexible.

guarantee 2 YEARS

Qlima D 620
Déshumidificateur

Le déshumidificateur D 620 a une capacité d'extraction de 20 litres par 24 heures. Avec seulement 340 watts, il permet de déshumidifier un volume de pièce max de 130m^3.

Sortie d'air à fonction pivotante: La sortie d'air est positionnée sur la partie supérieure qui est équipée d'un volet mobile (haut / bas). De cette manière, l'air se propage uniformément et est particulièrement utile pour sécher le linge. La fonction 'Swing' peut également être désactivée.

Hygrostat: Le taux d'humidité peut être régulé en ajustant l'hygrostat.

Hygromètre: L'appareil est équipé d'un hygromètre qui indique l'humidité relative dans la pièce.

Réservoir d'eau amovible: Le réservoir se retire facilement pour faciliter le remplissage. Sa grande capacité évite de le vider trop souvent.

Couvercle sur le réservoir: Pour éviter les éclaboussures en manipulant le réservoir d'eau, celui-ci est équipé d'un couvercle.

Facile d'utilisation: L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce. Il alterne entre le mode silence et la pleine puissance afin de maintenir un taux d'humidité à 50 % environ. Lorsque le réservoir d'eau est plein, un signal sonore retentit et l'appareil s'arrête.

Arrêt automatique: Lorsque le réservoir d'eau est plein, un voyant lumineux s'allume. Le déshumidificateur s'arrête automatiquement.

Rangement du câble d'alimentation: Un emplacement est prévu pour ranger facilement le câble d'alimentation.

Fonction Timer: Démarrage et arrêt automatique de l'appareil avec la programmation de 1 à 24h.

Compresseur: Le déshumidificateur est équipé d'un compresseur rotatif silencieux.

Fonction dégivrage: L'appareil est équipé d'un système de dégivrage intelligent fonctionnant à basse température.

- Faible niveau sonore
- 3 couches de filtre
- Thermomètre intégré
- Facile à déplacer
- Possibilité de drainage permanent
- Fonction timer
- Oscillation de flux d'air
- Compatible pièce d'eau
- Hygromètre
- Filtre HAF

Fiche produit

Gamme de produit	Déshumidificateur
Marque	Qlima
Modèle	D 620
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508776064

Caractéristiques techniques

Capacité d'extraction	l/24 h	20
Consommation	W	340
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Courant (nom.)	A	1,3
Volume d'air traité	m³/h	200
Volume pièce	m³	100 - 130
Réservoir d'eau de capacité	l	4
Plage de fonctionnement	°C	5 ~ 35
Filtre(s)	type	écran / charbon actif / HAF
Niveau sonore à 1m	dB(A)	< 39
Vitesse de ventilation	positions	2
Contrôle		électronique
Redémarrage automatique		Oui
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 68
Dimensions (l x p x h)	mm	346 x 253 x 590
Poids net	kg	14,0
Compresseur	type	rotatif
Classement sécurité		IP24
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Déshumidificateur, Tuyau de drainage, Filtre Ecran, Kit filtre HAF et charbon, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Kit filtre HAF et charbon D 610/D 612/D 620/D 625 bleu	8713508777795

20 ft = 315
40 ft = 648
40 HQ = 864

L x P x H
40 x 31 x 63 cm

Poids brut
15,0 kg

D 620

Écran de contrôle LCD

Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes sur le déshumidificateur.

Réservoir d'eau amovible

Le réservoir de 4 L avec poignée se retire facilement. Lorsque le réservoir est vide, l'appareil s'arrête par sécurité.

Mobile

Grâce à la poignée solide, le D 620 peut être facilement déplacé et utilisé de manière flexible.

guarantee 2 YEARS

Qlima D 630 P SMART

Déshumidificateur

Le déshumidificateur D 630 P SMART a une capacité d'extraction de 30 litres par 24 heures. Avec seulement 580 watts, il permet de déshumidifier un volume de pièce max de 200m^3.

Contrôle WIFI: Confort et économies d'énergie grâce à la connexion WIFI. L'application permet de gérer à distance les principales fonctions du déshumidificateur.

Pompe de drainage permanent: Une pompe intégrée permet à l'unité de fonctionner en autonomie pendant de longues périodes. Grâce à la pompe, vous pouvez obtenir une différence de hauteur de décharge de 5 m, vous évitant ainsi de vider le réservoir d'eau manuellement.

Sortie d'air à fonction pivotante: La sortie d'air est positionnée sur la partie supérieure qui est équipée d'un volet mobile (haut / bas). De cette manière, l'air se propage uniformément et est particulièrement utile pour sécher le linge. La fonction 'Swing' peut également être désactivée.

Hygrostat: Le taux d'humidité peut être régulé en ajustant l'hygrostat.

Hygromètre: L'appareil est équipé d'un hygromètre qui indique l'humidité relative dans la pièce.

Réservoir d'eau amovible: Le réservoir se retire facilement pour faciliter le remplissage. Sa grande capacité évite de le vider trop souvent.

Couvercle sur le réservoir: Pour éviter les éclaboussures en manipulant le réservoir d'eau, celui-ci est équipé d'un couvercle.

Arrêt automatique: Lorsque le réservoir d'eau est plein, un voyant lumineux s'allume. Le déshumidificateur s'arrête automatiquement.

Rangement du câble d'alimentation: Un emplacement est prévu pour ranger facilement le câble d'alimentation.

Fonction Timer: Démarrage et arrêt automatique de l'appareil avec la programmation de 1 à 24h.

Compresseur: Le déshumidificateur est équipé d'un compresseur rotatif silencieux.

Fonction dégivrage: L'appareil est équipé d'un système de dégivrage intelligent fonctionnant à basse température.

Sauvegarde de la programmation et redémarrage automatique: En cas de coupure électrique, le programme reste en mémoire.

- Pompe de drainage permanent
- Fonction timer
- Hygromètre
- Contrôle WIFI
- 2 vitesses de ventilation
- Très silencieux
- Facile à déplacer
- Oscillation de flux d'air
- Réservoir d'eau amovible
- Sécurité enfant

Fiche produit

Gamme de produit	Déshumidificateur
Marque	Qlima
Modèle	D 630 P SMART
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508709536

Caractéristiques techniques

Capacité d'extraction	l/24 h	30
Consommation	W	580
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant (nom.)	A	2,7
Volume d'air traité	m³/h	120
Volume pièce	m³	160 - 200
Réservoir d'eau de capacité	l	6
Plage de fonctionnement	°C	5 ~ 35
Filtre(s)	type	écran
Niveau sonore à 1m	dB(A)	< 40
Vitesse de ventilation	positions	2
Contrôle		électronique
Redémarrage automatique		Oui
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 90
Dimensions (l x p x h)	mm	371 x 251 x 595
Poids net	kg	17,0
Compresseur	type	rotatif
Classement sécurité		IPX0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Déshumidificateur, Tuyau de drainage, Filtre Ecran, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

20 ft = 294
40 ft = 612
40 HQ = 816

L x P x H
42 x 30 x 63 cm

Poids brut
18,0 kg

D 630 P SMART

Écran de contrôle LCD

Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes sur le déshumidificateur.

Réservoir d'eau amovible

Le réservoir de 6 L avec poignée se retire facilement. Lorsque le réservoir est vide, l'appareil s'arrête par sécurité.

Pompe de relevage

Permet un fonctionnement en continu avec la possibilité d'un dénivelé de 5 mètres (maximum) entre l'appareil et l'évacuation.

guarantee 2 YEARS

Powered by tuya Intelligence Inside

H 130 / 3.12L / 50 m³

L'humidificateur H 130 a un design moderne et est idéal pour les petites pièces. Le modèle est livré avec une tête de brumisation haute et basse.

Humidificateurs

Retrouvez le bon taux d'humidité

Les humidificateurs régulent le taux d'humidité dans la maison de façon rapide et optimale. Un élément ultrasonique produit des vibrations à haute fréquence et diffuse de fines particules d'eau (« Cool mist »). Le degré d'humidification est réglable pour choisir le degré d'humidité souhaité.

La technologie des ultrasons
Grâce à cette technologie, la consommation d'énergie est faible.

Très silencieux
Les humidificateurs Qlima sont très silencieux pour un grand confort d'utilisation.

Indication de recharge
Lorsque l'appareil doit être rechargé, un signal apparaît sur l'appareil. L'appareil s'éteint.

Minuterie
Après la période de temps sélectionnée, l'humidificateur s'éteint automatiquement (sauf pour H 130 et H 408).

Qlima H 408
Humidificateur

L'humidificateur H 408 a une capacité d'évaporation de 7 litres par 24 heures. Il convient pour 100 m ^{3} max.

Technologie ultrasonique: la technologie ultra sonique procure deux avantages, la consommation d'énergie est faible et la vapeur d'eau évacuée est froide (il n'y a pas de risque de brûlure).

Adoucisseur d'eau: Le H 408 est équipé d'un adoucisseur d'eau qui produit moins de particules lors de son évaporation.

Capacité d'humidité contrôlable: La capacité d'humidité requise peut être réglée à l'aide d'un bouton.

Taux d'humidité sous contrôle: Le taux d'humidité désiré peut être programmé au moyen d'un hygrostat. Celui-ci peut-être compris entre 40 et 70% (palier de 5%).

Capacité d'humidification: Grâce à la grande contenance du réservoir d'eau (5,6 L), l'appareil peut fonctionner jusqu'à 24 heures en continu, sans remplir à nouveau le réservoir.

Diffuseur rotatif: Le dessus de l'appareil est équipé d'un diffuseur rotatif qui permet une diffusion possible de la brumisation sur 360°.

Indicateur de remplissage: Lorsque le réservoir d'eau doit être à nouveau rempli, un témoin lumineux s'affiche et une alarme sonore retentit.

- Technologie ultrasonique
- Très silencieux
- Réservoir d'eau amovible
- Arrêt automatique
- Fonction brume froide
- Diffuseur rotatif à 360°

Fiche produit

Gamme de produit	Humidificateur
Marque	Qlima
Modèle	H 408
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508772967

Caractéristiques techniques

Capacité d'évaporation	l/24h	7,5	
Autonomie	h	18 - 24	
Consommation électrique brume fraîche/chaude	W	brume fraîche	23
		brume chaude	n'est pas applicable
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1	
Courant nominal	A	brume fraîche	0,19
		brume chaude	n'est pas applicable
Volume pièce	m³	100	
Réservoir d'eau de capacité	l	5,6	
Plage de fonctionnement	°C	5 ~40 / 70 ~ 70	
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	42	
Système d'évaporation		brume fraîche	ultrasonique (brume fraîche)
		brume chaude	n'est pas applicable
Contrôle		électronique	
Evaporation réglable (lente/moyenne/forte)		Oui	
Ions négatifs générés	ions/cm³	Non applicable	
Filtre(s)		n'est pas applicable	
Dimensions (l x p x h)	mm	182 x 259 x 328	
Poids net	kg	2,5	
Câble d'alimentation	m	1,8	
Classement sécurité		IPX0	
Garantie	ans	2	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Humidificateur, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Filtre d'eau H 609/408	8713508782058

20 ft = 756
40 ft = 1548
40 HQ = 1980

L x P x H
24 x 32 x 39 cm

Poids brut
3,0 kg

H 408

Réglage du débit de brumisation
3 débits (faible, moyen, élevé) de brumisation peuvent être sélectionnés à l'aide d'une touche.

Diffuseur 360º

En orientant le couvercle, qui peut tourner à 360 °, il est possible de diriger la vapeur de la manière la plus appropriée.

Réservoir d'eau amovible

Le réservoir de 5,6 L avec poignée se retire facilement. Lorsque le réservoir est vide, l'appareil s'arrête par sécurité.

guarantee 2 YEARS

Qlima H 609
Humidificateur

L'humidificateur H 609 a une capacité d'humidification de 9 litres par jour. Il convient aux espaces de 125 m^3 max. Equipé d'une technologie électrique et ultrasonique, cet humidificateur peut produire une brume chaude ou fraiche.

Technologie ultrasonique: la technologie ultra sonique procure deux avantages, la consommation d'énergie est faible et la vapeur d'eau évacuée est froide (il n'y a pas de risque de brûlure).

Adoucisseur d'eau: Le H 609 est équipé d'un adoucisseur d'eau qui produit moins de particules lors de son évaporation.

Ioniseur: Production automatique d'ions négatifs pour un plus grand confort d'utilisation.

Capacité d'humidité contrôlable: La capacité d'humidité requise peut être réglée à l'aide d'un bouton.

Capacité d'humidification: Grâce à la grande contenance du réservoir d'eau (7,5 L), l'appareil peut fonctionner jusqu'à 24 heures en continu, sans remplir à nouveau le réservoir.

Diffuseur d'huiles essentielles: Il est possible d'ajouter quelques gouttes d'huile essentielle dans une éponge située dans la buse de brumisation. Les huiles essentielles se diffusent avec la brume.

Programmateur: un programmateur arrête automatiquement l'appareil une fois le temps programmé écoulé (maximum 24 heures).

Diffuseur rotatif: Le dessus de l'appareil est équipé d'un diffuseur rotatif qui permet une diffusion possible de la brumisation sur 360°.

Indicateur de remplissage: Lorsque le réservoir d'eau doit être à nouveau rempli, un témoin lumineux s'affiche et une alarme sonore retentit.

Taux d'humidité sous contrôle: Le taux d'humidité désiré peut être programmé au moyen d'un hygrostat. Celui-ci peut-être compris entre 40 et 70% (palier de 5%).

Brume fraîche et vapeur chaude: Si l'on opte pour la fraîcheur, la quantité d'humidité produite et la consommation d'énergie seront moins élevées. Si l'on sélectionne la vapeur chaude, le système de chauffage à l'intérieur du H 609 produira 20% d'humidité supplémentaire, mais consommera également plus d'énergie.

- Fonction brume chaude
- Très silencieux
- Fonction timer
- Fonction ioniseur
- Réservoir d'eau amovible
- Diffuseur d'huiles essentielles
- Diffuseur rotatif à 360°

Fiche produit

Gamme de produit	Humidificateur
Marque	Qlima
Modèle	H 609
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508778594

Caractéristiques techniques

Capacité d'évaporation	l/24h	9,6	
Autonomie	h	18 - 24	
Consommation électrique brume fraîche/chaude	W	brume fraîche	23
		brume chaude	113
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1	
Courant nominal	A	brume fraîche	0,19
		brume chaude	0,54
Volume pièce	m³	125	
Réservoir d'eau de capacité	l	7,5	
Plage de fonctionnement	°C	5 ~40 / 70 ~ 70	
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	42	
Système d'évaporation		brume fraîche	ultrasonique (brume fraîche)
		brume chaude	électrique
Contrôle		électronique	
Evaporation réglable (lente/moyenne/forte)		Oui	
Ions négatifs générés	ions/cm³	1.10⁶	
Filtre(s)		adoucisseur d'eau	
Dimensions (l x p x h)	mm	182 x 259 x 397	
Poids net	kg	3,0	
Câble d'alimentation	m	1,8	
Classement sécurité		IPX0	
Garantie	ans	2	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Humidificateur, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Filtre d'eau H 609/408	8713508782058

20 ft = 608
40 ft = 1280
40 HQ = 1656

L x P x H
24 x 32 x 45 cm

Poids brut
3,5 kg

H 609

Contrôle électronique

L'appareil est équipé de touches de contrôle électronique.

Diffuseur 360º

En orientant le couvercle, qui peut tourner à 360 °, il est possible de diriger la vapeur de la manière la plus appropriée.

Brume fraîche et chaude

En vapeur chaude, le modèle produira 20% d'humidité supplémentaire.

guarantee 2 YEARS

Qlima H 824
Humidificateur

L'humidificateur H 824 a une capacité d'évaporation de 24 litres par 24 heures. Il convient pour 310 m ^{3} max.

Technologie ultrasonique: la technologie ultra sonique procure deux avantages, la consommation d'énergie est faible et la vapeur d'eau évacuée est froide (il n'y a pas de risque de brûlure).

Ioniseur: Production automatique d'ions négatifs pour un plus grand confort d'utilisation.

Capacité d'humidité contrôlable: La capacité d'humidité requise peut être réglée à l'aide d'un bouton.

Taux d'humidité sous contrôle: Le taux d'humidité désiré peut être programmé au moyen d'un hygrostat. Celui-ci peut-être compris entre 40 et 70% (palier de 5%).

Capacité d'humidification: Grâce à la grande contenance du réservoir d'eau (20 L), l'appareil peut fonctionner jusqu'à 27 heures en continu, sans remplir à nouveau le réservoir.

Diffuseur rotatif: Le dessus de l'appareil est équipé d'un diffuseur rotatif qui permet une diffusion possible de la brumisation sur 360°.

Indicateur de remplissage: Lorsque le réservoir d'eau doit être à nouveau rempli, un témoin lumineux s'affiche et une alarme sonore retentit.

- Capacité XL
- Très silencieux
- Fonction timer
- Réservoir d'eau amovible
- Diffuseur rotatif à 360°

Fiche produit

Gamme de produit	Humidificateur
Marque	Qlima
Modèle	H 824
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508785141

Caractéristiques techniques

Capacité d'évaporation	l/24h	24	
Autonomie	h	20 - 27	
Consommation électrique brume fraîche/chaude	W	brume fraîche	103
		brume chaude	n'est pas applicable
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Courant nominal	A	brume fraîche	0,5
		brume chaude	n'est pas applicable
Volume pièce	m³	310	
Réservoir d'eau de capacité	l	20	
Plage de fonctionnement	°C	5 ~40 / 45 ~ 95	
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	42	
Système d'évaporation		brume fraîche	ultrasonique
		brume chaude	n'est pas applicable
Contrôle		touch électronique	
Evaporation réglable (lente/moyenne/forte)		Oui	
Ions négatifs générés	ions/cm³	8.10^6	
Filtre(s)		n'est pas applicable	
Dimensions (l x p x h)	mm	260 x 260 x 655	
Poids net	kg	4,5	
Câble d'alimentation	m	2	
Classement sécurité		IPX0	
Garantie	ans	2	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Humidificateur, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

20 ft = 360
40 ft = 790
40 HQ = 930

L x P x H
31 x 32 x 69 cm

Poids brut
6,0 kg

H 824

Contrôle électronique

L'appareil est équipé de touches de contrôle électronique.

Diffuseur 360º

En orientant le couvercle, qui peut tourner à 360 °, il est possible de diriger la vapeur de la manière la plus appropriée.

Grand réservoir

Grâce à la grande contenance du réservoir, la fréquence de remplissage est faible.

guarantee 2 YEARS

A 34 / 103 m³/h / 34 m³

Le purificateur d'air A 34 vous permet de retouver un air intérieur sain, débarrasé des poussières, pollen, allergènes et composés organique volatils (COV) nocifs pour la santé.

Purificateurs

Améliorez votre qualité d'air !

Retrouvez un air intérieur sain, débarrassé des poussières, bactéries et autres allergènes. Il est recommandé d'aérer sa maison deux fois par jour durant 10mn afin de renouveler l'air. Or ce n'est pas toujours possible ! Pour vous aider à maîtriser votre qualité d'air, Qlima vous propose deux modèles performants qui purifient l'air de votre intérieur.

Système de filtre multicouche
Les purificateurs d'air Qlima sont équipés de plusieurs filtres, chacun ayant sa propre fonction.

Fonction de minuterie
Cette fonction permet de régler le temps d'arrêt de l'appareil.

Plusieurs réglages de vitesse
Faible, normale, élevée et automatique. Un indicateur LED indique la vitesse sélectionnée.

Sécurité enfants
Dans ce mode, le fonctionnement des boutons est bloqué, à l'exception du bouton marche/arrêt.

"Le purificateur d'air A 68 vous permet de retrouver un air intérieur sain, exempt de poussières, de pollens, d'allergènes et de composés organiques volatils (COV) nocifs pour la santé."

Qlima A 34
Purificateur d’air

Le purificateur d'air A 34 comporte 2 couches de filtres. Il convient aux pièces de 34 m³ maximum. Par heure, 103 m³ d'air est ainsi purifié.

Purification de l’air: Le purificateur d’air est équipé de 2 couches de filtres pour purifier l’air ambiant. Le filtre HEPA (Haute Efficacité pour les Particules Aériennes) capture les allergènes dans l’atmosphère, tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de 99%. Le filtre écran capture les plus grosses particules, il peut être nettoyé à l'aide d'un aspirateur et/ou avec de l'eau tiède. Le filtre HEPA doit être changé régulièrement.

Le filtre écran: Le filtre écran peut être nettoyé à l’aide d’un aspirateur et/ou avec de l’eau tiède.

Mode silence: En activant ce mode, la ventilation est minimale pour un fonctionnement très silencieux.

Programmateur: Possibilité de programmer l'appareil (1, 4, 6 ou 8 heures). L’appareil s’arrêtera automatiquement lorsque le temps est écoulé.

Contrôle électronique: L’appareil est équipé de touches de contrôle électronique.

Vitesses de ventilation: Sélectionnez le mode de ventilation à l’aide d’un simple bouton normal, lent, rapide ou automatique. Un indicateur lumineux vous indiquera votre choix.

Arrêt automatique: L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le capot avant est retiré.

- 2 couches de filtre
- Fonction timer
- Sécurité enfant
- 3 puissances de ventilation
- Très silencieux

Fiche produit

Gamme de produit	Purificateur d'air
Marque	Qlima
Modèle	A 34
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508778600

Caractéristiques techniques

Filtre(s)		Pré filtre/charbon actif/HEPA
Classe HEPA		H12
Consommation	W	32
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 60 / 1
Courant (nom.)	A	0,5
Débit d'air	m³/h	33 - 103
Volume pièce	m³	34
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	41
Ions négatifs générés	ions/cm³	Non applicable
Contrôle		électronique
Vitesse de ventilation		3
Désinfection UV-C		Non
Dimensions (l x p x h)	mm	215 x 176 x 432
Poids net	kg	3,0
Classement sécurité		IPX0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Purificateur d'air, Kit filtre HEPA et charbon actif, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Filtre HEPA A 34 blanc	8713508779737

20 ft = 820
40 ft = 1830
40 HQ = 2020

L x P x H
25 x 21 x 47 cm

Poids brut
4,5 kg

A 34

Panneau de configuration

Pratique : toutes les fonctions peuvent être réglées simplement via le panneau de commande.

2 couches de filtres

Comprend un filtre HEPA pour une excellente filtration des particules de poussière.

Flux d'air

L'air purifié sort par les fentes avant. Trois vitesses peuvent être ajustées. Ventilation: basse / normale / haute / automatique.

guarantee 2 YEARS

Qlima A 68
Purificateur d’air

Le purificateur d'air A 68 comporte 2 couches de filtres. Il convient aux pièces de 68 m³ maximum. Par heure, 225 m³ d'air est ainsi purifié.

Lumière UV: Les rayons UV émis par la lampe intégrée détruisent les petites particules comme les bactéries, les virus, les germes et les spores fongiques. Cette action complète l'action des filtres pour un assainissement efficace de l'air.

Purification de l’air: Le purificateur d’air est équipé de 2 couches de filtres pour purifier l’air ambiant. Le filtre HEPA (Haute Efficacité pour les Particules Aériennes) capture les allergènes dans l’atmosphère, tels que les bactéries, la poussière et le pollen avec une efficacité de 99%. Le filtre écran capture les plus grosses particules, il peut être nettoyé à l'aide d'un aspirateur et/ou avec de l'eau tiède. Le filtre HEPA doit être changé régulièrement.

Système d'analyse automatique de la qualité de l'air: Le résultat s'affiche sur le panneau avant par code couleur : rouge si la qualité est mauvaise, orange pour une qualité moyenne et bleu pour une bonne qualité de l'air. En mode automatique, l'appareil ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur afin d'améliorer la qualité de l'air dans la pièce.

Ioniseur: Production automatique d'ions négatifs pour un plus grand confort d'utilisation.

Le filtre écran: Le filtre écran peut être nettoyé à l’aide d’un aspirateur et/ou avec de l’eau tiède.

Mode silence: En activant ce mode, la ventilation est minimale pour un fonctionnement très silencieux.

Programmateur: Possibilité de programmer l'appareil (1, 4, 6 ou 8 heures). L’appareil s’arrêtera automatiquement lorsque le temps est écoulé.

Contrôle électronique: L’appareil est équipé de touches de contrôle électronique.

Vitesses de ventilation: Sélectionnez le mode de ventilation à l’aide d’un simple bouton normal, lent, rapide ou automatique. Un indicateur lumineux vous indiquera votre choix.

Arrêt automatique: L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le capot avant est retiré.

Désinfection UV-C	Fonction ioniseur	2 couches de filtre
Bloque le pollen	3 puissances de ventilation	Filtre HEPA

Fiche produit

Gamme de produit	Purificateur d'air
Marque	Qlima
Modèle	A 68
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508778617

Caractéristiques techniques

Filtre(s)		Pré filtre/charbon actif/HEPA
Classe HEPA		H12
Consommation	W	50
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Courant (nom.)	A	0,36
Débit d'air	m^3/h	91 - 225
Volume pièce	m^3	68
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	42.5
Ions négatifs générés	$ions/cm^3$	$8,10^6$
Contrôle		électronique
Vitesse de ventilation		3
Désinfection UV-C		Non
Dimensions (l x p x h)	mm	215 x 176 x 585
Poids net	kg	4,5
Classement sécurité		IPX0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Purificateur d'air, Kit filtre HEPA et charbon actif, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Filtre HEPA unité int. A 68 blanc	8713508779744
Lampe UV A 68	8713508786247

20 ft = 660
40 ft = 1360
40 HQ = 1640

L x P x H
25 x 21 x 62 cm

Poids brut
6,0 kg

A 68

Panneau de configuration

Pratique : toutes les fonctions peuvent être réglées simplement via le panneau de commande.

2 couches de filtres

Comprend un filtre HEPA pour une excellente filtration des particules de poussière.

Flux d'air

L'air purifié sort par les fentes avant. Trois vitesses peuvent être ajustées. Ventilation: basse / normale / haute / automatique.

guarantee 2 YEARS

FFB 022 / 150 ml / 150 minutes
Cette cheminée décorative de table moderne au bioéthanol vous séduira par son design carré.

Ambiance unique

Placées sur une table à l'extérieur de la maison, les cheminées décoratives à l'éthanol procurent une agréable sensation de chaleur et créent une belle atmosphère. Leur fabrication très soignée garantit un fonctionnement pratique et sûr en extérieur, pour une atmosphère chaleureuse.

Design
Sans odeur, sans suie et sans cendres, cet appareil apporte une touche d'élégance dans tous les jardins.

Atmosphère conviviale
Placez-la au sol ou sur une table pour une atmosphère chaleureuse et design en extérieur.

Verre de haute résistance thermique
Deux à cinq fois plus résistant qu'un verre ordinaire, il résiste aux chocs et peut passer brusquement du froid à une température de plus de 300 °C.

Double sécurité du brûleur en acier inoxydable
Le système anti-renversement du brûleur est équipé d'un réservoir qui capture le combustible dès le remplissage.

"Design cubiste pour cette cheminée décorative FFB 4242, l'effet des belles flammes sortant de ce superbe cube noir fera sensation dans votre jardin."

Qlima FFB 017

Cheminée à l'éthanol décorative

La cheminée à l'éthanol décorative a un volume de brûleur de 250 ml. Le brûleur hautement efficace durera pendant 120 minutes. Convient pour une utilisation en extérieur uniquement.

Autonome: Cette cheminée à l'éthanol décorative convient à n'importe quel patio.

Remplissage facile: Attendre simplement 10 minutes entre chaque remplissage.

Durée de combustion XL: La combustion très efficace de l'éthanol entraîne une durée de combustion supplémentaire. Avec son temps de combustion de 120 minutes, cette cheminée à l'éthanol décorative Qlima a l'un des temps de combustion les plus longs du marché par rapport à des modèles similaires.

Sécurité anti-renversement Qlima: Absorption totale de l'éthanol. Pas de renversement possible du combustible, même lorsque le brûleur est à l'envers.

Double sécurité du brûleur en acier inoxydable: Pour plus de sécurité, le système anti-renversement du brûleur est équipé d'un réservoir qui capture le combustible dès le remplissage.

Système d'absorption Qlima: L'autonomie du réservoir est 20 à 30 fois plus élevée que la normale. La flamme est uniforme et dure plus longtemps.

Ethanol: Les flammes vous donnent une sensation de chaleur et crée une bonne atmosphère.

Éteignoir: Un éteignoir correspondant est inclus. Le feu peut être facilement éteint.

- Temps de combustion XL
- Conçu pour faciliter le remplissage
- Brûleur double sécurité
- Dispositif d'extinction inclus
- Sécurité du combustible, aucun débordement même renversé

Fiche produit

Gamme de produit	Cheminée à l'éthanol décorative
Marque	Qlima
Modèle	FFB 017
Couleur	Noir
Code EAN	8713508775906

Caractéristiques techniques

Matériau du brûleur		Acier inoxydable
Volume du brûleur	ml	250
Type combustible		(Bio) éthanol
Autonomie du réservoir	min	120
Puissance brûleur	W	920
Remplissage facile		Oui
Durée de combustion XL		Oui
Type de verre		Verre trempé
Système d'absorption Qlima		Oui
Sécurité		Double brûleur de sécurité - Anti renversement
Éteignoir		Oui
Dimensions (l x p x h)	mm	165 x 165 x 290
Poids net	kg	2,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Cheminée à l'éthanol décorative, Éteignoir, Manuel d'utilisation

20 ft = 1422
40 ft = 2800
40 HQ = 3300

L x P x H
22 x 22 x 34 cm

Poids brut
2,5 kg

FFB 017



Brûleur haute sécurité

Absorption totale de l'éthanol. Pas de renversement possible du combustible, même lorsque le brûleur est à l'envers.

Éteignoir

Chaque modèle est livré avec un outil pour éteindre la flamme rapidement et en toute sécurité.

Design

Sans odeur, sans suie et sans cendres, cet appareil est juste une touche d'élégance dans n'importe quel jardin.

guarantee 2 YEARS

Qlima FFB 022

Cheminée à l'éthanol décorative

La cheminée à l'éthanol décorative a un volume de brûleur de 150 ml. Le brûleur hautement efficace durera pendant 120 minutes. Convient pour une utilisation en extérieur uniquement.

Verre de haute résistance thermique: 2 à 5 fois plus résistant qu'un verre ordinaire, il résiste aux chocs et peut passer brusquement du froid à une température de plus de 300 °C.

Remplissage facile: Attendre simplement 10 minutes entre chaque remplissage.

Durée de combustion XL: La combustion très efficace de l'éthanol entraîne une durée de combustion supplémentaire. Avec son temps de combustion de 120 minutes, cette cheminée à l'éthanol décorative Qlima a l'un des temps de combustion les plus longs du marché par rapport à des modèles similaires.

Sécurité anti-renversement Qlima: Absorption totale de l'éthanol. Pas de renversement possible du combustible, même lorsque le brûleur est à l'envers.

Double sécurité du brûleur en acier inoxydable: Pour plus de sécurité, le système anti-renversement du brûleur est équipé d'un réservoir qui capture le combustible dès le remplissage.

Système d'absorption Qlima: L'autonomie du réservoir est 20 à 30 fois plus élevée que la normale. La flamme est uniforme et dure plus longtemps.

Ethanol: Les flammes vous donnent une sensation de chaleur et crée une bonne atmosphère.

Éteignoir: Un éteignoir correspondant est inclus. Le feu peut être facilement éteint.

Autonome: Cette cheminée à l'éthanol décorative convient à n'importe quel patio.

- Temps de combustion XL
- Conçu pour faciliter le remplissage
- Brûleur double sécurité
- Dispositif d'extinction inclus
- Sécurité du combustible, aucun débordement même renversé
- Verre de protection haute température

Fiche produit

Gamme de produit	Cheminée à l'éthanol décorative
Marque	Qlima
Modèle	FFB 022
Couleur	Noir
Code EAN	8713508775913

Caractéristiques techniques

Matériau du brûleur		Acier inoxydable
Volume du brûleur	ml	150
Type combustible		(Bio) éthanol
Autonomie du réservoir	min	120
Puissance brûleur	W	920
Remplissage facile		Oui
Durée de combustion XL		Oui
Type de verre		Verre trempé
Système d'absorption Qlima		Oui
Sécurité		Double brûleur de sécurité - Anti renversement
Éteignoir		Oui
Dimensions (l x p x h)	mm	220 x 220 x 292
Poids net	kg	4,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Cheminée à l'éthanol décorative, Éteignoir, Manuel d'utilisation

20 ft = 1720
40 ft = 4100
40 HQ = 4850

L x P x H
29 x 23 x 21 cm

Poids brut
5,0 kg

FFB 022



Brûleur haute sécurité

Absorption totale de l'éthanol. Pas de renversement possible du combustible, même lorsque le brûleur est à l'envers.

Éteignoir

Chaque modèle est livré avec un outil pour éteindre la flamme rapidement et en toute sécurité.



Verre à haute résistance thermique
Deux à cinq fois plus résistant qu'un verre ordinaire, il résiste aux chocs et peut passer brusquement du froid à une température de plus de 300°C.

guarantee 2 YEARS

Qlima FFB 105

Cheminée à l'éthanol décorative

La cheminée à l'éthanol décorative a un volume de brûleur de 480 ml. Le brûleur hautement efficace durera pendant 130 minutes. Convient pour une utilisation en extérieur uniquement.

Verre de haute résistance thermique: 2 à 5 fois plus résistant qu'un verre ordinaire, il résiste aux chocs et peut passer brusquement du froid à une température de plus de 300 °C.

Remplissage facile: Attendre simplement 10 minutes entre chaque remplissage.

Durée de combustion XL: La combustion très efficace de l'éthanol entraîne une durée de combustion supplémentaire. Avec son temps de combustion de 130 minutes, cette cheminée à l'éthanol décorative Qlima a l'un des temps de combustion les plus longs du marché par rapport à des modèles similaires.

Sécurité anti-renversement Qlima: Absorption totale de l'éthanol. Pas de renversement possible du combustible, même lorsque le brûleur est à l'envers.

Double sécurité du brûleur en acier inoxydable: Pour plus de sécurité, le système anti-renversement du brûleur est équipé d'un réservoir qui capture le combustible dès le remplissage.

Système d'absorption Qlima: L'autonomie du réservoir est 20 à 30 fois plus élevée que la normale. La flamme est uniforme et dure plus longtemps.

Ethanol: Les flammes vous donnent une sensation de chaleur et crée une bonne atmosphère.

Éteignoir: Un éteignoir correspondant est inclus. Le feu peut être facilement éteint.

Autonome: Cette cheminée à l'éthanol décorative convient à n'importe quel patio.

- Temps de combustion XL
- Conçu pour faciliter le remplissage
- Brûleur double sécurité
- Dispositif d'extinction inclus
- Sécurité du combustible, aucun débordement même renversé
- Verre de protection haute température

Fiche produit

Gamme de produit	Cheminée à l'éthanol décorative
Marque	Qlima
Modèle	FFB 105
Couleur	Noir
Code EAN	8713508775890

Caractéristiques techniques

Matériau du brûleur		Acier inoxydable
Volume du brûleur	ml	480
Type combustible		(Bio) éthanol
Autonomie du réservoir	min	130
Puissance brûleur	W	1340
Remplissage facile		Oui
Durée de combustion XL		Oui
Type de verre		Verre trempé
Système d'absorption Qlima		Oui
Sécurité		Double brûleur de sécurité - Anti renversement
Éteignoir		Oui
Dimensions (l x p x h)	mm	355 x 180 x 205
Poids net	kg	3,5
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Cheminée à l'éthanol décorative, Éteignoir, Manuel d'utilisation

20 ft = 1696
40 ft = 3580
40 HQ = 5230

L x P x H
38 x 24 x 16 cm

Poids brut
4,5 kg

FFB 105

Brûleur haute sécurité

Absorption totale de l'éthanol. Pas de renversement possible du combustible, même lorsque le brûleur est à l'envers.

Éteignoir

Chaque modèle est livré avec un outil pour éteindre la flamme rapidement et en toute sécurité.

Verre à haute résistance thermique
Deux à cinq fois plus résistant qu'un verre ordinaire, il résiste aux chocs et peut passer brusquement du froid à une température de plus de 300°C.

guarantee 2 YEARS

Qlima FFB 106

Cheminée à l'éthanol décorative

La cheminée à l'éthanol décorative a un volume de brûleur de 600 ml. Le brûleur hautement efficace durera pendant 190 minutes. Convient pour une utilisation en extérieur uniquement.

Verre de haute résistance thermique: 2 à 5 fois plus résistant qu'un verre ordinaire, il résiste aux chocs et peut passer brusquement du froid à une température de plus de 300 °C.

Remplissage facile: Attendre simplement 10 minutes entre chaque remplissage.

Durée de combustion XL: La combustion très efficace de l'éthanol entraîne une durée de combustion supplémentaire. Avec son temps de combustion de 190 minutes, cette cheminée à l'éthanol décorative Qlima a l'un des temps de combustion les plus longs du marché par rapport à des modèles similaires.

Sécurité anti-renversement Qlima: Absorption totale de l'éthanol. Pas de renversement possible du combustible, même lorsque le brûleur est à l'envers.

Double sécurité du brûleur en acier inoxydable: Pour plus de sécurité, le système anti-renversement du brûleur est équipé d'un réservoir qui capture le combustible dès le remplissage.

Système d'absorption Qlima: L'autonomie du réservoir est 20 à 30 fois plus élevée que la normale. La flamme est uniforme et dure plus longtemps.

Ethanol: Les flammes vous donnent une sensation de chaleur et crée une bonne atmosphère.

Éteignoir: Un éteignoir correspondant est inclus. Le feu peut être facilement éteint.

Autonome: Cette cheminée à l'éthanol décorative convient à n'importe quel patio.

- Temps de combustion XL
- Conçu pour faciliter le remplissage
- Brûleur double sécurité
- Dispositif d'extinction inclus
- Sécurité du combustible, aucun débordement même renversé
- Verre de protection haute température

Fiche produit

Gamme de produit	Cheminée à l'éthanol décorative
Marque	Qlima
Modèle	FFB 106
Couleur	Argent
Code EAN	8713508775937

Caractéristiques techniques

Matériau du brûleur		Acier inoxydable
Volume du brûleur	ml	600
Type combustible		(Bio) éthanol
Autonomie du réservoir	min	190
Puissance brûleur	W	930
Remplissage facile		Oui
Durée de combustion XL		Oui
Type de verre		Verre trempé
Système d'absorption Qlima		Oui
Sécurité		Double brûleur de sécurité - Anti renversement
Éteignoir		Oui
Dimensions (l x p x h)	mm	350 x 120 x 280
Poids net	kg	4,5
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Cheminée à l'éthanol décorative, Éteignoir, Manuel d'utilisation

20 ft = 1204
40 ft = 2930
40 HQ = 3420

L x P x H
14 x 42 x 36 cm

Poids brut
6,0 kg

FFB 106

Brûleur haute sécurité

Absorption totale de l'éthanol. Pas de renversement possible du combustible, même lorsque le brûleur est à l'envers.

Éteignoir

Chaque modèle est livré avec un outil pour éteindre la flamme rapidement et en toute sécurité.

Verre à haute résistance thermique
Deux à cinq fois plus résistant qu'un verre ordinaire, il résiste aux chocs et peut passer brusquement du froid à une température de plus de 300°C.

guarantee 2 YEARS

Qlima FFB 207

Cheminée à l'éthanol décorative

La cheminée à l'éthanol décorative a un volume de brûleur de 50 ml. Le brûleur hautement efficace durera pendant 45 minutes. Convient pour une utilisation en extérieur uniquement.

Autonome: Cette cheminée à l'éthanol décorative convient à n'importe quel patio.

Remplissage facile: Attendre simplement 10 minutes entre chaque remplissage.

Durée de combustion XL: La combustion très efficace de l'éthanol entraîne une durée de combustion supplémentaire. Avec son temps de combustion de 45 minutes, cette cheminée à l'éthanol décorative Qlima a l'un des temps de combustion les plus longs du marché par rapport à des modèles similaires.

Sécurité anti-renversement Qlima: Absorption totale de l'éthanol. Pas de renversement possible du combustible, même lorsque le brûleur est à l'envers.

Double sécurité du brûleur en acier inoxydable: Pour plus de sécurité, le système anti-renversement du brûleur est équipé d'un réservoir qui capture le combustible dès le remplissage.

Système d'absorption Qlima: L'autonomie du réservoir est 20 à 30 fois plus élevée que la normale. La flamme est uniforme et dure plus longtemps.

Ethanol: Les flammes vous donnent une sensation de chaleur et crée une bonne atmosphère.

Éteignoir: Un éteignoir correspondant est inclus. Le feu peut être facilement éteint.

- Temps de combustion XL
- Conçu pour faciliter le remplissage
- Brûleur double sécurité
- Dispositif d'extinction inclus
- Sécurité du combustible, aucun débordement même renversé
- Beau design

Fiche produit

Gamme de produit	Cheminée à l'éthanol décorative
Marque	Qlima
Modèle	FFB 207
Couleur	Noir
Code EAN	8713508775920

Caractéristiques techniques

Matériau du brûleur		Acier inoxydable
Volume du brûleur	ml	50
Type combustible		(Bio) éthanol
Autonomie du réservoir	min	45
Puissance brûleur	W	500
Remplissage facile		Oui
Durée de combustion XL		Oui
Type de verre		n'est pas applicable
Système d'absorption Qlima		Oui
Sécurité		Anti renversement - Anti renversement
Éteignoir		Oui
Dimensions (l x p x h)	mm	240 x 160 x 260
Poids net	kg	2,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Cheminée à l'éthanol décorative, Éteignoir, Manuel d'utilisation

20 ft = 1332
40 ft = 2900
40 HQ = 3400

L x P x H
28 x 23 x 31 cm

Poids brut
3,0 kg

FFB 207

Brûleur haute sécurité

Absorption totale de l'éthanol. Pas de renversement possible du combustible, même lorsque le brûleur est à l'envers.

Extinction de la flamme

Design et utile, le couvercle éteint la flamme du foyer en épousant sa forme.

Design

Sans odeur, sans suie et sans cendres, cet appareil est juste une touche d'élégance dans n'importe quel jardin.

guarantee 2 YEARS

Qlima FFB 830

Cheminée à l'éthanol décorative

La cheminée à l'éthanol décorative a un volume de brûleur de 500 ml. Le brûleur hautement efficace durera pendant 135 minutes. Convient pour une utilisation en extérieur uniquement.

Verre de haute résistance thermique: 2 à 5 fois plus résistant qu'un verre ordinaire, il résiste aux chocs et peut passer brusquement du froid à une température de plus de 300 °C.

Remplissage facile: Attendre simplement 10 minutes entre chaque remplissage.

Durée de combustion XL: La combustion très efficace de l'éthanol entraîne une durée de combustion supplémentaire. Avec son temps de combustion de 135 minutes, cette cheminée à l'éthanol décorative Qlima a l'un des temps de combustion les plus longs du marché par rapport à des modèles similaires.

Sécurité anti-renversement Qlima: Absorption totale de l'éthanol. Pas de renversement possible du combustible, même lorsque le brûleur est à l'envers.

Double sécurité du brûleur en acier inoxydable: Pour plus de sécurité, le système anti-renversement du brûleur est équipé d'un réservoir qui capture le combustible dès le remplissage.

Système d'absorption Qlima: L'autonomie du réservoir est 20 à 30 fois plus élevée que la normale. La flamme est uniforme et dure plus longtemps.

Ethanol: Les flammes vous donnent une sensation de chaleur et crée une bonne atmosphère.

Éteignoir: Un éteignoir correspondant est inclus. Le feu peut être facilement éteint.

Autonome: Cette cheminée à l'éthanol décorative convient à n'importe quel patio.

Temps de combustion XL	Conçu pour faciliter le remplissage	Brûleur double sécurité
Dispositif d'extinction inclus	Sécurité du combustible, aucun débordement même renversé	Verre de protection haute température

Fiche produit

Gamme de produit	Cheminée à l'éthanol décorative
Marque	Qlima
Modèle	FFB 830
Couleur	Noir
Code EAN	8713508775883

Caractéristiques techniques

Matériau du brûleur		Acier inoxydable
Volume du brûleur	ml	500
Type combustible		(Bio) éthanol
Autonomie du réservoir	min	135
Puissance brûleur	W	1340
Remplissage facile		Oui
Durée de combustion XL		Oui
Type de verre		Verre trempé
Système d'absorption Qlima		Oui
Sécurité		Double brûleur de sécurité - Anti renversement
Éteignoir		Oui
Dimensions (l x p x h)	mm	450 x 205 x 300
Poids net	kg	6,5
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Cheminée à l'éthanol décorative, Éteignoir, Manuel d'utilisation

20 ft = 1120
40 ft = 2320
40 HQ = 2720

L x P x H
38 x 52 x 13 cm

Poids brut
7,5 kg

FFB 830

Brûleur haute sécurité

Absorption totale de l'éthanol. Pas de renversement possible du combustible, même lorsque le brûleur est à l'envers.

Éteignoir

Chaque modèle est livré avec un outil pour éteindre la flamme rapidement et en toute sécurité.

Verre à haute résistance thermique
Deux à cinq fois plus résistant qu'un verre ordinaire, il résiste aux chocs et peut passer brusquement du froid à une température de plus de 300°C.

guarantee 2 YEARS

Qlima FFB 8060

Cheminée à l'éthanol décorative

La cheminée à l'éthanol décorative a un volume de brûleur de 1400 ml. Le brûleur hautement efficace durera pendant 330 minutes. Convient pour une utilisation en extérieur uniquement.

Verre de haute résistance thermique: 2 à 5 fois plus résistant qu'un verre ordinaire, il résiste aux chocs et peut passer brusquement du froid à une température de plus de 300 °C.

Remplissage facile: Attendre simplement 10 minutes entre chaque remplissage.

Durée de combustion XL: La combustion très efficace de l'éthanol entraîne une durée de combustion supplémentaire. Avec son temps de combustion de 330 minutes, cette cheminée à l'éthanol décorative Qlima a l'un des temps de combustion les plus longs du marché par rapport à des modèles similaires.

Sécurité anti-renversement Qlima: Absorption totale de l'éthanol. Pas de renversement possible du combustible, même lorsque le brûleur est à l'envers.

Double sécurité du brûleur en acier inoxydable: Pour plus de sécurité, le système anti-renversement du brûleur est équipé d'un réservoir qui capture le combustible dès le remplissage.

Système d'absorption Qlima: L'autonomie du réservoir est 20 à 30 fois plus élevée que la normale. La flamme est uniforme et dure plus longtemps.

Ethanol: Les flammes vous donnent une sensation de chaleur et crée une bonne atmosphère.

Éteignoir: Un éteignoir correspondant est inclus. Le feu peut être facilement éteint.

Autonome: Cette cheminée à l'éthanol décorative convient à n'importe quel patio.

- Temps de combustion XL
- Conçu pour faciliter le remplissage
- Brûleur double sécurité
- Dispositif d'extinction inclus
- Sécurité du combustible, aucun débordement même renversé
- Verre de protection haute température

Fiche produit

Gamme de produit	Cheminée à l'éthanol décorative
Marque	Qlima
Modèle	FFB 8060
Couleur	Noir
Code EAN	8713508775876

Caractéristiques techniques

Matériau du brûleur		Acier inoxydable
Volume du brûleur	ml	1400
Type combustible		(Bio) éthanol
Autonomie du réservoir	min	330
Puissance brûleur	W	1350
Remplissage facile		Oui
Durée de combustion XL		Oui
Type de verre		Verre trempé
Système d'absorption Qlima		Oui
Sécurité		Double brûleur de sécurité - Anti renversement
Éteignoir		Oui
Dimensions (l x p x h)	mm	800 x 310 x 600
Poids net	kg	23,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Cheminée à l'éthanol décorative, Éteignoir, Manuel d'utilisation

20 ft = 260
40 ft = 559
40 HQ = 630

L x P x H
18 x 88 x 68 cm

Poids brut
25,0 kg

FFB 8060

Brûleur haute sécurité

Absorption totale de l'éthanol. Pas de renversement possible du combustible, même lorsque le brûleur est à l'envers.

Éteignoir

Chaque modèle est livré avec un outil pour éteindre la flamme rapidement et en toute sécurité.



Verre à haute résistance thermique
Deux à cinq fois plus résistant qu'un verre ordinaire, il résiste aux chocs et peut passer brusquement du froid à une température de plus de 300°C.

guarantee 2 YEARS

Qlima FFB 4242

Cheminée à l'éthanol décorative

La cheminée à l'éthanol décorative a un volume de brûleur de 500 ml. Le brûleur hautement efficace durera pendant 135 minutes. Convient pour une utilisation en extérieur uniquement.

Autonome: Cette cheminée à l'éthanol décorative convient à n'importe quel patio.

Remplissage facile: Attendre simplement 10 minutes entre chaque remplissage.

Durée de combustion XL: La combustion très efficace de l'éthanol entraîne une durée de combustion supplémentaire. Avec son temps de combustion de 135 minutes, cette cheminée à l'éthanol décorative Qlima a l'un des temps de combustion les plus longs du marché par rapport à des modèles similaires.

Sécurité anti-renversement Qlima: Absorption totale de l'éthanol. Pas de renversement possible du combustible, même lorsque le brûleur est à l'envers.

Double sécurité du brûleur en acier inoxydable: Pour plus de sécurité, le système anti-renversement du brûleur est équipé d'un réservoir qui capture le combustible dès le remplissage.

Système d'absorption Qlima: L'autonomie du réservoir est 20 à 30 fois plus élevée que la normale. La flamme est uniforme et dure plus longtemps.

Ethanol: Les flammes vous donnent une sensation de chaleur et crée une bonne atmosphère.

Éteignoir: Un éteignoir correspondant est inclus. Le feu peut être facilement éteint.

- Temps de combustion XL
- Conçu pour faciliter le remplissage
- Brûleur double sécurité
- Dispositif d'extinction inclus
- Sécurité du combustible, aucun débordement même renversé
- Beau design

Fiche produit

Gamme de produit	Cheminée à l'éthanol décorative
Marque	Qlima
Modèle	FFB 4242
Couleur	Noir
Code EAN	8713508775869

Caractéristiques techniques

Matériau du brûleur		Acier inoxydable
Volume du brûleur	ml	500
Type combustible		(Bio) éthanol
Autonomie du réservoir	min	135
Puissance brûleur	W	1260
Remplissage facile		Oui
Durée de combustion XL		Oui
Type de verre		n'est pas applicable
Système d'absorption Qlima		Oui
Sécurité		Double brûleur de sécurité - Anti renversement
Éteignoir		Oui
Dimensions (l x p x h)	mm	420 x 230 x 420
Poids net	kg	7,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Cheminée à l'éthanol décorative, Éteignoir, Manuel d'utilisation

20 ft = 430
40 ft = 860
40 HQ = 1010

L x P x H
48 x 29 x 48 cm

Poids brut
8,5 kg

FFB 4242

Brûleur haute sécurité

Absorption totale de l'éthanol. Pas de renversement possible du combustible, même lorsque le brûleur est à l'envers.

Atmosphère conviviale

Placez-le au sol ou sur une table pour une atmosphère chaleureuse et design en extérieur.

Design

Sans odeur, sans suie et sans cendres, cet appareil est juste une touche d'élégance dans n'importe quel jardin.

guarantee 2 YEARS

Domestix DMX E 1 L

Ethanol liquide

Fiche produit

Gamme de produit		Ethanol liquide
Marque		Domestix
Type de produit		Ethanol liquide
Code EAN		8713508748290

Caractéristiques techniques

Type		Ethanol 96% d'origine végétale avec Eurodénaturant 2017 - 1/1/1
Couleur		Transparent
Aromatiques		Typique, variable selon l'origine (type de plante)
Point éclair (Typ.)	°C	12
Densité à 20 °C (typique)	kg/l	0,815
Parfum		N.A.
Code douanier HS		22072000
Utilisation typique		Cheminées (bio) éthanol / Déco Feux
Informations de transport		33/1170 Le produit est soumis au transport ADR sauf lorsqu'il est emballé en quantités limitées.
Nom d'expédition		UN 1170, éthanol, solution (alcool éthylique, solution)
ADR		Class 3
Code de danger		33

Ce produit est enregistré au centre d'informations sur les produits dangereux (B.I.G.), lequel peut être contacté 24h/24h et 7j/7j au numéro suivant: +32 (0)14 58 4545.

L'emballage contient

Emballage	l	1
Bouchon		Sécurité enfant, Bouchon de bec, CRC -TE avec mousse PE
Boîte		12 (12x1) l
1 couche sur palette		10
Couches sur palette		6
Litre(s) par palette	l	720
Litre par camion	l	32 x 720 = 23040

Camion
1920

1 l:
8 x 8 x 25 cm

Poids brut
0,8 kg

Domestix DMX CE 1 L

Ethanol liquide citronella

Fiche produit

Gamme de produit		Ethanol liquide citronella
Marque		Domestix
Type de produit		Ethanol liquide citronella
Code EAN		8713508778853

Caractéristiques techniques

Type		Ethanol parfumé 96% d'origine végétale avec Eurodénaturant 2017 - 1/1/1
Couleur		Transparent
Aromatiques		Typique, variable selon l'origine (type de plante)
Point éclair (Typ.)	°C	12
Densité à 20 °C (typique)	kg/l	0,815
Parfum		Citronella
Code douanier HS		22072000
Utilisation typique		Cheminées (bio) éthanol / Déco Feux
Informations de transport		33/1170 Le produit est soumis au transport ADR sauf lorsqu'il est emballé en quantités limitées.
Nom d'expédition		UN 1170, éthanol, solution (alcool éthylique, solution)
ADR		Class 3
Code de danger		33

Ce produit est enregistré au centre d'informations sur les produits dangereux (B.I.G.), lequel peut être contacté 24h/24h et 7j/7j au numéro suivant: +32 (0)14 58 4545.

L'emballage contient

Emballage	l	1
Bouchon		Sécurité enfant, Bouchon de bec, CRC -TE avec mousse PE
Boîte		12 (12x1) l
1 couche sur palette		10
Couches sur palette		6
Litre(s) par palette	l	720
Litre par camion	l	32 x 720 = 23040

Camion
1920

1 l:
8 x 8 x 25 cm

Poids brut
0,8 kg

ASZ 2020 / 20 L / 4m de portée

L'aspirateur à cendres Qlima ASZ 2020 est compact et peut être utilisé pour nettoyer facilement toutes les cendres froides des chauffages à granulés, des poêles à bois et des barbecues.

Aspirateurs à cendres

Efficaces sur tout type de cendres.

Les aspirateurs à cendres Qlima peuvent aspirer les cendres des poêles à bois, des poêles à pellets ou des barbecues.

Pour toutes les cendres fraîches
Les aspirateurs à cendres Qlima peuvent être utilisés pour toutes les cendres froides : BBQ, poêles à bois et poêles à granulés.

HEPA

Filtre HEPA
Le filtre HEPA lavable extrait les fines particules de poussière et peut être utilisé pendant une longue durée de vie.

Fonction soufflerie
Pour déloger la poussière dans les endroits difficile d'accès.

20 L

Grand collecteur de cendres
Grâce à son grand réservoir, vous n'avez pas besoin de le vider après chaque utilisation.

"Le Qlima ASZ 2020 est doté d'un moteur puissant et d'un tuyau d'aspiration en aluminium ignifugé".

Qlima ASZB 1018

Aspirateur à cendre à batterie

L'aspirateur ASZB 1018 a une puissante batterie lithium-ion de 18 V et une consommation électrique de 120 W. Le tuyau d'aspiration est en aluminium résistant au feu et le grand réservoir de 18 litres est en métal ignifuge avec un revêtement spécial.

Ultra mobile: Très pratique: équipé d'une batterie puissante. Vous n'avez plus besoin de brancher/débrancher le cordon d'alimentation ni de prise électrique à proximité.

Technologie de batterie durable: La batterie a une longue durée de vie et peut être rechargée 400 fois. Une charge complète est obtenue en 3,5 heures, vous offrant une durée de fonctionnement exceptionnelle allant jusqu'à 25 minutes.

Haute performance de la batterie: Avec sa batterie 18 V Li-Ion, l'aspirateur à cendres est puissant et efficace.

Efficace : L'aspirateur à cendre convient à la fois pour le charbon de bois dans le barbecue et les cendres dans le poêle à bois/pellets. L'appareil peut aspirer des cendres froides ou chaudes. Il est tout de même conseillé d'aspirer les cendres une fois que celles-ci sont refroidies.

Embout pour fentes: Pour nettoyer tous les petits coins, vous pouvez utiliser l'embout à pointe plate.

Fonction soufflerie: Pour les endroits difficiles d'accès dans les barbecues, cet appareil est doté d'une fonction qui soufflera sur les plus petites particules, dans les plus petits recoins, pour les évacuer avec efficacité.

Tube d'aspiration face à utiliser: Grâce à sa fonction twist on / twist off, il est facile à connecter et / ou à déconnecter.

Caractéristiques

Facile d'utilisation	Fonctions filtre d'air	HEPA Filtre HEPA
Action soufflante	18 L Gros réservoir de 18 l	Fonctionne sur batterie
Mobile	Buse plate incluse	

Fiche produit

Gamme de produit	Aspirateur à cendre à batterie
Marque	Qlima
Modèle	ASZB 1018
Couleur	Noir
Code EAN	8713508781716

Caractéristiques techniques

Capacité d'aspiration	kPa	≤ 8
Capacité du réservoir	l	18
Consommation	W	120
Filtre(s)		HEPA ignifuge et lavable / Treillis de protection
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	75
Longueur tuyau d'aspiration	m	0,8
Contrôle		Interrupteur à bascule
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Dimensions (l x p x h)	mm	290 x 290 x 360
Poids net	kg	2,5
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

Caractéristiques techniques de pile

Type de pile		Li-Ion
Voltage de batterie	V	18
Capacité de la batterie	mAh	2000
Temps de charge de la batterie	h	3,5
Recharge minimale de la batterie	cycles	400
Autonomie de la batterie	min	20 - 25
Chargeur de batterie inclus		Oui
Câble d'alimentation du chargeur	m	1,3
Code UN		UN3481

L'emballage contient

Aspirateur à cendres, Batterie, Manuel d'utilisation, Embout (2x), Filtre HEPA

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Filtre HEPA ASZB1018 blanc/noir	8713508782805
Batterie 2000mah ASZB1018 noir	8713508782812

20 ft = 756
40 ft = 1554
40 HQ = 1766

L x P x H
31 x 31 x 39 cm

Poids brut
3,5 kg

ASZB 1018

Fonction twist on/off

Le tube d'aspiration peut être facilement retiré.

Batterie

Équipé d'une batterie Lithium 18 V, l'aspirateur à cendres ASZB 1018 est puissant et fiable.

Accessoires

Pour une utilisation facile, cet aspirateur à cendres est livré avec des filtres, un tuyau tubulaire et une buse.

guarantee 2 YEARS

Qlima ASZ 2010

Aspirateur à cendres

L'aspirateur ASZ 2010 a un pouvoir 800 Watt. Le tuyau d'aspiration est en aluminium résistant au feu ainsi que le grand réservoir de 12 litres est en métal ignifuge avec un revêtement spécial.

Remplacement pratique du filtre: Le filtre de l'appareil se retire sans toucher les parties sales et poussiéreuses du filtre ou de l'appareil. Déverrouillez simplement le couvercle supérieur, retirez le compartiment moteur : vous accédez au filtre par le côté propre.

Fonction soufflerie: Pour les endroits difficiles d'accès dans les barbecues, cet appareil est doté d'une fonction qui soufflera sur les plus petites particules, dans les plus petits recoins, pour les évacuer avec efficacité.

Grand réservoir: Vous ne voulez pas vider le réservoir à chaque fois que vous utilisez le produit. Cet aspirateur à cendres dispose donc d'un grand réservoir de 12 litres.

Facile à transporter: Pour plus de mobilité, l'aspirateur a une poignée ergonomique.

Couvercle facile à utiliser: Bien conçus, les clips maintiennent fermement le couvercle, tout en permettant un retrait facile.

Tube d'aspiration face à utiliser: Grâce à sa fonction twist on / twist off, il est facile à connecter et / ou à déconnecter.

Parfait pour les cendres chaudes et froides: L'aspirateur à cendres est utilisable pour toutes les cendres: BBQ, poêles à bois et poêles à granulés.

Efficace : L'aspirateur à cendre convient à la fois pour le charbon de bois dans le barbecue et les cendres dans le poêle à bois/pellets. L'appareil peut aspirer des cendres froides ou chaudes. Il est tout de même conseillé d'aspirer les cendres une fois que celles-ci sont refroidies.

Caractéristiques

- Facile d'utilisation
- Fonctions filtre d'air
- HEPA Filtre HEPA
- Action soufflante
- 12 L Gros réservoir

Fiche produit

Gamme de produit	Aspirateur à cendres
Marque	Qlima
Modèle	ASZ 2010
Couleur	Noir / Vert
Code EAN	8713508784618

Caractéristiques techniques

Capacité d'aspiration	kPa	≤ 15
Capacité du réservoir	l	12
Consommation	W	800
Filtre(s)		HEPA ignifuge et lavable / Treillis de protection
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	76
Portée	m	2,5
Longueur tuyau d'aspiration	m	0,8
Contrôle		Interrupteur à bascule
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Câble d'alimentation	m	1,5
Dimensions (l x p x h)	mm	260 x 260 x 220
Poids net	kg	4,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Aspirateur à cendres, Manuel d'utilisation, Filtre HEPA

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Filtre HEPA ASZ 2010/ASZ 2020 blanc	8713508784694

20 ft = 1257
40 ft = 2514
40 HQ = 2948

L x P x H
31 x 31 x 24 cm

Poids brut
4,5 kg

ASZ 2010

Fonction twist on/off

Le tube d'aspiration peut être facilement retiré.

Filtre HEPA

Les résidus de cendres doivent être aspirés à froid. Grâce au filtre HEPA, même les plus petites particules seront éliminées.

Accessoires

Pour une utilisation facile, cet aspirateur à cendres est livré avec des filtres, un tuyau tubulaire et une buse.

guarantee 2 YEARS

Qlima ASZ 2020

Aspirateur à cendres

L'aspirateur ASZ 2020 a un pouvoir 1000 Watt. Le tuyau d'aspiration est en aluminium résistant au feu ainsi que le grand réservoir de 20 litres est en métal ignifuge avec un revêtement spécial.

Fonction soufflerie: Pour les endroits difficiles d'accès dans les barbecues, cet appareil est doté d'une fonction qui soufflera sur les plus petites particules, dans les plus petits recoins, pour les évacuer avec efficacité.

Parfait pour les cendres chaudes et froides: L'aspirateur à cendres est utilisable pour toutes les cendres: BBQ, poêles à bois et poêles à granulés.

Remplacement pratique du filtre: Le filtre de l'appareil se retire sans toucher les parties sales et poussiéreuses du filtre ou de l'appareil. Déverrouillez simplement le couvercle supérieur, retirez le compartiment moteur : vous accédez au filtre par le côté propre.

Flexible: Cet aspirateur est livré avec 3 mètres de câble électrique + 1,25m de tuyau.

Grand réservoir: Vous ne voulez pas vider le réservoir à chaque fois que vous utilisez le produit. Cet aspirateur à cendres dispose donc d'un grand réservoir de 20 litres.

Embout pour fentes: Pour nettoyer tous les petits coins, vous pouvez utiliser l'embout à pointe plate.

Facile à transporter: Pour plus de mobilité, l'aspirateur a une poignée ergonomique.

Couvercle facile à utiliser: Bien conçus, les clips maintiennent fermement le couvercle, tout en permettant un retrait facile.

Tube d'aspiration face à utiliser: Grâce à sa fonction twist on / twist off, il est facile à connecter et / ou à déconnecter.

Parfait pour les cendres chaudes et froides: L'aspirateur à cendres est utilisable pour toutes les cendres: BBQ, poêles à bois et poêles à granulés.

Caractéristiques

- Facile d'utilisation
- Action soufflante
- Buse plate incluse
- Fonctions filtre d'air
- 20 L Gros réservoir
- HEPA Filtre HEPA
- 3M 3m de câble électrique

Fiche produit

Gamme de produit	Aspirateur à cendres
Marque	Qlima
Modèle	ASZ 2020
Couleur	Noir / Vert
Code EAN	8713508784625

Caractéristiques techniques

Capacité d'aspiration	kPa	≤ 19
Capacité du réservoir	l	20
Consommation	W	1000
Filtre(s)		HEPA ignifuge et lavable / Treillis de protection
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	80
Portée	m	4
Longueur tuyau d'aspiration	m	1
Contrôle		Interrupteur à bascule
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Câble d'alimentation	m	3
Dimensions (l x p x h)	mm	290 x 290 x 315
Poids net	kg	4,5
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Aspirateur à cendres, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Filtre HEPA ASZ 2010/ASZ 2020 blanc	8713508784694

20 ft = 790
40 ft = 1596
40 HQ = 1800

L x P x H
31 x 31 x 34 cm

Poids brut
5,5 kg

ASZ 2020

Fonction twist on/off

Le tube d'aspiration peut être facilement retiré.

Filtre HEPA

Les résidus de cendres doivent être aspirés à froid. Grâce au filtre HEPA, même les plus petites particules seront éliminées.

Accessoires

Pour une utilisation facile, cet aspirateur à cendres est livré avec des filtres, un tuyau tubulaire et une buse.

guarantee 2 YEARS

WDZ 530 / 30L / 1500 W

Le modèle WDZ 530 est la version la plus puissante. La prise synchronisée est particulièrement utile pour connecter un outil tel qu'une perceuse électronique.

Aspirateur eau et poussière

Nettoyage interne et externe

Les aspirateurs eau et poussière Qlima sont durables et puissants pour tous les usages. Ils sont capables d'absorber les liquides ainsi que la saleté et la poussière. Cela signifie qu'ils peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur.

Aspirateur tout usage
L'appareil est adapté à l'aspiration de liquides, de poussières ou de déchets de construction.

Fonction de soufflage
Pour les endroits où l'aspiration n'est pas possible, l'appareil est équipé d'une fonction de soufflerie.

30 L

Grand réservoir
En raison du grand réservoir, vous n'avez pas à vider le réservoir après chaque utilisation.

Facile à déplacer
Grâce aux roulettes et au faible poids.

"Les aspirateurs eau et poussière Qlima : étanches aux éclaboussures, puissants, polyvalents, robustes et adaptés à tous les usages."

Qlima WDZ 510

Aspirateur eau et poussière

L'aspirateur eau/poussière WDZ 510 aspire aussi bien les liquides que les solides des barbecues, des poêles à bois ou des travaux ménagers. Ce modèle a un 10 réservoir de litre.

Rapport qualité-prix: Avec 1000 W et 16 kPa: il s'agit vraiment d'un bon rapport qualité-prix pour garantir que toute la saleté et la poussière disparaissent. C'est aussi simple que cela.

Fonction soufflante: Pour nettoyer le barbecue ou le poêle, il y a une fonction soufflante pratique.

Facile à transporter: Pour plus de mobilité, l'aspirateur eau et poussière a une poignée de levage ergonomique.

Couvercle facile à utiliser: Les clips maintiennent fermement le couvercle à sa place, tout en permettant à l'utilisateur de retirer facilement le couvercle.

Grand réservoir: L'aspirateur est équipé d'un grand réservoir de 10 litres. Il n'est donc pas nécessaire de le vider après chaque utilisation.

Roues: Les roues rendent le WDZ très mobile.

Brosse ronde: Cette brosse permet de nettoyer facilement et en toute sécurité les surfaces vulnérables telles que les armoires, les bureaux et les tableaux de bord.

Buse de sol: Equipé d'une buse pour sols durs et sols moelleux.

Caractéristiques

Nettoyage polyvalent	**10 L** Gros réservoir de 10 l	Mobile
3M 3m de câble électrique	Buse plate incluse	

Fiche produit

Gamme de produit	Aspirateur eau et poussière
Marque	Qlima
Modèle	WDZ 510
Couleur	Noir
Code EAN	8713508777276

Caractéristiques techniques

Consommation	W	1000
Capacité d'aspiration	kPa	16
Capacité du réservoir	l	10
Portée	m	5,6
Filtre(s)		non-tissé;HEPA
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	74
Câble d'alimentation	m	3
Classement sécurité		IPX4
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Type de prise de courant		N.A.
Dimensions (l x p x h)	mm	282 x 295 x 335
Poids net	kg	4,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

Caractéristiques

Action souflante	Oui
Fonction de drainage	Non
Roues	Oui
Tube d'aspiration XL	Non
Fonction de stockage des accessoires	Oui
Support de rangement du cordon d'alimentation	Non

L'emballage contient

Aspirateur eau et poussière, Suceur plat, Brosse à plancher, Tuyau, Tuyau, Filtre

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

20 ft = 1002
40 ft = 2021
40 HQ = 2320

L x P x H
29 x 30 x 36 cm

Poids brut
5,0 kg

WDZ 510

Buse à brosse ronde

Facile et sûr à utiliser pour le nettoyage des surfaces sensibles telles que les armoires, les bureaux et les tableaux de bord.

Embout pratique

L'embout permet d'aspirer des endroits difficiles à atteindre comme des coins, plinthes, radiateurs, trous de ventilation.

Filtre lavable

Comprend un filtre durable lavable pour une filtration et des performances optimales.

guarantee 2 YEARS

Qlima WDZ 520

Aspirateur eau et poussière

L'aspirateur eau/poussière WDZ 520 aspire aussi bien les liquides que les solides des barbecues, des poêles à bois ou des travaux ménagers. Ce modèle a un 20 réservoir de litre.

Rapport qualité-prix: Avec 1200 W et 20 kPa: il s'agit vraiment d'un bon rapport qualité-prix pour garantir que toute la saleté et la poussière disparaissent. C'est aussi simple que cela.

Fonction soufflante: Pour nettoyer le barbecue ou le poêle, il y a une fonction soufflante pratique.

Facile à transporter: Pour plus de mobilité, l'aspirateur eau et poussière a une poignée de levage ergonomique.

Couvercle facile à utiliser: Les clips maintiennent fermement le couvercle à sa place, tout en permettant à l'utilisateur de retirer facilement le couvercle.

Grand réservoir: L'aspirateur est équipé d'un grand réservoir de 20 litres. Il n'est donc pas nécessaire de le vider après chaque utilisation.

Roues: Les roues rendent le WDZ très mobile.

Brosse ronde: Cette brosse permet de nettoyer facilement et en toute sécurité les surfaces vulnérables telles que les armoires, les bureaux et les tableaux de bord.

Buse de sol: Equipé d'une buse pour sols durs et sols moelleux.

Caractéristiques

- Buse plate incluse
- **20 L** Gros réservoir
- Mobile
- 3M 3m de câble électrique

Fiche produit

Gamme de produit	Aspirateur eau et poussière
Marque	Qlima
Modèle	WDZ 520
Couleur	Noir
Code EAN	8713508777283

Caractéristiques techniques

Consommation	W	1200
Capacité d'aspiration	kPa	20
Capacité du réservoir	l	20
Portée	m	6,6
Filtre(s)		non-tissé
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	78
Câble d'alimentation	m	4
Classement sécurité		IPX4
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 2
Type de prise de courant		N.A.
Dimensions (l x p x h)	mm	350 x 347 x 490
Poids net	kg	6,5
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

Caractéristiques

Action souflante	Oui
Fonction de drainage	Non
Roues	Oui
Tube d'aspiration XL	Non
Fonction de stockage des accessoires	Oui
Support de rangement du cordon d'alimentation	Oui

L'emballage contient

Aspirateur eau et poussière, Suceur plat, Brosse à plancher, Tuyau, Brosse à buse ronde, Tuyau, Filtre

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

20 ft = 448
40 ft = 925
40 HQ = 1038

L x P x H
36 x 36 x 51 cm

Poids brut
10,0 kg

WDZ 520

Buse à brosse ronde

Facile et sûr à utiliser pour le nettoyage des surfaces sensibles telles que les armoires, les bureaux et les tableaux de bord.

Embout pratique

L'embout permet d'aspirer des endroits difficiles à atteindre comme des coins, plinthes, radiateurs, trous de ventilation.

Filtre lavable

Comprend un filtre durable lavable pour une filtration et des performances optimales.

guarantee 2 YEARS

Qlima WDZ 530

Aspirateur eau et poussière avec prise de courant

Le WDZ 530 modèle est le plus puissant. Il offre une capacité de 1500 watts, un réservoir de 30 litres et une zone traitée jusqu'à 9,1 mètres. La prise électrique synchronisée est particulièrement utile pour brancher des outils électriques.

Longue portée: L'appareil peut traiter des zones jusqu'à 9,1 mètres. Cette longue portée rend l'aspirateur très efficace.

Rapport qualité-prix: Avec 1500 W et 21 kPa: il s'agit vraiment d'un bon rapport qualité-prix pour garantir que toute la saleté et la poussière disparaissent. C'est aussi simple que cela.

Fonction soufflante: Pour nettoyer le barbecue ou le poêle, il y a une fonction soufflante pratique.

Facile à transporter: Pour plus de mobilité, l'aspirateur eau et poussière a une poignée de levage ergonomique.

Couvercle facile à utiliser: Les clips maintiennent fermement le couvercle à sa place, tout en permettant à l'utilisateur de retirer facilement le couvercle.

Grand réservoir: L'aspirateur est équipé d'un grand réservoir de 30 litres. Il n'est donc pas nécessaire de le vider après chaque utilisation.

Roues: Les roues rendent le WDZ très mobile.

Tube métallique télescopique: L'Aspirateur eau et poussière avec prise de courant est fourni avec une prise de courant synchronisée.

2 étages de filtre comprenant un filtre HEPA: L'aspirateur WDZ contient un préfiltre et un filtre HEPA. Ces filtres sont lavables. Le filtre HEPA garantit également la filtration des plus petites particules de poussière.

Buse de sol: Equipé d'une buse pour sols durs et sols moelleux.

Brosse ronde: Cette brosse permet de nettoyer facilement et en toute sécurité les surfaces vulnérables telles que les armoires, les bureaux et les tableaux de bord.

Caractéristiques

- Nettoyage polyvalent
- HEPA Filtre HEPA
- Action soufflante
- 30 L Gros réservoir de 30 l
- Mobile
- 3M 3m de câble électrique
- Buse plate incluse

Fiche produit

Gamme de produit	Aspirateur eau et poussière avec prise de courant
Marque	Qlima
Modèle	WDZ 530
Couleur	Noir
Code EAN	8713508777290

Caractéristiques techniques

Consommation	W	1500
Capacité d'aspiration	kPa	21
Capacité du réservoir	l	30
Portée	m	9,1
Filtre(s)		HEPA
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	78
Câble d'alimentation	m	6
Classement sécurité		IPX4
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 3
Type de prise de courant		Prise de courant (1800 W)
Dimensions (l x p x h)	mm	370 x 370 x 645
Poids net	kg	7,5
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

Caractéristiques

Action souflante	Oui
Fonction de drainage	Oui
Roues	Oui
Tube d'aspiration XL	Oui
Fonction de stockage des accessoires	Oui
Support de rangement du cordon d'alimentation	Oui

L'emballage contient

Aspirateur eau et poussière, Brosse à plancher, Brosse à buse ronde, Suceur plat, Tuyau, Déflecteur droite, Filtre HEPA

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

20 ft = 300
40 ft = 610
40 HQ = 730

L x P x H
38 x 38 x 66 cm

Poids brut
7,5 kg

WDZ 530

Prise de courant

Connectez vos outils directement à l'aspirateur.

Soupape de vidange

Vider un réservoir plein est facile et rapide.

2 couches de filtres

Comprend un filtre HEPA pour une excellente filtration des particules de poussière.

guarantee 2 YEARS

GH 8034 / 3,4 kW / 110 m³
Le charbon décoratif et la couleur rouge des flammes apportent la chaleur d'une cheminée.

Poêles à gaz

Simple et efficace

Un appareil de chauffage au gaz est capable de chauffer n'importe quelle pièce à tout moment. Tous les appareils de chauffage au gaz sont très polyvalents, très mobiles et peuvent être utilisés pour fournir une chaleur supplémentaire.

Capteur d'appauvrissement en oxygène (ODS)
Lorsqu'un faible niveau d'oxygène est détecté, l'alimentation en gaz se coupe.

Allumeur piézo-électrique
Pour un allumage facile.

Puissance variable
Différentes positions de puissance pour s'adapter à toutes les situations.

Chaleur instantanée
Après l'allumage, la chaleur se diffuse directement dans la pièce.

Qlima GH 741 RM

Poêle à gaz

Le poêle à gaz GH 741 RM a une capacité de chauffage maximale de 4,1 kW. Il chauffe une pièce de 130 m^3 (52 m^2) en utilisant une bouteille de gaz de 5 kg (non fournie).

Réglage du chauffage: Le poêle à gaz possède 3 réglages afin d'adapter la puissance de chauffe selon la température désirée.

Chauffage instantané: Pas besoin d'attendre plusieurs heures pour avoir de la chaleur, il suffit de tourner le bouton pour se réchauffer.

Arrêt de sécurité: L'appareil est équipé d'un système d'arrêt de sécurité qui coupe le flux de gaz si jamais la flamme s'éteint.

Chauffage intstantané: Les poêles à gaz Qlima sont capables de chauffer n'importe quelle pièce à tout moment. Ils sont polyvalents, mobiles et prêts à réchauffer un couloir en courant d'air, un salon ou un bureau.

Système de sécurité ODS: Ce chauffage au gaz est équipé d'un système de sécurité qui protège l'utilisateur d'un manque d'oxygène. Ce système stoppe l'alimentation en gaz lorsque le niveau de CO est supérieur au maximum autorisé, avant même que le consommateur en ressente les effets.

Système anti renversement: Extinction immédiate de la flamme en cas de basculement ou de chute de l'appareil.

- 3 puissances de chauffe
- Système de sécurité ODS
- Anti renversement
- Mobile
- Allumage Piezo électrique

Fiche produit

Gamme de produit	Poêle à gaz
Marque	Qlima
Modèle	GH 741 RM
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508783222

Caractéristiques techniques

Capacité de chauffage	kW	4,1
Connexion de gaz		Connecteur 2-en-1
Consommation (min./max.)	g/h	109/204/298
Autonomie	h	17 - 46
Volume pièce	m²	25 - 52
	m³	68 - 130
Capacité de la bouteille (max.)	kg	5
Contrôle		mécanique
Dimensions (l x p x h)	mm	380 x 290 x 550
Poids net	kg	6,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Poêle à gaz, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

20 ft = 390
40 ft =
40 HQ = 890

L x P x H
42 x 32 x 58 cm

Poids brut
7,0 kg

GH 741 RM

Puissance variable

Ce chauffage est facile à utiliser et dispose de trois réglages de puissance.



Sécurité

Le poêle s'éteint automatiquement en cas de renversement.
L'alimentation en gaz est également coupée lorsque les niveaux de CO2/CO augmentent.

Allumage piézoélectrique

L'allumage piézoélectrique permet un démarrage facile et sûr du poêle à gaz.

guarantee 2 YEARS

Qlima GH 959 RF

Poêle à gaz

Le poêle à gaz GH 959 RF a une capacité de chauffage au gaz maximale de 4,1 kW. Il chauffe une pièce de 195 m³ (78 m²) en utilisant une 15 standard bouteille de gaz de kg (non fournie). Sa technologie hybride gaz/électrique offre une puissance supplémentaire.

Chauffage hybride: La technologie hybride combine le meilleur du chauffage au gaz et de l'électrique. Le poêle à gaz Qlima GH 959 RF peut fonctionner soit au gaz, soit à l'électricité ou avec les DEUX. Même en cas de coupure d'électricité ou de rupture de gaz, vous pouvez toujours vous chauffer.

Réglage du chauffage (gaz et électricité): Le poêle à gaz possède 3 réglages de gaz et 2 réglages électriques supplementaires afin d'adapter précisément la puissance de chauffe selon la température désirée.

Chauffage instantané: Pas besoin d'attendre plusieurs heures pour avoir de la chaleur, il suffit de tourner le bouton pour se réchauffer.

Ventilation du chauffage électrique: La puissance supplémentaire de 1,8 kW pour le chauffage électrique peut être utilisée pour diffuser plus rapidement une chaleur confortable dans la pièce.

Chauffage intstantané: Les poêles à gaz Qlima sont capables de chauffer n'importe quelle pièce à tout moment. Ils sont polyvalents, mobiles et prêts à réchauffer un couloir en courant d'air, un salon ou un bureau.

Système de sécurité ODS: Ce chauffage au gaz est équipé d'un système de sécurité qui protège l'utilisateur d'un manque d'oxygène. Ce système stoppe l'alimentation en gaz lorsque le niveau de CO est supérieur au maximum autorisé, avant même que le consommateur en ressente les effets.

Système anti renversement: Extinction immédiate de la flamme en cas de basculement ou de chute de l'appareil.

HYBRID Système de chauffage hybride	1-2-3 3 puissances de chauffe	ODS Système de sécurité ODS
Anti renversement	Mobile	PIEZO Allumage Piezo électrique

Fiche produit

Gamme de produit	Poêle à gaz
Marque	Qlima
Modèle	GH 959 RF
Couleur	Gris
Code EAN	8713508773247

Caractéristiques techniques

Nombre de réglages de capacité	Gaz	3 (1500 / 2800 / 4100)W
	Électrique	2 (900/1800)W
Capacité de chauffage	kW	5,9
Connexion de gaz		Connecteur 2-en-1
Classe énergétique		A
Consommation (min./max.)	g/h	109 / 204 / 298
Autonomie	h	50 - 138
Chauffage électrique avec thermostat		Oui
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant (max.)	A	8
Classement sécurité		IPX0
Volume pièce	m²	20 - 78
	m³	50 - 195
Capacité de la bouteille (max.)	kg	15
Taille du compartiment de la bouteille de gaz (Ø/h)		330 / 615
Contrôle		mécanique
Dimensions (l x p x h)	mm	420 x 352 x 730
Poids net	kg	11,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Poêle à gaz, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Détendeur gaz 28-30mbar 0,6m tuyau & 2x pince IT	8713508774930

20 ft = 227
40 ft =
40 HQ = 540

L x P x H
46 x 38 x 76 cm

Poids brut
11,0 kg

GH 959 RF

Puissance variable

La puissance est facilement ajustable pour obtenir la température souhaitée. Ce poêle a 4 réglages de chaleur.

Sécurité

Le poêle s'éteint automatiquement en cas de renversement.
L'alimentation en gaz est également coupée lorsque les niveaux de CO2/CO augmentent.

Chauffage électrique

Le modèle combine chauffage infrarouge et électrique. Le chauffage électrique fournit de chaleur supplémentaire.

guarantee 2 YEARS

Qlima GH 8034

Poêle à gaz

Le poêle à gaz GH 8034 a une capacité de chauffage maximale de 3,4 kW. Il chauffe une pièce de 110 m^3 (44 m^2) en utilisant une bouteille de gaz de 15 kg (non fournie).

Chauffage intstantané: Les poêles à gaz Qlima sont capables de chauffer n'importe quelle pièce à tout moment. Ils sont polyvalents, mobiles et prêts à réchauffer un couloir en courant d'air, un salon ou un bureau.

Système de sécurité ODS: Ce chauffage au gaz est équipé d'un système de sécurité qui protège l'utilisateur d'un manque d'oxygène. Ce système stoppe l'alimentation en gaz lorsque le niveau de CO est supérieur au maximum autorisé, avant même que le consommateur en ressente les effets.

Système anti renversement: Extinction immédiate de la flamme en cas de basculement ou de chute de l'appareil.

Surface en verre: Ce poêle haut de gamme est équipé d'une belle surface de verre.

Flamme rouge: Le charbon décoratif associé à la couleur rouge des flammes ramènera la sensation d'antan et le confort d'une cheminée.

Porte d'entrée vitrée: Équipée d'une porte haut de gamme avec une poignée de couleur argentée.

Dispositif de modulation automatique: Avec le dispositif de modulation automatique inclus, l'utilisateur peut déterminer que la puissance de chauffage diminuera automatiquement à une certaine température ambiante. Ceci est très confortable et économise l'énergie en même temps.

- Atmosphère conviviale
- Anti renversement
- Allumage électronique
- Programmation de la température
- Mobile
- Facile d'utilisation
- ODS Système de sécurité ODS
- Beau design

Fiche produit

Gamme de produit	Poêle à gaz
Marque	Qlima
Modèle	GH 8034
Couleur	Noir
Code EAN	8713508782034

Caractéristiques techniques

Capacité de chauffage	kW	3,4
Connexion de gaz		Connecteur 2-en-1
Consommation (min./max.)	g/h	138~247
Autonomie	h	61 - 108
Volume pièce	m²	18 - 44
	m³	68 - 110
Capacité de la bouteille (max.)	kg	15
Contrôle		mécanique
Dimensions (l x p x h)	mm	440 x 420 x 720
Poids net	kg	15,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Poêle à gaz, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Détendeur gaz 30mbar 0,6m tuyau & 2x pince NL/BE	8713508781747

20 ft = 195
40 ft = 390
40 HQ = 465

L x P x H
45 x 44 x 75 cm

Poids brut
18,0 kg

GH 8034

Commande

Les boutons de contrôle sur l'appareil permettent de programmer toutes les fonctions importantes.

Ornate Design

La porte vitrée et la poignée de couleur argent, donnent à ce poêle une finition luxueuse.

Flamme rouge

Le charbon ornemental et la couleur rouge des flammes apporteront le confort d'une cheminée.

guarantee 2 YEARS

Qlima GH 142 RV

Poêle à gaz pliable

Le poêle à gaz GH 142 RV a une capacité de chauffage maximale de 4,2 kW. Il chauffe une pièce de 135 m^3 (54 m^2) en utilisant une bouteille de gaz de 15 kg (non fournie).

Conception pliable: Gain de place en été grâce à sa conception pliante unique pour un rangement facile.

Chauffage intstantané: Les poêles à gaz Qlima sont capables de chauffer n'importe quelle pièce à tout moment. Ils sont polyvalents, mobiles et prêts à réchauffer un couloir en courant d'air, un salon ou un bureau.

Système anti renversement: Extinction immédiate de la flamme en cas de basculement ou de chute de l'appareil.

Système de sécurité ODS: Ce chauffage au gaz est équipé d'un système de sécurité qui protège l'utilisateur d'un manque d'oxygène. Ce système stoppe l'alimentation en gaz lorsque le niveau de CO est supérieur au maximum autorisé, avant même que le consommateur en ressente les effets.

Arrêt de sécurité: L'appareil est équipé d'un système d'arrêt de sécurité qui coupe le flux de gaz si jamais la flamme s'éteint.

Réglage du chauffage: Le poêle à gaz possède 3 réglages afin d'adapter la puissance de chauffe selon la température désirée.

1-2-3 3 puissances de chauffe	ODS Système de sécurité ODS	Anti renversement
Mobile	PIEZO Allumage Piezo électrique	

Fiche produit

Gamme de produit	Poêle à gaz pliable
Marque	Qlima
Modèle	GH 142 RV
Couleur	Noir
Code EAN	8713508785066

Caractéristiques techniques

Capacité de chauffage	kW	4,2
Connexion de gaz		Connecteur 2-en-1
Consommation (min./max.)	g/h	117/200/305
Autonomie	h	49 - 138
Volume pièce	m²	25 - 54
	m³	63 - 135
Capacité de la bouteille (max.)	kg	15
Contrôle		mécanique
Dimensions (l x p x h)	mm	420 x 400 x 733
Poids net	kg	8,5
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Poêle à gaz pliable, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

20 ft = 600
40 ft = 1280
40 HQ = 1440

L x P x H
42 x 16 x 74 cm

Poids brut
9,5 kg

GH 142 RV

Puissance variable

Ce chauffage est facile à utiliser et dispose de trois réglages de puissance.

Allumage piézoélectrique

L'allumage piézoélectrique permet un démarrage facile et sûr du poêle à gaz.

Conception pliable

Gain de place en été grâce à sa conception pliante unique pour un rangement facile.

guarantee 2 YEARS

Qlima PGWH 1010

Chauffe-eau à gaz portable

Le chauffe-eau à gaz portable PGWH 1010 a une capacité allant jusqu'à 5,5 litres d'eau par minute. Vu qu'il est connecté à l'eau courante, vous avez toujours accès à une eau chaude agréable jusqu'à 60 °C maximum.

Chauffage instantané: Pas besoin d'attendre que la chaleur s'accumule au fil des heures, il suffit de tourner le bouton et vous avez de l'eau chaude instantanée.

Très flexible d'utilisation: Le chauffe-eau à gaz portable est extrêmement flexible d'utilisation. Tout ce dont il a besoin, c'est de l'eau fraîche et une bouteille de gaz. L'eau chaude est à portée de main partout.

Pratique et léger: Ce chauffe-eau à gaz est très léger et facile à utiliser. En raison de sa taille, il est également très facile à stocker.

Contrôle facile par 2 boutons: Avec seulement 2 boutons de contrôle, le débit et la température de l'eau peuvent être facilement ajustés.

Vaste utilisation: Le chauffe-eau à gaz vous permet d'avoir de l'eau chaude partout dans votre maison. Nettoyez votre voiture à l'eau chaude? Facile! Lavez votre cheval ou votre chien avec une eau à température confortable? Facile! Faire du camping et profiter d'une bonne douche chaude? Facile!

Allumage automatique du contrôle de l'eau: Avec l'allumage automatique du contrôle de l'eau, le chauffe-eau peut être allumé facilement. En plus de cela, c'est très pratique et sécurisé, car quand il n'y a pas d'eau, le chauffe-eau ne s'enflamme pas.

Affichage LED: L'affichage LED permet à l'utilisateur de sélectionner facilement la bonne température de l'eau chaude.

Protection à coupure automatique: Sécurité supplémentaire, la protection à coupure automatique coupera immédiatement l'arrivée de gaz en cas d'extinction.

Soupape de vidange amovible: Prévention du gel incluse, la soupape de vidange amovible évitera les dommages au tuyau d'eau et au régulateur causés par le gel de l'eau.

Protection anti-combustion sèche: Sécurité supplémentaire, le chauffe-eau portable sans réservoir coupera l'alimentation en gaz au cas où l'eau cesserait de s'écouler à travers l'appareil.

Design Qlima: Moderne, exclusif et de haute qualité.

Ensemble complet: Le chauffe-eau portable est livré avec un pommeau de douche avec tuyau, des joints d'espace et un ensemble de vis pour vous permettre de positionner l'appareil.

- Allumage Piezo électrique
- Écran lumineux intégré
- Contrôle de température interne
- Facile d'utilisation
- Kit de fixation inclus
- Performance instantanée
- Poignée de transport pratique

Fiche produit

Gamme de produit	Chauffe-eau à gaz portable
Marque	Qlima
Modèle	PGWH 1010
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508778051

Caractéristiques techniques

Capacité (/\ t = 25 °C de montée)	l/min	5,5
Température de l'eau (max.)	°C	60
Type gaz		Butane / Propane / GPL
Connexion de gaz		Connecteur 2-en-1
Pression gaz (min./max.)	mbar	28 - 37
Puissance thermique nominale (min./max.)	kW	6,8 - 10,5
Pression d'eau (min./max.)	bar	0,2 - 10
Dimensions (l x p x h)	mm	290 x 150 x 370
Poids net	kg	5,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

Échangeur en cuivre sans oxygène	Oui
Type d'affichage	LED
Vanne gaz/eau en cuivre	Oui

L'emballage contient

Chauffe-eau à gaz portable, Collier de tuyau, Jeu de vis, Bande d'étanchéité 20m, Connecteur 3-en-1, Pistolet d'arrosage, Piles D (2x), Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

20 ft = 745
40 ft = 1550
40 HQ = 1780

L x P x H
33 x 48 x 24 cm

Poids brut
6,0 kg

PGWH 1010

Opération facile

Les deux boutons situés sur le panneau avant du chauffe-eau permettent d'ajuster facilement la température de l'eau.

Écran LED

L'écran LED lumineux indique la température réglée.

Pratique avec sa poignée

Ce modèle est facile à utiliser et à transporter grâce à la poignée située sur le dessus.

guarantee 2 YEARS

SRE 8040 TC / 4,00 kW / 170 m³
Grâce au système de combustion de haute technologie, la pièce se réchauffe extrêmement rapidement et très progressivement, procurant une agréable sensation de confort thermique.

Poêle à pétrole

Efficacité et sécurité

Le poêle à pétrole est le chauffage le plus rapide du marché.

Sans installation, il permet de chauffer des pièces de vie pour y apporter les degrés supplémentaires indispensables au confort.

Tous nos appareils ont les fonctionnalités suivantes.

Interrupteur de basculement automatique
Le radiateur s'éteint automatiquement lorsque le radiateur est renversé.

Safe top
Pour une sécurité accrue, le poêle est maintenu à une température relativement basse.

Réservoir de carburant amovible
Le grand réservoir de carburant assure de nombreuses heures de chaleur agréable.

4 ans de garantie
Le consommateur bénéficie d'une garantie de 4 ans sur tous les poêles à combustible Qlima.

"Le thermostat intégré du radiateur laser SRE 9046 TC ajuste la puissance en fonction de la température réglée."

Laser ou mèche?
Faites le bon choix

Poêles Laser

Les poêles Laser combinent la commodité d'un chauffage mobile avec le confort d'un chauffage central. Grâce à la fonction thermostatique, la température peut être réglée au degré près. Le ventilateur répartit la chaleur rapidement. La fonction hors gel évite le gel des canalisations. Le brûleur performant sélectionne automatiquement le niveau de combustion idéal.

Poêles à mèche

Pas besoin de prise électrique ou d'évacuation, un poêle à mèche se glisse partout pour vous apporter de la chaleur au plus fort de l'hiver, sans électricité. La diffusion de la chaleur se fait essentiellement par rayonnement et représente une solution d'appoint idéale pour les espaces où une simple source de chaleur suffit.

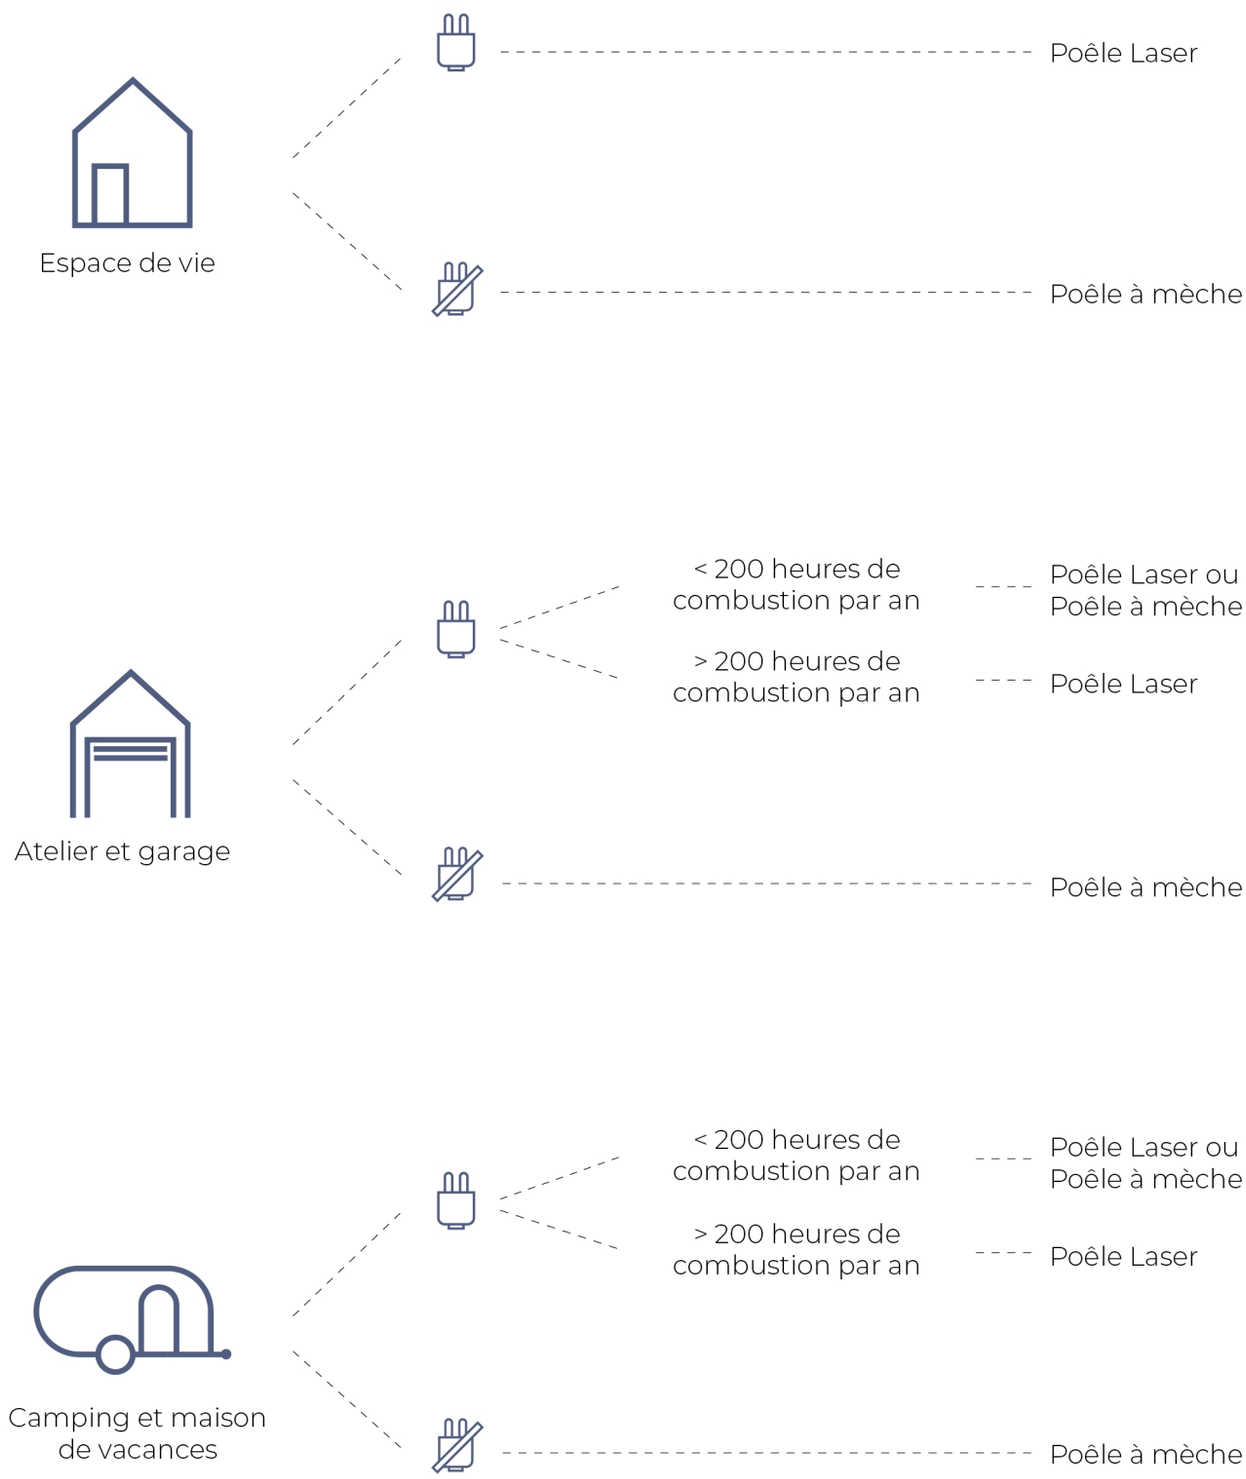
Espace de vie
Poêle Laser
Poêle à mèche
Atelier et garage
< 200 heures de combustion par an
Poêle Laser ou Poêle à mèche
> 200 heures de combustion par an
Poêle Laser
Poêle à mèche
Camping et maison de vacances
< 200 heures de combustion par an
Poêle Laser ou Poêle à mèche
> 200 heures de combustion par an
Poêle Laser
Poêle à mèche

Qlima R 4224S TC-2

Poêle à pétrole

Le R 4224S TC-2 est un poêle à pétrole qui fonctionne sans électricité. Il a seulement besoin de combustible et de piles. Il délivre une puissance unique de 2,4 kW pour chauffer une grande pièce ventilée de 40 à 85 m^3.

Aucune installation : Ce radiateur peut être installé sans fils et sans tuyaux d'échappement. Cela en fait une source de chauffage très pratique.

Haute efficacité: Ce radiateur a une efficacité thermique de 99,99% avec un chauffage par rayonnement infrarouge.

Verrouillage de la mèche: Le mécanisme de verrouillage de la mèche limite la hauteur de la flamme, assurant ainsi une combustion plus propre.

Commutateur de basculement automatique: L'appareil s'éteint automatiquement lorsque celui-ci est renversé.

Parois froides : Les côtés et le dessus de l'appareil restent froids pendant le fonctionnement du poêle.

Thermistance à température ambiante: Ce poêle s'arrête automatiquement lorsque la température ambiante devient trop élevée, pour éviter le risque de manque d'oxygène.

Système de sécurité pour le retrait du réservoir: Ce radiateur est équipé d'un système de sécurité qui arrêtera le radiateur en cas de retrait des réservoirs de carburant.

Filtre à carburant: Protège le système de brûleur.

Pompe à siphon à carburant manuelle: Ce chauffage est livré avec une pompe pratique pour remplir le réservoir de carburant.

Allumage par étincelle: Cet appareil de chauffage est allumé via un système d'allumage par étincelle de pointe. En raison de la haute tension de l'étincelle, le chauffage s'allume très rapidement. Le système d'allumage par étincelle est très durable et peut être utilisé pendant toute la durée de vie du radiateur sans aucun entretien ni remplacement de pièces.

- Ouverture main propre
- Filtre à carburant inclus
- Arrêt de sécurité
- Anti renversement
- Allumage électrique spark
- Mobile
- Dessus tempéré
- 4 Ans garantie

Fiche produit

Gamme de produit	Poêle à pétrole
Marque	Qlima
Modèle	R 4224S TC-2
Couleur	Noir
Code EAN	8713508709635

Caractéristiques techniques

Type de brûleur		Simple combustion (BL) : flux laminaire
Classe énergétique		A
Capacité de chauffage	kW	2,40
Volume pièce	m²	16 - 34
	m³	40 - 85
Consommation (max.)	l/h	0,25
	g/h	200
Capacité du réservoir	l	4,2
Autonomie	h	16.8
Pile(s) requises		Oui , 4 x C (LR14)
Pile(s) incluses		Non
Dimensions (l x p x h)	mm	455 x 295 x 495
Poids net	kg	9,0
Garantie	ans	4
Sécurité		Anti renversement - Arrêt de sécurité - Protection anti surchauffe - Dessus tempéré

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Poêle à pétrole, Bouchon de transport, Pompe à siphon manuelle, Manuel d'utilisation

Accessoires connexes

Description	Code EAN
Réservoir amovible -O-	8713508770901
Mèche -O- R 8227 C/7227(T)C/8224 C/7224/4224 TC/272/233 blanc	8713508775388

20 ft = 340
40 ft = 687
40 HQ = 855

L x P x H
48 x 32 x 52 cm

Poids brut
11,0 kg

R 4224S TC-2

Compartiment à piles

Le compartiment des piles est fermé hermétiquement pour que les piles restent à l'abri de la poussière.

Allumage

Allumage rapide par étincelle. Ce système Spark est conçu pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.

Bouchon "main propre"

Ouverture facile du couvercle du réservoir de carburant sans se salir les mains. Grâce à la petite chaîne, le bouchon est toujours à portée de main.

guarantee 4 YEARS

Qlima R 8128S C-2

Poêle à pétrole

Le R 8128S C-2 est un poêle à pétrole qui fonctionne sans électricité. Il a seulement besoin de combustible et de piles. Il délivre une puissance unique de 2,85 kW pour chauffer une grande pièce ventilée de 50 à 105 m^3.

Détecteur de CO_2 : Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO_2 permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO_2 n'atteigne 1%.

Aucune installation : Ce radiateur peut être installé sans fils et sans tuyaux d'échappement. Cela en fait une source de chauffage très pratique.

Haute efficacité: Ce radiateur a une efficacité thermique de 99,99% avec un chauffage par rayonnement infrarouge.

Verrouillage de la mèche: Le mécanisme de verrouillage de la mèche limite la hauteur de la flamme, assurant ainsi une combustion plus propre.

Commutateur de basculement automatique: L'appareil s'éteint automatiquement lorsque celui-ci est renversé.

Parois froides : Les côtés et le dessus de l'appareil restent froids pendant le fonctionnement du poêle.

Arrêt de sécurité: Ce radiateur est équipé d'un interrupteur d'arrêt de sécurité. En appuyant sur cet interrupteur, l'appareil s'arrête immédiatement.

Arrêt automatique: Un système de sécurité coupe automatiquement l'appareil après environ 17,5 heures de chauffage en continu.

Système de sécurité pour le retrait du réservoir: Ce radiateur est équipé d'un système de sécurité qui arrêtera le radiateur en cas de retrait des réservoirs de carburant.

Filtre à carburant: Protège le système de brûleur.

- Détecteur CO_2
- Arrêt de sécurité
- Allumage électrique spark
- Réservoir amovible
- Dessus tempéré
- Anti renversement
- Ouverture main propre

Fiche produit

Gamme de produit	Poêle à pétrole
Marque	Qlima
Modèle	R 8128S C-2
Couleur	Acier inoxydable / Noir
Code EAN	8713508709673

Caractéristiques techniques

Type de brûleur		Double combustion (BF) : brûleur flamme
Classe énergétique		A
Capacité de chauffage	kW	2,85
Volume pièce	m²	20 - 42
	m³	50 - 105
Consommation (max.)	l/h	0,297
	g/h	238
Capacité du réservoir	l	5,2
Autonomie	h	17.5
Pile(s) requises		Oui , 4 x C (LR14)
Pile(s) incluses		Non
Dimensions (l x p x h)	mm	455 x 295 x 505
Poids net	kg	10,0
Garantie	ans	4
Sécurité		Anti renversement - Arrêt de sécurité - Protection anti surchauffe - Dessus tempéré - Detecteur CO_2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Poêle à pétrole, Pompe à siphon manuelle, Bouchon de transport, Manuel d'utilisation

Accessoires connexes

Description	Code EAN
Réservoir amovible -R- R 433 TC/R 8128 C/R 7327 C	8713508772899
Mèche -O- R 8227 C/7227(T)C/8224 C/7224/4224 TC/272/233 blanc	8713508775388

20 ft = 336
40 ft = 688
40 HQ = 855

L x P x H
48 x 32 x 54 cm

Poids brut
11,0 kg

R 8128S C-2

Brûleur à double combustion

Système de double combustion : inodore, propre, sans condensation et d'une efficacité proche de 100%.



Détecteur de CO_2

La qualité de l'air est constamment surveillée. L'appareil s'éteint immédiatement lorsqu'une ventilation supplémentaire est nécessaire.

Allumage

Allumage rapide par étincelle. Ce système Spark est conçu pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.

guarantee 4 YEARS

Qlima SRE 3631 TC-2

Poêle à pétrole laser

Le SRE 3631 TC-2 est un poêle à régulation électronique qui nécessite une alimentation électrique. Il a seulement besoin de combustible. Il délivre une puissance unique de 3,1 kW pour chauffer une grande pièce ventilée de 50 à 120 m^3.

Brûleur high-tech: Entre 1,08 kW et 3,1 kW, le SRE 3631 TC-2 adapte sa puissance en fonction de la température programmée. La puissance produite varie de 100W en 100W afin de correspondre parfaitement à la température souhaitée. Il en résulte un grand confort à l'utilisation et une économie d'énergie.

Fonctionnement semi-automatique : La programmation sur 24h, associée au thermostat intégré, maintient la température désirée dans la pièce.

Dispositif de sécurité: Pour un chauffage en toute sécurité, cet appareil est équipé d'un témoin de flamme contrôlant la qualité de combustion, d'une protection de surchauffe, d'un système anti-renversement et d'un régulateur de brûleur.

Ouverture main propre: Une nouvelle façon de dévisser le bouchon de réservoir sans se salir les mains.

Grande autonomie: 44h d'autonomie grâce à son grand réservoir de 5 L.

Système anti-odeur: Un système de temporisation de la ventilation lors de l'allumage et de l'extinction de l'appareil évite la diffusion des odeurs de combustion.

- 4 Ans garantie
- Anti renversement
- Programmation journalière
- Mode SAVE
- Technologie Fuzzy Logic
- Fonction hors gel
- Sécurité enfant
- Programmation de la température
- Arrêt de sécurité
- Fabriqué au Japon

Fiche produit

Gamme de produit	Poêle à pétrole laser
Marque	Qlima
Modèle	SRE 3631 TC-2
Couleur	Gris métallisé
Code EAN	8713508773438

Caractéristiques techniques

Type de brûleur		Brûleur à injection électronique (BI)
Classe énergétique		A
Capacité (min./max.)	kW	1,08 / 3,10
Volume pièce	m²	21 - 48
	m³	50 - 120
Consommation (max.)	l/h	0,113 - 0,323
	g/h	90 - 258
Capacité du réservoir	l	5
Autonomie	h	15,5 - 44
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Puissance consommée au démarrage	W	335
Puissance consommée en fonctionnement	W	78 - 123
Niveau sonore (min - max.)	dB(A)	28 - 35
Dimensions (l x p x h)	mm	371 x 299 x 429
Poids net	kg	8,0
Garantie	ans	4
Sécurité		Anti renversement - Arrêt de sécurité - Protection anti surchauffe - Dessus tempéré - Sécurité enfant

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Poêle à pétrole laser, Bouchon de transport, Manuel d'utilisation, Pompe a combustible

Accessoires connexes

Description	Code EAN
Réservoir amovible -Q- SRE 32/33/35/36xx	8713508770253

20 ft = 360
40 ft = 744
40 HQ = 930

L x P x H
42 x 35 x 49 cm

Poids brut
9,5 kg

SRE 3631 TC-2

Bouchon "Easy Touch"

Le bouchon du réservoir de carburant amovible peut facilement être ouvert. Il n'y a pas de contact physique avec le carburant.



Mode SAVE

Allumages / arrêts automatiques pour maintenir la température programmée dans la pièce sans variation, d'où une économie de 8% de combustible.

Écran LCD

Toutes les fonctions peuvent être facilement consultées et réglées grâce à l'écran LCD.

guarantee 4 YEARS

Qlima SRE 4035 TC

Poêle à pétrole laser

Le SRE 4035 TC est un poêle à régulation électronique qui nécessite une alimentation électrique. Il a seulement besoin de combustible. Il délivre une puissance unique de 3,5 kW pour chauffer une grande pièce ventilée de 54 à 140 m^3.

Mode SAVE: Marche / arrêt automatique pour maintenir la température programmée dans la pièce sans variation, d'où une économie de 8% de combustible.

Fonction hors gel: Possibilité de positionner la température sur 5°C pour empêcher le froid de faire des dégâts dans la maison.

Brûleur high-tech: Entre 1,19 kW et 3,5 kW, le SRE 4035 TC adapte sa puissance en fonction de la température programmée. La puissance produite varie de 100W en 100W afin de correspondre parfaitement à la température souhaitée. Il en résulte un grand confort à l'utilisation et une économie d'énergie.

Fonctionnement semi-automatique : La programmation sur 24h, associée au thermostat intégré, maintient la température désirée dans la pièce.

Arrêt automatique: Un système de sécurité coupe automatiquement l'appareil après environ 40 heures de chauffage en continu.

Parois froides : Les côtés et le dessus de l'appareil restent froids pendant le fonctionnement du poêle.

Pompe à siphon à carburant manuelle: Ce chauffage est livré avec une pompe pratique pour remplir le réservoir de carburant.

Grande autonomie: 40h d'autonomie grâce à son grand réservoir de 5 L.

Système anti-odeur: Un système de temporisation de la ventilation lors de l'allumage et de l'extinction de l'appareil évite la diffusion des odeurs de combustion.

Ouverture main propre: Une nouvelle façon de dévisser le bouchon de réservoir sans se salir les mains.

- 4 Ans garantie
- Réservoir amovible
- Programmation journalière
- Sécurité enfant
- Fonction hors gel
- Mode SAVE
- Fabriqué au Japon
- Écran de contrôle LCD
- Anti renversement

Fiche produit

Gamme de produit	Poêle à pétrole laser
Marque	Qlima
Modèle	SRE 4035 TC
Couleur	Blanc / Marron
Code EAN	8713508790763

Caractéristiques techniques

Type de brûleur		Brûleur à injection électronique (BI)
Classe énergétique		A
Capacité (min./max.)	kW	1,19 / 3,50
Volume pièce	m²	22 - 60
	m³	54 - 140
Consommation (max.)	l/h	0,124 - 0,365
	g/h	99 - 292
Capacité du réservoir	l	5
Autonomie	h	13,5 - 40
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Puissance consommée au démarrage	W	335
Puissance consommée en fonctionnement	W	70 - 130
Niveau sonore (min - max.)	dB(A)	26 - 39
Dimensions (l x p x h)	mm	436 x 313 x 435
Poids net	kg	9,0
Garantie	ans	4
Sécurité		Anti renversement - Arrêt de sécurité - Protection anti surchauffe - Dessus tempéré - Sécurité enfant

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Poêle à pétrole laser, Pompe à siphon manuelle, Bouchon de transport, Manuel d'utilisation

Accessoires connexes

Description	Code EAN
Réservoir amovible -Q- SRE 32/33/35/36xx	8713508770253

20 ft = 284
40 ft = 592
40 HQ = 740

L x P x H
49 x 38 x 51 cm

Poids brut
11,0 kg

SRE 4035 TC

Mode SAVE

Allumages / arrêts automatiques pour maintenir la température programmée dans la pièce sans variation, d'où une économie de 8% de combustible.



Filtre de ventilateur

Le ventilateur est protégé de la poussière par un filtre, qui peut être facilement retiré et nettoyé.

Bouchon "Easy Touch"

Le bouchon du réservoir de carburant amovible peut facilement être ouvert. Il n'y a pas de contact physique avec le carburant.

guarantee 4 YEARS

Qlima SRE 8040 TC

Poêle à pétrole laser

Le SRE 8040 TC est un poêle à régulation électronique qui nécessite une alimentation électrique. Il a seulement besoin de combustible. Il délivre une puissance unique de 4 kW pour chauffer une grande pièce ventilée de 65 à 170 m^3.

Mode SAVE: Marche / arrêt automatique pour maintenir la température programmée dans la pièce sans variation, d'où une économie de 8% de combustible.

Fonction hors gel: Possibilité de positionner la température sur 5°C pour empêcher le froid de faire des dégâts dans la maison.

Brûleur high-tech: Entre 1,28 kW et 4 kW, le SRE 8040 TC adapte sa puissance en fonction de la température programmée. La puissance produite varie de 100W en 100W afin de correspondre parfaitement à la température souhaitée. Il en résulte un grand confort à l'utilisation et une économie d'énergie.

Fonctionnement semi-automatique : La programmation sur 24h, associée au thermostat intégré, maintient la température désirée dans la pièce.

Arrêt automatique: Un système de sécurité coupe automatiquement l'appareil après environ 67 heures de chauffage en continu.

Parois froides : Les côtés et le dessus de l'appareil restent froids pendant le fonctionnement du poêle.

Pompe à siphon à carburant manuelle: Ce chauffage est livré avec une pompe pratique pour remplir le réservoir de carburant.

Grande autonomie: 67h d'autonomie grâce à son grand réservoir de 9 L.

Système anti-odeur: Un système de temporisation de la ventilation lors de l'allumage et de l'extinction de l'appareil évite la diffusion des odeurs de combustion.

Ouverture main propre: Une nouvelle façon de dévisser le bouchon de réservoir sans se salir les mains.

- Anti renversement
- Technologie Fuzzy Logic
- Mode extension
- Ouverture main propre
- Programmation journalière
- Fonction hors gel
- Fabriqué au Japon
- Réservoir amovible
- Mode SAVE
- Sécurité enfant
- 4 Ans garantie

Fiche produit

Gamme de produit	Poêle à pétrole laser
Marque	Qlima
Modèle	SRE 8040 TC
Couleur	Argent
Code EAN	8713508790770

Caractéristiques techniques

Type de brûleur		Brûleur à injection électronique (BI)
Classe énergétique		A
Capacité (min./max.)	kW	1,28 / 4,00
Volume pièce	m²	27 - 68
	m³	65 - 170
Consommation (max.)	l/h	0,134 - 0,416
	g/h	107 - 333
Capacité du réservoir	l	9
Autonomie	h	21 - 67
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Puissance consommée au démarrage	W	428
Puissance consommée en fonctionnement	W	88 - 162
Niveau sonore (min - max.)	dB(A)	25 - 38
Dimensions (l x p x h)	mm	466 x 349 x 445
Poids net	kg	13,0
Garantie	ans	4
Sécurité		Anti renversement - Arrêt de sécurité - Protection anti surchauffe - Dessus tempéré - Sécurité enfant

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Poêle à pétrole laser, Pompe à siphon manuelle, Bouchon de transport, Manuel d'utilisation

Accessoires connexes

Description	Code EAN
Réservoir amovible -N- SRE 5035 C/7037 C/9046 C	8713508770260

20 ft = 244
40 ft = 508
40 HQ = 610

L x P x H
52 x 41 x 52 cm

Poids brut
15,0 kg

SRE 8040 TC

Mode SAVE

Allumages / arrêts automatiques pour maintenir la température programmée dans la pièce sans variation, d'où une économie de 8% de combustible.



Filtre de ventilateur

Le ventilateur est protégé de la poussière par un filtre, qui peut être facilement retiré et nettoyé.

Bouchon "Easy Touch"

Le bouchon du réservoir de carburant amovible peut facilement être ouvert. Il n'y a pas de contact physique avec le carburant.

guarantee 4 YEARS

Qlima SRE 9046 TC

Poêle à pétrole laser

Le SRE 9046 TC est un poêle à régulation électronique qui nécessite une alimentation électrique. Il a seulement besoin de combustible. Il délivre une puissance unique de 4,65 kW pour chauffer une grande pièce ventilée de 75 à 190 m^3.

Mode SAVE: Marche / arrêt automatique pour maintenir la température programmée dans la pièce sans variation, d'où une économie de 8% de combustible.

Fonction hors gel: Possibilité de positionner la température sur 5°C pour empêcher le froid de faire des dégâts dans la maison.

Brûleur high-tech: Entre 1,28 kW et 4,65 kW, le SRE 9046 TC adapte sa puissance en fonction de la température programmée. La puissance produite varie de 100W en 100W afin de correspondre parfaitement à la température souhaitée. Il en résulte un grand confort à l'utilisation et une économie d'énergie.

Fonctionnement semi-automatique : La programmation sur 24h, associée au thermostat intégré, maintient la température désirée dans la pièce.

Arrêt automatique: Un système de sécurité coupe automatiquement l'appareil après environ 67 heures de chauffage en continu.

Parois froides : Les côtés et le dessus de l'appareil restent froids pendant le fonctionnement du poêle.

Pompe à siphon à carburant manuelle: Ce chauffage est livré avec une pompe pratique pour remplir le réservoir de carburant.

Grande autonomie: 67h d'autonomie grâce à son grand réservoir de 9 L.

Système anti-odeur: Un système de temporisation de la ventilation lors de l'allumage et de l'extinction de l'appareil évite la diffusion des odeurs de combustion.

Ouverture main propre: Une nouvelle façon de dévisser le bouchon de réservoir sans se salir les mains.

- Anti renversement
- Technologie Fuzzy Logic
- Programmation de la température
- Programmation journalière
- Fonction hors gel
- Arrêt de sécurité
- Mode SAVE
- Sécurité enfant
- MADE IN JAPAN Fabriqué au Japon

Fiche produit

Gamme de produit	Poêle à pétrole laser
Marque	Qlima
Modèle	SRE 9046 TC
Couleur	Blanc / Chocolat
Code EAN	8713508790787

Caractéristiques techniques

Type de brûleur		Brûleur à injection électronique (BI)
Classe énergétique		A
Capacité (min./max.)	kW	1,28 / 4,65
Volume pièce	m²	30 - 76
	m³	75 - 190
Consommation (max.)	l/h	0,134 - 0,485
	g/h	107 - 388
Capacité du réservoir	l	9
Autonomie	h	18 - 67
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Puissance consommée au démarrage	W	428
Puissance consommée en fonctionnement	W	88 - 175
Niveau sonore (min - max.)	dB(A)	25 - 39
Dimensions (l x p x h)	mm	466 x 349 x 445
Poids net	kg	13,0
Garantie	ans	4
Sécurité		Anti renversement - Arrêt de sécurité - Protection anti surchauffe - Dessus tempéré - Sécurité enfant

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Poêle à pétrole laser, Pompe à siphon manuelle, Bouchon de transport, Manuel d'utilisation

Accessoires connexes

Description	Code EAN
Réservoir amovible -N- SRE 5035 C/7037 C/9046 C	8713508770260

20 ft = 244
40 ft = 508
40 HQ = 610

L x P x H
52 x 41 x 52 cm

Poids brut
15,0 kg

SRE 9046 TC

Mode SAVE

Allumages / arrêts automatiques pour maintenir la température programmée dans la pièce sans variation, d'où une économie de 8% de combustible.



Filtre de ventilateur

Le ventilateur est protégé de la poussière par un filtre, qui peut être facilement retiré et nettoyé.

Bouchon "Easy Touch"

Le bouchon du réservoir de carburant amovible peut facilement être ouvert. Il n'y a pas de contact physique avec le carburant.

guarantee 4 YEARS

Tectro SRE 1330 TC-2

Poêle à pétrole laser

Le SRE 1330 TC-2 est un poêle à régulation électronique qui nécessite une alimentation électrique. Il a seulement besoin de combustible. Il délivre une puissance unique de 3 kW pour chauffer une grande pièce ventilée de 48 à 120 m^3.

Commutateur de basculement automatique: L'appareil s'éteint automatiquement lorsque celui-ci est renversé.

Brûleur high-tech: Entre 1,08 kW et 3 kW, le SRE 1330 TC-2 adapte sa puissance en fonction de la température programmée. La puissance produite varie de 100W en 100W afin de correspondre parfaitement à la température souhaitée. Il en résulte un grand confort à l'utilisation et une économie d'énergie.

Ouverture main propre: Une nouvelle façon de dévisser le bouchon de réservoir sans se salir les mains.

Grande autonomie: 44h d'autonomie grâce à son grand réservoir de 5 L.

- Anti renversement
- Technologie Fuzzy Logic
- Programmation de la température
- Programmation journalière
- Fonction hors gel
- Fabriqué au Japon
- Arrêt de sécurité
- Sécurité enfant

Fiche produit

Gamme de produit	Poêle à pétrole laser
Marque	Tectro
Modèle	SRE 1330 TC-2
Couleur	Noir
Code EAN	8713508773483

Caractéristiques techniques

Type de brûleur		Brûleur à injection électronique (BI)
Classe énergétique		A
Capacité (min./max.)	kW	1,08 / 3,00
Volume pièce	m²	20 - 48
	m³	48 - 120
Consommation (max.)	l/h	0,113 - 0,313
	g/h	90 - 250
Capacité du réservoir	l	5
Autonomie	h	16 - 44
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Puissance consommée au démarrage	W	335
Puissance consommée en fonctionnement	W	78 - 123
Niveau sonore (min - max.)	dB(A)	28 - 35
Dimensions (l x p x h)	mm	371 x 299 x 429
Poids net	kg	8,0
Garantie	ans	2
Sécurité		Anti renversement - Arrêt de sécurité - Protection anti surchauffe - Dessus tempéré - Sécurité enfant

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Poêle à pétrole laser, Bouchon de transport, Manuel d'utilisation

Accessoires connexes

Description	Code EAN
Réservoir amovible -M- 1330 (T)C/1730 (T)C	8713508770246

20 ft = 360
40 ft = 744
40 HQ = 930

L x P x H
42 x 35 x 49 cm

Poids brut
9,5 kg

Qlima Kristal 20 L

Combustible liquide

La sécurité du combustible Qlima:
Qlima est le leader sur le marché européen du combustible liquide. Grâce à 35 ans d'innovation, Qlima est en mesure de garantir le summum en matière de qualité, d'efficacité et de confort, vous fournissant ainsi le meilleur combustible du marché.

Afin d'optimiser la performance des poêles à pétrole Qlima, il est recommandé d'utiliser les combustibles liquides Qlima de Qualité Premium. Qlima développe des produits et emballages limitant l'impact environnemental, comme l'introduction de l'éco bidon en PET 100% recyclable.

Qlima Kristal:
Combustible de synthèse inodore pour un maximum de confort. Qlima Kristal est un combustible inodore de qualité supérieure. Sa teneur en aromatiques très faible (0,007% m/m) et son taux de sulfure moins élevé que pour les autres paraffines, en font un produit idéal pour chauffer toutes les pièces d'une maison.

Sa température d'inflammation élevé, au-dessus de 70° C, garantit également une grande sécurité à l'utilisation.

La performance du combustible Qlima:
Les combustibles Qlima de Qualité Premium représentent le summum en qualité, en efficacité et en confort. De plus, ils ont un excellent rendement.

Points pétrole à collectionner:
Sur chaque bidon de Kristal Qlima 20 litres, se trouve une vignette de 2 points, à découper et à conserver précieusement avec la preuve d'achat.

Des cadeaux qualitatifs sont offerts selon le nombre de points. Programme complet sur le collecteur de points ou sur fr.qlima.be.

Fiche produit

Gamme de produit	Combustible liquide
Marque	Qlima Kristal
Emballage	Eco emballage PET
Code EAN	8713508708119

Caractéristiques techniques

Type		Combustible paraffine inodore
Catégorie		Semi lourd
Code tarifaire douanier		27101925
Couleur		Transparent
Teneur en aromatiques (Spec.)	%/vol	0,007
Point éclair (Typ.)	°C	> 70
Densité à 20 °C (typique)	kg/l	0,8
ADR		non soumis à ADR (point éclair élevé)

Ce produit est enregistré au centre d'informations sur les produits dangereux (B.I.G.), lequel peut être contacté 24h/24h et 7j/7j au numéro suivant: +32 (0)14 58 4545.

Pour plus d'informations concernant le transport, la sécurité, l'entreposage, ... merci de consulter notre fiche de sécurité.

Caractéristiques emballage

Contenance en litre(s)	l	20
Matière emballage		PET 20L orange
Bouchon		Sécurité enfant, CRC-TE scellé
Type palette		CP2 (80x120 cm)
Litre(s) par palette	l	900
Bidon(s) par palette		45
Poids d'un bidon	kg	16,5
Poids d'une palette	kg	765,0
Dimensions d'un bidon (l x p x h)	cm	24 x 26 x 44
Dimensions de la palette (l x p x h)	cm	80 x 120 x 134
Palettes par camion		32
Bidons par camion		1440
Litres/kg par camion		l = 24480 kg

Bidons par camion
1440

L x P x H
24 x 26 x 44 cm

Poids brut
16,5 kg

Qlima Kristal 20 l

Qlima Kristal

Garantit un confort maximal pour un chauffage sans odeur et une longue durée de vie du poêle.

Programme de fidélité

Qlima garantit qualité, performance et récompense la fidélité. Avec la collecte de points, il est possible de recevoir de nombreuses récompenses.

Sécurité et confort

Les réservoirs et les carburants sont produits conformément à la réglementation. Le PET garantit également un faible impact environnemental.

Qlima Extra 20 L

Combustible liquide

La sécurité du combustible Qlima:
Qlima est le leader sur le marché européen du combustible liquide. Grâce à 35 ans d'innovation, Qlima est en mesure de garantir le summum en matière de qualité, d'efficacité et de confort, vous fournissant ainsi le meilleur combustible du marché.

Afin d'optimiser la performance des poêles à pétrole Qlima, il est recommandé d'utiliser les combustibles liquides Qlima de Qualité Premium. Qlima développe des produits et emballages limitant l'impact environnemental, comme l'introduction de l'éco bidon en PET 100% recyclable.

Qlima Extra

Carburant de qualité supérieure pour une expérience de chauffage exceptionnelle. Garantit le plus haut rendement et une longue durée de vie du chauffage.

Qualité: carburant fiable et propre inspecté et testé par une organisation indépendante, temperature d'inflammation < 65 ° C
Inodore: en combinaison avec le radiateur Qlima, il n'émet que très peu d'odeur
Confort: une grande expérience de chauffage, garantit une longue durée de vie pour le radiateur et ses pièces
Utilisation: à utiliser dans tous les espaces de vie
Emballage: bidon PET recyclable jetable, fermeture de sécurité enfant
Rangement: endroit frais et sombre.

La performance du combustible Qlima:
Les combustibles Qlima de Qualité Premium représentent le summum en qualité, en efficacité et en confort. De plus, ils ont un excellent rendement.

Points pétrole à collectionner:
Sur chaque bidon de Extra Qlima 20 litres, se trouve une vignette de 1 point, à découper et à conserver précieusement avec la preuve d'achat.

Des cadeaux qualitatifs sont offerts selon le nombre de points. Programme complet sur le collecteur de points ou sur fr.qlima.be.

Fiche produit

Gamme de produit	Combustible liquide
Marque	Qlima Extra
Emballage	Eco emballage PET
Code EAN	8713508708072

Caractéristiques techniques

Type		Combustible minéral standard
Catégorie		Semi lourd
Code tarifaire douanier		27081925
Couleur		Transparent
Teneur en aromatiques (Spec.)	%/vol	0,3
Point éclair (Typ.)	°C	> 68
Densité à 20 °C (typique)	kg/l	0,8
ADR		non soumis à ADR (point éclair élevé)

Ce produit est enregistré au centre d'informations sur les produits dangereux (B.I.G.), lequel peut être contacté 24h/24h et 7j/7j au numéro suivant: +32 (0)14 58 4545.

Pour plus d'informations concernant le transport, la sécurité, l'entreposage, ... merci de consulter notre fiche de sécurité.

Caractéristiques emballage

Contenance en litre(s)	l	20
Matière emballage		PET 20L orange
Bouchon		Sécurité enfant, CRC-TE scellé
Type palette		CP2 (80x120 cm)
Litre(s) par palette	l	900
Bidon(s) par palette		45
Poids d'un bidon	kg	16,5
Poids d'une palette	kg	765,0
Dimensions d'un bidon (l x p x h)	cm	24 x 26 x 44
Dimensions de la palette (l x p x h)	cm	80 x 120 x 134
Palettes par camion		32
Bidons par camion		1440
Litres/kg par camion		l = 24480 kg

Bidons par camion
1440

L x P x H
24 x 26 x 44 cm

Poids brut
16,5 kg

Qlima Extra 20 l

Qlima Extra

Contient un faible pourcentage d'aromatiques pour une combustion presque inodore et propre.

Programme de fidélité

Qlima garantit qualité, performance et récompense la fidélité. Avec la collecte de points, il est possible de recevoir de nombreuses récompenses.

Sécurité et confort

Les réservoirs et les carburants sont produits conformément à la réglementation. Le PET garantit également un faible impact environnemental.

Fiorina 74-2 / 7,45 kW / 200 m³
Le poêle à granulés Fiorina 74-2 S-Line allie un design intemporel à une fonctionnalité pratique. Un chauffage efficace et élégant.

Poêle à granulés

Le confort naturellement

Poêle à granulés: comment allier un chauffage confortable, économique, écologique, facile à vivre.

Télécommande
Le poêle peut être allumé ou éteint. Il est également possible de contrôler la puissance calorifique et la température de consigne.

Mode économie
Arrêt ou redémarrage automatique lorsque la température est supérieure ou inférieure de 2ºC à la température de consigne.

Fonction de minuterie
L'heure de démarrage peut être programmée à l'aide d'une minuterie hebdomadaire intégrée.

Grande autonomie
La grande capacité de la trémie permet au poêle de fonctionner en continu pendant de nombreuses heures.

"Le modèle Qlima Amadea 116 présente un excellent rapport qualité-prix".

Options d’installation poêles à pellets*

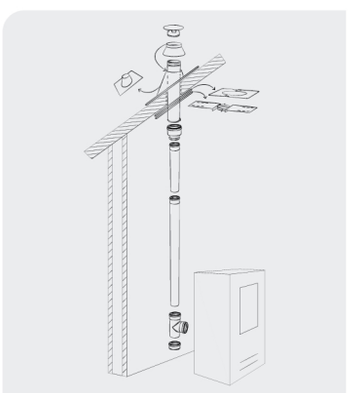

Toit en pente

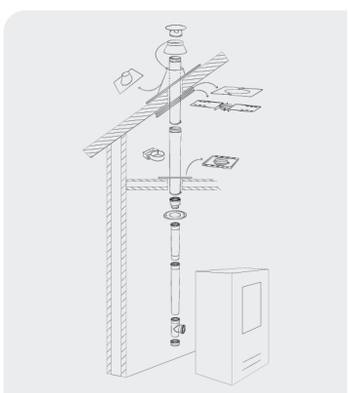

Toit en pente avec plancher

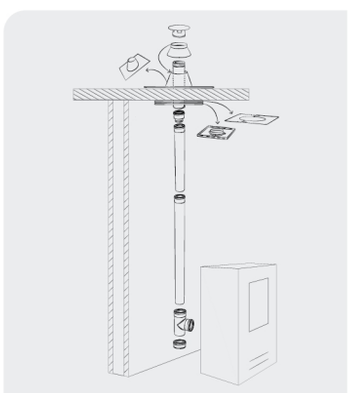

Toit plat

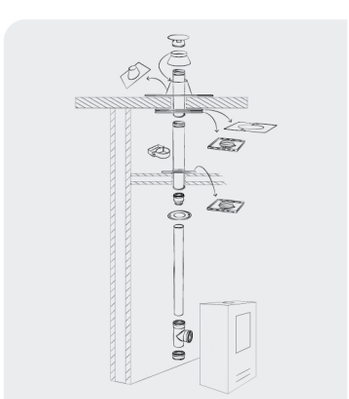

Toit plat avec plancher

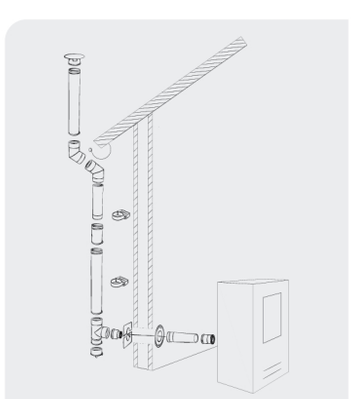

Extérieur le long de la façade (+ faîtage)

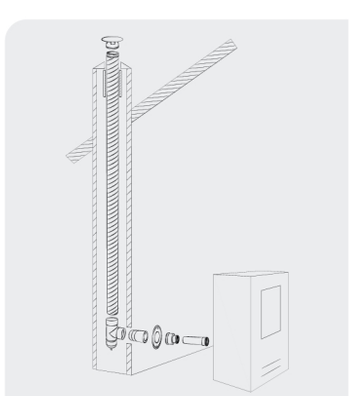

Conduit de fumée existant avec trappe de visite vers raccord en Té

L’installation
L’installation de votre poêle à pellets doit être faite selon les directives reprises dans le manuel d’installation de votre poêle Qlima. Veillez toujours à respecter les normes nationales et régionales applicables.

Scannez le QR code :

Pour des raisons de sécurité il est indispensable de faire appel à un technicien agréé avant la première utilisation du poêle.

* Dessins illustratitfs. Consultez toujours le manuel d'installation et suivez les règles d'installation en vigueur dans votre région.

Mise en service gratuite
Poêle à pellets Qlima (valeur € 250,00)

Pour des raisons de sécurité et pour bénéficier pleinement de la garantie de 2 ans sur un poêle à pellets, il est impératif de faire appel à Un technicien agréé Qlima pour la vérification de l'installation et la mise en service du poêle à pellet avant la première utilisation !

1. **Contactez – après l'installation de votre poêle – un Point Service agréé :**
POINT SERVICE FLANDRES: | Ramotop | T: 04 387 80 78 | ramotop@ramotop.eu
POINT SERVICE WALLONIE: | Serviflamme | T: 0475 76 19 33 | info@serviflamme.be

2. **Le technicien agréé passera à domicile pour faire la mise en service de votre poêle. Leur visite comprend :**

- - La visite à domicile.
- - La vérification de l'installation (conformité/sécurité).
- - Le réglage optimal des paramètres en fonction du mode d'installation réalisée.
- - Les explications sur le fonctionnement et l'entretien du poêle.
- - La première mise à feu et contrôle du fonctionnement.
- - L' activation de la garantie (2 ans)*.

Attention : Installation non comprise. Contactez un point de service pour obtenir un devis.

3. ***ATTENTION :*** *Ce service a une valeur de € 250,00 TVAC et est payé par Qlima.*
Ce service de mise en service pour les poêles à granulés Qlima a une valeur de 250,00 € TTC et est payé par Qlima.

4. Si le poêle n'a PAS été installé conformément aux directives, le technicien ne le mettra PAS en marche (pas sûr) ! Les frais d'adaptation de l'installation et d'une deuxième visite du technicien seront à la charge du client ! Assurez-vous donc que l'installation est réalisée conformément aux normes applicables.

5. En n'utilisant pas ce service de mise en marche gratuite de Qlima, le client accepte le risque de perdre la garantie sur le poêle. Toute intervention ultérieure du technicien sera facturée.

6. Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire appel au Point Service pour l'installation complète de votre poêle. Ce service est payant. Veuillez contacter le Point Service à l'avance pour obtenir une offre.

Garantie de 2+2 ans

En faisant appel à nos partenaires de service, vous bénéficiez d'une garantie supplémentaire de 2 ans en plus de la garantie d'usine de 2 ans.

Conditions pour cette période d'extension de garantie :
· La mise en service du poêle à granulés a été effectuée par un point de service Qlima.
· Il y a eu au moins une fois par an et après chaque SERV. un rapport d'entretien effectué par un point de service Qlima.
· La garantie est limitée à 5000 heures
· La garantie n'est pas valable sur les pièces d'usure, telles que les joints, la tige d'allumage, la boîte du brûleur, le verre cassé, ... (cette liste n'est pas exhaustive).
Conditions de garantie (voir manuel)

Qlima Eleonora 74-2 S-Line

Poêle à granulés de bois

Le poêle à granulés Eleonora 74-2 S-Line a une capacité de chauffage maximale de 7,8 kW et peut chauffer une pièce de 200 m^3. L'échappement est situé à l'arrière. Une efficacité maximale de 91,3 % peut être atteinte.

Régulation automatique de la puissance : Un thermomètre intégré dans l'appareil détecte la température ambiante et adapte automatiquement le fonctionnement du poêle pour obtenir la température désirée. Une fois cette température atteinte, l'appareil se met en bas régime mais ne s'éteint pas.

Minuterie à 2 programmes: Cette minuterie hebdomadaire vous permet de régler 2 périodes de chauffage au cours de la journée. Ces paramètres sont identiques pour chaque jour de la semaine. Les horaires doivent être dans la même journée (0h00 - 24h00). Exemple: plage horaire 1 = 08.00 -10.00h, plage horaire 2 = 16.00 - 18.00h. Pour chaque jour de la semaine, vous sélectionnez maintenant votre préférence: pas de créneaux horaires ni de créneau 1 ou de créneau 2 ou les deux.

Fonctionnement continu : La grande trémie de 13 kg permet un fonctionnement en continu de 18 heures.

Sécurité : Grâce aux multiples systèmes de sécurité et alarmes pour détecter la moindre anomalie. Le poêle à granulés coupe immédiatement si les conditions de fonctionnement sont anormales ou si la pression est trop importante.

Efficacité thermique : Une efficacité haute rendement c'est garantie grâce à un échangeur thermique qui utilise l'air chaud avant qu'il ne quitte le conduit de cheminée. Cette capacité thermique est sans doute la plus élevée du marché.

En actionnant le "Mode Save" : L'appareil s'arrête lorsque la température de la pièce dépasse de 2ºC la température programmée. L'appareil redémarre lorsque la température détectée est de 2ºC en dessous de la température programmée. Une grande économie de combustible est ainsi possible.

- Mode SAVE
- 5 vitesses du ventilateur
- Programmation journalière
- Évacuation arrière
- Programmation de la température
- Télécommande

Fiche produit

Gamme de produit	Poêle à granulés de bois
Marque	Qlima
Modèle	Eleonora 74-2 S-Line
Couleur	Gris
Code EAN	8713508777269

Caractéristiques techniques

Puissance de chauffage - nominale	kW	8,7
Capacité (min./max.)	kW	3 - 7,8
Consommation en pellets (min./max.)	kg/h	0,7 - 1,8
Puissance consommée allumage/chauffage	W	300 / 106
Volume pièce	m^3	91 - 200
	m^2	36 - 80
Qté moyenne de poussière à 13% O_2	mg/m^3	12
Niveau de NOx à 13% O_2 (nom./réduit)	mg/m^3	116 - 120
Niveau de OGC à 13% O_2 (nom./réduit)	mg/m^3	2 - 7
Niveau de CO (nom. à 13% O_2)	%	0,005 - 0,015
Contrôle		thermostatique
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Dimensions (l x p x h)	mm	470 x 476 x 899
Poids net	kg	77,0
Capacité de la trémie	kg	13
Niveau sonore (min - max.)	dB(A)	39 - 52
Evacuation		arrière
Tuyau évacuation	mm	80
Température conduit gaz (nom./reduit)	°C	135 / 84,4
Canalisation possible		Non
Efficacité thermique (nom./réduit)	%	90,2 / 91,3
Autonomie	h	7 - 18
Type combustible		6x30mm pellet
Classe énergétique		A+
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Poêle à granulés de bois, Télécommande, Manuel d'installation, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

Camion
216

L x P x H
53 x 53 x 102 cm

Poids brut
82,0 kg

Eleonora 74-2 S-Line

Écran LCD

Toutes les fonctions peuvent être facilement consultées et réglées grâce à l'écran LCD.

Racleur

Un entretien régulier est important pour prévenir les dysfonctionnements. Le racleur inclus vous permet d'éliminer facilement les résidus de cendres.

Brasero en fonte

La fiabilité et la solidité de la fonte offrent une garantie de longue durée de vie du brasero.

guarantee 2 YEARS

Qlima Fiorina 74-2 S-Line

Poêle à granulés de bois

Le poêle à granulés Fiorina 74-2 S-Line a une capacité de chauffage maximale de 7,8 kW et peut chauffer une pièce de 200 m^3. L'échappement est situé à l'arrière. Une efficacité maximale de 91,3 % peut être atteinte.

Régulation automatique de la puissance : Un thermomètre intégré dans l'appareil détecte la température ambiante et adapte automatiquement le fonctionnement du poêle pour obtenir la température désirée. Une fois cette température atteinte, l'appareil se met en bas régime mais ne s'éteint pas.

Minuterie à 2 programmes: Cette minuterie hebdomadaire vous permet de régler 2 périodes de chauffage au cours de la journée. Ces paramètres sont identiques pour chaque jour de la semaine. Les horaires doivent être dans la même journée (0h00 - 24h00). Exemple: plage horaire 1 = 08.00 -10.00h, plage horaire 2 = 16.00 - 18.00h. Pour chaque jour de la semaine, vous sélectionnez maintenant votre préférence: pas de créneaux horaires ni de créneau 1 ou de créneau 2 ou les deux.

Fonctionnement continu : La grande trémie de 13 kg permet un fonctionnement en continu de 18 heures.

Sécurité : Grâce aux multiples systèmes de sécurité et alarmes pour détecter la moindre anomalie. Le poêle à granulés coupe immédiatement si les conditions de fonctionnement sont anormales ou si la pression est trop importante.

Efficacité thermique : Une efficacité haute rendement c'est garantie grâce à un échangeur thermique qui utilise l'air chaud avant qu'il ne quitte le conduit de cheminée. Cette capacité thermique est sans doute la plus élevée du marché.

En actionnant le "Mode Save" : L'appareil s'arrête lorsque la température de la pièce dépasse de 2ºC la température programmée. L'appareil redémarre lorsque la température détectée est de 2ºC en dessous de la température programmée. Une grande économie de combustible est ainsi possible.

- Mode SAVE
- 5 vitesses du ventilateur
- Évacuation arrière
- Programmation journalière
- Programmation de la température
- Télécommande

Fiche produit

Gamme de produit	Poêle à granulés de bois
Marque	Qlima
Modèle	Fiorina 74-2 S-Line
Couleur	Gris
Code EAN	8713508765839

Caractéristiques techniques

Puissance de chauffage - nominale	kW	8,7
Capacité (min./max.)	kW	3 - 7,8
Consommation en pellets (min./max.)	kg/h	0,7 - 1,8
Puissance consommée allumage/chauffage	W	300 / 106
Volume pièce	m^3	91 - 200
	m^2	36 - 80
Qté moyenne de poussière à 13% O_2	mg/m^3	12
Niveau de NOx à 13% O_2 (nom./réduit)	mg/m^3	116 - 120
Niveau de OGC à 13% O_2 (nom./réduit)	mg/m^3	2 - 7
Niveau de CO (nom. à 13% O_2)	%	0,005 - 0,015
Contrôle		thermostatique, télécommande
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Dimensions (l x p x h)	mm	470 x 476 x 899
Poids net	kg	77,0
Capacité de la trémie	kg	13
Niveau sonore (min - max.)	dB(A)	39 - 52
Evacuation		arrière
Tuyau évacuation	mm	80
Température conduit gaz (nom./reduit)	°C	135 / 84,4
Canalisation possible		Non
Efficacité thermique (nom./réduit)	%	90,2 / 91,3
Autonomie	h	7 - 18
Type combustible		6x30mm pellet
Classe énergétique		A+
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Poêle à granulés de bois, Télécommande, Manuel d'installation, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

Camion
216

L x P x H
53 x 53 x 102 cm

Poids brut
82,0 kg

Fiorina 74-2 S-Line

Écran LCD

Toutes les fonctions peuvent être facilement consultées et réglées grâce à l'écran LCD.

Racleur

Un entretien régulier est important pour prévenir les dysfonctionnements. Le racleur inclus vous permet d'éliminer facilement les résidus de cendres.

Brasero en fonte

La fiabilité et la solidité de la fonte offrent une garantie de longue durée de vie du brasero.

guarantee 2 YEARS

Qlima Fiorina 90-2 S-Line

Poêle à granulés de bois

Le poêle à granulés Fiorina 90-2 S-Line a une capacité de chauffage maximale de 8,7 kW et peut chauffer une pièce de 240 m^3. L'échappement est situé à l'arrière. Une efficacité maximale de 91,3 % peut être atteinte.

Régulation automatique de la puissance : Un thermomètre intégré dans l'appareil détecte la température ambiante et adapte automatiquement le fonctionnement du poêle pour obtenir la température désirée. Une fois cette température atteinte, l'appareil se met en bas régime mais ne s'éteint pas.

Minuterie à 2 programmes : Possibilité de programmer 2 périodes de chauffage au cours de la journée. Ces paramètres sont identiques pour chaque jour de la semaine. Les horaires doivent être dans la même journée (0h00 - 24h00).

Fonctionnement continu : La grande trémie de 13 kg permet un fonctionnement en continu de 18 heures.

Sécurité : Multiples systèmes de sécurité et alarmes pour détecter la moindre anomalie. Le poêle à granulés se coupe immédiatement si les conditions de fonctionnement sont anormales ou si la pression est trop importante.

Efficacité thermique: Une efficacité haut rendement est garantie grâce à un échangeur thermique qui utilise l'air chaud avant qu'il ne quitte le conduit de cheminée. Cette capacité thermique est sans doute la plus élevée du marché.

En actionnant le "Mode Save" : L'appareil s'arrête lorsque la température de la pièce dépasse de 2ºC la température programmée. L'appareil redémarre lorsque la température détectée est de 2ºC en dessous de la température programmée. Une grande économie de combustible est ainsi possible.

Mode SAVE	5 vitesses du ventilateur	Programmation journalière
Évacuation arrière	Programmation de la température	Télécommande

Fiche produit

Gamme de produit	Poêle à granulés de bois
Marque	Qlima
Modèle	Fiorina 90-2 S-Line
Couleur	Gris
Code EAN	8713508765945

Caractéristiques techniques

Puissance de chauffage - nominale	kW	9,7
Capacité (min./max.)	kW	3 - 8,7
Consommation en pellets (min./max.)	kg/h	0,7 - 2
Puissance consommée allumage/chauffage	W	300 / 115
Volume pièce	m^3	80 - 240
	m^2	32 - 96
Qté moyenne de poussière à 13% O_2	mg/m^3	12
Niveau de NOx à 13% O_2 (nom./réduit)	mg/m^3	121 - 120
Niveau de OGC à 13% O_2 (nom./réduit)	mg/m^3	2 - 7
Niveau de CO (nom. à 13% O_2)	%	0,004 - 0,015
Contrôle		thermostatique, télécommande
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Dimensions (l x p x h)	mm	470 x 476 x 996
Poids net	kg	91,0
Capacité de la trémie	kg	13
Niveau sonore (min - max.)	dB(A)	39 - 52
Evacuation		arrière
Tuyau évacuation	mm	80
Température conduit gaz (nom./reduit)	°C	145,9 / 84,4
Canalisation possible		Non
Efficacité thermique (nom./réduit)	%	89,5 / 91,3
Autonomie	h	6,5 - 18
Type combustible		6x30mm pellet
Classe énergétique		A+
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Poêle à granulés de bois, Télécommande, Manuel d'installation, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

Camion
216

L x P x H
53 x 53 x 102 cm

Poids brut
100,0 kg

Fiorina 90-2 S-Line

Écran LCD

Toutes les fonctions peuvent être facilement consultées et réglées grâce à l'écran LCD.

Racleur

Un entretien régulier est important pour prévenir les dysfonctionnements. Le racleur inclus vous permet d'éliminer facilement les résidus de cendres.

Brasero en fonte

La fiabilité et la solidité de la fonte offrent une garantie de longue durée de vie du brasero.

guarantee 2 YEARS

Qlima Isotta 94 S-Line

Poêle à granulés de bois

Le poêle à granulés Isotta 94 S-Line a une capacité de chauffage maximale de 9,84 kW et peut chauffer une pièce de 295 m^3. L'échappement est situé à l'arrière / dessus. Une efficacité maximale de 93,4 % peut être atteinte.

Régulation automatique de la puissance : Un thermomètre intégré dans l'appareil détecte la température ambiante et adapte automatiquement le fonctionnement du poêle pour obtenir la température désirée. Une fois cette température atteinte, l'appareil se met en bas régime mais ne s'éteint pas.

Minuterie à 2 programmes: Cette minuterie hebdomadaire vous permet de régler 2 périodes de chauffage au cours de la journée. Ces paramètres sont identiques pour chaque jour de la semaine. Les horaires doivent être dans la même journée (0h00 - 24h00). Exemple: plage horaire 1 = 08.00 -10.00h, plage horaire 2 = 16.00 - 18.00h. Pour chaque jour de la semaine, vous sélectionnez maintenant votre préférence: pas de créneaux horaires ni de créneau 1 ou de créneau 2 ou les deux.

Fonctionnement continu : La grande trémie de 15 kg permet un fonctionnement en continu de 23 heures.

Sécurité : Grâce aux multiples systèmes de sécurité et alarmes pour détecter la moindre anomalie. Le poêle à granulés coupe immédiatement si les conditions de fonctionnement sont anormales ou si la pression est trop importante.

Efficacité thermique : Une efficacité haute rendement c'est garantie grâce à un échangeur thermique qui utilise l'air chaud avant qu'il ne quitte le conduit de cheminée. Cette capacité thermique est sans doute la plus élevée du marché.

En actionnant le "Mode Save" : L'appareil s'arrête lorsque la température de la pièce dépasse de 2ºC la température programmée. L'appareil redémarre lorsque la température détectée est de 2ºC en dessous de la température programmée. Une grande économie de combustible est ainsi possible.

- Capteur de température
- Mode SAVE
- Programmation journalière
- Évacuation dessus/arrière
- 5 vitesses du ventilateur
- Télécommande

Fiche produit

Gamme de produit	Poêle à granulés de bois
Marque	Qlima
Modèle	Isotta 94 S-Line
Couleur	Noir
Code EAN	8713508778747

Caractéristiques techniques

Puissance de chauffage - nominale	kW	10,96
Capacité (min./max.)	kW	2,92 - 9,84
Consommation en pellets (min./max.)	kg/h	0,65 - 2,27
Puissance consommée allumage/chauffage	W	300 / 100
Volume pièce	m^3	12 - 295
	m^2	4 - 118
Qté moyenne de poussière à 13% O_2	mg/m^3	10,7
Niveau de NOx à 13% O_2 (nom./réduit)	mg/m^3	99,3 - 61,4
Niveau de OGC à 13% O_2 (nom./réduit)	mg/m^3	4,3 - 17,4
Niveau de CO (nom. à 13% O_2)	%	0,01 - 0,05
Contrôle		thermostatique
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Dimensions (l x p x h)	mm	760 x 570 x 950
Poids net	kg	140,0
Capacité de la trémie	kg	15
Niveau sonore (min - max.)	dB(A)	38 - 54
Evacuation		arrière / dessus
Tuyau évacuation	mm	80
Température conduit gaz (nom./reduit)	°C	163 / 83
Canalisation possible		Non
Efficacité thermique (nom./réduit)	%	89,76 / 93,4
Autonomie	h	6,6 - 23
Type combustible		6x30mm pellet
Classe énergétique		A+
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Poêle à granulés de bois, Télécommande, Manuel d'installation, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

Camion
160

L x P x H
60 x 65 x 125 cm

Poids brut
150,0 kg

Isotta 94 S-Line

Modèle de coin

L'évacuation de l'air sur les côtés ou en haut, font de l'Isotta 94 un appareil idéal pour être placé dans un coin. Ainsi, l'espace de vie est utilisé de manière optimale.

Écran LCD

Toutes les fonctions peuvent être facilement consultées et réglées grâce à l'écran LCD.

Brasero en fonte

La fiabilité et la solidité de la fonte offrent une garantie de longue durée de vie du brasero.

Qlima Amadea 116

Poêle à granulés de bois

Étanche

Le poêle à granulés Amadea 116 a une capacité de chauffage maximale de 10,3 kW et peut chauffer une pièce de 285 m^3. L'échappement est situé à l'arrière. Une efficacité maximale de 94,39 % peut être atteinte.

Système de combustion fermé : Le poêle est parfaitement scellé et n'extrait donc pas l'oxygène de la pièce dans laquelle il est utilisé. Le système de combustion fermé permet d'utiliser le poêle dans des pièces bien isolées ou des maisons avec un système d'extraction. De plus il n'est pas nécessaire d'activer la ventilation pendant la combustion.

WIFI : Votre Smartphone vous permet de piloter à distance les principales fonctions de l'appareil via l'application Tuya.

Fonctionnement continu : La grande trémie de 20 kg permet un fonctionnement en continu de 26 heures.

En actionnant le "Mode Save" : L'appareil s'arrête lorsque la température de la pièce dépasse de 2ºC la température programmée. L'appareil redémarre lorsque la température détectée est de 2ºC en dessous de la température programmée. Une grande économie de combustible est ainsi possible.

Efficacité thermique: Une efficacité haut rendement est garantie grâce à un échangeur thermique qui utilise l'air chaud avant qu'il ne quitte le conduit de cheminée. Cette capacité thermique est sans doute la plus élevée du marché.

Régulation automatique de la puissance : Un thermomètre intégré dans l'appareil détecte la température ambiante et adapte automatiquement le fonctionnement du poêle pour obtenir la température désirée. Une fois cette température atteinte, l'appareil se met en bas régime mais ne s'éteint pas.

Minuterie à 2 programmes : Possibilité de programmer 2 périodes de chauffage au cours de la journée. Ces paramètres sont identiques pour chaque jour de la semaine. Les horaires doivent être dans la même journée (0h00 - 24h00).

Sécurité : Multiples systèmes de sécurité et alarmes pour détecter la moindre anomalie. Le poêle à granulés se coupe immédiatement si les conditions de fonctionnement sont anormales ou si la pression est trop importante.

Canalisable : Il est possible de chauffer une ou plusieurs pièce(s) en diffusant la chaleur grâce à 1 conduits.

- Chauffe 1 à 2 pièces
- Contrôle WIFI
- Évacuation arrière
- Programmation de la température
- Télécommande
- Mode SAVE

Fiche produit

Gamme de produit	Poêle à granulés de bois canalisé
Marque	Qlima
Modèle	Amadea 116
Couleur	Noir
Code EAN	8713508709383

Caractéristiques techniques

Puissance de chauffage - nominale	kW	11,6
Capacité (min./max.)	kW	3,52 - 10,3
Consommation en pellets (min./max.)	kg/h	0,77 - 2,39
Puissance consommée allumage/chauffage	W	300 / 300
Volume pièce	m^3	105 - 285
	m^2	42 - 114
Qté moyenne de poussière à 13% O_2	mg/m^3	11,8
Niveau de NOx à 13% O_2 (nom./réduit)	mg/m^3	111,4 - 111,8
Niveau de OGC à 13% O_2 (nom./réduit)	mg/m^3	6,3 - 13,9
Niveau de CO (nom. à 13% O_2)	%	0,019 - 0,048
Contrôle		Tuya, Wi-Fi, télécommande
Alimentation	V/Hz/Ph	230~ / 50 / 1
Dimensions (l x p x h)	mm	530 x 530 x 1080
Poids net	kg	106,0
Capacité de la trémie	kg	20
Niveau sonore (min - max.)	dB(A)	38 - 54
Evacuation		arrière
Tuyau évacuation	mm	80
Température conduit gaz (nom./reduit)	°C	218,6 / 79,02
Canalisation possible		Oui
Efficacité thermique (nom./réduit)	%	88,76 / 94,39
Autonomie	h	8,5 - 26
Type combustible		6x30mm pellet
Classe énergétique		A+
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Poêle à granulés de bois, Télécommande, Manuel d'installation, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

Camion
160

L x P x H
65 x 60 x 125 cm

Poids brut
116,0 kg

Amadea 116

Powered by tuya Intelligence Inside

Wi-Fi intégré

Le modèle Amadea 116 est équipé de la technologie WI-FI pour gérer ses principales fonctions avec un smartphone.

Brasero en fonte

La fiabilité et la solidité de la fonte offrent une garantie de longue durée de vie du brasero.

Mode SAVE

Allumages / arrêts automatiques pour maintenir la température programmée dans la pièce sans variation, d'où une économie de 8% de combustible.

guarantee 2 YEARS

EFE 2018 / 70 m³

Ce chauffage mural moderne possède un magnifique effet de flamme qui simule de vraies flammes. L'effet de flamme peut également être utilisé sans la fonction de chauffage.

La solution de chauffage à court terme.

Dans la gamme des chauffages électriques, il y a une solution pour tout le monde. Les radiateurs soufflants d'entrée de gamme diffusent la chaleur rapidement. Pour les pièces où vous restez plus longtemps, optez pour un radiateur à huile plus puissant ou un convecteur. Si vous recherchez une solution plus permanente, il existe également des panneaux chauffants muraux.

Puissance variable
Différentes positions de puissance pour s'adapter à toutes les situations.

Protection contre la surchauffe
La sécurité du système contre la surchauffe est assurée par une coupure automatique de l'alimentation.

Thermostat réglable
L'utilisateur peut facilement contrôler la température ambiante souhaitée.

Protection anti renversement
Extinction immédiate de la flamme en cas de basculement ou de chute de l'appareil.

"Le Qlima EFE 2018 dispose de deux réglages de chauffage et la luminosité des flammes est réglable."

Qlima EFH 6020

Radiateur électrique à air pulsé

Le EFH 6020 radiateur électrique à air pulsé a 2 (1000 / 2000 W Watt) positions. Le radiateur électrique à air pulsé permet de chauffer rapidement une pièce d'un maximum de 80m^3 à une température idéale.

Thermostat réglable: Contrôlez facilement la température ambiante souhaitée à l'aide du thermostat réglable.

Design Qlima : Moderne, exclusif et de haute qualité.

Mobile: Ce radiateur électrique à air pulsé est léger et peut facilement être placé à l'endroit souhaité.

Protection contre la surchauffe: L'appareil s'éteint automatiquement en cas de surchauffe.

Chauffage portable : Le radiateur électrique à air pulsé est léger et peut facilement être placé à l'endroit souhaité.

- 2 positions de chauffage
- Protection contre la surchauffe
- Programmation de la température
- Mobile
- Facile d'utilisation
- Mode ventilateur simple

Fiche produit

Gamme de produit	Radiateur électrique à air pulsé
Marque	Qlima
Modèle	EFH 6020
Couleur	Noir
Code EAN	8713508783154

Caractéristiques techniques

Étapes de capacité de chauffage		2 (1000 / 2000 W)
Capacité de chauffage	kW	2
Volume pièce (max.)	m³	80
Courant (nom.)	A	8,7
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Classement sécurité		IP20
Contrôle		mécanique
Dimensions (l x p x h)	mm	220 x 160 x 240
Poids net	kg	2,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Radiateur électrique à air pulsé, Manuel d'utilisation

20 ft = 2800
40 ft = 5800
40 HQ = 6800

L x P x H
22 x 18 x 27 cm

Poids brut
2,5 kg

EFH 6020

Puissance variable

Ce chauffage est facile à utiliser et dispose de deux réglages de puissance.

Facile à déplacer

L'appareil est léger et facile à déplacer.

Boîtier métallique

Le radiateur est hautement protégé contre toutes sortes d'influences extérieures, comme l'humidité et la poussière.

guarantee 2 YEARS

Qlima EFH 6030

Radiateur électrique à air pulsé

Le EFH 6030 radiateur électrique à air pulsé a 2 (1500 / 3000 W Watt) positions. Le radiateur électrique à air pulsé permet de chauffer rapidement une pièce d'un maximum de 120m^3 à une température idéale.

Thermostat réglable: Contrôlez facilement la température ambiante souhaitée à l'aide du thermostat réglable.

Design Qlima : Moderne, exclusif et de haute qualité.

Mobile: Ce radiateur électrique à air pulsé est léger et peut facilement être placé à l'endroit souhaité.

Protection contre la surchauffe: L'appareil s'éteint automatiquement en cas de surchauffe.

Chauffage portable : Le radiateur électrique à air pulsé est léger et peut facilement être placé à l'endroit souhaité.

- 2 positions de chauffage
- Protection contre la surchauffe
- Programmation de la température
- Mobile
- Facile d'utilisation
- Mode ventilateur simple

Fiche produit

Gamme de produit	Radiateur électrique à air pulsé
Marque	Qlima
Modèle	EFH 6030
Couleur	Orange / Noir
Code EAN	8713508783161

Caractéristiques techniques

Étapes de capacité de chauffage		2 (1500 / 3000 W)
Capacité de chauffage	kW	3
Volume pièce (max.)	m³	120
Courant (nom.)	A	13,04
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Classement sécurité		IP20
Contrôle		mécanique
Dimensions (l x p x h)	mm	305 x 205 x 335
Poids net	kg	3,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Radiateur électrique à air pulsé, Manuel d'utilisation

20 ft = 1064
40 ft = 2200
40 HQ = 2584

L x P x H
31 x 22 x 36 cm

Poids brut
4,0 kg

EFH 6030

Puissance variable

Ce chauffage est facile à utiliser et dispose de deux réglages de puissance.

Facile à déplacer

L'appareil est léger et facile à déplacer.

Boîtier métallique

Le radiateur est hautement protégé contre toutes sortes d'influences extérieures, comme l'humidité et la poussière.

guarantee 2 YEARS

Qlima EFH 2010

Radiateur électrique à air pulsé

Le EFH 2010 radiateur électrique à air pulsé a 2 (1000 / 2000 W Watt) positions. Le radiateur électrique à air pulsé permet de chauffer rapidement une pièce d'un maximum de 80m^3 à une température idéale.

Protection contre la surchauffe: L'appareil s'éteint automatiquement en cas de surchauffe.

Thermostat réglable: Contrôlez facilement la température ambiante souhaitée à l'aide du thermostat réglable.

Design Qlima : Moderne, exclusif et de haute qualité.

Chauffage portable : Le radiateur électrique à air pulsé est léger et peut facilement être placé à l'endroit souhaité.

- 2 positions de chauffage
- Programmation de la température
- Mobile
- Facile d'utilisation
- Protection contre la surchauffe

Fiche produit

Gamme de produit	Radiateur électrique à air pulsé
Marque	Qlima
Modèle	EFH 2010
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508745916

Caractéristiques techniques

Étapes de capacité de chauffage		2 (1000 / 2000 W)
Capacité de chauffage	kW	2
Volume pièce (max.)	m³	80
Courant (nom.)	A	8,7
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Classement sécurité		IPXX
Contrôle		manuel
Dimensions (l x p x h)	mm	240 x 115 x 245
Poids net	kg	1,5
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Radiateur électrique à air pulsé, Manuel d'utilisation

20 ft = 3090
40 ft = 6150
40 HQ = 7110

L x P x H
25 x 12 x 26 cm

Poids brut
2,0 kg

EFH 2010

Puissance variable

Ce chauffage électrique est facile à utiliser et dispose de deux réglages de chaleur.

Facile à déplacer

L'appareil est léger et facile à déplacer.

Chaleur directe

Branchez l'appareil à la prise de courant et il démarre immédiatement. Le ventilateur diffuse la chaleur de manière rapide.

guarantee 2 YEARS

Qlima EFE 2018

Cheminée électrique avec effet de flamme

Le EFE 2018 cheminée électrique avec effet de flamme a 2 (900 / 1800 W Watt) positions. Le cheminée électrique avec effet de flamme permet de chauffer rapidement une pièce d'un maximum de 70m^3 à une température idéale.

Thermostat réglable: Contrôlez facilement la température ambiante souhaitée à l'aide du thermostat réglable.

Design Qlima : Moderne, exclusif et de haute qualité.

Protection contre la surchauffe: L'appareil s'éteint automatiquement en cas de surchauffe.

Télécommande: L'unité peut être utilisée avec une télécommande facile à manipuler

Fixé au mur: La cheminée électrique avec effet de flamme peut être facilement installée contre le mur.

Luminosité de la flamme réglable: Pour plus de confort, la luminosité de la flamme peut être réglée à la convenance de l'utilisateur.

Effet de flamme sans chauffage: Le bel effet de flamme peut également être apprécié sans que la fonction de chauffage soit activée.

Conception de flamme à LED: Le motif de flamme attrayant "dansant" est créé à l'aide de techniques LED modernes.

- 2 positions de chauffage
- Programmation de la température
- Protection contre la surchauffe
- Télécommande
- Beau design

Fiche produit

Gamme de produit	Cheminée électrique avec effet de flamme
Marque	Qlima
Modèle	EFE 2018
Couleur	Noir
Code EAN	8713508783178

Caractéristiques techniques

Étapes de capacité de chauffage		2 (900 / 1800 W)
Capacité de chauffage	kW	1,8
Volume pièce (max.)	m³	70
Courant (nom.)	A	7,83
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Classement sécurité		IPX0
Contrôle		mécanique/télécommande
Dimensions (l x p x h)	mm	660 x 95 x 520
Poids net	kg	14,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Cheminée électrique avec effet de flamme, Manuel d'utilisation

20 ft = 480
40 ft = 982
40 HQ = 1100

L x P x H
72 x 15 x 59 cm

Poids brut
15,0 kg

EFE 2018



Thermostat réglable

Permet d'atteindre la température désirée à l'aide du thermostat réglable.

Flammes LED

La technique de pointe LED offre un motif de flamme attrayant. La luminosité peut être réglée.

Télécommande

La télécommande permet de sélectionner les différentes fonctions jusqu'à une distance d'environ 8 mètres.

guarantee 2 YEARS

Qlima ECH 4020

Convecteur

Le ECH 4020 convecteur a 3 (750 / 1250 / 2000 W Watt) positions. Le convecteur permet de chauffer rapidement une pièce d'un maximum de 80m^3 à une température idéale.

Thermostat réglable: Contrôlez facilement la température ambiante souhaitée à l'aide du thermostat réglable.

Design Qlima : Moderne, exclusif et de haute qualité.

Mobile: Ce convecteur est léger et peut facilement être placé à l'endroit souhaité.

Protection contre la surchauffe: L'appareil s'éteint automatiquement en cas de surchauffe.

Chauffage portable : Le convecteur est léger et peut facilement être placé à l'endroit souhaité.

- 3 puissances de chauffe
- Programmation de la température
- Mobile
- Protection contre la surchauffe

Fiche produit

Gamme de produit	Convecteur
Marque	Qlima
Modèle	ECH 4020
Couleur	Blanc / Noir
Code EAN	8713508783130

Caractéristiques techniques

Étapes de capacité de chauffage		3 (750 / 1250 / 2000 W)
Capacité de chauffage	kW	2
Volume pièce (max.)	m³	80
Courant (nom.)	A	8,7
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Classement sécurité		IP20
Contrôle		mécanique
Dimensions (l x p x h)	mm	535 x 200 x 385
Poids net	kg	2,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Convecteur, Manuel d'utilisation

20 ft = 768
40 ft = 1900
40 HQ = 2250

L x P x H
58 x 13 x 40 cm

Poids brut
3,0 kg

ECH 4020

Facile à déplacer

L'appareil est léger et facile à déplacer.



Thermostat réglable

Permet d'atteindre la température désirée à l'aide du thermostat réglable.

Boîtier métallique

Le radiateur est hautement protégé contre toutes sortes d'influences extérieures, comme l'humidité et la poussière.

guarantee 2 YEARS

Qlima EOR 2015

Radiateur à bain d'huile

Le EOR 2015 radiateur à bain d'huile a 3 (600 / 900 / 1500 W Watt) positions. Le radiateur à bain d'huile permet de chauffer rapidement une pièce d'un maximum de 60m^3 à une température idéale.

Thermostat réglable: Contrôlez facilement la température ambiante souhaitée à l'aide du thermostat réglable.

Design Qlima : Moderne, exclusif et de haute qualité.

Mobile: Ce radiateur à bain d'huile est léger et peut facilement être placé à l'endroit souhaité.

Protection contre la surchauffe: L'appareil s'éteint automatiquement en cas de surchauffe.

Stockage du cordon d'alimentation: Le radiateur à bain d'huile est fourni avec une installation de stockage du cordon d'alimentation.

Voyant d'alimentation: Ce voyant indique à l'utilisateur si le chauffage est allumé ou éteint.

Système anti renversement: Extinction immédiate de l' appareil électrique en cas de basculement ou de chute de l'appareil.

Facile à déplacer: Grâce à des roulettes localisées en dessous de l'appareil.

- 3 puissances de chauffe
- Protection contre la surchauffe
- Programmation de la température
- Facile à déplacer
- Facile d'utilisation

Fiche produit

Gamme de produit	Radiateur à bain d'huile
Marque	Qlima
Modèle	EOR 2015
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508783215

Caractéristiques techniques

Étapes de capacité de chauffage		3 (600 / 900 / 1500 W)
Capacité de chauffage	kW	1,5
Volume pièce (max.)	m³	60
Courant (nom.)	A	6,52
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Classement sécurité		IP20
Contrôle		mécanique
Dimensions (l x p x h)	mm	310 x 240 x 545
Poids net	kg	5,5
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Radiateur à bain d'huile, Manuel d'utilisation

20 ft = 1030
40 ft = 2100
40 HQ = 2310

L x P x H
37 x 14 x 58 cm

Poids brut
6,0 kg

EOR 2015

6 éléments

Ce radiateur chauffe la pièce à l'aide de 6 éléments.

Puissance variable

Ce chauffage est facile à utiliser et dispose de trois réglages de puissance.

Roues + support de câble

Le poêle est équipé de roues et d'un dispositif utile de rangement du cordon d'alimentation.

guarantee 2 YEARS

Qlima EPH 1800 LCD

Convecteur électrique mural

Le EPH 1800 LCD convecteur électrique mural a 1 (1800 W Watt) positions. Le convecteur électrique mural permet de chauffer rapidement une pièce d'un maximum de 70m^3 à une température idéale.

Protection contre la surchauffe: L'appareil s'éteint automatiquement en cas de surchauffe.

Thermostat réglable: Contrôlez facilement la température ambiante souhaitée à l'aide du thermostat réglable.

Design Qlima : Moderne, exclusif et de haute qualité.

Réglage numérique de la température ambiante: Le convecteur électrique mural a un réglage de température numérique, pour ajuster la capacité de chauffage en fonction de la température ambiante souhaitée.

Réglage automatique de la température ambiante: Permet à l'utilisateur de définir une température de consigne avec la commande automatique, qui sera maintenue chaque fois que la minuterie est programmée pour être activée.

Minuterie: La minuterie peut être réglée sur 24 heures. L'unité s'éteint ou se rallume automatiquement lorsque le temps défini est écoulé.

Fonction antigel: Ceci protège l'unité contre une température aussi basse que -5 ° C.

Fixé au mur: La convecteur électrique mural peut être facilement installée contre le mur.

Fonction de redémarrage automatique: Le convecteur électrique mural s'allume automatiquement après une panne de courant.

- Programmation de la température
- Écran de contrôle LCD
- Programmation journalière
- Fonction hors gel
- Facile d'utilisation
- Fonction de fenêtre ouverte

Fiche produit

Gamme de produit	Convecteur électrique mural
Marque	Qlima
Modèle	EPH 1800 LCD
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508745657

Caractéristiques techniques

Étapes de capacité de chauffage		1 (1800 W)
Capacité de chauffage	kW	1,8
Volume pièce (max.)	m³	70
Courant (nom.)	A	7,83
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Classement sécurité		IPX4
Contrôle		manuel
Dimensions (l x p x h)	mm	870 x 75 x 400
Poids net	kg	5,5
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Convecteur électrique mural, Manuel d'utilisation

20 ft = 620
40 ft = 1250
40 HQ = 1420

L x P x H
91 x 12 x 45 cm

Poids brut
7,0 kg

EPH 1800 LCD

Protection contre la surchauffe
La sécurité du système contre la surchauffe est assurée par une coupure automatique de l'alimentation.

Fixation murale

Grâce à sa conception intelligente, le panneau chauffant peut être facilement fixé au mur. Idéal pour une pièce sans chauffage central.

Écran LCD

Toutes les fonctions peuvent être facilement consultées et réglées grâce à l'écran LCD.

guarantee 2 YEARS

GFA 1030E / 470 m³

Le Qlima GFA 1030E est un puissant chauffage à air pulsé au gaz. Il est idéal pour chauffer les grands espaces tels que les garages, les ateliers et les hangars.

Chauffages de chantier

Puissance au maximum.

Pour chauffer de grands espaces, tels que garages, ateliers et hangars, Qlima propose également des appareils de chauffage à air pulsé au gaz, au pétrole ou au diesel. Les appareils de chauffage à air pulsé au gaz Qlima fonctionnent au butane ou au propane et offrent une capacité de chauffage élevée (jusqu'à 30 kW). Les radiateurs à air pulsé Qlima Duel Fuel peuvent être utilisés en combinaison avec de du pétrole ou du diesel. Grâce à l'énorme puissance allant jusqu'à 41 kW, vous pouvez chauffer sans effort de grandes pièces jusqu'à 645 m³.

Système de combustion à la pointe de la technologie
En raison du système de combustion à la pointe de la technologie, le chauffage commence à fonctionner presque instantanément.

Ventilateur
Grâce au puissant ventilateur intégré, l'air chauffé est distribué efficacement dans la pièce.

Efficacité
Comme tout l'air chauffé est distribué dans la pièce, une efficacité de 99,99 % peut être atteinte.

Protection de surchauffe
Une protection contre la surchauffe est montée à l'intérieur de l'appareil pour arrêter l'appareil en cas de circonstances potentiellement dangereuses.

"La qualité de Qlima garantit une fiabilité maximale même dans les matériaux. La structure spéciale empêche la formation de rouille et de vapeur d'eau."

Qlima GFA 1010

Chauffage de chantier gaz

Le chauffage à air pulsé GFA 1010 chauffe efficacement les garages, ateliers ou entrepôts. Le GFA 1010 fonctionne au gaz et offre une capacité de 10 kW pour chauffer des espaces jusqu'à 160 m^3.

Durabilité: L'allumage piézo-électrique a une grande fiabilité et assure un démarrage rapide et facile.

Sécurité: Pour un chauffage en toute sécurité, cet appareil est doté d'une protection de surchauffe, d'un témoin de flamme (FSD) qui arrêtera l'arrivée de gaz inflammable au brûleur, si la flamme est éteinte.

Grande puissance de chauffe: Cet appareil fournit une chaleur instantanée très efficace (max 10 kW).

Facile à transporter: Léger et doté d'une solide poignée de transport, cet appareil peut être déplacé très rapidement n'importe où.

Rafraîchissement: Cet appareil multifonctions peut également être utilisé comme un ventilateur très efficace, pour vous fournir de l'air frais en été.

Technologie avancée: Grâce à son système de combustion de haute technologie, la chaleur se diffuse presque instantanément. En outre, cet appareil peut fonctionner avec du propane ou du butane comme principales sources d'énergie.

Qualité: Seuls des composants de haute qualité ont été utilisés pour fabriquer cet appareil selon les normes ISO 9001.

Economique: Seuls les composants électroniques ont besoin de 220/240V, aucun élément chauffant électriques n'est à l'intérieur.

Haute efficacité: Grâce à un ventilateur intégré, tout l'air chaud se propage dans la pièce avec une efficacité de près de 99,99%.

- Allumage Piezo électrique
- Protection contre la surchauffe
- Système de détection de flamme (SDF)
- 100% d'efficacité
- Poignée de transport pratique
- Régulation automatique

Fiche produit

Gamme de produit	Chauffage de chantier gaz
Marque	Qlima
Modèle	GFA 1010
Couleur	Orange / Gris
Code EAN	8713508776569

Caractéristiques techniques

Capacité de chauffage (max.)	kW	10
Consommation (max.)	kg/h	0,73
Presion del gas	mbar	700
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Volume d'air traité	m³/h	320
Consommation	W	25
Type d'allumage		piézoélectrique
Courant (max.)	A	0,251
Volume pièce	m³	160
Contrôle		manuel
Connexion de gaz		6,35 (1/4) -LH
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	48
Classement sécurité		IPX4
Dimensions (l x p x h)	mm	380 x 190 x 305
Poids net	kg	3,5
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Chauffage de chantier gaz, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Détendeur gaz 700mbar GFA 10xx IT/GR	8713508776972

20 ft = 1120
40 ft = 2320
40 HQ = 2720

L x P x H
39 x 22 x 29 cm

Poids brut
5,0 kg

GFA 1010



Facile à déplacer

La poignée rigide rend le chauffage facile à déplacer et simple d'utilisation.

Commande

Les boutons de contrôle sur l'appareil permettent de programmer toutes les fonctions importantes.

Efficace

Le système de combustion performant chauffe une pièce rapidement. Le ventilateur intégré assure une distribution efficace de la chaleur.

guarantee 2 YEARS

Qlima GFA 1015

Chauffage de chantier gaz

Le chauffage à air pulsé GFA 1015 chauffe efficacement les garages, ateliers ou entrepôts. Le GFA 1015 fonctionne au gaz et offre une capacité de 15 kW pour chauffer des espaces jusqu'à 235 m^3.

Durabilité: L'allumage piézo-électrique a une grande fiabilité et assure un démarrage rapide et facile.

Sécurité: Pour un chauffage en toute sécurité, cet appareil est doté d'une protection de surchauffe, d'un témoin de flamme (FSD) qui arrêtera l'arrivée de gaz inflammable au brûleur, si la flamme est éteinte.

Grande puissance de chauffe: Cet appareil fournit une chaleur instantanée très efficace (max 15 kW).

Facile à transporter: Léger et doté d'une solide poignée de transport, cet appareil peut être déplacé très rapidement n'importe où.

Rafraîchissement: Cet appareil multifonctions peut également être utilisé comme un ventilateur très efficace, pour vous fournir de l'air frais en été.

Technologie avancée: Grâce à son système de combustion de haute technologie, la chaleur se diffuse presque instantanément. En outre, cet appareil peut fonctionner avec du propane ou du butane comme principales sources d'énergie.

Qualité: Seuls des composants de haute qualité ont été utilisés pour fabriquer cet appareil selon les normes ISO 9001.

Economique: Seuls les composants électroniques ont besoin de 220/240V, aucun élément chauffant électriques n'est à l'intérieur.

Haute efficacité: Grâce à un ventilateur intégré, tout l'air chaud se propage dans la pièce avec une efficacité de près de 99,99%.

- Allumage Piezo électrique
- Protection contre la surchauffe
- Système de détection de flamme (SDF)
- 100% d'efficacité
- Poignée de transport pratique
- Régulation automatique

Fiche produit

Gamme de produit	Chauffage de chantier gaz
Marque	Qlima
Modèle	GFA 1015
Couleur	Orange / Gris
Code EAN	8713508776576

Caractéristiques techniques

Capacité de chauffage (max.)	kW	15
Consommation (max.)	kg/h	1,09
Presion del gas	mbar	700
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Volume d'air traité	m³/h	320
Consommation	W	25
Type d'allumage		piézoélectrique
Courant (max.)	A	0,253
Volume pièce	m³	235
Contrôle		manuel
Connexion de gaz		6,35 (1/4) -LH
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	48
Classement sécurité		IPX4
Dimensions (l x p x h)	mm	380 x 190 x 305
Poids net	kg	3,5
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Chauffage de chantier gaz, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Détendeur gaz 700mbar GFA 10xx IT/GR	8713508776972

20 ft = 1120
40 ft = 2320
40 HQ = 2720

L x P x H
39 x 22 x 29 cm

Poids brut
4,5 kg

GFA 1015



Facile à déplacer

La poignée rigide rend le chauffage facile à déplacer et simple d'utilisation.

Commande

Les boutons de contrôle sur l'appareil permettent de programmer toutes les fonctions importantes.

Efficace

Le système de combustion performant chauffe une pièce rapidement. Le ventilateur intégré assure une distribution efficace de la chaleur.

guarantee 2 YEARS

Qlima GFA 1030E

Chauffage de chantier gaz

Le chauffage à air pulsé GFA 1030E chauffe efficacement les garages, ateliers ou entrepôts. Le GFA 1030E fonctionne au gaz et offre une capacité de 30 kW pour chauffer des espaces jusqu'à 470 m^3.

Durabilité: L'allumage piézo-électrique a une grande fiabilité et assure un démarrage rapide et facile.

Sécurité: Pour un chauffage en toute sécurité, cet appareil est doté d'une protection de surchauffe, d'un témoin de flamme (FSD) qui arrêtera l'arrivée de gaz inflammable au brûleur, si la flamme est éteinte.

Grande puissance de chauffe: Cet appareil fournit une chaleur instantanée très efficace (max 30 kW).

Facile à transporter: Léger et doté d'une solide poignée de transport, cet appareil peut être déplacé très rapidement n'importe où.

Rafraîchissement: Cet appareil multifonctions peut également être utilisé comme un ventilateur très efficace, pour vous fournir de l'air frais en été.

Technologie avancée: Grâce à son système de combustion de haute technologie, la chaleur se diffuse presque instantanément. En outre, cet appareil peut fonctionner avec du propane ou du butane comme principales sources d'énergie.

Qualité: Seuls des composants de haute qualité ont été utilisés pour fabriquer cet appareil selon les normes ISO 9001.

Economique: Seuls les composants électroniques ont besoin de 220/240V, aucun élément chauffant électriques n'est à l'intérieur.

Haute efficacité: Grâce à un ventilateur intégré, tout l'air chaud se propage dans la pièce avec une efficacité de près de 99,99%.

- Allumage Piezo électrique
- Protection contre la surchauffe
- Système de détection de flamme (SDF)
- 100% d'efficacité
- Poignée de transport pratique
- Régulation automatique

Fiche produit

Gamme de produit	Chauffage de chantier gaz
Marque	Qlima
Modèle	GFA 1030E
Couleur	Orange / Gris
Code EAN	8713508776583

Caractéristiques techniques

Capacité de chauffage (max.)	kW	30
Consommation (max.)	kg/h	2,18
Presion del gas	mbar	700
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Volume d'air traité	m³/h	650
Consommation	W	70
Type d'allumage		piézoélectrique
Courant (max.)	A	0,351
Volume pièce	m³	470
Contrôle		manuel
Connexion de gaz		6,35 (1/4) -LH
Niveau sonore à 1m (SPL)	dB(A)	66
Classement sécurité		IPX4
Dimensions (l x p x h)	mm	475 x 225 x 360
Poids net	kg	6,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Chauffage de chantier gaz, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Détendeur gaz 700mbar GFA 10xx IT/GR	8713508776972

20 ft = 640
40 ft = 1330
40 HQ = 1560

L x P x H
49 x 25 x 36 cm

Poids brut
6,5 kg

GFA 1030E



Facile à déplacer

La poignée rigide rend le chauffage facile à déplacer et simple d'utilisation.

Commande

Les boutons de contrôle sur l'appareil permettent de programmer toutes les fonctions importantes.

Efficace

Le système de combustion performant chauffe une pièce rapidement. Le ventilateur intégré assure une distribution efficace de la chaleur.

guarantee 2 YEARS

Qlima DFA 1650

Chauffage de chantier pétrole

Le chauffage à air pulsé DFA 1650 chauffe efficacement les garages, ateliers ou entrepôts. Le DFA 1650 fonctionne au pétrole et offre une capacité de 16,5 kW pour chauffer des espaces jusqu'à 260 m^3.

Système de combustion de pointe: En raison du système de combustion de pointe, le chauffage fonctionne presque instantanément. De plus, ce chauffage Dual Fuel peut fonctionner en utilisant du kérosène ou du diesel comme source d'énergie principale.

Contrôle thermostatique: Grâce au thermostat intégré à huit niveaux, la température souhaitée peut être facilement contrôlée.

Ventilateur: Grâce au puissant ventilateur intégré, l'air chauffé est réparti efficacement dans la pièce.

Efficacité: Comme tout l'air chauffé est distribué dans la pièce, une efficacité de 99,99 % peut être atteinte.

Sécurité: Afin de garantir que le chauffage peut être utilisé en toute sécurité à tout moment, divers systèmes sont intégrés : Grâce à la micro-électronique (cellule photoélectrique), le processus de combustion est surveillé en permanence pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil de chauffage. Un protecteur de surchauffe (interrupteur bimétallique) est monté à l'intérieur du radiateur pour arrêter le radiateur en cas de circonstances potentiellement dangereuses. Un fusible évite les situations dangereuses en cas de dysfonctionnement des circuits électriques.

Pratique: Le grand réservoir de carburant assure une longue autonomie et réduit le ravitaillement au minimum, une jauge indique le niveau de carburant. Le grand point d'entrée sur le réservoir permet de mettre plus facilement du nouveau carburant sans déversement.

Flexibilité: En utilisant la solide poignée de transport, le radiateur peut être déplacé rapidement et facilement afin de le faire fonctionner dès que possible. L'alimentation 230V n'est utilisée que pour piloter les composants électroniques, donc pas d'élément chauffant électrique à l'intérieur amenant à des factures élevées ! Un dispositif de rangement permet de ranger correctement le cordon d'alimentation.

- Allumage Piezo électrique
- 8 positions de chauffage
- Protection contre la surchauffe
- Poignée de transport pratique
- Mode extension

Fiche produit

Gamme de produit	Chauffage de chantier pétrole
Marque	Qlima
Modèle	DFA 1650
Couleur	Orange / Gris
Code EAN	8713508776095

Caractéristiques techniques

Étapes de capacité de chauffage		8
Capacité de chauffage (max.)	kW	16,5
Type combustible		Paraffine / Gazole / Kérosène / Pétrole
Capacité du réservoir	l	19
Consommation (max.)	l/h	1,7
Autonomie	h	11
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant (nom.)	A	0,7
Consommation	W	145
Volume pièce	m²	130
	m³	260
Contrôle		manuel
Niveau sonore (SWL)	dB	65
Classement sécurité		IPX4
Dimensions (l x p x h)	mm	368 x 706 x 427
Poids net	kg	12,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Chauffage de chantier pétrole, Manuel d'utilisation

20 ft = 240
40 ft = 495
40 HQ = 592

L x P x H
38 x 72 x 44 cm

Poids brut
14,0 kg

DFA 1650

Facile à déplacer

La poignée rigide rend le chauffage facile à déplacer et simple d'utilisation.

Commande

Les boutons de contrôle sur l'appareil permettent de programmer toutes les fonctions importantes.

Efficace

Le système de combustion performant chauffe une pièce rapidement. Le ventilateur intégré assure une distribution efficace de la chaleur.

guarantee 2 YEARS

Qlima DFA 2900

Chauffage de chantier pétrole

Le chauffage à air pulsé DFA 2900 chauffe efficacement les garages, ateliers ou entrepôts. Le DFA 2900 fonctionne au pétrole et offre une capacité de 29 kW pour chauffer des espaces jusqu'à 455 m^3.

Système de combustion de pointe: En raison du système de combustion de pointe, le chauffage fonctionne presque instantanément. De plus, ce chauffage Dual Fuel peut fonctionner en utilisant du kérosène ou du diesel comme source d'énergie principale.

Contrôle thermostatique: Grâce au thermostat intégré à huit niveaux, la température souhaitée peut être facilement contrôlée.

Ventilateur: Grâce au puissant ventilateur intégré, l'air chauffé est réparti efficacement dans la pièce.

Efficacité: Comme tout l'air chauffé est distribué dans la pièce, une efficacité de 99,99 % peut être atteinte.

Sécurité: Afin de garantir que le chauffage peut être utilisé en toute sécurité à tout moment, divers systèmes sont intégrés : Grâce à la micro-électronique (cellule photoélectrique), le processus de combustion est surveillé en permanence pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil de chauffage. Un protecteur de surchauffe (interrupteur bimétallique) est monté à l'intérieur du radiateur pour arrêter le radiateur en cas de circonstances potentiellement dangereuses. Un fusible évite les situations dangereuses en cas de dysfonctionnement des circuits électriques.

Pratique: Le grand réservoir de carburant assure une longue autonomie et réduit le ravitaillement au minimum, une jauge indique le niveau de carburant. Le grand point d'entrée sur le réservoir permet de mettre plus facilement du nouveau carburant sans déversement.

Flexibilité: En utilisant la solide poignée de transport, le radiateur peut être déplacé rapidement et facilement afin de le faire fonctionner dès que possible. L'alimentation 230V n'est utilisée que pour piloter les composants électroniques, donc pas d'élément chauffant électrique à l'intérieur amenant à des factures élevées ! Un dispositif de rangement permet de ranger correctement le cordon d'alimentation.

- Allumage Piezo électrique
- 8 positions de chauffage
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer
- Poignée de transport pratique
- Mode extension

Fiche produit

Gamme de produit	Chauffage de chantier pétrole
Marque	Qlima
Modèle	DFA 2900
Couleur	Orange / Gris
Code EAN	8713508776101

Caractéristiques techniques

Étapes de capacité de chauffage		8
Capacité de chauffage (max.)	kW	29
Type combustible		Paraffine / Gazole / Kérosène / Pétrole
Capacité du réservoir	l	38
Consommation (max.)	l/h	3
Autonomie	h	12,6
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant (nom.)	A	1
Consommation	W	190
Volume pièce	m²	232
	m³	455
Contrôle		manuel
Niveau sonore (SWL)	dB	66
Classement sécurité		IPX4
Dimensions (l x p x h)	mm	470 x 815 x 686
Poids net	kg	22,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Chauffage de chantier pétrole, Manuel d'utilisation

20 ft = 123
40 ft = 252
40 HQ = 276

L x P x H
42 x 91 x 61 cm

Poids brut
25,0 kg

DFA 2900

Facile à déplacer

La poignée rigide rend le chauffage facile à déplacer et simple d'utilisation.

Commande

Les boutons de contrôle sur l'appareil permettent de programmer toutes les fonctions importantes.

Efficace

Le système de combustion performant chauffe une pièce rapidement. Le ventilateur intégré assure une distribution efficace de la chaleur.

guarantee 2 YEARS

Qlima DFA 4100

Chauffage de chantier pétrole

Le chauffage à air pulsé DFA 4100 chauffe efficacement les garages, ateliers ou entrepôts. Le DFA 4100 fonctionne au pétrole et offre une capacité de 41 kW pour chauffer des espaces jusqu'à 645 m^3.

Système de combustion de pointe: En raison du système de combustion de pointe, le chauffage fonctionne presque instantanément. De plus, ce chauffage Dual Fuel peut fonctionner en utilisant du kérosène ou du diesel comme source d'énergie principale.

Contrôle thermostatique: Grâce au thermostat intégré à huit niveaux, la température souhaitée peut être facilement contrôlée.

Ventilateur: Grâce au puissant ventilateur intégré, l'air chauffé est réparti efficacement dans la pièce.

Efficacité: Comme tout l'air chauffé est distribué dans la pièce, une efficacité de 99,99 % peut être atteinte.

Sécurité: Afin de garantir que le chauffage peut être utilisé en toute sécurité à tout moment, divers systèmes sont intégrés : Grâce à la micro-électronique (cellule photoélectrique), le processus de combustion est surveillé en permanence pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil de chauffage. Un protecteur de surchauffe (interrupteur bimétallique) est monté à l'intérieur du radiateur pour arrêter le radiateur en cas de circonstances potentiellement dangereuses. Un fusible évite les situations dangereuses en cas de dysfonctionnement des circuits électriques.

Pratique: Le grand réservoir de carburant assure une longue autonomie et réduit le ravitaillement au minimum, une jauge indique le niveau de carburant. Le grand point d'entrée sur le réservoir permet de mettre plus facilement du nouveau carburant sans déversement.

Flexibilité: En utilisant la solide poignée de transport, le radiateur peut être déplacé rapidement et facilement afin de le faire fonctionner dès que possible. L'alimentation 230V n'est utilisée que pour piloter les composants électroniques, donc pas d'élément chauffant électrique à l'intérieur amenant à des factures élevées ! Un dispositif de rangement permet de ranger correctement le cordon d'alimentation.

- Allumage Piezo électrique
- 8 positions de chauffage
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer
- Mode extension

Fiche produit

Gamme de produit	Chauffage de chantier pétrole
Marque	Qlima
Modèle	DFA 4100
Couleur	Orange / Gris
Code EAN	8713508776118

Caractéristiques techniques

Étapes de capacité de chauffage		8
Capacité de chauffage (max.)	kW	41
Type combustible		Paraffine / Gazole / Kérosène / Pétrole
Capacité du réservoir	l	45
Consommation (max.)	l/h	4,1
Autonomie	h	11
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant (nom.)	A	1
Consommation	W	220
Volume pièce	m²	334
	m³	645
Contrôle		manuel
Niveau sonore (SWL)	dB	69
Classement sécurité		IPX4
Dimensions (l x p x h)	mm	475 x 937 x 686
Poids net	kg	24,0
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Chauffage de chantier pétrole, Manuel d'utilisation

20 ft = 100
40 ft = 220
40 HQ = 274

L x P x H
42 x 103 x 61 cm

Poids brut
27,0 kg

DFA 4100

Facile à déplacer

La poignée rigide rend le chauffage facile à déplacer et simple d'utilisation.

Commande

Les boutons de contrôle sur l'appareil permettent de programmer toutes les fonctions importantes.

Efficace

Le système de combustion performant chauffe une pièce rapidement. Le ventilateur intégré assure une distribution efficace de la chaleur.

guarantee 2 YEARS

Climatiseurs mobiles
Assortiment et spécifications

Spécifications		Climatiseurs mobiles					
		P 228	P 234	P 522	P 534	P 652	TP 3020
Marque		Qlima					TECTRO
Puissance en mode climatisation (max)	kW[1]	2,8	3,5	2,13	3,2	4,8	2,05
EER / COP	W/W[1]	2,6	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6
Classe d'efficacite energetique	refr. / chauff.	A	A	A	A	A	A
Consommation d'energie en kW	refr. / chauff.	1,07	1,35	0,81	1,2	2,0	0,79
Capacite de deshumidification	l/24h	40,8	43,2	14,4	36	52,8	42
Volume de la piece	m³*	65 - 90	85 - 110	55 - 75	80 - 105	125 - 150	50 - 65
Debit d'air maximal	m³/u	300	300	290	300	450	285
Dimensions en mm	L	440	440	410	440	470	325
	P	335	335	300	355	370	329
	H	715	715	700	715	764	647
Puissance sonore	dB(A)	55	55	55	55	55	51,9
Poids	kg	29	31	28	31	36	22
Garantie	ans	2	2	2	2	2	2
Extra comfort		**P 228**	**P 234**	**P 522**	**P 534**	**P 652**	**TP 3020**
Module WIFI (Tuya)					✓		
Telecommande		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cooldown-systeme		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Systeme de filtration		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programmateur		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mode veille		✓	✓	✓	✓	✓	
Fonction hors-gel		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Code EAN		8713508783888	8713508783895	8713508777320	8713508778150	8713508789613	8713508786315

1- Specifications conformes EN 14511
2- Relevee a 32°C / 80% HR
* Indication

Climatiseurs fixes
Assortiment et spécifications

Spécifications		Climatiseurs fixes avec raccord rapide		
		SC 6026	SC 6035	SC 6053
Marque				
Puissance en mode climatisation (max)	kW[1]	2,64	3,52	5,28
Puissance en mode chauffage (max)	kW[1]	2,93	3,81	5,57
EER W/W[1]		8,5	8,5	7,0
COP W/W[1]		4,6	4,6	4,0
Classe d'efficacite energetique	refr. / chauff.	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Consommation d'energie en kW	refr. / chauff.	0,61 / 0,68	0,94 / 0,98	1,60 / 1,63
Capacite de deshumidification	l/24h	24	28,8	43,2
Volume de la piece	m³*	60 - 85	80 - 100	125 - 145
Debit d'air maximal	m³/h	530	530	800
Diametre conduit	mm	65	65	65
Dimensions en mm (interieure / exterieure)	L	835 / 805	835 / 805	971 / 805
	P	208 / 330	208 / 330	228 / 330
	H	295 / 554	295 / 554	321 / 554
Puissance sonore (interieure / exterieure)	dB(A)	22 / 55	22 / 55	20,5 / 57
Poids (interieure / exterieure)	kg	9,7 / 28,4	9,7 / 28,4	12 / 32,5
Confort extra		**SC 6026**	**SC 6035**	**SC 6053**
Module WIFI (Tuya)		✓	✓	✓
Telecommande		✓	✓	✓
Fonction chauffage		✓	✓	✓
Systeme Inverter		✓	✓	✓
Systeme de filtration		✓	✓	✓
Programmateur		✓	✓	✓
Mode veille		✓	✓	✓
Fonctionne jusqu'a -25°C		✓	✓	✓
Fonction hors-gel		✓	✓	✓
Mise en service		**SC 6026**	**SC 6035**	**SC 6053**
Système d'attelage rapide (tuyau 4m)		✓	✓	✓
Garantie		2/4**	2/4**	2/4**
Code EAN		**SC 6026**	**SC 6035**	**SC 6053**
Code EAN unite interieure		8713508788586	8713508788593	8713508788609
Code EAN unite exterieure		8713508788944	8713508788951	8713508788968
Code EAN		8713508789293	8713508789309	8713508789316

1- Specifications conformes EN 14511

* Indication

** 4 ans sur le compresseur / 2 ans sur les autres pieces

Climatiseurs fixes / Monoblock
Assortiment et spécifications

		Climatiseurs fixes			Climatiseur multi fixes (1:3)	Climatiseur de camping	Monoblock
Spécifications		**S 5225**	**S 5232**	**S 5248**	**SM 52 Multi**	**MS-AC 5001**	**WDH 229**
Marque		Qlima				Qlima	
Puissance en mode climatisation en kW[1]	nom.	2,6	3,5	5,3	7,9 (2x 2,6 en 1x 3,5)	1,46	2,93
Puissance en mode chauffage en kW[1]	nom.	2,6	2,7	3,9	5,7		2,35
EER W/W[1]		7,1	7,0	6,4	6,1	2,6	2,6
COP W/W[1]		4,0	4,1	4,0	4,0		3,1
Classe d'efficacite energetique	refr. / chauff.	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A	A / A
Consommation d'energie en kW	refr. / chauff.	1,09 / 1,05	1,09 / 1,05	1,54 / 1,46	2,45 / 2,1	2,5	1,12 / 0,745
Capacite de deshumidification	l/24h	24	28,8	43,2	74,8		21,6
Volume de la piece	m³*	60 - 85	80 - 100	125 - 145	200 - 270	40 - 45	60 - 85
Debit d'air maximal	m³/h	416	539	750	416 / 416 / 539	280	300
Diametre conduit	mm	65	65	65	65		180
Dimensions en mm (interieure / exterieure)	L	722 / 770	802 / 770	965 / 800	722 / 802 / 845	455 / 460	1000
	P	187 / 300	189 / 300	215 / 333	187 / 189 / 363	175 / 212	205
	H	290 / 555	297 / 555	319 / 554	290 / 297 / 702	326 / 363	575
Puissance sonore (interieure / exterieure)	dB(A)	20 / 55	21 / 56	21 / 57	21 / 54	52,3	58
Poids (interieure / exterieure)	kg	7,3 / 27,2	8,2 / 27	10,8 / 37	7,3 / 8,2 / 51,1	6,5 / 13	43
Garantie	ans	2/4**	2/4**	2/4**	2/4**	2	2/4**
Confort extra		**S 5225**	**S 5232**	**S 5248**	**SM 52 Multi**	**MS-AC 5001**	**WDH 229**
Module WIFI (Tuya)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telecommande		✓	✓	✓	✓		✓
Fonction chauffage		✓	✓	✓	✓		✓
Systeme Inverter		✓	✓	✓	✓		✓
Systeme de filtration		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programmateur		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mode veille		✓	✓	✓	✓	✓	
Fonctionne jusqu'a -25°C		✓	✓	✓	✓		
Fonction hors-gel		✓	✓	✓	✓		✓
Code EAN unite interieure		8713508781051	8713508781075	8713508781099	8713508784434 / 8713508784441	8713508790756	8713508786094
Code EAN unite exterieure		8713508781068	8713508781082	8713508781105	8713508784427		
Code EAN		8713508780375	8713508781334	8713508781341	8713508784809		

1- Specifications conformes EN 14511

* Indication

** 4 ans sur le compresseur / 2 ans sur les autres pieces

Ventilateur
Assortiment et spécifications

Spécifications		Brumisateur FSM 40 Touch
Marque		Qlima
Capacite du reservoir	l	3
Capacite de brumisation	ml/h	220
Consommation	W	90
Nombre de pales		5
Vitesses du ventilateur		3
Vitesses du brumisation		3
Dimensions en mm	L	445
	P	385
	H	1200
Puissance sonore	dB(A)	58
Poids	kg	6,0
Garantie	ans	2
Confort extra		**FSM 40 Touch**
Telecommande		✓
Programmateur		✓
Vitesse du ventilateur reglable		✓
Roues		✓
Panneau tactile		✓
Code EAN		8713508784410

Déshumidificateurs / humidificateurs
Assortiment et spécifications

		Déshumidificateurs				Humidificateurs		
Spécifications		**DD 208**	**D 612**	**D 620**	**D 630 P Smart**	**H 408**	**H 609**	**H 824**
Marque						Qlima		
Déshumidification	l/24h	8[1]	12[2]	20[2]	30[2]			
Humidification	l/24h					7,5	9,6	24
Système d'évaporation						ultrasonique	ultrasonique (brume fraîche / chaude)	ultrasonique
Consommation (max)	kW	0,65	0,20	0,34	0,58	0,023	0,023 - 0,113	0,103
Idéal jusqu'à	m³	50 - 75	50 - 75	100 - 130	160 - 200	100	125	310
Débit d'air maximal	m³/u	120	90	200	120			
Capacité réservoir	l	2	1,8	4	6	5,6	7,5	20
Liquide de refroidissement		Gel de silice	R290	R290	R290			
Dimensions en mm	L	351	290	346	371	182	182	260
	P	180	194	253	251	259	259	260
	H	500	478	590	595	328	397	655
Niveau sonore	dB(A)	<50	<38	<39	<40	42	42	42
Poids net	kg	6,5	10	14	17	2,5	3,0	4,5
Garantie	ans	2	2	2	2	2	2	2
Confort extra		**DD 208**	**D 612**	**D 620**	**D 630 P Smart**	**H 408**	**H 609**	**H 824**
Module WIFI					✓			
Réservoir amovible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Possibilité de drainage permanent (tuyau inclus)		✓	✓	✓	✓			
Hygrostat réglable			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brouillard Froid / Chaud							✓	
Ioniseur		✓						
Gel de silice		✓						
Pompe de relevage			✓	✓	✓			
Programmateur		✓	✓	✓	✓		✓	✓
Hygromètre			✓	✓	✓		✓	
Filtre écran		✓	✓	✓	✓			
HAF filtre			✓	✓				
Filtre charbon actif			✓	✓				
Utilisation salle de bain			✓	✓				
Performance maximale en températures basses		✓						
Redémarrage automatique		✓	✓	✓	✓			
Indicateur réservoir plein/vide		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pompe de drainage permanent					✓			
Code EAN		8713508776088	8713508776057	8713508776064	8713508709536	8713508772967	8713508778594	8713508785141

1- à 20°C, 80% HR
2- à 30°C, 80% HR

Purificateurs d'air
Assortiment et spécifications

		Purificateurs d'air	
Spécifications		**A 34**	**A 68**
Marque		Qlima	
Consommation	kW	0,032	0,05
Idéal jusqu'à	m³	34	68
Débit d'air maximal	m³/h	103	225
Dimensions en mm	L	215	215
	P	176	176
	H	432	585
Niveau sonore	dB(A)	41	42,5
Poids net	kg	3	4,5
Garantie	ans	2	2
Confort extra		**A 34**	**A 68**
Ioniseur			✓
Programmateur		✓	
Filtre écran		✓	✓
HEPA filtre		✓	✓
3 Vitesses du ventilateur		✓	✓
Sécurité enfants		✓	✓
Lampe UV			✓
Capteur de qualité de l'air			✓
Code EAN		8713508778600	8713508778617

Système de filtration très innovant
L'air de la pièce passe à travers un filtre Qlima hautement sophistiqué :

Le filtre écran bloque les particules de poussière
Le filtre HEPA, issu de la technologie des salles blanches, retient poussières, moisissures, pollens et bactéries présents dans l'air avec une efficacité de près de 99.5%.

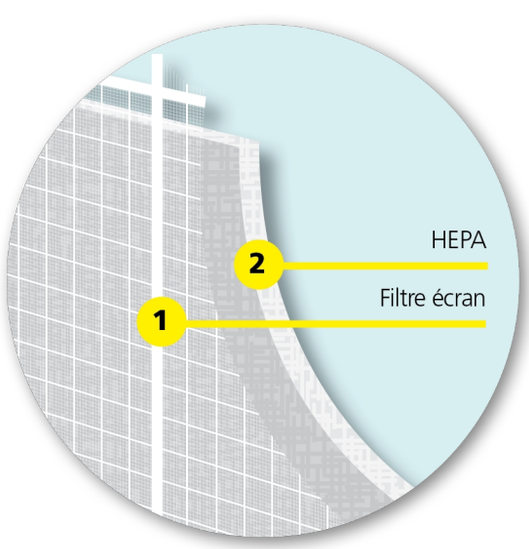

Cheminées d'ambiance
Assortiment et spécifications

Spécifications		FFB 017	FFB 022	FFB 105	FFB 106	FFB 207	FFB 830	FFB 8060	FFB 4242
Marque		Qlima							
Capacité	W	920	920	1340	930	500	1340	1350	1260
Volume du brûleur	ml	250	150	480	600	50	500	1400	500
Brûleur		Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Autonomie du réservoir	min	120	120	130	190	45	135	330	135
Dimensions en mm	L	Ø 165	220	355	350	240	450	800	420
	P	Ø 165	220	180	120	160	205	310	230
	H	290	292	205	280	260	300	600	420
Poids net	kg	2	4	3,5	4,5	2	6,5	23	7
Garantie	année	2	2	2	2	2	2	2	2
Minimum de commande		4	4	4	4	4			

Confort extra	FFB 017	FFB 022	FFB 105	FFB 106	FFB 207	FFB 830	FFB 8060	FFB 4242
Double sécurité du brûleur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Autonomie élargie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verre à haute résistance thermique		✓	✓	✓		✓	✓	
Sécurité anti-renversement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Système d'absorption Qlima	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Éteignoir inclus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Code EAN	8713508775906	8713508775913	8713508775890	8713508775937	8713508775920	8713508775883	8713508775876	8713508775869

ÉTHANOL

Formulé pour assurer le meilleur rendement et une combustion propre, l'éthanol Domestix d'origine végétale à 96% convient à tous les appareils fonctionnant à l'éthanol. Ce produit est vendu en bouteille de 1 litre.

- Convient uniquement aux appareils fonctionnant à l'éthanol.
- Éthanol 96% d'origine végétale
- Qualité contrôlée par des organismes indépendants
- Bouteilles écologiques en PET

Spécifications	Éthanol	Citronella Éthanol
Code EAN 1 l	8713508748290	8713508778853
Minimum de commande	12	12

Vide cendres
Assortiment et spécifications

Spécifications		ASZB 1018	ASZ 2010	ASZ 2020
Marque			Qlima	
Capacité	l	18	12	20
Puissance	W	120	800	1000
Niveau sonore	dB(A)	75	76	80
Cordon d'alimentation	m		1,5	3,0
Pression	kpa	≤8	≤15	≤19
Dimensions en mm	L	290	260	290
	P	290	260	290
	H	360	220	315
Poids net	kg	2,5	4	4,5
Garantie	ans	2	2	2
Batterie		**ASZB 1018**	**ASZ 2010**	**ASZ 2020**
Puissance / type	V	18 (Li-ion)		
Capacité	mAh	2000		
Cordon d'alimentation	m	1,3		
Confort extra		**ASZB 1018**	**ASZ 2010**	**ASZ 2020**
Filtre HEPA		✓	✓	✓
Treillis de protection métallique		✓	✓	✓
Aciton soufflante		✓	✓	✓
Buse plat		✓		✓
Main propres chez changement de filtre			✓	✓
Roulettes				✓
Code EAN		8713508781716	8713508784618	8713508784625

Aspirateurs multifonctionel
Assortiment et spécifications

Spécifications		WDZ 510	WDZ 520	WDZ 530
Marque			Qlima	
Capacité	l	10	20	30
Puissance	W	1000	1200	1500
Cordon d'alimentation	m	3	4	6
Pression	kpa	16	20	21
Type de filtre		Lavable	Lavable	Lavable / HEPA
Niveau sonore	dB(A)	74	78	78
Dimensions (mm)	L	282	350	370
	P	295	347	370
	H	335	490	645
Poids net	kg	4,0	6,5	7,5
Garantie	ans	2	2	2
Sécurité		**WDZ 510**	**WDZ 520**	**WDZ 530**
À l'épreuve des éclaboussures		✓	✓	✓
Confort extra		**WDZ 510**	**WDZ 520**	**WDZ 530**
Branchement pour outils électriques				✓
Valve d'évacuation				✓
Filtre HEPA		✓	✓	✓
Roues anti-rayures		✓	✓	✓
Fonction soufflerie		✓	✓	✓
Brosse à plancher		✓	✓	✓
Buse profilée		✓	✓	✓
Brosse ronde		✓	✓	✓
EAN code		8713508777276	8713508777283	8713508777290

Poêles au gaz
Assortiment et spécifications

Spécifications		GH 741 RM	GH 959 RF	GH 8034	GH 142 RV
Marque			Qlima		
Capacité (gaz)	kW	1,5 - 2,8 - 4,1	1,5 - 2,8 - 4,1	1,9 - 3,4	1,4 - 2,8 - 4,2
Capacité (électricité)	kW		0,9 - 1,8		
Positions de chauffage		3	5	6	3
Classe énergetique		A	A	A	A
Volume de la pièce (min - max)	m^3	68 - 130	50 - 195	68 - 110	63 - 135
Connsommation de gaz	kg/h	0,109 - 0,204 - 0,298	0,109 - 0,204 - 0,298	0,138~0,247	0,117 - 0,200 - 0,305
Autonomie (min - max)	h	17 - 46	50 - 138	61 - 108	49 - 138
Bonbonne de gaz	kg	5	15	15	15
Allumage		piëzo	piëzo	électrique	piëzo
Dimensions (mm)	L	380	420	440	420
	P	290	352	420	400
	H	550	730	720	733
Poids net	kg	6	11	15	8,5
Garantie	ans	2	2	2	2
Sécurité		**GH 741 RM**	**GH 959 RF**	**GH 8034**	**GH 142 RV**
Sécurité anti-basculement		✓	✓	✓	✓
Système ODS		✓	✓	✓	✓
Confort extra		**GH 741 RM**	**GH 959 RF**	**GH 8034**	**GH 142 RV**
Roulettes		✓	✓	✓	✓
Ventilateur électrique			✓		
Élément de chauffe électrique			✓		
Flamme rouge				✓	
Pliable					✓
EAN code		8713508783222	8713508773247	8713508782034	8713508785066

Chauffe-eau à gaz portable
Assortiment et spécifications

Spécifications		Chauffe-eau à gaz portable PGWH 1010
Marque		Qlima
Puissance (max.)	l/min	5,5
Température de l'eau (max.)	°C	60
Type gaz		Butane; Propane; GPL
Pression gaz	mbar	28 - 37
Puissance thermique	kW	6,8 - 10,5
Pression d'eau	bar	0,2 - 10
Dimensions en mm	L	290
	P	150
	H	370
Poids	kg	5
Garantie	ans	2

Confort extra	PGWH 1010
Écran lumineux intégré	✓
Échangeur de chaleur en cuivre sans oxygène	✓
Soupape de gaz/eau en cuivre	✓
Allumage automatique	✓
Arrêt automatique	✓
Buse	✓
Tuyau	✓
Joint d'étanchéité	✓
Kit de montage	✓
Code EAN	8713508778051

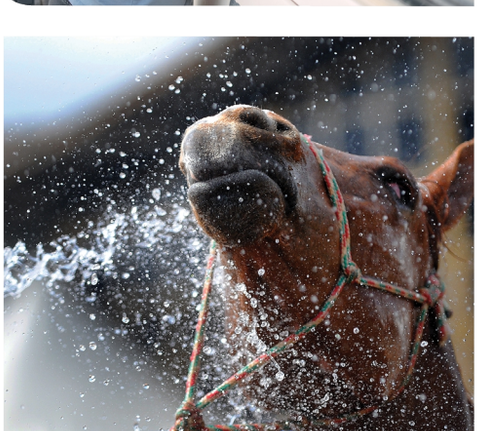

Poêles à pétrole
Assortiment et spécifications

		Poêles à mèche (piles)		Poêles Laser (électricité)				
Spécifications		**R 4224S TC-2**	**R 8128S C-2**	**SRE 3631 TC-2**	**SRE 4035 TC**	**SRE 8040 TC**	**SRE 9046 TC**	**SRE 1330 TC-2**
Marque		Qlima						TECTRO
Capacité (min - max)	kW	2,40	2,85	1,08 - 3,10	1,19 - 3,50	1,28 - 4,0	1,28 - 4,65	1,08 - 3,00
Idéal jusqu'à (min - max)	m^3	40 - 85	50 - 105	50 - 120	54 - 140	65 - 170	75 - 190	48 - 120
	m^2	16 - 34	20 - 42	21 - 48	22 - 60	27 - 68	30 - 76	20 - 48
Consommation (min-max)	l/h	0,25	0,297	0,113 - 0,323	0,124 - 0,365	0,134 - 0,416	0,134 - 0,485	0,113 - 0,313
Consommation électrique	W			78 - 123	70 - 130	88 - 162	88 - 175	78 - 123
Piles		4 x C (LR14)	4 x C (LR14)					
Capacité citerne	l	4,2	5,2	5	5	9	9	5
Autonomie	h	16,8	17,5	15,5 - 44	13,5 - 40	21 - 67	18 - 67	16 - 44
Dimensions en mm	L	455	455	371	436	466	466	371
	P	295	295	299	313	349	349	299
	A	495	505	429	435	445	445	429
Poids	kg	9	10	8	9	13	13	8
Garantie	ans	4	4	4	4	4	4	2
Sécurité		**R 4224S TC-2**	**R 8128S C-2**	**SRE 3631 TC-2**	**SRE 4035 TC**	**SRE 8040 TC**	**SRE 9046 TC**	**SRE 1330 TC-2**
Safe top / parois froides		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Détecteur CO_2			✓					
Sécurité anti-basculement		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrêt d'urgence		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sécurité enfants				✓	✓	✓	✓	✓
Sécurité de température		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Confort extra		**R 4224S TC-2**	**R 8128S C-2**	**SRE 3631 TC-2**	**SRE 4035 TC**	**SRE 8040 TC**	**SRE 9046 TC**	**SRE 1330 TC-2**
Allumage par étincelle		✓	✓					
Programmation jour				✓	✓	✓	✓	✓
Position Save				✓	✓	✓	✓	✓
Système de controle avancé				✓	✓	✓	✓	✓
Fonction hors gel				✓	✓	✓	✓	✓
Fonction confort				✓	✓	✓	✓	✓
Fonction thermostat				✓	✓	✓	✓	✓
Démarrate silencieux						✓	✓	
Chaleur rapide				✓	✓	✓	✓	
Bouchon Clean Grip		✓	✓					✓
Bouchon Easy Touch				✓	✓	✓	✓	
Pompe à main incl.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Code EAN		8713508709635	8713508709673	8713508773438	8713508790763	8713508790770	8713508790787	8713508773483

Poêles à pellets
Assortiment et spécifications

Spécifications		Eleonora 74-2 S-line	Fiorina 74-2 S-line	Fiorina 90-2 S-line	Isotta 94 S-line	Amadea 116
Marque				Qlima		
Capacité	kW	3 - 7,8	3 - 7,8	3 - 8,7	2,92 - 9,84	3,52 - 10,3
Rendement	%	90,2 - 91,3	90,2 - 91,3	89,5 - 91,3	89,8 - 93,4	88,8 - 94,4
Volume de la pièce max.	m^3	200	200	240	295	285
Consommation (min-max)	kg/h	0,7 - 1,8	0,7 - 1,8	0,7 - 2,0	0,65 - 2,27	0,77 - 2,39
Consommation allumage électrique	W	300 - 106	300 - 106	300 - 115	300 - 100	300 - 300
Capacité du réservoir	kg	13	13	13	15	20
Autonomie	u	7 - 18	7 - 18	6,5 - 18	6,6 - 23	8,5 - 26
Température conduit gaz (nom-min)	°C	135 - 84,4	135 - 84,4	145,9 - 84,4	163 - 83	218,6 - 79,02
Dimensions en mm	L	470	470	470	760	530
	P	476	476	476	570	530
	H	899	899	996	950	1080
Évacuation		arrière	arrière	arrière	dessus / arrière	arrière
Poids net	kg	77	77	91	140	106
Garantie	ans	2 + 2*	2 + 2*	2 + 2*	2 + 2*	2 + 2*
Sécurité		**Eleonora 74-2 S-line**	**Fiorina 74-2 S-line**	**Fiorina 90-2 S-line**	**Isotta 94 S-line**	**Amadea 116**
Sécurité de surchauffe		✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle de la pression		✓	✓	✓	✓	✓
Extracteur de fumée en cas d'arrêt		✓	✓	✓	✓	✓
Confort extra		**Eleonora 74-2 S-line**	**Fiorina 74-2 S-line**	**Fiorina 90-2 S-line**	**Isotta 94 S-line**	**Amadea 116**
Télécommande		✓	✓	✓	✓	✓
Wifi						✓
Convient pour plusieurs pièces						✓
Programmation journalière / hebdomadaire		✓	✓	✓	✓	✓
Sortie de cendres pratique		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction de veille		✓	✓	✓	✓	✓
Mode Turbo		✓	✓	✓	✓	✓
Mode Save		✓	✓	✓	✓	✓
Programme de nettoyage du filtre		✓	✓	✓	✓	✓
Poêle étanche						✓
Bracier		Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox
Code EAN		8713508777269	8713508765839	8713508765945	8713508778747	8713508709383

Poêles électriques
Assortiment et spécifications

		Soufflant			Chauffage d'ambiance	À convection	Bain d'huile	Mural
Spécifications		**EFH 6020**	**EFH 6030**	**EFH 2010**	**EFE 2018**	**ECH 4020**	**EOR 2015**	**EPH 1800 LCD**
Marque					Qlima			
Capacité	W	2	3	2	1,8	2	1,5	1,8
Vitesses		2 (1000 / 2000 W)	2 (1500 / 3000 W)	2 (1000 / 2000 W)	2 (900 / 1800 W)	3 (750 / 1250 / 2000 W)	3 (600 / 900 / 1500 W)	1 (1800 W)
Volume de la pièce	m^3	80	120	80	70	80	60	70
	m^2	32	48	32	28	32	24	28
Controle		mécanique	mécanique	manuel	mécanique / telecommande	mécanique	mécanique	manuel / mécanique
Dimensions	L	220	305	240	660	535	310	870
	P	160	205	115	95	200	240	75
	H	240	335	245	520	385	545	400
Poids net	kg	2	3	1,5	14	2	5,5	5,5
Garantie	ans	2	2	2	2	2	2	2
Minimum de commande		4	4					
Securité		**EFH 6020**	**EFH 6030**	**EFH 2010**	**EFE 2018**	**ECH 4020**	**EOR 2015**	**EPH 1800 LCD**
Sécurité de surchauffe		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sécurité anti-basculement							✓	
Fonction hors gel								✓
Confort extra		**EFH 6020**	**EFH 6030**	**EFH 2010**	**EFE 2018**	**ECH 4020**	**EOR 2015**	**EPH 1800 LCD**
Telecommande					✓			
Ventilateur réglable		✓	✓	✓				
Thermostat réglable		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minuterie								✓
Boîtiere métallique		✓	✓			✓	✓	
LED réglable conception de flamme					✓			
Display LCD								
Mode auto								✓
Rédemarrage automatique								✓
Montage mural					✓			✓
Code EAN		8713508783154	8713508783161	8713508745916	8713508783178	8713508783130	8713508783215	8713508745657

Canons à chaleur
Assortiment et spécifications

		Gaz			Paraffine / Gazole		
Spécifications		**GFA 1010**	**GFA 1015**	**GFA 1030 E**	**DFA 1650**	**DFA 2900**	**DFA 4100**
Marque		Qlima					
Capacité	kW	10	15	30	16,5	29	41
Nombre de réglages		Variable	Variable	Variable	8	8	8
Classement sécurité	IP	X4	X4	X4	X4	X4	X4
Volume de la pièce	m^2	64	94	188	130	232	334
	m^3	160	235	470	260	455	645
Consommation	kg/h	0,73	1,09	2,18			
	l/h				1,7	3	4,1
Autonomie	h				11	12,6	11
Dimensions (mm)	L	380	380	475	368	470	475
	P	190	190	225	706	815	937
	H	305	305	360	427	686	686
Poids net	kg	3,5	3,5	6	12	22	24
Garantie	ans	2	2	2	2	2	2
Sécurité		**GFA 1010**	**GFA 1015**	**GFA 1030 E**	**DFA 1650**	**DFA 2900**	**DFA 4100**
Sécurité de surchauffe		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controle électronique permanent du processeus de combustion		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sécurité anti-basculement					✓	✓	✓
Dispositif de controle de flamme (FSD)		✓	✓	✓			
Confort extra		**GFA 1010**	**GFA 1015**	**GFA 1030 E**	**DFA 1650**	**DFA 2900**	**DFA 4100**
Allumage piëzo électrique		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roulettes						✓	✓
Mode ventilateur seul		✓	✓	✓			
Poignée		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Code EAN		8713508776569	8713508776576	8713508776583	8713508776095	8713508776101	8713508776118

REMARQUE : Les modèles sont fournis sans régulateur de pression de gaz.

Partenaire de confiance

Il s'agit de la brochure annuelle édition 2023 pour la gamme de produits de PVG en Belgique. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Des suggestions pour améliorer cette brochure ? Envoyez-les à Marcom@pvg.eu.

Nos représentants :

Tim Dhaenens (Flandre)
t.dhaenens@pvg.eu +32 472 72 15 35

Romain Demazy (Wallonie)
r.demazy@pvg.eu +32 477 74 34 47

PVG Belgium
Industrielaan 55 2900 Schoten Belgium
T 03 326 39 39
E pvgbelgium@pvg.eu

Vous souhaitez consulter cette brochure en ligne ? Scannez le code QR

Avis de non-responsabilité :

- Les climatiseurs à unités séparées et les chauffages à pellets excluent toujours les coûts d'installation.
- Dans la limite des stocks disponibles, veuillez vérifier la disponibilité actuelle auprès de votre représentant.
- Modifications du modèle réservées.
- Aucun droit ne peut être tiré du contenu de cette brochure.

pvg.eu • the comfort of partnership