Catalogus
2023 - 2024

Het ideale klimaat in huis

Verwarmen / Koelen / Lucht ont- & bevochtigen / Lucht reinigen

pvg.eu • the comfort of partnership

6 Goede redenen om voor PVG te kiezen

Over PVG

Met 40 jaar ervaring en miljoenen tevreden klanten in Europa is PVG de specialist op het gebied van klimaatbeheersing in huis. Het bedrijf is uitgegroeid tot de n°1 op de Europese markt voor kachelbrandstof, brandstofkachels en mobiele airconditioners.

Een compleet productaanbod

Met het sterke merk Qlima, komt PVG tegemoet aan alle behoeften van consumenten op het gebied van airconditioning, luchtbehandeling, verwarmen en meer. De breedte en diepte van het assortiment kan aangepast worden naar de wensen van onze klanten en voor elk budget is er een passende oplossing. Zo staan onze producten onder het merk Tectro bekend als kwalitatief hoogwaardige producten tegen een aantrekkelijke prijs. Uiteraard kunnen onze klanten en de eindconsument rekenen op een uitstekende after-sales service.

Deskundige klantenservice

Zowel consumenten als verkooppunten kunnen rechtstreeks contact opnemen met onze klantenservice in Nederland, België, Frankrijk, Spanje of Italië.

Professionele verkoopondersteuning

PVG helpt u met uw verkoop door u te ondersteunen met promoties, video-content en producttrainingen. Veel informatie is ook beschikbaar op onze website Qlima.nl en pvg.eu.

Efficiënte after-sales service

Ons team evalueert de aanvragen en levert de nodige diensten. PVG beheert een uitgebreid netwerk van servicecentra voor installaties en ingebruikname, die het hele land bestrijken, zodat snel op alle verzoeken kan worden gereageerd. Reserveonderdelen, accessoires en verbruiksartikelen zijn altijd beschikbaar, voor een snelle en efficiënte service.

Gedreven verkoopteam

Wij zijn er trots op dat ons verkoopteam onze verkooppunten kunnen ondersteunen bij de verkoop van producten die door de consumenten worden gewaardeerd. Wij streven naar duurzame en authentieke relaties met zowel onze verkooppunten als onze leveranciers.

Technische expertise

PVG zorgt met haar Product Management team voor een nauwkeurige kwaliteitscontrole voor, tijdens en na de productie. Dit resulteert in producten die zorgeloos gebruikt kunnen worden.

Duurzaamheid

Wij hergebruiken/reduceren en recycleren materialen om zoveel mogelijk bij te dragen tot het behoud van ons milieu. Wij zijn pioniers in het gebruik van "groene" verpakkingen.

Inhoudsopgave

Koelen

Mobiele airconditioners	4
Split-unit airconditioners	18
Monoblock	46
Ventilatoren	50

Luchtontvochtigen en -bevochtigen

Luchtontvochtigers	54
Luchtbevochtigers	64

Luchtreinigen

Luchtreinigers	72

Outdoor comfort

Decoratieve haarden	78
Domestix Ethanol	96
Mobiele geiser	124

Stofzuigers

Asstofzuigers	98
Nat & droog stofzuigers	106

Verwarmen

Gaskachels	114
Brandstofkachels	126
Fuels	144
Pelletkachels	148
Elektrische kachels	162
Warmtekanonnen	178

PVG International B.V., Kanaalstraat 12C
5347 KM OSS, The Netherlands
T 0412 694 694
E sales@pvg.eu

UW VERTEGENWOORDIGERS:
Claudia Baden (Midden + ZH + NH)
C.baden@pvg.eu 06-12080953

Richard van den Wijngaard (Zuid)
R.vandenwijngaard@pvg.eu 06-20081138

Jerry Dekker (Noord-Oost)
J.dekker@pvg.eu 06-22521068

P 522 / 2,1 kW / 75 m³
De Qlima P 522 mobiele airconditioner koelt niet alleen de ruimte waarin hij zich bevindt, maar ontvochtigt en filtert ook stofdeeltjes uit de lucht.

Mobiele airconditioners

Directe verkoeling

De bediening van Qlima mobiele airconditioners is kinderspel. Voer de afvoerslang gewoon naar buiten. Stel de gewenste kamertemperatuur in en het apparaat zorgt voor onmiddellijke afkoeling.

Milieuvriendelijk koudemiddel
R 290 is een natuurlijk gas met een hoog energierendement. Het is milieuvriendelijk en heeft een neutraal effect op de ozonlaag.

Gaasfilter
Afwasbaar en filtert grote stofdeeltjes uit de lucht.

Ontvochtigingsfunctie
Om te ontvochtigen moet een afvoerpijp (niet meegeleverd) worden aangesloten om het vocht af te voeren.

Cooldown effect
Het vocht dat aan de omgevingslucht wordt onttrokken, condenseert in het apparaat voor een hoger rendement.

Qlima P 228
Mobiele airconditioner

De mobiele airconditioner P 228 heeft een koelcapaciteit van 2,8 kW. Geschikt voor ruimtes tot 90 m^3. Energieklasse A zorgt voor een hoge energie-efficiëntie.

Koelen: Het toestel produceert, met hoge efficiëntie, een aangename en verfrissende koele luchtstroom met hoge capaciteit.

Timerfunctie: Functie waarmee voor de aankomende 24 uur ingesteld kan worden wanneer het apparaat begint met werken en op welke temperatuur.

Luchtstroom: Verplaats de richting van de ventilatieopening door het rooster aan de voorkant van de airconditioner aan te passen en door de verticale en horizontale lamellen te verplaatsen.

Cooldown effect: Het apparaat verwijdert vocht door condensatie. Het condensaat koelt de condensor af en wordt door de afvoer van warme lucht afgevoerd. Dit verhoogt de energie-efficiëntie, het zogenaamde "cool down"-effect.

Ontvochtiging: Het apparaat kan ook enkel als luchtontvochtiger worden gebruikt. In dat geval is de luchtafvoerslang niet aangesloten en stroomt de lucht terug in de ruimte.

Filtersysteem: Deze airconditioner is uitgerust met een gaasfilter dat grotere deeltjes zoals stof opvangt. Het kan worden gereinigd met een stofzuiger en/of lauw water.

Afstandsbediening	3 Ventilatorsnelheden	Cooldown systeem
R290 milieuvriendelijk koudemiddel	Ontvochtigingsfunctie	Slaapmodus
Timerfunctie	Instelbare luchtstroom	Luchtfilterfunctie

Product data overzicht

Productgroep	Mobiele airconditioner
Merk	Qlima
Model	P 228
Kleur	Wit
EAN code	8713508783888

Technische specificaties

EER	W/W	2,6
Energie klasse		A
Nominaal vermogen koelen	kW	2,8
Energie verbruik - indicatief per uur (Qsd/c)	kWh	1,076
Energieverbruik in stand-by	W	1
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Nominale stroom koeling	A	8
Luchtverplaatsing	m³/h	300
Voor ruimtes tot	m³	65 - 90
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	40,8
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	16 ~ 35
Bereik thermostaat	°C	16 ~ 31
Geluidsvermogen op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55
Ventilatorstanden	stand(en)	3
Bediening		elektronisch / afstandsbediening
Luchtfilter	type	nylon
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 230
Afmetingen (b x d x h)	mm	440 x 335 x 715
Compressor		rotary
CO^2 equivalent	ton	0,00069
Beschermingsklasse		IPX0
Netto gewicht	kg	29
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Mobiele airconditioner, AAA batterij (2x), Afstandsbediening, Filter, Condens afvoerslang, Luchtafvoerslang - toestel koppelstuk, Luchtafvoerslang koppelstuk, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
Afstandsbediening P 228/P 234/P6 22/P 628/P 635/PH 635	8713508784953
Raammontageset groot WKVL 01 grijs	8713508746166
Raammontageset klein WKVS 01 grijs	8713508746173
Raammontageset WKR 01 grijs	8713508785417

20 ft = 144
40 ft = 296
40 HQ = 440

B x D x H
47,7 x 38,2 x 86 cm

Bruto gewicht
32,0 kg

P 228

Ontvochtiging

Ook te gebruiken als ontvochtiger. Sluit dan een afvoerleiding aan om het water af te voeren.

Led scherm

Het heldere LED-display geeft de ingestelde temperatuur aan.

Elektronische besturing

Het apparaat is uitgerust met elektronische bediening.

guarantee 2 YEARS

Qlima P 234

Mobiele airconditioner

De mobiele airconditioner P 234 heeft een koelcapaciteit van 3,5 kW. Geschikt voor ruimtes tot 110 m^3. Energieklasse A zorgt voor een hoge energie-efficiëntie.

Koelen: Het toestel produceert, met hoge efficiëntie, een aangename en verfrissende koele luchtstroom met hoge capaciteit.

Luchtstroom: Verplaats de richting van de ventilatieopening door het rooster aan de voorkant van de airconditioner aan te passen en door de verticale en horizontale lamellen te verplaatsen.

Cooldown effect: Het apparaat verwijdert vocht door condensatie. Het condensaat koelt de condensor af en wordt door de afvoer van warme lucht afgevoerd. Dit verhoogt de energie-efficiëntie, het zogenaamde "cool down"-effect.

Ontvochtiging: Het apparaat kan ook enkel als luchtontvochtiger worden gebruikt. In dat geval is de luchtafvoerslang niet aangesloten en stroomt de lucht terug in de ruimte.

Afstandsbediening	3 Ventilatorsnelheden	Cooldown systeem
R290 milieuvriendelijk koudemiddel	Ontvochtigingsfunctie	Slaapmodus
Timerfunctie	Instelbare luchtstroom	Luchtfilterfunctie

Product data overzicht

Productgroep	Mobiele airconditioner
Merk	Qlima
Model	P 234
Kleur	Wit
EAN code	8713508783895

Technische specificaties

EER	W/W	2,63
Energie klasse		A
Nominaal vermogen koelen	kW	3,5
Energie verbruik - indicatief per uur (Qsd/c)	kWh	1,346
Energieverbruik in stand-by	W	1
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Nominale stroom koeling	A	10
Luchtverplaatsing	m³/h	300
Voor ruimtes tot	m³	85 - 110
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	43,2
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	16 ~ 35
Bereik thermostaat	°C	16 ~ 31
Geluidsvermogen op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55
Ventilatorstanden	stand(en)	3
Bediening		elektronisch / afstandsbediening
Luchtfilter	type	nylon
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 250
Afmetingen (b x d x h)	mm	440 x 335 x 715
Compressor		rotary
CO^2 equivalent	ton	0,00075
Beschermingsklasse		IPX0
Netto gewicht	kg	31
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Mobiele airconditioner, Afstandsbediening, AAA batterij (2x), Filter, Condens afvoerslang, Luchtafvoerslang - toestel koppelstuk, Luchtafvoerslang koppelstuk, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
Afstandsbediening P 228/P 234/P6 22/P 628/P 635/PH 635	8713508784953
Raammontageset groot WKVL 01 grijs	8713508746166
Raammontageset klein WKVS 01 grijs	8713508746173
Raammontageset WKR 01 grijs	8713508785417

20 ft = 144
40 ft = 296
40 HQ = 440

B x D x H
47,7 x 38,2 x 86 cm

Bruto gewicht
35,0 kg

P 234

Ontvochtiging

Ook te gebruiken als ontvochtiger. Sluit dan een afvoerleiding aan om het water af te voeren.

Led scherm

Het heldere LED-display geeft de ingestelde temperatuur aan.

Elektronische besturing

Het apparaat is uitgerust met elektronische bediening.

guarantee 2 YEARS

Qlima P 522
Mobiele airconditioner

De mobiele airconditioner P 522 heeft een koelcapaciteit van 2,13 kW. Geschikt voor ruimtes tot 75 m^3. Energieklasse A zorgt voor een hoge energie-efficiëntie.

Koelen: Het toestel produceert, met hoge efficiëntie, een aangename en verfrissende koele luchtstroom met hoge capaciteit.

Luchtstroom: Verplaats de richting van de ventilatieopening door het rooster aan de voorkant van de airconditioner aan te passen en door de verticale en horizontale lamellen te verplaatsen.

Cooldown effect: Het apparaat verwijdert vocht door condensatie. Het condensaat koelt de condensor af en wordt door de afvoer van warme lucht afgevoerd. Dit verhoogt de energie-efficiëntie, het zogenaamde "cool down"-effect.

Ontvochtiging: Het apparaat kan ook enkel als luchtontvochtiger worden gebruikt. In dat geval is de luchtafvoerslang niet aangesloten en stroomt de lucht terug in de ruimte.

Luchtuitlaat: Warme lucht en vochtigheid worden via een eenvoudig te installeren afvoerkanaal naar buiten afgevoerd.

Filtersysteem: Deze airconditioner is uitgerust met een gaasfilter dat grotere deeltjes zoals stof opvangt. Het kan worden gereinigd met een stofzuiger en/of lauw water.

Koudemiddel R290: Natuurlijk gas met hoge energie-efficiëntie. Milieuvriendelijk, R290 gas heeft een neutraal effect op de ozonlaag.

Timerfunctie: Functie waarmee voor de aankomende 24 uur ingesteld kan worden wanneer het apparaat begint met werken en op welke temperatuur.

- Afstandsbediening
- R290 milieuvriendelijk koudemiddel
- Timerfunctie
- 3 Ventilatorsnelheden
- Ontvochtigingsfunctie
- Instelbare luchtstroom
- Cooldown systeem
- Dimbaar display
- Luchtfilterfunctie

Product data overzicht

Productgroep	Mobiele airconditioner
Merk	Qlima
Model	P 522
Kleur	Wit
EAN code	8713508777320

Technische specificaties

EER	W/W	2,61
Energie klasse		A
Nominaal vermogen koelen	kW	2,13
Energie verbruik - indicatief per uur (Qsd/c)	kWh	0,81
Energieverbruik in stand-by	W	0,5
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Nominale stroom koeling	A	6
Luchtverplaatsing	m³/h	290
Voor ruimtes tot	m³	55 - 75
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	14,4
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	18 ~ 35
Bereik thermostaat	°C	18 ~ 32
Geluidsvermogen op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55
Ventilatorstanden	stand(en)	3
Bediening		elektronisch / afstandsbediening
Luchtfilter	type	gaas
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 215
Afmetingen (b x d x h)	mm	410 x 300 x 700
Compressor		rotary
CO^2 equivalent	ton	0,00064
Beschermingsklasse		IPX0
Netto gewicht	kg	28
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Mobiele airconditioner, Afstandsbediening, CR2025 batterij, Filter, Condens afvoerslang, Luchtafvoerslang - toestel koppelstuk, Luchtafvoerslang koppelstuk, Raamstuk, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
Raammontageset groot WKVL 01 grijs	8713508746166
Raammontageset klein WKVS 01 grijs	8713508746173
Raamstuk P(H) 5xx	8713508779225
Afvoerdop P(H) 5xx	8713508779294
Raammontageset WKR 01 grijs	8713508785417

20 ft = 152
40 ft = 308
40 HQ = 456

B x D x H
46,2 x 35,7 x 84,4 cm

Bruto gewicht
32,0 kg

P 522

Luchtstroom

De verfrissende lucht stroomt via de verstelbare luchtuitlaat de kamer in. Je kunt 3 ventilatiesnelheden selecteren.

Afstandsbediening

Met de afstandsbediening kunnen de verschillende functies geselecteerd worden.

Ontvochtiging

Ook te gebruiken als ontvochtiger. Sluit dan een afvoerleiding aan om het water af te voeren.

guarantee 2 YEARS

Qlima P 534
Mobiele airconditioner

De mobiele airconditioner P 534 heeft een koelcapaciteit van 3,2 kW. Geschikt voor ruimtes tot 105 m^3. Energieklasse A zorgt voor een hoge energie-efficiëntie.

Koelen: Het toestel produceert, met hoge efficiëntie, een aangename en verfrissende koele luchtstroom met hoge capaciteit.

Wifi: Bedien de airconditioning eenvoudig met je smartphone of tablet via de Tuya app.

Temperatuur indicatie: Wanneer het apparaat in werking is, wordt de kamertemperatuur op het scherm weergegeven. Deze kan variëren tussen 18 °C en 32 °C.

Instelling ventilatorsnelheid: Selecteer de ventilatorsnelheid: laag, hoog of automatisch. Het display toont de gekozen snelheid.

Luchtstroom: Verplaats de richting van de ventilatieopening door het rooster aan de voorkant van de airconditioner aan te passen en door de verticale en horizontale lamellen te verplaatsen.

Cooldown effect: Het apparaat verwijdert vocht door condensatie. Het condensaat koelt de condensor af en wordt door de afvoer van warme lucht afgevoerd. Dit verhoogt de energie-efficiëntie, het zogenaamde "cool down"-effect.

Ontvochtiging: Het apparaat kan ook enkel als luchtontvochtiger worden gebruikt. In dat geval is de luchtafvoerslang niet aangesloten en stroomt de lucht terug in de ruimte.

Luchtuitlaat: Warme lucht en vochtigheid worden via een eenvoudig te installeren afvoerkanaal naar buiten afgevoerd.

- WiFi functie
- Cooldown systeem
- Slaapmodus
- Luchtfilterfunctie
- Afstandsbediening
- R290 milieuvriendelijk koudemiddel
- Timerfunctie
- 3 Ventilatorsnelheden
- Ontvochtigingsfunctie
- Instelbare luchtstroom

Product data overzicht

Productgroep	Mobiele airconditioner
Merk	Qlima
Model	P 534
Kleur	Wit
EAN code	8713508778150

Technische specificaties

EER	W/W	2,67
Energie klasse		A
Nominaal vermogen koelen	kW	3,2
Energie verbruik - indicatief per uur (Qsd/c)	kWh	1,2
Energieverbruik in stand-by	W	0,5
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Nominale stroom koeling	A	9
Luchtverplaatsing	m³/h	300
Voor ruimtes tot	m³	80 - 105
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	36
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	18 ~ 35
Bereik thermostaat	°C	18 ~ 32
Geluidsvermogen op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55
Ventilatorstanden	stand(en)	3
Bediening		elektronisch / afstandsbediening
Luchtfilter	type	gaas
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 235
Afmetingen (b x d x h)	mm	440 x 355 x 715
Compressor		rotary
CO^2 equivalent	ton	0,0007
Beschermingsklasse		IPX0
Netto gewicht	kg	31
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Mobiele airconditioner, Afstandsbediening, CR2025 batterij, Filter, Condens afvoerslang, Luchtafvoerslang - toestel koppelstuk, Luchtafvoerslang koppelstuk, Raamstuk, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
Raammontageset groot WKVL 01 grijs	8713508746166
Raammontageset klein WKVS 01 grijs	8713508746173
Raamstuk P(H) 5xx	8713508779225
Luchtafvoerslang P 528/P 534/PH 534	8713508779263
Luchtafvoerslang koppelstuk bui. unit P 528/P 534/PH 534	8713508779270
Luchtafvoerslang - toestel koppelstuk P 528/P 534/PH 534	8713508779287
Afvoerdop P(H) 5xx	8713508779294
Raammontageset WKR 01 grijs	8713508785417

20 ft = 144
40 ft = 288
40 HQ = 432

B x D x H
47,9 x 38,9 x 84,5 cm

Bruto gewicht
35,0 kg

P 534

Luchtstroom

De verfrissende lucht stroomt via de verstelbare luchtuitlaat de kamer in. Je kunt 3 ventilatiesnelheden selecteren.

Powered by tuya Intelligence Inside

WiFi

Het model P 534 is uitgerust met wifi-technologie om de belangrijkste functies met een smartphone te beheren.

Ontvochtiging

Ook te gebruiken als ontvochtiger. Sluit dan een afvoerleiding aan om het water af te voeren.

guarantee 2 YEARS

Powered by tuya Intelligence Inside

Qlima P 652

Mobiele airconditioner

De mobiele airconditioner P 652 heeft een koelcapaciteit van 4,8 kW. Geschikt voor ruimtes tot 150 m^3. Energieklasse A zorgt voor een hoge energie-efficiëntie.

Koelen: Het toestel produceert, met hoge efficiëntie, een aangename en verfrissende koele luchtstroom met hoge capaciteit.

Luchtstroom: Verplaats de richting van de ventilatieopening door het rooster aan de voorkant van de airconditioner aan te passen en door de verticale en horizontale lamellen te verplaatsen.

Cooldown effect: Het apparaat verwijdert vocht door condensatie. Het condensaat koelt de condensor af en wordt door de afvoer van warme lucht afgevoerd. Dit verhoogt de energie-efficiëntie, het zogenaamde "cool down"-effect.

Ontvochtiging: Het apparaat kan ook enkel als luchtontvochtiger worden gebruikt. In dat geval is de luchtafvoerslang niet aangesloten en stroomt de lucht terug in de ruimte.

Koudemiddel R290: Natuurlijk gas met hoge energie-efficiëntie. Milieuvriendelijk, R290 gas heeft een neutraal effect op de ozonlaag.

Wasbaar gaasfilter: Houdt grotere stofdeeltjes vast.

- Afstandsbediening
- 3 Ventilatorsnelheden
- Cooldown systeem
- R290 milieuvriendelijk koudemiddel
- Ontvochtigingsfunctie
- Auto-stop functie
- Slaapmodus

Product data overzicht

Productgroep	Mobiele airconditioner
Merk	Qlima
Model	P 652
Kleur	Wit
EAN code	8713508789613

Technische specificaties

EER	W/W	2,6
Energie klasse		A
Nominaal vermogen koelen	kW	4,8
Energie verbruik - indicatief per uur (Qsd/c)	kWh	2
Energieverbruik in stand-by	W	0,5
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Nominale stroom koeling	A	9,3
Luchtverplaatsing	m³/h	450
Voor ruimtes tot	m³	125 - 150
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	52,8
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	18 ~ 35
Bereik thermostaat	°C	16 ~ 31
Geluidsvermogen op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55
Ventilatorstanden	stand(en)	3
Bediening		elektronisch
Luchtfilter	type	nylon
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 300
Afmetingen (b x d x h)	mm	470 x 370 x 764
Compressor		rotary
CO^2 equivalent	ton	0,0009
Beschermingsklasse		IP20
Netto gewicht	kg	36
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Mobiele airconditioner, Afstandsbediening, AAA batterij (2x), Filter, Condens afvoerslang, Luchtafvoerslang - toestel koppelstuk, Luchtafvoerslang koppelstuk, Slang, Raamstuk, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
Raammontageset groot WKVL 01 grijs	8713508746166
Raammontageset klein WKVS 01 grijs	8713508746173
Raammontageset WKR 01 grijs	8713508785417

20 ft = 100
40 ft = 204
40 HQ = 306

B x D x H
63 x 41,5 x 87,3 cm

Bruto gewicht
38,0 kg

P 652

Afstandsbediening

Met de afstandsbediening kunnen de verschillende functies geselecteerd worden.

Ontvochtiging

Ook te gebruiken als ontvochtiger. Sluit dan een afvoerleiding aan (niet inbegrepen) om het water af te voeren.

Elektronische besturing

Het apparaat is uitgerust met elektronische bediening.

guarantee 2 YEARS

Tectro TP 3020

Mobiele airconditioner

De mobiele airconditioner TP 3020 heeft een koelcapaciteit van 2,05 kW. Geschikt voor ruimtes tot 65 m^3. Energieklasse A zorgt voor een hoge energie-efficiëntie.

Koelen: Het toestel produceert, met hoge efficiëntie, een aangename en verfrissende koele luchtstroom met hoge capaciteit.

Temperatuur indicatie: Wanneer het apparaat in werking is, wordt de kamertemperatuur op het scherm weergegeven. Deze kan variëren tussen 17 °C en 30 °C.

2 Ventilatorsnelheden: Selecteer de ventilatorsnelheid: laag of hoog. Het display toont de gekozen snelheid.

Timerfunctie: Functie waarmee voor de aankomende 24 uur ingesteld kan worden wanneer het apparaat begint met werken en op welke temperatuur.

Wasbaar gaasfilter: Houdt grotere stofdeeltjes vast.

Cooldown effect: Het apparaat verwijdert vocht door condensatie. Het condensaat koelt de condensor af en wordt door de afvoer van warme lucht afgevoerd. Dit verhoogt de energie-efficiëntie, het zogenaamde "cool down"-effect.

Ontvochtiging: Het apparaat kan ook enkel als luchtontvochtiger worden gebruikt. In dat geval is de luchtafvoerslang niet aangesloten en stroomt de lucht terug in de ruimte.

Luchtuitlaat: Warme lucht en vochtigheid worden via een eenvoudig te installeren afvoerkanaal naar buiten afgevoerd.

Koudemiddel R290: Natuurlijk gas met hoge energie-efficiëntie. Milieuvriendelijk, R290 gas heeft een neutraal effect op de ozonlaag.

- Garantie 2 jaar
- Timerfunctie
- R290 milieuvriendelijk koudemiddel
- Cooldown systeem
- Ontvochtigingsfunctie
- Afstandsbediening
- Slaapmodus

Product data overzicht

Productgroep	Mobiele airconditioner
Merk	Tectro
Model	TP 3020
Kleur	Wit
EAN code	8713508786315

Technische specificaties

EER	W/W	2,6
Energie klasse		A
Nominaal vermogen koelen	kW	2,05
Energie verbruik - indicatief per uur (Qsd/c)	kWh	0,789
Energieverbruik in stand-by	W	0,5
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Nominale stroom koeling	A	9
Luchtverplaatsing	m³/h	285
Voor ruimtes tot	m³	50 - 65
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	42
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	17 ~ 35
Bereik thermostaat	°C	17 ~ 30
Geluidsvermogen op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	51,9
Ventilatorstanden	stand(en)	2
Bediening		elektronisch / afstandsbediening
Luchtfilter	type	gaas
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 140
Afmetingen (b x d x h)	mm	325 x 329 x 647
Compressor		rotary
CO^2 equivalent	ton	0,00042
Beschermingsklasse		IPX0
Netto gewicht	kg	22
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Mobiele airconditioner, Afstandsbediening, AAA batterij (2x), Filter, Condens afvoerslang, Luchtafvoerslang - toestel koppelstuk, Luchtafvoerslang koppelstuk, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
Raammontageset groot WKVL 01 grijs	8713508746166
Raammontageset klein WKVS 01 grijs	8713508746173
Raammontageset WKR 01 grijs	8713508785417

guarantee 2 YEARS

20 ft = 192
40 ft = 396
40 HQ = 593

B x D x H
36,1 x 38,3 x 83 cm

Bruto gewicht
25,0 kg

SC 6126 / 2,6 kW (koelen) / 2,5 kW (verwarmen) / 85 m³
Qlima SC 6126 is een lucht-lucht warmtepomp model. Deze vaste airconditioner is omkeerbaar en ook zeer efficiënt in de verwarmingsmodus. Inclusief wettelijk verplichte F-gas koppeling. Verbruikt 35% minder energie door invertertechniek.

Split-unit airconditioners

Altijd in controle

Split- en multi-split airconditioners koelen niet alleen, maar kunnen ook efficiënt verwarmen voor comfort het hele jaar door. Er wordt gebruik gemaakt van het milieuvriendelijke koudemiddel R 32.

Milieuvriendelijk koudemiddel R32
Het meest geprefereerde en milieuvriendelijke koudemiddel R32 wordt in de airconditioner gebruikt.

Snelkoppelingsysteem
Eenvoudige, snelle, zuinige en perfect afgedichte verbinding tussen de binnen- en buitenunit.

Inverter technologie
Continue bijstelling van het vermogen om een constante ruimtetemperatuur te handhaven tegen laag energieverbruik.

Garantie
4 jaar op compressor. 2 jaar op andere onderdelen

"De warmtepomp met snelkoppeling biedt jaarrond klimaatcomfort in huis. Verwarmen in de winter, koelen in de zomer en jaarrond ontvochtigen en reinigen!"

Energiezuinig verwarmen
met een airconditioner van Qlima

Naast de verkoelende werking in de zomer biedt een split-unit airco ook aangename warmte in de winter. Tegelijkertijd regelt een airco de luchtvochtigheid en zuiverheid van het binnenklimaat. Zelfs hartje winter kan de warmtepomp warmte uit de buitenlucht onttrekken en deze aan de binnenunit afgeven. In tegenstelling tot traditionele manieren van verwarmen, is dit systeem niet gebaseerd op het verbranden van brandstof, maar op het verplaatsen van warmte.

Het systeem weet daardoor tegen een laag energieverbruik een hoge verwarmingscapaciteit te realiseren. In vergelijking met een elektrische verwarming ligt het rendement van de warmtepomp maar liefst 4 keer hoger. Dankzij deze gerichte manier van verwarmen, kun je met name in het voor- en najaar de CV minder hoog zetten. Dit effect zie je terug op de energienota en dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen.

Keuzehulp split-unit airconditioners

Voor het ideale binnenklimaat

Binnen het segment split-unit airconditioners biedt Qlima verschillende typen installatie aan:

- SC 60-serie: Met schroefsnelkoppeling incl. 4m voorgevulde leiding
- SC 61-serie: Met schroefsnelkoppeling, 4m voorgevulde leiding inclusief F-gas-koppeling door monteur van Heijmans.
- S 52-serie: Installatie door professional

Bij de modellen met snelkoppeling kan de montage aan de buitenunit zelf gedaan worden. Enkel de finale koppeling van de meegeleverde voorgevulde leidingen is een koeltechnische handeling die wettelijk enkel door een gecertificeerde installateur mag worden uitgevoerd. Voor de modellen uit de SC61-serie is deze service door een monteur van Heijmans inbegrepen.

Split-unit airconditioners

Kamervolume

Isolatieklasse	40m³	50m³	60m³	70m³	80m³	90m³	100m³	110m³	120m³	130m³	140m³	150m³	160m³	170m³	180m³
Klasse 1	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,1	2,3	2,4	2 ,6	2,8	3,0	3,1
Klasse 2	1,0	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4	2,6	2,9	3,1	3,4	3,7	3,9	4,2	4,5	
Klasse 3	1,4	1,8	2,1	2,5	2,8	3,2	3,5	3,9	4,2	4,6					
Klasse 4	1,8	2,2	2,6	3,1	3,5	3,9	4,4								
Klasse 5	2,1	2,6	3,1	3,7	4,2										
Klasse 6	2,4	3,1	3,7	4,3											

Klasse 1*: Zeer goed geïsoleerd: weinig ramen en geen buitenmuren aan de zon-zijde of plat dak.
Klasse 2*: Goed geïsoleerd: dus niet veel ramen, weinig buitenmuren met de zon erop, geen plat dak.
Klasse 3*: Gemiddeld geïsoleerd: enkele ramen, een enkele buitenmuur, gedeeltelijk de zon.
Klasse 4*: Matige isolatie: relatief veel ramen, buitenmuren met al dan niet aardig wat zon. Plat dak.
Klasse 5*: Slecht geïsoleerd: vrijstaand ,veel ramen, onder een (plat) dak. Veel zon.
Klasse 6*: Zeer slecht geïsoleerd: een aangebouwde serre met veel glas. Continu in de zon enz.

Kleur	Benodigde Koelkapaciteit	Aan te raden model
	≤ 2,5 kW	S 5225 / SC 6026 / SC 6126 / WDH 229
	≤ 3,2 kW	S 5232 / SC 6035 / SC 6135 / WDH 229
	≤ 4,6 kW	S 5248 / SC 6053 / SC 6153

F-gaskoppeling door Heijmans Qlima split-unit airconditioners

Bij aanschaf van verschillende Qlima split-unit airconditioners zit vanaf heden de wettelijk verplichte F-gas koppeling door een gecertificeerde monteur bij de prijs inbegrepen. Die inbedrijfsstelling wordt uitgevoerd door een F-gas (BRL100) gecertificeerde monteur van Heijmans en bestaat uit het koppelen van de koelleidingen en communicatiekabels aan de buitenunit. Ook wordt er een lektest, condenswater aflooptest en algehele systeemtest uitgevoerd door de monteur. De monteur controleert de WIFI-verbinding voor de klant.

De retailer verkoopt de split unit inclusief de wettelijk verplichte F-gas koppeling aan de consument, de prijs van de F-gas koppeling zit inbegrepen in onze adviesprijs. Om het gebruik van de F-gas koppeling door de Heijmans monteur te stimuleren onder consument biedt PVG een verlengde garantie van twee jaar aan na de koppeling. Dat brengt het totaal aantal garantiejaren op de split-unit airconditioner naar vier.

Waarom doen we dit

Om te voldoen aan de wetgeving van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) moeten wij de consument stimuleren om de F-gas koppeling van de split airconditioning uit te laten voeren door een gecertificeerde monteur. Dit omdat de koelgassen die bij foutieve installatie vrij kunnen komen schadelijk zijn voor het milieu. Voorheen lag die verantwoordelijkheid bij de retailer, maar de ILT heeft besloten om die verantwoordelijkheid te verplaatsen naar PVG. Om dit proces voor zowel de retailer als de consument zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben wij besloten om de F-gaskoppeling door een gecertifieerde monteur automatisch mee te verkopen met een aantal van de split-unit airconditioners.

Welke apparaten betreft het

Op dit moment zit de F-gaskoppeling inbegrepen in de volgende apparaten:

- Qlima SC 6126
- Qlima SC 6135
- Qlima SC 6153

Hoe gaat het in zijn werk

Nadat de consument de split-unit airconditioner aangeschaft heeft moet deze een aantal stappen zelf doorlopen. Hierna pas moet deze de monteur van Heijmans inschakelen. Deze stappen zijn:

- De consument moet de split-unit airconditioner volledig gemonteerd hebben.
- Er moet een geaard stopcontact aanwezig zijn binnen twee meter.
- De consument moet de aankoopbewijzen kunnen tonen.
- Er moet een vrije en toegankelijke werkplek zijn.
- Bij een werkhoogte van boven de 1.80m dient er een hoogwerker óf steiger aanwezig te zijn. Een ladder volstaat niet. Zie onderstaande afbeeldingen voor voorbeeldsituaties.

Afhankelijk van de positionering van de buitenunit, dient u zorg te dragen voor de aanwezigheid en huurkosten van een hoogwerker.

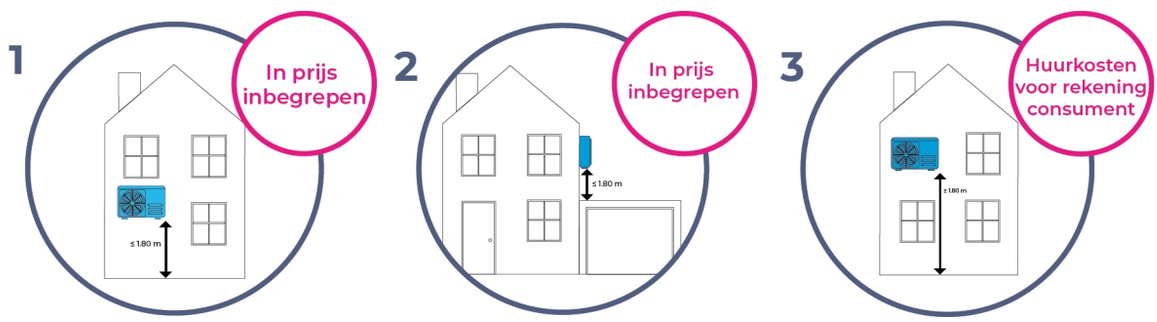

Wanneer blijkt dat de consument niet aan bovenstaande voorwaarde voldoet op het moment dat de monteur van Heijmans aanwezig is zal dit bestempeld worden als een no-show. Bij een no-show wordt de consument €100,- in rekening gebracht.

Welke rol speelt Heijmans in het proces

De rol van Heijmans start zodra de consument de split-unit airconditioner heeft aangeschaft bij de retailer. Die bestaat uit:

- Het inplannen van de afspraak met de consument.
- Het koppelen van de koelleidingen en communicatiekabels aan de buitenunit.
- Het uitvoeren van een lektest.
- Het uitvoeren van een condenswater aflooptest.
- Het uitvoeren van een algehele systeemtest, inclusief WIFI verbinding.
- Het inbedrijfsstelling dossier compleet maken met rapport en foto's van de inbedrijfstelling.
- Het activeren van de verlengde garantie.

Wat moet de retailer hiervoor doen

De retailer hoeft hier niks voor te doen en heeft geen extra verplichtingen naar Qlima, Heijmans of de consument.

Meer informatie? Bekijk de installatievideo die deze samenwerking volledig toelicht, of kijk op qlima.nl/monteur.

Scan de qr-code voor de installatievideo.

Qlima SC 6126

Split-unit airco met snelkoppeling

De SC 6126 split unit air conditioner voorgevuld biedt een connectie van 4 m tussen de binnen- en buitenunit. Met een koelcapaciteit van 3,06 kW en een verwarmcapaciteit van 4,92 kW is het model geschikt voor ruimtes tot 60 - 85 m^3. Installatie mogelijk door de eindgebruiker, behalve de F-gaskoppeling.

Eenvoudige installatie via schroefsnelkoppeling: Veel werkzaamheden kunnen door de eindgebruiker zelf verricht worden. Vanuit wetgeving en milieuoogpunt is het vereist dat de uiteindelijke koppeling (na installatie) tussen binnen- en buitenunit wordt uitgevoerd door een gecertificeerde technicus.

Draadloze slimme bediening: De airconditioner is voorzien van wifi voor extra comfort en om energie te besparen. Met de slimme Tuya app kun je de belangrijkste functies van de airco op afstand starten, stoppen of bedienen met je smartphone of tablet.

Koelen + ontvochtigen + verwarmen + filteren: De airconditioning is een jaarrond luchtbehandelingssysteem. Hij verwarmt en koelt op een efficiënte manier en kan ook als luchtontvochtiger worden gebruikt, ook filtert het apparaat de lucht wanneer hij in werking is.

Minimaal energieverbruik: De compressor werkt op minimale capaciteit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Daardoor wordt het totale stroomverbruik aanzienlijk verminderd (tot 35% minder dan bij niet-inverter-/conventionele types).

Vorstbeveiliging in de buitenunit: Een PTC verwarmingskabel zal de lekbak in de buitenunit ijsvrij maken, zodat het condenswater het aftappunt kan bereiken. Ook de compressor is voorzien van een verwarmingskabel. Hierdoor presteert de unit ook onder extreme weersomstandigheden (tot -25ºC).

Anti-corrosie behandeling buitenunit: De Qlima Golden Fin corrosiebehandeling op de buitencondensor warmtewisselaar verbetert het verwarmingsrendement en versnelt het ontdooiproces. De anticorrosieve coating is bestand tegen zoute lucht en regen, wat resulteert in een langere levensduur van de condensor.

Instelbare luchtstroom: Zowel de op- en neerwaartse luchtstroom als de zijwaartse luchtstroom kan via de Swing-functie op de afstandsbediening bediend worden.

Slaapstand: De airconditioner verhoogt (koelen) of verlaagt (verwarmen) automatisch de ingestelde temperatuur met 1°C per uur (eerste twee uur) en handhaaft vervolgens de temperatuur (volgende vijf uur). Na 7 uur zal het apparaat automatisch stoppen. In deze modus werkt het apparaat geruisloos en bespaart het tegelijkertijd energie.

2-laags luchtfilter: De airconditioner is uitgerust met een 2-laags filter. Het HAF-luchtfilter vangt allergenen zoals bacteriën, stof en pollen uit de gecirculeerde lucht met een efficiëntie tot 80%. De actief koolstof filter breekt een verscheidenheid van schadelijke gassen af.

Timer: De timerfunctie kan worden ingesteld tussen 30 minuten en 24 uur (Timer Aan of Timer Uit).

Inclusief F-gas-koppeling: Bij aanschaf van een Qlima split-unit airconditioner met snelkoppeling is de koppeling van de F-gasleidingen door een monteur van Heijmans inclusief. Deze controleert de installatie en sluit binnen- en buitendeel aan elkaar aan en voert een algehele systeemtest uit.

- Snelkoppelingsysteem
- Werkt met Tuya-app
- R32 milieuvriendelijk koudemiddel
- Timerfunctie
- Anti-vorstbeveiliging (-25°C) buitenunit
- Koelen, verwarmen & ontvochtigen
- 2 laags filter
- Slaapmodus
- WiFi functie
- Inverter technologie
- Inclusief afstandsbediening met display

Product data overzicht

Productgroep	Split unit air conditioner voorgevuld
Merk	Qlima
Model	SC 6126
Kleur	Wit
EAN binnen unit	8713508788616
EAN buiten unit	8713508788975

Technische specificaties

		Koelen	Verwarmen
SEER / SCOP	W/W	8,5	4,6
Energie klasse gemiddelde per seizoen		A+++	A++
Nominaal vermogen koelen / verwarmen (max.)	kW	3,06	4,92
Capaciteit koelen / verwarmen (min./nom./max.)	kW	1,59 / 2,64 / 3,06	0,96 / 2,93 / 4,92
Energieverbruik nominaal	kW	0,61	0,681
Indicatief energieverbruik gedurende het seizoen (Qce/Qhe)	kWh/a	107	762
Stroomsterkte (max.)	A	10,5	
Luchtverplaatsing (hoog)	m³/h	530	530
Bedrijfstemperatuur - binnen unit	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Bedrijfstemperatuur - buiten unit	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Voor ruimtes tot	m³	60 - 85	
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	24	
Bereik thermostaat	°C	16 ~ 30	
Geluidsdruk binnen unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	22	
Geluidsdruk buiten unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55	
Geluidsvermogen buiten unit (SWL)	dB	62	
Ventilatorstanden		3	
Bediening		elektronisch / afstandsbediening	
Inbegrepen filters		gaas / actief kool	
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R32 / 675 / 690	
CO² equivalent	ton	0,46575	
Inbegrepen. lengte leiding binnen/buiten unit	m	4	
Max. verschil in hoogte binnen/buiten unit	m	10	
Diameter gas aansluiting	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diameter vloeistof aansluiting	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Afmetingen binnen unit (b x d x h)	mm	835 x 208 x 295	
Afmetingen buiten unit (w x d x h)	mm	805 x 330 x 554	
Compressor		rotary	
Beschermingsklasse - binnen unit	IPxx	IPX0	
Beschermingsklasse buiten unit	IPxx	IPX4	
Netto gewicht - binnen unit	kg	9,7	
Netto gewicht - buiten unit	kg	28,4	
Garantie	jaar	2	
Garantie compressor	jaar	4	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Afstandsbediening, Afstandsbediening houder, AAA batterij (2x), Afvoerslang 4m, Gebruikershandleiding, Installatie handleiding

20 ft = 88
40 ft = 180
40 HQ = 212

B x D x H
bin: 90,5 x 35,5 x 29 cm
bui: 91,5 x 37 x 61,5 cm

Bruto gewicht
bin: 12,7 kg
bui: 31,0 kg

SC 6126

Snelle schroefverbinding

Eenvoudig, snel, voordelig en perfect afgedicht verbindingssysteem tussen de binnen- en buitenunit (4m leiding).

Functioneel ontwerp

Compact design en LED indicatoren op het display.

Powered by tuya Intelligence Inside

WiFi

Het model SC 6126 is uitgerust met wifi-technologie om de belangrijkste functies met een smartphone te beheren.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima SC 6135

Split-unit airco met snelkoppeling

De SC 6135 split unit air conditioner voorgevuld biedt een connectie van 4 m tussen de binnen- en buitenunit. Met een koelcapaciteit van 4,03 kW en een verwarmcapaciteit van 4,94 kW is het model geschikt voor ruimtes tot 80 - 100 m^3. Installatie mogelijk door de eindgebruiker, behalve de F-gaskoppeling.

Eenvoudige installatie via schroefsnelkoppeling: Veel werkzaamheden kunnen door de eindgebruiker zelf verricht worden. Vanuit wetgeving en milieuoogpunt is het vereist dat de uiteindelijke koppeling (na installatie) tussen binnen- en buitenunit wordt uitgevoerd door een gecertificeerde technicus.

Draadloze slimme bediening: De airconditioner is voorzien van wifi voor extra comfort en om energie te besparen. Met de slimme Tuya app kun je de belangrijkste functies van de airco op afstand starten, stoppen of bedienen met je smartphone of tablet.

Koelen + ontvochtigen + verwarmen + filteren: De airconditioning is een jaarrond luchtbehandelingssysteem. Hij verwarmt en koelt op een efficiënte manier en kan ook als luchtontvochtiger worden gebruikt, ook filtert het apparaat de lucht wanneer hij in werking is.

Minimaal energieverbruik: De compressor werkt op minimale capaciteit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Daardoor wordt het totale stroomverbruik aanzienlijk verminderd (tot 35% minder dan bij niet-inverter-/conventionele types).

Vorstbeveiliging in de buitenunit: Een PTC verwarmingskabel zal de lekbak in de buitenunit ijsvrij maken, zodat het condenswater het aftappunt kan bereiken. Ook de compressor is voorzien van een verwarmingskabel. Hierdoor presteert de unit ook onder extreme weersomstandigheden (tot -25ºC).

Anti-corrosie behandeling buitenunit: De Qlima Golden Fin corrosiebehandeling op de buitencondensor warmtewisselaar verbetert het verwarmingsrendement en versnelt het ontdooiproces. De anticorrosieve coating is bestand tegen zoute lucht en regen, wat resulteert in een langere levensduur van de condensor.

Instelbare luchtstroom: Zowel de op- en neerwaartse luchtstroom als de zijwaartse luchtstroom kan via de Swing-functie op de afstandsbediening bediend worden.

Slaapstand: De airconditioner verhoogt (koelen) of verlaagt (verwarmen) automatisch de ingestelde temperatuur met 1°C per uur (eerste twee uur) en handhaaft vervolgens de temperatuur (volgende vijf uur). Na 7 uur zal het apparaat automatisch stoppen. In deze modus werkt het apparaat geruisloos en bespaart het tegelijkertijd energie.

2-laags luchtfilter: De airconditioner is uitgerust met een 2-laags filter. Het HAF-luchtfilter vangt allergenen zoals bacteriën, stof en pollen uit de gecirculeerde lucht met een efficiëntie tot 80%.
De actief koolstof filter breekt een verscheidenheid van schadelijke gassen af.

Timer: De timerfunctie kan worden ingesteld tussen 30 minuten en 24 uur (Timer Aan of Timer Uit).

Inclusief F-gas-koppeling: Bij aanschaf van een Qlima split-unit airconditioner met snelkoppeling is de koppeling van de F-gasleidingen door een monteur van Heijmans inclusief. Deze controleert de installatie en sluit binnen- en buitendeel aan elkaar aan en voert een algehele systeemtest uit.

- Snelkoppelingsysteem
- Anti-vorstbeveiliging (-25°C) buitenunit
- WiFi functie
- Werkt met Tuya-app
- Koelen, verwarmen & ontvochtigen
- Inverter technologie
- R32 milieuvriendelijk koudemiddel
- 2 laags filter
- Inclusief afstandsbediening met display
- Timerfunctie
- Slaapmodus

Product data overzicht

Productgroep	Split unit air conditioner voorgevuld
Merk	Qlima
Model	SC 6135
Kleur	Wit
EAN binnen unit	8713508788623
EAN buiten unit	8713508788982

Technische specificaties

		Koelen	Verwarmen
SEER / SCOP	W/W	8,5	4,6
Energie klasse gemiddelde per seizoen		A+++	A++
Nominaal vermogen koelen / verwarmen (max.)	kW	4,03	4,94
Capaciteit koelen / verwarmen (min./nom./max.)	kW	2,11 / 3,52 / 4,03	1,28 / 3,81 / 4,94
Energieverbruik nominaal	kW	0,94	0,98
Indicatief energieverbruik gedurende het seizoen (Qce/Qhe)	kWh/a	144	762
Stroomsterkte (max.)	A	10,5	
Luchtverplaatsing (hoog)	m³/h	530	530
Bedrijfstemperatuur - binnen unit	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Bedrijfstemperatuur - buiten unit	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Voor ruimtes tot	m³	80 - 100	
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	28,8	
Bereik thermostaat	°C	16 ~ 30	
Geluidsdruk binnen unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	22	
Geluidsdruk buiten unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55	
Geluidsvermogen buiten unit (SWL)	dB	62	
Ventilatorstanden		3	
Bediening		elektronisch / afstandsbediening	
Inbegrepen filters		gaas / actief kool	
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R32 / 675 / 690	
CO² equivalent	ton	0,46575	
Inbegrepen. lengte leiding binnen/buiten unit	m	4	
Max. verschil in hoogte binnen/buiten unit	m	10	
Diameter gas aansluiting	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diameter vloeistof aansluiting	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Afmetingen binnen unit (b x d x h)	mm	835 x 208 x 295	
Afmetingen buiten unit (w x d x h)	mm	805 x 330 x 554	
Compressor		rotary	
Beschermingsklasse - binnen unit	IPxx	IPX0	
Beschermingsklasse buiten unit	IPxx	IP24	
Netto gewicht - binnen unit	kg	9,7	
Netto gewicht - buiten unit	kg	28,4	
Garantie	jaar	2	
Garantie compressor	jaar	4	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Afstandsbediening, Afstandsbediening houder, AAA batterij (2x), Afvoerslang 4m, Gebruikershandleiding, Installatie handleiding

20 ft = 88
40 ft = 180
40 HQ = 212

B x D x H
bin: 90,5 x 35,5 x 29 cm
bui: 91,5 x 37 x 61,5 cm

Bruto gewicht
bin: 12,7 kg
bui: 31,0 kg

SC 6135

Snelle schroefverbinding

Eenvoudig, snel, voordelig en perfect afgedicht verbindingssysteem tussen de binnen- en buitenunit (4m leiding).

Functioneel ontwerp

Compact design en LED indicatoren op het display.

Powered by tuya Intelligence Inside

WiFi

Het model SC 6135 is uitgerust met wifi-technologie om de belangrijkste functies met een smartphone te beheren.

guarantee 2-4 YEARS

Qlima SC 6153

Split-unit airco met snelkoppeling

De SC 6153 split unit air conditioner voorgevuld biedt een connectie van 4 m tussen de binnen- en buitenunit. Met een koelcapaciteit van 5,59 kW en een verwarmcapaciteit van 5,72 kW is het model geschikt voor ruimtes tot 125 - 145 m^3. Installatie mogelijk door de eindgebruiker, behalve de F-gaskoppeling.

Eenvoudige installatie via schroefsnelkoppeling: Veel werkzaamheden kunnen door de eindgebruiker zelf verricht worden. Vanuit wetgeving en milieuoogpunt is het vereist dat de uiteindelijke koppeling (na installatie) tussen binnen- en buitenunit wordt uitgevoerd door een gecertificeerde technicus.

Draadloze slimme bediening: De airconditioner is voorzien van wifi voor extra comfort en om energie te besparen. Met de slimme Tuya app kun je de belangrijkste functies van de airco op afstand starten, stoppen of bedienen met je smartphone of tablet.

Koelen + ontvochtigen + verwarmen + filteren: De airconditioning is een jaarrond luchtbehandelingssysteem. Hij verwarmt en koelt op een efficiënte manier en kan ook als luchtontvochtiger worden gebruikt, ook filtert het apparaat de lucht wanneer hij in werking is.

Minimaal energieverbruik: De compressor werkt op minimale capaciteit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Daardoor wordt het totale stroomverbruik aanzienlijk verminderd (tot 35% minder dan bij niet-inverter-/conventionele types).

Vorstbeveiliging in de buitenunit: Een PTC verwarmingskabel zal de lekbak in de buitenunit ijsvrij maken, zodat het condenswater het aftappunt kan bereiken. Ook de compressor is voorzien van een verwarmingskabel. Hierdoor presteert de unit ook onder extreme weersomstandigheden (tot -25ºC).

Anti-corrosie behandeling buitenunit: De Qlima Golden Fin corrosiebehandeling op de buitencondensor warmtewisselaar verbetert het verwarmingsrendement en versnelt het ontdooiproces. De anticorrosieve coating is bestand tegen zoute lucht en regen, wat resulteert in een langere levensduur van de condensor.

Instelbare luchtstroom: Zowel de op- en neerwaartse luchtstroom als de zijwaartse luchtstroom kan via de Swing-functie op de afstandsbediening bediend worden.

Slaapstand: De airconditioner verhoogt (koelen) of verlaagt (verwarmen) automatisch de ingestelde temperatuur met 1°C per uur (eerste twee uur) en handhaaft vervolgens de temperatuur (volgende vijf uur). Na 7 uur zal het apparaat automatisch stoppen. In deze modus werkt het apparaat geruisloos en bespaart het tegelijkertijd energie.

2-laags luchtfilter: De airconditioner is uitgerust met een 2-laags filter. Het HAF-luchtfilter vangt allergenen zoals bacteriën, stof en pollen uit de gecirculeerde lucht met een efficiëntie tot 80%. De actief koolstof filter breekt een verscheidenheid van schadelijke gassen af.

Timer: De timerfunctie kan worden ingesteld tussen 30 minuten en 24 uur (Timer Aan of Timer Uit).

Inclusief F-gas-koppeling: Bij aanschaf van een Qlima split-unit airconditioner met snelkoppeling is de koppeling van de F-gasleidingen door een monteur van Heijmans inclusief. Deze controleert de installatie en sluit binnen- en buitendeel aan elkaar aan en voert een algehele systeemtest uit.

- Snelkoppelingsysteem
- Werkt met Tuya-app
- R32 milieuvriendelijk koudemiddel
- Timerfunctie
- Anti-vorstbeveiliging (-25°C) buitenunit
- Koelen, verwarmen & ontvochtigen
- 2 laags filter
- Slaapmodus
- WiFi functie
- Inverter technologie
- Inclusief afstandsbediening met display

Product data overzicht

Productgroep	Split unit air conditioner voorgevuld
Merk	Qlima
Model	SC 6153
Kleur	Wit
EAN binnen unit	8713508788630
EAN buiten unit	8713508788999

Technische specificaties

		Koelen	Verwarmen
SEER / SCOP	W/W	7	4
Energie klasse gemiddelde per seizoen		A++	A+
Nominaal vermogen koelen / verwarmen (max.)	kW	5,59	5,72
Capaciteit koelen / verwarmen (min./nom./max.)	kW	3,39 / 5,28 / 5,59	3,10 / 5,57 / 5,72
Energieverbruik nominaal	kW	1,6	1,63
Indicatief energieverbruik gedurende het seizoen (Qce/Qhe)	kWh/a	265	1436
Stroomsterkte (max.)	A	13	
Luchtverplaatsing (hoog)	m³/h	800	800
Bedrijfstemperatuur - binnen unit	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Bedrijfstemperatuur - buiten unit	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Voor ruimtes tot	m³	125 - 145	
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	43,2	
Bereik thermostaat	°C	16 ~ 30	
Geluidsdruk binnen unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	20,5	
Geluidsdruk buiten unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	57	
Geluidsvermogen buiten unit (SWL)	dB	65	
Ventilatorstanden		3	
Bediening		elektronisch / afstandsbediening	
Inbegrepen filters		gaas / actief kool	
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R32 / 675 / 1100	
CO² equivalent	ton	0,7425	
Inbegrepen. lengte leiding binnen/buiten unit	m	4	
Max. verschil in hoogte binnen/buiten unit	m	20	
Diameter gas aansluiting	Ø mm/inch	12,7 (1/2)	
Diameter vloeistof aansluiting	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Afmetingen binnen unit (b x d x h)	mm	971 x 228 x 321	
Afmetingen buiten unit (w x d x h)	mm	805 x 330 x 554	
Compressor		rotary	
Beschermingsklasse - binnen unit	IPxx	IPX0	
Beschermingsklasse buiten unit	IPxx	IPX4	
Netto gewicht - binnen unit	kg	12	
Netto gewicht - buiten unit	kg	32,5	
Garantie	jaar	2	
Garantie compressor	jaar	4	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Afstandsbediening, Afstandsbediening houder, AAA batterij (2x), Afvoerslang 4m, Gebruikershandleiding, Installatie handleiding

20 ft = 77
40 ft = 160
40 HQ = 184

B x D x H
bin: 104,5 x 30,5 x 40,5
bui: 91,5 x 37 x 61,5 cm

Bruto gewicht
bin: 15,5 kg
bui: 38,2 kg

SC 6153

Snelle schroefverbinding

Eenvoudig, snel, voordelig en perfect afgedicht verbindingssysteem tussen de binnen- en buitenunit (4m leiding).

Functioneel ontwerp

Compact design en LED indicatoren op het display.

Powered by tuya Intelligence Inside

WiFi

Het model SC 6153 is uitgerust met wifi-technologie om de belangrijkste functies met een smartphone te beheren.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima SC 6026

Split-unit airco met snelkoppeling

De SC 6026 split unit air conditioner voorgevuld biedt een connectie van 4 m tussen de binnen- en buitenunit. Met een koelcapaciteit van 3,06 kW en een verwarmcapaciteit van 4,92 kW is het model geschikt voor ruimtes tot 60 - 85 m^3. Installatie mogelijk door de eindgebruiker, behalve de F-gaskoppeling.

Eenvoudige installatie via schroefsnelkoppeling: Veel werkzaamheden kunnen door de eindgebruiker zelf verricht worden. Vanuit wetgeving en milieuoogpunt is het vereist dat de uiteindelijke koppeling (na installatie) tussen binnen- en buitenunit wordt uitgevoerd door een gecertificeerde technicus.

Draadloze slimme bediening: De airconditioner is voorzien van wifi voor extra comfort en om energie te besparen. Met de slimme Tuya app kun je de belangrijkste functies van de airco op afstand starten, stoppen of bedienen met je smartphone of tablet.

Koelen + ontvochtigen + verwarmen + filteren: De airconditioning is een jaarrond luchtbehandelingssysteem. Hij verwarmt en koelt op een efficiënte manier en kan ook als luchtontvochtiger worden gebruikt, ook filtert het apparaat de lucht wanneer hij in werking is.

Minimaal energieverbruik: De compressor werkt op minimale capaciteit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Daardoor wordt het totale stroomverbruik aanzienlijk verminderd (tot 35% minder dan bij niet-inverter-/conventionele types).

Vorstbeveiliging in de buitenunit: Een PTC verwarmingskabel zal de lekbak in de buitenunit ijsvrij maken, zodat het condenswater het aftappunt kan bereiken. Ook de compressor is voorzien van een verwarmingskabel. Hierdoor presteert de unit ook onder extreme weersomstandigheden (tot -25ºC).

Anti-corrosie behandeling buitenunit: De Qlima Golden Fin corrosiebehandeling op de buitencondensor warmtewisselaar verbetert het verwarmingsrendement en versnelt het ontdooiproces. De anticorrosieve coating is bestand tegen zoute lucht en regen, wat resulteert in een langere levensduur van de condensor.

Instelbare luchtstroom: Zowel de op- en neerwaartse luchtstroom als de zijwaartse luchtstroom kan via de Swing-functie op de afstandsbediening bediend worden.

Slaapstand: De airconditioner verhoogt (koelen) of verlaagt (verwarmen) automatisch de ingestelde temperatuur met 1°C per uur (eerste twee uur) en handhaaft vervolgens de temperatuur (volgende vijf uur). Na 7 uur zal het apparaat automatisch stoppen. In deze modus werkt het apparaat geruisloos en bespaart het tegelijkertijd energie.

Timer: De timerfunctie kan worden ingesteld tussen 30 minuten en 24 uur (Timer Aan of Timer Uit).

2-laags luchtfilter: De airconditioner is uitgerust met een 2-laags filter. Het HAF-luchtfilter vangt allergenen zoals bacteriën, stof en pollen uit de gecirculeerde lucht met een efficiëntie tot 80%. De actief koolstof filter breekt een verscheidenheid van schadelijke gassen af.

- Snelkoppelingsysteem
- Werkt met Tuya-app
- R32 milieuvriendelijk koudemiddel
- Timerfunctie
- Anti-vorstbeveiliging (-25°C) buitenunit
- Koelen, verwarmen & ontvochtigen
- 2 laags filter
- Slaapmodus
- WiFi functie
- Inverter technologie
- Inclusief afstandsbediening met display

Product data overzicht

Productgroep	Split unit air conditioner voorgevuld
Merk	Qlima
Model	SC 6026
Kleur	Wit
EAN binnen unit	8713508788586
EAN buiten unit	8713508788944

Technische specificaties

		Koelen	Verwarmen
SEER / SCOP	W/W	8,5	4,6
Energie klasse gemiddelde per seizoen		A+++	A++
Nominaal vermogen koelen / verwarmen (max.)	kW	3,06	4,92
Capaciteit koelen / verwarmen (min./nom./max.)	kW	1,59 / 2,64 / 3,06	0,96 / 2,93 / 4,92
Energieverbruik nominaal	kW	0,61	0,681
Indicatief energieverbruik gedurende het seizoen (Qce/Qhe)	kWh/a	107	762
Stroomsterkte (max.)	A	10,5	
Luchtverplaatsing (hoog)	m³/h	530	530
Bedrijfstemperatuur - binnen unit	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Bedrijfstemperatuur - buiten unit	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Voor ruimtes tot	m³	60 - 85	
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	24	
Bereik thermostaat	°C	16 ~ 30	
Geluidsdruk binnen unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	22	
Geluidsdruk buiten unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55	
Geluidsvermogen buiten unit (SWL)	dB	62	
Ventilatorstanden		3	
Bediening		elektronisch / afstandsbediening	
Inbegrepen filters		gaas / actief kool	
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R32 / 675 / 690	
CO² equivalent	ton	0,46575	
Inbegrepen. lengte leiding binnen/buiten unit	m	4	
Max. verschil in hoogte binnen/buiten unit	m	10	
Diameter gas aansluiting	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diameter vloeistof aansluiting	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Afmetingen binnen unit (b x d x h)	mm	835 x 208 x 295	
Afmetingen buiten unit (w x d x h)	mm	805 x 330 x 554	
Compressor		rotary	
Beschermingsklasse - binnen unit	IPxx	IPX0	
Beschermingsklasse buiten unit	IPxx	IPX4	
Netto gewicht - binnen unit	kg	9,7	
Netto gewicht - buiten unit	kg	28,4	
Garantie	jaar	2	
Garantie compressor	jaar	4	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Afstandsbediening, Afstandsbediening houder, AAA batterij (2x), Afvoerslang 4m, Gebruikershandleiding, Installatie handleiding

20 ft = 88
40 ft = 180
40 HQ = 212

B x D x H
bin: 90,5 x 35,5 x 29 cm
bui: 91,5 x 37 x 61,5 cm

Bruto gewicht
bin: 12,7 kg
bui: 34,2 kg

SC 6026

Snelle schroefverbinding

Eenvoudig, snel, voordelig en perfect afgedicht verbindingssysteem tussen de binnen- en buitenunit (4m leiding).

Functioneel ontwerp

Compact design en LED indicatoren op het display.

Powered by tuya Intelligence Inside

WiFi

Het model SC 6026 is uitgerust met wifi-technologie om de belangrijkste functies met een smartphone te beheren.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima SC 6035

Split-unit airco met snelkoppeling

De SC 6035 split unit air conditioner voorgevuld biedt een connectie van 4 m tussen de binnen- en buitenunit. Met een koelcapaciteit van 4,03 kW en een verwarmcapaciteit van 4,94 kW is het model geschikt voor ruimtes tot 80 - 100 m^3. Installatie mogelijk door de eindgebruiker, behalve de F-gaskoppeling.

Eenvoudige installatie via schroefsnelkoppeling: Veel werkzaamheden kunnen door de eindgebruiker zelf verricht worden. Vanuit wetgeving en milieuoogpunt is het vereist dat de uiteindelijke koppeling (na installatie) tussen binnen- en buitenunit wordt uitgevoerd door een gecertificeerde technicus.

Draadloze slimme bediening: De airconditioner is voorzien van wifi voor extra comfort en om energie te besparen. Met de slimme Tuya app kun je de belangrijkste functies van de airco op afstand starten, stoppen of bedienen met je smartphone of tablet.

Koelen + ontvochtigen + verwarmen + filteren: De airconditioning is een jaarrond luchtbehandelingssysteem. Hij verwarmt en koelt op een efficiënte manier en kan ook als luchtontvochtiger worden gebruikt, ook filtert het apparaat de lucht wanneer hij in werking is.

Minimaal energieverbruik: De compressor werkt op minimale capaciteit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Daardoor wordt het totale stroomverbruik aanzienlijk verminderd (tot 35% minder dan bij niet-inverter-/conventionele types).

Vorstbeveiliging in de buitenunit: Een PTC verwarmingskabel zal de lekbak in de buitenunit ijsvrij maken, zodat het condenswater het aftappunt kan bereiken. Ook de compressor is voorzien van een verwarmingskabel. Hierdoor presteert de unit ook onder extreme weersomstandigheden (tot -25ºC).

Anti-corrosie behandeling buitenunit: De Qlima Golden Fin corrosiebehandeling op de buitencondensor warmtewisselaar verbetert het verwarmingsrendement en versnelt het ontdooiproces. De anticorrosieve coating is bestand tegen zoute lucht en regen, wat resulteert in een langere levensduur van de condensor.

Instelbare luchtstroom: Zowel de op- en neerwaartse luchtstroom als de zijwaartse luchtstroom kan via de Swing-functie op de afstandsbediening bediend worden.

Slaapstand: De airconditioner verhoogt (koelen) of verlaagt (verwarmen) automatisch de ingestelde temperatuur met 1°C per uur (eerste twee uur) en handhaaft vervolgens de temperatuur (volgende vijf uur). Na 7 uur zal het apparaat automatisch stoppen. In deze modus werkt het apparaat geruisloos en bespaart het tegelijkertijd energie.

Timer: De timerfunctie kan worden ingesteld tussen 30 minuten en 24 uur (Timer Aan of Timer Uit).

2-laags luchtfilter: De airconditioner is uitgerust met een 2-laags filter. Het HAF-luchtfilter vangt allergenen zoals bacteriën, stof en pollen uit de gecirculeerde lucht met een efficiëntie tot 80%.
De actief koolstof filter breekt een verscheidenheid van schadelijke gassen af.

- Snelkoppelingsysteem
- Werkt met Tuya-app
- R32 milieuvriendelijk koudemiddel
- Timerfunctie
- Anti-vorstbeveiliging (-25°C) buitenunit
- Koelen, verwarmen & ontvochtigen
- 2 laags filter
- Slaapmodus
- WiFi functie
- Inverter technologie
- Inclusief afstandsbediening met display

Product data overzicht

Productgroep	Split unit air conditioner voorgevuld
Merk	Qlima
Model	SC 6035
Kleur	Wit
EAN binnen unit	8713508788593
EAN buiten unit	8713508788951

Technische specificaties

		Koelen	Verwarmen
SEER / SCOP	W/W	8,5	4,6
Energie klasse gemiddelde per seizoen		A+++	A++
Nominaal vermogen koelen / verwarmen (max.)	kW	4,03	4,94
Capaciteit koelen / verwarmen (min./nom./max.)	kW	2,11 / 3,52 / 4,03	1,28 / 3,81 / 4,94
Energieverbruik nominaal	kW	0,94	0,98
Indicatief energieverbruik gedurende het seizoen (Qce/Qhe)	kWh/a	144	762
Stroomsterkte (max.)	A	10,5	
Luchtverplaatsing (hoog)	m³/h	530	530
Bedrijfstemperatuur - binnen unit	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Bedrijfstemperatuur - buiten unit	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Voor ruimtes tot	m³	80 - 100	
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	28,8	
Bereik thermostaat	°C	16 ~ 30	
Geluidsdruk binnen unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	22	
Geluidsdruk buiten unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55	
Geluidsvermogen buiten unit (SWL)	dB	62	
Ventilatorstanden		3	
Bediening		elektronisch / afstandsbediening	
Inbegrepen filters		gaas / actief kool	
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R32 / 675 / 690	
CO² equivalent	ton	0,46575	
Inbegrepen. lengte leiding binnen/buiten unit	m	4	
Max. verschil in hoogte binnen/buiten unit	m	10	
Diameter gas aansluiting	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diameter vloeistof aansluiting	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Afmetingen binnen unit (b x d x h)	mm	835 x 208 x 295	
Afmetingen buiten unit (w x d x h)	mm	805 x 330 x 554	
Compressor		rotary	
Beschermingsklasse - binnen unit	IPxx	IPX0	
Beschermingsklasse buiten unit	IPxx	IP24	
Netto gewicht - binnen unit	kg	9,7	
Netto gewicht - buiten unit	kg	28,4	
Garantie	jaar	2	
Garantie compressor	jaar	4	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Afstandsbediening, Afstandsbediening houder, AAA batterij (2x), Afvoerslang 4m, Gebruikershandleiding, Installatie handleiding

20 ft = 88
40 ft = 180
40 HQ = 212

B x D x H
bin: 90,5 x 35,5 x 29 cm
bui: 91,5 x 37 x 61,5 cm

Bruto gewicht
bin: 12,7 kg
bui: 34,2 kg

SC 6035

Snelle schroefverbinding

Eenvoudig, snel, voordelig en perfect afgedicht verbindingssysteem tussen de binnen- en buitenunit (4m leiding).

Functioneel ontwerp

Compact design en LED indicatoren op het display.

Powered by tuya Intelligence Inside

WiFi

Het model SC 6035 is uitgerust met wifi-technologie om de belangrijkste functies met een smartphone te beheren.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima SC 6053

Split-unit airco met snelkoppeling

De SC 6053 split unit air conditioner voorgevuld biedt een connectie van 4 m tussen de binnen- en buitenunit. Met een koelcapaciteit van 5,59 kW en een verwarmcapaciteit van 5,72 kW is het model geschikt voor ruimtes tot 125 - 145 m^3. Installatie mogelijk door de eindgebruiker, behalve de F-gaskoppeling.

Eenvoudige installatie via schroefsnelkoppeling: Veel werkzaamheden kunnen door de eindgebruiker zelf verricht worden. Vanuit wetgeving en milieuoogpunt is het vereist dat de uiteindelijke koppeling (na installatie) tussen binnen- en buitenunit wordt uitgevoerd door een gecertificeerde technicus.

Draadloze slimme bediening: De airconditioner is voorzien van wifi voor extra comfort en om energie te besparen. Met de slimme Tuya app kun je de belangrijkste functies van de airco op afstand starten, stoppen of bedienen met je smartphone of tablet.

Koelen + ontvochtigen + verwarmen + filteren: De airconditioning is een jaarrond luchtbehandelingssysteem. Hij verwarmt en koelt op een efficiënte manier en kan ook als luchtontvochtiger worden gebruikt, ook filtert het apparaat de lucht wanneer hij in werking is.

Minimaal energieverbruik: De compressor werkt op minimale capaciteit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Daardoor wordt het totale stroomverbruik aanzienlijk verminderd (tot 35% minder dan bij niet-inverter-/conventionele types).

Vorstbeveiliging in de buitenunit: Een PTC verwarmingskabel zal de lekbak in de buitenunit ijsvrij maken, zodat het condenswater het aftappunt kan bereiken. Ook de compressor is voorzien van een verwarmingskabel. Hierdoor presteert de unit ook onder extreme weersomstandigheden (tot -25ºC).

Automatische lage geluidsmodus: Deze hightech airconditioner werkt op een fluisterstil niveau (20,5 dB) zodra de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur heeft bereikt.

Instelbare luchtstroom: Zowel de op- en neerwaartse luchtstroom als de zijwaartse luchtstroom kan via de Swing-functie op de afstandsbediening bediend worden.

Slaapstand: De airconditioner verhoogt (koelen) of verlaagt (verwarmen) automatisch de ingestelde temperatuur met 1°C per uur (eerste twee uur) en handhaaft vervolgens de temperatuur (volgende vijf uur). Na 7 uur zal het apparaat automatisch stoppen. In deze modus werkt het apparaat geruisloos en bespaart het tegelijkertijd energie.

2-laags luchtfilter: De airconditioner is uitgerust met een 2-laags filter. Het HAF-luchtfilter vangt allergenen zoals bacteriën, stof en pollen uit de gecirculeerde lucht met een efficiëntie tot 80%. De actief koolstof filter breekt een verscheidenheid van schadelijke gassen af.

Timer: De timerfunctie kan worden ingesteld tussen 30 minuten en 24 uur (Timer Aan of Timer Uit).

- Snelkoppelingsysteem
- Werkt met Tuya-app
- R32 milieuvriendelijk koudemiddel
- Timerfunctie
- Anti-vorstbeveiliging (-25°C) buitenunit
- Koelen, verwarmen & ontvochtigen
- 2 laags filter
- Slaapmodus
- WiFi functie
- Inverter technologie
- Inclusief afstandsbediening met display

Product data overzicht

Productgroep	Split unit air conditioner voorgevuld
Merk	Qlima
Model	SC 6053
Kleur	Wit
EAN binnen unit	8713508788609
EAN buiten unit	8713508788968

Technische specificaties

		Koelen	Verwarmen
SEER / SCOP	W/W	7	4
Energie klasse gemiddelde per seizoen		A++	A+
Nominaal vermogen koelen / verwarmen (max.)	kW	5,59	5,72
Capaciteit koelen / verwarmen (min./nom./max.)	kW	3,39 / 5,28 / 5,59	3,10 / 5,57 / 5,72
Energieverbruik nominaal	kW	1,6	1,63
Indicatief energieverbruik gedurende het seizoen (Qce/Qhe)	kWh/a	265	1436
Stroomsterkte (max.)	A	13	
Luchtverplaatsing (hoog)	m³/h	800	800
Bedrijfstemperatuur - binnen unit	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Bedrijfstemperatuur - buiten unit	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 24
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Voor ruimtes tot	m³	125 - 145	
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	43,2	
Bereik thermostaat	°C	16 ~ 30	
Geluidsdruk binnen unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	20,5	
Geluidsdruk buiten unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	57	
Geluidsvermogen buiten unit (SWL)	dB	65	
Ventilatorstanden		3	
Bediening		elektronisch / afstandsbediening	
Inbegrepen filters		gaas / actief kool	
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R32 / 675 / 1100	
CO² equivalent	ton	0,7425	
Inbegrepen. lengte leiding binnen/buiten unit	m	4	
Max. verschil in hoogte binnen/buiten unit	m	20	
Diameter gas aansluiting	Ø mm/inch	12,7 (1/2)	
Diameter vloeistof aansluiting	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Afmetingen binnen unit (b x d x h)	mm	971 x 228 x 321	
Afmetingen buiten unit (w x d x h)	mm	805 x 330 x 554	
Compressor		rotary	
Beschermingsklasse - binnen unit	IPxx	IPX0	
Beschermingsklasse buiten unit	IPxx	IPX4	
Netto gewicht - binnen unit	kg	12	
Netto gewicht - buiten unit	kg	32,5	
Garantie	jaar	2	
Garantie compressor	jaar	4	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Afstandsbediening, Afstandsbediening houder, AAA batterij (2x), Afvoerslang 4m, Gebruikershandleiding, Installatie handleiding

20 ft = 77
40 ft = 160
40 HQ = 184

B x D x H
bin: 104,5 x 30,5 x 40,5
bui: 91,5 x 37 x 61,5 cm

Bruto gewicht
bin: 15,5 kg
bui: 38,2 kg

SC 6053

Snelle schroefverbinding

Eenvoudig, snel, voordelig en perfect afgedicht verbindingssysteem tussen de binnen- en buitenunit (4m leiding).

Functioneel ontwerp

Compact design en LED indicatoren op het display.

Powered by tuya Intelligence Inside

WiFi

Het model SC 6053 is uitgerust met wifi-technologie om de belangrijkste functies met een smartphone te beheren.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima S 5225

Split-unit airco

De S 5225 split-unit airconditioner is geschikt voor situaties waarbij de afstand tussen binnen- en buitenunit meer dan 4 meter bedraagt. Met een koelcapaciteit van 3,2 kW en een verwarmcapaciteit van 3,66 kW is het model geschikt voor ruimtes tot 60 - 85 m3. Leidingen niet meegeleverd.

Draadloze slimme bediening: De airconditioner is voorzien van wifi voor extra comfort en om energie te besparen. Met de slimme Tuya app kun je de belangrijkste functies van de airco op afstand starten, stoppen of bedienen met je smartphone of tablet.

Koelen + ontvochtigen + verwarmen + filteren: De airconditioning is een jaarrond luchtbehandelingssysteem. Hij verwarmt en koelt op een efficiënte manier en kan ook als luchtontvochtiger worden gebruikt, ook filtert het apparaat de lucht wanneer hij in werking is.

Minimaal energieverbruik: De compressor werkt op minimale capaciteit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Daardoor wordt het totale stroomverbruik aanzienlijk verminderd (tot 35% minder dan bij niet-inverter-/conventionele types).

Vorstbeveiliging in de buitenunit: Een PTC verwarmingskabel zal de lekbak in de buitenunit ijsvrij maken, zodat het condenswater het aftappunt kan bereiken. Ook de compressor is voorzien van een verwarmingskabel. Hierdoor presteert de unit ook onder extreme weersomstandigheden (tot -25ºC).

Anti-corrosie behandeling buitenunit: De Qlima Golden Fin corrosiebehandeling op de buitencondensor warmtewisselaar verbetert het verwarmingsrendement en versnelt het ontdooiproces. De anticorrosieve coating is bestand tegen zoute lucht en regen, wat resulteert in een langere levensduur van de condensor.

Automatische lage geluidsmodus: Deze hightech airconditioner werkt op een fluisterstil niveau (20 dB) zodra de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur heeft bereikt.

3-laags filter: De airconditioner is uitgerust met een 3-laags filter. Het HAF-luchtfilter vangt allergenen zoals bacteriën, stof en pollen uit de circulerende lucht met een efficiëntie tot 80%. Het actief koolstoffilter verwijdert onaangename geurtjes. Het gaasfilter kan worden gereinigd met een stofzuiger en/of lauw water.

Instelbare luchtstroom: Zowel de op- en neerwaartse luchtstroom als de zijwaartse luchtstroom kan via de Swing-functie op de afstandsbediening bediend worden.

Slaapstand: De airconditioner verhoogt (koelen) of verlaagt (verwarmen) automatisch de ingestelde temperatuur met 1°C per uur (eerste twee uur) en handhaaft vervolgens de temperatuur (volgende vijf uur). Na 7 uur zal het apparaat automatisch stoppen. In deze modus werkt het apparaat geruisloos en bespaart het tegelijkertijd energie.

Timer: De timerfunctie kan worden ingesteld tussen 30 minuten en 24 uur (Timer Aan of Timer Uit).

- WiFi functie
- Anti-vorstbeveiliging (-25°C) buitenunit
- 3 laags filter
- Slaapmodus
- Geschikt voor koude ruimtes
- Corrosiebescherming outdoor unit
- Inclusief afstandsbediening met display
- Inverter technologie
- R32 milieuvriendelijk koudemiddel
- Timerfunctie

Product data overzicht

Productgroep	Split-unit airconditioner
Merk	Qlima
Model	S 5225
Kleur	Wit
EAN binnen unit	8713508781051
EAN buiten unit	8713508781068

Technische specificaties

		Koelen	Verwarmen
SEER / SCOP	W/W	7,1	4
Energie klasse gemiddelde per seizoen		A++	A+
Nominaal vermogen koelen / verwarmen (max.)	kW	3,2	3,66
Capaciteit koelen (min./nom./max.)	kW	1,03 / 2,6 / 3,2	0,88 / 2,6 / 3,66
Energieverbruik nominaal	kW	0,703	0,671
Indicatief energieverbruik gedurende het seizoen	kWh/a	128	910
Stroomsterkte (max.)	A	9,5	
Luchtverplaatsing (laag/midden/hoog)	m³/h	230 / 309 / 416	
Bedrijfstemperatuur - binnen unit	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Bedrijfstemperatuur - buiten unit	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 30
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Voor ruimtes tot	m³	60 - 85	
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	24	
Bereik thermostaat	°C	17 ~ 30	
Geluidsdruk binnen unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	20	
Geluidsdruk buiten unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55,5	
Geluidsvermogen buiten unit (SWL)	dB	59	
Ventilatorstanden		4	
Bediening		elektronisch / afstandsbediening / Wi-Fi	
Inbegrepen filters		gaas / actief kool / HAF	
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R32 / 675 / 700	
CO^2 equivalent	ton	0,4725	
Max. lengte leiding binnen/buiten unit	m	25	
Max. verschil in hoogte binnen/buiten unit	m	10	
Diameter gas aansluiting	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diameter vloeistof aansluiting	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Afmetingen binnen unit (b x d x h)	mm	722 x 187 x 290	
Afmetingen buiten unit (w x d x h)	mm	770 x 300 x 555	
Compressor		rotary	
Beschermingsklasse - binnen unit	IPxx	IPX0	
Beschermingsklasse buiten unit	IPxx	IPX4	
Netto gewicht - binnen unit	kg	7,3	
Netto gewicht - buiten unit	kg	27,2	
Garantie	jaar	2	
Garantie compressor	jaar	4	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Binnen unit, Buiten unit, Afstandsbediening, Afstandsbediening houder, AAA batterij (2x), Condens afvoerslang, Gebruikershandleiding, Installatie handleiding

20 ft = 110
40 ft = 228
40 HQ = 248

B x D x H
bin: 79 x 27 x 37 cm
bui: 90 x 34,5 x 59,5 cm

Bruto gewicht
bin: 9,7 kg
bui: 29,7 kg

S 5225

Afstandsbediening

Met de afstandsbediening kunnen de verschillende functies geselecteerd worden.

Functioneel ontwerp

Compact design en LED indicatoren op het display.

Powered by tuya Intelligence Inside

WiFi

Het model S 5225 is uitgerust met wifi-technologie om de belangrijkste functies met een smartphone te beheren.

guarantee 2-4 YEARS

Qlima S 5232

Split-unit airco

De S 5232 split-unit airconditioner is geschikt voor situaties waarbij de afstand tussen binnen- en buitenunit meer dan 4 meter bedraagt. Met een koelcapaciteit van 4,16 kW en een verwarmcapaciteit van 4,78 kW is het model geschikt voor ruimtes tot 80 - 100 m3. Leidingen niet meegeleverd.

Draadloze slimme bediening: De airconditioner is voorzien van wifi voor extra comfort en om energie te besparen. Met de slimme Tuya app kun je de belangrijkste functies van de airco op afstand starten, stoppen of bedienen met je smartphone of tablet.

Koelen + ontvochtigen + verwarmen + filteren: De airconditioning is een jaarrond luchtbehandelingssysteem. Hij verwarmt en koelt op een efficiënte manier en kan ook als luchtontvochtiger worden gebruikt, ook filtert het apparaat de lucht wanneer hij in werking is.

Minimaal energieverbruik: De compressor werkt op minimale capaciteit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Daardoor wordt het totale stroomverbruik aanzienlijk verminderd (tot 35% minder dan bij niet-inverter-/conventionele types).

Vorstbeveiliging in de buitenunit: Een PTC verwarmingskabel zal de lekbak in de buitenunit ijsvrij maken, zodat het condenswater het aftappunt kan bereiken. Ook de compressor is voorzien van een verwarmingskabel. Hierdoor presteert de unit ook onder extreme weersomstandigheden (tot -25ºC).

Anti-corrosie behandeling buitenunit: De Qlima Golden Fin corrosiebehandeling op de buitencondensor warmtewisselaar verbetert het verwarmingsrendement en versnelt het ontdooiproces. De anticorrosieve coating is bestand tegen zoute lucht en regen, wat resulteert in een langere levensduur van de condensor.

Automatische lage geluidsmodus: Deze hightech airconditioner werkt op een fluisterstil niveau (21 dB) zodra de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur heeft bereikt.

3-laags filter: De airconditioner is uitgerust met een 3-laags filter. Het HAF-luchtfilter vangt allergenen zoals bacteriën, stof en pollen uit de circulerende lucht met een efficiëntie tot 80%. Het actief koolstoffilter verwijdert onaangename geurtjes. Het gaasfilter kan worden gereinigd met een stofzuiger en/of lauw water.

Instelbare luchtstroom: Zowel de op- en neerwaartse luchtstroom als de zijwaartse luchtstroom kan via de Swing-functie op de afstandsbediening bediend worden.

Slaapstand: De airconditioner verhoogt (koelen) of verlaagt (verwarmen) automatisch de ingestelde temperatuur met 1°C per uur (eerste twee uur) en handhaaft vervolgens de temperatuur (volgende vijf uur). Na 7 uur zal het apparaat automatisch stoppen. In deze modus werkt het apparaat geruisloos en bespaart het tegelijkertijd energie.

Timer: De timerfunctie kan worden ingesteld tussen 30 minuten en 24 uur (Timer Aan of Timer Uit).

- WiFi functie
- Anti-vorstbeveiliging (-25°C) buitenunit
- 3 laags filter
- Slaapmodus
- Geschikt voor koude ruimtes
- Corrosiebescherming outdoor unit
- Inclusief afstandsbediening met display
- Inverter technologie
- R32 milieuvriendelijk koudemiddel
- Timerfunctie

Product data overzicht

Productgroep	Split-unit airconditioner
Merk	Qlima
Model	S 5232
Kleur	Wit
EAN binnen unit	8713508781075
EAN buiten unit	8713508781082

Technische specificaties

		Koelen	Verwarmen
SEER / SCOP	W/W	7	4,1
Energie klasse gemiddelde per seizoen		A++	A+
Nominaal vermogen koelen / verwarmen (max.)	kW	4,16	4,78
Capaciteit koelen (min./nom./max.)	kW	0,82 / 3,5 / 4,16	0,85 / 2,7 / 4,78
Energieverbruik nominaal	kW	1,089	1,05
Indicatief energieverbruik gedurende het seizoen	kWh/a	175	922
Stroomsterkte (max.)	A	10	
Luchtverplaatsing (laag/midden/hoog)	m³/h	294 / 478 / 539	
Bedrijfstemperatuur - binnen unit	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Bedrijfstemperatuur - buiten unit	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 30
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Voor ruimtes tot	m³	80 - 100	
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	28,8	
Bereik thermostaat	°C	17 ~ 30	
Geluidsdruk binnen unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	21	
Geluidsdruk buiten unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55	
Geluidsvermogen buiten unit (SWL)	dB	60	
Ventilatorstanden		4	
Bediening		elektronisch / afstandsbediening / Wi-Fi	
Inbegrepen filters		gaas / actief kool / HAF	
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R32 / 675 / 800	
CO^2 equivalent	ton	0,54	
Max. lengte leiding binnen/buiten unit	m	25	
Max. verschil in hoogte binnen/buiten unit	m	10	
Diameter gas aansluiting	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diameter vloeistof aansluiting	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Afmetingen binnen unit (b x d x h)	mm	802 x 189 x 297	
Afmetingen buiten unit (w x d x h)	mm	770 x 300 x 555	
Compressor		rotary	
Beschermingsklasse - binnen unit	IPxx	IPX0	
Beschermingsklasse buiten unit	IPxx	IPX4	
Netto gewicht - binnen unit	kg	8,2	
Netto gewicht - buiten unit	kg	27	
Garantie	jaar	2	
Garantie compressor	jaar	4	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Binnen unit, Buiten unit, Afstandsbediening, Afstandsbediening houder, AAA batterij (2x), Condens afvoerslang, Gebruikershandleiding, Installatie handleiding

20 ft = 108
40 ft = 225
40 HQ = 234

B x D x H
bin: 87,5 x 28,5 x 37,5 cm
bui: 90 x 34,5 x 58,5 cm

Bruto gewicht
bin: 10,7 kg
bui: 29,4 kg

S 5232

Afstandsbediening

Met de afstandsbediening kunnen de verschillende functies geselecteerd worden.

Functioneel ontwerp

Compact design en LED indicatoren op het display.

Powered by tuya Intelligence Inside

WiFi

Het model S 5232 is uitgerust met wifi-technologie om de belangrijkste functies met een smartphone te beheren.

guarantee 2-4 YEARS

Qlima S 5248

Split-unit airco

De S 5248 split-unit airconditioner is geschikt voor situaties waarbij de afstand tussen binnen- en buitenunit meer dan 4 meter bedraagt. Met een koelcapaciteit van 6,98 kW en een verwarmcapaciteit van 6,98 kW is het model geschikt voor ruimtes tot 125 - 145 m3. Leidingen niet meegeleverd.

Draadloze slimme bediening: De airconditioner is voorzien van wifi voor extra comfort en om energie te besparen. Met de slimme Tuya app kun je de belangrijkste functies van de airco op afstand starten, stoppen of bedienen met je smartphone of tablet.

Koelen + ontvochtigen + verwarmen + filteren: De airconditioning is een jaarrond luchtbehandelingssysteem. Hij verwarmt en koelt op een efficiënte manier en kan ook als luchtontvochtiger worden gebruikt, ook filtert het apparaat de lucht wanneer hij in werking is.

Minimaal energieverbruik: De compressor werkt op minimale capaciteit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Daardoor wordt het totale stroomverbruik aanzienlijk verminderd (tot 35% minder dan bij niet-inverter-/conventionele types).

Vorstbeveiliging in de buitenunit: Een PTC verwarmingskabel zal de lekbak in de buitenunit ijsvrij maken, zodat het condenswater het aftappunt kan bereiken. Ook de compressor is voorzien van een verwarmingskabel. Hierdoor presteert de unit ook onder extreme weersomstandigheden (tot -25ºC).

Anti-corrosie behandeling buitenunit: De Qlima Golden Fin corrosiebehandeling op de buitencondensor warmtewisselaar verbetert het verwarmingsrendement en versnelt het ontdooiproces. De anticorrosieve coating is bestand tegen zoute lucht en regen, wat resulteert in een langere levensduur van de condensor.

Automatische lage geluidsmodus: Deze hightech airconditioner werkt op een fluisterstil niveau (21 dB) zodra de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur heeft bereikt.

3-laags filter: De airconditioner is uitgerust met een 3-laags filter. Het HAF-luchtfilter vangt allergenen zoals bacteriën, stof en pollen uit de circulerende lucht met een efficiëntie tot 80%. Het actief koolstoffilter verwijdert onaangename geurtjes. Het gaasfilter kan worden gereinigd met een stofzuiger en/of lauw water.

Instelbare luchtstroom: Zowel de op- en neerwaartse luchtstroom als de zijwaartse luchtstroom kan via de Swing-functie op de afstandsbediening bediend worden.

Slaapstand: De airconditioner verhoogt (koelen) of verlaagt (verwarmen) automatisch de ingestelde temperatuur met 1°C per uur (eerste twee uur) en handhaaft vervolgens de temperatuur (volgende vijf uur). Na 7 uur zal het apparaat automatisch stoppen. In deze modus werkt het apparaat geruisloos en bespaart het tegelijkertijd energie.

Timer: De timerfunctie kan worden ingesteld tussen 30 minuten en 24 uur (Timer Aan of Timer Uit).

- WiFi functie
- Anti-vorstbeveiliging (-25°C) buitenunit
- 3 laags filter
- Slaapmodus
- Geschikt voor koude ruimtes
- Corrosiebescherming outdoor unit
- Inclusief afstandsbediening met display
- Inverter technologie
- R32 milieuvriendelijk koudemiddel
- Timerfunctie

Product data overzicht

Productgroep	Split-unit airconditioner
Merk	Qlima
Model	S 5248
Kleur	Wit
EAN binnen unit	8713508781099
EAN buiten unit	8713508781105

Technische specificaties

		Koelen	Verwarmen
SEER / SCOP	W/W	6,4	4
Energie klasse gemiddelde per seizoen		A++	A+
Nominaal vermogen koelen / verwarmen (max.)	kW	6,98	6,98
Capaciteit koelen (min./nom./max.)	kW	1,73 / 5,3 / 6,98	1,06 / 3,9 / 6,98
Energieverbruik nominaal	kW	1,538	1,461
Indicatief energieverbruik gedurende het seizoen	kWh/a	290	1365
Stroomsterkte (max.)	A	11,5	
Luchtverplaatsing (laag/midden/hoog)	m³/h	420 / 505 / 750	
Bedrijfstemperatuur - binnen unit	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Bedrijfstemperatuur - buiten unit	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 30
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Voor ruimtes tot	m³	125 - 145	
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	43,2	
Bereik thermostaat	°C	17 ~ 30	
Geluidsdruk binnen unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	21	
Geluidsdruk buiten unit op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	57	
Geluidsvermogen buiten unit (SWL)	dB	64	
Ventilatorstanden		4	
Bediening		elektronisch / afstandsbediening / Wi-Fi	
Inbegrepen filters		gaas / actief kool / HAF	
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R32 / 675 / 1250	
CO^2 equivalent	ton	0,84375	
Max. lengte leiding binnen/buiten unit	m	25	
Max. verschil in hoogte binnen/buiten unit	m	20	
Diameter gas aansluiting	Ø mm/inch	12,7 (1/2)	
Diameter vloeistof aansluiting	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Afmetingen binnen unit (b x d x h)	mm	965 x 215 x 319	
Afmetingen buiten unit (w x d x h)	mm	800 x 333 x 554	
Compressor		rotary	
Beschermingsklasse - binnen unit	IPxx	IPX0	
Beschermingsklasse buiten unit	IPxx	IPX4	
Netto gewicht - binnen unit	kg	10,8	
Netto gewicht - buiten unit	kg	37	
Garantie	jaar	2	
Garantie compressor	jaar	4	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Binnen unit, Buiten unit, Afstandsbediening, Afstandsbediening houder, AAA batterij (2x), Condens afvoerslang, Gebruikershandleiding, Installatie handleiding

20 ft = 74
40 ft = 160
40 HQ = 186

B x D x H
bin: 104,5 x 30,5 x 40,5 cm
bui: 92 x 39 x 61,5 cm

Bruto gewicht
bin: 14,1 kg
bui: 39,9 kg

S 5248

Afstandsbediening

Met de afstandsbediening kunnen de verschillende functies geselecteerd worden.

Functioneel ontwerp

Compact design en LED indicatoren op het display.

Powered by tuya Intelligence Inside

WiFi

Het model S 5248 is uitgerust met wifi-technologie om de belangrijkste functies met een smartphone te beheren.

guarantee 2-4 YEARS

Qlima SM 52 MULTI

Multi split-unit airco

Eén compressor voor drie binnendelen. De SM 52 MULTI wordt geleverd met twee SM 5225 binnen units en één SM 5232 binnen unit. Voor twee ruimtes van 60 - 85 m³ en één ruimte van 80 - 100 m³.

Draadloze slimme bediening: De airconditioner is voorzien van wifi voor extra comfort en om energie te besparen. Met de slimme Tuya app kun je de belangrijkste functies van de airco op afstand starten, stoppen of bedienen met je smartphone of tablet.

Koelen + ontvochtigen + verwarmen + filteren: De airconditioning is een jaarrond luchtbehandelingssysteem. Hij verwarmt en koelt op een efficiënte manier en kan ook als luchtontvochtiger worden gebruikt, ook filtert het apparaat de lucht wanneer hij in werking is.

Minimaal energieverbruik: De compressor werkt op minimale capaciteit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Daardoor wordt het totale stroomverbruik aanzienlijk verminderd (tot 35% minder dan bij niet-inverter-/conventionele types).

Vorstbeveiliging in de buitenunit: Een PTC verwarmingskabel zal de lekbak in de buitenunit ijsvrij maken, zodat het condenswater het aftappunt kan bereiken. Ook de compressor is voorzien van een verwarmingskabel. Hierdoor presteert de unit ook onder extreme weersomstandigheden (tot -25ºC).

Anti-corrosie behandeling buitenunit: De Qlima Golden Fin corrosiebehandeling op de buitencondensor warmtewisselaar verbetert het verwarmingsrendement en versnelt het ontdooiproces. De anticorrosieve coating is bestand tegen zoute lucht en regen, wat resulteert in een langere levensduur van de condensor.

Automatische lage geluidsmodus: Deze hightech airconditioner werkt op een fluisterstil niveau (20 dB) zodra de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur heeft bereikt.

Instelbare luchtstroom: Zowel de op- en neerwaartse luchtstroom als de zijwaartse luchtstroom kan via de Swing-functie op de afstandsbediening bediend worden.

Slaapstand: De airconditioner verhoogt (koelen) of verlaagt (verwarmen) automatisch de ingestelde temperatuur met 1°C per uur (eerste twee uur) en handhaaft vervolgens de temperatuur (volgende vijf uur). Na 7 uur zal het apparaat automatisch stoppen. In deze modus werkt het apparaat geruisloos en bespaart het tegelijkertijd energie.

Timer: De timerfunctie kan worden ingesteld tussen 30 minuten en 24 uur (Timer Aan of Timer Uit).

3-laags filter: De airconditioner is uitgerust met een 3-laags filter. Het HAF-luchtfilter vangt allergenen zoals bacteriën, stof en pollen uit de circulerende lucht met een efficiëntie tot 80%. Het actief koolstoffilter verwijdert onaangename geurtjes. Het gaasfilter kan worden gereinigd met een stofzuiger en/of lauw water.

- WiFi functie
- Koelen, verwarmen & ontvochtigen
- Inverter technologie
- Buitenunit heeft anti vorstbeveiliging tot -15°C
- Corrosiebescherming outdoor unit
- Geschikt voor koude ruimtes
- 3 laags filter
- Timerfunctie
- Slaapmodus

Product data overzicht

Productgroep		Multi split-unit airconditioner
Merk		Qlima
Model		SM 52 MULTI
Kleur		Wit
EAN binnen unit	SM 5225 / SM 5232	8713508784434 / 8713508784441
EAN buiten unit	SM 52 MULTI	8713508784427

Technische specificaties

			Koelen	Verwarmen
SEER / SCOP		W/W	6,1	4
Energie klasse gemiddelde per seizoen			A++	A+
Nominaal vermogen koelen / verwarmen (max.)		kW	8,5	8,5
Capaciteit koelen / verwarmen (min./nom./max.)		kW	2,89 / 2,45 / 8,5	1,99 / 2,1 / 8,5
Energieverbruik nominaal		kW	2,45	2,1
Indicatief energieverbruik gedurende het seizoen (Qce/Qhe)		kWh/a	453	1993
Stroomsterkte (max.)		A	17,5	
Luchtverplaatsing (laag/midden/hoog)		m³/h	294 / 478 / 539	
Bedrijfstemperatuur - binnen unit		°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Bedrijfstemperatuur - buiten unit		°C	0 ~ 50	25 ~ 24
Stroomvoorziening		V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Voor ruimtes tot	SM 5225 / SM 5232	m³	60 - 85 / 80 - 100	
Ontvochtigingscapaciteit bij 32 ° c/80% RH		l/24 u		
Bereik thermostaat		°C	17~30	
Geluidsvermogen binnen unit 2 (SWL)	SM 5225 / SM 5232	dB	54 / 56	
Geluidsvermogen buiten unit (SWL)		dB	67	
Geluidsdruk binnen unit op 1m (min.) (SPL)	SM 5225 / SM 5232	dB(A)	20 / 21	
Geluidsdruk buiten unit op 1m (min.) (SPL)		dB(A)	54	
Ventilatorstanden		stand(en)	4	
Bediening			elektronisch / afstandsbediening	
Luchtfilter		type	gaas / actief kool / HAF	
Koudemiddel type / GWP / Vulling		R/g	R32 / 675 / 1720	
CO^2 equivalent		ton	1,161	
Max. lengte leiding binnen/buiten unit		m	30	
Max. verschil in hoogte binnen/buiten unit		m	15	
Diameter gas aansluiting		Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diameter vloeistof aansluiting		Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Afmetingen binnen unit (b x d x h)	SM 5225 / SM 5232	mm	722 x 187 x 290 / 802 x 189 x 297	
Afmetingen buiten unit (w x d x h)		mm	845 x 363 x 702	
Compressor			rotary	
Beschermingsklasse - binnen unit		IPxx	IPX0	
Beschermingsklasse buiten unit		IPxx	IPX4	
Netto gewicht - binnen unit	SM 5225 / SM 5232	kg	7,3 / 8,2	
Netto gewicht - buiten unit		kg	51,1	
Garantie		jaar	2	
Garantie compressor		jaar	4	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Binnen unit (3x), Buiten unit, Afstandsbediening (3x), Afstandsbediening houder (3x), AAA batterij (6x), Afvoerslang 4m (3x), Gebruikershandleiding, Installatie handleiding

20 ft = 52
40 ft = 108
40 HQ = 123

B x D x H

bin: SM 5225: 79 x 27 x 37 cm
SM 5232: 87,5 x 28,5 x 37,5 cm

bui: 96,5 x 39,5 x 77,5 cm

Bruto gewicht

bin: SM 5225: 10,7 kg
SM 5232: 9,7 kg

bui: 55,8 kg

SM 52 MULTI

Powered by tuya Intelligence Inside

WiFi

Het model SM 52 MULTI is uitgerust met wifi-technologie om de belangrijkste functies met een smartphone te beheren.

Functioneel ontwerp

Compact design en LED indicatoren op het display.

Multi-split

Flexibele combinatie van meerdere binnenunits met slechts 1 buitenunit.

CE guarantee 2-4 YEARS

Qlima MS-AC 5001

Split-unit airco

De mini split unit airconditioner MS-AC 5001 is speciaal ontworpen om kleine ruimtes zoals caravans, campers en blokhutten te koelen. De airconditioner kan eenvoudig in een kozijn bevestigd worden. Met een koelcapaciteit van 1,46 kW en energieklasse A is het een efficiënte koeloplossing voor kleine ruimtes.

Draadloze slimme bediening: De airconditioner is voorzien van wifi voor extra comfort en om energie te besparen. Met de slimme Tuya app kun je de belangrijkste functies van de airco op afstand starten, stoppen of bedienen met je smartphone of tablet.

Koelen: In de KOELEN-modus produceert het toestel een verfrissende koele luchtstroom.

Ontvochtigen: In de modus DROGEN (DRY) onttrekt het apparaat overtollig vocht uit de ruimte zonder te koelen. Opmerking: In de modus KOELEN (COOLING) wordt de lucht ook ontvochtigd.

Milieuvriendelijk koudemiddel R290: Natuurlijk gas met hoge energie-efficiëntie. Milieuvriendelijk, R 290-gas heeft een neutraal effect op de ozonlaag.

Instelling ventilatorstand: De airconditioner heeft meerdere ventilatorstanden. Het LCD-scherm op de afstandsbediening geeft de gekozen snelheid aan.

Timer: De timerfunctie kan worden ingesteld tussen 30 minuten en 24 uur (Timer Aan of Timer Uit).

Compleet pakket: Het apparaat wordt compleet geleverd inclusief alle hulpstukken.

- Slaapmodus
- Ontvochtigingsfunctie
- Zeer stil
- Timerfunctie
- Instelbare luchtstroom
- Wifi functie

Product data overzicht

Productgroep	Mini split airconditioner
Merk	Qlima
Model	MS-AC 5001
Kleur	Wit
EAN code	8713508790756

Technische specificaties

EER	W/W	2,6
Energie klasse		A
Energie verbruik - indicatief per uur (Qsd/c)	kWh/a	
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220-240~ / 50 / 1
Stroomverbuik nominaal	A	2,5
Nominaal vermogen koelen	kW	1,46
Luchtverplaatsing	m³/h	280
Instelbare luchtstroom - verticaal		Ja
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	~
Bereik thermostaat	°C	16 ~ 30
Geluidsvermogen op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	52,3
Geluidsvermogen op (SWL)	dB	62
Ventilatorstanden	stand(en)	2
Bediening		elektronisch / Wi-Fi
Luchtfilter	type	gaas
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 130
Voor ruimtes tot	m³	40 - 45
Compressor		
CO² equivalent	ton	0,00039
Beschermingsklasse		IP24
Afmetingen binnen unit (b x d x h)	mm	455 x 175 x 326
Afmetingen buiten unit (w x d x h)	mm	460 x 212 x 363
Netto gewicht - binnen unit	kg	6,5
Netto gewicht - buiten unit	kg	13
Netto gewicht	kg	20
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Buiten unit, Binnen unit, Caravan raambeugel, Condens afvoerslang, Buis beschermhoes, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code

20 ft = 220
40 ft = 460
40 HQ = 480

B x D x H
51,6 x 51 x 46,2 cm

Bruto gewicht
25,0 kg

MS-AC 5001

LCD scherm

Alle functies kunnen gemakkelijk worden bekeken en aangepast dankzij het LCD-scherm.

Powered by tuya Intelligence Inside

WiFi

Het model MS-AC 5001 is uitgerust met wifi-technologie om de belangrijkste functies met een smartphone te beheren.

Bevestigingsbeugels

Eenvoudige installatie dankzij de meegeleverde bevestigingsbeugels.

guarantee 2 YEARS

WDH 229 / 2,6 kW (koelen) / 3,1 kW (verwarmen) / 85 m³
De monoblock WDH 229 biedt het comfort van een split-unit airconditioner, zonder dat er een buitenunit geplaatst hoeft te worden.

Monoblock

Klimaatcomfort zonder buitenunit

De monoblock combineert de voordelen van een mobiele airconditioner met die van een split unit airconditioner. De monoblock is hermetisch afgesloten en vereist geen professionele installatie, koelt en verwarmt efficiënt en maakt minder lawaai.

Geen buitenunit
Deze monoblock warmtepomp heeft uitsluitend een binnenunit, waarin de normale werking van binnen- en buitenunit is opgenomen.

Warmtepomp technologie
De monoblock is een klimaatregelingssysteem dat het hele jaar door werkt: koelen, bijverwarming en ontvochtigen van de lucht.

WiFi-modus
Maakt een totale controle over het comfort in huis mogelijk. Download de app voor bediening via smartphone.

Inverter technologie
Continue bijstelling van de capaciteit om een constante ruimtetemperatuur te handhaven bij een laag energieverbruik.

"Een monoblock is als een traditionele lucht-lucht warmtepomp, hij kan verwarmen, koelen en ontvochtigen."

Qlima WDH 229

Monoblock airco koeling en verwarming

De WDH 229 monoblock is de ideale oplossing om een ruimte efficiënt te koelen en verwarmen. Gemakkelijk zelf te installeren aan een buitenmuur. De luchtverversingen die essentieel zijn voor de werking worden uitgevoerd met behulp van twee leidingen met een diameter van 18 cm.

Airconditioning: De unit produceert met relatief hoog rendement (A-rating) een aangename en verfrissende koele luchtstroom met hoge capaciteit. Ongezonde deeltjes worden opgevangen door de luchtfilters. De prestaties zijn optimaal bij het binnenkomen van warme buitenlucht.

Geen buitenunit: Deze monoblock warmtepomp heeft alleen een binnenunit, waarin de normale werking van de binnen- en buitenunit is verwerkt. Ideaal voor locaties waar de installatie van een buitenunit niet mogelijk of toegestaan is. Een monoblock biedt het comfort van een split unit airconditioner, zonder dat er een buitenunit geïnstalleerd hoeft te worden.

WiFi: Powered by Tuya: slimme airconditioning, op afstand bediend met Wifi via de Tuya-app.

Instelling ventilatorsnelheid: Selecteer de ventilatorsnelheid: laag, gemiddeld of hoog. Het display toont de gekozen snelheid.

Timer: Bedrijfsduur in te stellen op 24 uur. Het apparaat wordt automatisch in- of uitgeschakeld als de ingestelde tijd is verstreken.

Luchtstroom: Verplaats de richting van de ventilatieopening door het rooster aan de voorkant van de airconditioner aan te passen en door de verticale en horizontale lamellen te verplaatsen.

Warmtepomptechnologie: De monoblock-airconditioner is een klimaatbeheersingssysteem voor het hele jaar: koeling, bijverwarming en ontvochtiging van de lucht.

Bij een lager buitentemperatuur wordt de monoblock minder efficient als bijverwarming, daarom is het altijd noodzakelijk een andere (hoofd)verwarming beschikbaar te hebben.

Koelgas R290: Aardgas met hoge energie-efficiëntie. Milieuvriendelijk R290-gas heeft een neutrale impact op de ozonlaag.

Stille modus: In de stille modus wordt het geluidsniveau verlaagd tot 30 dBA. Omdat er geen buitenunit is, zal de omgeving geen geluidsoverlast ondervinden.

Invertertechnologie: Deze monoblock warmtepomp werkt volgens het Inverterprincipe: de meest efficiënte manier van temperatuurregeling. De compressor begint te vertragen als de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt. Hierdoor wordt het totale stroomverbruik aanzienlijk verminderd (tot 35%).

WiFi functie	Afstandsbediening	3 Ventilatorsnelheden
3D Inverter technologie	R290 milieuvriendelijk koudemiddel	Ontvochtigingsfunctie

Product data overzicht

Productgroep	Monoblock airco koeling en verwarming
Merk	Qlima
Model	WDH 229
Kleur	Wit
EAN code	8713508786094

Technische specificaties

		Koelen	Verwarmen
EER / COP	W/W	2,6	3,1
Energie klasse gemiddelde per seizoen		A	A
Energie verbruik - indicatief per uur (Qsd/h)	kWh	1,12	0,745
Nominaal vermogen koelen / verwarmen (max.)	kW	2,93	2,35
Koelcapaciteit (min.- max.)	kW	1 ~ 3,52	0,7 ~ 2,962
Stroomsterkte (max.)	A	5	3,2
Energieverbruik in stand-by	W	1	
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Luchtverplaatsing (laag/midden/hoog)	m³/h	320 / 460 / 520	
Voor ruimtes tot	m³	60 - 85	
Geschikt voor oppervlakten	m²	24 - 34	
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	21.6	
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	-5 ~ 35	
Bereik thermostaat	°C	16 ~ 30	
Geluidsvermogen op (SWL)	dB	58	
Geluidsvermogen op 1m (stil) (SPL)	dB(A)	30	
Ventilatorstanden	stand(en)	3	
Inbegrepen filters		PP/gaas	
Bediening		elektronische-aanraakbediening / Wi-Fi	
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 290	
CO² equivalent	ton	0,00087	
Beschermingsklasse		IPX0	
Compressor		rotary	
Luchtkanaal	mm	180	
Afmetingen (b x d x h)	mm	1000 x 205 x 585	
Netto gewicht	kg	43	
Garantie	jaar	2	
Garantie compressor	jaar	4	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Monoblock airco, Afstandsbediening, Ventilatieset (2x), Pijpplaat (2x), Muur sjabloon, Wandmontage systeem, Montageplaat, Muurbeugel schroeven, Deksel set, Zelftappende schroef 2x, Gebruikershandleiding

20 ft = 102
40 ft = 210
40 HQ = 280

B x D x H
112 x 33,5 x 65,7 cm

Bruto gewicht
49,0 kg

WDH 229

Geen buitenunit

Deze unit bestaat uit één hermetisch afgesloten unit, zonder buitenunit.

Powered by tuya Intelligence Inside

WiFi

Het model WDH 229 is uitgerust met wifi-technologie om de belangrijkste functies met een smartphone te beheren.

Omkeerbare eenheid

Dankzij de warmtepomptechnologie kan de monoblock worden gebruikt voor zowel efficiënte koeling als verwarming.

guarantee 2-4 YEARS Powered by tuya Intelligence Inside

FSM 40 Touch / 0,22 l per uur / 4 ventilatorstanden

De Qlima FSM 40 Touch mistventilator is een ventilator en een bevochtiger in één Zo biedt het apparaat aangename luchtventilatie met een watermistfunctie.

Ventilatoren

Natuurlijke frisheid!

Direct verkoeling zonder de noodzaak van installatie of afvoerslang.

Natuurlijke frisheid
Verspreide waterdeeltjes koelen de omgevingslucht.

Ventilatie
Verschillende snelheden om het gewenste comfort te bereiken.

Timerfunctie
Programmeer de bedrijfsduur. Het apparaat stopt automatisch wanneer de tijd is verstreken.

Gemakkelijk te verplaatsen
Met wielen en laag gewicht.

"De Qlima FSM40 Touch biedt een aangename luchtventilatie met of zonder koele nevel."

Qlima FSM 40 Touch

Mist ventilator

De mist ventilator FSM 40 Touch is een 2-in-1 ventilator en luchtbevochtiger. Dit apparaat heeft meerdere ventilatorsnelheden en een vernevelingscapaciteit van 220 ml/uur.

Programmering: Alle instellingen kunnen snel ingesteld worden via het bedieningspaneel aan de voorzijde van het apparaat.

Natuurlijke frisheid: Dankzij ventilatie en verneveling koelen de waterdeeltjes de omgevingslucht af terwijl ze perfect door de kamer worden verspreid.

Gemakkelijk te verplaatsen: Optimale mobiliteit dankzij de zwenkwielen onder het apparaat.

Instelbare ventilatiesnelheid: 3 standen: langzaam, gemiddeld of sterk.

Timer : Het apparaat schakelt automatisch UIT wanneer de uitschakeltijd is verstreken (0.5 - 7.5 uur).

Afstandsbediening: Dit apparaat kan worden bediend met een gemakkelijk te bedienen afstandsbediening.

- 3 Ventilatorsnelheden
- Ultrasoon technologie
- verplaatsbaar design
- Tiptoets bediening
- Timerfunctie
- Afstandsbediening

Product data overzicht

Productgroep	Mist ventilator
Merk	Qlima
Model	FSM 40 Touch
Kleur	Zwart
EAN code	8713508784410

Technische specificaties

Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomverbruik	W	90
Ventilator diameter	mm	400
Ventilatorstanden		3
Ventilator modus		Nacht / Natuurlijk / Normaal
Inhoud water tank	l	3
Bevochtigingscapaciteit	ml/u	220
Bediening		elektronisch / elektronische-aanraakbediening / afstandsbediening
Ventilatorbladen		5
Afmetingen (b x d x h)	mm	445 x 385 x 1200
Netto gewicht	kg	6,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Mist ventilator, Gebruikershandleiding, Afstandsbediening

20 ft = 350
40 ft = 710
40 HQ = 795

B x D x H
66 x 28 x 45 cm

Bruto gewicht
7,0 kg

FSM 40 Touch

Bediening

Met de bedieningsknoppen kunnen alle belangrijke functies geprogrammeerd worden.

Natuurlijke ventilatie

Het model zorgt voor een aangename ventilatie van lucht en mist. Het verfrissende effect is direct en heel natuurlijk.

Grote tank

Gezien de grote capaciteit van 3 l, heb je langer verkoeling zonder noodzakelijke navulling.

guarantee 2 YEARS

D 620 / 20 L / 130 m³

De luchtontvochtiger D 620 is de ideale oplossing om de vochtigheidsgraad zo nauwkeurig mogelijk te regelen. Dankzij de grote tank werkt het apparaat ononderbroken voor vele uren.

Luchtontvochtigers

Stop vochtproblemen

Een Qlima ontvochtiger is ideaal voor het oplossen van vochtoverlast. Met de exclusieve IPX4 (D6xx) waterdichte coating zijn ze geschikt voor zelfs de meest vochtige omgevingen. Met Qlima ontvochtigers wordt de lucht schoner en gezonder.

Spatwaterdicht (IPX4 bescherming)
De D6-serie is geschikt voor vochtige ruimtes en water dat vanuit elke richting tegen de behuizing spat.

Automatisch uitschakelen
Wanneer het waterreservoir vol is, schakelt de luchtontvochtiger automatisch uit.

Uiterst stil
Het geluid dat door de ontvochtigers wordt geproduceerd is nauwelijks hoorbaar bij gebruik in een normale woonkamer.

Permanente waterafvoer
Mogelijk dankzij de flexibele waterafvoerbuis (inbegrepen).

"De D 630 P Smart heeft een elegant en modern ontwerp en is uiterst efficiënt in zijn prestaties."

Qlima DD 208
Ontvochtiger

De luchtontvochtiger DD 208 onttrekt tot wel 8 liter vocht per dag uit de lucht. Met een verbruik van 650 Watt is het geschikt voor ruimtes tot 75 m³.

Uitstekende prestaties bij lage omgevingstemperaturen, gecombineerd met een groot bedrijfsbereik: De DD 208 heeft een werkingsbereik van 1 tot 35 °C. Dankzij de kracht van zijn technologie levert de luchtontvochtiger bovengemiddelde prestaties met omgevingslucht bij lage temperaturen (zie grafiek). Omdat een verwarmingselement is inbegrepen, wordt nog meer vocht aan de lucht onttrokken.

Ionisatorfunctie: Dankzij een geïntegreerde ionisator zendt de ontvochtiger negatieve ionen uit om de ionische balans van de lucht te herstellen voor meer comfort. Een verstoord ionisch evenwicht kan hoofdpijn, duizeligheid en stress veroorzaken.

Permanente waterafvoer mogelijk: Door het aanbrengen van een flexibele waterafvoerbuis kan een continue waterafvoer worden gerealiseerd, dit zal zal het legen van het waterreservoir overbodig maken.

Groot, uitneembaar waterreservoir: Voor extra gebruiksgemak heeft de luchtontvochtiger een extreem grote watertank. Dankzij dit grote waterreservoir hoeft het reservoir veel minder vaak te worden geleegd.

Automatische uitschakeling: Wanneer het waterreservoir vol is, zal een LED lampje oplichten. De luchtontvochtiger schakelt automatisch uit.

Luchtuitlaat met zwenkfunctie: De luchtuitlaat bevindt zich aan de bovenzijde en is uitgerust met een beweegbare klep (omhoog/omlaag). Dankzij de zwenkfunctie verspreidt de lucht zich gelijkmatig door de ruimte, wat bijzonder nuttig is voor het drogen van wasgoed. De "SWING" functie kan ook worden uitgeschakeld.

Automatische werking/uitschakeling: Het apparaat past zich aan de omstandigheden in de ruimte aan. Het wisselt tussen de stille modus en maximaal vermogen om de vochtigheidsgraad op ongeveer 50% te houden. Wanneer het waterreservoir vol is, wordt een signaal gegeven. Er klinkt een signaal en het apparaat stopt.

Back-up systeem en automatische herstart: Bij stroomuitval onthoudt het toestel de instellingen van voor de stroomuitval.

Timerfunctie: 4 timerinstellingen, de opties zijn 1, 2, 4 of 8 uur. Het toestel stopt automatisch wanneer de gekozen tijd verstreken is.

Ionisator	Permanente waterafvoerfuntie	Timerfunctie
Uitneembaar waterreservoir	uitstekende prestaties in koude ruimtes	

Product data overzicht

Productgroep	Ontvochtiger
Merk	Qlima
Model	DD 208
Kleur	Wit
EAN code	8713508776088

Technische specificaties

Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	8
Stroomverbruik	W	650
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Stroomsterkte (nom.)	A	2,9
Luchtstroom - normaal	m³/h	120
Voor ruimtes tot	m³	50 - 75
Inhoud water tank	l	2
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	1 ~ 35
Inbegrepen filters	type	PET
Geluidsvermogen	dB(A)	34 - 50
Ventilatorstanden	stand(en)	3
Bediening		elektronisch
Automatisch herstarten		Ja
Afmetingen (b x d x h)	mm	351 x 180 x 500
Netto gewicht	kg	6,5
Beschermingsklasse		IPX0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Ontvochtiger, Condens afvoerslang, Gebruikershandleiding

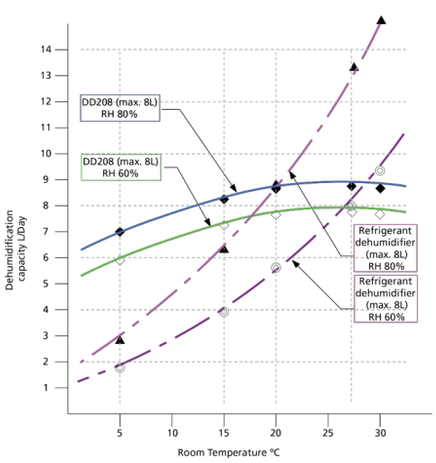

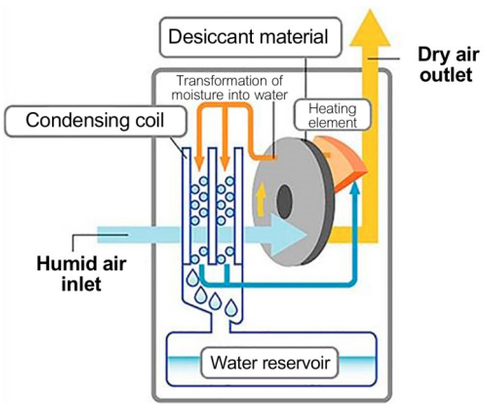

20 ft = 566
40 ft = 1166
40 HQ = 1278

B x D x H
41 x 22 x 57 cm

Bruto gewicht
7,0 kg

DD 208

Uitneembare watertank

De tank van 2 l met handvat is gemakkelijk te verwijderen. Als de tank leeg is, stopt het apparaat voor de veiligheid.



Bediening

Met de bedieningsknoppen kunnen alle belangrijke functies geprogrammeerd worden.



Mobiel ontwerp

Dankzij het stevige handvat is de DD 208 makkelijk te verplaatsen en flexibel inzetbaar.

CE guarantee 2 YEARS

Qlima D 612

Ontvochtiger

De luchtontvochtiger D 612 onttrekt tot wel 12 liter vocht per dag uit de lucht. Met een verbruik van 200 Watt is het geschikt voor ruimtes tot 75 m³.

Luchtuitlaat met zwenkfunctie: De luchtuitlaat bevindt zich aan de bovenzijde en is uitgerust met een beweegbare klep (omhoog/omlaag). Dankzij de zwenkfunctie verspreidt de lucht zich gelijkmatig door de ruimte, wat bijzonder nuttig is voor het drogen van wasgoed. De "SWING" functie kan ook worden uitgeschakeld.

Hygrostaat: De luchtvochtigheid kan worden geregeld via een instelbare hygrostaat.

Hygrometer: Het apparaat is uitgerust met een hygrometer, die de relatieve vochtigheid in de kamer aangeeft.

Groot, uitneembaar waterreservoir: Voor extra gebruiksgemak heeft de luchtontvochtiger een extreem grote watertank. Dankzij dit grote waterreservoir hoeft het reservoir veel minder vaak te worden geleegd.

Deksel waterreservoir: Het waterreservoir is voorzien van een deksel, om te voorkomen dat er water opspat wanneer het reservoir wordt uitgenomen of naar de afvoer wordt getransporteerd.

Gemakkelijk in gebruik: Het apparaat past zich aan de omstandigheden in de kamer aan. Het wisselt tussen de stille en de krachtige modus om een vochtigheidsgraad van ongeveer 50% te handhaven. Als het waterreservoir vol is, klinkt er een geluidssignaal en schakelt het apparaat uit.

Automatische uitschakeling: Wanneer het waterreservoir vol is, zal een LED lampje oplichten. De luchtontvochtiger schakelt automatisch uit.

Houder voor netsnoer: De luchtontvochtiger is voorzien van een gemakkelijk te gebruiken opbergmogelijkheid voor het netsnoer.

24-uurs timer: Het toestel is uitgerust met een timerfunctie die het toestel op elk uur kan uitschakelen.

Gemak: Het toestel is uitgerust met een handvat aan de achterzijde, om het gemakkelijk op te tillen en te vervoeren.

Compressor: De luchtontvochtiger heeft een stille roterende compressor.

Ontdooifunctie: Het toestel is uitgerust met een intelligent ontdooisysteem, voor gebruik bij lagere temperaturen.

Permanente waterafvoer mogelijk: Door het aanbrengen van een flexibele waterafvoerbuis kan een continue waterafvoer worden gerealiseerd, dit zal zal het legen van het waterreservoir overbodig maken.

Ultra stille modus	Permanente waterafvoerfuntie	Spatwaterdicht
3 laags filter	Timerfunctie	Hygrometer
Uitneembaar waterreservoir	Vorstbeveiliging	Ingebouwd display

Product data overzicht

Productgroep	Ontvochtiger
Merk	Qlima
Model	D 612
Kleur	Wit
EAN code	8713508776057

Technische specificaties

Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	12
Stroomverbruik	W	200
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Stroomsterkte (nom.)	A	0,79
Luchtstroom - normaal	m³/h	90
Voor ruimtes tot	m³	50 - 75
Inhoud water tank	l	1,8
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	5 ~ 35
Inbegrepen filters	type	actief kool / HAF / gaas
Geluidsvermogen 1m	dB(A)	< 38
Ventilatorstanden	stand(en)	1
Bediening		elektronisch
Automatisch herstarten		Nee
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 60
Afmetingen (b x d x h)	mm	290 x 194 x 478
Netto gewicht	kg	10,0
Compressor	type	rotary
Beschermingsklasse		IP24
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Ontvochtiger, Condens afvoerslang, Gaasfilter, HAF en koolstoffilter (compleet), Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
HAF en koolstoffilter (compleet) D 610/D 612/D 620/D 625 blauw	8713508777795

20 ft = 626
40 ft = 1283
40 HQ = 1283

B x D x H
35 x 24 x 57 cm

Bruto gewicht
11,0 kg

D 612

LCD-bedieningssherm

Hiermee kunnen alle belangrijke functies van de luchtontvochtiger bekeken of geprogrammeerd worden.

Uitneembare watertank

De tank van 1,8 l met handvat is gemakkelijk te verwijderen. Als de tank leeg is, stopt het apparaat voor de veiligheid.

Mobiel ontwerp

Dankzij het stevige handvat is de D 612 makkelijk te verplaatsen en flexibel inzetbaar.

guarantee 2 YEARS

Qlima D 620

Ontvochtiger

De luchtontvochtiger D 620 onttrekt tot wel 20 liter vocht per dag uit de lucht. Met een verbruik van 340 Watt is het geschikt voor ruimtes tot 130 m³.

Luchtuitlaat met zwenkfunctie: De luchtuitlaat bevindt zich aan de bovenzijde en is uitgerust met een beweegbare klep (omhoog/omlaag). Dankzij de zwenkfunctie verspreidt de lucht zich gelijkmatig door de ruimte, wat bijzonder nuttig is voor het drogen van wasgoed. De "SWING" functie kan ook worden uitgeschakeld.

Hygrostaat: De luchtvochtigheid kan worden geregeld via een instelbare hygrostaat.

Hygrometer: Het apparaat is uitgerust met een hygrometer, die de relatieve vochtigheid in de kamer aangeeft.

Groot, uitneembaar waterreservoir: Voor extra gebruiksgemak heeft de luchtontvochtiger een extreem grote watertank. Dankzij dit grote waterreservoir hoeft het reservoir veel minder vaak te worden geleegd.

Deksel waterreservoir: Het waterreservoir is voorzien van een deksel, om te voorkomen dat er water opspat wanneer het reservoir wordt uitgenomen of naar de afvoer wordt getransporteerd.

Gemakkelijk in gebruik: Het apparaat past zich aan de omstandigheden in de kamer aan. Het wisselt tussen de stille en de krachtige modus om een vochtigheidsgraad van ongeveer 50% te handhaven. Als het waterreservoir vol is, klinkt er een geluidssignaal en schakelt het apparaat uit.

Automatische uitschakeling: Wanneer het waterreservoir vol is, zal een LED lampje oplichten. De luchtontvochtiger schakelt automatisch uit.

Houder voor netsnoer: De luchtontvochtiger is voorzien van een gemakkelijk te gebruiken opbergmogelijkheid voor het netsnoer.

24-uurs timer: Het toestel is uitgerust met een timerfunctie die het toestel op elk uur kan uitschakelen.

Compressor: De luchtontvochtiger heeft een stille roterende compressor.

Ontdooifunctie: Het toestel is uitgerust met een intelligent ontdooisysteem, voor gebruik bij lagere temperaturen.

- Ultra stille modus
- 3 laags filter
- ingebouwde thermometer
- verplaatsbaar design
- Permanente waterafvoerfuntie
- Timerfunctie
- Swingfunctie luchtuitlaat
- Spatwaterdicht
- Hygrometer
- HAF filter

Product data overzicht

Productgroep	Ontvochtiger
Merk	Qlima
Model	D 620
Kleur	Wit
EAN code	8713508776064

Technische specificaties

Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	20
Stroomverbruik	W	340
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Stroomsterkte (nom.)	A	1,3
Luchtstroom - normaal	m³/h	200
Voor ruimtes tot	m³	100 - 130
Inhoud water tank	l	4
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	5 ~ 35
Inbegrepen filters	type	gaas / actief kool / HAF
Geluidsvermogen 1m	dB(A)	< 39
Ventilatorstanden	stand(en)	2
Bediening		elektronisch
Automatisch herstarten		Ja
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 68
Afmetingen (b x d x h)	mm	346 x 253 x 590
Netto gewicht	kg	14,0
Compressor	type	rotary
Beschermingsklasse		IP24
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Ontvochtiger, Condens afvoerslang, Gaasfilter, HAF en koolstoffilter (compleet), Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
HAF en koolstoffilter (compleet) D 610/D 612/D 620/D 625 blauw	8713508777795

20 ft = 315
40 ft = 648
40 HQ = 864

B x D x H
40 x 31 x 63 cm

Bruto gewicht
15,0 kg

D 620

LCD-bedieningssherm

Hiermee kunnen alle belangrijke functies van de luchtontvochtiger bekeken of geprogrammeerd worden.

Uitneembare watertank

De tank van 4 l met handvat is gemakkelijk te verwijderen. Als de tank leeg is, stopt het apparaat voor de veiligheid.

Mobiel ontwerp

Dankzij het stevige handvat is de D 620 makkelijk te verplaatsen en flexibel inzetbaar.

guarantee 2 YEARS

Qlima D 630 P SMART

Ontvochtiger

De luchtontvochtiger D 630 P SMART onttrekt tot wel 30 liter vocht per dag uit de lucht. Met een verbruik van 580 Watt is het geschikt voor ruimtes tot 200 m³.

Draadloze slimme bediening: De ontvochtiger is voorzien van wifi voor extra comfort en om energie te besparen. Met de slimme app kun je de belangrijkste functies van de ontvochtiger op afstand starten, stoppen of bedienen.

Permanente waterafvoerpomp: Dankzij de geïntegreerde pomp kan het apparaat gedurende lange periodes autonoom werken. Dankzij de pomp kan een hoogteverschil tussen apparaat en afvoer van 5m gerealiseerd worden en hoeft het waterreservoir niet handmatig verwijderd te worden.

Luchtuitlaat met zwenkfunctie: De luchtuitlaat bevindt zich aan de bovenzijde en is uitgerust met een beweegbare klep (omhoog/omlaag). Dankzij de zwenkfunctie verspreidt de lucht zich gelijkmatig door de ruimte, wat bijzonder nuttig is voor het drogen van wasgoed. De "SWING" functie kan ook worden uitgeschakeld.

Hygrostaat: De luchtvochtigheid kan worden geregeld via een instelbare hygrostaat.

Hygrometer: Het apparaat is uitgerust met een hygrometer, die de relatieve vochtigheid in de kamer aangeeft.

Groot, uitneembaar waterreservoir: Voor extra gebruiksgemak heeft de luchtontvochtiger een extreem grote watertank. Dankzij dit grote waterreservoir hoeft het reservoir veel minder vaak te worden geleegd.

Deksel waterreservoir: Het waterreservoir is voorzien van een deksel, om te voorkomen dat er water opspat wanneer het reservoir wordt uitgenomen of naar de afvoer wordt getransporteerd.

Automatische uitschakeling: Wanneer het waterreservoir vol is, zal een LED lampje oplichten. De luchtontvochtiger schakelt automatisch uit.

Houder voor netsnoer: De luchtontvochtiger is voorzien van een gemakkelijk te gebruiken opbergmogelijkheid voor het netsnoer.

24-uurs timer: Het toestel is uitgerust met een timerfunctie die het toestel op elk uur kan uitschakelen.

Compressor: De luchtontvochtiger heeft een stille roterende compressor.

Ontdooifunctie: Het toestel is uitgerust met een intelligent ontdooisysteem, voor gebruik bij lagere temperaturen.

Back-up systeem en automatische herstart: Bij stroomuitval onthoudt het toestel de instellingen van voor de stroomuitval.

- Ingebouwde afvoerpomp
- Timerfunctie
- Hygrometer
- Wifi functie
- 2 ventilatorsnelheden
- zeer stil
- verplaatsbaar design
- Swingfunctie luchtuitlaat
- Uitneembaar waterreservoir
- Kinderslot

Product data overzicht

Productgroep	Ontvochtiger
Merk	Qlima
Model	D 630 P SMART
Kleur	Wit
EAN code	8713508709536

Technische specificaties

Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	30
Stroomverbruik	W	580
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomsterkte (nom.)	A	2,7
Luchtstroom - normaal	m³/h	120
Voor ruimtes tot	m³	160 - 200
Inhoud water tank	l	6
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	5 ~ 35
Inbegrepen filters	type	gaas
Geluidsvermogen 1m	dB(A)	< 40
Ventilatorstanden	stand(en)	2
Bediening		elektronisch
Automatisch herstarten		Ja
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 90
Afmetingen (b x d x h)	mm	371 x 251 x 595
Netto gewicht	kg	17,0
Compressor	type	rotary
Beschermingsklasse		IPX0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Ontvochtiger, Condens afvoerslang, Gaasfilter, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code

20 ft = 294
40 ft = 612
40 HQ = 816

B x D x H
42 x 30 x 63 cm

Bruto gewicht
18,0 kg

D 630 P SMART

LCD-bedieningssherm

Hiermee kunnen alle belangrijke functies van de luchtontvochtiger bekeken of geprogrammeerd worden.

Uitneembare watertank

De tank van 6 l met handvat is gemakkelijk te verwijderen. Als de tank leeg is, stopt het apparaat voor de veiligheid.

Afvoerpomp

Continu werking met de mogelijkheid van een hoogte verschil van 5 meter (max.) tussen het apparaat en de afvoer.

guarantee 2 YEARS

Powered by tuya Intelligence Inside

H 609 / 9,6L / 125 m³

De H 609 luchtbevochtiger heeft aan alles gedacht: stijlvol ontwerp, fluisterstille modus en 360º vernevelingskap.

Luchtbevochtigers

Stop de droge lucht

Luchtbevochtigers regelen de vochtigheidsgraad in huis snel en optimaal. Een ultrasoon element produceert hoogfrequente trillingen en verspreidt fijne waterdeeltjes ("koele nevel"). De bevochtigingsgraad kan worden ingesteld op het gewenste vochtigheidsniveau.

Ultrasone technologie
Dankzij deze technologie is het energieverbruik laag.

Zeer stil
Qlima luchtbevochtigers zijn zeer stil voor een groot gebruikscomfort.

Navul indicatie
Wanneer het toestel moet worden bijgevuld, verschijnt er een signaal op het toestel. Het toestel wordt uitgeschakeld.

Timer
Na de geselecteerde tijdsperiode schakelt de luchtbevochtiger automatisch uit (m.u.v. H 130 en H 408).

"De Qlima H 824 heeft een enorme capaciteit van wel 24 liter per dag, gecombineerd met een XXL waterreservoir van 20 L."

Qlima H 408
Bevochtiger

De luchtbevochtiger H 408 heeft een verdampingscapaciteit van 7 liter per 24 uur. Het is geschikt voor ruimtes tot maximaal 100 m^3.

Ultrasone technologie: Door het gebruik van ultrasone technologie is het energieverbruik van het apparaat in de "cool mist"-modus laag.

Waterontharder: Vermindert kalk- en magnesiumafzetting in het toestel. Aangezien de verdampte nevel minder kalk en magnesium bevat, zal de witte aanslag op en rond het toestel verminderen.

Regelbare bevochtigingsgraad: Het gewenste vermogen kan met een knop worden ingesteld.

Hygrostaat: De gewenste luchtvochtigheid kan worden geselecteerd met de hygrostaatknop. De vochtigheid kan worden ingesteld tussen 40 en 70% in stappen van 5%.

Grote watertank: De bevochtiger is uitgerust met een groot 5,6 liter waterreservoir. Dankzij de grootte van het waterreservoir kan het apparaat tot wel 24 uur continu werken, zonder het water bij te hoeven vullen.

Roteerbare vernevelkop: De gewenste richting van de nevel kan geselecteerd worden dankzij de 360º draaibare vernevelkop.

Vulindicator: Wanneer het apparaat moet worden bijgevuld, wordt dit aangegeven op het display en door middel van een alarmgeluid.

Ultrasoon technologie	zeer stil	Uitneembaar waterreservoir
Auto-stop functie	koude vernevelingfunctie	360° verneveling

Product data overzicht

Productgroep	Bevochtiger
Merk	Qlima
Model	H 408
Kleur	Wit
EAN code	8713508772967

Technische specificaties

Verdampings capaciteit	l/24h	7,5	
Autonomie	u	18 - 24	
Energieverbruik koelel/warme nevel	W	koude nevel	23
		warme nevel	n.v.t
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1	
Stroomverbuik nominaal	A	koude nevel	0,19
		warme nevel	n.v.t
Geschikt voor ruimten	m³	100	
Inhoud water tank	l	5,6	
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	5 ~40 / 70 ~ 70	
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	42	
Bevochtigingssysteem		koude nevel	ultrasoon (koude nevel)
		warme nevel	n.v.t
Bediening		elektronisch	
Instelbare verneveling (laag/gemiddeld/hoog)		Ja	
Gegenereerde negatieve ionen	ions/cm³	Niet van toepassing	
Inbegrepen filters		n.v.t.	
Afmetingen (b x d x h)	mm	182 x 259 x 328	
Netto gewicht	kg	2,5	
Lengte stroomkabel	m	1,8	
Beschermingsklasse		IPX0	
Garantie	jaar	2	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Bevochtiger, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
Water filter H 609/408	8713508782058

20 ft = 756
40 ft = 1548
40 HQ = 1980

B x D x H
24 x 32 x 39 cm

Bruto gewicht
3,0 kg

H 408

Aanpassing van de vernevelingssnelheid
3 nevelinstellingen (laag, gemiddeld, hoog) te selecteren met één druk op de knop.

360º roterende top

Door het roterende ventiel, dat 360° kan draaien, kan de stoom altijd in de gewenste richting stromen.

Uitneembare watertank

De tank van 5,6 l met handvat is gemakkelijk te verwijderen. Als de tank leeg is, stopt het apparaat voor de veiligheid.

guarantee 2 YEARS

Qlima H 609

Bevochtiger met koude en warme nevel

De luchtbevochtiger H 609 heeft een bevochtigingcapaciteit van 9 liter per 24 uur. Geschikt voor ruimtes tot maximaal 125 m^3. Uitgerust met zowel elektronische als ultrasone technologie, biedt dit model de keuze tussen koude stoom of hete stoom.

Ultrasone technologie: Door het gebruik van ultrasone technologie is het energieverbruik van het apparaat in de "cool mist"-modus laag.

Waterontharder: Vermindert kalk- en magnesiumafzetting in het toestel. Aangezien de verdampte nevel minder kalk en magnesium bevat, zal de witte aanslag op en rond het toestel verminderen.

Ionisator: Automatische productie van negatieve ionen voor een beter welbevinden.

Regelbare bevochtigingsgraad: Het gewenste vermogen kan met een knop worden ingesteld.

Grote watertank: De bevochtiger met koude en warme nevel is uitgerust met een groot 7,5 liter waterreservoir. Dankzij de grootte van het waterreservoir kan het apparaat tot wel 24 uur continu werken, zonder het water bij te hoeven vullen.

Verstuiver met etherische olie: Het is mogelijk om een paar druppels etherische olie toe te voegen aan de mistverstuiver. De essentiële oliën worden met de nevel verspreid.

Timer: Met behulp van de timerfunctie wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld na de geselecteerde tijdsperiode (met een maximum van 24 uur).

Roteerbare vernevelkop: De gewenste richting van de nevel kan geselecteerd worden dankzij de 360º draaibare vernevelkop.

Vulindicator: Wanneer het apparaat moet worden bijgevuld, wordt dit aangegeven op het display en door middel van een alarmgeluid.

Hygrostaat: De gewenste luchtvochtigheid kan worden geselecteerd met de hygrostaatknop. De vochtigheid kan worden ingesteld tussen 40 en 70% in stappen van 5%.

Koude en warme nevel: Bij gebruik van warme mist wordt een verwarmingselement in het apparaat ingeschakeld waardoor het apparaat meer vocht produceert (ongeveer 20%), het energieverbruik is dan hoger. Koele mist heeft een lagere capaciteit, met een lager energieverbruik.

- Warme nevelfunctie
- zeer stil
- Timerfunctie
- Ionisator
- Uitneembaar waterreservoir
- verspreider voor etherische oliën
- 360° verneveling

Product data overzicht

Productgroep	Bevochtiger met koude en warme nevel
Merk	Qlima
Model	H 609
Kleur	Wit
EAN code	8713508778594

Technische specificaties

Verdampings capaciteit	l/24h	9,6	
Autonomie	u	18 - 24	
Energieverbruik koelel/warme nevel	W	koude nevel	23
		warme nevel	113
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1	
Stroomverbuik nominaal	A	koude nevel	0,19
		warme nevel	0,54
Geschikt voor ruimten	m³	125	
Inhoud water tank	l	7,5	
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	5 ~40 / 70 ~ 70	
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	42	
Bevochtigingssysteem		koude nevel	ultrasoon (koude nevel)
		warme nevel	elektrisch
Bediening		elektronisch	
Instelbare verneveling (laag/gemiddeld/hoog)		Ja	
Gegenereerde negatieve ionen	ions/cm³	1.10^6	
Inbegrepen filters		waterontharder	
Afmetingen (b x d x h)	mm	182 x 259 x 397	
Netto gewicht	kg	3,0	
Lengte stroomkabel	m	1,8	
Beschermingsklasse		IPX0	
Garantie	jaar	2	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Bevochtiger, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
Water filter H 609/408	8713508782058

20 ft = 608
40 ft = 1280
40 HQ = 1656

B x D x H
24 x 32 x 45 cm

Bruto gewicht
3,5 kg

H 609

Elektronische besturing

Het apparaat is uitgerust met elektronische bediening.

360º roterende top

Door het roterende ventiel, dat 360° kan draaien, kan de stoom altijd in de gewenste richting stromen.

Warme en koude mist

In de hete nevelstand levert het apparaat ca. 20% meer vocht.

guarantee 2 YEARS

Qlima H 824
Bevochtiger

De luchtbevochtiger H 824 heeft een verdampingscapaciteit van 24 liter per 24 uur. Het is geschikt voor ruimtes tot maximaal 310 m^3.

Ultrasone technologie: Door het gebruik van ultrasone technologie is het energieverbruik van het apparaat in de "cool mist"-modus laag.

Ionisator: Automatische productie van negatieve ionen voor een beter welbevinden.

Regelbare bevochtigingsgraad: Het gewenste vermogen kan met een knop worden ingesteld.

Hygrostaat: De gewenste luchtvochtigheid kan worden geselecteerd met de hygrostaatknop. De vochtigheid kan worden ingesteld tussen 40 en 70% in stappen van 5%.

Grote watertank: De bevochtiger is uitgerust met een groot 20 liter waterreservoir. Dankzij de grootte van het waterreservoir kan het apparaat tot wel 27 uur continu werken, zonder het water bij te hoeven vullen.

Roteerbare vernevelkop: De gewenste richting van de nevel kan geselecteerd worden dankzij de 360º draaibare vernevelkop.

Vulindicator: Wanneer het apparaat moet worden bijgevuld, wordt dit aangegeven op het display en door middel van een alarmgeluid.

- XL Capaciteit
- zeer stil
- Timerfunctie
- Uitneembaar waterreservoir
- 360° verneveling

Product data overzicht

Productgroep	Bevochtiger
Merk	Qlima
Model	H 824
Kleur	Wit
EAN code	8713508785141

Technische specificaties

Verdampings capaciteit	l/24h	24	
Autonomie	u	20 - 27	
Energieverbruik koelel/warme nevel	W	koude nevel	103
		warme nevel	n.v.t
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Stroomverbuik nominaal	A	koude nevel	0,5
		warme nevel	n.v.t
Geschikt voor ruimten	m³	310	
Inhoud water tank	l	20	
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	5 ~40 / 45 ~ 95	
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	42	
Bevochtigingssysteem		koude nevel	ultrasoon
		warme nevel	n.v.t
Bediening		elektronische-aanraakbediening	
Instelbare verneveling (laag/gemiddeld/hoog)		Ja	
Gegenereerde negatieve ionen	ions/cm³	8.10^6	
Inbegrepen filters		n.v.t.	
Afmetingen (b x d x h)	mm	260 x 260 x 655	
Netto gewicht	kg	4,5	
Lengte stroomkabel	m	2	
Beschermingsklasse		IPX0	
Garantie	jaar	2	

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Bevochtiger, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code

20 ft = 360
40 ft = 790
40 HQ = 930

B x D x H
31 x 32 x 69 cm

Bruto gewicht
6,0 kg

H 824

Elektronische besturing

Het apparaat is uitgerust met elektronische bediening.

360º roterende top

Door het roterende ventiel, dat 360° kan draaien, kan de stoom altijd in de gewenste richting stromen.

Grote tank

Gezien de grote capaciteit van 20 l, heb je langer verkoeling zonder noodzakelijke navulling.

guarantee 2 YEARS

A 68 / 225 m³/uur / 68 m³

Met de A 68 luchtreiniger realiseer je een gezonde binnenlucht, vrij van stof, pollen, allergenen en vluchtige organische stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Luchtreinigers

Verbeter je luchtkwaliteit

Een gezonde binnenlucht, vrij van stof, bacteriën en andere allergenen. Geadviseerd wordt het huis tweemaal per dag gedurende 10 minuten te luchten om de lucht te vernieuwen. Maar dit is niet altijd mogelijk. Om de luchtkwaliteit onder controle te houden, biedt Qlima twee krachtige modellen aan die de lucht in huis zuiveren.

Meerlaags filtersysteem
De Qlima luchtreinigers zijn uitgerust met meerdere filters, elk met zijn eigen functie.

Timerfunctie
Met deze functie kan de uitschakeltijd van het apparaat geregeld worden.

Meerdere snelheidsinstellingen
Laag, normaal, hoog en automatisch. Een LED-indicator toont de geselecteerde snelheid.

Kinderbeveiliging
In deze modus is de bediening van de toetsen geblokkeerd, behalve de aan/uit-knop.

"De A 68 luchtreiniger is uitgerust met een verfijnd 3-laags filtersysteem, waaronder een HEPA filter, voor optimale efficiëntie."

Qlima A 34
Luchtreiniger

De luchtreiniger A 34 heeft 2 filters. Het is geschikt voor ruimtes tot 34m³. Per uur wordt er 103m³ lucht gereinigd. Hierdoor filtert het apparaat de lucht in de ruimte razendsnel.

Luchtreiniging: De luchtreiniger is uitgerust met een 2-laags filterpakket om de gecirculeerde kamerlucht te reinigen. Het HEPA-filter (High Efficiency Particulate Airfilter), bekend van de cleanroomtechnologie, vangt allergenen zoals bacteriën, stof en pollen uit de gecirculeerde lucht met een efficiëntie tot wel 99%. Stuifmeel staat bekend als een belangrijke stimulans voor hooikoortsallergie. Het wasbare voorfilter vangt grote stofdeeltjes op.

Filterreiniging: Het prefilter kan worden gereinigd met een stofzuiger en/of lauw water. Het HEPA-filter moet iedere zes maanden worden vervangen, afhankelijk van de omstandigheden in de ruimte.

Geluidsarme modus: In deze speciale modus wordt het geluidsniveau aanzienlijk verminderd door de capaciteit van het apparaat te verlagen.

Timer: De timer kan worden ingesteld op een werkingsduur van 2, 4, 6 of 8 uur. Het toestel schakelt daarna automatisch uit.

Elektronische bediening: Het toestel is uitgerust met elektronische tiptoetsbediening.

4 ventilatorstanden: Laag, normaal, hoog en automatisch. Een LED-indicator geeft de geselecteerde snelheid aan.

Auto-stop: Het toestel stopt automatisch als het voorpaneel wordt verwijderd.

2 laags filter	Timerfunctie	Kinderslot
3 Ventilatorsnelheden	zeer stil	

Product data overzicht

Productgroep	Luchtreiniger
Merk	Qlima
Model	A 34
Kleur	Wit
EAN code	8713508778600

Technische specificaties

Inbegrepen filters		Voorfilter/actief kool/HEPA
HEPA-klasse		H12
Stroomverbruik	W	32
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 60 / 1
Stroomsterkte (nom.)	A	0,5
Luchtstroom	m³/h	33 - 103
Geschikt voor ruimten	m³	34
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	41
Gegenereerde negatieve ionen	ions/cm³	Niet van toepassing
Bediening		elektronisch
Ventilatorstanden		3
UV-C disinfectie		Nee
Afmetingen (b x d x h)	mm	215 x 176 x 432
Netto gewicht	kg	3,0
Beschermingsklasse		IPX0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Luchtreiniger, HEPA en koolstoffilter (compleet), Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
HEPA filter A 34 wit	8713508779737

20 ft = 820
40 ft = 1830
40 HQ = 2020

B x D x H
25 x 21 x 47 cm

Bruto gewicht
4,5 kg

Handig bedieningspaneel

Alle functies van het luchtfilter kunnen eenvoudig en praktisch worden aangepast via het bedieningspaneel.

2-laags filter

Inclusief een HEPA filter voor een uitmuntende filtering van stofdeeltjes.

Luchtstroom

De gezuiverde lucht stroomt de kacher in. De recirculatiesnelheid kan aangepast worden: laag / normaal / hoog / auto.

guarantee 2 YEARS

Qlima A 68
Luchtreiniger

De luchtreiniger A 68 heeft 2 filters. Het is geschikt voor ruimtes tot 68m³. Per uur wordt er 225m³ lucht gereinigd. Hierdoor filtert het apparaat de lucht in de ruimte razendsnel.

UV-licht: De ingebouwde UV-lamp geeft licht dat effectief is tegen kleine deeltjes zoals bacteriën, virussen, ziektekiemen en schimmelsporen en reinigt de lucht.

Luchtreiniging: De luchtreiniger is uitgerust met een 2-laags filterpakket om de gecirculeerde kamerlucht te reinigen. Het HEPA-filter (High Efficiency Particulate Airfilter), bekend van de cleanroomtechnologie, vangt allergenen zoals bacteriën, stof en pollen uit de gecirculeerde lucht met een efficiëntie tot wel 99%. Stuifmeel staat bekend als een belangrijke stimulans voor hooikoortsallergie. Het wasbare voorfilter vangt grote stofdeeltjes op.

Analyse luchtkwaliteit: De lucht in de kamer wordt automatisch getest en het resultaat wordt weergegeven op het voorpaneel van het apparaat. Rood wanneer de luchtkwaliteit slecht is, oranje voor gemiddelde luchtkwaliteit en blauw voor een goede luchtkwaliteit. In de automatische modus past het apparaat automatisch de ventilatorsnelheid aan om de luchtkwaliteit in de kamer te verbeteren.

Ionisator: Automatische productie van negatieve ionen voor een verhoogd gebruikscomfort.

Filterreiniging: Het prefilter kan worden gereinigd met een stofzuiger en/of lauw water. Het HEPA-filter moet iedere zes maanden worden vervangen, afhankelijk van de omstandigheden in de ruimte.

Geluidsarme modus: In deze speciale modus wordt het geluidsniveau aanzienlijk verminderd door de capaciteit van het apparaat te verlagen.

Timer: De timer kan worden ingesteld op een werkingsduur van 2, 4, 6 of 8 uur. Het toestel schakelt daarna automatisch uit.

Elektronische bediening: Het toestel is uitgerust met elektronische tiptoetsbediening.

4 ventilatorstanden: Laag, normaal, hoog en automatisch. Een LED-indicator geeft de geselecteerde snelheid aan.

Auto-stop: Het toestel stopt automatisch als het voorpaneel wordt verwijderd.

UV-C desinfecterend	Ionisator	2 laags filter
Verwijdert pollen	3 Ventilatorsnelheden	HEPA-filter

Product data overzicht

Productgroep	Luchtreiniger
Merk	Qlima
Model	A 68
Kleur	Wit
EAN code	8713508778617

Technische specificaties

Inbegrepen filters		Voorfilter/actief kool/HEPA
HEPA-klasse		H12
Stroomverbruik	W	50
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Stroomsterkte (nom.)	A	0,36
Luchtstroom	m³/h	91 - 225
Geschikt voor ruimten	m³	68
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	42.5
Gegenereerde negatieve ionen	ions/cm³	$8{,}10^{6}$
Bediening		elektronisch
Ventilatorstanden		3
UV-C disinfectie		Nee
Afmetingen (b x d x h)	mm	215 x 176 x 585
Netto gewicht	kg	4,5
Beschermingsklasse		IPX0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Luchtreiniger, HEPA en koolstoffilter (compleet), Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
HEPA filter bin. unit A 68 wit	8713508779744
UV-lamp A 68	8713508786247

20 ft = 660
40 ft = 1360
40 HQ = 1640

B x D x H
25 x 21 x 62 cm

Bruto gewicht
6,0 kg

A 68

Handig bedieningspaneel

Alle functies van het luchtfilter kunnen eenvoudig en praktisch worden aangepast via het bedieningspaneel.

2-laags filter

Inclusief een HEPA filter voor een uitmuntende filtering van stofdeeltjes.

Luchtstroom

De gezuiverde lucht stroomt de kacher in. De recirculatiesnelheid kan aangepast worden: laag / normaal / hoog / auto.

guarantee 2 YEARS

FFB 022 / 150 ml / 150 minuten
Deze moderne decoratieve ethanol tafelhaard kenmerkt zich door een fraai vierkante design.

Unieke sfeer

Een Qlima decoratieve ethanolhaard is veilig en snel via een brander te ontsteken. Er verschijnt direct een sfeervol vuurtje. De sfeerhaarden zijn buitengewoon veilig, zowel bij het ontsteken en het gebruik als ook in het bijvullen van de ethanol door de dubbele veiligheidsbranders. Zonder hinder van rookontwikkeling, vonken of asresten. Qlima heeft diverse sfeerhaarden op ethanol; tafelhaarden, vrijstaande en decoratieve haarden.

Ontwerp
Geurloos, roetvrij en asvrij, brengt dit toestel een vleugje elegantie in elke tuin.

Vriendelijke sfeer
Zet de haard op de grond of op een tafel voor een warme, stijlvolle sfeer buitenshuis.

Hittebestendig glas
Het glas is twee tot vijf keer sterker dan gewoon glas, slagvast en is bestand tegen plotselinge temperatuurverschillen van koud naar meer dan 300°C.

Dubbele roestvrijstalen branderbeveiliging
De brander met anti-lek systeem is uitgerust met een tank die de brandstof opvangt zodra deze wordt gevuld.

"De FFB 4242 heeft een vierkant design. Het vlammenpatroon is een gezellige aanvulling in de tuin."

Qlima FFB 017

Decoratieve ethanol sfeerhaard

De decoratieve ethanol sfeerhaard heeft een brandervermogen van 250 ml. De zeer efficiënte brander brandt 120 minuten, en geeft dus langere tijd een gezellige sfeer af in jouw tuin of overkapping.

Vrijstaand: Deze deco haard is geschikt voor elk terras.

Eenvoudig bijvullen: De brander is ontworpen met het oog op gebruiksgemak, het vullen van de brander met brandstof is eenvoudig. Bovendien, heeft het de gemakkelijkste manier van vullen in de gehele markt.

XL brandtijd: De zeer efficiënte verbranding van de brandstof resulteert in extra brandtijd. Met een brandtijd van 120 minuten heeft deze Qlima sfeerhaard één van de langste brandtijden in de markt in vergelijking met vergelijkbare modellen.

Omvalbeveiliging: Absorbeert de ethanol. Morsen van de brandstof nadat deze gevuld is, is onmogelijk. Zelfs als de brander op zijn kop gehouden wordt.

Dubbele veiligheidsbrander: Voor meer veiligheid en het voorkomen van morsen is de brander uitgerust met een extra brandstofkamer die overtollige brandstof opvangt bij het vullen.

Qlima absorbeerder: Verlengt de brandtijd. De brandtijd is 20-30% langer dan overige modellen. De vlam brandt ook gelijkmatiger.

Bio-ethanol: Het vlammenpatroon zorgt voor een warme en goede sfeer.

Dover inbegrepen: Een bijpassende dover meegeleverd. Het vuur kan gemakkelijk worden gedoofd.

Extra lange brandtijd	Ontworpen om eenvoudig bij te vullen	Brander met dubbele veiligheid
Dover inbegrepen	Geen morsen	

Product data overzicht

Productgroep	Decoratieve ethanol sfeerhaard
Merk	Qlima
Model	FFB 017
Kleur	Zwart
EAN code	8713508775906

Technische specificaties

Brander materiaal		Roestvrij staal
Tankinhoud brander	ml	250
Brandstof type		Bio-ethanol
Brandduur	min	120
Vermogen brander	W	920
Makkelijk te vullen		Ja
XL brandduur		Ja
Type glas		Getemperd glas
Qlima absorbtiesysteem		Ja
Veiligheid		Dubbele veiligheids brander - Omvalbeveiling
Dover		Ja
Afmetingen (b x d x h)	mm	165 x 165 x 290
Netto gewicht	kg	2,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Decoratieve ethanol sfeerhaard, Dover, Gebruikershandleiding

20 ft = 1422
40 ft = 2800
40 HQ = 3300

B x D x H
22 x 22 x 34 cm

Bruto gewicht
2,5 kg

FFB 017



Dubbele veiligheidsbrander

Totale opname van ethanol. Geen morsen van brandstof mogelijk, ook niet als de brander ondersteboven staat.

Dover

Elk model wordt geleverd met een hulpmiddel om de vlam snel en veilig te doven.

Elegant ontwerp

Geurloos, roetvrij en asvrij, dit toestel brengt een sprankje elegantie in elke tuin.

guarantee 2 YEARS

Qlima FFB 022

Decoratieve ethanol sfeerhaard

De decoratieve ethanol sfeerhaard heeft een brandervermogen van 150 ml. De zeer efficiënte brander brandt 120 minuten, en geeft dus langere tijd een gezellige sfeer af in jouw tuin of overkapping.

Gehard veiligheidsglas: Biedt meer veiligheid. Het glas is bestand tegen temperaturen tot 300ºC en plotselinge temperatuurdalingen (bijv. koud water). In het onwaarschijnlijke geval dat het valt, zal het glas afbrokkelen (zoals autoruiten). De hoeken van het glas zijn afgerond voor extra veiligheid.

Eenvoudig bijvullen: De brander is ontworpen met het oog op gebruiksgemak, het vullen van de brander met brandstof is eenvoudig. Bovendien, heeft het de gemakkelijkste manier van vullen in de gehele markt.

XL brandtijd: De zeer efficiënte verbranding van de brandstof resulteert in extra brandtijd. Met een brandtijd van 120 minuten heeft deze Qlima sfeerhaard één van de langste brandtijden in de markt in vergelijking met vergelijkbare modellen.

Omvalbeveiliging: Absorbeert de ethanol. Morsen van de brandstof nadat deze gevuld is, is onmogelijk. Zelfs als de brander op zijn kop gehouden wordt.

Dubbele veiligheidsbrander: Voor meer veiligheid en het voorkomen van morsen is de brander uitgerust met een extra brandstofkamer die overtollige brandstof opvangt bij het vullen.

Qlima absorbeerder: Verlengt de brandtijd. De brandtijd is 20-30% langer dan overige modellen. De vlam brandt ook gelijkmatiger.

Bio-ethanol: Het vlammenpatroon zorgt voor een warme en goede sfeer.

Dover inbegrepen: Een bijpassende dover meegeleverd. Het vuur kan gemakkelijk worden gedoofd.

Vrijstaand: Deze deco haard is geschikt voor elk terras.

Extra lange brandtijd	Ontworpen om eenvoudig bij te vullen	Brander met dubbele veiligheid
Dover inbegrepen	Geen morsen	Hoge temperatuur veiligheidsglas

Product data overzicht

Productgroep	Decoratieve ethanol sfeerhaard
Merk	Qlima
Model	FFB 022
Kleur	Zwart
EAN code	8713508775913

Technische specificaties

Brander materiaal		Roestvrij staal
Tankinhoud brander	ml	150
Brandstof type		Bio-ethanol
Brandduur	min	120
Vermogen brander	W	920
Makkelijk te vullen		Ja
XL brandduur		Ja
Type glas		Getemperd glas
Qlima absorbtiesysteem		Ja
Veiligheid		Dubbele veiligheids brander - Omvalbeveiling
Dover		Ja
Afmetingen (b x d x h)	mm	220 x 220 x 292
Netto gewicht	kg	4,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Decoratieve ethanol sfeerhaard, Dover, Gebruikershandleiding

20 ft = 1720
40 ft = 4100
40 HQ = 4850

B x D x H
29 x 23 x 21 cm

Bruto gewicht
5,0 kg

FFB 022



Dubbele veiligheidsbrander

Totale opname van ethanol. Geen morsen van brandstof mogelijk, ook niet als de brander ondersteboven staat.

Dover

Elk model wordt geleverd met een hulpmiddel om de vlam snel en veilig te doven.



Gehard veiligheidsglas

Twee tot vijf keer sterker dan gewoon glas, het is schokbestendig en is bestand tegen hoge temperatuurschommelingen van de kou tot een temperatuur van meer dan 300 ° C.

guarantee 2 YEARS

Qlima FFB 105

Decoratieve ethanol sfeerhaard

De decoratieve ethanol sfeerhaard heeft een brandervermogen van 480 ml. De zeer efficiënte brander brandt 130 minuten, en geeft dus langere tijd een gezellige sfeer af in jouw tuin of overkapping.

Gehard veiligheidsglas: Biedt meer veiligheid. Het glas is bestand tegen temperaturen tot 300ºC en plotselinge temperatuurdalingen (bijv. koud water). In het onwaarschijnlijke geval dat het valt, zal het glas afbrokkelen (zoals autoruiten). De hoeken van het glas zijn afgerond voor extra veiligheid.

Eenvoudig bijvullen: De brander is ontworpen met het oog op gebruiksgemak, het vullen van de brander met brandstof is eenvoudig. Bovendien, heeft het de gemakkelijkste manier van vullen in de gehele markt.

XL brandtijd: De zeer efficiënte verbranding van de brandstof resulteert in extra brandtijd. Met een brandtijd van 130 minuten heeft deze Qlima sfeerhaard één van de langste brandtijden in de markt in vergelijking met vergelijkbare modellen.

Omvalbeveiliging: Absorbeert de ethanol. Morsen van de brandstof nadat deze gevuld is, is onmogelijk. Zelfs als de brander op zijn kop gehouden wordt.

Dubbele veiligheidsbrander: Voor meer veiligheid en het voorkomen van morsen is de brander uitgerust met een extra brandstofkamer die overtollige brandstof opvangt bij het vullen.

Qlima absorbeerder: Verlengt de brandtijd. De brandtijd is 20-30% langer dan overige modellen. De vlam brandt ook gelijkmatiger.

Bio-ethanol: Het vlammenpatroon zorgt voor een warme en goede sfeer.

Dover inbegrepen: Een bijpassende dover meegeleverd. Het vuur kan gemakkelijk worden gedoofd.

Vrijstaand: Deze deco haard is geschikt voor elk terras.

Extra lange brandtijd	Ontworpen om eenvoudig bij te vullen	Brander met dubbele veiligheid
Dover inbegrepen	Geen morsen	Hoge temperatuur veiligheidsglas

Product data overzicht

Productgroep	Decoratieve ethanol sfeerhaard
Merk	Qlima
Model	FFB 105
Kleur	Zwart
EAN code	8713508775890

Technische specificaties

Brander materiaal		Roestvrij staal
Tankinhoud brander	ml	480
Brandstof type		Bio-ethanol
Brandduur	min	130
Vermogen brander	W	1340
Makkelijk te vullen		Ja
XL brandduur		Ja
Type glas		Getemperd glas
Qlima absorbtiesysteem		Ja
Veiligheid		Dubbele veiligheids brander - Omvalbeveiling
Dover		Ja
Afmetingen (b x d x h)	mm	355 x 180 x 205
Netto gewicht	kg	3,5
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Decoratieve ethanol sfeerhaard, Dover, Gebruikershandleiding

20 ft = 1696
40 ft = 3580
40 HQ = 5230

B x D x H
38 x 24 x 16 cm

Bruto gewicht
4,5 kg

FFB 105

Dubbele veiligheidsbrander

Totale opname van ethanol. Geen morsen van brandstof mogelijk, ook niet als de brander ondersteboven staat.

Dover

Elk model wordt geleverd met een hulpmiddel om de vlam snel en veilig te doven.

Gehard veiligheidsglas

Twee tot vijf keer sterker dan gewoon glas, het is schokbestendig en is bestand tegen hoge temperatuurschommelingen van de kou tot een temperatuur van meer dan 300 ° C.

guarantee 2 YEARS

Qlima FFB 106

Decoratieve ethanol sfeerhaard

De decoratieve ethanol sfeerhaard heeft een brandervermogen van 600 ml. De zeer efficiënte brander brandt 190 minuten, en geeft dus langere tijd een gezellige sfeer af in jouw tuin of overkapping.

Gehard veiligheidsglas: Biedt meer veiligheid. Het glas is bestand tegen temperaturen tot 300ºC en plotselinge temperatuurdalingen (bijv. koud water). In het onwaarschijnlijke geval dat het valt, zal het glas afbrokkelen (zoals autoruiten). De hoeken van het glas zijn afgerond voor extra veiligheid.

Eenvoudig bijvullen: De brander is ontworpen met het oog op gebruiksgemak, het vullen van de brander met brandstof is eenvoudig. Bovendien, heeft het de gemakkelijkste manier van vullen in de gehele markt.

XL brandtijd: De zeer efficiënte verbranding van de brandstof resulteert in extra brandtijd. Met een brandtijd van 190 minuten heeft deze Qlima sfeerhaard één van de langste brandtijden in de markt in vergelijking met vergelijkbare modellen.

Omvalbeveiliging: Absorbeert de ethanol. Morsen van de brandstof nadat deze gevuld is, is onmogelijk. Zelfs als de brander op zijn kop gehouden wordt.

Dubbele veiligheidsbrander: Voor meer veiligheid en het voorkomen van morsen is de brander uitgerust met een extra brandstofkamer die overtollige brandstof opvangt bij het vullen.

Qlima absorbeerder: Verlengt de brandtijd. De brandtijd is 20-30% langer dan overige modellen. De vlam brandt ook gelijkmatiger.

Bio-ethanol: Het vlammenpatroon zorgt voor een warme en goede sfeer.

Dover inbegrepen: Een bijpassende dover meegeleverd. Het vuur kan gemakkelijk worden gedoofd.

Vrijstaand: Deze deco haard is geschikt voor elk terras.

- Extra lange brandtijd
- Ontworpen om eenvoudig bij te vullen
- Brander met dubbele veiligheid
- Dover inbegrepen
- Geen morsen
- Hoge temperatuur veiligheidsglas

Product data overzicht

Productgroep	Decoratieve ethanol sfeerhaard
Merk	Qlima
Model	FFB 106
Kleur	Zilver
EAN code	8713508775937

Technische specificaties

Brander materiaal		Roestvrij staal
Tankinhoud brander	ml	600
Brandstof type		Bio-ethanol
Brandduur	min	190
Vermogen brander	W	930
Makkelijk te vullen		Ja
XL brandduur		Ja
Type glas		Getemperd glas
Qlima absorbtiesysteem		Ja
Veiligheid		Dubbele veiligheids brander - Omvalbeveiling
Dover		Ja
Afmetingen (b x d x h)	mm	350 x 120 x 280
Netto gewicht	kg	4,5
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Decoratieve ethanol sfeerhaard, Dover, Gebruikershandleiding

20 ft = 1204
40 ft = 2930
40 HQ = 3420

B x D x H
14 x 42 x 36 cm

Bruto gewicht
6,0 kg

FFB 106

Dubbele veiligheidsbrander

Totale opname van ethanol. Geen morsen van brandstof mogelijk, ook niet als de brander ondersteboven staat.

Dover

Elk model wordt geleverd met een hulpmiddel om de vlam snel en veilig te doven.

Gehard veiligheidsglas

Twee tot vijf keer sterker dan gewoon glas, het is schokbestendig en is bestand tegen hoge temperatuurschommelingen van de kou tot een temperatuur van meer dan 300 ° C.

guarantee 2 YEARS

Qlima FFB 207

Decoratieve ethanol sfeerhaard

De decoratieve ethanol sfeerhaard heeft een brandervermogen van 50 ml. De zeer efficiënte brander brandt 45 minuten, en geeft dus langere tijd een gezellige sfeer af in jouw tuin of overkapping.

Vrijstaand: Deze deco haard is geschikt voor elk terras.

Eenvoudig bijvullen: De brander is ontworpen met het oog op gebruiksgemak, het vullen van de brander met brandstof is eenvoudig. Bovendien, heeft het de gemakkelijkste manier van vullen in de gehele markt.

XL brandtijd: De zeer efficiënte verbranding van de brandstof resulteert in extra brandtijd. Met een brandtijd van 45 minuten heeft deze Qlima sfeerhaard één van de langste brandtijden in de markt in vergelijking met vergelijkbare modellen.

Omvalbeveiliging: Absorbeert de ethanol. Morsen van de brandstof nadat deze gevuld is, is onmogelijk. Zelfs als de brander op zijn kop gehouden wordt.

Dubbele veiligheidsbrander: Voor meer veiligheid en het voorkomen van morsen is de brander uitgerust met een extra brandstofkamer die overtollige brandstof opvangt bij het vullen.

Qlima absorbeerder: Verlengt de brandtijd. De brandtijd is 20-30% langer dan overige modellen. De vlam brandt ook gelijkmatiger.

Bio-ethanol: Het vlammenpatroon zorgt voor een warme en goede sfeer.

Dover inbegrepen: Een bijpassende dover meegeleverd. Het vuur kan gemakkelijk worden gedoofd.

- Extra lange brandtijd
- Ontworpen om eenvoudig bij te vullen
- Brander met dubbele veiligheid
- Dover inbegrepen
- Geen morsen
- Hoogwaardig design

Product data overzicht

Productgroep	Decoratieve ethanol sfeerhaard
Merk	Qlima
Model	FFB 207
Kleur	Zwart
EAN code	8713508775920

Technische specificaties

Brander materiaal		Roestvrij staal
Tankinhoud brander	ml	50
Brandstof type		Bio-ethanol
Brandduur	min	45
Vermogen brander	W	500
Makkelijk te vullen		Ja
XL brandduur		Ja
Type glas		n.v.t
Qlima absorbtiesysteem		Ja
Veiligheid		Omvalbeveiliging - Omvalbeveiling
Dover		Ja
Afmetingen (b x d x h)	mm	240 x 160 x 260
Netto gewicht	kg	2,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Decoratieve ethanol sfeerhaard, Dover, Gebruikershandleiding

20 ft = 1332
40 ft = 2900
40 HQ = 3400

B x D x H
28 x 23 x 31 cm

Bruto gewicht
3,0 kg

FFB 207

Dubbele veiligheidsbrander

Totale opname van ethanol. Geen morsen van brandstof mogelijk, ook niet als de brander ondersteboven staat.

Vlamblusser

Stijlvol en handig, de dop dooft de vlam vanwege de perfect bijpassende vorm.

Elegant ontwerp

Geurloos, roetvrij en asvrij, dit toestel brengt een sprankje elegantie in elke tuin.

guarantee 2 YEARS

Qlima FFB 830

Decoratieve ethanol sfeerhaard

De decoratieve ethanol sfeerhaard heeft een brandervermogen van 500 ml. De zeer efficiënte brander brandt 135 minuten, en geeft dus langere tijd een gezellige sfeer af in jouw tuin of overkapping.

Gehard veiligheidsglas: Biedt meer veiligheid. Het glas is bestand tegen temperaturen tot 300ºC en plotselinge temperatuurdalingen (bijv. koud water). In het onwaarschijnlijke geval dat het valt, zal het glas afbrokkelen (zoals autoruiten). De hoeken van het glas zijn afgerond voor extra veiligheid.

Eenvoudig bijvullen: De brander is ontworpen met het oog op gebruiksgemak, het vullen van de brander met brandstof is eenvoudig. Bovendien, heeft het de gemakkelijkste manier van vullen in de gehele markt.

XL brandtijd: De zeer efficiënte verbranding van de brandstof resulteert in extra brandtijd. Met een brandtijd van 135 minuten heeft deze Qlima sfeerhaard één van de langste brandtijden in de markt in vergelijking met vergelijkbare modellen.

Omvalbeveiliging: Absorbeert de ethanol. Morsen van de brandstof nadat deze gevuld is, is onmogelijk. Zelfs als de brander op zijn kop gehouden wordt.

Dubbele veiligheidsbrander: Voor meer veiligheid en het voorkomen van morsen is de brander uitgerust met een extra brandstofkamer die overtollige brandstof opvangt bij het vullen.

Qlima absorbeerder: Verlengt de brandtijd. De brandtijd is 20-30% langer dan overige modellen. De vlam brandt ook gelijkmatiger.

Bio-ethanol: Het vlammenpatroon zorgt voor een warme en goede sfeer.

Dover inbegrepen: Een bijpassende dover meegeleverd. Het vuur kan gemakkelijk worden gedoofd.

Vrijstaand: Deze deco haard is geschikt voor elk terras.

- Extra lange brandtijd
- Ontworpen om eenvoudig bij te vullen
- Brander met dubbele veiligheid
- Dover inbegrepen
- Geen morsen
- Hoge temperatuur veiligheidsglas

Product data overzicht

Productgroep	Decoratieve ethanol sfeerhaard
Merk	Qlima
Model	FFB 830
Kleur	Zwart
EAN code	8713508775883

Technische specificaties

Brander materiaal		Roestvrij staal
Tankinhoud brander	ml	500
Brandstof type		Bio-ethanol
Brandduur	min	135
Vermogen brander	W	1340
Makkelijk te vullen		Ja
XL brandduur		Ja
Type glas		Getemperd glas
Qlima absorbtiesysteem		Ja
Veiligheid		Dubbele veiligheids brander - Omvalbeveiling
Dover		Ja
Afmetingen (b x d x h)	mm	450 x 205 x 300
Netto gewicht	kg	6,5
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Decoratieve ethanol sfeerhaard, Dover, Gebruikershandleiding

20 ft = 1120
40 ft = 2320
40 HQ = 2720

B x D x H
38 x 52 x 13 cm

Bruto gewicht
7,5 kg

FFB 830

Dubbele veiligheidsbrander

Totale opname van ethanol. Geen morsen van brandstof mogelijk, ook niet als de brander ondersteboven staat.

Dover

Elk model wordt geleverd met een hulpmiddel om de vlam snel en veilig te doven.



Gehard veiligheidsglas

Twee tot vijf keer sterker dan gewoon glas, het is schokbestendig en is bestand tegen hoge temperatuurschommelingen van de kou tot een temperatuur van meer dan 300 ° C.

guarantee 2 YEARS

Qlima FFB 8060

Decoratieve ethanol sfeerhaard

De decoratieve ethanol sfeerhaard heeft een brandervermogen van 1400 ml. De zeer efficiënte brander brandt 330 minuten, en geeft dus langere tijd een gezellige sfeer af in jouw tuin of overkapping.

Gehard veiligheidsglas: Biedt meer veiligheid. Het glas is bestand tegen temperaturen tot 300ºC en plotselinge temperatuurdalingen (bijv. koud water). In het onwaarschijnlijke geval dat het valt, zal het glas afbrokkelen (zoals autoruiten). De hoeken van het glas zijn afgerond voor extra veiligheid.

Eenvoudig bijvullen: De brander is ontworpen met het oog op gebruiksgemak, het vullen van de brander met brandstof is eenvoudig. Bovendien, heeft het de gemakkelijkste manier van vullen in de gehele markt.

XL brandtijd: De zeer efficiënte verbranding van de brandstof resulteert in extra brandtijd. Met een brandtijd van 330 minuten heeft deze Qlima sfeerhaard één van de langste brandtijden in de markt in vergelijking met vergelijkbare modellen.

Omvalbeveiliging: Absorbeert de ethanol. Morsen van de brandstof nadat deze gevuld is, is onmogelijk. Zelfs als de brander op zijn kop gehouden wordt.

Dubbele veiligheidsbrander: Voor meer veiligheid en het voorkomen van morsen is de brander uitgerust met een extra brandstofkamer die overtollige brandstof opvangt bij het vullen.

Qlima absorbeerder: Verlengt de brandtijd. De brandtijd is 20-30% langer dan overige modellen. De vlam brandt ook gelijkmatiger.

Bio-ethanol: Het vlammenpatroon zorgt voor een warme en goede sfeer.

Dover inbegrepen: Een bijpassende dover meegeleverd. Het vuur kan gemakkelijk worden gedoofd.

Vrijstaand: Deze deco haard is geschikt voor elk terras.

Extra lange brandtijd	Ontworpen om eenvoudig bij te vullen	Brander met dubbele veiligheid
Dover inbegrepen	Geen morsen	Hoge temperatuur veiligheidsglas

Product data overzicht

Productgroep	Decoratieve ethanol sfeerhaard
Merk	Qlima
Model	FFB 8060
Kleur	Zwart
EAN code	8713508775876

Technische specificaties

Brander materiaal		Roestvrij staal
Tankinhoud brander	ml	1400
Brandstof type		Bio-ethanol
Brandduur	min	330
Vermogen brander	W	1350
Makkelijk te vullen		Ja
XL brandduur		Ja
Type glas		Getemperd glas
Qlima absorbtiesysteem		Ja
Veiligheid		Dubbele veiligheids brander - Omvalbeveiling
Dover		Ja
Afmetingen (b x d x h)	mm	800 x 310 x 600
Netto gewicht	kg	23,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Decoratieve ethanol sfeerhaard, Dover, Gebruikershandleiding

20 ft = 260
40 ft = 559
40 HQ = 630

B x D x H
18 x 88 x 68 cm

Bruto gewicht
25,0 kg

FFB 8060

Dubbele veiligheidsbrander

Totale opname van ethanol. Geen morsen van brandstof mogelijk, ook niet als de brander ondersteboven staat.

Dover

Elk model wordt geleverd met een hulpmiddel om de vlam snel en veilig te doven.



Gehard veiligheidsglas

Twee tot vijf keer sterker dan gewoon glas, het is schokbestendig en is bestand tegen hoge temperatuurschommelingen van de kou tot een temperatuur van meer dan 300 ° C.

guarantee 2 YEARS

Qlima FFB 4242

Decoratieve ethanol sfeerhaard

De decoratieve ethanol sfeerhaard heeft een brandervermogen van 500 ml. De zeer efficiënte brander brandt 135 minuten, en geeft dus langere tijd een gezellige sfeer af in jouw tuin of overkapping.

Vrijstaand: Deze deco haard is geschikt voor elk terras.

Eenvoudig bijvullen: De brander is ontworpen met het oog op gebruiksgemak, het vullen van de brander met brandstof is eenvoudig. Bovendien, heeft het de gemakkelijkste manier van vullen in de gehele markt.

XL brandtijd: De zeer efficiënte verbranding van de brandstof resulteert in extra brandtijd. Met een brandtijd van 135 minuten heeft deze Qlima sfeerhaard één van de langste brandtijden in de markt in vergelijking met vergelijkbare modellen.

Omvalbeveiliging: Absorbeert de ethanol. Morsen van de brandstof nadat deze gevuld is, is onmogelijk. Zelfs als de brander op zijn kop gehouden wordt.

Dubbele veiligheidsbrander: Voor meer veiligheid en het voorkomen van morsen is de brander uitgerust met een extra brandstofkamer die overtollige brandstof opvangt bij het vullen.

Qlima absorbeerder: Verlengt de brandtijd. De brandtijd is 20-30% langer dan overige modellen. De vlam brandt ook gelijkmatiger.

Bio-ethanol: Het vlammenpatroon zorgt voor een warme en goede sfeer.

Dover inbegrepen: Een bijpassende dover meegeleverd. Het vuur kan gemakkelijk worden gedoofd.

- Extra lange brandtijd
- Ontworpen om eenvoudig bij te vullen
- Brander met dubbele veiligheid
- Dover inbegrepen
- Geen morsen
- Hoogwaardig design

Product data overzicht

Productgroep	Decoratieve ethanol sfeerhaard
Merk	Qlima
Model	FFB 4242
Kleur	Zwart
EAN code	8713508775869

Technische specificaties

Brander materiaal		Roestvrij staal
Tankinhoud brander	ml	500
Brandstof type		Bio-ethanol
Brandduur	min	135
Vermogen brander	W	1260
Makkelijk te vullen		Ja
XL brandduur		Ja
Type glas		n.v.t
Qlima absorbtiesysteem		Ja
Veiligheid		Dubbele veiligheids brander - Omvalbeveiling
Dover		Ja
Afmetingen (b x d x h)	mm	420 x 230 x 420
Netto gewicht	kg	7,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Decoratieve ethanol sfeerhaard, Dover, Gebruikershandleiding

20 ft = 430
40 ft = 860
40 HQ = 1010

B x D x H
48 x 29 x 48 cm

Bruto gewicht
8,5 kg

FFB 4242

Dubbele veiligheidsbrander

Totale opname van ethanol. Geen morsen van brandstof mogelijk, ook niet als de brander ondersteboven staat.

Vriendelijke sfeer

Plaats hem op de vloer of op een tafel voor een warme en goed ontworpen sfeer buitenshuis.

Elegant ontwerp

Geurloos, roetvrij en asvrij, dit toestel brengt een sprankje elegantie in elke tuin.

guarantee 2 YEARS

Domestix DMX E 1 L

Plantaardige ethanol

Product data overzicht

Productgroep		Plantaardige ethanol
Merk		Domestix
Product type		Plantaardige ethanol
EAN code		8713508748290

Technische specificaties

Type		Ethanol 96% van plantaardige oorsprong met Eurodenaturant 2017 - 1/1/1
Kleur		Transparant
Aromaten		Typisch, variërend van herkomst (planttype)
Vlampunt (Typ.)	°C	12
Dichtheid bij 20 °C (typisch)	kg/l	0,815
Parfum		N.V.T
HS Douane code		22072000
Typisch gebruik		(Bio) ethanol haarden / Deco Fires
Transport informatie		33/1170 product is onderhevig aan ADR-transport behalve wanneer verpakt in beperkte hoeveelheden.
Juiste vervoersnaam		UN 1170, ethanol, oplossing (ethylalcohol, oplossing)
ADR		Class 3
Gevarencode		33

Dit product is geregistreerd bij het International Information Centre for Dangerous Goods (B.I.G) dat 24 uur per dag bereikbaar is op telefoonnummer +32 (0) 14 58 4545.

Inhoud verpakking

Verpakking	l	1
Sluiting		Kindveilige sluiting, Tuitplug, CRC-TE met PE schuim
Doos		12 (12x1) l
1 laag op pallet		10
Lagen op pallet		6
Liter per pallet	l	720
Liter per vrachtwagen	l	32 x 720 = 23040

Vrachtwagen
1920

1 l:
8 x 8 x 25 cm

Bruto gewicht
0,8 kg

Domestix DMX CE 1 L

Plantaardige citronella ethanol

Product data overzicht

Productgroep		Plantaardige citronella ethanol
Merk		Domestix
Product type		Plantaardige citronella ethanol
EAN code		8713508778853

Technische specificaties

Type		Geparfumeerde ethanol 96% van plantaardige oorsprong met Eurodenaturant 2017 - 1/1/1
Kleur		Transparant
Aromaten		Typisch, variërend van herkomst (planttype)
Vlampunt (Typ.)	°C	12
Dichtheid bij 20 °C (typisch)	kg/l	0,815
Parfum		Citronella
HS Douane code		22072000
Typisch gebruik		(Bio) ethanol haarden / Deco Fires
Transport informatie		33/1170 product is onderhevig aan ADR-transport behalve wanneer verpakt in beperkte hoeveelheden.
Juiste vervoersnaam		UN 1170, ethanol, oplossing (ethylalcohol, oplossing)
ADR		Class 3
Gevarencode		33

Dit product is geregistreerd bij het International Information Centre for Dangerous Goods (B.I.G) dat 24 uur per dag bereikbaar is op telefoonnummer +32 (0) 14 58 4545.

Inhoud verpakking

Verpakking	l	1
Sluiting		Kindveilige sluiting, Tuitplug, CRC-TE met PE schuim
Doos		12 (12x1) l
1 laag op pallet		10
Lagen op pallet		6
Liter per pallet	l	720
Liter per vrachtwagen	l	32 x 720 = 23040

Vrachtwagen
1920

1 l:
8 x 8 x 25 cm

Bruto gewicht
0,8 kg

ASZ 2020 / 20 L / 4m bereik

De Qlima asstofzuiger ASZ 2020 is compact en kan gebruikt worden om eenvoudig alle koude as in pelletkachels, houtkachels en barbecues te reinigen.

Efficiënt voor as

Gewone stofzuigers zijn niet ontworpen om as en stukken steenkool op te zuigen. Qlima asstofzuigers hebben een speciale brandwerende zuigslang en de asopvangbak is gemaakt van vlamvertragend metaal met een synthetische coating. De wasbare HEPA-filter haalt fijne stofdeeltjes uit de lucht die door de stofzuiger wordt uitgestoten om een ideale leefomgeving in huis te behouden.

Voor alle koele assen
Qlima aszuigers kunnen gebruikt worden voor alle koele assen: BBQ, houtkachels en pelletkachels.

HEPA

HEPA Filter
Het wasbare HEPA-filter vangt kleine stofdeeltjes en heeft een lange levensduur.

Blaasfunctie
Voor moeilijk bereikbare plaatsen is het toestel uitgerust met een blaasfunctie.

20 L

Grote asopvangbak
Dankzij de grote tank hoeft de tank niet na elk gebruik geleegd te worden.

"De Qlima ASZ 2020 heeft een krachtige motor en een zuigslang van brandwerend aluminium."

Qlima ASZB 1018

snoerloze asstofzuiger

De asstofzuiger ASZB 1018 heeft een krachtige lithium-ion batterij van 18 V en een energieverbruik van 120 W. De zuigslang is gemaakt van brandwerend aluminium en de grote 18 liter asemmer is gemaakt van brandwerend metaal met een speciale coating.

Ultieme bewegingsvrijheid: Uiterst handig: uitgerust met een krachtige batterij. Geen noodzaak om de stekker in en uit het stopcontact te steken. En geen stopcontact in de buurt nodig.

Duurzame batterij technologie: De batterij heeft een lange levensduur. Een volle batterij is in slechts 3,5 uur bereikt, waarmee je tot wel 25 minuten gebruik kunt maken van het apparaat.

Krachtige batterij: Met zijn 18V Li-Ion batterij, is de asstofzuiger een krachtig hulpmiddel.

Perfect voor koele as: De aszuiger is geschikt voor alle as: BBQ, houtkachels en pelletkachels.

Spleetmondstuk: Handig opzetstuk met platte punt om alle kleine hoekjes schoon te maken.

Blaasfunctie: Voor het reinigen van de moeilijk bereikbare plekjes is het appraat uitgerust met een blaasfunctie.

Gemakkelijk te monteren zuigslang: De zuigslang is met zijn twist on/off-functie gemakkelijk te monteren of los te koppelen.

Kenmerken

Eenvoudig te gebruiken	Luchtfilterfunctie	HEPA-filter
Blaasfunctie	18L tankinhoud	Werkt op een accu
Eenvoudig te verplaatsen	Inclusief diverse opzetstukken	

Product data overzicht

Productgroep	Snoerloze asstofzuiger
Merk	Qlima
Model	ASZB 1018
Kleur	Zwart
EAN code	8713508781716

Technische specificaties

Zuigkracht	kPa	≤ 8
Inhoud tank	l	18
Stroomverbruik	W	120
Inbegrepen filters		Brandvertragende en uitwasbare HEPA / Metalen
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	75
Lengte stofzuigerslang	m	0,8
Bediening		wipschakelaar
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Afmetingen (b x d x h)	mm	290 x 290 x 360
Netto gewicht	kg	2,5
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Technische specificaties batterij

BatteriesType		Li-Ion accu
Batterij voltage	V	18
Capciteit batterij	mAh	2000
Oplaadtijd batterij	u	3,5
Battery herlaadcycli min.	cycli	400
Autonomie batterij	min	20 - 25
Batterijlader inbegrepen		Ja
Lengte oplaadkabel	m	1,3
UN Code		UN3481

Inhoud verpakking

Asstofzuiger, Batterij, Gebruikershandleiding, Mondstuk (2x), HEPA filter

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
HEPA filter ASZB1018 Wit/Zwart	8713508782805
Batterij 2000mah ASZB1018 Zwart	8713508782812

20 ft = 756
40 ft = 1554
40 HQ = 1766

B x D x H
31 x 31 x 39 cm

Bruto gewicht
3,5 kg

ASZB 1018

Functie twist on/off

De zuigbuis is eenvoudig te verwijderen.

Batterijen

Uitgerust met een 18 V Li-Ion batterij, is de ASZB 1018 asstofzuiger krachtig en betrouwbaar.

Accessoires

Voor gebruiksgemak wordt de asstofzuiger geleverd met filters, buisslang en een mondstuk.

guarantee 2 YEARS

Qlima ASZ 2010
Asstofzuiger

De asstofzuiger ASZ 2010 heeft een vermogen van 800 Watt. De zuigslang is gemaakt van brandwerend aluminium en ook de grote 12 liter tank is gemaakt van brandwerend metaal met een speciale coating.

Schone handen bij filterwisseling: Het filter kan uit het apparaat genomen worden zonder de vuile/ stoffige delen van het filter aan te raken. Ontgrendel gewoon de gemakkelijk toegankelijke sloten op het bovendeksel, neem het motorcompartiment eruit en het filter kan vanaf de schone zijde bereikt worden.

Blaasfunctie: Voor het reinigen van de moeilijk bereikbare plekjes is het appraat uitgerust met een blaasfunctie.

Groot asreservoir: Dankzij de grote tank van 12 liter hoeft het apparaat niet na ieder gebruik geleegd te worden.

Eenvoudig draagbaar: Voor extra mobiliteit heeft de asstofzuiger een ergonomische handgreep.

Eenvoudig te openen deksel: De subtiele clips houden het deksel stevig op zijn plaats. Het deksel kan gemakkelijk geopend worden.

Gemakkelijk te monteren zuigslang: De zuigslang is met zijn twist on/off-functie gemakkelijk te monteren of los te koppelen.

Brandvertragend HEPA filter: De asstofzuiger bevat een brandvertragend HEPA-filter. Dit filter is wasbaar.

Perfect voor koele as: De aszuiger is geschikt voor alle as: BBQ, houtkachels en pelletkachels.

Kenmerken

Eenvoudig te gebruiken	Luchtfilterfunctie	HEPA HEPA-filter
Blaasfunctie	12 L Grote tankinhoud	

Product data overzicht

Productgroep	Asstofzuiger
Merk	Qlima
Model	ASZ 2010
Kleur	Zwart / Groen
EAN code	8713508784618

Technische specificaties

Zuigkracht	kPa	≤ 15
Inhoud tank	l	12
Stroomverbruik	W	800
Inbegrepen filters		Brandvertragende en uitwasbare HEPA / Metalen
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	76
Totaal bereik	m	2,5
Lengte stofzuigerslang	m	0,8
Bediening		wipschakelaar
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Lengte stroomkabel	m	1,5
Afmetingen (b x d x h)	mm	260 x 260 x 220
Netto gewicht	kg	4,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Asstofzuiger, Gebruikershandleiding, HEPA filter

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
HEPA filter ASZ 2010/ASZ 2020 wit	8713508784694

20 ft = 1257
40 ft = 2514
40 HQ = 2948

B x D x H
31 x 31 x 24 cm

Bruto gewicht
4,5 kg

ASZ 2010

Functie twist on/off

De zuigbuis is eenvoudig te verwijderen.

HEPA filter

Asresten moeten in koude toestand worden opgezogen. Dankzij het HEPA-filter worden zelfs de kleinste deeltjes verwijderd.

Accessoires

Voor gebruiksgemak wordt de asstofzuiger geleverd met filters, buisslang en een mondstuk.

guarantee 2 YEARS

Qlima ASZ 2020
Asstofzuiger

De asstofzuiger ASZ 2020 heeft een vermogen van 1000 Watt. De zuigslang is gemaakt van brandwerend aluminium en ook de grote 20 liter tank is gemaakt van brandwerend metaal met een speciale coating.

Blaasfunctie: Voor het reinigen van de moeilijk bereikbare plekjes is het appraat uitgerust met een blaasfunctie.

Brandvertragend HEPA filter: De asstofzuiger bevat een brandvertragend HEPA-filter. Dit filter is wasbaar.

Schone handen bij filterwisseling: Het filter kan uit het apparaat genomen worden zonder de vuile/ stoffige delen van het filter aan te raken. Ontgrendel gewoon de gemakkelijk toegankelijke sloten op het bovendeksel, neem het motorcompartiment eruit en het filter kan vanaf de schone zijde bereikt worden.

XL-netsnoer: Deze asstofzuiger heeft een extra lang netsnoer, handig voor het schoonmaken van de verste hoekjes.

Groot asreservoir: Dankzij de grote tank van 20 liter hoeft het apparaat niet na ieder gebruik geleegd te worden.

Spleetmondstuk: Handig opzetstuk met platte punt om alle kleine hoekjes schoon te maken.

Eenvoudig draagbaar: Voor extra mobiliteit heeft de asstofzuiger een ergonomische handgreep.

Eenvoudig te openen deksel: De subtiele clips houden het deksel stevig op zijn plaats. Het deksel kan gemakkelijk geopend worden.

Gemakkelijk te monteren zuigslang: De zuigslang is met zijn twist on/off-functie gemakkelijk te monteren of los te koppelen.

Perfect voor warme en koude as: De aszuiger is geschikt voor alle typen as: BBQ, houtkachels en pelletkachels.

Kenmerken

- Eenvoudig te gebruiken
- Luchtfilterfunctie
- HEPA-filter
- Blaasfunctie
- 20 L Grote tankinhoud
- 3M Extra lange stroomkabel
- Inclusief diverse opzetstukken

Product data overzicht

Productgroep	Asstofzuiger
Merk	Qlima
Model	ASZ 2020
Kleur	Zwart / Groen
EAN code	8713508784625

Technische specificaties

Zuigkracht	kPa	≤ 19
Inhoud tank	l	20
Stroomverbruik	W	1000
Inbegrepen filters		Brandvertragende en uitwasbare HEPA / Metalen
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	80
Totaal bereik	m	4
Lengte stofzuigerslang	m	1
Bediening		wipschakelaar
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Lengte stroomkabel	m	3
Afmetingen (b x d x h)	mm	290 x 290 x 315
Netto gewicht	kg	4,5
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Asstofzuiger, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
HEPA filter ASZ 2010/ASZ 2020 wit	8713508784694

20 ft = 790
40 ft = 1596
40 HQ = 1800

B x D x H
31 x 31 x 34 cm

Bruto gewicht
5,5 kg

ASZ 2020

Functie twist on/off

De zuigbuis is eenvoudig te verwijderen.

HEPA filter

Asresten moeten in koude toestand worden opgezogen. Dankzij het HEPA-filter worden zelfs de kleinste deeltjes verwijderd.

Accessoires

Voor gebruiksgemak wordt de asstofzuiger geleverd met filters, buisslang en een mondstuk.

guarantee 2 YEARS

WDZ 530 / 30L / 1500 W

Het alleszuiger WDZ 530 is de krachtigste uitvoering. Voorzien van een ingebouwd stopcontact voor het aansluiten van elektrische werktuigen, zoals een boormachine.

Nat & droog stofzuigers

Binnen & buiten stofzuigen

De Qlima nat- en droogzuigers zijn duurzaam en krachtig voor alle doeleinden Ze zijn in staat om zowel vloeistoffen als vuil en stof op te nemen. Dit betekent dat ze zowel binnen als buiten kunnen worden gebruikt.

Alleszuiger
Het apparaat is geschikt voor onder andere het opzuigen van vloeistoffen, stof of bouwafval.

Blaasfunctie
Voor plaatsen waar stofzuigen niet mogelijk is, is het toestel uitgerust met een blaasfunctie. De stofdeeltjes worden verplaatst, waarna ze vervolgens opgezogen kunnen worden.

30 L

Grote tank
Dankzij de grote tank hoeft de tank niet na elk gebruik te worden geleegd.

Wielen
Dankzij de wielen kan de nat- en droogzuiger gemakkelijk worden verplaatst tijdens de klus.

"Qlima nat- en droogreinigers: spatwaterdicht, krachtig, veelzijdig, robuust en geschikt voor alle doeleinden."

Qlima WDZ 510

Nat en droog stofzuiger

De nat & droogzuiger WDZ 510 zuigt zowel vloeistoffen als vaste stoffen. Het is de ideale hulp in de huishouding, bij het klussen, of het reinigen van fijnstof of bouwafval. Dit model heeft een tank van 10 liter.

Hoge zuigkracht: Met een vermogen van 1000 W en 16 kPa zuigkracht biedt dit model een krachtige schoonmaakoplossing. Al het vuil en stof op natte en droge oppervlakken wordt effectief gereinigd.

Blaasfunctie: Voor het reinigen van lastig te bereiken hoekjes is er een handige blaasfunctie.

Gemakkelijk te dragen: Voor extra mobiliteit heeft de nat en droog stofzuiger een ergonomische handgreep.

Praktische deksel: De subtiel ontworpen clips houden het deksel stevig op zijn plaats, maar zorgen dat deze eenvoudig te openen is.

Grote opvangbak: Dankzij een grote opvangbak van 10 liter hoeft deze niet na elk gebruik geleegd te worden.

Wielen: De wieltjes zorgen voor extra mobiliteit van de nat- en droogzuiger.

Ronde borstelzuigmond: Met deze borstel kunnen op een gemakkelijke en veilige manier kwetsbare oppervlakken gereinigd worden, zoals kasten, bureaus en dashboards.

Vloerzuigmond: Uitgerust met schakelaar voor harde ondergronden en zachte ondergronden (zoals tapijt).

Kenmerken

- Veelzijdig schoonmaken
- **10 L** 10L tankinhoud
- Eenvoudig te verplaatsen
- 3M Extra lange stroomkabel
- Inclusief diverse opzetstukken

Product data overzicht

Productgroep	Nat en droog stofzuiger
Merk	Qlima
Model	WDZ 510
Kleur	Zwart
EAN code	8713508777276

Technische specificaties

Stroomverbruik	W	1000
Zuigkracht	kPa	16
Inhoud tank	l	10
Totaal bereik	m	5,6
Inbegrepen filters		niet geweven;HEPA
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	74
Lengte stroomkabel	m	3
Beschermingsklasse		IPX4
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Type stopcontact		N.V.T.
Afmetingen (b x d x h)	mm	282 x 295 x 335
Netto gewicht	kg	4,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Kenmerken

Blaas functie	Ja
Drainage functie	Nee
Wielen	Ja
XL zuigbuis	Nee
Opslagfunctie voor accessoires	Ja
Opbergbeugel voor netsnoer	Nee

Inhoud verpakking

Nat en droog stofzuiger, Spleetmondstuk, Vloerborstel, Slang, Buis, Filter

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code

20 ft = 1002
40 ft = 2021
40 HQ = 2320

B x D x H
29 x 30 x 36 cm

Bruto gewicht
5,0 kg

WDZ 510

Ronde borstel opzetstuk

Makkelijk en veilig te gebruiken voor het schoonmaken van kwetsbare oppervlakken zoals kasten, bureaus en dashboards.

Kiertjes opzetstuk

Wigvormig en slank opzetstuk om de moeilijk bereikbare plekjes zoals hoeken, plinten, radiatoren en ventilatiegaten te reinigen.

Uitwasbaar filter

Inclusief uitwasbaar filter voor langdurige perfecte filtratie en prestatie.

guarantee 2 YEARS

Qlima WDZ 520

Nat en droog stofzuiger

De nat & droogzuiger WDZ 520 zuigt zowel vloeistoffen als vaste stoffen. Het is de ideale hulp in de huishouding, bij het klussen, of het reinigen van fijnstof of bouwafval. Dit model heeft een tank van 20 liter.

Hoge zuigkracht: Met een vermogen van 1200 W en 20 kPa zuigkracht biedt dit model een krachtige schoonmaakoplossing. Al het vuil en stof op natte en droge oppervlakken wordt effectief gereinigd.

Blaasfunctie: Voor het reinigen van lastig te bereiken hoekjes is er een handige blaasfunctie.

Gemakkelijk te dragen: Voor extra mobiliteit heeft de nat en droog stofzuiger een ergonomische handgreep.

Praktische deksel: De subtiel ontworpen clips houden het deksel stevig op zijn plaats, maar zorgen dat deze eenvoudig te openen is.

Grote opvangbak: Dankzij een grote opvangbak van 20 liter hoeft deze niet na elk gebruik geleegd te worden.

Wielen: De wieltjes zorgen voor extra mobiliteit van de nat- en droogzuiger.

Ronde borstelzuigmond: Met deze borstel kunnen op een gemakkelijke en veilige manier kwetsbare oppervlakken gereinigd worden, zoals kasten, bureaus en dashboards.

Vloerzuigmond: Uitgerust met schakelaar voor harde ondergronden en zachte ondergronden (zoals tapijt).

Kenmerken

- Inclusief diverse opzetstukken
- **20 L** Grote tankinhoud
- Eenvoudig te verplaatsen
- 3M Extra lange stroomkabel

Product data overzicht

Productgroep	Nat en droog stofzuiger
Merk	Qlima
Model	WDZ 520
Kleur	Zwart
EAN code	8713508777283

Technische specificaties

Stroomverbruik	W	1200
Zuigkracht	kPa	20
Inhoud tank	l	20
Totaal bereik	m	6,6
Inbegrepen filters		niet geweven
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	78
Lengte stroomkabel	m	4
Beschermingsklasse		IPX4
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 2
Type stopcontact		N.V.T.
Afmetingen (b x d x h)	mm	350 x 347 x 490
Netto gewicht	kg	6,5
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Kenmerken

Blaas functie	Ja
Drainage functie	Nee
Wielen	Ja
XL zuigbuis	Nee
Opslagfunctie voor accessoires	Ja
Opbergbeugel voor netsnoer	Ja

Inhoud verpakking

Nat en droog stofzuiger, Spleetmondstuk, Vloerborstel, Slang, Ronde kop borstel, Buis, Filter

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code

20 ft = 448
40 ft = 925
40 HQ = 1038

B x D x H
36 x 36 x 51 cm

Bruto gewicht
10,0 kg

WDZ 520

Ronde borstel opzetstuk

Makkelijk en veilig te gebruiken voor het schoonmaken van kwetsbare oppervlakken zoals kasten, bureaus en dashboards.

Kiertjes opzetstuk

Wigvormig en slank opzetstuk om de moeilijk bereikbare plekjes zoals hoeken, plinten, radiatoren en ventilatiegaten te reinigen.

Uitwasbaar filter

Inclusief uitwasbaar filter voor langdurige perfecte filtratie en prestatie.

guarantee 2 YEARS

Qlima WDZ 530

Nat en droog stofzuiger met stopcontact

De WDZ 530 is de meest krachtige nat & droogzuiger. Het biedt een vermogen van 1500 Watt, een 30 liter tank en heeft een bereik tot wel 9,1 meter. De gesynchroniseerde elektrische contactdoos is bijzonder nuttig voor het aansluiten van elektrisch gereedschap.

Groot bereik: Met zijn 9,1 meter bereik biedt deze asstofzuiger een grote flexibiliteit. Door dit grote bereik is het omsteken van de stekker beperkt!

Hoge zuigkracht: Met een vermogen van 1500 W en 21 kPa zuigkracht biedt dit model een krachtige schoonmaakoplossing. Al het vuil en stof op natte en droge oppervlakken wordt effectief gereinigd.

Blaasfunctie: Voor het reinigen van lastig te bereiken hoekjes is er een handige blaasfunctie.

Gemakkelijk te dragen: Voor extra mobiliteit heeft de nat en droog stofzuiger een ergonomische handgreep.

Praktische deksel: De subtiel ontworpen clips houden het deksel stevig op zijn plaats, maar zorgen dat deze eenvoudig te openen is.

Grote opvangbak: Dankzij een grote opvangbak van 30 liter hoeft deze niet na elk gebruik geleegd te worden.

Wielen: De wieltjes zorgen voor extra mobiliteit van de nat- en droogzuiger.

Telescopische metalen buis: De Nat en droog stofzuiger met stopcontact is voorzien van een gesynchroniseerd stopcontact om een apparaat aan/uit te zetten via de aan-/uit knop.

2-laags filter, inclusief HEPA filter: De WDZ nat- & droogzuiger bevat een voor- en een HEPA filter, beide zijn uitwasbaar. Het HEPA filter zorgt ervoor dat ook de kleinste stofdeeltjes worden gefilterd.

Vloerzuigmond: Uitgerust met schakelaar voor harde ondergronden en zachte ondergronden (zoals tapijt).

Ronde borstelzuigmond: Met deze borstel kunnen op een gemakkelijke en veilige manier kwetsbare oppervlakken gereinigd worden, zoals kasten, bureaus en dashboards.

Kenmerken

- Veelzijdig schoonmaken
- HEPA-filter
- Blaasfunctie
- 30 L 30L tankinhoud
- Eenvoudig te verplaatsen
- 3M Extra lange stroomkabel
- Inclusief diverse opzetstukken

Product data overzicht

Productgroep	Nat en droog stofzuiger met stopcontact
Merk	Qlima
Model	WDZ 530
Kleur	Zwart
EAN code	8713508777290

Technische specificaties

Stroomverbruik	W	1500
Zuigkracht	kPa	21
Inhoud tank	l	30
Totaal bereik	m	9,1
Inbegrepen filters		HEPA
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	78
Lengte stroomkabel	m	6
Beschermingsklasse		IPX4
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 3
Type stopcontact		Stopcontact (1800 W)
Afmetingen (b x d x h)	mm	370 x 370 x 645
Netto gewicht	kg	7,5
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Kenmerken

Blaas functie	Ja
Drainage functie	Ja
Wielen	Ja
XL zuigbuis	Ja
Opslagfunctie voor accessoires	Ja
Opbergbeugel voor netsnoer	Ja

Inhoud verpakking

Nat en droog stofzuiger, Vloerborstel, Ronde kop borstel, Spleetmondstuk, Slang, Telescopische buis, HEPA filter

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code

20 ft = 300
40 ft = 610
40 HQ = 730

B x D x H
38 x 38 x 66 cm

Bruto gewicht
7,5 kg

WDZ 530

Accessoire aansluiting

Sluit je elektrisch gereedschap direct aan op de nat & droogzuiger.

Drainage ventiel

Leeg een volle vloeistof tank gemakkelijk en snel.

2-laags filter

Inclusief een HEPA filter voor een uitmuntende filtering van stofdeeltjes.

guarantee 2 YEARS

GH 8034 / 3,4 kW / 110 m³
De sierkolen samen met de rode kleur van de vlammen brengen de gezelligheid van een open haard.

Makkelijk & effectief

Een gaskachel kan elke ruimte op elk gewenst moment verwarmen. Alle gaskachels zijn zeer veelzijdig, zeer mobiel en kunnen worden gebruikt om de gewenste ruimte van extra warmte te voorzien en je warm te houden.

ELECTRONIC

Piëzo-elektrische ontsteking
Voor gemakkelijke ontsteking.

1-2-3-4

Meerdere verwarmstanden
De gaskachels hebben meerdere verwarmingsstanden om de gewenste kamertemperatuur te bereiken.

± 30 sec.

Direct warmte
Na de ontsteking verspreidt de warmte zich direct door de kamer.

ODS

Zuurstofdepletiesensor (ODS)
Wanneer een laag zuurstofgehalte wordt gedetecteerd, wordt de gastoevoer afgesloten.

Qlima GH 741 RM

Gaskachel

De GH 741 RM gaskachel heeft een maximale verwarmcapaciteit van 4,1 kW. De kachel verwarmt een ruimte tot 130 m^3 met behulp van een standaard gasfles van 5 kg.

Gasverwarmingsstanden: De gaskachel heeft 3 gasverwarmingsstanden, zodat de capaciteit kan worden aangepast aan de gewenste kamertemperatuur.

Direct verwarmen: Geen uren wachten door tot dat de warmte zich heeft opgebouwd. Zet de kachel aan om direct verwarmd te worden. Tegelijkertijd zal zacht verwarmende convectiewarmte een warme gloed in de hele kamer brengen.

Automatische uitschakeling: De gasafvoer naar de kachel stopt automatisch wanneer de vlam gedoofd is.

Flexibel: De gaskachel kan elke willekeurige ruimte verwarmen. De gaskachel is mobiel en kan gebruikt worden om extra warmte te bieden.

Zuurstofdepletiesensor (ODS): De gaskachel is uitgerust met zuurstofdepletiesensoren (ODS). Deze sensoren kunnen aangeven hoeveel zuurstof er nog in de lucht aanwezig is. Een daling van het zuurstofgehalte activeert de sensor om het gas af te sluiten. Deze veiligheidsmaatregel wordt geactiveerd lang voordat je de effecten van een laag zuurstofgehalte zou voelen.

Omvalbeveiliging: De kantelbeveiliging schakelt de gaskachel automatisch uit wanneer het toestel kantelt.

- 3 Temperatuurstanden
- ODS-systeem
- Omvalbeveiliging
- Eenvoudig te verplaatsen
- Piëzo ontsteking

Product data overzicht

Productgroep	Gaskachel
Merk	Qlima
Model	GH 741 RM
Kleur	Wit
EAN code	8713508783222

Technische specificaties

Verwarmingscapaciteit	kW	4,1
Gasaansluiting		2-in-1-connector
Verbruik (min./max.)	g/u	109/204/298
Brandtijd	u	17 - 46
Voor ruimtes tot	m^2	25 - 52
	m^3	68 - 130
Gas fles capaciteit	kg	5
Bediening		mechanisch
Afmetingen (b x d x h)	mm	380 x 290 x 550
Netto gewicht	kg	6,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Gaskachel, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code

20 ft = 390
40 ft =
40 HQ = 890

B x D x H
42 x 32 x 58 cm

Bruto gewicht
7,0 kg

GH 741 RM

Instelbaar vermogen

Deze kachel is eenvoudig te bedienen en heeft drie warmtestanden.



Veiligheid

De kachel schakelt zichzelf uit zodra deze omvalt. Ook stopt de gastoevoer wanneer het koolstofniveau hoger is dan normaal.

Piëzo-ontsteking

De handige piëzo-ontsteking zorgt voor een gemakkelijke en veilige start van de gaskachel.

guarantee 2 YEARS

Qlima GH 959 RF

Hybride Gaskachel

De GH 959 RF hybride gaskachel heeft een maximale gasverwarmingscapaciteit van 4,1 kW. Het verwarmt een ruimte tot 195 m³ met behulp van een standaard 15 kg gasfles. De gas/elektrische hybride technologie biedt extra vermogen.

Hybride verwarming: Deze gaskachel combineert het beste van twee werelden: gasverwarming en elektrische verwarming. Het kan alleen op gas werken, alleen op elektriciteit of op beiden. Of je nu zonder gas of zonder elektriciteit zit: met deze kachel ben je verzekerd van aangename warmte.

Verwarmingsinstellingen (gas + elektrisch): De gaskachel heeft 3 gasstanden en 2 additionele elektrische verwarmstanden, om de verwarmingscapaciteit aan te passen aan de gewenste kamertemperatuur.

Direct verwarmen: Geen uren wachten door tot dat de warmte zich heeft opgebouwd. Zet de kachel aan om direct verwarmd te worden. Tegelijkertijd zal zacht verwarmende convectiewarmte een warme gloed in de hele kamer brengen.

Elektrische ventilatorverwarming: De extra elektrische ventilatorverwarming kan worden gebruikt om de warme luchtstroom een extra boost te geven. De warme luchtstroom zal verder en sneller door de kamer verspreiden, waardoor de gebruiker een warme en comfortabele temperatuur krijgt.

Flexibel: De gaskachel kan elke willekeurige ruimte verwarmen. De gaskachel is mobiel en kan gebruikt worden om extra warmte te bieden.

Zuurstofdepletiesensor (ODS): De gaskachel is uitgerust met zuurstofdepletiesensoren (ODS). Deze sensoren kunnen aangeven hoeveel zuurstof er nog in de lucht aanwezig is. Een daling van het zuurstofgehalte activeert de sensor om het gas af te sluiten. Deze veiligheidsmaatregel wordt geactiveerd lang voordat je de effecten van een laag zuurstofgehalte zou voelen.

Omvalbeveiliging: De kantelbeveiliging schakelt de gaskachel automatisch uit wanneer het toestel kantelt.

HYBRID Hybride verwarmingssysteem	1-2-3 3 Temperatuurstanden	ODS ODS-systeem
Omvalbeveiliging	Eenvoudig te verplaatsen	PIEZO Piëzo ontsteking

Product data overzicht

Productgroep	Hybride Gaskachel
Merk	Qlima
Model	GH 959 RF
Kleur	Grijs
EAN code	8713508773247

Technische specificaties

Stappen capaciteit	Gas	3 (1500 / 2800 / 4100)W
	Elektrisch	2 (900/1800)W
Verwarmingscapaciteit	kW	5,9
Gasaansluiting		2-in-1-connector
Energie klasse		A
Verbruik (min./max.)	g/u	109 / 204 / 298
Brandtijd	u	50 - 138
Ingebouwde thermostaat elektrisch verwarmen		Ja
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomsterkte (max.)	A	8
Beschermingsklasse		IPX0
Voor ruimtes tot	m^2	20 - 78
	m^3	50 - 195
Gas fles capaciteit	kg	15
Afmetingen gasfles compartiment (Ø/h)		330 / 615
Bediening		mechanisch
Afmetingen (b x d x h)	mm	420 x 352 x 730
Netto gewicht	kg	11,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Gaskachel, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
Drukregelaar 28-30mbar 0,6m slang & 2x klem IT	8713508774930

20 ft = 227
40 ft =
40 HQ = 540

B x D x H
46 x 38 x 76 cm

Bruto gewicht
11,0 kg

GH 959 RF

Instelbaar vermogen

Het vermogen is eenvoudig instelbaar om de gewenste temperatuur te bereiken. Deze kachel heeft 4 verwarmstanden.

Veiligheid

De kachel schakelt zichzelf uit zodra deze omvalt. Ook stopt de gastoevoer wanneer het koolstofniveau hoger is dan normaal.

Elektrische verwarming

Dit model combineert infraroodverwarming en ingebouwde elektrische verwarming. Het elektrische element zorgt voor extra warmte.

guarantee 2 YEARS

Qlima GH 8034
Gaskachel

De GH 8034 gaskachel heeft een maximale verwarmcapaciteit van 3,4 kW. De kachel verwarmt een ruimte tot 110 m^3 met behulp van een standaard gasfles van 15 kg.

Flexibel: De gaskachel kan elke willekeurige ruimte verwarmen. De gaskachel is mobiel en kan gebruikt worden om extra warmte te bieden.

Zuurstofdepletiesensor (ODS): De gaskachel is uitgerust met zuurstofdepletiesensoren (ODS). Deze sensoren kunnen aangeven hoeveel zuurstof er nog in de lucht aanwezig is. Een daling van het zuurstofgehalte activeert de sensor om het gas af te sluiten. Deze veiligheidsmaatregel wordt geactiveerd lang voordat je de effecten van een laag zuurstofgehalte zou voelen.

Omvalbeveiliging: De kantelbeveiliging schakelt de gaskachel automatisch uit wanneer het toestel kantelt.

Glazen oppervlak: Het high-end uiterlijk van deze gaskachel wordt benadrukt door het glazen oppervlak. Het heeft een glad en eigentijds ontwerp.

Rode vlam: De sierkooltjes in combinatie met de rode kleur van de vlammen zullen het nostalgische gevoel van een comfortabele open haard terugbrengen.

Glazen deur: Uitgerust met een high-end klasse deur met een zilverkleurige handgreep.

Automatische modulatie-inrichting: Dankzij deze functie kan het verwarmingsvermogen automatisch verminderd worden bij een bepaalde kamertemperatuur. Dit zorgt voor comfort bespaart energie.

- Sfeerverhogend
- Omvalbeveiliging
- Elektronische ontsteking
- Instelbare thermostaat
- Eenvoudig te verplaatsen
- Eenvoudig te gebruiken
- ODS-systeem
- Hoogwaardig design

Product data overzicht

Productgroep	Gaskachel
Merk	Qlima
Model	GH 8034
Kleur	Zwart
EAN code	8713508782034

Technische specificaties

Verwarmingscapaciteit	kW	3,4
Gasaansluiting		2-in-1-connector
Verbruik (min./max.)	g/u	138~247
Brandtijd	u	61 - 108
Voor ruimtes tot	m^2	18 - 44
	m^3	68 - 110
Gas fles capaciteit	kg	15
Bediening		mechanisch
Afmetingen (b x d x h)	mm	440 x 420 x 720
Netto gewicht	kg	15,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Gaskachel, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
Drukregelaar 30mbar 0,6m slang & 2x klem NL/BE	8713508781747

20 ft = 195
40 ft = 390
40 HQ = 465

B x D x H
45 x 44 x 75 cm

Bruto gewicht
18,0 kg

GH 8034

Bediening

Met de bedieningsknoppen kunnen alle belangrijke functies geprogrammeerd worden.

Sierlijk ontwerp

De afwerking van deze luxe gaskachel wordt benadrukt door de glazen deur en het zilverkleurige handvat.

Rode vlam

De sierkool en de rode kleur van de vlammen zullen het gevoel van weleer en de gezelligheid van een open haard terugbrengen.

guarantee 2 YEARS

Qlima GH 142 RV

Opvouwbare gaskachel

De GH 142 RV gaskachel heeft een maximale verwarmcapaciteit van 4,2 kW. De kachel verwarmt een ruimte tot 135 m^3 met behulp van een standaard gasfles van 15 kg.

Opvouwbaar: Bespaart ruimte door het unieke opvouwbare ontwerp voor extra opberggemak.

Flexibel: De gaskachel kan elke willekeurige ruimte verwarmen. De gaskachel is mobiel en kan gebruikt worden om extra warmte te bieden.

Omvalbeveiliging: De kantelbeveiliging schakelt de gaskachel automatisch uit wanneer het toestel kantelt.

Zuurstofdepletiesensor (ODS): De gaskachel is uitgerust met zuurstofdepletiesensoren (ODS). Deze sensoren kunnen aangeven hoeveel zuurstof er nog in de lucht aanwezig is. Een daling van het zuurstofgehalte activeert de sensor om het gas af te sluiten. Deze veiligheidsmaatregel wordt geactiveerd lang voordat je de effecten van een laag zuurstofgehalte zou voelen.

Automatische uitschakeling: De gasafvoer naar de kachel stopt automatisch wanneer de vlam gedoofd is.

Gasverwarmingsstanden: De gaskachel heeft 3 gasverwarmingsstanden, zodat de capaciteit kan worden aangepast aan de gewenste kamertemperatuur.

1-2-3 3 Temperatuurstanden	ODS ODS-systeem	Omvalbeveiliging
Eenvoudig te verplaatsen	PIEZO Piëzo ontsteking	

Product data overzicht

Productgroep	Opvouwbare gaskachel
Merk	Qlima
Model	GH 142 RV
Kleur	Zwart
EAN code	8713508785066

Technische specificaties

Verwarmingscapaciteit	kW	4,2
Gasaansluiting		2-in-1-connector
Verbruik (min./max.)	g/u	117/200/305
Brandtijd	u	49 - 138
Voor ruimtes tot	m^2	25 - 54
	m^3	63 - 135
Gas fles capaciteit	kg	15
Bediening		mechanisch
Afmetingen (b x d x h)	mm	420 x 400 x 733
Netto gewicht	kg	8,5
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Opvouwbare gaskachel, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code

20 ft = 600
40 ft = 1280
40 HQ = 1440

B x D x H
42 x 16 x 74 cm

Bruto gewicht
9,5 kg

GH 142 RV

Instelbaar vermogen

Deze kachel is eenvoudig te bedienen en heeft drie warmtestanden.



Piëzo-ontsteking

De handige piëzo-ontsteking zorgt voor een gemakkelijke en veilige start van de gaskachel.

Opvouwbaar ontwerp

Ruimtebesparend in de zomer dankzij het unieke opvouwbare ontwerp voor eenvoudig opbergen.

guarantee 2 YEARS

Qlima PGWH 1010

Mobiele geiser

De PGWH 1010 draagbare geiser heeft een capaciteit van maximaal 5,5 liter water per minuut. Doordat hij is aangesloten op stromend water heb je altijd de beschikking over aangenaam warm water tot maximaal 60 °C.

Direct warmte: Geen uren wachten tot de warmte is opgebouwd, gewoon aan de knop draaien en je hebt direct warm water.

Zeer flexibel in gebruik: De draagbare gasboiler is uiterst flexibel in gebruik. Alles wat nodig is, is vers water en een gasfles.

Handig en licht in gewicht: Deze gasboiler is zeer licht van gewicht en flexibel in gebruik. Door zijn formaat is hij ook zeer gemakkelijk op te bergen.

Eenvoudige bediening: De gasboiler heeft 2 bedieningsknoppen. De watertoevoer en de watertemperatuur kunnen worden ingesteld.

Multi inzetbaar: Met de gasboiler heb je overal de beschikking over warm water. Je hebt enkel een watertoevoer en een gasfles nodig. Ideaal voor de auto of dierverzorging.

Waterregeling door automatische ontsteking: Met de automatische ontsteking kan het verwarmingselement worden ontstoken. Wanneer er geen waterstroom wordt gedetecteerd, zal het verwarmingselement voor de veiligheid niet ontsteken.

LED-display: Via het LED-display kan de gewenste watertemperatuur geselecteerd worden.

Automatische uitschakelbeveiliging: Extra veiligheid, de gastoevoer wordt onmiddellijk afgesloten in geval van een gedoofde vlam.

Verwijderbare aftapkraan: Inclusief vorstbeveiliging. De verwijderbare aftapkraan voorkomt schade door bevriezend water aan de waterleiding en de regelaar.

Bescherming tegen droogverbranding: De draagbare tankloze boiler sluit de gastoevoer af als er geen waterstroom wordt gedetecteerd.

Design: Deze mobiele geiser maakt deel uit van een robuust gamma van Qlima producten.

Complete set: De draagbare waterboiler is zeer compleet en voorzien van een sproeikop, slang en pakkingen. Daarnaast ook schroeven waarmee de boiler geplaatst kan worden.

- Piëzo ontsteking
- Ingebouwd verlicht display
- Interne temperatuur controle
- Eenvoudig te gebruiken
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Onmiddellijke prestatie
- praktische draagbeugel

Product data overzicht

Productgroep	Mobiele geiser
Merk	Qlima
Model	PGWH 1010
Kleur	Wit
EAN code	8713508778051

Technische specificaties

Vermogen (/\t=25°C verwarming)	l/min	5,5
Watertemperatuur (max.)	°C	60
Geschikt voor gastype		Butaan / Propaan / LPG
Gasaansluiting		2-in-1-connector
Gasdruk (min./max.)	mbar	28 - 37
Nominale warmtebelasting (min./max.)	kW	6,8 - 10,5
Waterdruk (min./max.)	bar	0,2 - 10
Afmetingen (b x d x h)	mm	290 x 150 x 370
Netto gewicht	kg	5,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Zuurstofvrije koperen warmtewisselaar	Ja
Display type	LED
Koperen gas/water klep	Ja

Inhoud verpakking

Mobiele geiser, Slangklem, Schroef set, Afdichtstrip 20m, 3-in-1-connector, Sproeikop, D batterij (2x), Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code

20 ft = 745
40 ft = 1550
40 HQ = 1780

B x D x H
33 x 48 x 24 cm

Bruto gewicht
6,0 kg

PGWH 1010

Makkelijk te bedienen

Met de twee knoppen op het voorpaneel van de mobiele geiser kun je eenvoudig de watertemperatuur aanpassen.

Led scherm

Het heldere LED-display geeft de ingestelde temperatuur aan.

Draagbaar

Dit model is gemakkelijk te gebruiken en te vervoeren dankzij de handgreep aan de bovenzijde.

guarantee 2 YEARS

SRE 8040 TC / 4,00 kW / 170 m³
Dankzij het high-tech verbrandingssysteem is de ruimte snel op temperatuur. De ventilator verspreidt de warmte door de gehele ruimte voor extra comfort.

Snel warm, bespaar direct

Met een moderne Qlima mobiele brandstofkachel kun je dan gericht bijverwarmen door enkel de ruimte te verwarmen waar extra warmte gewenst is.

Omdat Qlima brandstofkachels geen leidingen of afvoer nodig hebben, is deze direct klaar voor gebruik. Met één druk op de knop start de kachel op en binnen 5 minuten is de ruimte gevuld met een heerlijke warmte.

Omvalbeveiliging
De kachel schakelt automatisch uit wanneer ertegen gestoten wordt.

Safe top / Handwarme bovenplaat
Voor extra veiligheid wordt de buitenkant van de kachel op een relatief lage temperatuur gehouden.

Uitneembare brandstoftank
De grote brandstoftank zorgt voor vele uren aangename warmte.

4 jaar garantie
Op alle Qlima brandstofkachels ontvangt de consument 4 jaar garantie.

"De ingebouwde thermostaat van de laserkachel SRE 9046 TC past het vermogen aan volgens de ingestelde temperatuur."

Laser of kous?
Zo maak je de juiste keuze

Laserkachels

De Laserkachels van Qlima combineren het gemak van een verplaatsbare kachel met het comfort van een CV. Dankzij de thermostaat is de temperatuur exact instelbaar. De modellen hebben zelfs een timer waarmee je het moment van in- of uitschakelen kunt in stellen. De ventilator verspreidt de warmte razendsnel door de ruimte.

Kouskachels

Een kouskachel is een eenvoudige en praktische kachel die geen stroom, gas of afvoer nodig heeft. Enkel een paar batterijen voor de ontsteking en Qlima brandstof.

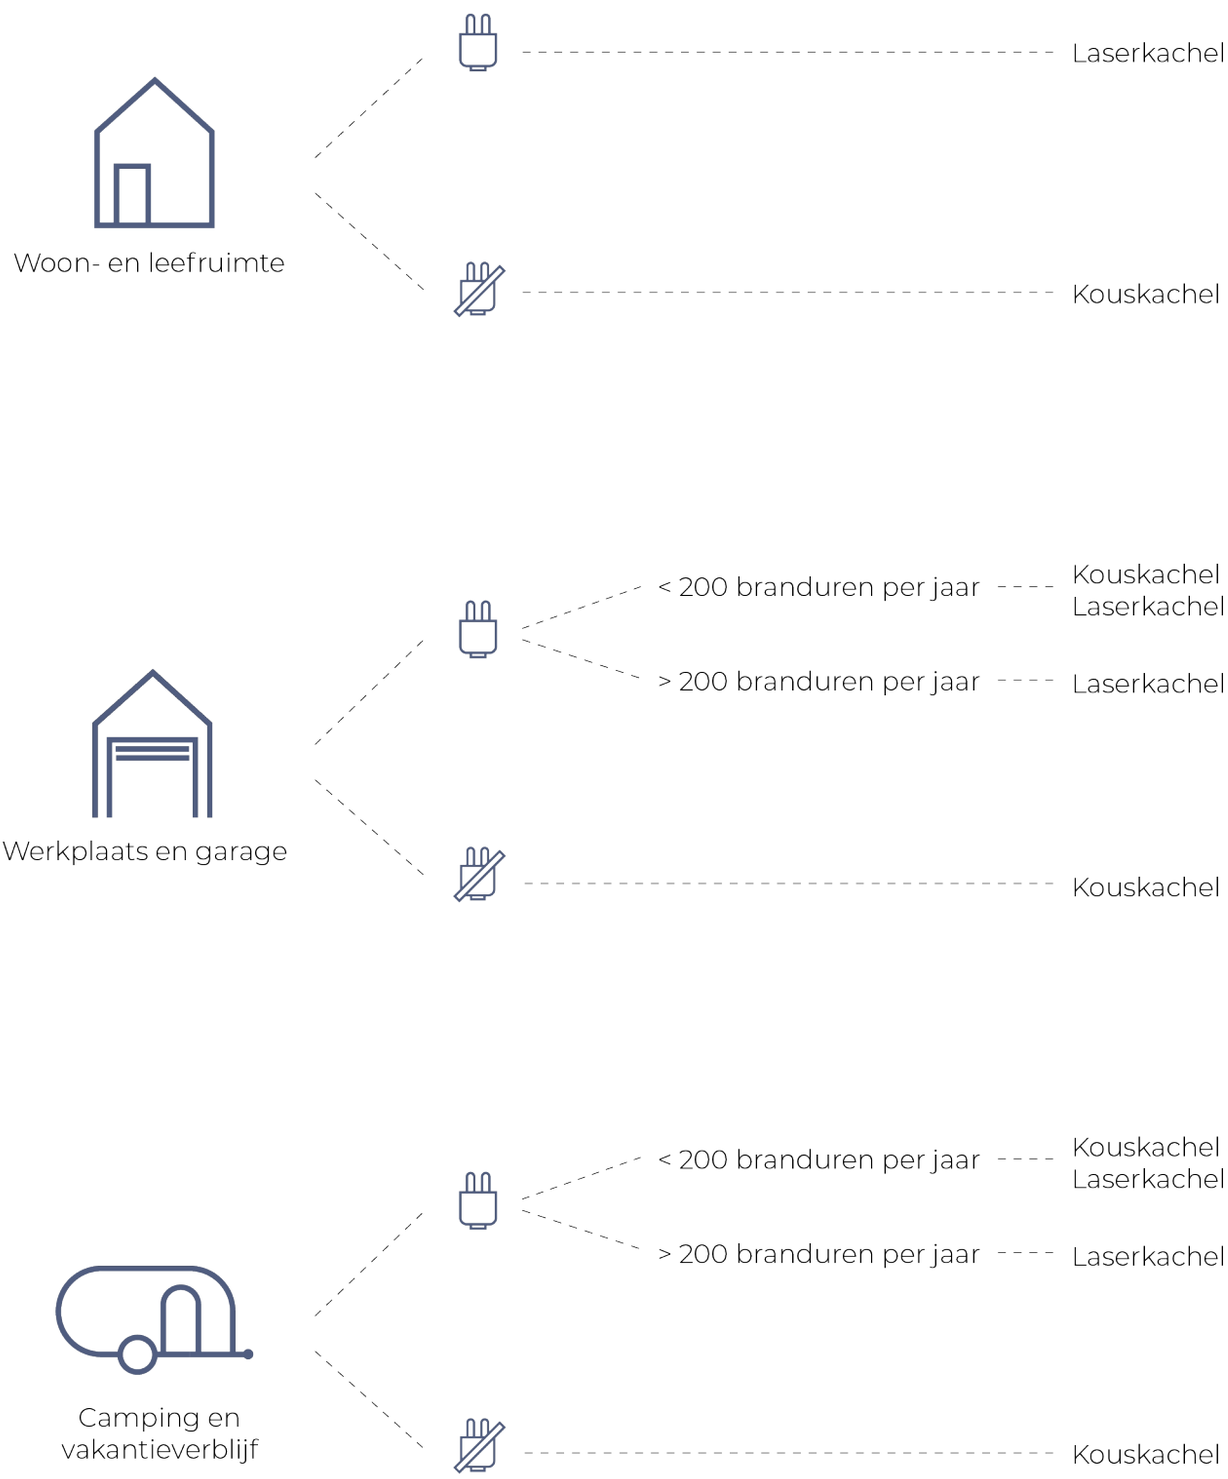
Woon- en leefruimte
Laserkachel
Kouskachel
Werkplaats en garage
< 200 branduren per jaar
Kouskachel of Laserkachel
> 200 branduren per jaar
Laserkachel
Kouskachel
Camping en vakantieverblijf
< 200 branduren per jaar
Kouskachel of Laserkachel
> 200 branduren per jaar
Laserkachel
Kouskachel

Qlima R 4224S TC-2

Wiekkachel

De R 4224S TC-2 brandstofkachel werkt zonder elektriciteit. Het heeft een verwarmingsvermogen van 2,4 kW en is daarmee geschikt om ruimtes te verwarmen van 40 tot 85 m^3.

Geen installatie: Deze verplaatsbare kachel werkt zonder stroom en zonder afvoer. Dit maakt het een zeer praktische verwarmingsbron.

Hoog rendement: Deze kachel heeft een warmte-efficiëntie van 99,99% met infrarood stralingsverwarming.

Wick-stop: Het wick-stopmechanisme van deze kachel beperkt de vlamhoogte-instelling. Dit zorgt voor een schone verbranding.

Omvalbeveiliging : De kachel wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er tegen het apparaat gestoten wordt of wanneer deze omvalt.

Handwarme bovenplaat : De temperatuur van de bovenplaat wordt relatief laag gehouden voor meer veiligheid.

Oververhittingsbeveiliging: De kachel schakelt automatisch uit wanneer de kamertemperatuur te hoog wordt, om het risico van zuurstofgebrek te voorkomen.

Batterijdeksel: De kachel is uitgerust met een beschermkap voor de batterijen.

Brandstoffilter : Beschermt het brandersysteem.

Handhevelpomp : Deze kachel wordt geleverd met een handige pomp om de brandstoftank te vullen.

Vonkontsteking: Deze kachel wordt ontstoken via een ultramodern systeem op basis van vonkontsteking. Door de hoge spanning van de vonk wordt het verwarmingselement zeer snel ontstoken. Dit systeem is zeer duurzaam en kan gedurende de gehele levensduur van de kachel worden gebruikt zonder dat er onderhoud of vervanging van onderdelen nodig is.

- Transportdop
- Inclusief brandstoffilter
- veiligheidsstop
- Omvalbeveiliging
- Vonkontsteking
- Eenvoudig te verplaatsen
- Handwarme bovenplaat
- 4 jaar garantie

Product data overzicht

Productgroep	Kouskachel
Merk	Qlima
Model	R 4224S TC-2
Kleur	Zwart
EAN code	8713508709635

Technische specificaties

Brander type		Enkele brander
Energie klasse		A
Capaciteit verwarmen	kW	2,40
Voor ruimtes tot	m²	16 - 34
	m³	40 - 85
Verbruik (max.)	l/u	0,25
	g/u	200
Inhoud tank	l	4,2
Autonomie	u	16.8
Batterij(en) nodig		Ja , 4 x C (LR14)
Batterij(en) bijgesloten		Nee
Afmetingen (b x d x h)	mm	455 x 295 x 495
Netto gewicht	kg	9,0
Garantie	jaar	4
Veiligheid		Omvalbeveiliging - Veiligheidsstop - Overhittingsbeveiliging - Handwarme bovenplaat

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Kouskachel, Transport dop, Handmatige hevelpomp, Gebruikershandleiding

Gerelateerde accessoires

Omschrijving	EAN code
Brandstoftank -O-	8713508770901
Kous -O- R 8227 C/7227(T)C/8224 C/7224/4224 TC/272/233 wit	8713508775388

20 ft = 340
40 ft = 687
40 HQ = 855

B x D x H
48 x 32 x 52 cm

Bruto gewicht
11,0 kg

R 4224S TC-2

Batterijvak

Het batterijvak is goed gesloten en dus stofvrij.

Ontsteking

Het ontsteken van de kachel gaat snel. Bovendien is de vonkonsteking zeer duurzaam.

Clean grip dop

Dankzij de handige sluiting heb je geen huidcontact met de brandstof. Bovendien gaat het openen en sluiten van de tank veel eenvoudiger.

guarantee 4 YEARS

Qlima R 8128S C-2

Wiekkachel

De R 8128S C-2 brandstofkachel werkt zonder elektriciteit. Het heeft een verwarmingsvermogen van 2,85 kW en is daarmee geschikt om ruimtes te verwarmen van 50 tot 105 m^3.

CO_2-sensor: De gebruiker wordt geïnformeerd wanneer extra ventilatie nodig is. De kachel wordt uitgeschakeld wanneer de ruimte niet voldoende wordt geventileerd.

Geen installatie: Deze verplaatsbare kachel werkt zonder stroom en zonder afvoer. Dit maakt het een zeer praktische verwarmingsbron.

Hoog rendement: Deze kachel heeft een warmte-efficiëntie van 99,99% met infrarood stralingsverwarming.

Wick-stop: Het wick-stopmechanisme van deze kachel beperkt de vlamhoogte-instelling. Dit zorgt voor een schone verbranding.

Omvalbeveiliging : De kachel wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er tegen het apparaat gestoten wordt of wanneer deze omvalt.

Handwarme bovenplaat : De temperatuur van de bovenplaat wordt relatief laag gehouden voor meer veiligheid.

Veiligheidsstop: Door de noodstop in te drukken wordt de kachel onmiddellijk uitgeschakeld. Ook wanneer de brandstoftank uit het apparaat genomen wordt, zal de kachel automatisch uitschakelen.

Veiligheidssysteem : Deze kachel is uitgerust met een veiligheidssysteem dat de kachel automatisch uitschakelt wanneer de kachel circa 17,5 uur ononderbroken gewerkt heeft.

Batterijdeksel: De kachel is uitgerust met een beschermkap voor de batterijen.

Brandstoffilter : Beschermt het brandersysteem.

- ingebouwde CO_2 Sensor
- Uitneembare brandstoftank
- Omvalbeveiliging
- veiligheidsstop
- Handwarme bovenplaat
- Transportdop
- Vonkontsteking

Product data overzicht

Productgroep	Kouskachel
Merk	Qlima
Model	R 8128S C-2
Kleur	RVS / Zwart
EAN code	8713508709673

Technische specificaties

Brander type		Dubbele brander
Energie klasse		A
Capaciteit verwarmen	kW	2,85
Voor ruimtes tot	m²	20 - 42
	m³	50 - 105
Verbruik (max.)	l/u	0,297
	g/u	238
Inhoud tank	l	5,2
Autonomie	u	17.5
Batterij(en) nodig		Ja , 4 x C (LR14)
Batterij(en) bijgesloten		Nee
Afmetingen (b x d x h)	mm	455 x 295 x 505
Netto gewicht	kg	10,0
Garantie	jaar	4
Veiligheid		Omvalbeveiliging - Veiligheidsstop - Overhittingsbeveiliging - Handwarme bovenplaat - CO_2 sensor

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Kouskachel, Handmatige hevelpomp, Transport dop, Gebruikershandleiding

Gerelateerde accessoires

Omschrijving	EAN code
Brandstoftank -R- R 433 TC/R 8128 C/R 7327 C	8713508772899
Kous -O- R 8227 C/7227(T)C/8224 C/7224/4224 TC/272/233 wit	8713508775388

20 ft = 336
40 ft = 688
40 HQ = 855

B x D x H
48 x 32 x 54 cm

Bruto gewicht
11,0 kg

R 8128S C-2

Brander met dubbele verbranding

Dankzij dit systeem wordt de brandstof voor 99,9% verbrand. Dus geen verspilling van olie.



CO_2-sensor

De luchtkwaliteit wordt constant gemonitoord. Het apparaat schakelt onmiddellijk uit wanneer een gebrek aan ventilatie wordt gedetecteerd.

Ontsteking

Het ontsteken van de kachel gaat snel. Bovendien is de vonkontsteking zeer duurzaam.

guarantee 4 YEARS

Qlima SRE 3631 TC-2

Laser kachel

De elektronische laserkachel SRE 3631 TC-2 heeft een verwarmingcapaciteit van 1,08 kW tot 3,1 kW. Deze laserkachel is geschikt om ruimtes te verwarmen van 50 m³ tot 120 m³. Voor de ontsteking en thermostaatfunctie is een minimale hoeveelheid elektriciteit vereist.

High-tech brander: Deze kachel is uitgerust met een brandersysteem dat snel op temperatuur is. De warmte wordt dankzij de ingebouwde ventilator door de gehele ruimte verspreidt. Dit geeft een comfortabeler verwarmingsgevoel.

Semi-automatische werking: Deze kachel is uitgerust met een programmeerbare 24-uurs timer en een geïntegreerde thermostatische regeling om de gewenste kamertemperatuur te behouden.

Veiligheidsvoorzieningen : Deze kachel is uitgerust met een sensor die de kwaliteit van de verbranding meet, een oververhittingsbeveiliging, een omvalbeveiliging, een handwarme bovenplaat en een branderthermistor voor veilig verwarmen.

Easy touch dop: Een nieuwe manier om de brandstoftank gemakkelijk te openen zonder de tank direct aan te raken.

Lange brandtijd: De grote 5 l brandstoftank is goed voor maximaal 44 uur aangename warmte.

Geur-reductiesysteem: Het perfect uitgebalanceerde verwarmingssysteem verbrandt bijna 100% van alle dampen en gassen tijdens het volledige verbrandingsproces (opstarten - verwarmen - afkoelen). Het resultaat is een comfortabele verwarmingservaring zonder onaangename geurtjes.

- 4 jaar garantie
- Spaarstand
- Kinderslot
- Gemaakt in Japan
- Omvalbeveiliging
- Geavanceerd regelsysteem
- Instelbare thermostaat
- Dagtimer
- Vorstbeveiliging
- veiligheidsstop

Product data overzicht

Productgroep	Laser kachel
Merk	Qlima
Model	SRE 3631 TC-2
Kleur	Metallic grijs
EAN code	8713508773438

Technische specificaties

Brander type		Elektronische injectie brander (BI)
Energie klasse		A
Vermogen (min./max.)	kW	1,08 / 3,10
Voor ruimtes tot	m²	21 - 48
	m³	50 - 120
Verbruik (max.)	l/u	0,113 - 0,323
	g/u	90 - 258
Inhoud tank	l	5
Brandtijd	u	15,5 - 44
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomverbruik bij start	W	335
Stroomverbruik tijdens gebruik	W	78 - 123
Geluidsvermogen	dB(A)	28 - 35
Afmetingen (b x d x h)	mm	371 x 299 x 429
Netto gewicht	kg	8,0
Garantie	jaar	4
Veiligheid		Omvalbeveiliging - Veiligheidsstop - Overhittingsbeveiliging - Handwarme bovenplaat - Kinderslot

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Laser kachel, Transport dop, Gebruikershandleiding, Brandstofpomp

Gerelateerde accessoires

Omschrijving	EAN code
Brandstoftank -Q- SRE 32/33/35/36xx	8713508770253

20 ft = 360
40 ft = 744
40 HQ = 930

B x D x H
42 x 35 x 49 cm

Bruto gewicht
9,5 kg

SRE 3631 TC-2

"Easy Touch" dop

Vergemakkelijkt het openen van de wisseltank. Voorkomt huidcontact met de brandstof.



Bespaar modus

Automatische in- en uitschakeling om de ingestelde temperatuur te behouden. Bespaart tot wel 8% energie.

LCD scherm

Alle functies kunnen gemakkelijk worden bekeken en aangepast dankzij het LCD-scherm.

guarantee 4 YEARS

Qlima SRE 4035 TC

Laser kachel

De elektronische laserkachel SRE 4035 TC heeft een verwarmingcapaciteit van 1,19 kW tot 3,5 kW. Deze laserkachel is geschikt om ruimtes te verwarmen van 54 m³ tot 140 m³. Voor de ontsteking en thermostaatfunctie is een minimale hoeveelheid elektriciteit vereist.

Slimme spaarstand : Met de 'SAVE'-functie houd je de ingestelde temperatuur in de ruimte constant. Dit bespaart op het energieverbruik.

Vorstbeveiliging: Stel de spaarstand in op de laagste temperatuurinstelling (5ºC) om de vorstbeveiliging te activeren.

High-tech brander : Deze kachel is uitgerust met een brandersysteem dat snel op temperatuur is. De warmte wordt dankzij de ingebouwde ventilator door de gehele ruimte verspreidt. Dit geeft een comfortabeler verwarmingsgevoel.

Semi-automatische werking : Deze kachel is uitgerust met een programmeerbare 24-uurs timer en een geïntegreerde thermostatische regeling om de gewenste kamertemperatuur te behouden.

Veiligheidssysteem : Deze kachel is uitgerust met een veiligheidssysteem dat de kachel automatisch uitschakelt wanneer de kachel circa 33 uur ononderbroken gewerkt heeft.

Handwarme bovenplaat : De temperatuur van de bovenplaat wordt relatief laag gehouden voor meer veiligheid.

Handhevelpomp : Deze kachel wordt geleverd met een handige pomp om de brandstoftank te vullen.

Lange brandtijd: De grote 5 l brandstoftank is goed voor maximaal 40 uur aangename warmte.

Geur-reductiesysteem: Het perfect uitgebalanceerde verwarmingssysteem verbrandt bijna 100% van alle dampen en gassen tijdens het volledige verbrandingsproces (opstarten - verwarmen - afkoelen). Het resultaat is een comfortabele verwarmingservaring zonder onaangename geurtjes.

Easy touch dop: Een nieuwe manier om de brandstoftank gemakkelijk te openen zonder de tank direct aan te raken.

- 4 jaar garantie
- Uitneembare brandstoftank
- Dagtimer
- Kinderslot
- Geschikt voor koude ruimtes
- Spaarstand
- Gemaakt in Japan
- Ingebouwd display
- Omvalbeveiliging

Product data overzicht

Productgroep	Laser kachel
Merk	Qlima
Model	SRE 4035 TC
Kleur	Wit / Bruin
EAN code	8713508790763

Technische specificaties

Brander type		Elektronische injectie brander (BI)
Energie klasse		A
Vermogen (min./max.)	kW	1,19 / 3,50
Voor ruimtes tot	m²	22 - 60
	m³	54 - 140
Verbruik (max.)	l/u	0,124 - 0,365
	g/u	99 - 292
Inhoud tank	l	5
Brandtijd	u	13,5 - 40
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomverbruik bij start	W	335
Stroomverbruik tijdens gebruik	W	70 - 130
Geluidsvermogen	dB(A)	26 - 39
Afmetingen (b x d x h)	mm	436 x 313 x 435
Netto gewicht	kg	9,0
Garantie	jaar	4
Veiligheid		Omvalbeveiliging - Veiligheidsstop - Overhittingsbeveiliging - Handwarme bovenplaat - Kinderslot

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Laser kachel, Handmatige hevelpomp, Transport dop, Gebruikershandleiding

Gerelateerde accessoires

Omschrijving	EAN code
Brandstoftank -Q- SRE 32/33/35/36xx	8713508770253

20 ft = 284
40 ft = 592
40 HQ = 740

B x D x H
49 x 38 x 51 cm

Bruto gewicht
11,0 kg

SRE 4035 TC

Bespaar modus

Automatische in- en uitschakeling om de ingestelde temperatuur te behouden. Bespaart tot wel 8% energie.



Ventilatorfilter

De ventilator is door een filter beschermd tegen stof. Deze filtergreep is zeer eenvoudig te verwijderen en schoon te maken.

"Easy Touch" dop

Vergemakkelijkt het openen van de
wisseltank. Voorkomt huidcontact met de brandstof.

guarantee 4 YEARS

Qlima SRE 8040 TC

Laser kachel

De elektronische laserkachel SRE 8040 TC heeft een verwarmingcapaciteit van 1,28 kW tot 4 kW. Deze laserkachel is geschikt om ruimtes te verwarmen van 65 m³ tot 170 m³. Voor de ontsteking en thermostaatfunctie is een minimale hoeveelheid elektriciteit vereist.

Slimme spaarstand : Met de 'SAVE'-functie houd je de ingestelde temperatuur in de ruimte constant. Dit bespaart op het energieverbruik.

Vorstbeveiliging: Stel de spaarstand in op de laagste temperatuurinstelling (5ºC) om de vorstbeveiliging te activeren.

High-tech brander : Deze kachel is uitgerust met een brandersysteem dat snel op temperatuur is. De warmte wordt dankzij de ingebouwde ventilator door de gehele ruimte verspreidt. Dit geeft een comfortabeler verwarmingsgevoel.

Semi-automatische werking : Deze kachel is uitgerust met een programmeerbare 24-uurs timer en een geïntegreerde thermostatische regeling om de gewenste kamertemperatuur te behouden.

Veiligheidssysteem : Deze kachel is uitgerust met een veiligheidssysteem dat de kachel automatisch uitschakelt wanneer de kachel circa 56 uur ononderbroken gewerkt heeft.

Handwarme bovenplaat : De temperatuur van de bovenplaat wordt relatief laag gehouden voor meer veiligheid.

Handhevelpomp : Deze kachel wordt geleverd met een handige pomp om de brandstoftank te vullen.

Lange brandtijd: De grote 9 l brandstoftank is goed voor maximaal 67 uur aangename warmte.

Geur-reductiesysteem: Het perfect uitgebalanceerde verwarmingssysteem verbrandt bijna 100% van alle dampen en gassen tijdens het volledige verbrandingsproces (opstarten - verwarmen - afkoelen). Het resultaat is een comfortabele verwarmingservaring zonder onaangename geurtjes.

Easy touch dop: Een nieuwe manier om de brandstoftank gemakkelijk te openen zonder de tank direct aan te raken.

- Omvalbeveiliging
- Dagtimer
- Spaarstand
- Geavanceerd regelsysteem
- Vorstbeveiliging
- Kinderslot
- Verlengde autonomie
- Gemaakt in Japan
- 4 jaar garantie
- Transportdop
- Uitneembare brandstoftank

Product data overzicht

Productgroep	Laser kachel
Merk	Qlima
Model	SRE 8040 TC
Kleur	Zilver
EAN code	8713508790770

Technische specificaties

Brander type		Elektronische injectie brander (BI)
Energie klasse		A
Vermogen (min./max.)	kW	1,28 / 4,00
Voor ruimtes tot	m²	27 - 68
	m³	65 - 170
Verbruik (max.)	l/u	0,134 - 0,416
	g/u	107 - 333
Inhoud tank	l	9
Brandtijd	u	21 - 67
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomverbruik bij start	W	428
Stroomverbruik tijdens gebruik	W	88 - 162
Geluidsvermogen	dB(A)	25 - 38
Afmetingen (b x d x h)	mm	466 x 349 x 445
Netto gewicht	kg	13,0
Garantie	jaar	4
Veiligheid		Omvalbeveiliging - Veiligheidsstop - Overhittingsbeveiliging - Handwarme bovenplaat - Kinderslot

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Laser kachel, Handmatige hevelpomp, Transport dop, Gebruikershandleiding

Gerelateerde accessoires

Omschrijving	EAN code
Brandstoftank -N- SRE 5035 C/7037 C/9046 C	8713508770260

20 ft = 244
40 ft = 508
40 HQ = 610

B x D x H
52 x 41 x 52 cm

Bruto gewicht
15,0 kg

SRE 8040 TC

Bespaar modus

Automatische in- en uitschakeling om de ingestelde temperatuur te behouden. Bespaart tot wel 8% energie.



Ventilatorfilter

De ventilator is door een filter beschermd tegen stof. Deze filtergreep is zeer eenvoudig te verwijderen en schoon te maken.

"Easy Touch" dop

Vergemakkelijkt het openen van de
wisseltank. Voorkomt huidcontact met de brandstof.

guarantee 4 YEARS

Qlima SRE 9046 TC

Laser kachel

De elektronische laserkachel SRE 9046 TC heeft een verwarmingcapaciteit van 1,28 kW tot 4,65 kW. Deze laserkachel is geschikt om ruimtes te verwarmen van 75 m³ tot 190 m³. Voor de ontsteking en thermostaatfunctie is een minimale hoeveelheid elektriciteit vereist.

Slimme spaarstand : Met de 'SAVE'-functie houd je de ingestelde temperatuur in de ruimte constant. Dit bespaart op het energieverbruik.

Vorstbeveiliging: Stel de spaarstand in op de laagste temperatuurinstelling (5ºC) om de vorstbeveiliging te activeren.

High-tech brander : Deze kachel is uitgerust met een brandersysteem dat snel op temperatuur is. De warmte wordt dankzij de ingebouwde ventilator door de gehele ruimte verspreidt. Dit geeft een comfortabeler verwarmingsgevoel.

Semi-automatische werking : Deze kachel is uitgerust met een programmeerbare 24-uurs timer en een geïntegreerde thermostatische regeling om de gewenste kamertemperatuur te behouden.

Veiligheidssysteem : Deze kachel is uitgerust met een veiligheidssysteem dat de kachel automatisch uitschakelt wanneer de kachel circa 56 uur ononderbroken gewerkt heeft.

Handwarme bovenplaat : De temperatuur van de bovenplaat wordt relatief laag gehouden voor meer veiligheid.

Handhevelpomp : Deze kachel wordt geleverd met een handige pomp om de brandstoftank te vullen.

Lange brandtijd: De grote 9 l brandstoftank is goed voor maximaal 67 uur aangename warmte.

Geur-reductiesysteem: Het perfect uitgebalanceerde verwarmingssysteem verbrandt bijna 100% van alle dampen en gassen tijdens het volledige verbrandingsproces (opstarten - verwarmen - afkoelen). Het resultaat is een comfortabele verwarmingservaring zonder onaangename geurtjes.

Easy touch dop: Een nieuwe manier om de brandstoftank gemakkelijk te openen zonder de tank direct aan te raken.

- Omvalbeveiliging
- Dagtimer
- Spaarstand
- Geavanceerd regelsysteem
- Vorstbeveiliging
- Kinderslot
- Instelbare thermostaat
- veiligheidsstop
- Gemaakt in Japan

Product data overzicht

Productgroep	Laser kachel
Merk	Qlima
Model	SRE 9046 TC
Kleur	Wit / Chocola
EAN code	8713508790787

Technische specificaties

Brander type		Elektronische injectie brander (BI)
Energie klasse		A
Vermogen (min./max.)	kW	1,28 / 4,65
Voor ruimtes tot	m²	30 - 76
	m³	75 - 190
Verbruik (max.)	l/u	0,134 - 0,485
	g/u	107 - 388
Inhoud tank	l	9
Brandtijd	u	18 - 67
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomverbruik bij start	W	428
Stroomverbruik tijdens gebruik	W	88 - 175
Geluidsvermogen	dB(A)	25 - 39
Afmetingen (b x d x h)	mm	466 x 349 x 445
Netto gewicht	kg	13,0
Garantie	jaar	4
Veiligheid		Omvalbeveiliging - Veiligheidsstop - Overhittingsbeveiliging - Handwarme bovenplaat - Kinderslot

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Laser kachel, Handmatige hevelpomp, Transport dop, Gebruikershandleiding

Gerelateerde accessoires

Omschrijving	EAN code
Brandstoftank -N- SRE 5035 C/7037 C/9046 C	8713508770260

20 ft = 244
40 ft = 508
40 HQ = 610

B x D x H
52 x 41 x 52 cm

Bruto gewicht
15,0 kg

SRE 9046 TC

Bespaar modus

Automatische in- en uitschakeling om de ingestelde temperatuur te behouden. Bespaart tot wel 8% energie.



Ventilatorfilter

De ventilator is door een filter beschermd tegen stof. Deze filtergreep is zeer eenvoudig te verwijderen en schoon te maken.

"Easy Touch" dop

Vergemakkelijkt het openen van de
wisseltank. Voorkomt huidcontact met de brandstof.

guarantee 4 YEARS

Tectro SRE 1330 TC-2

Laser kachel

De elektronische laserkachel SRE 1330 TC-2 heeft een verwarmingcapaciteit van 1,08 kW tot 3 kW. Deze laserkachel is geschikt om ruimtes te verwarmen van 48 m³ tot 120 m³. Voor de ontsteking en thermostaatfunctie is een minimale hoeveelheid elektriciteit vereist.

Omvalbeveiliging : De kachel wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er tegen het apparaat gestoten wordt of wanneer deze omvalt.

High-tech brander: Deze kachel is uitgerust met een brandersysteem dat snel op temperatuur is. De warmte wordt dankzij de ingebouwde ventilator door de gehele ruimte verspreidt. Dit geeft een comfortabeler verwarmingsgevoel.

Easy touch dop: Een nieuwe manier om de brandstoftank gemakkelijk te openen zonder de tank direct aan te raken.

Lange brandtijd: De grote 5 l brandstoftank is goed voor maximaal 44 uur aangename warmte.

- Omvalbeveiliging
- Geavanceerd regelsysteem
- Instelbare thermostaat
- Dagtimer
- Vorstbeveiliging
- Gemaakt in Japan
- Veiligheidsstop
- Kinderslot

Product data overzicht

Productgroep	Laser kachel
Merk	Tectro
Model	SRE 1330 TC-2
Kleur	Zwart
EAN code	8713508773483

Technische specificaties

Brander type		Elektronische injectie brander (BI)
Energie klasse		A
Vermogen (min./max.)	kW	1,08 / 3,00
Voor ruimtes tot	m²	20 - 48
	m³	48 - 120
Verbruik (max.)	l/u	0,113 - 0,313
	g/u	90 - 250
Inhoud tank	l	5
Brandtijd	u	16 - 44
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomverbruik bij start	W	335
Stroomverbruik tijdens gebruik	W	78 - 123
Geluidsvermogen	dB(A)	28 - 35
Afmetingen (b x d x h)	mm	371 x 299 x 429
Netto gewicht	kg	8,0
Garantie	jaar	2
Veiligheid		Omvalbeveiliging - Veiligheidsstop - Overhittingsbeveiliging - Handwarme bovenplaat - Kinderslot

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Laser kachel, Transport dop, Gebruikershandleiding

Gerelateerde accessoires

Omschrijving	EAN code
Brandstoftank -M- 1330 (T)C/1730 (T)C	8713508770246

20 ft = 360
40 ft = 744
40 HQ = 930

B x D x H
42 x 35 x 49 cm

Bruto gewicht
9,5 kg

Qlima Kristal 20 L

Paraffine

De zekerheid van Qlima Premium Quality Fuels:
Qlima is de Europese marktleider voor kachelbrandstoffen. Door te kiezen voor Qlima ben je verzekerd van een kachelbrandstof van topkwaliteit. Ons geheim ligt in de combinatie van ons unieke in-house 'van schip tot winkel' productieconcept en onze hoog gekwalificeerde toegewijde mensen, die bereid zijn om doorbraken te realiseren.

Qlima raadt de consument aan om Qlima Premium Quality Fuels te gebruiken in combinatie met een Qlima kachel die voorzien is van een laserbrandersysteem, om zo de ultieme warmtebeleving te verkrijgen. Al met al is Qlima in staat om de hoogste kwaliteit, efficiëntie en comfort te garanderen en zo een ultieme warmtebeleving te bieden.

Bij de ontwikkeling van producten en verpakkingen houdt Qlima voortdurend rekening met het milieu. Een goed voorbeeld hiervan is de introductie van de PET eco can, een innovatie van Qlima die ervoor zorgt dat brandstofcans 100% te recyclen zijn.

Qlima Kristal
Premium Quality Brandstof voor een superieure warmtebeleving. Garandeert het hoogste comfort voor geurloze verwarming en een lange levensduur van de verwarming.

- **Kwaliteit:** betrouwbare en schone brandstof, gecontroleerd en getest door onafhankelijke laboratoria, vlampunt > 70°C.
- **Geurloos**: in combinatie met Qlima kachel een superieure prestatie.
- **Comfort:** superieure warmtebeleving, garandeert een lange levensduur van de kachel en onderdelen ervan, verbetert de totale prestaties van de kachel aanzienlijk.
- **Gebruik:** te gebruiken in alle woonruimten.
- **Verpakking:** wegwerp recycleerbaar PET eco can, kindveilige sluiting.
- **Opslag**: koel en donker buiten de woonkamer open een plek waar het niet kan invriezen.

Qlima Kwaliteitsmeter :
Door het gebruik van Qlima Premium Quality Fuels garandeert Qlima zijn klanten brandstof van zeer hoge kwaliteit. Alle Qlima Premium Quality Fuels hebben een uitstekend rendement. Het verschil tussen de verschillende Qlima labels is zeer klein, het verschil met andere merken is relatief groot. Om het verschil tussen de labels op een niet al te technische manier uit te leggen hebben we de Qlima Kwaliteitsmeter ontwikkeld.

Spaarprogramma
Door het gebruik van Qlima Premium Quality Fuels garandeert Qlima haar klanten de hoogste kwaliteit, het hoogste rendement en het hoogste comfort om zo die superieure verwarmingservaring te kunnen leveren. Eén van de resultaten van het continu produceren van Premium Quality Fuels is een grote groep merkentrouwe klanten. Om klanten te belonen voor hun loyaliteit, heeft Qlima een speciaal spaarprogramma in het leven geroepen. Door Qlima Points te sparen kunnen klanten bijvoorbeeld sparen voor extra garantie op Qlima kachels, handige accessoires, kortingen op brandstofprijzen of kachels. Voorwaarden en aanbiedingen kunnen per land verschillen. Bezoek de lokale Qlima website voor het actuele spaarprogramma.

Product data overzicht

Productgroep	Paraffine
Merk	Qlima Kristal
Verpakking	PET can
EAN code	8713508708119

Technische specificaties

Type		Mengsel van minerale oliën
Olie categorie		Semi zwaar
Douane code		27101925
Kleur		Transparant
Aromaten voor inkleuring (Spec.)	%/vol	0,007
Vlampunt (Typ.)	°C	> 70
Dichtheid bij 20 °C (typisch)	kg/l	0,8
ADR		Niet van toepassing (hoog vlampunt)

Dit product is geregistreerd bij het International Information Centre for Dangerous Goods (B.I.G) dat 24 uur per dag bereikbaar is op telefoonnummer +32 (0) 14 58 4545.

Raadpleeg ons veiligheidsinformatieblad voor meer informatie over transport, veiligheid en opslag.

Eigenschappen verpakking

Liters per verpakking	l	20
Verpakkingsmateriaal		PET 20L oranje
Sluiting		Kindveilige sluiting, CRC-TE Inductie verzegeling
Pallet type		CP2 (80x120 cm)
Liter per pallet	l	900
Cans per pallet		45
Gewicht can	kg	16,5
Gewicht pallet	kg	765,0
Afmetingen can (w x d x h)	cm	24 x 26 x 44
Afmetingen pallet (b x d x h)	cm	80 x 120 x 134
Pallets per vrachtwagen		32
Cans per vrachtwagen		1440
Liters/gewicht per vrachtwagen		l = 24480 kg

Cans per vrachtwagen
1440

B x D x H
24 x 26 x 44 cm

Bruto gewicht
16,5 kg

Qlima Kristal 20 l

Qlima Kristal

Garandeert maximaal comfort voor geurloos verwarmen en een lange levensduur van de kachel.

Spaarprogramma

Qlima garandeert kwaliteit en prestaties en beloont loyaliteit. Met het verzamelen van punten is het mogelijk om veel beloningen te ontvangen.

QUALITY A+++

Veiligheid en comfort

Tanks en brandstoffen worden geproduceerd in overeenstemming met de voorschriften. PET zorgt ook voor een lage milieubelasting.

Qlima Extra 20 L
Paraffine

De zekerheid van Qlima Premium Quality Fuels:
Qlima is de Europese marktleider voor kachelbrandstoffen. Door te kiezen voor Qlima ben je verzekerd van een kachelbrandstof van topkwaliteit. Ons geheim ligt in de combinatie van ons unieke in-house 'van schip tot winkel' productieconcept en onze hoog gekwalificeerde toegewijde mensen, die bereid zijn om doorbraken te realiseren.

Qlima raadt de consument aan om Qlima Premium Quality Fuels te gebruiken in combinatie met een Qlima kachel die voorzien is van een laserbrandersysteem, om zo de ultieme warmtebeleving te verkrijgen. Al met al is Qlima in staat om de hoogste kwaliteit, efficiëntie en comfort te garanderen en zo een ultieme warmtebeleving te bieden.

Bij de ontwikkeling van producten en verpakkingen houdt Qlima voortdurend rekening met het milieu. Een goed voorbeeld hiervan is de introductie van de PET eco can, een innovatie van Qlima die ervoor zorgt dat brandstofcans 100% te recyclen zijn.

Qlima Extra
Premium Quality Brandstof Fuel voor een geweldige verwarmingservaring. Garandeert het hoogste rendement en een lange levensduur van de kachel.

- **Kwaliteit:** betrouwbare en schone brandstof, gecontroleerd en getest door een onafhankelijke organisatie, vlampunt > 65°C.
- **Geurloos:** in combinatie met Qlima kachel een geweldige prestatie.
- **Comfort:** geweldige verwarmingservaring, garandeert een lange levensduur van de kachel en de onderdelen.
- **Gebruik:** te gebruiken in alle woonruimten.
- **Verpakking:** wegwerp recycleerbaar PET eco can, kindveilige sluiting.
- **Opslag:** koel en donker buiten de woonkamer op een plek waar het niet kan vriezen.

Qlima Kwaliteitsmeter :
Door het gebruik van Qlima Premium Quality Fuels garandeert Qlima zijn klanten brandstof van zeer hoge kwaliteit. Alle Qlima Premium Quality Fuels hebben een uitstekend rendement. Het verschil tussen de verschillende Qlima labels is zeer klein, het verschil met andere merken is relatief groot. Om het verschil tussen de labels op een niet al te technische manier uit te leggen hebben we de Qlima Kwaliteitsmeter ontwikkeld.

Spaarprogramma
Door het gebruik van Qlima Premium Quality Fuels garandeert Qlima haar klanten de hoogste kwaliteit, het hoogste rendement en het hoogste comfort om zo die superieure verwarmingservaring te kunnen leveren. Eén van de resultaten van het continu produceren van Premium Quality Fuels is een grote groep merkentrouwe klanten. Om klanten te belonen voor hun loyaliteit, heeft Qlima een speciaal spaarprogramma in het leven geroepen. Door Qlima Points te sparen kunnen klanten sparen voor verschillende beloningen. Voorwaarden en aanbiedingen kunnen per land verschillen. Bezoek de lokale Qlima website voor het actuele spaarprogramma.

Product data overzicht

Productgroep	Paraffine
Merk	Qlima Extra
Verpakking	PET can
EAN code	8713508708072

Technische specificaties

Type		Geanomatiseerde minerale olie
Olie categorie		Semi zwaar
Douane code		27081925
Kleur		Transparant
Aromaten voor inkleuring (Spec.)	%/vol	0,3
Vlampunt (Typ.)	°C	> 68
Dichtheid bij 20 °C (typisch)	kg/l	0,8
ADR		Niet van toepassing (hoog vlampunt)

Dit product is geregistreerd bij het International Information Centre for Dangerous Goods (B.I.G) dat 24 uur per dag bereikbaar is op telefoonnummer +32 (0) 14 58 4545.

Raadpleeg ons veiligheidsinformatieblad voor meer informatie over transport, veiligheid en opslag.

Eigenschappen verpakking

Liters per verpakking	l	20
Verpakkingsmateriaal		PET 20L oranje
Sluiting		Kindveilige sluiting, CRC-TE Inductie verzegeling
Pallet type		CP2 (80x120 cm)
Liter per pallet	l	900
Cans per pallet		45
Gewicht can	kg	16,5
Gewicht pallet	kg	765,0
Afmetingen can (w x d x h)	cm	24 x 26 x 44
Afmetingen pallet (b x d x h)	cm	80 x 120 x 134
Pallets per vrachtwagen		32
Cans per vrachtwagen		1440
Liters/gewicht per vrachtwagen		l = 24480 kg

Cans per vrachtwagen
1440

B x D x H
24 x 26 x 44 cm

Bruto gewicht
16,5 kg

Qlima Extra 20 l

Qlima Extra

Bevat een laag percentage aromaten voor een nagenoeg reukloze en schone verbranding.

Spaarprogramma

Qlima garandeert kwaliteit en prestaties en beloont loyaliteit. Met het verzamelen van punten is het mogelijk om veel beloningen te ontvangen.

QUALITY A++

Veiligheid en comfort

Tanks en brandstoffen worden geproduceerd in overeenstemming met de voorschriften. PET zorgt ook voor een lage milieubelasting.

Amadea 116 / 11,6 kW / 285 m³
De stijlvolle Qlima Amadea 116 pelletkachel combineert modern design met praktische functionaliteit. Efficiënt verwarmen op een stijlvolle manier.

Sfeer en comfort in één

Een pelletkachel is het beste van twee werelden: de gezelligheid van een zichtbare vlam en het gebruiksgemak van een centraal verwarmingssysteem. Vul gewoon de grote pellettrechter met houtpellets, kies de gewenste temperatuur, en de pelletkachel doet de rest.

Pellets hebben een hoge warmteafgifte en zijn overal verkrijgbaar.

Afstandsbediening
De kachel kan worden in- en uitgeschakeld. Ook het warmtevermogen en de ingestelde temperatuur kunnen worden geregeld.

Spaarstand
Automatische uitschakeling of herstart wanneer de temperatuur 2ºC hoger of lager is dan de ingestelde temperatuur.

Timerfunctie
De inschakeltijd kan worden geprogrammeerd met een geïntegreerde weektimer.

Lange brandduur
Dankzij de grote pellettank kan de kachel vele uren ononderbroken werken.

"Het Qlima Amadea 116 model biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding."

Installatiemogelijkheden pelletkachels*

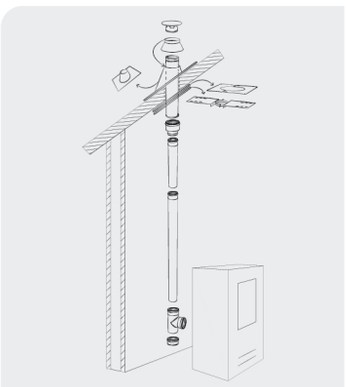

Schuin Dak

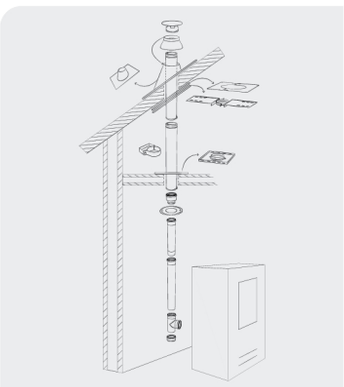

Schuin Dak met Vloer

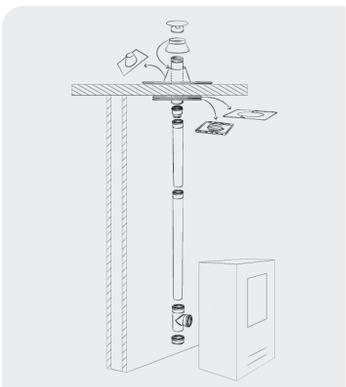

Plat Dak

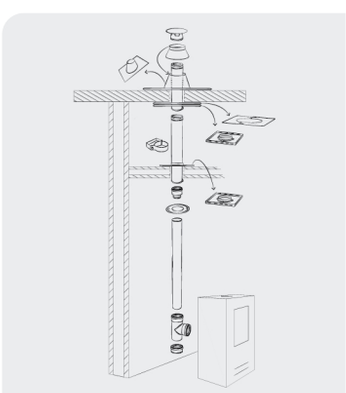

Plat Dak met Vloer

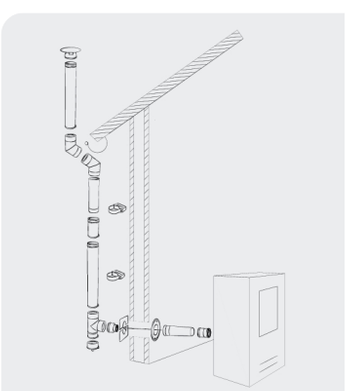

Buiten Langs de Gevel (+Nok)

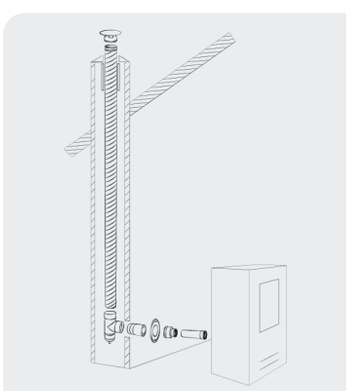

Bestaand Rookkanaal

De installatie
De installatie van een Qlima pelletkachel dient uitgevoerd te worden conform de richtlijnen die vermeld staan in de Qlima installatie handleiding. Respecteer steeds de geldende lokale en nationale normen.

In het belang van de veiligheid: neem eerst contact op met een erkend service partner voordat je de kachel in gebruik neemt.

*Tekeningen ter illustratie. Raadpleeg altijd de installatiehandleiding en volg de regionaal geldende installatievoorschriften.

Gratis indienststelling door Qlima Service partner

Na installatie van een Qlima pelletkachel dient een Qlima service partner de kachel in gebruik te stellen. Enkel na goedkeuring van de installatie door een Qlima service partner kan de garantie op een Qlima kachel geactiveerd worden.

1. **Contacteer – na installatie van de kachel – het service partner:**
PSN Pellet Service Nederland | T: 085 - 016 14 23 | www.psn.nu

2. **De door Qlima erkende service Partner komt langs voor de opstartservice van de Qlima pelletkachel. Dit houdt in:**

- Bezoek aan huis
- Controle op de conformiteit / veiligheid van de installatie
- Optimale instelling van de parameters in functie van de situatie
- Uitleg over gebruik en onderhoud van de kachel
- Eerste ingebruikname en controle van de werking
- Activering garantie (2 jaar)*

***LET OP :** Installatie niet inbegrepen. Contacteer de service partner voor een offerte op maat.*

3. Deze opstartservice voor Qlima pelletkachels kent een waarde van € 250,00 incl. BTW en wordt betaald door Qlima.

4. Wanneer de kachel NIET volgens de richtlijnen werd geïnstalleerd zal de erkende service partner de kachel NIET opstarten, omdat dit niet veilig is.! Eventuele kosten voor het aanpassen van de installatie en een tweede bezoek van de service partner zijn ten laste van de klant! Zorg daarom voor een degelijke installatie volgens de geldende normen.

5. Door geen gebruik te maken van de gratis opstartservice van Qlima aanvaardt de klant het risico op verlies van de garantie op de kachel. Eventuele latere interventies van de service partner zullen betalend zijn.

6. Je kunt, indien gewenst, ook beroep doen op de service partner voor de volledig installatie van uw pelletkachel. De kosten van de installatie zijn voor eigen rekening. Neem vooraf contact op met de service partner voor een offerte.

2+2 jaar garantie

Door beroep te doen op onze service partner profiteer je van 2 jaar extra garantie naast de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar op Qlima pelletkachels.

Voorwaarden voor deze verlengde garantieperiode op Qlima pelletkachels:
· De inbedrijfststelling van de Qlima pelletkachel werd uitgevoerd door een Qlima service partner.
· Er wordt tenminste jaarlijks en na elke SERV. melding een onderhoud uitgevoerd door een Qlima service partner.
· De garantie is beperkt tot maximaal 5000 branduren.
· De garantie is niet geldig op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals pakkingen, ontstekingsstaaf, branderpot, glasbreuk, … (deze lijst is niet limitatief).

* Garantievoorwaarden (zie handleiding)

Qlima Eleonora 74-2 S-Line

Pelletkachel

De pelletkachel Eleonora 74-2 S-Line heeft een maximale capaciteit van 7,8 kW en kan een ruimte verwarmen tot 200 m^3. De afvoerpijp is gesitueerd aan de achterzijde. Het maximale rendement is 91,3 %.

Automatische aanpassingsfunctie: Een geïntegreerde kamertemperatuursensor activeert de verwarming op basis van de ingestelde temperatuur. Het heteluchtontstekingssysteem start en schakelt uit wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Deze automatische functie kan gedurende de week twee keer per dag worden geprogrammeerd.

2 programma -week-timer: Met deze weektimer stel je eenvoudigtwee verschillende programma's in gedurende de dag. Zo geniet je altijd van een warm huis.

Continue werking: De pelletkachel heeft een pelletreservoir van 13 kg, waardoor een brandtijd van 18 uur mogelijk is.

Beveiliging: Dankzij de meerdere beveiligingssystemen reageert de pelletkachel automatisch op abnormale bedrijfsomstandigheden of overmatige rookgasdruk met een onmiddellijke stop.

Warmtewisselaar: Een geavanceerde warmtewisselaar gecombineerd met moderne softwarebesturingstechnologieën biedt een hoge efficiëntie.

Bespaarmodus: De kachel schakelt automatisch uit wanneer de kamertemperatuur 2°C hoger is dan de ingestelde temperatuur en start opnieuw wanneer 2°C lager is dan de ingestelde temperatuur. Dit systeem bespaart energie.

- Spaarstand
- 5 ventilatorsnelheden
- Dagtimer
- Rookgasafvoer aan achterzijde
- Instelbare thermostaat
- Afstandsbediening

Product data overzicht

Productgroep	Pelletkachel
Merk	Qlima
Model	Eleonora 74-2 S-Line
Kleur	Grijs
EAN code	8713508777269

Technische specificaties

Verwarmingsinput - nominaal	kW	8,7
Vermogen (min./max.)	kW	3 - 7,8
Verbruik pellets (min./max.)	kg/u	0,7 - 1,8
Stroomverbruik bij start/verwarmen	W	300 / 106
Voor ruimtes tot	m^3	91 - 200
	m^2	36 - 80
Emissiestof bij 13% O_2 [2]	mg/m^3	12
Emissie NOx bij 13% O_2 (nominaal/gedreduceerd)	mg/m^3	116 - 120
Emissie OGC bij 13% O_2	mg/m^3	2 - 7
Emissie CO (nominaal bij 13% O_2)	%	0,005 - 0,015
Bediening		thermostatisch
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Afmetingen (b x d x h)	mm	470 x 476 x 899
Netto gewicht	kg	77,0
Tankinhoud	kg	13
Geluidsvermogen	dB(A)	39 - 52
Aansluiting rookgasafvoer		achterzijde
Diameter rookgasafvoer	mm	80
Temperatuur rookgas (nom./gereduceerd)	°C	135 / 84,4
Kanaliseerbaar		Nee
Efficientie (nom./gereduceerd)	%	90,2 / 91,3
Brandtijd	u	7 - 18
Brandstof type		6x30mm pellet
Energie klasse		A+
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Pelletkachel, Afstandsbediening, Installatie handleiding, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code

Vrachtwagen
216

B x D x H
53 x 53 x 102 cm

Bruto gewicht
82,0 kg

Eleonora 74-2 S-Line

LCD scherm

Alle functies kunnen gemakkelijk worden bekeken en aangepast dankzij het LCD-scherm.

Schraper

Regelmatig onderhoud is van belang bij het voorkomen van storingen. De meegeleverde schaper stelt je in staat asresten eenvoudig te verwijderen.

Vuurpot in gietijzer

De degelijkheid en de kracht van gietijzer biedt een gegarandeerde lange levensduur van de vuurpot.

guarantee 2 YEARS

Qlima Fiorina 74-2 S-Line

Pelletkachel

De pelletkachel Fiorina 74-2 S-Line heeft een maximale capaciteit van 7,8 kW en kan een ruimte verwarmen tot 200 m^3. De afvoerpijp is gesitueerd aan de achterzijde. Het maximale rendement is 91,3 %.

Automatische aanpassingsfunctie: Een geïntegreerde kamertemperatuursensor activeert de verwarming op basis van de ingestelde temperatuur. Het heteluchtontstekingssysteem start en schakelt uit wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Deze automatische functie kan gedurende de week twee keer per dag worden geprogrammeerd.

2 programma -week-timer: Met deze weektimer stel je eenvoudigtwee verschillende programma's in gedurende de dag. Zo geniet je altijd van een warm huis.

Continue werking: De pelletkachel heeft een pelletreservoir van 13 kg, waardoor een brandtijd van 18 uur mogelijk is.

Beveiliging: Dankzij de meerdere beveiligingssystemen reageert de pelletkachel automatisch op abnormale bedrijfsomstandigheden of overmatige rookgasdruk met een onmiddellijke stop.

Warmtewisselaar: Een geavanceerde warmtewisselaar gecombineerd met moderne softwarebesturingstechnologieën biedt een hoge efficiëntie.

Bespaarmodus: De kachel schakelt automatisch uit wanneer de kamertemperatuur 2°C hoger is dan de ingestelde temperatuur en start opnieuw wanneer 2°C lager is dan de ingestelde temperatuur. Dit systeem bespaart energie.

- Spaarstand
- 5 ventilatorsnelheden
- Rookgasafvoer aan achterzijde
- Dagtimer
- Instelbare thermostaat
- Afstandsbediening

Product data overzicht

Productgroep	Pelletkachel
Merk	Qlima
Model	Fiorina 74-2 S-Line
Kleur	Grijs
EAN code	8713508765839

Technische specificaties

Verwarmingsinput - nominaal	kW	8,7
Vermogen (min./max.)	kW	3 - 7,8
Verbruik pellets (min./max.)	kg/u	0,7 - 1,8
Stroomverbruik bij start/verwarmen	W	300 / 106
Voor ruimtes tot	m^3	91 - 200
	m^2	36 - 80
Emissiestof bij 13% O_2 [2]	mg/m^3	12
Emissie NOx bij 13% O_2 (nominaal/gedreduceerd)	mg/m^3	116 - 120
Emissie OGC bij 13% O_2	mg/m^3	2 - 7
Emissie CO (nominaal bij 13% O_2)	%	0,005 - 0,015
Bediening		thermostatisch, afstandsbediening
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Afmetingen (b x d x h)	mm	470 x 476 x 899
Netto gewicht	kg	77,0
Tankinhoud	kg	13
Geluidsvermogen	dB(A)	39 - 52
Aansluiting rookgasafvoer		achterzijde
Diameter rookgasafvoer	mm	80
Temperatuur rookgas (nom./gereduceerd)	°C	135 / 84,4
Kanaliseerbaar		Nee
Efficientie (nom./gereduceerd)	%	90,2 / 91,3
Brandtijd	u	7 - 18
Brandstof type		6x30mm pellet
Energie klasse		A+
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Pelletkachel, Afstandsbediening, Installatie handleiding, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code

Vrachtwagen
216

B x D x H
53 x 53 x 102 cm

Bruto gewicht
82,0 kg

Fiorina 74-2 S-Line

LCD scherm

Alle functies kunnen gemakkelijk worden bekeken en aangepast dankzij het LCD-scherm.

Schraper

Regelmatig onderhoud is van belang bij het voorkomen van storingen. De meegeleverde schaper stelt je in staat asresten eenvoudig te verwijderen.

Vuurpot in gietijzer

De degelijkheid en de kracht van gietijzer biedt een gegarandeerde lange levensduur van de vuurpot.

guarantee 2 YEARS

Qlima Fiorina 90-2 S-Line

Pelletkachel

De pelletkachel Fiorina 90-2 S-Line heeft een maximale capaciteit van 8,7 kW en kan een ruimte verwarmen tot 240 m^3. De afvoerpijp is gesitueerd aan de achterzijde. Het maximale rendement is 91,3 %.

Automatische aanpassingsfunctie: Een geïntegreerde kamertemperatuursensor activeert de verwarming op basis van de ingestelde temperatuur. Het heteluchtontstekingssysteem start en schakelt uit wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Deze automatische functie kan gedurende de week twee keer per dag worden geprogrammeerd.

2 programma -week-timer: Met deze weektimer stel je eenvoudigtwee verschillende programma's in gedurende de dag. Zo geniet je altijd van een warm huis.

Continue werking: De pelletkachel heeft een pelletreservoir van 13 kg, waardoor een brandtijd van 18 uur mogelijk is.

Beveiliging: Dankzij de meerdere beveiligingssystemen reageert de pelletkachel automatisch op abnormale bedrijfsomstandigheden of overmatige rookgasdruk met een onmiddellijke stop.

Warmtewisselaar: Een geavanceerde warmtewisselaar gecombineerd met moderne softwarebesturingstechnologieën biedt een hoge efficiëntie.

Bespaarmodus: De kachel schakelt automatisch uit wanneer de kamertemperatuur 2°C hoger is dan de ingestelde temperatuur en start opnieuw wanneer 2°C lager is dan de ingestelde temperatuur. Dit systeem bespaart energie.

Spaarstand	5 ventilatorsnelheden	Dagtimer
Rookgasafvoer aan achterzijde	Instelbare thermostaat	Afstandsbediening

Product data overzicht

Productgroep	Pelletkachel
Merk	Qlima
Model	Fiorina 90-2 S-Line
Kleur	Grijs
EAN code	8713508765945

Technische specificaties

Verwarmingsinput - nominaal	kW	9,7
Vermogen (min./max.)	kW	3 - 8,7
Verbruik pellets (min./max.)	kg/u	0,7 - 2
Stroomverbruik bij start/verwarmen	W	300 / 115
Voor ruimtes tot	m^3	80 - 240
	m^2	32 - 96
Emissiestof bij 13% O_2 [2]	mg/m^3	12
Emissie NOx bij 13% O_2 (nominaal/gedreduceerd)	mg/m^3	121 - 120
Emissie OGC bij 13% O_2	mg/m^3	2 - 7
Emissie CO (nominaal bij 13% O_2)	%	0,004 - 0,015
Bediening		thermostatisch, afstandsbediening
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Afmetingen (b x d x h)	mm	470 x 476 x 996
Netto gewicht	kg	91,0
Tankinhoud	kg	13
Geluidsvermogen	dB(A)	39 - 52
Aansluiting rookgasafvoer		achterzijde
Diameter rookgasafvoer	mm	80
Temperatuur rookgas (nom./gereduceerd)	°C	145,9 / 84,4
Kanaliseerbaar		Nee
Efficientie (nom./gereduceerd)	%	89,5 / 91,3
Brandtijd	u	6,5 - 18
Brandstof type		6x30mm pellet
Energie klasse		A+
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Pelletkachel, Afstandsbediening, Installatie handleiding, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code

Vrachtwagen
216

B x D x H
53 x 53 x 102 cm

Bruto gewicht
100,0 kg

Fiorina 90-2 S-Line

LCD scherm

Alle functies kunnen gemakkelijk worden bekeken en aangepast dankzij het LCD-scherm.

Schraper

Regelmatig onderhoud is van belang bij het voorkomen van storingen. De meegeleverde schaper stelt je in staat asresten eenvoudig te verwijderen.

Vuurpot in gietijzer

De degelijkheid en de kracht van gietijzer biedt een gegarandeerde lange levensduur van de vuurpot.

guarantee 2 YEARS

Qlima Isotta 94 S-Line

Pelletkachel

De pelletkachel Isotta 94 S-Line heeft een maximale capaciteit van 9,84 kW en kan een ruimte verwarmen tot 295 m^3. De afvoerpijp is gesitueerd aan de achterzijde / bovenkant. Het maximale rendement is 93,4 %.

Automatische aanpassingsfunctie: Een geïntegreerde kamertemperatuursensor activeert de verwarming op basis van de ingestelde temperatuur. Het heteluchtontstekingssysteem start en schakelt uit wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Deze automatische functie kan gedurende de week twee keer per dag worden geprogrammeerd.

2 programma -week-timer: Met deze weektimer stel je eenvoudigtwee verschillende programma's in gedurende de dag. Zo geniet je altijd van een warm huis.

Continue werking: De pelletkachel heeft een pelletreservoir van 15 kg, waardoor een brandtijd van 23 uur mogelijk is.

Beveiliging: Dankzij de meerdere beveiligingssystemen reageert de pelletkachel automatisch op abnormale bedrijfsomstandigheden of overmatige rookgasdruk met een onmiddellijke stop.

Warmtewisselaar: Een geavanceerde warmtewisselaar gecombineerd met moderne softwarebesturingstechnologieën biedt een hoge efficiëntie.

Bespaarmodus: De kachel schakelt automatisch uit wanneer de kamertemperatuur 2°C hoger is dan de ingestelde temperatuur en start opnieuw wanneer 2°C lager is dan de ingestelde temperatuur. Dit systeem bespaart energie.

Rookafvoer: Het model wordt gekenmerkt door twee verschillende standen voor de rookafvoer(achter/boven)

.

Kanaliseerbaar: Om de opgewekte warmte naar één of meerdere andere ruimtes te transporteren, kan de kachel aangesloten worden op 0 luchtkanalen

Weektimer: Hiermee kan de gebruiker elke dag van de week een dagprogramma programmeren.

- Omgevingstemperatuursensor
- Spaarstand
- Dagtimer
- Rookgasafvoer aan boven- & achterzijde
- 1-2-3-4-5 ventilatorsnelheden
- Afstandsbediening

Product data overzicht

Productgroep	Pelletkachel
Merk	Qlima
Model	Isotta 94 S-Line
Kleur	Zwart
EAN code	8713508778747

Technische specificaties

Verwarmingsinput - nominaal	kW	10,96
Vermogen (min./max.)	kW	2,92 - 9,84
Verbruik pellets (min./max.)	kg/u	0,65 - 2,27
Stroomverbruik bij start/verwarmen	W	300 / 100
Voor ruimtes tot	m^3	12 - 295
	m^2	4 - 118
Emissiestof bij 13% O_2 [2]	mg/m^3	10,7
Emissie NOx bij 13% O_2 (nominaal/gedreduceerd)	mg/m^3	99,3 - 61,4
Emissie OGC bij 13% O_2	mg/m^3	4,3 - 17,4
Emissie CO (nominaal bij 13% O_2)	%	0,01 - 0,05
Bediening		thermostatisch
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Afmetingen (b x d x h)	mm	760 x 570 x 950
Netto gewicht	kg	140,0
Tankinhoud	kg	15
Geluidsvermogen	dB(A)	38 - 54
Aansluiting rookgasafvoer		achterzijde / bovenkant
Diameter rookgasafvoer	mm	80
Temperatuur rookgas (nom./gereduceerd)	°C	163 / 83
Kanaliseerbaar		Nee
Efficientie (nom./gereduceerd)	%	89,76 / 93,4
Brandtijd	u	6,6 - 23
Brandstof type		6x30mm pellet
Energie klasse		A+
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Pelletkachel, Afstandsbediening, Installatie handleiding, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code

Vrachtwagen
160

B x D x H
60 x 65 x 125 cm

Bruto gewicht
150,0 kg

Isotta 94 S-Line

Hoek model

Door zijn luchtafvoer aan de zijkanten of bovenzijde, is de Isotta 94 ideaal voor plaatsing in een hoek. Zo wordt de leefruimte optimaal benut.

LCD scherm

Alle functies kunnen gemakkelijk worden bekeken en aangepast dankzij het LCD-scherm.

Vuurpot in gietijzer

De degelijkheid en de kracht van gietijzer biedt een gegarandeerde lange levensduur van de vuurpot.

CE guarantee 2 YEARS MADE IN Italy ITALIAN DESIGN

Qlima Amadea 116

Luchtdichte pelletkachel

De pelletkachel Amadea 116 heeft een maximale capaciteit van 10,3 kW en kan een ruimte verwarmen tot 285 m^3. De afvoerpijp is gesitueerd aan de achterzijde. Het maximale rendement is 94,39 %.

Gesloten verbrandingssysteem : De kachel is luchtdicht afgesloten en onttrekt dus geen zuurstof aan de ruimte waarin hij wordt gebruikt. Het gesloten verbrandingssysteem maakt het mogelijk de kachel te gebruiken in ruimtes die goed geïsoleerd zijn of woningen met een afzuigsysteem. Bovendien is het niet nodig om te zorgen voor ventilatie tijdens de verbranding. Alle benodigde zuurstof voor de verbranding, wordt van buiten aangezogen. De koude buitenlucht komt niet in de kamer zodat er geen energie verloren gaat.

WiFI: De pelletkachel kan op afstand bediend worden met de Tuya-app. Daarnaast wordt het model geleverd met een afstandsbediening.

Continue werking: De pelletkachel heeft een pelletreservoir van 20 kg, waardoor een brandtijd van 26 uur mogelijk is.

Bespaarmodus: De kachel schakelt automatisch uit wanneer de kamertemperatuur 2°C hoger is dan de ingestelde temperatuur en start opnieuw wanneer 2°C lager is dan de ingestelde temperatuur. Dit systeem bespaart energie.

Warmtewisselaar: Een geavanceerde warmtewisselaar gecombineerd met moderne softwarebesturingstechnologieën biedt een hoge efficiëntie.

Automatische aanpassingsfunctie: Een geïntegreerde kamertemperatuursensor activeert de verwarming op basis van de ingestelde temperatuur. Het heteluchtontstekingssysteem start en schakelt uit wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Deze automatische functie kan gedurende de week twee keer per dag worden geprogrammeerd.

2 programma -week-timer: Met deze weektimer stel je eenvoudigtwee verschillende programma's in gedurende de dag. Zo geniet je altijd van een warm huis.

Beveiliging: Dankzij de meerdere beveiligingssystemen reageert de pelletkachel automatisch op abnormale bedrijfsomstandigheden of overmatige rookgasdruk met een onmiddellijke stop.

Kanaliseerbaar: Om de opgewekte warmte naar één of meerdere andere ruimtes te transporteren, kan de kachel aangesloten worden op 1 luchtkanalen

- Verwarmd 1 tot 2 ruimtes
- WiFi functie
- Rookgasafvoer aan achterzijde
- Instelbare thermostaat
- Afstandsbediening
- Spaarstand

Product data overzicht

Productgroep	Luchtdichte pelletkachel
Merk	Qlima
Model	Amadea 116
Kleur	Zwart
EAN code	8713508709383

Technische specificaties

Verwarmingsinput - nominaal	kW	11,6
Vermogen (min./max.)	kW	3,52 - 10,3
Verbruik pellets (min./max.)	kg/u	0,77 - 2,39
Stroomverbruik bij start/verwarmen	W	300 / 300
Voor ruimtes tot	m³	105 - 285
	m²	42 - 114
Emissiestof bij 13% O_2 ²	mg/m³	11,8
Emissie NOx bij 13% O_2 (nominaal/gedreduceerd)	mg/m³	111,4 - 111,8
Emissie OGC bij 13% O_2	mg/m³	6,3 - 13,9
Emissie CO (nominaal bij 13% O_2)	%	0,019 - 0,048
Bediening		Tuya, Wi-Fi, afstandsbediening
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	230~ / 50 / 1
Afmetingen (b x d x h)	mm	530 x 530 x 1080
Netto gewicht	kg	106,0
Tankinhoud	kg	20
Geluidsvermogen	dB(A)	38 - 54
Aansluiting rookgasafvoer		achterzijde
Diameter rookgasafvoer	mm	80
Temperatuur rookgas (nom./gereduceerd)	°C	218,6 / 79,02
Kanaliseerbaar		Ja
Efficientie (nom./gereduceerd)	%	88,76 / 94,39
Brandtijd	u	8,5 - 26
Brandstof type		6x30mm pellet
Energie klasse		A+
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Pelletkachel, Afstandsbediening, Installatie handleiding, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code

Vrachtwagen
160

B x D x H
65 x 60 x 125 cm

Bruto gewicht
116,0 kg

Amadea 116

Powered by tuya Intelligence Inside

WiFi

Het model Amadea 116 is uitgerust met wifi-technologie om de belangrijkste functies met een smartphone te beheren.

Vuurpot in gietijzer

De degelijkheid en de kracht van gietijzer biedt een gegarandeerde lange levensduur van de vuurpot.

Bespaar modus

Automatische in- en uitschakeling om de ingestelde temperatuur te behouden. Bespaart tot wel 8% energie.

CE guarantee 2 YEARS

EPH 1800 LCD / 70 m³
Deze elektrische paneelkachel heeft een strak design en kan tegen de muur geplaatst worden.

Snelle verwarming

Binnen het elektrische verwarmingsassortiment is er voor iedereen een oplossing. Eenvoudige ventilatorkachels verspreiden de warmte snel. Voor ruimtes waar je langere tijd verblijft, kies je het beste voor een krachtigere oliegevulde radiator of een convectorkachel. Zoek je een meer permanente oplossing, dan zijn er ook paneelkachels voor wandmontage.

Meerdere verwarmingsstanden
De elektrische kachels hebben meerdere verwarmingsstanden om de gewenste kamertemperatuur te bereiken.

Oververhittingbeveiliging
De kachel schakelt automatisch uit wanneer de temperatuur te hoog wordt.

Regelbare thermostaat
De gebruiker kan de gewenste kamertemperatuur eenvoudig instellen.

Omvalbeveiliging
In geval van omvallen of stoten schakelt het apparaat zich automatisch uit.

"De Qlima EFE 2018 heeft twee verwarmingsstanden en de helderheid van de vlammen kan worden aangepast."

Qlima EFH 6020

Ventilatorkachel

De EFH 6020 elektrische kachel heeft 2 verwarmstand(en) (1000/2000 W). De elektrische kachel brengt een kamer tot max. 80 m^3 snel op de gewenste temperatuur.

Regelbare thermostaat: Regel de gewenste kamertemperatuur eenvoudig met behulp van de instelbare thermostaat.

Design: Deze ventilatorkachel is onderdeel van een robuuste range van Qlima producten.

Vrijstaand: De ventilatorkachel is vrijstaand.

Oververhittingsbeveiliging: De veiligheid van het systeem wordt beschermd tegen oververhitting door een automatische uitschakelfunctie.

Verplaatsbare kachel: De ventilatorkachel is licht van gewicht en kan gemakkelijk op de gewenste plek worden neergezet.

- 2 Temperatuurstanden
- Oververhittingsbeveiliging
- Instelbare thermostaat
- Eenvoudig te verplaatsen
- Eenvoudig te gebruiken
- ventilatormodus

Product data overzicht

Productgroep	Ventilatorkachel
Merk	Qlima
Model	EFH 6020
Kleur	Zwart
EAN code	8713508783154

Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit		2 (1000 / 2000 W)
Verwarmingscapaciteit	kW	2
Geschikt voor ruimtes (max.)	m³	80
Stroomsterkte (nom.)	A	8,7
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Beschermingsklasse		IP20
Bediening		mechanisch
Afmetingen (b x d x h)	mm	220 x 160 x 240
Netto gewicht	kg	2,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Ventilatorkachel, Gebruikershandleiding

20 ft = 2800
40 ft = 5800
40 HQ = 6800

B x D x H
22 x 18 x 27 cm

Bruto gewicht
2,5 kg

EFH 6020

Instelbaar vermogen

Deze kachel is eenvoudig te bedienen en heeft twee warmtestanden.

Makkelijk te verplaatsen

Deze elektrische kachel is licht van gewicht en gemakkelijk te verplaatsen.

Metalen behuizing

De kachel is beschermd tegen allerlei invloeden, zoals vocht en stof.

guarantee 2 YEARS

Qlima EFH 6030

Ventilatorkachel

De EFH 6030 elektrische kachel heeft 2 verwarmstand(en) (1500/3000 W). De elektrische kachel brengt een kamer tot max. 120 m^3 snel op de gewenste temperatuur.

Regelbare thermostaat: Regel de gewenste kamertemperatuur eenvoudig met behulp van de instelbare thermostaat.

Design: Deze ventilatorkachel is onderdeel van een robuuste range van Qlima producten.

Vrijstaand: De ventilatorkachel is vrijstaand.

Oververhittingsbeveiliging: De veiligheid van het systeem wordt beschermd tegen oververhitting door een automatische uitschakelfunctie.

Verplaatsbare kachel: De ventilatorkachel is licht van gewicht en kan gemakkelijk op de gewenste plek worden neergezet.

- 2 Temperatuurstanden
- Oververhittingsbeveiliging
- Instelbare thermostaat
- Eenvoudig te verplaatsen
- Eenvoudig te gebruiken
- ventilatormodus

Product data overzicht

Productgroep	Ventilatorkachel
Merk	Qlima
Model	EFH 6030
Kleur	Oranje / Zwart
EAN code	8713508783161

Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit		2 (1500 / 3000 W)
Verwarmingscapaciteit	kW	3
Geschikt voor ruimtes (max.)	m³	120
Stroomsterkte (nom.)	A	13,04
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Beschermingsklasse		IP20
Bediening		mechanisch
Afmetingen (b x d x h)	mm	305 x 205 x 335
Netto gewicht	kg	3,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Ventilatorkachel, Gebruikershandleiding

20 ft = 1064
40 ft = 2200
40 HQ = 2584

B x D x H
31 x 22 x 36 cm

Bruto gewicht
4,0 kg

EFH 6030

Instelbaar vermogen

Deze kachel is eenvoudig te bedienen en heeft twee warmtestanden.

Makkelijk te verplaatsen

Deze elektrische kachel is licht van gewicht en gemakkelijk te verplaatsen.

Metalen behuizing

De kachel is beschermd tegen allerlei invloeden, zoals vocht en stof.

guarantee 2 YEARS

Qlima EFH 2010

Ventilatorkachel

De EFH 2010 elektrische kachel heeft 2 verwarmstand(en) (2000 W). De elektrische kachel brengt een kamer tot max. 80 m^3 snel op de gewenste temperatuur.

Oververhittingsbeveiliging: De veiligheid van het systeem wordt beschermd tegen oververhitting door een automatische uitschakelfunctie.

Regelbare thermostaat: Regel de gewenste kamertemperatuur eenvoudig met behulp van de instelbare thermostaat.

Design: Deze ventilatorkachel is onderdeel van een robuuste range van Qlima producten.

Verplaatsbare kachel: De ventilatorkachel is licht van gewicht en kan gemakkelijk op de gewenste plek worden neergezet.

- 2 Temperatuurstanden
- Instelbare thermostaat
- Eenvoudig te verplaatsen
- Eenvoudig te gebruiken
- Oververhittingsbeveiliging

Product data overzicht

Productgroep	Ventilatorkachel
Merk	Qlima
Model	EFH 2010
Kleur	Wit
EAN code	8713508745916

Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit		2 (1000 / 2000 W)
Verwarmingscapaciteit	kW	2
Geschikt voor ruimtes (max.)	m³	80
Stroomsterkte (nom.)	A	8,7
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Beschermingsklasse		IPXX
Bediening		handmatig
Afmetingen (b x d x h)	mm	240 x 115 x 245
Netto gewicht	kg	1,5
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Ventilatorkachel, Gebruikershandleiding

20 ft = 3090
40 ft = 6150
40 HQ = 7110

B x D x H
25 x 12 x 26 cm

Bruto gewicht
2,0 kg

EFH 2010

Instelbaar vermogen

Deze elektrische kachel is eenvoudig te bedienen en heeft twee warmtestanden.

Makkelijk te verplaatsen

Deze elektrische kachel is licht van gewicht en gemakkelijk te verplaatsen.

Directe warmte

Sluit het apparaat aan op het stopcontact om direct te starten. De kachelventilator verspreidt de warmte snel.

guarantee 2 YEARS

Qlima EFE 2018

Elektrische verwarming met vlameffect

De EFE 2018 elektrische kachel heeft 2 verwarmstand(en) (900/1800 W). De elektrische kachel brengt een kamer tot max. 70 m^3 snel op de gewenste temperatuur.

Regelbare thermostaat: Regel de gewenste kamertemperatuur eenvoudig met behulp van de instelbare thermostaat.

Design: Deze elektrische verwarming met vlameffect is onderdeel van een robuuste range van Qlima producten.

Oververhittingsbeveiliging: De veiligheid van het systeem wordt beschermd tegen oververhitting door een automatische uitschakelfunctie.

Afstandsbediening: Het toestel kan worden bediend met een gebruiksvriendelijke afstandsbediening.

Muurmontage: De elektrische verwarming met vlameffect kan eenvoudig tegen de muur gemonteerd worden.

Instelbare vlamintensiteit: Voor meer gezelligheid kan de helderheid van de vlam naar wens van de gebruiker worden ingesteld.

Vlameffect zonder verwarming: Van het mooie vlameffect kan ook worden genoten zonder dat de warmtefunctie is ingeschakeld.

LED vlam ontwerp: Het aantrekkelijke "dansende" vlammenpatroon wordt gecreëerd met behulp van geavanceerde LED-technieken.

- 2 Temperatuurstanden
- Instelbare thermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Afstandsbediening
- Hoogwaardig design

Product data overzicht

Productgroep	Elektrische verwarming met vlameffect
Merk	Qlima
Model	EFE 2018
Kleur	Zwart
EAN code	8713508783178

Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit		2 (900 / 1800 W)
Verwarmingscapaciteit	kW	1,8
Geschikt voor ruimtes (max.)	m³	70
Stroomsterkte (nom.)	A	7,83
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Beschermingsklasse		IPX0
Bediening		mechanisch/afstandsbediening
Afmetingen (b x d x h)	mm	660 x 95 x 520
Netto gewicht	kg	14,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Elektrische verwarming met vlameffect, Gebruikershandleiding

20 ft = 480
40 ft = 982
40 HQ = 1100

B x D x H
72 x 15 x 59 cm

Bruto gewicht
15,0 kg

EFE 2018



Instelbare thermostaat

Met de instelbare thermostaat bereikt u de gewenste temperatuur.

LED-vlammen

Stel de helderheid van de vlammen naar wens in. Verwacht een warme sfeer in uw huis, zelfs zonder dat de verwarmingsfunctie is geactiveerd.

Afstandsbediening

Met de afstandsbediening kunnen de verschillende functies geselecteerd worden.

guarantee 2 YEARS

Qlima ECH 4020

Convectorkachel

De ECH 4020 elektrische kachel heeft 3 verwarmstand(en) (750/1250/2000 W). De elektrische kachel brengt een kamer tot max. 80 m^3 snel op de gewenste temperatuur.

Regelbare thermostaat: Regel de gewenste kamertemperatuur eenvoudig met behulp van de instelbare thermostaat.

Design: Deze convectorkachel is onderdeel van een robuuste range van Qlima producten.

Vrijstaand: De convectorkachel is vrijstaand.

Oververhittingsbeveiliging: De veiligheid van het systeem wordt beschermd tegen oververhitting door een automatische uitschakelfunctie.

Verplaatsbare kachel: De convectorkachel is licht van gewicht en kan gemakkelijk op de gewenste plek worden neergezet.

- 3 Temperatuurstanden
- Instelbare thermostaat
- Eenvoudig te verplaatsen
- Oververhittingsbeveiliging

Product data overzicht

Productgroep	Convectorkachel
Merk	Qlima
Model	ECH 4020
Kleur	Wit / Zwart
EAN code	8713508783130

Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit		3 (750 / 1250 / 2000 W)
Verwarmingscapaciteit	kW	2
Geschikt voor ruimtes (max.)	m³	80
Stroomsterkte (nom.)	A	8,7
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Beschermingsklasse		IP20
Bediening		mechanisch
Afmetingen (b x d x h)	mm	535 x 200 x 385
Netto gewicht	kg	2,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Convectorkachel, Gebruikershandleiding

20 ft = 768
40 ft = 1900
40 HQ = 2250

B x D x H
58 x 13 x 40 cm

Bruto gewicht
3,0 kg

ECH 4020

Makkelijk te verplaatsen

Deze elektrische kachel is licht van gewicht en gemakkelijk te verplaatsen.



Instelbare thermostaat

Met de instelbare thermostaat bereikt u de gewenste temperatuur.

Metalen behuizing

De kachel is beschermd tegen allerlei invloeden, zoals vocht en stof.

guarantee 2 YEARS

Qlima EOR 2015

Olieradiator

De EOR 2015 elektrische kachel heeft 3 verwarmstand(en) (600/900/1500 W). De elektrische kachel brengt een kamer tot max. 60 m^3 snel op de gewenste temperatuur.

Regelbare thermostaat: Regel de gewenste kamertemperatuur eenvoudig met behulp van de instelbare thermostaat.

Design: Deze olieradiator is onderdeel van een robuuste range van Qlima producten.

Vrijstaand: De olieradiator is vrijstaand.

Oververhittingsbeveiliging: De veiligheid van het systeem wordt beschermd tegen oververhitting door een automatische uitschakelfunctie.

Houder netsnoer: De olieradiator is voorzien van een houder om de netsnoer netjes op te bergen.

Aan/uit indicatorlampje: Dit lampje laat de gebruiker zien of de kachel is ingeschakeld of niet.

Omvalbeveiliging: Dit veiligheidsmechanisme schakelt de olieradiator automatisch uit wanneer deze helt.

Wielen: Voor optimale verplaatsbaarheid is de olieradiator uitgerust met wieltjes.

- 3 Temperatuurstanden
- Oververhittingsbeveiliging
- Instelbare thermostaat
- verplaatsbaar design
- Eenvoudig te gebruiken

Product data overzicht

Productgroep	Olieradiator
Merk	Qlima
Model	EOR 2015
Kleur	Wit
EAN code	8713508783215

Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit		3 (600 / 900 / 1500 W)
Verwarmingscapaciteit	kW	1,5
Geschikt voor ruimtes (max.)	m³	60
Stroomsterkte (nom.)	A	6,52
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Beschermingsklasse		IP20
Bediening		mechanisch
Afmetingen (b x d x h)	mm	310 x 240 x 545
Netto gewicht	kg	5,5
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Olieradiator, Gebruikershandleiding

20 ft = 1030
40 ft = 2100
40 HQ = 2310

B x D x H
37 x 14 x 58 cm

Bruto gewicht
6,0 kg

EOR 2015

6 elementen

Deze radiator verwarmt de ruimte met behulp van 6 elementen.

Instelbaar vermogen

Deze kachel is eenvoudig te bedienen en heeft drie warmtestanden.

Wieltjes + kabelhouder

Voor een optimaal comfort is de kachel voorzien van wieltjes en een praktische houder voor de stroomsnoer.

guarantee 2 YEARS

Qlima EPH 1800 LCD

Paneelkachel

De EPH 1800 LCD elektrische kachel heeft 1 verwarmstand(en) (1800 W). De elektrische kachel brengt een kamer tot max. 70 m^3 snel op de gewenste temperatuur.

Oververhittingsbeveiliging: De veiligheid van het systeem wordt beschermd tegen oververhitting door een automatische uitschakelfunctie.

Regelbare thermostaat: Regel de gewenste kamertemperatuur eenvoudig met behulp van de instelbare thermostaat.

Design: Deze paneelkachel is onderdeel van een robuuste range van Qlima producten.

Digitale instelling van de kamertemperatuur: Het paneelkachel heeft een digitale temperatuurregeling, om de verwarmingscapaciteit aan te passen aan de gewenste kamertemperatuur.

Automatische kamertemperatuurinstelling: Hiermee kan de gebruiker een streeftemperatuur instellen met de automatische regeling, die zal worden gehandhaafd wanneer de timer ingesteld is om het apparaat in te schakelen.

Timer: De timer kan tot 24 uur worden ingesteld. Het toestel schakelt automatisch uit of in wanneer de ingestelde tijd is bereikt.

Anti-vriesfunctie: Deze beschermt de kachel tegen temperaturen zo laag als -5°C.

Muurmontage: De paneelkachel kan eenvoudig tegen de muur gemonteerd worden.

Auto-herstart functie: De paneelkachel schakelt zich automatisch opnieuw in na een stroomonderbreking.

- Instelbare thermostaat
- Ingebouwd display
- Dagtimer
- Vorstbeveiliging
- Eenvoudig te gebruiken
- Open raam functie

Product data overzicht

Productgroep	Paneelkachel
Merk	Qlima
Model	EPH 1800 LCD
Kleur	Wit
EAN code	8713508745657

Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit		1 (1800 W)
Verwarmingscapaciteit	kW	1,8
Geschikt voor ruimtes (max.)	m³	70
Stroomsterkte (nom.)	A	7,83
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Beschermingsklasse		IPX4
Bediening		handmatig
Afmetingen (b x d x h)	mm	870 x 75 x 400
Netto gewicht	kg	5,5
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Paneelkachel, Gebruikershandleiding

20 ft = 620
40 ft = 1250
40 HQ = 1420

B x D x H
91 x 12 x 45 cm

Bruto gewicht
7,0 kg

EPH 1800 LCD

Beveiliging tegen oververhitting
Als de temperatuur te hoog oploopt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Gebruik voor wandmontage

Een verwarmingspaneel dat dankzij het slimme ontwerp gemakkelijk aan de muur kan worden bevestigd. Ideaal voor een kamer zonder CV.

LCD scherm

Alle functies kunnen gemakkelijk worden bekeken en aangepast dankzij het LCD-scherm.

guarantee 2 YEARS

GFA 1030E / 470 m³

De Qlima GFA 1030E is een krachtige gasgestookte warmtekanon. Ideaal voor het verwarmen van grote ruimtes zoals garages, werkplaatsen en loodsen.

Maximaal vermogen

Voor het verwarmen van grote ruimtes, zoals garages, werkplaatsen en loodsen, biedt Qlima ook luchtverwarmers op gas, petroleum of diesel aan. De Qlima gasverwarmers werken zowel op butaan als op propaan en bieden een hoog verwarmingsvermogen (tot 30 kW). De Qlima duofuel luchtverhitters kunnen gebruikt worden in combinatie met kerosine, paraffine, petroleum of diesel. Dankzij het enorme vermogen tot 41 kW verwarm je moeiteloos grote ruimtes tot 645 m³.

Geavanceerd verbrandingssysteem
Dankzij het ultramoderne verbrandingssysteem begint de kachel vrijwel onmiddellijk te werken.

Ventilator
Door middel van de sterke ingebouwde ventilator wordt de verwarmde lucht efficiënt over de ruimte verdeeld.

Rendement
Omdat alle verwarmde lucht in de kamer wordt verspreid, kan een rendement van 99,99% worden bereikt.

Oververhittingbeveiliging
Ter beveiliging wordt de kachel automatisch uitgeschakeld in geval van potentieel onveilige omstandigheden.

"De kwaliteit van Qlima garandeert een maximale betrouwbaarheid. De speciale structuur voorkomt de vorming van roest en waterdamp."

Qlima GFA 1010

Heteluchtkanon op gas

De GFA 1010 is een krachtige warmtekanon, die werkt op gas. Ideaal voor het verwarmen van grote ruimten zoals garages, werkplaatsen en magazijnen. De GFA 1010 werkt op butaan of propaan en heeft een vermogen van maximaal 10 kW om ruimtes tot wel 160 m^3 te verwarmen.

Duurzaamheid: De piëzo-elektrische ontsteking heeft een hoge betrouwbaarheid en zorgt voor een snelle en gemakkelijke start.

Veiligheid: De ingebouwde oververhittingsbeveiliging zorgt ervoor dat de warmtekanon te allen tijde veilig kan worden gebruikt. Het warmtekanon is uitgerust met een vlambewakingsapparaat (FSD), dat ervoor zorgt dat er geen brandbaar gas naar de brander van de kachel gaat wanneer de vlam gedoofd is.

Kachel met hoog vermogen: De kachel heeft een hele korte ontstekingstijd, waardoor deze direct warmte biedt (max. 10 kW).

Eenvoudig draagbaar: Door het gebruik van het sterke handvat, kan de kachel snel en gemakkelijk verplaatst worden om hem zo snel mogelijk aan de praat te krijgen.

Koeling: Dit multifunctionele apparaat kan ook worden gebruikt als een zeer effectieve ventilator. Zorgt voor een verkoelende luchtstroom tijdens de zomer.

Geavanceerde technologie: Dankzij het high-tech verbrandingssysteem, verspreidt de warmte zich bijna onmiddellijk. Bovendien kan dit toestel werken met propaan of butaan als belangrijkste energiebron.

Kwaliteit: Enkel componenten van hoge kwaliteit werden gebruikt om dit apparaat te vervaardigen, volgens ISO 90001 normen.

Flexibiliteit: Door gebruik te maken van de sterke draaggreep kan het warmtekanon snel en eenvoudig verplaatst worden om hem aan de praat te krijgen. De 230V stroomvoorziening wordt enkel gebruikt om de elektronische componenten aan te drijven, dus geen elektrisch verwarmingselement binnen in!

Hoog rendement: Alle verwarmde lucht wordt in de ruimte verspreid. Zo kan een rendement van 99,99% worden bereikt.

- Piëzo ontsteking
- Oververhittingsbeveiliging
- Vlam detectie systeem (FSD)
- 100% efficiënt
- praktische draagbeugel
- Automatische ventilator

Product data overzicht

Productgroep	Heteluchtkanon op gas
Merk	Qlima
Model	GFA 1010
Kleur	Oranje / Grijs
EAN code	8713508776569

Technische specificaties

Verwarmingscapaciteit (max.)	kW	10
Gasverbruik (max.)	kg/u	0,73
Gas druk	mbar	700
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Luchtstroom - normaal	m³/h	320
Stroomverbruik	W	25
Ontstekingstype		piëzo-elektrisch
Stroomsterkte (max.)	A	0,251
Voor ruimtes tot	m³	160
Bediening		handmatig
Gasaansluiting		6,35 (1/4) -LH
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	48
Beschermingsklasse		IPX4
Afmetingen (b x d x h)	mm	380 x 190 x 305
Netto gewicht	kg	3,5
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Heteluchtkanon op gas, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
Drukregelaar 700mbar GFA 10xx IT/GR	8713508776972

20 ft = 1120
40 ft = 2320
40 HQ = 2720

B x D x H
39 x 22 x 29 cm

Bruto gewicht
5,0 kg

GFA 1010



Verplaatsbaar

Door het sterke handvat kan het warmtekanon eenvoudig worden verplaatst en flexibel worden ingezet.

Bediening

Met de bedieningsknoppen kunnen alle belangrijke functies geprogrammeerd worden.

Hoog rendement

Door het geavanceerde verbrandingssysteem wordt de ruimte snel en efficiënt verwarmd. De interne ventilator zorgt voor verspreiding van de warmte.

guarantee 2 YEARS

Qlima GFA 1015

Heteluchtkanon op gas

De GFA 1015 is een krachtige warmtekanon, die werkt op gas. Ideaal voor het verwarmen van grote ruimten zoals garages, werkplaatsen en magazijnen. De GFA 1015 werkt op butaan of propaan en heeft een vermogen van maximaal 15 kW om ruimtes tot wel 235 m^3 te verwarmen.

Duurzaamheid: De piëzo-elektrische ontsteking heeft een hoge betrouwbaarheid en zorgt voor een snelle en gemakkelijke start.

Veiligheid: De ingebouwde oververhittingsbeveiliging zorgt ervoor dat de warmtekanon te allen tijde veilig kan worden gebruikt. Het warmtekanon is uitgerust met een vlambewakingsapparaat (FSD), dat ervoor zorgt dat er geen brandbaar gas naar de brander van de kachel gaat wanneer de vlam gedoofd is.

Kachel met hoog vermogen: De kachel heeft een hele korte ontstekingstijd, waardoor deze direct warmte biedt (max. 15 kW).

Eenvoudig draagbaar: Door het gebruik van het sterke handvat, kan de kachel snel en gemakkelijk verplaatst worden om hem zo snel mogelijk aan de praat te krijgen.

Koeling: Dit multifunctionele apparaat kan ook worden gebruikt als een zeer effectieve ventilator. Zorgt voor een verkoelende luchtstroom tijdens de zomer.

Geavanceerde technologie: Dankzij het high-tech verbrandingssysteem, verspreidt de warmte zich bijna onmiddellijk. Bovendien kan dit toestel werken met propaan of butaan als belangrijkste energiebron.

Kwaliteit: Enkel componenten van hoge kwaliteit werden gebruikt om dit apparaat te vervaardigen, volgens ISO 90001 normen.

Flexibiliteit: Door gebruik te maken van de sterke draaggreep kan het warmtekanon snel en eenvoudig verplaatst worden om hem aan de praat te krijgen. De 230V stroomvoorziening wordt enkel gebruikt om de elektronische componenten aan te drijven, dus geen elektrisch verwarmingselement binnen in!

Hoog rendement: Alle verwarmde lucht wordt in de ruimte verspreid. Zo kan een rendement van 99,99% worden bereikt.

- Piëzo ontsteking
- Oververhittingsbeveiliging
- Vlam detectie systeem (FSD)
- 100% efficiënt
- praktische draagbeugel
- Automatische ventilator

Product data overzicht

Productgroep	Heteluchtkanon op gas
Merk	Qlima
Model	GFA 1015
Kleur	Oranje / Grijs
EAN code	8713508776576

Technische specificaties

Verwarmingscapaciteit (max.)	kW	15
Gasverbruik (max.)	kg/u	1,09
Gas druk	mbar	700
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Luchtstroom - normaal	m³/h	320
Stroomverbruik	W	25
Ontstekingstype		piëzo-elektrisch
Stroomsterkte (max.)	A	0,253
Voor ruimtes tot	m³	235
Bediening		handmatig
Gasaansluiting		6,35 (1/4) -LH
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	48
Beschermingsklasse		IPX4
Afmetingen (b x d x h)	mm	380 x 190 x 305
Netto gewicht	kg	3,5
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Heteluchtkanon op gas, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
Drukregelaar 700mbar GFA 10xx IT/GR	8713508776972

20 ft = 1120
40 ft = 2320
40 HQ = 2720

B x D x H
39 x 22 x 29 cm

Bruto gewicht
4,5 kg

GFA 1015



Verplaatsbaar

Door het sterke handvat kan het warmtekanon eenvoudig worden verplaatst en flexibel worden ingezet.

Bediening

Met de bedieningsknoppen kunnen alle belangrijke functies geprogrammeerd worden.

Hoog rendement

Door het geavanceerde verbrandingssysteem wordt de ruimte snel en efficiënt verwarmd. De interne ventilator zorgt voor verspreiding van de warmte.

guarantee 2 YEARS

Qlima GFA 1030E

Heteluchtkanon op gas

De GFA 1030E is een krachtige warmtekanon, die werkt op gas. Ideaal voor het verwarmen van grote ruimten zoals garages, werkplaatsen en magazijnen. De GFA 1030E werkt op butaan of propaan en heeft een vermogen van maximaal 30 kW om ruimtes tot wel 470 m^3 te verwarmen.

Duurzaamheid: De piëzo-elektrische ontsteking heeft een hoge betrouwbaarheid en zorgt voor een snelle en gemakkelijke start.

Veiligheid: De ingebouwde oververhittingsbeveiliging zorgt ervoor dat de warmtekanon te allen tijde veilig kan worden gebruikt. Het warmtekanon is uitgerust met een vlambewakingsapparaat (FSD), dat ervoor zorgt dat er geen brandbaar gas naar de brander van de kachel gaat wanneer de vlam gedoofd is.

Kachel met hoog vermogen: De kachel heeft een hele korte ontstekingstijd, waardoor deze direct warmte biedt (max. 30 kW).

Eenvoudig draagbaar: Door het gebruik van het sterke handvat, kan de kachel snel en gemakkelijk verplaatst worden om hem zo snel mogelijk aan de praat te krijgen.

Koeling: Dit multifunctionele apparaat kan ook worden gebruikt als een zeer effectieve ventilator. Zorgt voor een verkoelende luchtstroom tijdens de zomer.

Geavanceerde technologie: Dankzij het high-tech verbrandingssysteem, verspreidt de warmte zich bijna onmiddellijk. Bovendien kan dit toestel werken met propaan of butaan als belangrijkste energiebron.

Kwaliteit: Enkel componenten van hoge kwaliteit werden gebruikt om dit apparaat te vervaardigen, volgens ISO 90001 normen.

Flexibiliteit: Door gebruik te maken van de sterke draaggreep kan het warmtekanon snel en eenvoudig verplaatst worden om hem aan de praat te krijgen. De 230V stroomvoorziening wordt enkel gebruikt om de elektronische componenten aan te drijven, dus geen elektrisch verwarmingselement binnen in!

Hoog rendement: Alle verwarmde lucht wordt in de ruimte verspreid. Zo kan een rendement van 99,99% worden bereikt.

- Piëzo ontsteking
- Oververhittingsbeveiliging
- Vlam detectie systeem (FSD)
- 100% efficiënt
- praktische draagbeugel
- Automatische ventilator

Product data overzicht

Productgroep	Heteluchtkanon op gas
Merk	Qlima
Model	GFA 1030E
Kleur	Oranje / Grijs
EAN code	8713508776583

Technische specificaties

Verwarmingscapaciteit (max.)	kW	30
Gasverbruik (max.)	kg/u	2,18
Gas druk	mbar	700
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Luchtstroom - normaal	m³/h	650
Stroomverbruik	W	70
Ontstekingstype		piëzo-elektrisch
Stroomsterkte (max.)	A	0,351
Voor ruimtes tot	m³	470
Bediening		handmatig
Gasaansluiting		6,35 (1/4) -LH
Geluidsvermogen op 1m (SPL)	dB(A)	66
Beschermingsklasse		IPX4
Afmetingen (b x d x h)	mm	475 x 225 x 360
Netto gewicht	kg	6,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Heteluchtkanon op gas, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
Drukregelaar 700mbar GFA 10xx IT/GR	8713508776972

20 ft = 640
40 ft = 1330
40 HQ = 1560

B x D x H
49 x 25 x 36 cm

Bruto gewicht
6,5 kg

GFA 1030E



Verplaatsbaar

Door het sterke handvat kan het warmtekanon eenvoudig worden verplaatst en flexibel worden ingezet.

Bediening

Met de bedieningsknoppen kunnen alle belangrijke functies geprogrammeerd worden.

Hoog rendement

Door het geavanceerde verbrandingssysteem wordt de ruimte snel en efficiënt verwarmd. De interne ventilator zorgt voor verspreiding van de warmte.

guarantee 2 YEARS

Qlima DFA 1650

Warmtekanon bi-fuel

De DFA 1650 is een ideale verwarmingsbron voor garages, loodsen of magazijnen. Deze heteluchtverwarming werkt op kerosine, paraffine, petroleum of diesel. Met een vermogen van 16,5 kW verwarmt het ruimtes tot 260 m^3.

Geavanceerd brandersysteem: Dankzij het nieuwste brandersysteem begint de kachel vrijwel onmiddellijk te werken. Bovendien kan deze dual fuel-kachel werken met zowel kerosine, paraffine, petroleum of diesel als belangrijkste energiebron.

Thermostaatfunctie: De gewenste temperatuur kan gemakkelijk worden gekozen, dankzij de ingebouwde thermostaat met acht stappen.

Ventilator: De verwarmde lucht wordt efficiënt door de kamer verspreid, dankzij de krachtige ingebouwde ventilator.

Efficiëntie: Doordat alle verwarmde lucht in de kamer wordt verspreid, kan een rendement van 99,99% worden bereikt.

Veiligheid: Om ervoor te zorgen dat het warmtekanon te allen tijde op een veilige manier kan worden gebruikt, zijn diverse systemen ingebouwd. Door middel van micro-elektronica (fotocel) wordt het verbrandingsproces permanent bewaakt om de juiste werking van het verwarmingselement te controleren. Een oververhittingsbeveiliging (bi-metaal schakelaar), is in het verwarmingselement gemonteerd om het verwarmingselement te stoppen in geval van potentieel onveilige omstandigheden. Een zekering voorkomt gevaarlijke situaties in geval van slecht functionerende elektrische circuits.

Gemak: De grote brandstoftank zorgt voor een lange werkingsduur en beperkt het bijvullen tot een minimum. Een ingebouwde meter toont het brandstof. Het grote vulpunt op de tank maakt het gemakkelijker om er nieuwe brandstof in te doen zonder te morsen.

Flexibiliteit: Dankzij het sterke handvat kan de kachel snel en met gemak worden verplaatst om hem zo snel mogelijk aan de praat te krijgen.

- Piëzo ontsteking
- 8 Temperatuurstanden
- Oververhittingsbeveiliging
- praktische draagbeugel
- Verlengde autonomie

Product data overzicht

Productgroep	Warmtekanon bi-fuel
Merk	Qlima
Model	DFA 1650
Kleur	Oranje / Grijs
EAN code	8713508776095

Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit		8
Verwarmingscapaciteit (max.)	kW	16,5
Brandstof type		Paraffine / Diesel / Kerosine / Petroleum
Inhoud tank	l	19
Verbruik (max.)	l/u	1,7
Autonomie	u	11
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomsterkte (nom.)	A	0,7
Stroomverbruik	W	145
Voor ruimtes tot	m²	130
	m³	260
Bediening		handmatig
Geluidsvermogen op (SWL)	dB	65
Beschermingsklasse		IPX4
Afmetingen (b x d x h)	mm	368 x 706 x 427
Netto gewicht	kg	12,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Warmtekanon bi-fuel, Gebruikershandleiding

20 ft = 240
40 ft = 495
40 HQ = 592

B x D x H
38 x 72 x 44 cm

Bruto gewicht
14,0 kg

DFA 1650

Verplaatsbaar

Door het sterke handvat kan het warmtekanon eenvoudig worden verplaatst en flexibel worden ingezet.

Bediening

Met de bedieningsknoppen kunnen alle belangrijke functies geprogrammeerd worden.

Hoog rendement

Door het geavanceerde verbrandingssysteem wordt de ruimte snel en efficiënt verwarmd. De interne ventilator zorgt voor verspreiding van de warmte.

guarantee 2 YEARS

Qlima DFA 2900

Warmtekanon bi-fuel

De DFA 2900 is een ideale verwarmingsbron voor garages, loodsen of magazijnen. Deze heteluchtverwarming werkt op kerosine, paraffine, petroleum of diesel. Met een vermogen van 29 kW verwarmt het ruimtes tot 455 m^3.

Geavanceerd brandersysteem: Dankzij het nieuwste brandersysteem begint de kachel vrijwel onmiddellijk te werken. Bovendien kan deze dual fuel-kachel werken met zowel kerosine, paraffine, petroleum of diesel als belangrijkste energiebron.

Thermostaatfunctie: De gewenste temperatuur kan gemakkelijk worden gekozen, dankzij de ingebouwde thermostaat met acht stappen.

Ventilator: De verwarmde lucht wordt efficiënt door de kamer verspreid, dankzij de krachtige ingebouwde ventilator.

Efficiëntie: Doordat alle verwarmde lucht in de kamer wordt verspreid, kan een rendement van 99,99% worden bereikt.

Veiligheid: Om ervoor te zorgen dat het warmtekanon te allen tijde op een veilige manier kan worden gebruikt, zijn diverse systemen ingebouwd. Door middel van micro-elektronica (fotocel) wordt het verbrandingsproces permanent bewaakt om de juiste werking van het verwarmingselement te controleren. Een oververhittingsbeveiliging (bi-metaal schakelaar), is in het verwarmingselement gemonteerd om het verwarmingselement te stoppen in geval van potentieel onveilige omstandigheden. Een zekering voorkomt gevaarlijke situaties in geval van slecht functionerende elektrische circuits.

Gemak: De grote brandstoftank zorgt voor een lange werkingsduur en beperkt het bijvullen tot een minimum. Een ingebouwde meter toont het brandstof. Het grote vulpunt op de tank maakt het gemakkelijker om er nieuwe brandstof in te doen zonder te morsen.

Flexibiliteit: Dankzij het sterke handvat kan de kachel snel en met gemak worden verplaatst om hem zo snel mogelijk aan de praat te krijgen.

- Piëzo ontsteking
- 8 Temperatuurstanden
- Oververhittingsbeveiliging
- verplaatsbaar design
- praktische draagbeugel
- Verlengde autonomie

Product data overzicht

Productgroep	Warmtekanon bi-fuel
Merk	Qlima
Model	DFA 2900
Kleur	Oranje / Grijs
EAN code	8713508776101

Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit		8
Verwarmingscapaciteit (max.)	kW	29
Brandstof type		Paraffine / Diesel / Kerosine / Petroleum
Inhoud tank	l	38
Verbruik (max.)	l/u	3
Autonomie	u	12,6
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomsterkte (nom.)	A	1
Stroomverbruik	W	190
Voor ruimtes tot	m²	232
	m³	455
Bediening		handmatig
Geluidsvermogen op (SWL)	dB	66
Beschermingsklasse		IPX4
Afmetingen (b x d x h)	mm	470 x 815 x 686
Netto gewicht	kg	22,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Warmtekanon bi-fuel, Gebruikershandleiding

20 ft = 123
40 ft = 252
40 HQ = 276

B x D x H
42 x 91 x 61 cm

Bruto gewicht
25,0 kg

DFA 2900

Verplaatsbaar

Door het sterke handvat kan het warmtekanon eenvoudig worden verplaatst en flexibel worden ingezet.

Bediening

Met de bedieningsknoppen kunnen alle belangrijke functies geprogrammeerd worden.

Hoog rendement

Door het geavanceerde verbrandingssysteem wordt de ruimte snel en efficiënt verwarmd. De interne ventilator zorgt voor verspreiding van de warmte.

guarantee 2 YEARS

Qlima DFA 4100

Warmtekanon bi-fuel

De DFA 4100 is een ideale verwarmingsbron voor garages, loodsen of magazijnen. Deze heteluchtverwarming werkt op kerosine, paraffine, petroleum of diesel. Met een vermogen van 41 kW verwarmt het ruimtes tot 645 m^3.

Geavanceerd brandersysteem: Dankzij het nieuwste brandersysteem begint de kachel vrijwel onmiddellijk te werken. Bovendien kan deze dual fuel-kachel werken met zowel kerosine, paraffine, petroleum of diesel als belangrijkste energiebron.

Thermostaatfunctie: De gewenste temperatuur kan gemakkelijk worden gekozen, dankzij de ingebouwde thermostaat met acht stappen.

Ventilator: De verwarmde lucht wordt efficiënt door de kamer verspreid, dankzij de krachtige ingebouwde ventilator.

Efficiëntie: Doordat alle verwarmde lucht in de kamer wordt verspreid, kan een rendement van 99,99% worden bereikt.

Veiligheid: Om ervoor te zorgen dat het warmtekanon te allen tijde op een veilige manier kan worden gebruikt, zijn diverse systemen ingebouwd. Door middel van micro-elektronica (fotocel) wordt het verbrandingsproces permanent bewaakt om de juiste werking van het verwarmingselement te controleren. Een oververhittingsbeveiliging (bi-metaal schakelaar), is in het verwarmingselement gemonteerd om het verwarmingselement te stoppen in geval van potentieel onveilige omstandigheden. Een zekering voorkomt gevaarlijke situaties in geval van slecht functionerende elektrische circuits.

Gemak: De grote brandstoftank zorgt voor een lange werkingsduur en beperkt het bijvullen tot een minimum. Een ingebouwde meter toont het brandstof. Het grote vulpunt op de tank maakt het gemakkelijker om er nieuwe brandstof in te doen zonder te morsen.

Flexibiliteit: Dankzij het sterke handvat kan de kachel snel en met gemak worden verplaatst om hem zo snel mogelijk aan de praat te krijgen.

- Piëzo ontsteking
- 8 Temperatuurstanden
- Oververhittingsbeveiliging
- verplaatsbaar design
- Verlengde autonomie

Product data overzicht

Productgroep	Warmtekanon bi-fuel
Merk	Qlima
Model	DFA 4100
Kleur	Oranje / Grijs
EAN code	8713508776118

Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit		8
Verwarmingscapaciteit (max.)	kW	41
Brandstof type		Paraffine / Diesel / Kerosine / Petroleum
Inhoud tank	l	45
Verbruik (max.)	l/u	4,1
Autonomie	u	11
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomsterkte (nom.)	A	1
Stroomverbruik	W	220
Voor ruimtes tot	m²	334
	m³	645
Bediening		handmatig
Geluidsvermogen op (SWL)	dB	69
Beschermingsklasse		IPX4
Afmetingen (b x d x h)	mm	475 x 937 x 686
Netto gewicht	kg	24,0
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Warmtekanon bi-fuel, Gebruikershandleiding

20 ft = 100
40 ft = 220
40 HQ = 274

B x D x H
42 x 103 x 61 cm

Bruto gewicht
27,0 kg

DFA 4100

Verplaatsbaar

Door het sterke handvat kan het warmtekanon eenvoudig worden verplaatst en flexibel worden ingezet.

Bediening

Met de bedieningsknoppen kunnen alle belangrijke functies geprogrammeerd worden.

Hoog rendement

Door het geavanceerde verbrandingssysteem wordt de ruimte snel en efficiënt verwarmd. De interne ventilator zorgt voor verspreiding van de warmte.

guarantee 2 YEARS

Mobiele airconditioners

Assortiment en specificaties

Mobiele airconditioners

Specificaties		P 228	P 234	P 522	P 534	P 652	TP 3020
Merk		Qlima					TECTRO
Koelcapaciteit (max)	kW[1]	2,8	3,5	2,13	3,2	4,8	2,05
(S)EER / (S)COP	W/W[1]	2,6	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6
Energieklasse	koelen / verwarmen	A	A	A	A	A	A
Energieverbruik in kW	koelen / verwarmen	1,07	1,35	0,81	1,2	2,0	0,79
Ontvochtigingscapaciteit	l/24u	40,8	43,2	14,4	36	52,8	42
Voor ruimtes tot	m³*	65 - 90	85 - 110	55 - 75	80 - 105	125 - 150	50 - 65
Max. luchtstroom	m³/u	300	300	290	300	450	285
Afmetingen in mm	B	440	440	410	440	470	325
	D	335	335	300	355	370	329
	H	715	715	700	715	764	647
Geluidsvermogen	dB(A)	55	55	55	55	55	51,9
Nettogewicht	kg	29	31	28	31	36	22
Garantie	jaar	2	2	2	2	2	2
Extra comfort		**P 228**	**P 234**	**P 522**	**P 534**	**P 652**	**TP 3020**
WiFi module (Tuya)					✓		
Afstandsbediening		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cooldown-systeem		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtersysteem		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sleeptimer		✓	✓	✓	✓	✓	
Ontdooifunctie		✓	✓	✓	✓	✓	✓
EAN code		8713508783888	8713508783895	8713508777320	8713508778150	8713508789613	8713508786315

1- Conform EN 14511
2 Bij 32°C / 80% HR
* Indicatie

Split-unit airconditioners

Assortiment en specificaties

		Split-unit airconditioners met snelkoppeling + F-gaskoppeling			Split-unit airconditioners met snelkoppeling		
Specificaties		**SC 6126**	**SC 6135**	**SC 6153**	**SC 6026**	**SC 6035**	**SC 6053**
Merk		Qlima					
Koelcapaciteit (nom)	kW[1]	2,64	3,52	5,28	2,64	3,52	5,28
Verwarmcapaciteit (nom)	kW[1]	2,93	3,81	5,57	2,93	3,81	5,57
(S)EER W/W[1]		8,5	8,5	7,0	8,5	8,5	7,0
(S)COP W/W[1]		4,6	4,6	4,0	4,6	4,6	4,0
Energieklasse	koelen / verwarmen	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Energieverbruik in kW	koelen / verwarmen	0,61 / 0,68	0,94 / 0,98	1,60 / 1,63	0,61 / 0,68	0,94 / 0,98	1,60 / 1,63
Ontvochtigingscapaciteit	l/24u	24	28,8	43,2	24	28,8	43,2
Voor ruimtes tot	m³*	60 - 85	80 - 100	125 - 145	60 - 85	80 - 100	125 - 145
Max. luchtstroom	m³/u	530	530	800	530	530	800
Diameter muurdoorvoer	mm	65	65	65	65	65	65
Afmetingen in mm (binnenunit / buitenunit)	B	835 / 805	835 / 805	971 / 805	835 / 805	835 / 805	971 / 805
	D	208 / 330	208 / 330	228 / 330	208 / 330	208 / 330	228 / 330
	H	295 / 554	295 / 554	321 / 554	295 / 554	295 / 554	321 / 554
Geluidsvermogen (binnen- / buitenunit)	dB(A)	22 / 55	22 / 55	20,5 / 57	22 / 55	22 / 55	20,5 / 57
Nettogewicht (binnenunit / buitenunit)	kg	9,7 / 28,4	9,7 / 28,4	12 / 32,5	9,7 / 28,4	9,7 / 28,4	12 / 32,5
Extra comfort		**SC 6126**	**SC 6135**	**SC 6153**	**SC 6026**	**SC 6035**	**SC 6053**
WiFi module (Tuya)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afstandsbediening		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verwarmingsfunctie		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inverter systeem		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtersysteem		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sleeptimer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra vorstbeveiliging tot -25°C		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ontdooifunctie		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Installatie		**SC 6126**	**SC 6135**	**SC 6153**	**SC 6026**	**SC 6035**	**SC 6053**
Snelkoppelingsysteem (4m)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
F-gaskoppeling (Heijmans)		✓	✓	✓			
Garantie		4	4	4	2/4**	2/4**	2/4**
EAN codes		**SC 6126**	**SC 6135**	**SC 6153**	**SC 6026**	**SC 6035**	**SC 6053**
EAN code binnenunit		8713508788616	8713508788623	8713508788630	8713508788586	8713508788593	8713508788609
EAN code buitenunit		8713508788975	8713508788982	8713508788999	8713508788944	8713508788951	8713508788968
EAN code set		8713508789323	8713508789330	8713508789347	8713508789293	8713508789309	8713508789316

1- Conform EN 14511
2- Bij 32°C / 80% HR
* Indicatie
** 4 jaar op compressor / 2 jaar op overige onderdelen

Split-unit airconditioners / Monoblock

Assortiment en specificaties

		Split-unit airconditioners			Multisplit airconditioner (1:3)	Camping airco	Monoblock
Specificaties		**S 5225**	**S 5232**	**S 5248**	**SM 52 Multi**	**MS-AC 5001**	**WDH 229**
Merk		Qlima				Qlima	
Koelcapaciteit in kW[1]	nom.	2,6	3,5	5,3	7,9 (2x 2,6 en 1x 3,5)	1,46	2,93
Verwarmcapaciteit in kW[1]	nom.	2,6	2,7	3,9	5,7		2,35
(S)EER W/W[1]		7,1	7,0	6,4	6,1	2,6	2,6
(S)COP W/W[1]		4,0	4,1	4,0	4,0		3,1
Energieklasse	koelen / verwarmen	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A	A / A
Energieverbruik in kW	koelen / verwarmen	1,09 / 1,05	1,09 / 1,05	1,54 / 1,46	2,45 / 2,1	2,5	1,12 / 0,745
Ontvochtigingscapaciteit	l/24u	24	28,8	43,2	74,8		21,6
Voor ruimtes tot	m³*	60 - 85	80 - 100	125 - 145	200 - 270	40 - 45	60 - 85
Max. luchtstroom	m³/u	416	539	750	416 / 416 / 539	280	300
Diameter muurdoorvoer	mm	65	65	65	65		180
Afmetingen in mm (binnenunit / buitenunit)	B	722 / 770	802 / 770	965 / 800	722 / 802 / 845	455 / 460	1000
	D	187 / 300	189 / 300	215 / 333	187 / 189 / 363	175 / 212	205
	H	290 / 555	297 / 555	319 / 554	290 / 297 / 702	326 / 363	575
Geluidsvermogen (binnen- / buitenunit)	dB(A)	20 / 55	21 / 56	21 / 57	21 / 54	52,3	58
Nettogewicht (binnenunit / buitenunit)	kg	7,3 / 27,2	8,2 / 27	10,8 / 37	7,3 / 8,2 / 51,1	6,5 / 13	43
Garantie	jaar	2/4**	2/4**	2/4**	2/4**	2	2/4**
Extra comfort		**S 5225**	**S 5232**	**S 5248**	**SM 52 Multi**	**MS-AC 5001**	**WDH 229**
WiFi module		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afstandsbediening		✓	✓	✓	✓		✓
Verwarmingsfunctie		✓	✓	✓	✓		✓
Inverter systeem		✓	✓	✓	✓		✓
Filtersysteem		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sleeptimer		✓	✓	✓	✓	✓	
Extra vorstbeveiliging tot -25°C		✓	✓	✓	✓		
Ontdooifunctie		✓	✓	✓	✓		✓
EAN code binnenunit		8713508781051	8713508781075	8713508781099	8713508784434 / 8713508784441	8713508790756	8713508786094
EAN code buitenunit		8713508781068	8713508781082	8713508781105	8713508784427		
EAN code set		8713508780375	8713508781334	8713508781341	8713508784809		

1- Conform EN 14511
2- Bij 32°C / 80% HR
* Indicatie
** 4 jaar op compressor / 2 jaar op overige onderdelen

Ventilator

Assortiment en specificaties

Specificaties		Mistventilator FSM 40 Touch
Merk		Qlima
Waterreservoir	l	3
Stoomuitvoer	ml/uur	220
Energieverbruik	W	90
Ventilatorbladen		5
Ventilatorstanden		3
Bevochtigingsstanden		3
Afmetingen in mm	B	445
	D	385
	H	1200
Geluidsvermogen	dB(A)	58
Nettogewicht	kg	6,0
Garantie	jaar	2
Extra comfort		**FSM 40 Touch**
Afstandsbediening		✓
Timer		✓
Instelbare ventilatorsnelheid		✓
Wieltjes		✓
Touch panel		✓
EAN code		8713508784410

Luchtontvochtigers / Luchtbevochtigers
Assortiment en specificaties

		Luchtontvochtigers				Luchtbevochtigers		
Specificaties		**DD 208**	**D 612**	**D 620**	**D 630 P Smart**	**H 408**	**H 609**	**H 824**
Merk						Qlima		
Ontvochtigingscapaciteit	l/24u	8[1]	12[2]	20[2]	30[2]			
Bevochtigingscapaciteit	l/24u					7,5	9,6	24
Bevochtigingssysteem						Ultrafijne nevel	Ultrafijne nevel koud & warm	Ultrafijne nevel
Energieverbruik (max)	kW	0,65	0,20	0,34	0,58	0,023	0,023 - 0,113	0,103
Voor ruimtes tot	m³	50 - 75	50 - 75	100 - 130	160 - 200	100	125	310
Maximale luchtstroom	m³/u	120	90	200	120			
Waterreservoir	l	2	1,8	4	6	5,6	7,5	20
Koudemiddel		silicagel	R290	R290	R290			
Afmetingen in mm	B	351	290	346	371	182	182	260
	D	180	194	253	251	259	259	260
	H	500	478	590	595	328	397	655
Geluidsdrukniveau	dB(A)	<50	<38	<39	<40	42	42	42
Nettogewicht	kg	6,5	10	14	17	2,5	3,0	4,5
Garantie	jaar	2	2	2	2	2	2	2
Extra comfort		**DD 208**	**D 612**	**D 620**	**D 630 P Smart**	**H 408**	**H 609**	**H 824**
Wifi Module					✓			
Uitneembaar reservoir		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Permanente waterafvoer mogelijk (slang bijgeleverd)		✓	✓	✓	✓			
Instelbare luchtvochtigheidsgraad			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Koude en warme nevel							✓	
Ionisator		✓						
Silicagel		✓						
Ontdooifunctie			✓	✓	✓			
Timer		✓	✓	✓	✓		✓	✓
Hygrometer			✓	✓	✓		✓	
Gaasfilter		✓	✓	✓	✓			
HAF filter			✓	✓				
Actief koolfilter			✓	✓				
Spatwaterdicht (IPX4)			✓	✓				
Geschikt voor koude ruimtes		✓						
Auto restart na stroomuitval		✓	✓	✓	✓			
Indicator legen / vullen waterreservoir		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ingebouwde waterpomp					✓			
EAN code		8713508776088	8713508776057	8713508776064	8713508709536	8713508772967	8713508778594	8713508785141

1- bij 20°C, 80% RH, indicatie
2- bij 30°C, 80% RH, indicatie

Luchtreinigers
Assortiment en specificaties

		Luchtreinigers	
Specificaties		**A 34**	**A 68**
Merk		Qlima	
Energieverbruik	kW	0,032	0,05
Voor ruimtes tot	m³	34	68
Maximale luchtstroom	m³/u	103	225
Afmetingen in mm	B	215	215
	D	176	176
	H	432	585
Geluidsdrukniveau	dB(A)	41	42,5
Nettogewicht	kg	3	4,5
Garantie	jaar	2	2
Extra comfort		**A 34**	**A 68**
Ionisator			✓
Timer		✓	
Gaasfilter		✓	✓
HEPA filter		✓	✓
3 Ventilatorstanden		✓	✓
Kinderslot		✓	✓
UV lamp			✓
Luchtkwaliteitsensor			✓
EAN code		8713508778600	8713508778617

Filterwerking

Kern van de Qlima luchtreinigers is het HEPA filter dat tot 99,97% van de kleine deeltjes, zoals pollen, schimmels en bacterien opneemt. Het gaasfilter verwijdert grove deeltjes. Luchtvitaminen in de vorm van ionen worden aan de lucht toegevoegd voor een vitaliserend effect.

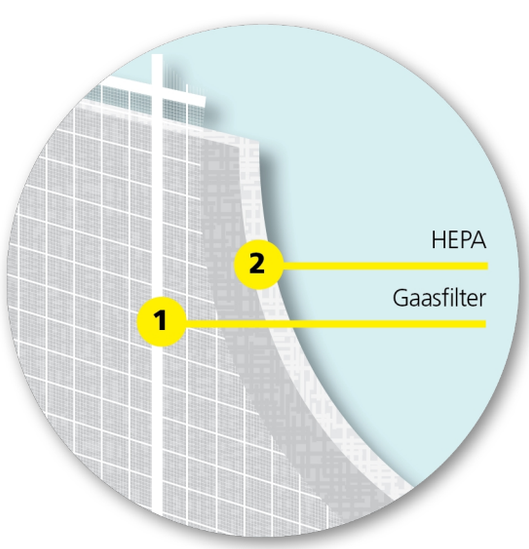

Sfeerhaarden
Assortiment en specificaties

Specificaties		FFB 017	FFB 022	FFB 105	FFB 106	FFB 207	FFB 830	FFB 8060	FFB 4242
Merk		Qlima							
Capaciteit	W	920	920	1340	930	500	1340	1350	1260
Branderinhoud	ml	250	150	480	600	50	500	1400	500
Brander materiaal		RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
Brandduur	min	120	120	130	190	45	135	330	135
Afmetingen in mm	B	Ø 165	220	355	350	240	450	800	420
	D	Ø 165	220	180	120	160	205	310	230
	H	290	292	205	280	260	300	600	420
Nettogewicht	kg	2	4	3,5	4,5	2	6,5	23	7
Garantie	jaar	2	2	2	2	2	2	2	2
Minimale bestelhoeveelheid		4	4	4	4	4			

Extra comfort	FFB 017	FFB 022	FFB 105	FFB 106	FFB 207	FFB 830	FFB 8060	FFB 4242
Dubbele veiligheidsbrander	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra lange brandduur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsglas		✓	✓	✓		✓	✓	
Anti-lek systeem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Qlima absorptiesysteem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dover inbegrepen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EAN code	8713508775906	8713508775913	8713508775890	8713508775937	8713508775920	8713508775883	8713508775876	8713508775869

ETHANOL

Geformuleerd om de beste prestaties en een schone verbranding te garanderen.
Domestix-ethanol is van 96% plantaardige oorsprong en geschikt voor alle sfeerhaarden die op ethanol werken. Domestix Ethanol is verkrijgbaar in flessen van 1 liter.

- Geschikt voor ethanol haarden
- Ethanol van 96% plantaardige oorsprong
- Kwaliteit gecontroleerd door onafhankelijke instanties
- Ecologische PET-flessen

Specificaties	Ethanol	Citronella Ethanol
EAN code 1 liter	8713508748290	8713508778853
Minimale bestelhoeveelheid	12	12

Asstofzuigers
Assortiment en specificaties

Specificaties		ASZB 1018	ASZ 2010	ASZ 2020
Merk		Qlima		
Tankinhoud	l	18	12	20
Vermogen	W	120	800	1000
Geluidsniveau	dB(A)	75	76	80
Netsnoer	m		1,5	3,0
Druk	kpa	≤8	≤15	≤19
Afmetingen in mm	B	290	260	290
	D	290	260	290
	H	360	220	315
Nettogewicht	kg	2,5	4	4,5
Garantie	jaar	2	2	2
Batterij		**ASZB 1018**	**ASZ 2010**	**ASZ 2020**
Vermogen / type	V	18 (Li-ion)		
Capaciteit	mAh	2000		
Netsnoer	m	1,3		
Extra comfort		**ASZB 1018**	**ASZ 2010**	**ASZ 2020**
HEPA Filter		✓	✓	✓
Metalen gaasfilter		✓	✓	✓
Blaasfunctie		✓	✓	✓
Spleetmondstuk		✓		✓
Schone handen bij filterwissel			✓	✓
Wieltjes				✓
EAN code		8713508781716	8713508784618	8713508784625

Nat- & droogzuigers
Assortiment en specificaties

Specificaties		WDZ 510	WDZ 520	WDZ 530
Merk			Qlima	
Tankinhoud	l	10	20	30
Vermogen	W	1000	1200	1500
Netsnoer	m	3	4	6
Zuigkracht	kpa	16	20	21
Type filter		Uitwasbaar	Uitwasbaar	Uitwasbaar / HEPA
Geluidsniveau	dB(A)	74	78	78
Afmetingen in mm	B	282	350	370
	D	295	347	370
	H	335	490	645
Nettogewicht	kg	4,0	6,5	7,5
Garantie	jaar	2	2	2
Veiligheid		**WDZ 510**	**WDZ 520**	**WDZ 530**
Spatwaterdicht		✓	✓	✓
Extra comfort		**WDZ 510**	**WDZ 520**	**WDZ 530**
Stopcontact				✓
Drainage ventiel				✓
HEPA filter			optie	✓
Anti-kras wieltjes		✓	✓	✓
Blaasfunctie		✓	✓	✓
Vloerborstel		✓	✓	✓
Kiertjes opzetstuk		✓	✓	✓
Zachte borstel opzetstuk		✓	✓	✓
EAN code		8713508777276	8713508777283	8713508777290

Gaskachels
Assortiment en specificaties

Specificaties		GH 741 RM	GH 959 RF	GH 8034	GH 142 RV
Merk		Qlima			
Capaciteit (gas)	kW	1,5 - 2,8 - 4,1	1,5 - 2,8 - 4,1	1,9 - 3,4	1,4 - 2,8 - 4,2
Capaciteit (elektrisch)	kW		0,9 - 1,8		
Verwarmingsstanden		3	5	6	3
Energieklasse		A	A	A	A
Voor ruimtes tot (min - max)	m^3	68 - 130	50 - 195	68 - 110	63 - 135
Gasverbruik	kg/u	0,109 - 0,204 - 0,298	0,109 - 0,204 - 0,298	0,138~0,247	0,117 - 0,200 - 0,305
Brandtijd (min - max)	u	17 - 46	50 - 138	61 - 108	49 - 138
Gastank type (max)	kg	5	15	15	15
Type ontsteking		piëzo	piëzo	elektrisch	piëzo
Afmetingen in mm	B	380	420	440	420
	D	290	352	420	400
	H	550	730	720	733
Nettogewicht	kg	6	11	15	8,5
Garantie	jaar	2	2	2	2
Veiligheid		**GH 741 RM**	**GH 959 RF**	**GH 8034**	**GH 142 RV**
Omvalbeveiliging		✓	✓	✓	✓
ODS-systeem		✓	✓	✓	✓
Extra comfort		**GH 741 RM**	**GH 959 RF**	**GH 8034**	**GH 142 RV**
Wieltjes		✓	✓	✓	✓
Elektrische ventilator			✓		
Elektrische verwarming			✓		
Rode vlammen				✓	
Opvouwbaar					✓
EAN code		8713508783222	8713508773247	8713508782034	8713508785066

Mobiele gasgeiser

Assortiment en specificaties

Specificaties		Mobiele gasgeiser
		PGWH 1010
Merk		Qlima
Capaciteit (max)	l/min	5,5
Watertemperatuur max.	°C	60
Gas type		Butaan, propaan, LPG
Gasdruk	mbar	28 - 37
Vermogen	kW	6,8 - 10,5
Waterdruk	bar	0,2 - 10
Afmetingen in mm	B	290
	D	150
	H	370
Nettogewicht	kg	5
Garantie	jaar	2

Extra comfort	PGWH 1010
LED display	✓
Zuurstofvrije koperen warmtewisselaar	✓
Koperen gas/water klep	✓
Automatische ontsteking	✓
Auto-stop	✓
Sproeikop	✓
Slang	✓
Pakking	✓
Montageset inbegrepen	✓
EAN code	8713508778051

Brandstofkachels
Assortiment en specificaties

		Kouskachels (batterijen nodig)		Laserkachels (stroomaansluiting nodig)				
Specificaties		R 4224S TC-2	R 8128S C-2	SRE 3631 TC-2	SRE 4035 TC	SRE 8040 TC	SRE 9046 TC	SRE 1330 TC-2
Merk				Qlima				TECTRO
Capaciteit (min - max)	kW	2,40	2,85	1,08 - 3,10	1,19 - 3,50	1,28 - 4,0	1,28 - 4,65	1,08 - 3,00
Voor ruimtes tot (min - max)	m^3	40 - 85	50 - 105	50 - 120	54 - 140	65 - 170	75 - 190	48 - 120
	m^2	16 - 34	20 - 42	21 - 48	22 - 60	27 - 68	30 - 76	20 - 48
Brandstofverbruik (min - max)	l/u	0,25	0,297	0,113 - 0,323	0,124 - 0,365	0,134 - 0,416	0,134 - 0,485	0,113 - 0,313
Stroomverbruik	W			78 - 123	70 - 130	88 - 162	88 - 175	78 - 123
Benodigde batterijen		4 x C (LR14)	4 x C (LR14)					
Tankinhoud	l	4,2	5,2	5	5	9	9	5
Brandtijd	u	16,8	17,5	15,5 - 44	13,5 - 40	21 - 67	18 - 67	16 - 44
Afmetingen in mm	B	455	455	371	436	466	466	371
	D	295	295	299	313	349	349	299
	H	495	505	429	435	445	445	429
Nettogewicht	kg	9	10	8	9	13	13	8
Garantie	jaar	4	4	4	4	4	4	2
Veiligheid		R 4224S TC-2	R 8128S C-2	SRE 3631 TC-2	SRE 4035 TC	SRE 8040 TC	SRE 9046 TC	SRE 1330 TC-2
Safe top / handwarme bovenplaat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CO_2 sensor			✓					
Omvalbeveiliging		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsstop		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kinderslot				✓	✓	✓	✓	✓
Oververhittingsbeveiliging		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra comfort		R 4224S TC-2	R 8128S C-2	SRE 3631 TC-2	SRE 4035 TC	SRE 8040 TC	SRE 9046 TC	SRE 1330 TC-2
Vonkontsteking		✓	✓					
Dagtimer				✓	✓	✓	✓	✓
Spaarstand				✓	✓	✓	✓	✓
Geavanceerd regelsysteem				✓	✓	✓	✓	✓
Vorstbeveiliging				✓	✓	✓	✓	✓
Automatische brandtijdverlenging				✓	✓	✓	✓	✓
Thermostaatfunctie				✓	✓	✓	✓	✓
Silent start functie						✓	✓	
Extra snel op temperatuur				✓	✓	✓	✓	
Clean grip dop		✓	✓					✓
Easy Touch dop				✓	✓	✓	✓	
Incl. brandstofhevelpomp		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EAN code		8713508709635	8713508709673	8713508773438	8713508790763	8713508790770	8713508790787	8713508773483

Pelletkachels
Assortiment en specificaties

Specificaties		Eleonora 74-2 S-line	Fiorina 74-2 S-line	Fiorina 90-2 S-line	Isotta 94 S-line	Amadea 116
Merk		Qlima				
Capaciteit (min - max)	kW	3 - 7,8	3 - 7,8	3 - 8,7	2,92 - 9,84	3,52 - 10,3
Thermische effectiviteit	%	90,2 - 91,3	90,2 - 91,3	89,5 - 91,3	89,8 - 93,4	88,8 - 94,4
Voor ruimtes tot	m^3	200	200	240	295	285
Verbruik (min-max)	kg/u	0,7 - 1,8	0,7 - 1,8	0,7 - 2,0	0,65 - 2,27	0,77 - 2,39
Elektrisch verbruik ontsteking	W	300 - 106	300 - 106	300 - 115	300 - 100	300 - 300
Tankinhoud	kg	13	13	13	15	20
Brandtijd	u	7 - 18	7 - 18	6,5 - 18	6,6 - 23	8,5 - 26
Temperatuur rookgassen (nom-min)	°C	135 - 84,4	135 - 84,4	145,9 - 84,4	163 - 83	218,6 - 79,02
Afmetingen in mm	B	470	470	470	760	530
	D	476	476	476	570	530
	H	899	899	996	950	1080
Rookgasfvoer aansluiting		achterzijde	achterzijde	achterzijde	bovenzijde / achterzijde	achterzijde
Nettogewicht	kg	77	77	91	140	106
Garantie	jaar	2 + 2*	2 + 2*	2 + 2*	2 + 2*	2 + 2*

Veiligheid	Eleonora 74-2 S-line	Fiorina 74-2 S-line	Fiorina 90-2 S-line	Isotta 94 S-line	Amadea 116
Oververhittingsbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓
Drukcontrole	✓	✓	✓	✓	✓
Rookgasafvoer bij stop	✓	✓	✓	✓	✓

Extra comfort	Eleonora 74-2 S-line	Fiorina 74-2 S-line	Fiorina 90-2 S-line	Isotta 94 S-line	Amadea 116
Afstandsbediening	✓	✓	✓	✓	✓
Wifi					✓
Geschikt voor meerdere ruimtes					✓
Dag-/weektimer	✓	✓	✓	✓	✓
Handige asafvoer	✓	✓	✓	✓	✓
Stand-by functie	✓	✓	✓	✓	✓
Turbo functie	✓	✓	✓	✓	✓
Bespaarstand	✓	✓	✓	✓	✓
Automatisch filterreinigingsprogramma	✓	✓	✓	✓	✓
Luchtdicht					✓
Vuurpot	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer
EAN code	8713508777269	8713508765839	8713508765945	8713508778747	8713508709383

Elektrische kachels
Assortiment en specificaties

		Ventilatorkachels			Sfeerhaard	Convectorkachel	Oliegevulde radiator	Paneelkachel
Specificaties		EFH 6020	EFH 6030	EFH 2010	EFE 2018	ECH 4020	EOR 2015	EPH 1800 LCD
Merk		Qlima						
Capaciteit	kW	2	3	2	1,8	2	1,5	1,8
Warmtestanden		2 (1000 / 2000 W)	2 (1500 / 3000 W)	2 (1000 / 2000 W)	2 (900 / 1800 W)	3 (750 / 1250 / 2000 W)	3 (600 / 900 / 1500 W)	1 (1800 W)
Voor ruimtes tot	m^3	80	120	80	70	80	60	70
	m^2	32	48	32	28	32	24	28
Bediening		Mechanisch	Mechanisch	Handmatig	Mechanisch / afstands-bediening	Mechanisch	Mechanisch	Handmatig
Afmetingen in mm	B	220	305	240	660	535	310	870
	D	160	205	115	95	200	240	75
	H	240	335	245	520	385	545	400
Nettogewicht	kg	2	3	1,5	14	2	5,5	5,5
Garantie	jaar	2	2	2	2	2	2	2
Minimale bestelhoeveelheid		4	4					
Veiligheid		EFH 6020	EFH 6030	EFH 2010	EFE 2018	ECH 4020	EOR 2015	EPH 1800 LCD
Oververhittingsbeveiliging		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Omvalbeveiliging							✓	
Vorstbeveiliging								✓
Extra comfort		EFH 6020	EFH 6030	EFH 2010	EFE 2018	ECH 4020	EOR 2015	EPH 1800 LCD
Afstandsbediening					✓			
Instelbare ventilatorsnelheid		✓	✓	✓				
Instelbare thermostaat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer								✓
Metalen behuizing		✓	✓			✓	✓	
Instelbare vlamintensiteit					✓			
LCD display								
Auto modus								✓
Auto restart								✓
Wandmontage					✓			✓
EAN code		8713508783154	8713508783161	8713508745916	8713508783178	8713508783130	8713508783215	8713508745657

Warmtekanonnen
Assortiment en specificaties

		Gas			Petroleum / diesel		
Specificaties		**GFA 1010**	**GFA 1015**	**GFA 1030 E**	**DFA 1650**	**DFA 2900**	**DFA 4100**
Merk		Qlima					
Capaciteit	kW	10	15	30	16,5	29	41
Verwarmingsstanden		Variabel	Variabel	Variabel	8	8	8
Beschermingsklasse	IP	X4	X4	X4	X4	X4	X4
Voor ruimtes tot	m^2	64	94	188	130	232	334
	m^3	160	235	470	260	455	645
Verbruik	kg/u	0,73	1,09	2,18			
	l/u				1,7	3	4,1
Brandtijd	u				11	12,6	11
Afmetingen in mm	B	380	380	475	368	470	475
	D	190	190	225	706	815	937
	H	305	305	360	427	686	686
Nettogewicht	kg	3,5	3,5	6	12	22	24
Garantie	jaar	2	2	2	2	2	2
Veiligheid		**GFA 1010**	**GFA 1015**	**GFA 1030 E**	**DFA 1650**	**DFA 2900**	**DFA 4100**
Oververhittingsbeveiliging		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controle verbrandingsproces		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Omvalbeveiliging					✓	✓	✓
Vlamdetectie systeem (FSD)		✓	✓	✓			
Extra comfort		**GFA 1010**	**GFA 1015**	**GFA 1030 E**	**DFA 1650**	**DFA 2900**	**DFA 4100**
Piëzo-ontsteking		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wieltjes						✓	✓
Enkel ventilatie (mogelijk)		✓	✓	✓			
Handvat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
EAN code		8713508776569	8713508776576	8713508776583	8713508776095	8713508776101	8713508776118

LET OP: modellen worden geleverd zonder gasdrukregelaar.

Hassle free partner

Colofon

Dit is de jaarbrochure editie 2023 voor het assortiment van PVG in Nederland. Wijzigingen en fouten zijn voorbehouden.
Suggesties om deze brochure te verbeteren? Stuur ze naar Marcom@pvg.eu.

Onze vertegenwoordigers:

Claudia Baden (Midden + ZH + NH)
C.baden@pvg.eu 06-12080953

Richard van den Wijngaard (Zuid)
R.vandenwijngaard@pvg.eu 06-20081138

Jerry Dekker (Noord-Oost)
J.dekker@pvg.eu 06-22521068

Gert Bennenbroek (E-commerce)
g.bennenbroek@pvg.eu 0640949362

PVG International
Kanaalstraat 12c 5347KM Oss
Postbus 96 5340AB Oss
T 0412 694 694
E sales@pvg.eu

Deze brochure online bekijken? Scan de QR-code

Disclaimers:
- Split unit airconditioners en pellet kachels zijn altijd exclusief installatiekosten.
- Zolang de voorraad strekt, vraag actuele beschikbaarheid op bij jouw vertegenwoordiger.
- Modelwijzigingen voorbehouden.
- Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

pvg.eu • the comfort of partnership