



Soluciones para el confort del hogar

Calefacción | Aire acondicionado |
Des-humidificación | Purificación de
aire | Confort para el exterior

**Nuestra fuerza:**

La tranquilidad de
nuestros clientes



6 motivos para elegir PVG

Sobre PVG

Somos especialistas en la producción y abastecimiento de productos de confort del hogar y control climático, además poseemos plantas de embotellamiento de combustible. Con 35 años de experiencia, nos hemos convertido en el líder del mercado de las estufas portátiles y aires acondicionado. PVG genera un volumen de negocio de 175 millones de Euros. Desde nuestras oficinas centrales en Oss (Holanda), gestionamos la cadena de suministro de forma completa, desde las compras hasta el márketing y desde la distribución hasta las ventas. Nuestras oficinas y almacenes están repartidas por toda Europa.

Nuestra exclusiva gama de productos permite ofrecer un amplio rango de soluciones climáticas y de confort tanto para dentro como para fuera del hogar. PVG puede satisfacer todas las necesidades relativas a calefacción, aire acondicionado, tratamiento de aire y otros. Gracias a la amplia gama de productos, desde la marca principal Qlima hasta las marcas secundarias nos adaptamos a cualquier necesidad y Budget.



Servicio Técnico Competente

Tenemos un número de teléfono y correo electrónico directos para que los consumidores finales y los servicios técnicos de minoristas contacten con nuestros equipos locales.



Asistencia profesional

PVG te ayuda a vender apoyándote con promociones, contenidos vídeo y formación sobre los productos. Toda la información está disponible en [Qlima.es.](http://Qlima.es/) / PVG.eu



Eficiente servicio postventa

Nuestra red de servicio técnico evalúa y da seguimiento a las solicitudes recibidas. PVG tiene una extensa red de instaladores para la instalación y puesta en servicio. Las piezas de recambio, los accesorios y los consumibles están siempre disponibles, para un servicio rápido y eficaz.



Presencia Comercial

Nos complace que nuestros revendedores vendan productos adecuados para el consumidor final. Trabajamos muy duro para mantener acuerdos a largo plazo tanto con nuestros revendedores como fabricantes.




Conocimientos técnicos

PVG tiene equipos de expertos que garantizan un avanzado control de calidad antes, durante y después de la fabricación, asegurando productos de alta calidad.



Sostenibilidad

Reutilizamos y reciclamos materiales contribuyendo a mejorar el medio ambiente. Somos líderes en embalajes "Green" dentro de nuestra industria.

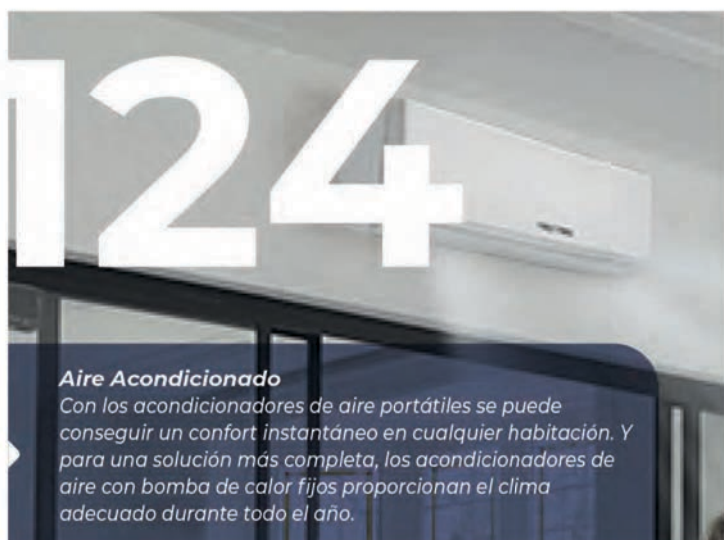

Sumario

Calefacción

Estufas de parafina	4
Combustibles	24
Estufas de gas	36
Cañones de aire forzado	50
Estufas de pellet	66

Confort para el exterior

Calientapatios	78
Estufas decorativas y braseros	90
Etanol	98

Des-humidificación

Deshumidificadores	100
Humidificadores	110

Purificación

Purificadores de aire	118
-----------------------	-----

Acondicionamiento

Enfriadores de aire y ventiladores	124
Aires acondicionados portátiles	132
Aires acondicionados split murales	148



SRE 9046 C-2 / 4,65 kW / 190 m³

Gracias al sistema de combustión particularmente eficiente, la calefacción es rápida y gradual, dando así una agradable sensación de confort.

Estufas de parafina

Calor instantáneo, ahorro instantáneo

Con una moderna estufa portátil Qlima, sólo se calienta la habitación donde se necesita calor adicional. La estufa está lista de inmediato para su uso.

Debido a que las estufas Qlima no requieren tuberías ni chimeneas, no se incurrirá en costes de instalación. La estufa se enciende sólo tocando un botón y en 5 minutos la habitación se calienta con un calor agradable.



Depósito de combustible extraíble

La gran capacidad del depósito de combustible garantiza muchas horas de agradable calefacción.



Interruptor automático antivuelco

La estufa se apagará automáticamente cuando se vuelque.



Tapa de seguridad

Para mejorar la seguridad, la tapa se mantiene a una temperatura relativamente baja.



Sensor de CO₂

La estufa se apaga si la habitación no está suficientemente ventilada.



*"Estufa Láser programable SRE 8040 C:
máximo confort, con poco gasto."*

Qlima R 3224 X

Estufa de mecha



La estufa de mecha R 3224 X funciona sin electricidad. Proporciona una potencia de 2.4 kW para calentar una habitación grande, adecuadamente ventilada, desde 40 a 85 m³.

Interruptor automático antivuelco: La estufa se apagará automáticamente si se vuelca.

Tapa de las pilas: Esta estufa está equipada con una protección para las pilas.

Alta eficiencia: Esta estufa posee un 99.99% de eficiencia térmica con calentamiento por radiación infrarroja.

No es necesaria ninguna instalación: no sirven cables o tubos de escape de humos. Esto la convierte en una forma de calefacción muy conveniente.

Tapa de seguridad: Esta estufa está equipada con una tapa de seguridad. La temperatura de la placa superior se mantiene relativamente baja para mejorar la seguridad.

Parada de seguridad: Esta estufa está equipada con un interruptor de seguridad de apagado. Pulsando este interruptor, la estufa se apagará inmediatamente.

Sistema de seguridad de extracción del depósito: Esta estufa está equipada con un sistema de seguridad que apagará la estufa si el depósito de combustible no está presente.

Wick-stop: El mecanismo de parada de mecha de esta

estufa limita el ajuste de la altura de la llama. Esto asegura una combustión limpia.

Filtro de combustible: Protege el sistema del quemador.

Características



4 años de garantía



Tapa de seguridad



Filtro combustible incluido



Depósito extraíble



Apagado de seguridad



Dispositivo antivuelco



Fácilmente movable

Ficha de producto

Línea de productos	Estufa de mecha
Marca	Qlima
Modelo	R 3224 X
Color	Negro
Código EAN	8713508785295

Especificaciones técnicas

Tipo de quemador		Quemador simple
Clase de eficiencia energética		A
Capacidad de calefacción	kW	2,40
Para habitaciones de hasta	m ²	16 - 34
	m ³	40 - 85
Consumo (máx.)	l/h	0,25
	g/h	200
Capacidad del depósito	l	4,2
Autonomía (mín.-máx.)	h	17,5 - 17,5
Pilas necesarias		2x D (LR20)
Pilas incluidas		No
Dimensiones (an x p x al) ¹	mm	455 x 295 x 495
Peso neto	kg	9,0
Garantía ²	años	4

Seguridad

Sistema antivuelco - Apagado de seguridad - Protección contra el sobrecalentamiento - Tapa de seguridad

¹ incluyendo placa base

² excepto encendido, bomba de combustible manual, cilindro (s) de vidrio y mecha.

Contenido del paquete

Estufa de mecha, Tapón de transporte, Bomba manual de sifón larga, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Deposito extraíble de combustible -O- 2014-models	8713508770901

R 3224 X



Resistencia a la ignición

La R 3224x está equipada con una resistencia de encendido.



Compartimiento de la pila

El compartimiento de las pilas está bien cerrado para mantener las pilas libres de polvo.



Toque seguro

El cuidadoso diseño de la estufa garantiza que las paredes superior y lateral permanezcan aisladas del calor, para un uso aún más seguro.

garantía
CE 4
YEARS



20 ft = 336
40 ft = 687
40 HQ = 855



AN x P x AL
48 x 32 x 52 cm



Peso bruto
10,0 kg

Qlima R 7227S TC-2

Estufa de mecha



La estufa de mecha R 7227S TC-2 funciona sin electricidad. Proporciona una potencia de 2.7 kW para calentar una habitación grande, adecuadamente ventilada, desde 45 a 95 m³.

No es necesaria ninguna instalación: no sirven cables o tubos de escape de humos. Esto la convierte en una forma de calefacción muy conveniente.

Alta eficiencia: Esta estufa posee un 99.99% de eficiencia térmica con calentamiento por radiación infrarroja.

Wick-stop: El mecanismo de parada de mecha de esta estufa limita el ajuste de la altura de la llama. Esto asegura una combustión limpia.

Tapa de seguridad: Esta estufa está equipada con una tapa de seguridad. La temperatura de la placa superior se mantiene relativamente baja para mejorar la seguridad.

Parada de seguridad: Esta estufa está equipada con un interruptor de seguridad de apagado. Pulsando este interruptor, la estufa se apagará inmediatamente.

Termostato de temperatura ambiente: Esta estufa se apaga automáticamente cuando la temperatura del ambiente es demasiado alta, para evitar el riesgo de falta de oxígeno.

Tapa de las pilas: Esta estufa está equipada con una protección para las pilas.

Filtro de combustible: Protege el sistema del quemador.

Bomba manual de combustible de tipo "sifón": Esta estufa se suministra con una bomba para el rellenado del depósito de combustible.

Chispa de ignición: Esta estufa se enciende mediante un sistema de encendido por chispa de última generación. Gracias al alto voltaje de la chispa, el calentador se enciende muy rápido. El sistema de encendido por chispa es muy duradero y puede usarse durante toda la vida útil del calentador sin ningún tipo de mantenimiento o reemplazo de piezas.

Interruptor automático antivuelco: La estufa se apagará automáticamente si se vuelca.

Características



Depósito extraíble



Dispositivo antivuelco



Apagado de seguridad



Tapa de seguridad



Encendido por chispa



4 años de garantía



Apagado de seguridad



Fácilmente movable

Ficha de producto

Línea de productos	Estufa de mecha
Marca	Qlima
Modelo	R 7227S TC-2
Color	Acero inoxidable
Código EAN	8713508709659

Especificaciones técnicas

Tipo de quemador		Quemador simple
Clase de eficiencia energética		A
Capacidad de calefacción	kW	2,70
Para habitaciones de hasta	m ²	18 - 38
	m ³	45 - 95
Consumo (máx.)	l/h	0,281
	g/h	225
Capacidad del depósito	l	4,2
Autonomía (mín.-máx.)	h	15
Pilas necesarias		4x C (LR14)
Pilas incluidas		No
Dimensiones (an x p x al) ¹	mm	455 x 295 x 495
Peso neto	kg	9,0
Garantía ²	años	4
Seguridad		Sistema antivuelco - Apagado de seguridad - Protección contra el sobrecalentamiento - Tapa de seguridad

¹ incluyendo placa base

² excepto encendido, bomba de combustible manual, cilindro (s) de vidrio y mecha.

Contenido del paquete

Estufa de mecha, Bomba manual de sifón, Tapón de transporte, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Deposito extraíble de combustible -O- 2014-models	8713508770901

R 7227S TC-2



Encendido

Encendido rápido gracias al potente encendido por chispa. Este sistema es muy duradero durante toda la vida de la estufa.



Compartimiento de la pila

El compartimiento de las pilas está bien cerrado para mantener las pilas libres de polvo.



Tapón de "manos limpias"

Fácil apertura de la tapa del depósito sin ensuciarse las manos. Con la pequeña cadena, el enchufe está siempre a la mano.

CE 4 YEARS



20 ft = 340
40 ft = 687
40 HQ = 855



AN x P x AL
48 x 32 x 52 cm



Peso bruto
11,0 kg

Qlima SRE 3130 C

Estufa de parafina láser



La estufa laser electrónica SRE 3130 C requiere una fuente de alimentación. El ajuste permanente de su potencia, entre 1.5kW a 3 kW permite calentar una habitación ventilada de 48 a 120 m³.

Sensor CO₂: Esta estufa está equipada con sensor de CO₂. El usuario es informado cuándo es necesaria la ventilación adicional. La estufa se apagará si la habitación no será suficientemente ventilada. tocarlo.

Quemador high-tech: Esta estufa está equipada con un quemador que calienta de forma rápida y gradual. Esto proporciona una sensación muy agradable.

Operación semi-automática: Esta estufa está equipada con un reloj programable de 24 horas y un control termostático integrado para mantener la temperatura deseada.

Modo "Smart Save": La función 'SAVE' permite mantener la temperatura establecida en la habitación. Esto ahorra mucha energía.

Gran autonomía: El depósito de combustible de 5.8 litros asegura una calor confortable hasta 35 horas.

Sistema de seguridad de extracción del depósito: Esta estufa está equipada con un sistema de seguridad que apagará la estufa si el depósito de combustible no está presente.

Tapón de "manos limpias": Una nueva forma de manipular fácilmente el tapón del depósito de combustible extraíble sin

Características



Sensor CO₂



Dispositivo antivuelco



Temporizador



Modo de ahorro



Sistema de control avanzado



Anti-congelación



Bloqueo niños



Termostato ajustable



Apagado de seguridad



4 años de garantía

Ficha de producto

Línea de productos	Estufa de parafina láser
Marca	Qlima
Modelo	SRE 3130 C
Color	Rojo
Código EAN	8713508776934

Especificaciones técnicas

Tipo de quemador		Sistema de quemador de inyección electrónica (BI)
Clase de eficiencia energética		A
Potencia nominal	kW	1,50 / 3,00
Para habitaciones de hasta	m ²	20 - 48
	m ³	48 - 120
Consumo (min./max.)	l/h	0,156 - 0,313
	g/h	125 - 250
Capacidad del depósito	l	5,8
Autonomía (mín.-máx.)	h	18,5 - 35
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Potencia consumida en modo precalentamiento	W	660
Potencia consumida en modo calefacción	W	22
Presión sonora	dB(A)	26 - 35
Dimensiones (an x p x al) ¹	mm	400 x 307 x 455
Peso neto	kg	11,0
Garantía ²	años	4
Seguridad		Sistema antivuelco - Apagado de seguridad - Protección contra el sobrecalentamiento - Tapa de seguridad - Sensor CO ₂ - Bloqueo niños

¹ incluyendo placa base

² excepto bomba de combustible manual

Contenido del paquete

Estufa de parafina láser, Bomba manual de sifón, Tapón de transporte, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles


Descripción	Código EAN
Deposito extraíble de combustible -P- SRE 30X / 40X	8713508764764

SRE 3130 C



Sensor CO₂

La estufa se apagará inmediatamente si la habitación no será suficientemente ventilada.



Pantalla LCD

El diseño simple y práctico de la pantalla LCD permite un fácil acceso a los botones de control y a las funcionalidades.



Modo ECO

La función 'SAVE' permite mantener la temperatura establecida en la habitación. Esto permite ahorrar mucha energía.



20 ft = 332
40 ft = 684
40 HQ = 855



AN x P x AL
44 x 35 x 50 cm



Peso bruto
12,0 kg

Qlima SRE 0031 TC

Estufa de parafina láser



La estufa laser electrónica SRE 0031 TC requiere una fuente de alimentación. El ajuste permanente de su potencia, entre 1.08kW a 3.1 kW permite calentar una habitación ventilada de 50 a 120 m³.

Quemador high-tech: Esta estufa está equipada con un quemador que calienta de forma rápida y gradual. Esto proporciona una sensación muy agradable.

Operación semi-automática: Esta estufa está equipada con un reloj programable de 24 horas y un control termostático integrado para mantener la temperatura deseada.

Características de seguridad: Esta estufa está equipada con un sensor de calidad de combustión, un protector contra el sobrecalentamiento, un sensor antivuelco, una tapa de seguridad y un termostato de quemador para una combustión sin riesgos.

Gran autonomía: El depósito de combustible de 5 litros asegura una calor confortable hasta 44 horas.

Sistema antiolor: El sistema de calefacción perfectamente equilibrado quema casi el 100% de todos los humos y gases durante todo el proceso de combustión (arranque, calentamiento, enfriamiento). El resultado es una experiencia de calefacción confortable y sin olores desagradables.

Características



4 años de garantía



Modo de ahorro



Bloqueo niños

MADE IN JAPAN

Fabricado en Japón



Dispositivo antivuelco



Sistema de control avanzado



Termostato ajustable



Temporizador



Anti-congelación



Apagado de seguridad

Ficha de producto

Línea de productos	Estufa de parafina láser
Marca	Qlima
Modelo	SRE 0031 TC
Color	Gris metalizado
Código EAN	8713508709543

Especificaciones técnicas

Tipo de quemador		Sistema de quemador de inyección electrónica (BI)
Clase de eficiencia energética		A
Potencia nominal	kW	1,08 / 3,10
Para habitaciones de hasta	m ²	21 - 48
	m ³	50 - 120
Consumo (min./max.)	l/h	0,113 - 0,323
	g/h	90 - 258
Capacidad del depósito	l	5
Autonomía (mín.-máx.)	h	15,5 - 44
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Potencia consumida en modo precalentamiento	W	335
Potencia consumida en modo calefacción	W	78 - 123
Presión sonora	dB(A)	28 - 35
Dimensiones (an x p x al) ¹	mm	371 x 299 x 429
Peso neto	kg	8,0
Garantía ²	años	4
Seguridad		Sistema antivuelco - Apagado de seguridad - Protección contra el sobrecalentamiento - Tapa de seguridad - Bloqueo niños

¹ incluyendo placa base

² excepto bomba de combustible manual

Contenido del paquete

Estufa de parafina láser, Tapón de transporte, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Depósito extraíble de combustible -Q- SRE 32 / 33 / 35 / 36xx	8713508770253

SRE 0031 TC



Tapón manos limpias

Una nueva forma de desenroscar el tapon del depósito sin llegar a tocar el tanque directamente.



Modo ECO

La función 'SAVE' permite mantener la temperatura establecida en la habitación. Esto permite ahorrar mucha energía.



Filtro de aire

El ventilador está protegido del polvo por un filtro, que puede extraerse y limpiarse fácilmente.

CE 4 YEARS



20 ft = 360
40 ft = 744
40 HQ = 930



AN x P x AL
42 x 35 x 49 cm



Peso bruto
9,5 kg

Qlima SRE 3531 TC-2

Estufa de parafina láser



La estufa laser electrónica SRE 3531 TC-2 requiere una fuente de alimentación. El ajuste permanente de su potencia, entre 1.08kW a 3.1 kW permite calentar una habitación ventilada de 50 a 120 m³.

Quemador high-tech: Esta estufa está equipada con un quemador que calienta de forma rápida y gradual. Esto proporciona una sensación muy agradable.

Operación semi-automática: Esta estufa está equipada con un reloj programable de 24 horas y un control termostático integrado para mantener la temperatura deseada.

Características de seguridad: Esta estufa está equipada con un sensor de calidad de combustión, un protector contra el sobrecalentamiento, un sensor antivuelco, una tapa de seguridad y un termostato de quemador para una combustión sin riesgos.

Gran autonomía: El depósito de combustible de 5 litros asegura una calor confortable hasta 44 horas.

Sistema antiolor: El sistema de calefacción perfectamente equilibrado quema casi el 100% de todos los humos y gases durante todo el proceso de combustión (arranque, calentamiento, enfriamiento). El resultado es una experiencia de calefacción confortable y sin olores desagradables.

Modo "Smart Save": La función 'SAVE' permite mantener la temperatura establecida en la habitación. Esto ahorra mucha energía.

Tapón de "manos limpias": Una nueva forma de

manipular fácilmente el tapón del depósito de combustible extraíble sin tocarlo.

Bomba manual de combustible de tipo "sifón": Esta estufa se suministra con una bomba para el rellenado del depósito de combustible.

Características



4 años de garantía



Dispositivo antivuelco



Temporizador



Modo de ahorro



Sistema de control avanzado



Anti-congelación



Bloqueo niños



Termostato ajustable



Apagado de seguridad

MADE IN JAPAN

Fabricado en Japón

Ficha de producto

Línea de productos	Estufa de parafina láser
Marca	Qlima
Modelo	SRE 3531 TC-2
Color	Plata
Código EAN	8713508773414

Especificaciones técnicas

Tipo de quemador		Sistema de quemador de inyección electrónica (BI)
Clase de eficiencia energética		A
Potencia nominal	kW	1,08 / 3,10
Para habitaciones de hasta	m ²	21 - 48
	m ³	50 - 120
Consumo (min./max.)	l/h	0,113 - 0,323
	g/h	90 - 258
Capacidad del depósito	l	5
Autonomía (mín.-máx.)	h	15,5 - 44
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Potencia consumida en modo precalentamiento	W	335
Potencia consumida en modo calefacción	W	78 - 123
Presión sonora	dB(A)	28 - 35
Dimensiones (an x p x al) ¹	mm	371 x 299 x 429
Peso neto	kg	8,0
Garantía ²	años	4
Seguridad		Sistema antivuelco - Apagado de seguridad - Protección contra el sobrecalentamiento - Tapa de seguridad - Bloqueo niños

¹ incluyendo placa base

² excepto bomba de combustible manual

Contenido del paquete

Estufa de parafina láser, Bomba manual de sifón, Tapón de transporte, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Depósito extraíble de combustible -Q- SRE 32 / 33 / 35 / 36xx	8713508770253

SRE 3531 TC-2



Tapón manos limpias

Una nueva forma de desenroscar el tapon del depósito sin llegar a tocar el tanque directamente.



Pantalla LCD

El diseño simple y práctico de la pantalla LCD permite un fácil acceso a los botones de control y a las funcionalidades.



Filtro de aire

El ventilador está protegido del polvo por un filtro, que puede extraerse y limpiarse fácilmente.

CE 4 YEARS



20 ft = 360
40 ft = 744
40 HQ = 930



AN x P x AL
42 x 35 x 49 cm



Peso bruto
9,5 kg

Qlima SRE 4035 C

Estufa de parafina láser



La estufa laser electrónica SRE 4035 C requiere una fuente de alimentación. El ajuste permanente de su potencia, entre 1.19kW a 3.5 kW permite calentar una habitación ventilada de 54 a 140 m³.

Modo "Smart Save": La función 'SAVE' permite mantener la temperatura establecida en la habitación. Esto ahorra mucha energía.

Función anti-congelación: Seleccionar el modo "SAVE" para una temperatura más baja (5°C) y activar la función de prevención de congelación.

Quemador high-tech: Esta estufa está equipada con un quemador que calienta de forma rápida y gradual. Esto proporciona una sensación muy agradable.

Operación semi-automática: Esta estufa está equipada con un reloj programable de 24 horas y un control termostático integrado para mantener la temperatura deseada.

Características de seguridad: Esta estufa está equipada con un sistema de seguridad que la apaga automáticamente después de aproximadamente 40 horas de uso continuado. Utilizar la parada de seguridad para apagar la estufa inmediatamente.

Tapa de seguridad: Esta estufa está equipada con una tapa de seguridad. La temperatura de la placa superior se mantiene relativamente baja para mejorar la seguridad.

Bomba manual de combustible de tipo "sifón": Esta estufa se suministra con una bomba para el rellenado

del depósito de combustible.

Gran autonomía: El depósito de combustible de 5 litros asegura una calor confortable hasta 40 horas.

Sistema antiolor: El sistema de calefacción perfectamente equilibrado quema casi el 100% de todos los humos y gases durante todo el proceso de combustión (arranque, calentamiento, enfriamiento). El resultado es una experiencia de calefacción confortable y sin olores desagradables.

Sensor CO₂: Esta estufa está equipada con sensor de CO₂. El usuario es informado cuándo es necesaria la ventilación adicional. La estufa se apagará si la habitación no será suficientemente ventilada.

Tapón de "manos limpias": Una nueva forma de manipular fácilmente el tapón del depósito de combustible extraíble sin tocarlo.

Características



Sensor CO₂



Temporizador



Modo de ahorro



Dispositivo antivuelco



4 años de garantía



Bloqueo niños



Fabricado en Japón



Depósito extraíble



Anti-congelación



Pantalla incorporada

Ficha de producto

Línea de productos	Estufa de parafina láser
Marca	Qlima
Modelo	SRE 4035 C
Color	Blanco / Marrón
Código EAN	8713508709390

Especificaciones técnicas

Tipo de quemador		Sistema de quemador de inyección electrónica (BI)
Clase de eficiencia energética		A
Potencia nominal	kW	1,19 / 3,50
Para habitaciones de hasta	m ²	22 - 60
	m ³	54 - 140
Consumo (min./max.)	l/h	0,124 - 0,365
	g/h	99 - 292
Capacidad del depósito	l	5
Autonomía (mín.-máx.)	h	13,5 - 40
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Potencia consumida en modo precalentamiento	W	335
Potencia consumida en modo calefacción	W	70 - 130
Presión sonora	dB(A)	26 - 39
Dimensiones (an x p x al) ¹	mm	436 x 313 x 435
Peso neto	kg	9,0
Garantía ²	años	4
Seguridad		Sistema antivuelco - Apagado de seguridad - Protección contra el sobrecalentamiento - Tapa de seguridad - Sensor CO ₂ - Bloqueo niños

¹ incluyendo placa base

² excepto bomba de combustible manual

Contenido del paquete

Estufa de parafina láser, Bomba manual de sifón, Tapón de transporte, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Depósito extraíble de combustible -Q- SRE 32 / 33 / 35 / 36xx	8713508770253

SRE 4035 C



Modo ECO

La función 'SAVE' permite mantener la temperatura establecida en la habitación. Esto permite ahorrar mucha energía.



Filtro de aire

El ventilador está protegido del polvo por un filtro, que puede extraerse y limpiarse fácilmente.



Sensor CO₂

La estufa se apagará inmediatamente si la habitación no será suficientemente ventilada.



20 ft = 284
40 ft = 592
40 HQ = 740



AN x P x AL
49 x 38 x 51 cm



Peso bruto
11,0 kg

Qlima SRE 8040 C

Estufa de parafina láser



La estufa laser electrónica SRE 8040 C requiere una fuente de alimentación. El ajuste permanente de su potencia, entre 1.28kW a 4 kW permite calentar una habitación ventilada de 65 a 170 m³.

Modo "Smart Save": La función 'SAVE' permite mantener la temperatura establecida en la habitación. Esto ahorra mucha energía.

Función anti-congelación: Seleccionar el modo "SAVE" para una temperatura más baja (5°C) y activar la función de prevención de congelación.

Quemador high-tech: Esta estufa está equipada con un quemador que calienta de forma rápida y gradual. Esto proporciona una sensación muy agradable.

Operación semi-automática: Esta estufa está equipada con un reloj programable de 24 horas y un control termostático integrado para mantener la temperatura deseada.

Características de seguridad: Esta estufa está equipada con un sistema de seguridad que la apaga automáticamente después de aproximadamente 67 horas de uso continuado. Utilizar la parada de seguridad para apagar la estufa inmediatamente.

Tapa de seguridad: Esta estufa está equipada con una tapa de seguridad. La temperatura de la placa superior se mantiene relativamente baja para mejorar la seguridad.

Bomba manual de combustible de tipo "sifón": Esta estufa se suministra con una bomba para el rellenado

del depósito de combustible.

Gran autonomía: El depósito de combustible de 9 litros asegura una calor confortable hasta 67 horas.

Sistema antiolor: El sistema de calefacción perfectamente equilibrado quema casi el 100% de todos los humos y gases durante todo el proceso de combustión (arranque, calentamiento, enfriamiento). El resultado es una experiencia de calefacción confortable y sin olores desagradables.

Sensor CO₂: Esta estufa está equipada con sensor de CO₂. El usuario es informado cuándo es necesaria la ventilación adicional. La estufa se apagará si la habitación no será suficientemente ventilada.

Tapón de "manos limpias": Una nueva forma de manipular fácilmente el tapón del depósito de combustible extraíble sin tocarlo.

Características



Sensor CO₂



Modo de ahorro



Bloqueo niños



4 años de garantía



Dispositivo antivuelco



Sistema de control avanzado



Autonomía extendida



Sistema "manos limpias"



Temporizador



Anti-congelación



Fabricado en Japón



Depósito extraíble

Ficha de producto

Línea de productos	Estufa de parafina láser
Marca	Qlima
Modelo	SRE 8040 C
Color	Plata
Código EAN	8713508768410

Especificaciones técnicas

Tipo de quemador		Sistema de quemador de inyección electrónica (BI)
Clase de eficiencia energética		A
Potencia nominal	kW	1,28 / 4,00
Para habitaciones de hasta	m ²	27 - 68
	m ³	65 - 170
Consumo (min./max.)	l/h	0,134 - 0,416
	g/h	107 - 333
Capacidad del depósito	l	9
Autonomía (mín.-máx.)	h	21 - 67
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Potencia consumida en modo precalentamiento	W	428
Potencia consumida en modo calefacción	W	88 - 162
Presión sonora	dB(A)	25 - 38
Dimensiones (an x p x al) ¹	mm	466 x 349 x 445
Peso neto	kg	13,0
Garantía ²	años	4
Seguridad		Sistema antivuelco - Apagado de seguridad - Protección contra el sobrecalentamiento - Tapa de seguridad - Sensor CO ₂ - Bloqueo niños

¹ incluyendo placa base

² excepto bomba de combustible manual

Contenido del paquete

Estufa de parafina láser, Bomba manual de sifón, Tapón de transporte, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Depósito extraíble de combustible -N- SRE 5035 C / 7037 C / 9046 C	8713508770260

SRE 8040 C



Modo ECO

La función 'SAVE' permite mantener la temperatura establecida en la habitación. Esto permite ahorrar mucha energía.



Sensor CO₂

La estufa se apagará inmediatamente si la habitación no será suficientemente ventilada.



Filtro de aire

El ventilador está protegido del polvo por un filtro, que puede extraerse y limpiarse fácilmente.

20 ft = 244
40 ft = 508
40 HQ = 610



AN x P x AL
52 x 41 x 52 cm



Peso bruto
15,0 kg



Qlima SRE 9046 C-2

Estufa de parafina láser



La estufa laser electrónica SRE 9046 C-2 requiere una fuente de alimentación. El ajuste permanente de su potencia, entre 1.28kW a 4.65 kW permite calentar una habitación ventilada de 75 a 190 m³.

Modo "Smart Save": La función 'SAVE' permite mantener la temperatura establecida en la habitación. Esto ahorra mucha energía.

Función anti-congelación: Seleccionar el modo "SAVE" para una temperatura más baja (5°C) y activar la función de prevención de congelación.

Quemador high-tech: Esta estufa está equipada con un quemador que calienta de forma rápida y gradual. Esto proporciona una sensación muy agradable.

Operación semi-automática: Esta estufa está equipada con un reloj programable de 24 horas y un control termostático integrado para mantener la temperatura deseada.

Características de seguridad: Esta estufa está equipada con un sistema de seguridad que la apaga automáticamente después de aproximadamente 67 horas de uso continuado. Utilizar la parada de seguridad para apagar la estufa inmediatamente.

Tapa de seguridad: Esta estufa está equipada con una tapa de seguridad. La temperatura de la placa superior se mantiene relativamente baja para mejorar la seguridad.

Bomba manual de combustible de tipo "sifón": Esta estufa se suministra con una bomba para el rellenado

del depósito de combustible.

Gran autonomía: El depósito de combustible de 9 litros asegura una calor confortable hasta 67 horas.

Sistema antiolor: El sistema de calefacción perfectamente equilibrado quema casi el 100% de todos los humos y gases durante todo el proceso de combustión (arranque, calentamiento, enfriamiento). El resultado es una experiencia de calefacción confortable y sin olores desagradables.

Sensor CO₂: Esta estufa está equipada con sensor de CO₂. El usuario es informado cuándo es necesaria la ventilación adicional. La estufa se apagará si la habitación no será suficientemente ventilada.

Tapón de "manos limpias": Una nueva forma de manipular fácilmente el tapón del depósito de combustible extraíble sin tocarlo.

Características



Sensor CO₂



Temporizador



Modo de ahorro



Dispositivo antivuelco



4 años de garantía



Bloqueo niños



Fabricado en Japón



Sistema "manos limpias"



Depósito extraíble



Anti-congelación



Pantalla incorporada



Autonomía extendida

Ficha de producto

Línea de productos	Estufa de parafina láser
Marca	Qlima
Modelo	SRE 9046 C-2
Color	Marrón / Blanco
Código EAN	8713508773452

Especificaciones técnicas

Tipo de quemador		Sistema de quemador de inyección electrónica (BI)
Clase de eficiencia energética		A
Potencia nominal	kW	1,28 / 4,65
Para habitaciones de hasta	m ²	30 - 76
	m ³	75 - 190
Consumo (min./max.)	l/h	0,134 - 0,485
	g/h	107 - 388
Capacidad del depósito	l	9
Autonomía (mín.-máx.)	h	18 - 67
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Potencia consumida en modo precalentamiento	W	428
Potencia consumida en modo calefacción	W	88 - 175
Presión sonora	dB(A)	25 - 39
Dimensiones (an x p x al) ¹	mm	466 x 349 x 445
Peso neto	kg	13,0
Garantía ²	años	4
Seguridad		Sistema antivuelco - Apagado de seguridad - Protección contra el sobrecalentamiento - Tapa de seguridad - Sensor CO ₂ - Bloqueo niños

¹ incluyendo placa base

² excepto bomba de combustible manual

Contenido del paquete

Estufa de parafina láser, Bomba manual de sifón, Tapón de transporte, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Depósito extraíble de combustible -N- SRE 5035 C / 7037 C / 9046 C	8713508770260

SRE 9046 C-2



Modo ECO

La función 'SAVE' permite mantener la temperatura establecida en la habitación. Esto permite ahorrar mucha energía.



Filtro de aire

El ventilador está protegido del polvo por un filtro, que puede extraerse y limpiarse fácilmente.



Sensor CO₂

La estufa se apagará inmediatamente si la habitación no será suficientemente ventilada.



20 ft = 244
40 ft = 508
40 HQ = 610



AN x P x AL
52 x 41 x 52 cm



Peso bruto
15,0 kg

Estufas de parafina



		Estufas de mecha			
Características		R 3224 x	R 7227 S TC-2	SRE 3130 C	SRE 0031 TC
Capacidad de calefacción	kW	2,4	2,7	1,5 - 3	1,08 - 3,1
Clase de eficiencia energética		A	A	A	A
Ambiente	m³	85	45 - 95	48 - 120	50 - 120
Capacidad depósito	lt	4,2	4,2	5,8	5
Consumo (min-max)	lt/h	0,25	0,281	0,156 - 0,313	0,113 - 0,323
Autonomía	h	17,5	15	18,5 - 35	15,5 - 44
Dimensiones (an x p x al)	mm	455 x 295 x 495	455 x 295 x 495	400 x 307 x 455	371 x 299 x 429
Peso neto	Kg	9	9	11	8
EAN		8713508785295	8713508709659	8713508776545	8713508709543
Tipo de pilas		2 x D	4 x C		
Tipo de enchufe				Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7
Seguridad		R 3224 x	R 7227 S TC-2	SRE 3130 C	SRE 0031 TC
Tapa de seguridad		✓	✓	✓	✓
Sensor CO ₂				✓	
Dispositivo anti-vuelco		✓	✓	✓	✓
Bloqueo niños				✓	✓
Parada de seguridad		✓	✓	✓	✓
Protección contra sobrecalentamiento		✓	✓	✓	✓
Extra confort		R 3224 x	R 7227 S TC-2	SRE 3130 C	SRE 0031 TC
Chispa de ignición			✓		
Temporizador				✓	✓
Modo de ahorro				✓	✓
Protección anticongelación				✓	✓
Sistema control avanzado				✓	✓
Termostato ajustable				✓	✓
Encendido silencioso				✓	✓
Calentamiento rápido - Booster				✓	✓
Sistema de 'manos limpias'		✓	✓	✓	✓
BOMBA MANUAL INCLUIDA			✓	✓	



Estufas de parafina láser

SRE 3531 TC-2	SRE 4035 C	SRE 8040 C	SRE 9046 C-2
1,08 - 3,1	1,19 - 3,5	1,28 - 4	1,28 - 4,65
A	A	A	A
50 - 120	54 - 140	65 - 170	75 - 190
5	5	9	9
0,113 - 0,323	0,365	0,134 - 0,416	0,134 - 0,485
15,5 - 44	13,5 - 40	21 - 67	18 - 67
371 x 299 x 429	436 x 313 x 435	466 x 349 x 445	466 x 349 x 445
8	9	13	13
8713508773414	8713508709390	8713508768410	8713508773452
Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7
SRE 3531 TC-2	SRE 4035 C	SRE 8040 C	SRE 9046 C-2
✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
SRE 3531 TC-2	SRE 4035 C	SRE 8040 C	SRE 9046 C-2
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓

Qlima Kristal 20 L

Isoparafina



La certeza de los combustibles de calidad premium Qlima

Qlima es el líder del mercado europeo de combustibles para estufas. Con más de 35 años de innovación, hoy Qlima produce solo combustibles de primera calidad. El resultado final son los combustibles más limpios, puros y potentes con los mejores rendimientos disponibles en el mercado. Nuestro secreto es en la combinación de nuestro exclusivo concepto de producción interna "desde el barco hasta la tienda" y nuestro personal altamente calificado y dedicado, que está dispuesto a realizar avances.

Qlima aconseja a los consumidores que poseen una estufa Qlima, de utilizar Parafina de Calidad Premium para lograr la mejor experiencia de calentamiento. En definitiva, Qlima es capaz de garantizar la máxima calidad, eficiencia y confort, proporcionando así una experiencia de calefacción óptima.

Medidor de rendimiento Qlima

Mediante el uso de combustibles de calidad premium Qlima, Qlima garantiza a los clientes la calidad y la eficiencia más alta además de la mayor comodidad. Todos los combustibles Qlima Premium Quality tienen un rendimiento excelente. La diferencia entre las diversas etiquetas Qlima es muy pequeña, la diferencia con otras marcas es relativamente alta. Para explicar la diferencia entre las etiquetas de manera sencilla, hemos desarrollado el Medidor de rendimiento Qlima.

Qlima Kristal

- Combustible de calidad premium para una experiencia de calefacción superior
- Garantiza la máxima comodidad para un calefacción inodora y una larga vida útil de la estufa
- Calidad: combustible confiable y limpio inspeccionado y probado por laboratorios independientes, punto de inflamación $> 70^{\circ}\text{C}$
- Inodoro: en combinación con una estufa Qlima, un rendimiento superior
- Comodidad: experiencia de calefacción superior, garantiza una larga vida útil de las estufas y sus partes, mejorando significativamente el rendimiento total
- Uso: para ser utilizado en todos los espacios habitables
- Embalaje: garrafa desechable de PET reciclable, cierre a prueba de niños
- Almacenamiento: fresco y oscuro fuera de la sala de estar

Programa de Ahorro Qlima

Al usar Combustibles de Calidad Premium Qlima, Qlima garantiza a los clientes la máxima calidad, la eficiencia más alta y la mayor comodidad para una experiencia de calefacción superior. Uno de los resultados de producir continuamente combustibles de calidad premium es un gran grupo de clientes leales a la marca. Para recompensar a los clientes por su lealtad, Qlima ha creado un programa de ahorro especial. Al acumular puntos Qlima, los clientes los pueden ahorrar, por ejemplo, para obtener una garantía adicional sobre las estufas Qlima, accesorios convenientes, reducciones en los precios del combustible o estufas. Las condiciones y ofertas pueden variar entre países. Visite el sitio web local de Qlima para ver el programa de ahorro actual.

Ficha de producto

Línea de productos	Isoparafina
Marca	Qlima Kristal
Embalaje	Bidón PET
Código EAN	8713508708119

Especificaciones técnicas

Tipo de fluido	Aceite mineral bajo en aromáticos	
Categoría de aceite	Semi pesado	
Código arancelario	27101925	
Color fluido	Azul	
Aromáticos (Spec.)	%/wt	0,007
Punto de inflamación (Typ.)	°C	> 70
Densidad a 20 °C (típica)	kg/l	0,8
ADR	No está sujeto	

Este producto está registrado en el Centro de Información Internacional para Productos Peligrosos (B.I.G.) abierto las 24 horas todos los días del año en el teléfono +32 (0)14 58 4545.

Para información más detallada acerca de transporte, seguridad, almacenamiento, ... por favor consulta nuestra Ficha de datos de seguridad.

Información de embalaje

Contenido	l	20
Material envase	PET 20L azul	
Tapa	seguridad infantil, CRC-TE precintado	
Tipo de palet	CP2 (80x120 cm)	
Litros por palet	900	
Botellas por palet	45 (15 x 3)	
Peso de la botella	kg	16,5
Peso de pallet	kg	765,0
Dimensiones de la botella (an x p x al)	cm	24 x 26 x 44
Dimensiones del palet (ancho x fondo x altur	cm	80 x 120 x 134
Palets por camión	32	
Botellas por camión	1440	
Litro / kg por camión	28800 l = 24480 kg	



Botellas por camión
1440



AN x P x AL
24 x 26 x 44 cm



Peso bruto
16,5 kg

Qlima Kristal 20 l



Qlima Kristal

Garantiza el máximo confort para un calentamiento inodoro y una larga duración de la estufa.



Programa de fidelidad

Qlima garantiza calidad y desempeño y premia la lealtad. Con la acumulación de puntos es posible recibir muchas recompensas.



Seguridad y comodidad

Las botellas y combustibles se producen de acuerdo con las regulaciones. El PET también asegura un bajo impacto ambiental.



Qlima Kristal 8 L

Isoparafina



La certeza de los combustibles de calidad premium Qlima

Qlima es el líder del mercado europeo de combustibles para estufas. Con más de 35 años de innovación, hoy Qlima produce solo combustibles de primera calidad. El resultado final son los combustibles más limpios, puros y potentes con los mejores rendimientos disponibles en el mercado. Nuestro secreto es en la combinación de nuestro exclusivo concepto de producción interna "desde el barco hasta la tienda" y nuestro personal altamente calificado y dedicado, que está dispuesto a realizar avances.

Qlima aconseja a los consumidores que poseen una estufa Qlima, de utilizar Parafina de Calidad Premium para lograr la mejor experiencia de calentamiento. En definitiva, Qlima es capaz de garantizar la máxima calidad, eficiencia y confort, proporcionando así una experiencia de calefacción óptima.

Medidor de rendimiento Qlima

Mediante el uso de combustibles de calidad premium Qlima, Qlima garantiza a los clientes la calidad y la eficiencia más alta además de la mayor comodidad. Todos los combustibles Qlima Premium Quality tienen un rendimiento excelente. La diferencia entre las diversas etiquetas Qlima es muy pequeña, la diferencia con otras marcas es relativamente alta. Para explicar la diferencia entre las etiquetas de manera sencilla, hemos desarrollado el Medidor de rendimiento Qlima.

Qlima Kristal

- Combustible de calidad premium para una experiencia de calefacción superior
- Garantiza la máxima comodidad para un calefacción inodora y una larga vida útil de la estufa
- Calidad: combustible confiable y limpio inspeccionado y probado por laboratorios independientes, punto de inflamación $> 70^{\circ}\text{C}$
- Inodoro: en combinación con una estufa Qlima, un rendimiento superior
- Comodidad: experiencia de calefacción superior, garantiza una larga vida útil de las estufas y sus partes, mejorando significativamente el rendimiento total
- Uso: para ser utilizado en todos los espacios habitables
- Embalaje: garrafa desechable de PET reciclable, cierre a prueba de niños
- Almacenamiento: fresco y oscuro fuera de la sala de estar

Programa de Ahorro Qlima

Al usar Combustibles de Calidad Premium Qlima, Qlima garantiza a los clientes la máxima calidad, la eficiencia más alta y la mayor comodidad para una experiencia de calefacción superior. Uno de los resultados de producir continuamente combustibles de calidad premium es un gran grupo de clientes leales a la marca. Para recompensar a los clientes por su lealtad, Qlima ha creado un programa de ahorro especial. Al acumular puntos Qlima, los clientes los pueden ahorrar, por ejemplo, para obtener una garantía adicional sobre las estufas Qlima, accesorios convenientes, reducciones en los precios del combustible o estufas. Las condiciones y ofertas pueden variar entre países. Visite el sitio web local de Qlima para ver el programa de ahorro actual.

Ficha de producto

Línea de productos	Isoparafina
Marca	Qlima Kristal
Embalaje	8L bidón PET eco unidireccional
Código EAN	8713508763750

Especificaciones técnicas

Tipo de fluido		Aceite mineral bajo en aromáticos
Categoría de aceite		Semi pesado
Código arancelario		27101925
Color fluido		Azul
Aromáticos (Spec.)	%/wt	0,007
Punto de inflamación (Typ.)	°C	> 70
Densidad a 20 °C (típica)	kg/l	0,8
ADR		No está sujeto

Este producto está registrado en el Centro de Información Internacional para Productos Peligrosos (B.I.G.) abierto las 24 horas todos los días del año en el teléfono +32 (0)14 58 4545.

Para información más detallada acerca de transporte, seguridad, almacenamiento, ... por favor consulta nuestra Ficha de datos de seguridad.

Información de embalaje

Contenido	l	8
Material envase		PET 8L azul
Tapa		seguridad infantil, CRC-TE precintado
Tipo de palet		CP2 (80x120 cm)
Litros por palet		768
Botellas por palet		96 (24 x 4)
Peso de la botella	kg	6,6
Peso de pallet	kg	656,1
Dimensiones de la botella (an x p x al)	cm	20 x 20 x 33
Dimensiones del palet (ancho x fondo x altura)	cm	80 x 120 x 130
Palets por camión		32
Botellas por camión		3072
Litro / kg por camión		24576 l = 20995.2 kg



Botellas por camión
3072



AN x P x AL
20 x 20 x 33 cm



Peso bruto
6,6 kg

Qlima Kristal 8 l



Qlima Kristal

Garantiza el máximo confort para un calentamiento inodoro y una larga duración de la estufa.



Programa de fidelidad

Qlima garantiza calidad y desempeño y premia la lealtad. Con la acumulación de puntos es posible recibir muchas recompensas.



Seguridad y comodidad

Las botellas y combustibles se producen de acuerdo con las regulaciones. El PET también asegura un bajo impacto ambiental.



Qlima Kristal 2 L

Isoparafina



La certeza de los combustibles de calidad premium Qlima

Qlima es el líder del mercado europeo de combustibles para estufas. Con más de 35 años de innovación, hoy Qlima produce solo combustibles de primera calidad. El resultado final son los combustibles más limpios, puros y potentes con los mejores rendimientos disponibles en el mercado. Nuestro secreto es en la combinación de nuestro exclusivo concepto de producción interna "desde el barco hasta la tienda" y nuestro personal altamente calificado y dedicado, que está dispuesto a realizar avances.

Qlima aconseja a los consumidores que poseen una estufa Qlima, de utilizar Parafina de Calidad Premium para lograr la mejor experiencia de calentamiento. En definitiva, Qlima es capaz de garantizar la máxima calidad, eficiencia y confort, proporcionando así una experiencia de calefacción óptima.

Medidor de rendimiento Qlima

Mediante el uso de combustibles de calidad premium Qlima, Qlima garantiza a los clientes la calidad y la eficiencia más alta además de la mayor comodidad. Todos los combustibles Qlima Premium Quality tienen un rendimiento excelente. La diferencia entre las diversas etiquetas Qlima es muy pequeña, la diferencia con otras marcas es relativamente alta. Para explicar la diferencia entre las etiquetas de manera sencilla, hemos desarrollado el Medidor de rendimiento Qlima.

Qlima Kristal

- Combustible de calidad premium para una experiencia de calefacción superior
- Garantiza la máxima comodidad para un calefacción inodora y una larga vida útil de la estufa
- Calidad: combustible confiable y limpio inspeccionado y probado por laboratorios independientes, punto de inflamación $> 70^{\circ}\text{C}$
- Inodoro: en combinación con una estufa Qlima, un rendimiento superior
- Comodidad: experiencia de calefacción superior, garantiza una larga vida útil de las estufas y sus partes, mejorando significativamente el rendimiento total
- Uso: para ser utilizado en todos los espacios habitables
- Embalaje: garrafa desechable de PET reciclable, cierre a prueba de niños
- Almacenamiento: fresco y oscuro fuera de la sala de estar

Programa de Ahorro Qlima

Al usar Combustibles de Calidad Premium Qlima, Qlima garantiza a los clientes la máxima calidad, la eficiencia más alta y la mayor comodidad para una experiencia de calefacción superior. Uno de los resultados de producir continuamente combustibles de calidad premium es un gran grupo de clientes leales a la marca. Para recompensar a los clientes por su lealtad, Qlima ha creado un programa de ahorro especial. Al acumular puntos Qlima, los clientes los pueden ahorrar, por ejemplo, para obtener una garantía adicional sobre las estufas Qlima, accesorios convenientes, reducciones en los precios del combustible o estufas. Las condiciones y ofertas pueden variar entre países. Visite el sitio web local de Qlima para ver el programa de ahorro actual.

Ficha de producto

Línea de productos	Isoparafina
Marca	Qlima Kristal
Embalaje	Caja a todo color y lata ecológica de PET
Código EAN	8713508782836

Especificaciones técnicas

Tipo de fluido		Aceite mineral bajo en aromáticos
Categoría de aceite		Semi pesado
Código arancelario		27101925
Color fluido		Azul
Aromáticos (Spec.)	%/wt	0,007
Punto de inflamación (Typ.)	°C	> 70
Densidad a 20 ° C (típica)	kg/l	0,8
ADR		No está sujeto

Este producto está registrado en el Centro de Información Internacional para Productos Peligrosos (B.I.G.) abierto las 24 horas todos los días del año en el teléfono +32 (0)14 58 4545.

Para información más detallada acerca de transporte, seguridad, almacenamiento, ... por favor consulta nuestra Ficha de datos de seguridad.

Información de embalaje

Contenido	l	2
Material envase		PET 2L transparente
Tapa		seguridad infantil, CRC-TE precintado
Tipo de palet		CP2 (80x120 cm)
Litros por palet		720
Botellas por palet		60 (12 x 5)
Peso de la botella	kg	1,6
Peso de pallet	kg	512,4
Dimensiones de la botella (an x p x al)	cm	14 x 9 x 26
Dimensiones del palet (ancho x fondo x altur	cm	80 x 120 x 154
Palets por camión		32
Botellas por camión		1920
Litro / kg por camión		23040 l = 16396.8 kg



Botellas por camión
1920



AN x P x AL
14 x 9 x 26 cm



Peso bruto
1,6 kg

Qlima Kristal 2 I



Qlima Kristal

Garantiza el máximo confort para un calentamiento inodoro y una larga duración de la estufa.



Programa de fidelidad

Qlima garantiza calidad y desempeño y premia la lealtad. Con la acumulación de puntos es posible recibir muchas recompensas.



Seguridad y comodidad

Las botellas y combustibles se producen de acuerdo con las regulaciones. El PET también asegura un bajo impacto ambiental.



Qlima Hybrid 20 L

Parafina



La certeza de los combustibles de calidad premium Qlima

Qlima es el líder del mercado europeo de combustibles para estufas. Con más de 35 años de innovación, hoy Qlima produce solo combustibles de primera calidad. El resultado final son los combustibles más limpios, puros y potentes con los mejores rendimientos disponibles en el mercado. Nuestro secreto es en la combinación de nuestro exclusivo concepto de producción interna "desde el barco hasta la tienda" y nuestro personal altamente calificado y dedicado, que está dispuesto a realizar avances.

Qlima aconseja a los consumidores que poseen una estufa Qlima, de utilizar Parafina de Calidad Premium para lograr la mejor experiencia de calentamiento. En definitiva, Qlima es capaz de garantizar la máxima calidad, eficiencia y confort, proporcionando así una experiencia de calefacción óptima.

Medidor de rendimiento Qlima

Mediante el uso de combustibles de calidad premium Qlima, Qlima garantiza a los clientes la calidad y la eficiencia más alta además de la mayor comodidad. Todos los combustibles Qlima Premium Quality tienen un rendimiento excelente. La diferencia entre las diversas etiquetas Qlima es muy pequeña, la diferencia con otras marcas es relativamente alta. Para explicar la diferencia entre las etiquetas de manera sencilla, hemos desarrollado el Medidor de rendimiento Qlima.

Qlima Hybrid:

Combustible de calidad premium para una excelente experiencia de calefacción. La garantía de un rendimiento óptimo y una vida útil más larga para los calentadores de parafina.

Este combustible crea menos gases de efecto invernadero porque el 5% de su composición proviene de la agricultura. De hecho, los cultivos absorben CO₂ para compensar algunas de las emisiones de CO₂ de la combustión. Su contenido de sulfuro es un 25% más bajo que un producto convencional, también tiene como objetivo proteger el aire que se respira.

Su alto punto de inflamación, superior a 65 ° C, también garantiza una gran seguridad en el uso.

Programa de Ahorros Qlima

Al usar Combustibles de Calidad Premium Qlima, Qlima garantiza a los clientes la más alta calidad, la más alta eficiencia y la mayor comodidad para brindar esa experiencia de calefacción superior. Uno de los resultados de producir continuamente combustibles de calidad premium es un gran grupo de clientes leales a la marca. Para recompensar a los clientes por su lealtad, Qlima creó un programa de ahorro especial. Al acumular puntos Qlima, los clientes pueden ahorrar, por ejemplo, para una garantía adicional en los calentadores Qlima, accesorios convenientes, reducciones en los precios del combustible o calentadores. Las condiciones y ofertas pueden variar entre países. Visite su sitio web local de Qlima para ver el programa de ahorro actual.

Ficha de producto

Línea de productos	Parafina
Marca	Qlima Hybrid
Embalaje	Bidón PET
Código EAN	8713508764436

Especificaciones técnicas

Tipo de fluido		
Categoría de aceite		Semi pesado
Código arancelario		27101925
Color fluido		Azul
Aromáticos (Spec.)	%/wt	0,3
Punto de inflamación (Typ.)	°C	> 68
Densidad a 20 °C (típica)	kg/l	0,8
ADR		No está sujeto

Este producto está registrado en el Centro de Información Internacional para Productos Peligrosos (B.I.G.) abierto las 24 horas todos los días del año en el teléfono +32 (0)14 58 4545.

Para información más detallada acerca de transporte, seguridad, almacenamiento, ... por favor consulta nuestra Ficha de datos de seguridad.

Información de embalaje

Contenido	l	20
Material envase		PET 20L azul
Tapa		seguridad infantil, CRC-TE precintado
Tipo de palet		CP2 (80x120 cm)
Litros por palet		900
Botellas por palet		45 (15 x 3)
Peso de la botella	kg	16,5
Peso de pallet	kg	765,0
Dimensiones de la botella (an x p x al)	cm	24 x 26 x 44
Dimensiones del palet (ancho x fondo x altur	cm	80 x 120 x 134
Palets por camión		32
Botellas por camión		1440
Litro / kg por camión		28800 l = 24480 kg



Botellas por camión
1440



AN x P x AL
24 x 26 x 44 cm



Peso bruto
16,5 kg

Qlima Hybrid 20 l



Seguridad y comodidad

Las botellas y combustibles se producen de acuerdo con las regulaciones. El PET también asegura un bajo impacto ambiental.



Programa de fidelidad

Qlima garantiza calidad y desempeño y premia la lealtad. Con la acumulación de puntos es posible recibir muchas recompensas.



Qlima Hybrid

Su fórmula garantiza excelentes resultados y una reducida emisión de olores durante la combustión.



Qlima Extra 20 L

Parafina



La certeza de los combustibles de calidad premium Qlima

Qlima es el líder del mercado europeo de combustibles para estufas. Con más de 35 años de innovación, hoy Qlima produce solo combustibles de primera calidad. El resultado final son los combustibles más limpios, puros y potentes con los mejores rendimientos disponibles en el mercado. Nuestro secreto es en la combinación de nuestro exclusivo concepto de producción interna "desde el barco hasta la tienda" y nuestro personal altamente calificado y dedicado, que está dispuesto a realizar avances.

Qlima aconseja a los consumidores que poseen una estufa Qlima, de utilizar Parafina de Calidad Premium para lograr la mejor experiencia de calentamiento. En definitiva, Qlima es capaz de garantizar la máxima calidad, eficiencia y confort, proporcionando así una experiencia de calefacción óptima.

Medidor de rendimiento Qlima

Mediante el uso de combustibles de calidad premium Qlima, Qlima garantiza a los clientes la calidad y la eficiencia más alta además de la mayor comodidad. Todos los combustibles Qlima Premium Quality tienen un rendimiento excelente. La diferencia entre las diversas etiquetas Qlima es muy pequeña, la diferencia con otras marcas es relativamente alta. Para explicar la diferencia entre las etiquetas de manera sencilla, hemos desarrollado el Medidor de rendimiento Qlima.

Qlima Extra

Combustible de calidad premium para una experiencia de calefacción excelente. Garantiza la mayor eficiencia y una larga vida útil de la estufa.

Calidad: combustible confiable y limpio inspeccionado y probado por una organización independiente, punto de inflamación > 65 ° C.

Inodoro: en combinación con la estufa Qlima un gran rendimiento.

Comodidad: gran experiencia de calefacción, garantiza una larga vida útil de la estufa y sus partes.

Uso: para todos los espacios habitables.

Embalaje: botella desechable de PET reciclable, cierre a prueba de niños

Almacenamiento: fresco y oscuro fuera de la sala de estar.

Programa de Ahorro Qlima

Al usar Combustibles de Calidad Premium Qlima, Qlima garantiza a los clientes la máxima calidad, la eficiencia más alta y la mayor comodidad para una experiencia de calefacción superior. Uno de los resultados de producir continuamente combustibles de calidad premium es un gran grupo de clientes leales a la marca. Para recompensar a los clientes por su lealtad, Qlima ha creado un programa de ahorro especial. Al acumular puntos Qlima, los clientes los pueden ahorrar, por ejemplo, para obtener una garantía adicional sobre las estufas Qlima, accesorios convenientes, reducciones en los precios del combustible o estufas. Las condiciones y ofertas pueden variar entre países. Visite el sitio web local de Qlima para ver el programa de ahorro actual.

Ficha de producto

Línea de productos	Parafina
Marca	Qlima Extra
Embalaje	Bidón PET
Código EAN	8713508708072

Especificaciones técnicas

Tipo de fluido	Aceite mineral desaromatizado	
Categoría de aceite	Semi pesado	
Código arancelario	27081925	
Color fluido	Azul	
Aromáticos (Spec.)	%/wt	0,3
Punto de inflamación (Typ.)	°C	> 68
Densidad a 20 ° C (típica)	kg/l	0,8
ADR	No está sujeto	

Este producto está registrado en el Centro de Información Internacional para Productos Peligrosos (B.I.G.) abierto las 24 horas todos los días del año en el teléfono +32 (0)14 58 4545.

Para información más detallada acerca de transporte, seguridad, almacenamiento, ... por favor consulta nuestra Ficha de datos de seguridad.

Información de embalaje

Contenido	l	20
Material envase	PET 20L azul	
Tapa	seguridad infantil, CRC-TE precintado	
Tipo de palet	CP2 (80x120 cm)	
Litros por palet	900	
Botellas por palet	45 (15 x 3)	
Peso de la botella	kg	16,5
Peso de pallet	kg	765,0
Dimensiones de la botella (an x p x al)	cm	24 x 26 x 44
Dimensiones del palet (ancho x fondo x altur	cm	80 x 120 x 134
Palets por camión	32	
Botellas por camión	1440	
Litro / kg por camión	28800 l = 24480 kg	



Botellas por camión
1440



AN x P x AL
24 x 26 x 44 cm



Peso bruto
16,5 kg

Qlima Extra 20 l



Qlima Extra

Contiene un bajo porcentaje de aromáticos para una combustión limpia y casi inodoro.



Programa de fidelidad

Qlima garantiza calidad y desempeño y premia la lealtad. Con la acumulación de puntos es posible recibir muchas recompensas.



Seguridad y comodidad

Las botellas y combustibles se producen de acuerdo con las regulaciones. El PET también asegura un bajo impacto ambiental.



Qlima Extra 8 L

Parafina



La certeza de los combustibles de calidad premium Qlima

Qlima es el líder del mercado europeo de combustibles para estufas. Con más de 35 años de innovación, hoy Qlima produce solo combustibles de primera calidad. El resultado final son los combustibles más limpios, puros y potentes con los mejores rendimientos disponibles en el mercado. Nuestro secreto es en la combinación de nuestro exclusivo concepto de producción interna "desde el barco hasta la tienda" y nuestro personal altamente calificado y dedicado, que está dispuesto a realizar avances.

Qlima aconseja a los consumidores que poseen una estufa Qlima, de utilizar Parafina de Calidad Premium para lograr la mejor experiencia de calentamiento. En definitiva, Qlima es capaz de garantizar la máxima calidad, eficiencia y confort, proporcionando así una experiencia de calefacción óptima.

Medidor de rendimiento Qlima

Mediante el uso de combustibles de calidad premium Qlima, Qlima garantiza a los clientes la calidad y la eficiencia más alta además de la mayor comodidad. Todos los combustibles Qlima Premium Quality tienen un rendimiento excelente. La diferencia entre las diversas etiquetas Qlima es muy pequeña, la diferencia con otras marcas es relativamente alta. Para explicar la diferencia entre las etiquetas de manera sencilla, hemos desarrollado el Medidor de rendimiento Qlima.

Qlima Extra

Combustible de calidad premium para una experiencia de calefacción excelente. Garantiza la mayor eficiencia y una larga vida útil de la estufa.

Calidad: combustible confiable y limpio inspeccionado y probado por una organización independiente, punto de inflamación > 65 ° C.

Inodoro: en combinación con la estufa Qlima un gran rendimiento.

Comodidad: gran experiencia de calefacción, garantiza una larga vida útil de la estufa y sus partes.

Uso: para todos los espacios habitables.

Embalaje: botella desechable de PET reciclable, cierre a prueba de niños

Almacenamiento: fresco y oscuro fuera de la sala de estar.

Programa de Ahorro Qlima

Al usar Combustibles de Calidad Premium Qlima, Qlima garantiza a los clientes la máxima calidad, la eficiencia más alta y la mayor comodidad para una experiencia de calefacción superior. Uno de los resultados de producir continuamente combustibles de calidad premium es un gran grupo de clientes leales a la marca. Para recompensar a los clientes por su lealtad, Qlima ha creado un programa de ahorro especial. Al acumular puntos Qlima, los clientes los pueden ahorrar, por ejemplo, para obtener una garantía adicional sobre las estufas Qlima, accesorios convenientes, reducciones en los precios del combustible o estufas. Las condiciones y ofertas pueden variar entre países. Visite el sitio web local de Qlima para ver el programa de ahorro actual.

Ficha de producto

Línea de productos	Parafina
Marca	Qlima Extra
Embalaje	8L bidón PET eco unidireccional
Código EAN	8713508763774

Especificaciones técnicas

Tipo de fluido		Aceite mineral desaromatizado
Categoría de aceite		Semi pesado
Código arancelario		27081925
Color fluido		Azul
Aromáticos (Spec.)	%/wt	0,3
Punto de inflamación (Typ.)	°C	> 68
Densidad a 20 ° C (típica)	kg/l	0,8
ADR		No está sujeto

Este producto está registrado en el Centro de Información Internacional para Productos Peligrosos (B.I.G.) abierto las 24 horas todos los días del año en el teléfono +32 (0)14 58 4545.

Para información más detallada acerca de transporte, seguridad, almacenamiento, ... por favor consulta nuestra Ficha de datos de seguridad.

Información de embalaje

Contenido	l	8
Material envase		PET 8L azul
Tapa		seguridad infantil, CRC-TE precintado
Tipo de palet		CP2 (80x120 cm)
Litros por palet		768
Botellas por palet		96 (24 x 4)
Peso de la botella	kg	6,6
Peso de pallet	kg	656,1
Dimensiones de la botella (an x p x al)	cm	20 x 20 x 33
Dimensiones del palet (ancho x fondo x altur	cm	80 x 120 x 130
Palets por camión		32
Botellas por camión		3072
Litro / kg por camión		24576 l = 20995.2 kg



Botellas por camión
3072



AN x P x AL
20 x 20 x 33 cm



Peso bruto
6,6 kg

Qlima Extra 8 l



Qlima Extra

Contiene un bajo porcentaje de aromáticos para una combustión limpia y casi inodoro.



Programa de fidelidad

Qlima garantiza calidad y desempeño y premia la lealtad. Con la acumulación de puntos es posible recibir muchas recompensas.



Seguridad y comodidad

Las botellas y combustibles se producen de acuerdo con las regulaciones. El PET también asegura un bajo impacto ambiental.





GH 8034 / 3,4 kW / 110 m³ / clase A

La estufa de gas Qlima GH 8034 tiene 6 niveles de calor. El elegante acabado de esta estufa queda acentuado por la puerta de cristal y el tirador plateado.

Estufas de gas

Calefacción eficiente y práctica

Una estufa de gas es capaz de calentar cualquier habitación en cualquier momento. Son muy versátiles, fácilmente transportables y se pueden utilizar para proporcionar calor adicional en pasillos, salones con corrientes de aire o para mantener caliente una zona como por ejemplo la de estudio.

ODS

Sensor de falta de oxígeno (ODS)

Cuando se detectan bajos niveles de oxígeno, se corta el suministro de gas.



Encendido piezoeléctrico

Para un fácil encendido.



Ajustes de calefacción

Las estufas de gas tienen múltiples configuraciones para alcanzar la temperatura deseada.



Calor inmediato

Tras el encendido, el calor se extiende rápidamente por la habitación.



"Un estilo único, contemporáneo y elegante."

Qlima GH 1142 R

Estufa de gas



La estufa de gas GH 1142 R tiene una capacidad máxima de calefacción de 4.2 kW. Calienta un volumen de 135 m³ (54 m²) utilizando un bombona de gas estándar de máx 15 kg (no incluido).

Calor instantáneo: No hay que esperar horas para que el calor sea notable en la habitación, solo es necesario encender la estufa y tendrá un calor instantáneo.

Sistema de seguridad ODS: Las estufas de gas están equipadas con un sistema de seguridad ODS. Los sensores miden el nivel de oxígeno en el aire y si éstos disminuyen, se activa el sensor y el suministro de gas se apaga automáticamente. Todo esto ocurre mucho antes de que se noten los efectos.

Sistema de seguridad: La estufa incorpora un sistema de seguridad mediante el cual se corta el suministro de gas si la llama se apaga.

Potencia: La estufa tiene 3 ajustes de potencia, para adecuar la potencia a la temperatura deseada.

Flexible: Las estufas de gas Qlima son capaces de calentar cualquier habitación en cualquier momento. Todas las estufas son altamente versátiles, fáciles de mover y pueden utilizarse para dar calor adicional en cualquier espacio de la casa.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que la estufa de gas vuelque, la llama se extingue automáticamente.

Características



3 modalidades de calefacción



Fácilmente movable



Sistema de seguridad por pérdida de oxígeno (ODS)



Encendido piezoeléctrico



Dispositivo antivuelco

Ficha de producto

Línea de productos	Estufa de gas
Marca	Qlima
Modelo	GH 1142 R
Color	Negro
Código EAN	8713508783123

Especificaciones técnicas

Capacidad de calefacción	kW	4,2
Conexión de gas		Conector 2-en-1
Consumo	g/h	109/204/305
Autonomía (mín.-máx.)	h	50 - 138
Para habitaciones de hasta	m ²	25 - 54
	m ³	85 - 135
Bombona (máx.)	kg	15
Control		mecánico
Dimensiones (an x p x al)	mm	420 x 352 x 730
Peso neto	kg	7,5
Garantía	años	2

Este producto no es adecuado para calefacción primaria.

Contenido del paquete

Estufa de gas, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles


Descripción	Código EAN
DK/NO/PT/ES regulador 28/37-30mbar 0,6m manguera y 2x abrazadera	

GH 1142 R




Regulación de potencia

A través de los botones es posible ajustar fácilmente los tres ajustes de la estufa.



Encendido piezoeléctrico

El práctico encendido piezoeléctrico garantiza un arranque fácil y seguro de la estufa.



Sistema de seguridad

La estufa tiene un sistema de seguridad mediante el cual se corta el suministro de gas a la estufa si la llama se apaga.



 20 ft = 227
40 ft = 420
40 HQ = 540

 AN x P x AL
46 x 38 x 76 cm

 Peso bruto
9,5 kg

Qlima GH 825 C

Estufa de gas



La estufa de gas GH 825 C tiene una capacidad máxima de calefacción de 2.5 kW. Calienta un volumen de 80 m³ (32 m²) utilizando un bombona de gas estándar de máx 15 kg (no incluido).

Calentamiento catalítico: El quemador catalítico produce una combinación de aprox. 80% de calor por convección y aprox. 20% de calor radiante. Esto asegura una temperatura del ambiente constante y uniforme y una sensación inmediata de calor sin una llama visible.

Calefacción segura: Gracias al calentamiento catalítico este calentador es seguro para garajes y laboratorios. No presenta llamas, excepto la llama piloto.

Potencia: La estufa tiene 3 ajustes de potencia, para adecuar la potencia a la temperatura deseada.

Calor instantáneo: No hay que esperar horas para que el calor sea notable en la habitación, solo es necesario encender la estufa y tendrá un calor instantáneo.

Flexible: Las estufas de gas Qlima son capaces de calentar cualquier habitación en cualquier momento. Todas las estufas son altamente versátiles, fáciles de mover y pueden utilizarse para dar calor adicional en cualquier espacio de la casa.

Sistema de seguridad ODS: Las estufas de gas están equipadas con un sistema de seguridad ODS. Los sensores miden el nivel de oxígeno en el aire y si éstos disminuyen, se activa el sensor y el suministro de gas se apaga automáticamente. Todo esto ocurre mucho antes

de que se noten los efectos.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que la estufa de gas vuelque, la llama se extingue automáticamente.

Características



3 modalidades de calefacción



Fácilmente movable



ODS Sistema de seguridad por pérdida de oxígeno (ODS)



Encendido piezoeléctrico



Dispositivo antivuelco

Ficha de producto

Línea de productos	Estufa de gas
Marca	Qlima
Modelo	GH 825 C
Color	Negro
Código EAN	8713508783239

Especificaciones técnicas

Capacidad de calefacción	kW	2,5
Conexión de gas		Conector 2-en-1
Consumo	g/h	95/116/182
Autonomía (mín.-máx.)	h	82 - 158
Para habitaciones de hasta	m ²	20 - 32
	m ³	50 - 80
Bombona (máx.)	kg	15
Control		mecánico
Dimensiones (an x p x al)	mm	420 x 287 x 725
Peso neto	kg	8,5
Garantía	años	2

Este producto no es adecuado para calefacción primaria.

Contenido del paquete

Estufa de gas, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
-------------	------------

GH 825 C



Botones

Un diseño eficiente permite un fácil acceso a los botones de regulación y control de gas.



Sistema de seguridad

La estufa tiene un sistema de seguridad mediante el cual se corta el suministro de gas a la estufa si la llama se apaga.



Encendido piezoeléctrico

El práctico encendido piezoeléctrico garantiza un arranque fácil y seguro de la estufa.



 20 ft = 255
40 ft = 510
40 HQ = 620

 AN x P x AL
46 x 32 x 75 cm

 Peso bruto
10,0 kg

Qlima GH 3062 RF

Estufa de gas



La estufa de gas GH 3062 RF tiene una capacidad máxima de calefacción de 4.2 kW. Calienta un volumen de 205 m³ (82 m²) utilizando un cilindro de gas estándar de max 15 kg (no incluido). Su tecnología híbrida gas / eléctrica ofrece más potencia.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que la Estufa de gas vuelque, la llama se extingue automáticamente.

Modelo Híbrido: El híbrido combina lo mejor de ambos mundos: calefacción de gas y calefacción eléctrica.

Puede funcionar con gas solamente, sólo eléctrico o con ambos. Incluso cuando se está sin gas o sin electricidad:

todavía se puede calentar su habitación.

Ajustes de calefacción (Eléctrica): La estufa de gas tiene 3 ajustes para ajustar la capacidad de calentamiento de acuerdo con la temperatura ambiente deseada, además de la calefacción adicional del ventilador eléctrico.

Calor instantáneo: No hay que esperar horas para que el calor sea notable en la habitación, solo es necesario encender la estufa y tendrá un calor instantáneo.

Termostato eléctrico de las habitaciones: Con el termostato incluido el usuario puede determinar que el calentador eléctrico en el interior del aparato se apagará a una determinada temperatura. Esto es muy cómodo y permite ahorrar energía.

Calentador de ventilador eléctrico: El calentador de ventilador eléctrico adicional se puede utilizar para dar un impulso extra al flujo de aire caliente. El flujo de aire caliente llegará más lejos y viajará más rápido en la habitación, proporcionando al usuario una temperatura cálida y cómoda.

Sistema de seguridad ODS: Las estufas de gas están equipadas con un sistema de seguridad ODS. Los sensores miden el nivel de oxígeno en el aire y si éstos disminuyen, se activa el sensor y el suministro de gas se apaga automáticamente. Todo esto ocurre mucho antes de que se noten los efectos.

Características



HYBRID

Sistema de calefacción híbrido



3 modalidades de calefacción



Dispositivo antivuelco



Fácilmente movable

ODS

Sistema de seguridad por pérdida de oxígeno (ODS)



PIEZO

Encendido piezoeléctrico

Ficha de producto

Línea de productos	Estufa de gas
Marca	Qlima
Modelo	GH 3062 RF
Color	Negro
Código EAN	8713508783253

Especificaciones técnicas

Niveles de potencia	Gas	3 (1400/2700/4200)W
	Eléctrico	2 (1000/2000)W
Capacidad de calefacción	kW	6,2
Conexión de gas		Conector 2-en-1
Clase de eficiencia energética		A
Consumo	g/h	109/196/305
Autonomía (mín.-máx.)	h	50 - 137
Función de calefacción eléctrica del termost		Sí
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Corriente (máx)	A	10
Clase de protección		IPX0
Para habitaciones de hasta	m ²	27 - 82
	m ³	68 - 205
Bombona (máx.)	kg	15
Tamaño de la bombona (Ø/A)	mm	330 / 560
Control		mecánico
Dimensiones (an x p x al)	mm	420 x 350 x 730
Peso neto	kg	11,0
Garantía	años	2

Este producto no es adecuado para calefacción primaria.

Contenido del paquete

Estufa de gas, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
-------------	------------

GH 3062 RF



Potencia ajustable

La potencia se ajusta fácilmente para tener la temperatura deseada. Esta estufa tiene 4 ajustes de calor.



Calefacción eléctrica

El GH959 RF combina calefacción por infrarrojos y calefacción eléctrica incorporada. El elemento eléctrico proporciona hasta 1800 W de calor adicional.



Encendido piezoeléctrico

El práctico encendido piezoeléctrico garantiza un arranque fácil y seguro de la estufa.



20 ft = 210
40 ft =
40 HQ = 500



AN x P x AL
46 x 40 x 76 cm



Peso bruto
13,0 kg

Qlima GH 438 B

Estufa de gas



La estufa de gas GH 438 B tiene una capacidad máxima de calefacción de 3.8 kW. Calienta un volumen de 118 m³ (47 m²) utilizando un bombona de gas estándar de máx 15 kg (no incluido).

Calor instantáneo: No hay que esperar horas para que el calor sea notable en la habitación, solo es necesario encender la estufa y tendrá un calor instantáneo.

Sistema de seguridad ODS: Las estufas de gas están equipadas con un sistema de seguridad ODS. Los sensores miden el nivel de oxígeno en el aire y si éstos disminuyen, se activa el sensor y el suministro de gas se apaga automáticamente. Todo esto ocurre mucho antes de que se noten los efectos.

Sistema de seguridad: La estufa incorpora un sistema de seguridad mediante el cual se corta el suministro de gas si la llama se apaga.

Flexible: Las estufas de gas Qlima son capaces de calentar cualquier habitación en cualquier momento. Todas las estufas son altamente versátiles, fáciles de mover y pueden utilizarse para dar calor adicional en cualquier espacio de la casa.

Potencia: La estufa tiene 3 ajustes de potencia, para adecuar la potencia a la temperatura deseada.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que la estufa de gas vuelque, la llama se extingue automáticamente.

Características



3 modalidades de calefacción



Fácilmente movable



ODS Sistema de seguridad por pérdida de oxígeno (ODS)



Encendido piezoeléctrico



Dispositivo antivuelco

Ficha de producto

Linea de productos	Estufa de gas	
Marca	Qlima	
Modelo	GH 438 B	
Código EAN	Azul	8713508780795
	Negro	8713508781921

Especificaciones técnicas

Capacidad de calefacción	kW	3,8
Conexión de gas		Conector fijo de 11 mm
Consumo	g/h	96/157/260
Autonomía (mín.-máx.)	h	58 - 156
Para habitaciones de hasta	m²	30 - 47
	m³	76 - 118
Bombona (máx.)	kg	15
Control		mecánico
Dimensiones (an x p x al)	mm	420 x 370 x 725
Peso neto	kg	12,0
Garantía	años	2

Este producto no es adecuado para calefacción primaria.

Contenido del paquete

Estufa de gas, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
-------------	------------

GH 438 B




Botones

Un diseño eficiente permite un fácil acceso a los botones de regulación y control de gas.



Sistema de seguridad

La estufa tiene un sistema de seguridad mediante el cual se corta el suministro de gas a la estufa si la llama se apaga.



Encendido piezoeléctrico

El práctico encendido piezoeléctrico garantiza un arranque fácil y seguro de la estufa.



20 ft = 210
40 ft = 420
40 HQ = 507



AN x P x AL
46 x 41 x 75 cm



Peso bruto
13,0 kg

Qlima GH 438 B-2

Estufa de gas



La estufa de gas GH 438 B-2 tiene una capacidad máxima de calefacción de 3.8 kW. Calienta un volumen de 118 m³ (47 m²) utilizando un bombona de gas estándar de máx 15 kg (no incluido).

Calor instantáneo: No hay que esperar horas para que el calor sea notable en la habitación, solo es necesario encender la estufa y tendrá un calor instantáneo.

Sistema de seguridad ODS: Las estufas de gas están equipadas con un sistema de seguridad ODS. Los sensores miden el nivel de oxígeno en el aire y si éstos disminuyen, se activa el sensor y el suministro de gas se apaga automáticamente. Todo esto ocurre mucho antes de que se noten los efectos.

Sistema de seguridad: La estufa incorpora un sistema de seguridad mediante el cual se corta el suministro de gas si la llama se apaga.

Flexible: Las estufas de gas Qlima son capaces de calentar cualquier habitación en cualquier momento. Todas las estufas son altamente versátiles, fáciles de mover y pueden utilizarse para dar calor adicional en cualquier espacio de la casa.

Potencia: La estufa tiene 2 ajustes de potencia, para adecuar la potencia a la temperatura deseada.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que la estufa de gas vuelque, la llama se extingue automáticamente.

Características



2 modalidades de calefacción



Fácilmente movable



ODS Sistema de seguridad por pérdida de oxígeno (ODS)



Encendido piezoeléctrico



Dispositivo antivuelco

Ficha de producto

Línea de productos	Estufa de gas
Marca	Qlima
Modelo	GH 438 B-2
Color	Negro
Código EAN	8713508787480

Especificaciones técnicas

Capacidad de calefacción	kW	3,8
Conexión de gas		Conector 2-en-1
Consumo	g/h	90/260
Autonomía (mín.-máx.)	h	58 - 168
Para habitaciones de hasta	m ²	30 - 47
	m ³	76 - 118
Bombona (máx.)	kg	15
Control		mecánico
Dimensiones (an x p x al)	mm	420 x 455 x 735
Peso neto	kg	9,0
Garantía	años	2

Este producto no es adecuado para calefacción primaria.

Contenido del paquete

Estufa de gas, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN

GH 438 B-2



Botones

Un diseño eficiente permite un fácil acceso a los botones de regulación y control de gas.



Sistema de seguridad

La estufa tiene un sistema de seguridad mediante el cual se corta el suministro de gas a la estufa si la llama se apaga.



Encendido piezoeléctrico

El práctico encendido piezoeléctrico garantiza un arranque fácil y seguro de la estufa.



 20 ft = 300
40 ft = 590
40 HQ = 700

 AN x P x AL
45 x 29 x 76 cm

 Peso bruto
11,0 kg

Qlima GH 8034

Estufa de gas



La estufa de gas GH 8034 tiene una capacidad máxima de calefacción de 3.4 kW. Calienta un volumen de 110 m³ (44 m²) utilizando un bombona de gas estándar de máx 15 kg (no incluido).

Flexible: Las estufas de gas Qlima son capaces de calentar cualquier habitación en cualquier momento. Todas las estufas son altamente versátiles, fáciles de mover y pueden utilizarse para dar calor adicional en cualquier espacio de la casa.

Sistema de seguridad ODS: Las estufas de gas están equipadas con un sistema de seguridad ODS. Los sensores miden el nivel de oxígeno en el aire y si éstos disminuyen, se activa el sensor y el suministro de gas se apaga automáticamente. Todo esto ocurre mucho antes de que se noten los efectos.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que la estufa de gas vuelque, la llama se extingue automáticamente.

Superficie de cristal: El aspecto de alta gama de esta estufa de gas se ve acentuado por la superficie de cristal.

Llama Roja: el carbón ornamental junto con la llama de color rojo nos recuerda a la comodidad y sensación de las chimeneas de leña.

Puerta frontal de cristal: Equipada con un cristal de alta calidad y un tirador de color plata. Máxima seguridad para niños.

Dispositivo de modulación automática: con el dispositivo de modulación automática (termostato Regulable automático), el cliente puede determinar la cantidad de calor que se emite automáticamente reduciendo la temperatura de la habitación. Al mismo tiempo se ahorra mucha energía.

Características



Ambiente confortable



Termostato ajustable



ODS Sistema de seguridad por pérdida de oxígeno (ODS)



Dispositivo antivuelco



Fácilmente movable



Diseño funcional



Encendido eléctrico



Fácil de usar

Ficha de producto

Línea de productos	Estufa de gas
Marca	Qlima
Modelo	GH 8034
Color	Negro
Código EAN	8713508782034

Especificaciones técnicas

Capacidad de calefacción	kW	3,4
Conexión de gas		Conector 2-en-1
Consumo	g/h	138~247
Autonomía (mín.-máx.)	h	61 - 108
Para habitaciones de hasta	m ²	18 - 44
	m ³	68 - 110
Bombona (máx.)	kg	15
Control		mecánico
Dimensiones (an x p x al)	mm	440 x 420 x 720
Peso neto	kg	15,0
Garantía	años	2

Este producto no es adecuado para calefacción primaria.

Contenido del paquete

Estufa de gas, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
DK/NO/PT/ES regulador 28/37-30mbar 0,6m manguera y 2x abrazadera	

GH 8034



Botones

Un diseño eficiente permite un fácil acceso a los botones de regulación y control de gas.



Diseño

La puerta de vidrio y la manija plateada dan a esta estufa un acabado de lujo.



Llama roja

El carbón ornamental junto con el color rojo de las llamas aportarán la atmósfera de una chimenea real.



 20 ft = 195
40 ft = 390
40 HQ = 465

 AN x P x AL
45 x 44 x 75 cm

 Peso bruto
18,0 kg



DFA 4100 Premium / 41 kW / 645 m³

Gracias a su termostato de 8 pasos, se puede controlar la temperatura muy fácilmente.

Cañones de aire forzado

Máxima potencia

Para calentar grandes espacios como garajes, obras, cobertizos. Qlima proporciona dos tipos de cañones.

Los cañones de gas ofrecen tres capacidades, de 10 a 30 kW.

Los cañones de parafina gracias a su gran potencia, calientan zonas de hasta 645 m³.



Sistema de última generación

Gracias al sistema de combustión de última generación, el cañón de aire forzado comienza a funcionar casi instantáneamente.



Ventilador

Gracias al potente ventilador incorporado, el aire caliente se distribuye por la habitación de forma eficiente.



Eficiencia

La unidad difunde todo el aire calentado con una eficiencia del 99,99%.



Protección contra el sobrecalentamiento

El sensor, situado en el interior de la unidad, determina el apagado inmediato si se detectan condiciones de



"La calidad de Qlima garantiza la máxima fiabilidad también en los materiales; la estructura especial evita la oxidación y la formación de vapor de agua."

Qlima GFA 1010

Cañón de aire forzado de gas



El cañón de aire forzado de gas GFA 1010 calienta eficientemente garajes, talleres o almacenes. El GFA 1010 funciona con gas y ofrece una capacidad de 10 kW para calentar espacios hasta 160 m³.

Durabilidad: El encendido piezoeléctrico tiene una alta fiabilidad y garantiza un arranque rápido y fácil.

Seguridad: Un protector contra el sobrecalentamiento está montado dentro del calefactor, para asegurar que se pueda usar de forma segura. El calefactor está equipado con un sistema de supervisión de la llama (FSD) que bloquea la entrada de gas si se va a extinguir la llama.

Alta potencia: El cañón de aire forzado proporciona una calor instantáneo de forma eficiente (máx. 10 kW)

Encendido rápido: La unidad tiene un encendido muy rápido, proporcionando calor de forma instantánea.

Fácil de mover: El cañón se puede transportar fácilmente y rápidamente mediante el asa que tiene en la parte superior.

Ventilación: ¡Este aparato multifuncional puede utilizarse como un ventilador muy eficaz! Proporciona aire fresco durante los meses de verano.

Sistema de quemado de última generación: Gracias a su sistema de combustión de alta tecnología, el calor se propaga casi instantáneamente. Además, este aparato puede funcionar con propano o butano como fuentes

de energía principales..

Calidad: Sólo se utilizan componentes de primera calidad para construir este producto. Hecho en Korea bajo las premisas de las normas ISO9001, respetando los más altos estándares de calidad industrial.

Flexibilidad: El cañón se puede transportar fácilmente y rápidamente mediante el asa que tiene en la parte superior. La fuente de alimentación de 230 V sólo se utiliza para alimentar el sistema electrónico, por lo que no hay elementos de calefacción eléctricos en el interior.

Alta eficiencia: ya que todo el aire caliente se distribuye la habitación, se puede lograr una eficiencia del 99,99%.

Características



Encendido piezoeléctrico



Protección sobrecalentamiento



Sistema de detección de llama (FSD)



Eficiencia 100%



Asa de transporte



Ventilador automático

Ficha de producto

Línea de productos	Cañón de aire forzado de gas
Marca	Qlima
Modelo	GFA 1010
Color	Naranja / Gris
Código EAN	8713508778068

Especificaciones técnicas

Capacidad de calefacción (máx.)	kW	10
Consumo (máx.)	kg/h	0,73
Presión del gas	mbar	2000
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Caudal d'aire	m³/h	320
Consumo eléctrico	W	25
Encendido - tipo		Piezoeléctrico
Corriente	A	0,235
Para habitaciones de hasta	m²	160
Control		manual
Conexión de gas		9,52 (3/8) -LH
Presión sonora en 1m (SPL)	dB(A)	48
Clase de protección		IPX4
Dimensiones (an x p x al)	mm	380 x 190 x 305
Peso neto	kg	3,5
Garantía	años	2

Contenido del paquete

Cañón de aire forzado de gas, Regulador, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles


Descripción	Código EAN

GFA 1010



Portátil

La asa reforzada permite mover el cañón, garantizando la máxima flexibilidad.



Botones

Un diseño eficiente permite un fácil acceso a los botones de regulación y control de gas.



Alta eficiencia

El sistema de combustión calienta rápidamente y el ventilador garantiza una distribución del calor.



20 ft = 1120
40 ft = 2320
40 HQ = 2720



AN x P x AL
39 x 22 x 29 cm



Peso bruto
5,0 kg

Qlima GFA 1015

Cañón de aire forzado de gas



El cañón de aire forzado de gas GFA 1015 calienta eficientemente garajes, talleres o almacenes. El GFA 1015 funciona con gas y ofrece una capacidad de 15 kW para calentar espacios hasta 235 m³.

Durabilidad: El encendido piezoeléctrico tiene una alta fiabilidad y garantiza un arranque rápido y fácil.

Seguridad: Un protector contra el sobrecalentamiento está montado dentro del calefactor, para asegurar que se pueda usar de forma segura. El calefactor está equipado con un sistema de supervisión de la llama (FSD) que bloquea la entrada de gas si se va a extinguir la llama.

Alta potencia: El cañón de aire forzado proporciona una calor instantáneo de forma eficiente (máx. 15 kW)

Encendido rápido: La unidad tiene un encendido muy rápido, proporcionando calor de forma instantánea.

Fácil de mover: El cañón se puede transportar fácilmente y rápidamente mediante el asa que tiene en la parte superior.

Ventilación: ¡Este aparato multifuncional puede utilizarse como un ventilador muy eficaz! Proporciona aire fresco durante los meses de verano.

Sistema de quemado de última generación: Gracias a su sistema de combustión de alta tecnología, el calor se propaga casi instantáneamente. Además, este aparato puede funcionar con propano o butano como fuentes

de energía principales..

Calidad: Sólo se utilizan componentes de primera calidad para construir este producto. Hecho en Korea bajo las premisas de las normas ISO9001, respetando los más altos estándares de calidad industrial.

Flexibilidad: El cañón se puede transportar fácilmente y rápidamente mediante el asa que tiene en la parte superior. La fuente de alimentación de 230 V sólo se utiliza para alimentar el sistema electrónico, por lo que no hay elementos de calefacción eléctricos en el interior.

Alta eficiencia: ya que todo el aire caliente se distribuye la habitación, se puede lograr una eficiencia del 99,99%.

Características



Encendido piezoeléctrico



Protección sobrecalentamiento



Sistema de detección de llama (FSD)



Eficiencia 100%



Asa de transporte



Ventilador automático

Ficha de producto

Linea de productos	Cañón de aire forzado de gas
Marca	Qlima
Modelo	GFA 1015
Color	Naranja / Gris
Código EAN	8713508778075

Especificaciones técnicas

Capacidad de calefacción (máx.)	kW	15
Consumo (máx.)	kg/h	1,09
Presión del gas	mbar	2000
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Caudal d'aire	m³/h	320
Consumo eléctrico	W	25
Encendido - tipo		Piezoeléctrico
Corriente	A	0,235
Para habitaciones de hasta	m²	235
Control		manual
Conexión de gas		9,52 (3/8) -LH
Presión sonora en 1m (SPL)	dB(A)	48
Clase de protección		IPX4
Dimensiones (an x p x al)	mm	380 x 190 x 305
Peso neto	kg	3,5
Garantía	años	2

Contenido del paquete

Cañón de aire forzado de gas, Regulador, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles


Descripción	Código EAN

GFA 1015



Portátil

La asa reforzada permite mover el cañón, garantizando la máxima flexibilidad.



Botones

Un diseño eficiente permite un fácil acceso a los botones de regulación y control de gas.



Alta eficiencia

El sistema de combustión calienta rápidamente y el ventilador garantiza una distribución del calor.



20 ft = 1120
40 ft = 2320
40 HQ = 2720



AN x P x AL
39 x 22 x 29 cm



Peso bruto
4,5 kg

Qlima GFA 1030E

Cañón de aire forzado de gas



El cañón de aire forzado de gas GFA 1030E calienta eficientemente garajes, talleres o almacenes. El GFA 1030E funciona con gas y ofrece una capacidad de 30 kW para calentar espacios hasta 470 m³.

Durabilidad: El encendido piezoeléctrico tiene una alta fiabilidad y garantiza un arranque rápido y fácil.

Seguridad: Un protector contra el sobrecalentamiento está montado dentro del calefactor, para asegurar que se pueda usar de forma segura. El calefactor está equipado con un sistema de supervisión de la llama (FSD) que bloquea la entrada de gas si se va a extinguir la llama.

Alta potencia: El cañón de aire forzado proporciona una calor instantáneo de forma eficiente (máx. 30 kW)

Encendido rápido: La unidad tiene un encendido muy rápido, proporcionando calor de forma instantánea.

Fácil de mover: El cañón se puede transportar fácilmente y rápidamente mediante el asa que tiene en la parte superior.

Ventilación: ¡Este aparato multifuncional puede utilizarse como un ventilador muy eficaz! Proporciona aire fresco durante los meses de verano.

Sistema de quemado de última generación: Gracias a su sistema de combustión de alta tecnología, el calor se propaga casi instantáneamente. Además, este aparato puede funcionar con propano o butano como fuentes

de energía principales..

Calidad: Sólo se utilizan componentes de primera calidad para construir este producto. Hecho en Korea bajo las premisas de las normas ISO9001, respetando los más altos estándares de calidad industrial.

Flexibilidad: El cañón se puede transportar fácilmente y rápidamente mediante el asa que tiene en la parte superior. La fuente de alimentación de 230 V sólo se utiliza para alimentar el sistema electrónico, por lo que no hay elementos de calefacción eléctricos en el interior.

Alta eficiencia: ya que todo el aire caliente se distribuye la habitación, se puede lograr una eficiencia del 99,99%.

Características



Encendido piezoeléctrico



Protección sobrecalentamiento



Sistema de detección de llama (FSD)



Eficiencia 100%



Asa de transporte



Ventilador automático

Ficha de producto

Línea de productos	Cañón de aire forzado de gas
Marca	Qlima
Modelo	GFA 1030E
Color	Naranja / Gris
Código EAN	8713508778082

Especificaciones técnicas

Capacidad de calefacción (máx.)	kW	30
Consumo (máx.)	kg/h	2,18
Presión del gas	mbar	2000
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Caudal d'aire	m³/h	650
Consumo eléctrico	W	70
Encendido - tipo		Piezoeléctrico
Corriente	A	0,317
Para habitaciones de hasta	m²	470
Control		manual
Conexión de gas		9,52 (3/8) -LH
Presión sonora en 1m (SPL)	dB(A)	66
Clase de protección		IPX4
Dimensiones (an x p x al)	mm	475 x 225 x 360
Peso neto	kg	6,0
Garantía	años	2

Contenido del paquete

Cañón de aire forzado de gas, Regulador, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles


Descripción	Código EAN

GFA 1030E



Portátil

La asa reforzada permite mover el cañón, garantizando la máxima flexibilidad.



Botones

Un diseño eficiente permite un fácil acceso a los botones de regulación y control de gas.



Alta eficiencia

El sistema de combustión calienta rápidamente y el ventilador garantiza una distribución del calor.



20 ft = 640
40 ft = 1330
40 HQ = 1560

AN x P x AL
49 x 25 x 36 cm

Peso bruto
6,5 kg

Qlima DFA 1650

Cañón de aire forzado de parafina



El cañón de aire forzado DFA 1650 calienta eficientemente garajes, talleres o almacenes. El DFA 1650 funciona con parafina y ofrece una capacidad de 16.5 kW para calentar espacios hasta 260 m³.

Sistema de quemado de última generación: Gracias al sistema de combustión de última generación, el cañón de aire forzado comienza a funcionar casi al instante. Además, este producto Dual Fuel puede funcionar utilizando tanto queroseno como gasóleo como fuente de energía principal.

Control termostático: Gracias a su termostato de 8 ajustes, se puede controlar fácilmente la temperatura de la habitación.

Ventilador: El calor se distribuye por la habitación gracias al potente ventilador incorporado.

Eficiencia: Ya que se distribuye el calor por toda la habitación, se alcanza una eficiencia del 99,99 %

Seguridad: Para asegurar que el cañón de aire forzado se pueda utilizar de una manera segura, se han incorporado varios sistemas de seguridad: * Se controla de forma permanente, mediante microelectrónica (fotocélulas), el proceso de combustión para asegurar el correcto funcionamiento de la unidad. * Un protector de sobrecalentamiento (interruptor bi-metal) se monta dentro del cañón para poderlo detener en caso de circunstancias potencialmente inseguras. * Un fusible evita situaciones peligrosas en caso de mal

funcionamiento de los circuitos eléctricos.

Cómodo: El gran depósito de combustible asegura una gran autonomía y reduce la necesidad de rellenarlo. Un indicador muestra claramente el nivel de combustible. La gran abertura hace que sea más fácil llenar el depósito de combustible sin derrames.

Flexibilidad: El cañón de aire forzado se puede transportar fácilmente y rápidamente mediante el asa que tiene en la parte superior.

Diseño Smart: El diseño inteligente de la unidad limita el número de partes calientes y su superficie al mínimo para una máxima seguridad.

Durabilidad: El depósito, hecho de un plástico especial, evita que se forme óxido en sus paredes. Además, la condensación no ocurrirá, por lo que el agua condensada no puede bloquear el flujo del combustible, para una mayor fiabilidad. Como consecuencia, no es necesario drenar regularmente el agua condensada del depósito. Esto reduce el tiempo de inactividad del calefactor al mínimo y evita que se desperdicie el combustible.

Características



Encendido piezoeléctrico



8 ajustes de calefacción



Protección sobrecalentamiento



Asa de transporte



Autonomía extendida

Ficha de producto

Línea de productos	Cañón de aire forzado de parafina
Marca	Qlima
Modelo	DFA 1650
Color	Naranja / Gris
Código EAN	8713508776095

Especificaciones técnicas

Fases de capacidad de calentamiento		8
Capacidad de calefacción (máx.)	kW	16,5
Tipo de combustible		Parafina / Diesel
Capacidad del depósito	l	19
Consumo (máx.)	l/h	1,7
Tiempo funcionamiento	h	11
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Corriente	A	0,7
Consumo eléctrico	W	145
Para habitaciones de hasta	m ²	130
	m ³	260
Control		manual
Nivel sonoro (SWL)	dB	65
Clase de protección		IPX4
Dimensiones (an x p x al)	mm	368 x 706 x 427
Peso neto	kg	12,0
Garantía	años	2

Contenido del paquete

Cañón de aire forzado de parafina, Manual de uso
--

DFA 1650



Portátil

La asa reforzada permite mover el cañón, garantizando la máxima flexibilidad.




Botones

Un diseño eficiente permite un fácil acceso a los botones de regulación y control de gas.



Alta eficiencia

El sistema de combustión calienta rápidamente y el ventilador garantiza una distribución del calor.



Qlima DFA 2900

Cañón de aire forzado de parafina



El cañón de aire forzado DFA 2900 calienta eficientemente garajes, talleres o almacenes. El DFA 2900 funciona con parafina y ofrece una capacidad de 29 kW para calentar espacios hasta 455 m³.

Sistema de quemado de última generación: Gracias al sistema de combustión de última generación, el cañón de aire forzado comienza a funcionar casi al instante. Además, este producto Dual Fuel puede funcionar utilizando tanto queroseno como gasóleo como fuente de energía principal.

Control termostático: Gracias a su termostato de 8 ajustes, se puede controlar fácilmente la temperatura de la habitación.

Ventilador: El calor se distribuye por la habitación gracias al potente ventilador incorporado.

Eficiencia: Ya que se distribuye el calor por toda la habitación, se alcanza una eficiencia del 99,99 %

Seguridad: Para asegurar que el cañón de aire forzado se pueda utilizar de una manera segura, se han incorporado varios sistemas de seguridad: * Se controla de forma permanente, mediante microelectrónica (fotocélulas), el proceso de combustión para asegurar el correcto funcionamiento de la unidad. * Un protector de sobrecalentamiento (interruptor bi-metal) se monta dentro del cañón para poderlo detener en caso de circunstancias potencialmente inseguras. * Un fusible evita situaciones peligrosas en caso de mal

funcionamiento de los circuitos eléctricos.

Cómodo: El gran depósito de combustible asegura una gran autonomía y reduce la necesidad de rellenarlo. Un indicador muestra claramente el nivel de combustible. La gran abertura hace que sea más fácil llenar el depósito de combustible sin derrames.

Durabilidad: El depósito, hecho de un plástico especial, evita que se forme óxido en sus paredes. Además, la condensación no ocurrirá, por lo que el agua condensada no puede bloquear el flujo del combustible, para una mayor fiabilidad. Como consecuencia, no es necesario drenar regularmente el agua condensada del depósito. Esto reduce el tiempo de inactividad del calefactor al mínimo y evita que se desperdicie el combustible.

Flexibilidad: El cañón de aire forzado se puede transportar fácilmente y rápidamente mediante el asa que tiene en la parte superior.

Diseño Smart: El diseño inteligente de la unidad limita el número de partes calientes y su superficie al mínimo para una máxima seguridad.

Características



Encendido piezoeléctrico



8 ajustes de calefacción



Protección sobrecalentamiento



Ruedas



Asa de transporte



Autonomía extendida

Ficha de producto

Línea de productos	Cañón de aire forzado de parafina
Marca	Qlima
Modelo	DFA 2900
Color	Naranja / Gris
Código EAN	8713508776101

Especificaciones técnicas

Fases de capacidad de calentamiento		8
Capacidad de calefacción (máx.)	kW	29
Tipo de combustible		Parafina / Diesel
Capacidad del depósito	l	38
Consumo (máx.)	l/h	3
Tiempo funcionamiento	h	12,6
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Corriente	A	1
Consumo eléctrico	W	190
Para habitaciones de hasta	m ²	232
	m ³	455
Control		manual
Nivel sonoro (SWL)	dB	66
Clase de protección		IPX4
Dimensiones (an x p x al)	mm	470 x 815 x 686
Peso neto	kg	22,0
Garantía	años	2

Contenido del paquete

Cañón de aire forzado de parafina, Manual de uso

DFA 2900



Portátil

La asa reforzada permite mover el cañón, garantizando la máxima flexibilidad.



Botones

Un diseño eficiente permite un fácil acceso a los botones de regulación y control de gas.



Alta eficiencia

El sistema de combustión calienta rápidamente y el ventilador garantiza una distribución del calor.



20 ft = 123
40 ft = 252
40 HQ = 276



AN x P x AL
42 x 91 x 61 cm



Peso bruto
25,0 kg

Qlima DFA 4100

Cañón de aire forzado de parafina



El cañón de aire forzado DFA 4100 calienta eficientemente garajes, talleres o almacenes. El DFA 4100 funciona con parafina y ofrece una capacidad de 41 kW para calentar espacios hasta 645 m³.

Sistema de quemado de última generación: Gracias al sistema de combustión de última generación, el cañón de aire forzado comienza a funcionar casi al instante. Además, este producto Dual Fuel puede funcionar utilizando tanto queroseno como gasóleo como fuente de energía principal.

Control termostático: Gracias a su termostato de 8 ajustes, se puede controlar fácilmente la temperatura de la habitación.

Ventilador: El calor se distribuye por la habitación gracias al potente ventilador incorporado.

Eficiencia: Ya que se distribuye el calor por toda la habitación, se alcanza una eficiencia del 99,99 %

Seguridad: Para asegurar que el cañón de aire forzado se pueda utilizar de una manera segura, se han incorporado varios sistemas de seguridad: * Se controla de forma permanente, mediante microelectrónica (fotocélulas), el proceso de combustión para asegurar el correcto funcionamiento de la unidad. * Un protector de sobrecalentamiento (interruptor bi-metal) se monta dentro del cañón para poderlo detener en caso de circunstancias potencialmente inseguras. * Un fusible evita situaciones peligrosas en caso de mal

funcionamiento de los circuitos eléctricos.

Cómodo: El gran depósito de combustible asegura una gran autonomía y reduce la necesidad de rellenarlo. Un indicador muestra claramente el nivel de combustible. La gran abertura hace que sea más fácil llenar el depósito de combustible sin derrames.

Durabilidad: El depósito, hecho de un plástico especial, evita que se forme óxido en sus paredes. Además, la condensación no ocurrirá, por lo que el agua condensada no puede bloquear el flujo del combustible, para una mayor fiabilidad. Como consecuencia, no es necesario drenar regularmente el agua condensada del depósito. Esto reduce el tiempo de inactividad del calefactor al mínimo y evita que se desperdicie el combustible.

Flexibilidad: El cañón de aire forzado se puede transportar fácilmente y rápidamente mediante el asa que tiene en la parte superior.

Diseño Smart: El diseño inteligente de la unidad limita el número de partes calientes y su superficie al mínimo para una máxima seguridad.

Características



Encendido piezoeléctrico



8 ajustes de calefacción



Protección sobrecalentamiento



Ruedas



Tapa con cierre



Autonomía extendida

Ficha de producto

Línea de productos	Cañón de aire forzado de parafina
Marca	Qlima
Modelo	DFA 4100
Color	Naranja / Gris
Código EAN	8713508776118

Especificaciones técnicas

Fases de capacidad de calentamiento		8
Capacidad de calefacción (máx.)	kW	41
Tipo de combustible		Parafina / Diesel
Capacidad del depósito	l	45
Consumo (máx.)	l/h	4,1
Tiempo funcionamiento	h	11
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Corriente	A	1
Consumo eléctrico	W	220
Para habitaciones de hasta	m ²	334
	m ³	645
Control		manual
Nivel sonoro (SWL)	dB	69
Clase de protección		IPX4
Dimensiones (an x p x al)	mm	475 x 937 x 686
Peso neto	kg	24,0
Garantía	años	2

Contenido del paquete

Cañón de aire forzado de parafina, Manual de uso

DFA 4100



Portátil

La asa reforzada permite mover el cañón, garantizando la máxima flexibilidad.



Botones

Un diseño eficiente permite un fácil acceso a los botones de regulación y control de gas.



Alta eficiencia

El sistema de combustión calienta rápidamente y el ventilador garantiza una distribución del calor.



20 ft = 100
40 ft = 220
40 HQ = 274



AN x P x AL
42 x 103 x 61 cm



Peso bruto
27,0 kg

Estufas de gas



Estufas de gas

Características

		GH 1142 R	GH 825 C	GH 3062 RF	GH 438 B	GH 438 B-2	GH 8034
Marca		Qlima					
Capacidad de calefacción gas	kW	1,4 - 2,8 - 4,2	1,3 - 1,6 - 2,5	1,4 - 2,7 - 4,2	1,4 - 2,3 - 3,8	1,3 - 3,8	1,9 - 3,4
Capacidad de calefacción eléctrico	kW			1,0 - 2,0			
Ajustes	nr	3	3	5	3	2	6
Clase de protección	IP						
Clase de eficiencia energética		A	A	A	A	A	A
Ambiente	m³	85 - 135	50 - 80	68 - 205	76 - 118	76 - 118	68 - 110
Consumo (mín - med - máx)	Kg/h	0,109 - 0,204 - 0,305	0,95 - 0,116 - 0,182	0,109 - 0,196 - 0,305	0,096 - 0,157 - 0,260	0,090 - 0,260	0,138~0,247
	lt/h						
Autonomía (mín-máx)	h	50 - 138	82 - 158	50 - 137	58 - 156	58 - 168	61 - 108
Bombona (máx)	Kg	15	15	15	15	15	15
Dimensiones (an x p x al)	mm	420 x 352 x 730	420 x 287 x 725	420 x 350 x 730	420 x 370 x 725	440 x 420 x 720	440 x 420 x 720
Peso neto	Kg	7,5	8,5	11,0	12,0	9,0	15,0
EAN		8713508783123	8713508783239	8713508783116	8713508780795 azul 8713508781921 negro	8713508787480	8713508782034
Tipo de pilas							1 x AAA
Tipo de enchufe				Schuko, CEE 7/7			

Seguridad

	GH 1142 R	GH 825 C	GH 3062 RF	GH 438 B	GH 438 B-2	GH 8034
Dispositivo anti-vuelco	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protección contra sobrecalentamiento						
Seguridad ODS - control de oxígeno	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Extra confort

	GH 1142 R	GH 825 C	GH 3062 RF	GH 438 B	GH 438 B-2	GH 8034
Encendido piezoeléctrico	✓	✓	✓	✓	✓	encendido electrónico
Ruedas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Solo ventilación						
Ventilador eléctrico			✓			
Riscaldamento elettrico			✓			
Llamma roja						✓
Regulador gas 28/30 mbar (opcional)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regulador gas GFA 10xx (opcional)						



Cañones de gas			Cañones de parafina/diesel		
GFA 1010	GFA 1015	GFA 1030 E	DFA 1650	DFA 2900	DFA 4100

Qlima

10,0	15,0	30,0	16,5	29,0	41,0
			8	8	8
X4	X4	X4	X4	X4	X4
160	235	470	260	455	645
0,73	1,09	2,18			
			1,7	3	4,1
			11	12,6	11
380 x 190 x 305	380 x 190 x 305	475 x 225 x 360	368 x 706 x 427	470 x 815 x 686	475 x 937 x 686
3,5	3,5	6,0	12,0	22,0	24,0
8713508776569	8713508776576	8713508776583	8713508776095	8713508776101	8713508776118
Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7

GFA 1010	GFA 1015	GFA 1030 E	DFA 1650	DFA 2900	DFA 4100
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓			

GFA 1010	GFA 1015	GFA 1030 E	DFA 1650	DFA 2900	DFA 4100
✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓
✓	✓	✓			
✓	✓	✓			



Fiorina 74 / 7,45 kW / 200 m³

Está equipada con las funciones más modernas que permiten un uso sencillo y práctico para gestionar el calor según las necesidades.

Estufas de pellet

Atmósfera y confort

La estufa de pellets combina lo mejor de dos aspectos: el confort de una chimenea y la facilidad de uso de un sistema de calefacción central. Solo hay que llenar el gran depósito de pellets, ajustar la temperatura deseada y la estufa hará el resto.

El pellet tiene una gran potencia calorífica, es fácil de conseguir y no es caro. Por este motivo, la calefacción de pellets permite ahorrar en costes energéticos y gracias a una eficiencia de hasta el 97,9%, no se desperdicia energía.



Mando a distancia

Permite encender y apagar la estufa, así como ajustar la potencia y la temperatura.



Modo "Save"

Apagado automático o reinicio cuando la temperatura se sitúa 2°C por encima o por debajo de la temperatura establecida.



Función temporizador

La programación permite establecer 2 horarios de encendido y 2 de apagado con repetición diaria.



Gran autonomía

La gran capacidad del depósito permite que la estufa funcione continuamente durante muchas horas.



"El diseño italiano de las estufas de pellets es extremadamente elegante manteniendo al mismo tiempo una alta capacidad y eficiencia".

Qlima ECO 1700

Estufa de pellet



La estufa de pellets ECO 1700 tiene una capacidad máxima de calefacción de 5.9 kW y puede calentar un volumen de 175 m³. la salida de humo se coloca en trasera. Una eficiencia máxima de 90.7 % se puede lograr.

Función de regulación automática: Un sensor de temperatura ambiente integrado activa el calentador de acuerdo con la temperatura programada. El sistema de encendido de aire caliente se inicia y se apaga una vez que se alcanza la temperatura deseada. Esta función automática se puede programar dos veces al día durante toda la semana.

Temporizador con doble programación: Este temporizador le permite configurar 2 períodos de calentamiento durante el día. Estas configuraciones son idénticas para todos los días de la semana. Los horarios deben estar dentro del mismo día (0:00 - 24.00h). Ejemplo: intervalo de tiempo 1 = 08.00 -10.00h, intervalo de tiempo 2 = 16.00 - 18.00h. Para cada día individual de la semana, ahora selecciona la preferencia: no hay espacios ni espacio 1 o espacio 2 o ambos espacios.

Operación continua: La estufa tiene un depósito de pellet de 15 kg, lo que permite 24.5 horas de tiempo de combustión.

La seguridad: Debido a los múltiples sistemas de seguridad, la estufa de pellet reacciona automáticamente a condiciones anormales o a exceso de presión de la chimenea con un apagado inmediato.

Intercambiador de calor: Se logra una alta eficiencia

debido a un sofisticado intercambiador de calor en combinación con tecnologías modernas de control de software para optimizar el flujo de aire caliente.

Modo SAVE: La estufa se apaga automáticamente cuando la temperatura ambiente es 2°C por encima de la temperatura establecida y se reinicia cuando 2°C por debajo de la temperatura establecida. Este sistema permite ahorrar energía.

Características



Modo de ahorro



5 velocidades de ventilación



Temporizador



Salida de gases de combustión trasera



Termostato ajustable



2 años de garantía

Ficha de producto

Linea de productos	Estufa de pellet
Marca	Qlima
Modelo	ECO 1700
Código EAN	Negro 8713508785332
	Rojo 8713508785349

Especificaciones técnicas

Potencia efectiva	kW	6,7
Potencia nominal	kW	2,7 - 5,9
Consumo de pellets (min./max.)	kg/h	0,615 - 1,41
Consumo (min-máx)	W	270 / 75
Para habitaciones de hasta	m³	70 - 175
	m²	28 - 70
Emisión de polvo al 13% O ₂	mg/m³	15
Emisión NOx al 13% O ₂ (nom. / reducida)	mg/m³	128 - 119
Emisión OGC al 13% O ₂ (nom. / reducida)	mg/m³	1 - 3
Emisión CO al 13% O ₂ (nom. / reducida) ¹	%	0,005 - 0,013
Control		termostático
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Dimensiones (an x p x al)	mm	480 x 450 x 940
Peso neto	kg	57,0
Capacidad de la Tolva	kg	15
Presión sonora	dB(A)	39 - 52
Evacuación		trasera
Salida de aire (diámetro)	mm	80
Temperatura del gas de combustión (nom. / reducida)	°C	182 / 96,9
Canalizables		No
Eficiencia (nom. / Reducida)	%	87,2 / 90,7
Autonomía (mín.-máx.)	h	10,5 - 24,5
Tipo de combustible ²		Pellet 6x30mm
Clase de eficiencia energética		A+
Garantía ³	años	2

¹ Según EN 14785: 2006.

² Los pellets deben cumplir con la norma EN + y / o CEN / TX 1496

³ La garantía no cubre sellos, revestimientos ignífugos, vidrio o pintura.

Contenido del paquete

Estufa de pellet, Manual instalación, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
-------------	------------

ECO 1700




Descarga trasera

Necesitan una salida de escape de aire. Las tuberías se pueden conectar a la salida específica en la parte posterior.



Horarios diarios

La estufa permite dos programaciones diarias. El dispositivo guarda estos ajustes en la memoria, facilitando así la planificación para el día siguiente.



Modo ECO

La función 'SAVE' permite mantener la temperatura establecida en la habitación. Esto permite ahorrar mucha energía.



Camión con carga llena
174



AN x P x AL
58 x 62 x 118 cm



Peso bruto
67,0 kg

Qlima Fiorina 74-2 S-Line

Estufa de pellet



La estufa de pellets Fiorina 74-2 S-Line tiene una capacidad máxima de calefacción de 7.8 kW y puede calentar un volumen de 200 m³. la salida de humo se coloca en trasera. Una eficiencia máxima de 91.3 % se puede lograr.

Función de regulación automática: Un sensor de temperatura ambiente integrado activa el calentador de acuerdo con la temperatura programada. El sistema de encendido de aire caliente se inicia y se apaga una vez que se alcanza la temperatura deseada. Esta función automática se puede programar dos veces al día durante toda la semana.

Temporizador de 2 semanas de programa: Este temporizador de semana le permite configurar 2 períodos de calentamiento en el transcurso del día. Estas configuraciones son idénticas para todos los días de la semana. Los horarios deben estar dentro del mismo día (0:00 - 24.00h). Ejemplo: intervalo de tiempo 1 = 08.00 - 10.00h, intervalo de tiempo 2 = 16.00 - 18.00h. Para cada día individual de la semana, ahora selecciona su preferencia: no hay espacios ni espacio 1 o espacio 2 o ambos espacios.

Operación continua: La tiene un tamaño de tolva de 13 kg, lo que permite 18 horas de tiempo de combustión.

La seguridad: Debido a los múltiples sistemas de seguridad, el calentador de pellets reacciona automáticamente a condiciones anormales de operación o exceso de presión de la chimenea con un apagado inmediato.

Intercambiador de calor: Se logra una alta eficiencia debido a un sofisticado intercambiador de calor en combinación con tecnologías modernas de control de software para optimizar el flujo de aire caliente.

Modo SAVE: La estufa se apaga automáticamente cuando la temperatura ambiente es 2°C por encima de la temperatura establecida y se reinicia cuando 2°C por debajo de la temperatura establecida. Este sistema permite ahorrar energía.

Características



Modo de ahorro



Temporizador



5 velocidades de ventilación



Termostato ajustable



Salida de gases de combustión trasera



Mando a distancia

Ficha de producto

Linea de productos	Estufa de pellet
Marca	Qlima
Modelo	Fiorina 74-2 S-Line
Código EAN	Rojo 8713508765716
	Gris 8713508765839
	Marfil 8713508765822
	Blanco 8713508776538
	Negro 8713508777016

Especificaciones técnicas

Potencia efectiva	kW	8,7
Potencia nominal	kW	3 - 7,8
Consumo de pellets (min./max.)	kg/h	0,7 - 1,8
Consumo (min-máx)	W	300 / 106
Para habitaciones de hasta	m³	200
	m²	80
Emisión de polvo al 13% O ₂	mg/m³	12
Emisión NOx al 13% O ₂ (nom. / reducida)	mg/m³	126,6 - 135,6
Emisión OGC al 13% O ₂ (nom. / reducida)	mg/m³	6,6 - 17
Emisión CO al 13% O ₂ (nom. / reducida) ¹	%	0,005 - 0,015
Control		termostático, mando a distancia
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Dimensiones (an x p x al)	mm	470 x 476 x 899
Peso neto	kg	77,0
Capacidad de la Tolva	kg	13
Presión sonora	dB(A)	39 - 52
Evacuación		trasera
Salida de aire (diámetro)	mm	80
Temperatura del gas de combustión (nom. / reducida)	°C	135 / 84,4
Canalizables		No
Eficiencia (nom. / Reducida)	%	90,2 / 91,3
Autonomía (mín.-máx.)	h	7 - 18
Tipo de combustible ²		Pellet 6x30mm
Clase de eficiencia energética		A+
Garantía ³	años	2

¹ Según EN 14785: 2006.

² Los pellets deben cumplir con la norma EN + y / o CEN / TX 1496

³ La garantía no cubre sellos, revestimientos ignífugos, vidrio o pintura.

Contenido del paquete

Estufa de pellet, Mando a distancia, Manual instalación, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción Código EAN

Fiorina 74-2 S-Line



Pantalla LCD

El diseño simple y práctico de la pantalla LCD permite un fácil acceso a los botones de control y a las funcionalidades.



Rascador

El mantenimiento regular es importante para evitar fallos de funcionamiento. El rascador incluido facilita la eliminación de los restos de cenizas.



Quemador de hierro

La solidez y la resistencia del hierro fundido garantizan una larga vida al cenicero.



Camión con carga llena
216



AN x P x AL
53 x 53 x 102 cm



Peso bruto
82,0 kg

Qlima Fiorina 90-2 S-Line

Estufa de pellet



La estufa de pellets Fiorina 90-2 S-Line tiene una capacidad máxima de calefacción de 8.7 kW y puede calentar un volumen de 240 m³. la salida de humo se coloca en trasera. Una eficiencia máxima de 91.3 % se puede lograr.

Función de regulación automática: Un sensor de temperatura ambiente integrado activa el calentador de acuerdo con la temperatura programada. El sistema de encendido de aire caliente se inicia y se apaga una vez que se alcanza la temperatura deseada. Esta función automática se puede programar dos veces al día durante toda la semana.

Temporizador con doble programación: Este temporizador le permite configurar 2 períodos de calentamiento durante el día. Estas configuraciones son idénticas para todos los días de la semana. Los horarios deben estar dentro del mismo día (0:00 - 24.00h). Ejemplo: intervalo de tiempo 1 = 08.00 -10.00h, intervalo de tiempo 2 = 16.00 - 18.00h. Para cada día individual de la semana, ahora selecciona la preferencia: no hay espacios ni espacio 1 o espacio 2 o ambos espacios.

Operación continua: La estufa tiene un depósito de pellet de 13 kg, lo que permite 18 horas de tiempo de combustión.

La seguridad: Debido a los múltiples sistemas de seguridad, la estufa de pellet reacciona automáticamente a condiciones anormales o a exceso de presión de la chimenea con un apagado inmediato.

Intercambiador de calor: Se logra una alta eficiencia

debido a un sofisticado intercambiador de calor en combinación con tecnologías modernas de control de software para optimizar el flujo de aire caliente.

Modo SAVE: La estufa se apaga automáticamente cuando la temperatura ambiente es 2°C por encima de la temperatura establecida y se reinicia cuando 2°C por debajo de la temperatura establecida. Este sistema permite ahorrar energía.

Características



Modo de ahorro



5 velocidades de ventilación



Temporizador



Salida de gases de combustión trasera



Termostato ajustable



Mando a distancia

Ficha de producto

Linea de productos	Estufa de pellet
Marca	Qlima
Modelo	Fiorina 90-2 S-Line
Código EAN	Rojo 8713508762579
	Gris 8713508762579

Especificaciones técnicas

Potencia efectiva	kW	9,7
Potencia nominal	kW	3 - 8,7
Consumo de pellets (min./max.)	kg/h	0,7 - 2
Consumo (min-máx)	W	300 / 115
Para habitaciones de hasta	m³	80 - 240
	m²	32 - 96
Emisión de polvo al 13% O₂	mg/m³	12
Emisión NOx al 13% O₂ (nom. / reducida)	mg/m³	123 - 135,6
Emisión OGC al 13% O₂ (nom. / reducida)	mg/m³	2,7 - 17
Emisión CO al 13% O₂ (nom. / reducida)¹	%	0,004 - 0,015
Control		termostático, mando a distancia
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Dimensiones (an x p x al)	mm	470 x 476 x 996
Peso neto	kg	91,0
Capacidad de la Tolva	kg	13
Presión sonora	dB(A)	39 - 52
Evacuación		trasera
Salida de aire (diámetro)	mm	80
Temperatura del gas de combustión (nom. / reducida)	°C	145,9 / 84,4
Canalizables		No
Eficiencia (nom. / Reducida)	%	89,5 / 91,3
Autonomía (mín.-máx.)	h	6,5 - 18
Tipo de combustible²		Pellet 6x30mm
Clase de eficiencia energética		A+
Garantía³	años	2

¹ Según EN 14785: 2006.

² Los pellets deben cumplir con la norma EN + y / o CEN / TX 1496

³ La garantía no cubre sellos, revestimientos ignífugos, vidrio o pintura.

Contenido del paquete

Estufa de pellet, Mando a distancia, Manual instalación, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción Código EAN

Fiorina 90-2 S-Line



Pantalla LCD

El diseño simple y práctico de la pantalla LCD permite un fácil acceso a los botones de control y a las funcionalidades.



Rascador

El mantenimiento regular es importante para evitar fallos de funcionamiento. El rascador incluido facilita la eliminación de los restos de cenizas.



Quemador de hierro

La solidez y la resistencia del hierro fundido garantizan una larga vida al cenicero.



Camión con carga llena
216



AN x P x AL
53 x 53 x 102 cm



Peso bruto
100,0 kg

Qlima Fura 90

Estufa de pellet canalizable



La estufa de pellets Fura 90 tiene una capacidad máxima de calefacción de 8.7 kW y puede calentar un volumen de 250 m³. la salida de humo se coloca en trasera. Una eficiencia máxima de 91.3 % se puede lograr.

Canalizable: Este modelo permite la canalización para transferir el calor a las habitaciones cercanas. Es posible conectarla a 1 conducto.

Función de regulación automática: Un sensor de temperatura ambiente integrado activa el calentador de acuerdo con la temperatura programada. El sistema de encendido de aire caliente se inicia y se apaga una vez que se alcanza la temperatura deseada. Esta función automática se puede programar dos veces al día durante toda la semana.

Operación continua: La estufa tiene un depósito de pellet de 13 kg, lo que permite 18 horas de tiempo de combustión.

La seguridad: Debido a los múltiples sistemas de seguridad, la estufa de pellet reacciona automáticamente a condiciones anormales o a exceso de presión de la chimenea con un apagado inmediato.

Intercambiador de calor: Se logra una alta eficiencia debido a un sofisticado intercambiador de calor en combinación con tecnologías modernas de control de software para optimizar el flujo de aire caliente.

Modo SAVE: La estufa se apaga automáticamente cuando la temperatura ambiente es 2°C por encima de

la temperatura establecida y se reinicia cuando 2°C por debajo de la temperatura establecida. Este sistema permite ahorrar energía.

Temporizador con doble programación: Este temporizador le permite configurar 2 períodos de calentamiento durante el día. Estas configuraciones son idénticas para todos los días de la semana. Los horarios deben estar dentro del mismo día (0:00 - 24.00h). Ejemplo: intervalo de tiempo 1 = 08.00 -10.00h, intervalo de tiempo 2 = 16.00 - 18.00h. Para cada día individual de la semana, ahora selecciona la preferencia: no hay espacios ni espacio 1 o espacio 2 o ambos espacios.

Características



Modo de ahorro



5 velocidades de ventilación



Temporizador



Salida de gases de combustión trasera



Termostato ajustable



Mando a distancia



Calienta de 1 a 2 habitaciones

Ficha de producto

Linea de productos	Estufa de pellet canalizable
Marca	Qlima
Modelo	Fura 90
Color	Rojo
Código EAN	8713508709413

Especificaciones técnicas

Potencia efectiva	kW	9,7
Potencia nominal	kW	3 - 8,7
Consumo de pellets (min./max.)	kg/h	0,7 - 2
Consumo (min-máx)	W	300 / 115
Para habitaciones de hasta	m³	80 - 240
	m²	32 - 96
Emisión de polvo al 13% O ₂	mg/m³	12
Emisión NOx al 13% O ₂ (nom. / reducida)	mg/m³	123 - 135,6
Emisión OGC al 13% O ₂ (nom. / reducida)	mg/m³	2,7 - 17
Emisión CO al 13% O ₂ (nom. / reducida) ¹	%	0,004 - 0,015
Control		termostático, mando a distancia
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Dimensiones (an x p x al)	mm	470 x 476 x 996
Peso neto	kg	91,0
Capacidad de la Tolva	kg	13
Presión sonora	dB(A)	39 - 52
Evacuación		trasera
Salida de aire (diámetro)	mm	80
Temperatura del gas de combustión (nom. / reducida)	°C	145,9 / 84,4
Canalizable		Sí
Eficiencia (nom. / Reducida)	%	89,5 / 91,3
Autonomía (mín.-máx.)	h	6,5 - 18
Tipo de combustible ²		Pellet 6x30mm
Clase de eficiencia energética		A+
Garantía ³	años	2

¹ Según EN 14785: 2006.

² Los pellets deben cumplir con la norma EN + y / o CEN / TX 1496

³ La garantía no cubre sellos, revestimientos ignífugos, vidrio o pintura.

Contenido del paquete

Estufa de pellet, Mando a distancia, Manual instalación, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción Código EAN

Fura 90



Pantalla LCD

El diseño simple y práctico de la pantalla LCD permite un fácil acceso a los botones de control y a las funcionalidades.



Rascador

El mantenimiento regular es importante para evitar fallos de funcionamiento. El rascador incluido facilita la eliminación de los restos de cenizas.



Quemador de hierro

La solidez y la resistencia del hierro fundido garantizan una larga vida al cenicero.



Camión con carga llena
216



AN x P x AL
53 x 53 x 102 cm



Peso bruto
100,0 kg

Estufas de pellet



Estufas de pellet

Características

		Eco 1700	Fiorina 74-2 S-Line	Fiorina 90-2 S-Line	Fura 90
Marca		Qlima			
Potencia nominal / efectiva	kW.	5,9 - 6,7	7,8 - 8,7	8,7 - 9,7	8,7 - 9,7
Eficiencia	%	87,2 - 90,7	90,2 - 91,3	89,5 - 91,3	89,5 - 91,3
Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+
Ambiente	m³	175	200	240	250
Tolva	Kg	15	13	13	13
Consumo de pellet (mín-máx)	Kg/h	0,615 - 1,41	0,6 - 1,7	0,7 - 2	0,7 - 2
Autonomía (mín-máx)	h	10,5 - 24,5	7 - 18	6,5 - 18	6,5 - 18
Consumo (mín-máx)	kW	270 / 75	300 / 106	300 / 115	300 / 115
Evacuación		trasera	trasera	trasera	trasera
Salida de aire	mm	80	80	80	80
Dimensiones (an x p x al)	mm	480 x 450 x 940	470 x 476 x 899	470 x 476 x 996	470 x 476 x 996
Peso	Kg	57	77	91	82
Colores disponibles		rojo negro	rojo gris marfil negro blanco	rojo gris	rojo
EAN		8713508785349 8713508785332	8713508765716 8713508765839 8713508765822 8713508776538	8713508762579 8713508765945	8713508709413
Tipo de enchufe		Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/4	Schuko, CEE 7/4	Schuko, CEE 7/7
Seguridad		Eco 1700	Fiorina 74-2 S-Line	Fiorina 90-2 S-Line	Fura 90
Protección contra sobrecalentamiento		✓	✓	✓	✓
Junta de fibra de vidrio		✓	✓	✓	✓
Control/Extractor de humo		✓	✓	✓	✓
Extra confort		Eco 1700	Fiorina 74-2 S-Line	Fiorina 90-2 S-Line	Fura 90
Control remoto			✓	✓	✓
Temporizador		✓	✓	✓	✓
Modo Ahorro		✓	✓	✓	✓
Modo Turbo		✓	✓	✓	✓
Modo económico		✓	✓	✓	✓
Recuperación instantánea de cenizas		✓	✓	✓	✓
Programa limpieza automática del quemador		✓	✓	✓	✓
Quemador		acero inoxidable	hierro	hierro	hierro
Canalizable		no	no	no	si (xl)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



PGW 312 / 10 kW / 84 m²

El ratán da un toque natural a todos los espacios del jardín.

Calientapatios

Prolonga tus tardes en el jardín

La solución ideal para disfrutar de los espacios exteriores incluso en las temporadas menos cálidas. Están equipados con sistemas de seguridad que lo hacen aún más cómodo de usar. Disponible en varias formas y colores, desde el clásico parasol hasta el cilindro, son un verdadero y propio accesorio de mobiliario para el jardín o la terraza.



Encendido piezoeléctrico

Los modelos de gas se encienden fácilmente gracias al sistema piezoeléctrico.



Fácil de usar

Los modelos de gas están equipados con un portacilindro (<15 kg máx.) que permite un fácil acceso, sin dejar el cilindro del gas a la vista.



Eficiencia térmica

Las estufas de exterior se construyen con materiales que garantizan una mejor eficiencia térmica, para repartir el calor rápidamente de manera rápida y



Sistema antivuelco

Asegura el apagado inmediato en caso de vuelco o caída del dispositivo.



"La estufa de gas PGW 312 tiene una potencia máxima de 10 kW. Es apta para ambientes exteriores con una superficie máxima de 84 m²".

Qlima PGU 2013

Calentador de gas para patio



El calentapatio eléctrico PGU 2013 tiene una potencia máxima de 13 kW. Puede calentar una zona externa para una superficie máxima de 110 m².

Encendido piezoeléctrico: El calefactor de patio se puede encender fácilmente gracias al sistema eléctrico piezoeléctrico.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que el dispositivo vuelque, la llama se extingue automáticamente.

Con ruedas: Este producto es fácil de mover gracias a sus ruedas.

Alta potencia y fácil de usar: Con una potencia ajustable de 6.3 - 13 kW, esta estufa ofrece una de las potencias más elevadas del mercado.

Calor agradable: El calor por infrarrojos, calienta de forma agradable y muy eficiente.

Atmósfera agradable

Las llamas visibles ofrecen un extra de comfort.

Reflector altamente eficiente: Debido a que se trata de un reflector de alta calidad, el calor permanece donde debe

Características



Fácil de usar



Ambiente confortable



Encendido piezoeléctrico



Apagado de seguridad



Dispositivo antivuelco



Ruedas

Ficha de producto

Linea de productos	Calentador de gas para patio	
Marca	Qlima	
Modelo	PGU 2013	
Código EAN	Negro	8713508773773
	Inox	8713508773766

Especificaciones técnicas

Potencia nominal	kW	6,30 / 13,00
Alcance ²	m ²	110
Conexión de gas		Conector 2-en-1
Consumo	g/h	450 - 945
Reflector	mm	Ø 813
Base	mm	Ø 400
Altura total	mm	2250
Bombona de gas (máx.) ¹	kg	15
Tamaño de la bombona (Ø/A)	mm	325 / 630
Control		continuamente variable
Dimensiones (an x p x al)	mm	813 x 813 x 2250
Pilas necesarias		No
Pilas incluidas		No
Peso neto	kg	16,0
Garantía	años	2

¹ Bombona no incluida

² en una carpa con un lateral abierto

Contenido del paquete

Calentador de gas para patio, Manual de uso

PGU 2013




Compartimiento seguro

Maxima seguridad y practicidad, permitiendo un facil acceso sin dejar la bombona a la vista.



Fácil de usar

Equipado con quemadores y rejilla de acero inoxidable para una mayor eficiencia termica, se enciende facilmente gracias al sistema piezoelectrico.



Reflector

Gracias a la calidad del diseño y los materiales utilizados, las llamas se mantienen en una zona segura.



20 ft = 150
40 ft = 312
40 HQ = 375



AN x P x AL
46 x 46 x 90 cm



Peso bruto
19,0 kg

Qlima PGP 113

Calentador de gas para patio



El calentapatio eléctrico PGP 113 tiene una potencia máxima de 13 kW. Puede calentar una zona externa para una superficie máxima de 107 m².

Encendido piezoeléctrico: El calefactor de patio se puede encender fácilmente gracias al sistema eléctrico piezoeléctrico.

Alta potencia y fácil de usar: Con una potencia ajustable de 5 - 13 kW, esta estufa ofrece una de las potencias más elevadas del mercado.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que el dispositivo vuelque, la llama se extingue automáticamente.

Con ruedas: Este producto es fácil de mover gracias a sus ruedas.

Encendido electrónico: funciona con pilas

Diseño moderno: La estética de la unidad complementa cualquier jardín, balcón o patio.

Reflector altamente eficiente: Debido a que se trata de un reflector de alta calidad, el calor permanece dónde debe

Características



Fácil de usar



Ambiente confortable



Fácilmente movable



Calor confortable



Dispositivo antivuelco



Diseño funcional



Encendido piezoeléctrico



Apagado de seguridad

Ficha de producto

Linea de productos	Calentador de gas para patio	
Marca	Qlima	
Modelo	PGP 113	
Código EAN	Negro	8713508783284
	Inox	8713508776842

Especificaciones técnicas

Potencia nominal	kW	5,00 / 13,00
Alcance ²	m ²	107
Conexión de gas		Conector 2-en-1
Consumo	g/h	310 - 945
Reflector	mm	460 x 460
Base	mm	530 x 530
Altura total	mm	2270
Bombona de gas (máx.) ¹	kg	15
Tamaño de la bombona (Ø/A)	mm	340 / 630
Control		continuamente variable
Dimensiones (an x p x al)	mm	530 x 530 x 2270
Pilas necesarias		1 x AA (LR6)
Pilas incluidas		Sí
Peso neto	kg	23,0
Garantía	años	2

¹ Bombona no incluida

² en una carpa con un lateral abierto

Contenido del paquete

Calentador de gas para patio, Manual de uso

PGP 113




Compartimiento seguro

Maxima seguridad y practicidad, permitiendo un facil acceso sin dejar la bombona a la vista.



Fácil de usar

Equipado con quemadores y rejilla de acero inoxidable para una mayor eficiencia termica, se enciende facilmente gracias al sistema piezoelectrico.



Reflector

Gracias a la calidad del diseño y los materiales utilizados, las llamas se mantienen en una zona segura.



20 ft = 139
40 ft = 280
40 HQ = 308



AN x P x AL
77 x 18 x 138 cm



Peso bruto
26,0 kg

Qlima PGF 1211

Calentador de gas para patio



El calentapatio eléctrico PGF 1211 tiene una potencia máxima de 11 kW. Puede calentar una zona externa para una superficie máxima de 92 m².

Encendido piezoeléctrico: El calefactor de patio se puede encender fácilmente gracias al sistema eléctrico piezoeléctrico.

Con ruedas: Este producto es fácil de mover gracias a sus ruedas.

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que el dispositivo vuelque, la llama se extingue automáticamente.

Alta potencia y fácil de usar: Con una potencia ajustable de 5 - 11 kW, esta estufa ofrece una de las potencias más elevadas del mercado.

Atmósfera agradable
Las llamas visibles ofrecen un extra de comfort.

Diseño moderno: La estética de la unidad complementa cualquier jardín, balcón o patio.

Reflector altamente eficiente: Debido a que se trata de un reflector de alta calidad, el calor permanece donde debe

Características



Fácil de usar



Ambiente confortable



Fácilmente movable



Apagado de seguridad



Dispositivo antivuelco



Diseño funcional



Encendido piezoeléctrico

Ficha de producto

Linea de productos	Calentador de gas para patio
Marca	Qlima
Modelo	PGF 1211
Código EAN	Negro 8713508776804
	Inox 8713508776811

Especificaciones técnicas

Potencia nominal	kW	5,00 / 11,00
Alcance ²	m ²	92
Conexión de gas		Conector 2-en-1
Consumo	g/h	310 - 800
Reflector	mm	535
Base	mm	Ø 460
Altura total	mm	1850
Bombona de gas (máx.) ¹	kg	15
Tamaño de la bombona (Ø/A)	mm	325 / 590
Control		continuamente variable
Dimensiones (an x p x al)	mm	535 x 535 x 1850
Pilas necesarias		No
Pilas incluidas		No
Peso neto	kg	15,0
Garantía	años	2

¹ Bombona no incluida

² en una carpa con un lateral abierto

Contenido del paquete

Calentador de gas para patio, Manual de uso

PGF 1211




Reflector

Gracias a la calidad del diseño y los materiales utilizados, las llamas se mantienen en una zona segura.



Compartimiento seguro

Maxima seguridad y practicidad, permitiendo un facil acceso sin dejar la bombona a la vista.



Atmósfera agradable

dando una calidez especial a cada ocasión.

CE ^{garantía} 2 YEARS



20 ft = 96
40 ft = 192
40 HQ = 240



AN x P x AL
58 x 54 x 98 cm



Peso bruto
17,0 kg

Qlima PGW 312

Calentador de gas para patio



El calentapatio eléctrico PGW 312 tiene una potencia máxima de 10 kW. Puede calentar una zona externa para una superficie máxima de 84 m².

Calor agradable: El calor por infrarrojos, calienta de forma agradable y muy eficiente.

Diseño de ratán: El calentapatio aporta un toque natural que adaptará perfectamente en cualquier espacio del jardín.

Encendido electrónico: funciona con pilas

Alta potencia y fácil de usar: Con una potencia ajustable de 4.4 - 10 kW, esta estufa ofrece una de las potencias más elevadas del mercado.

Reflector altamente eficiente: Debido a que se trata de un reflector de alta calidad, el calor permanece dónde debe

Sistema antivuelco: En el caso improbable de que el dispositivo vuelque, la llama se extingue automáticamente.

Eficiencia térmica: El calentador de patio cuenta con un quemador y una parrilla de acero inoxidable para una eficiencia óptima. Para un máximo confort de uso, un reflector de alta calidad dirige el calor al lugar adecuado.

Diseño moderno: La estética de la unidad complementa cualquier jardín, balcón o patio.

Características



Fácil de usar



Ambiente confortable



Apagado de seguridad



Dispositivo antivuelco



Diseño funcional



Encendido eléctrico

Ficha de producto

Línea de productos	Calentador de gas para patio
Marca	Qlima
Modelo	PGW 312
Color	Marrón
Código EAN	8713508783505

Especificaciones técnicas

Potencia nominal	kW	4,40 / 10,00
Alcance ²	m ²	84
Conexión de gas		Conector 2-en-1
Consumo	g/h	319 - 727
Reflector	mm	830
Base	mm	Ø600x1720
Altura total	mm	2250
Bombona de gas (máx.) ¹	kg	15
Tamaño de la bombona (Ø/A)	mm	325 / 650
Control		continuamente variable
Dimensiones (an x p x al)	mm	830 x 830 x 2250
Pilas necesarias		1 x AAA (LR03)
Pilas incluidas		No
Peso neto	kg	18,0
Garantía	años	2


¹ Bombona no incluida

² en una carpa con un lateral abierto

Contenido del paquete


Calentador de gas para patio, Manual de uso

PGW 312



Compartimiento seguro

Maxima seguridad y practicidad, permitiendo un facil acceso sin dejar la bombona a la vista.



Reflector

Gracias a la calidad del diseño y los materiales utilizados, las llamas se mantienen en una zona segura.



Chispa de ignición

Encendido rápido gracias al potente encendido por chispa. Este sistema es muy duradero durando toda la vida de la estufa.



20 ft = 69
40 ft = 138
40 HQ = 168



AN x P x AL
62 x 62 x 94 cm



Peso bruto
24,0 kg

Calefacción de exteriores



Calientapatios de gas

Características		PGU 2013	PGP 113	PGF 1211	PGW 312
Capacidad de calefacción	kW.	6,3 - 13,0	5,0 - 13,0	5,0 - 11,0	4,4 - 10,0
Ajustes	nr.	variable	variable	variable	variable
Ambiente	m ²	110	107	92	84
Consumo (min - máx)	Kg/h	0,450 - 0,945	0,31 - 0,945	0,31 - 0,80	0,319 - 0,727
Bombona (máx)	Kg	15	15	15	15
Dimensiones (an x p x al)	mm	813 x 813 x 2250	530 x 530 x 2270	535 x 535 x 1850	830 x 830 x 2250
Reflector	mm	Ø 813	460 x 460	Ø 535	Ø 830
Peso	Kg	16,0	23,0	15,0	18,0
Colores disponibles		negro acero inoxidable	negro acero inoxidable	negro acero inoxidable	ratán
EAN		8713508773773 8713508773766	8713508783284 8713508776842	8713508776804 8713508776811	8713508783505
Tipo de pilas					1 x AAA
Seguridad		PGU 2013	PGP 113	PGF 1211	PGW 312
Dispositivo anti-vuelco		✓	✓	✓	✓
Extra confort		PGU 2013	PGP 113	PGF 1211	PGW 312
Encendido piezoeléctrico		✓	✓	✓	encendido electrónico
Ruedas		✓	✓	✓	
Compartimiento bombona		✓	✓	✓	✓
Posición		ambientes con 25% lateral abierto	ambientes con 25% lateral abierto	ambientes con 25% lateral abierto	ambientes con 25% lateral abierto
Regulador gas 28/30 mbar (opcional)		✓	✓	✓	✓

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



FFW 3052 / Brasero de leña

Este brasero de metal FFW 3052 permite encender una hoguera en cualquier sitio, como su terraza o jardín.

Estufas decorativas

Atmósfera única

Colocados en el exterior de la casa, los braseros proporcionan una agradable sensación de calor y crean un ambiente muy hermoso. Están disponibles en diferentes formas y tamaños y sus cuidadosas elaboraciones garantizan un funcionamiento práctico y seguro para un entorno más acogedor.



Pintura resistente

pintura en polvo de alta resistencia al calor del fuego



Madera y carbón

es posible alimentar el fuego tanto con madera como con carbón



Diseño especial

el aspecto lineal y la calidad de los materiales hacen los braseros agradables y elegantes



Atmósfera

la llama se encaja sugestivamente en el entorno, dando un toque especial a cada ocasión



"Este brasero es fácil de usar, incluso para asar alimentos. Está construido con materiales resistentes y detalles finos y cuenta con una tapa de malla contra las chispas."

Qlima FFGW 4556

Brasero de leña o carbón



Este brasero es fácil de usar, incluso para asar alimentos. Está equipado con una práctica varilla, una tapa de malla para proteger de las chispas y está construido con materiales resistentes y atención a los detalles.

Elegante diseño: Este brasero se puede colocar fácilmente en cualquier jardín o terraza. Hecho de acero, es robusto y durará durante muchos años.

Fuego decorativo y grill: además de ofrecer un bonito fuego cálido, también es posible asar. Una doble función con un producto.

Tapa anti-chispa: este brasero viene con una tapa anti-chispas para una protección adicional.

Patas plegables: este brasero se apoya en tres patas curvas que lo mantienen fuerte y estable. Las patas son plegables para ahorrar espacio después de la temporada.

Leña & carbón: Puede utilizarse tanto con leña como carbón.

Altura regulable: Con este brasero es posible asar. Ajustando la altura de la placa de la parrilla, es posible lograr la cocción óptima de los alimentos.

Atmósfera: La llama crea una atmósfera hermosa, dando una calidez especial a cada ocasión.

Características



Apta para grandes fiestas



Fácil de usar



Apta para madera y carbón



Perfecto para el camping

Ficha de producto

Línea de productos	Brasero de leña o carbón
Marca	Qlima
Modelo	FFGW 4556
Color	Negro
Código EAN	8713508775784

Especificaciones técnicas

Material		Metal
Acabado		Pintura resistente al fuego
Dimensiones (an x p x al)	mm	560 x 560 x 440
Peso neto	kg	4,0
Garantía	años	2

Contenido del paquete

Brasero de leña o carbón

FFGW 4556



Barra de parrilla

Fácil de usar, incluso para asar alimentos y equipado con una práctica varilla para mover la parrilla sin quemarse.




Tapa

Este modelo cuenta con una tapa de malla para proteger de las chispas del fuego.



Soportes desmontables

Los tres soportes en los que se apoya el brasero lo hacen robusto y estable. Además, ahorran espacio, porque se pueden desmontar.



20 ft = 570
40 ft = 1198
40 HQ = 1390



AN x P x AL
57 x 57 x 18 cm



Peso bruto
5,0 kg



Qlima FFW 3052

Brasero de leña o carbón



Este brasero es cómodo de usar y fácil de transportar, gracias a las asas laterales. La llama se integra en el ambiente, proporcionando una calidez especial para cada ocasión.

Diseño de estilo de calidad europea

Atmósfera: La llama crea una atmósfera hermosa, dando una calidez especial a cada ocasión.

Pintura para alta temperatura: Robusta hoguera fabricada en acero con recubrimiento de polvo de alta temperatura negro mate. Resiste el calor y prolonga la vida útil.

Fácil de mover: este brasero tiene asas para facilitar el movimiento.

Leña & carbón: Puede utilizarse tanto con leña como carbón.

Portátil: Este modelo es fácil de usar y transportar gracias a las asas laterales.

Atmósfera: La llama crea una atmósfera hermosa, dando una calidez especial a cada ocasión.

Diseño robusto: La robustez de los materiales y el recubrimiento en polvo resistente al calor completan el aspecto lineal de este brasero, haciéndolo agradable y elegante.

Características



Fácil de usar



Apta para madera y carbón



Perfecto para el camping

Ficha de producto

Línea de productos	Brasero de leña o carbón
Marca	Qlima
Modelo	FFW 3052
Color	Negro
Código EAN	8713508775807

Especificaciones técnicas

Material		Metal
Acabado		Pintura resistente al fuego
Dimensiones (an x p x al)	mm	500 x 300 x 500
Peso neto	kg	4,0
Garantía	años	2

Contenido del paquete

Brasero de leña o carbón

FFW 3052



Portátil

Este modelo es fácil de usar y transportar gracias a las asas laterales.



Diseño

La robustez de los materiales y el recubrimiento en polvo resistente al calor completan el aspecto lineal de este brasero.



Atmósfera

La llama crea una atmósfera hermosa, dando una calidez especial a cada ocasión.



20 ft = 1738
40 ft = 3567
40 HQ = 3800



AN x P x AL
32 x 52 x 10 cm



Peso bruto
4,5 kg



Qlima FFW 3067

Brasero de leña o carbón



Este brasero es cómodo de usar y fácil de transportar, gracias a las asas laterales. La llama se integra en el ambiente, proporcionando una calidez especial para cada ocasión.

Diseño escandinavo y tallado en hueco: un brasero robusto y moderno para el jardín o el patio.

Atmósfera: La llama crea una atmósfera hermosa, dando una calidez especial a cada ocasión.

Pintura para alta temperatura: Robusta hoguera fabricada en acero con recubrimiento de polvo de alta temperatura negro mate. Resiste el calor y prolonga la vida útil.

Leña & carbón: Puede utilizarse tanto con leña como carbón.

Portátil: Este modelo es fácil de usar y transportar gracias a las asas laterales.

Atmósfera: La llama crea una atmósfera hermosa, dando una calidez especial a cada ocasión.

Diseño robusto: La robustez de los materiales y el recubrimiento en polvo resistente al calor completan el aspecto lineal de este brasero, haciéndolo agradable y elegante.

Características



Fácil de usar



Apta para madera y carbón



Perfecto para el camping

Ficha de producto

Línea de productos	Brasero de leña o carbón
Marca	Qlima
Modelo	FFW 3067
Color	Negro
Código EAN	8713508775821

Especificaciones técnicas

Material		Metal
Acabado		Pintura resistente al fuego
Dimensiones (an x p x al)	mm	350 x 350 x 400
Peso neto	kg	4,0
Garantía	años	2

Contenido del paquete

Brasero de leña o carbón

FFW 3067



Portátil

Este modelo es fácil de usar y transportar gracias a las asas laterales.



Diseño

La robustez de los materiales y el recubrimiento en polvo resistente al calor completan el aspecto lineal de este brasero



Atmósfera

La llama crea una atmósfera hermosa, dando una calidez especial a cada ocasión.



20 ft = 1480
40 ft = 3080
40 HQ = 3610



AN x P x AL
32 x 42 x 14 cm



Peso bruto
4,5 kg

CE ^{guarantee} 2 _{YEARS}

Domestix 1 L

Etanol de origen vegetal



Ficha de producto

Linea de productos	Etanol de origen vegetal
Marca	Domestix
Tipo de producto	Etanol de origen vegetal
Código EAN	8713508748290

Especificaciones técnicas

Tipo de fluido		
Color fluido		Transparente
Aromáticos		Típico, que varía según el origen (tipo de planta)
Punto de inflamación (Typ.)	°C	12
Densidad a 20 ° C (típica)	kg/l	0,815
Perfume		
Código de tarifa HS		22072000
Uso típico		Chimeneas de etanol (bio) / fuegos decorativos
Información de transporte		33/1170 El producto está sujeto a transporte ADR, excepto cuando está embalado en cantidades
Nombre de envío adecuado		UN 1170, etanol, solución (alcohol etílico, solución)
ADR		Class 3
Código de peligro		33

Este producto está registrado en el Centro de Información Internacional para Productos Peligrosos (B.I.G.) abierto las 24 horas todos los días del año en el teléfono +32 (0)14 58 4545.

Contenido del paquete

Embalaje	I	1
Tapa		seguridad infantil, Tapón de salida, CRC -TE con
Caja		12 (12x1) I
1 capa sobre palet		10
Capas sobre palet		6
Litros por palet	I	720
Litro por camión	I	32 x 720 = 23040



Camión con carga llena
1920




1 l:
8 x 8 x 25 cm



Peso bruto
0,8 kg



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The lines are thin and consistent in color, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings present on the page.

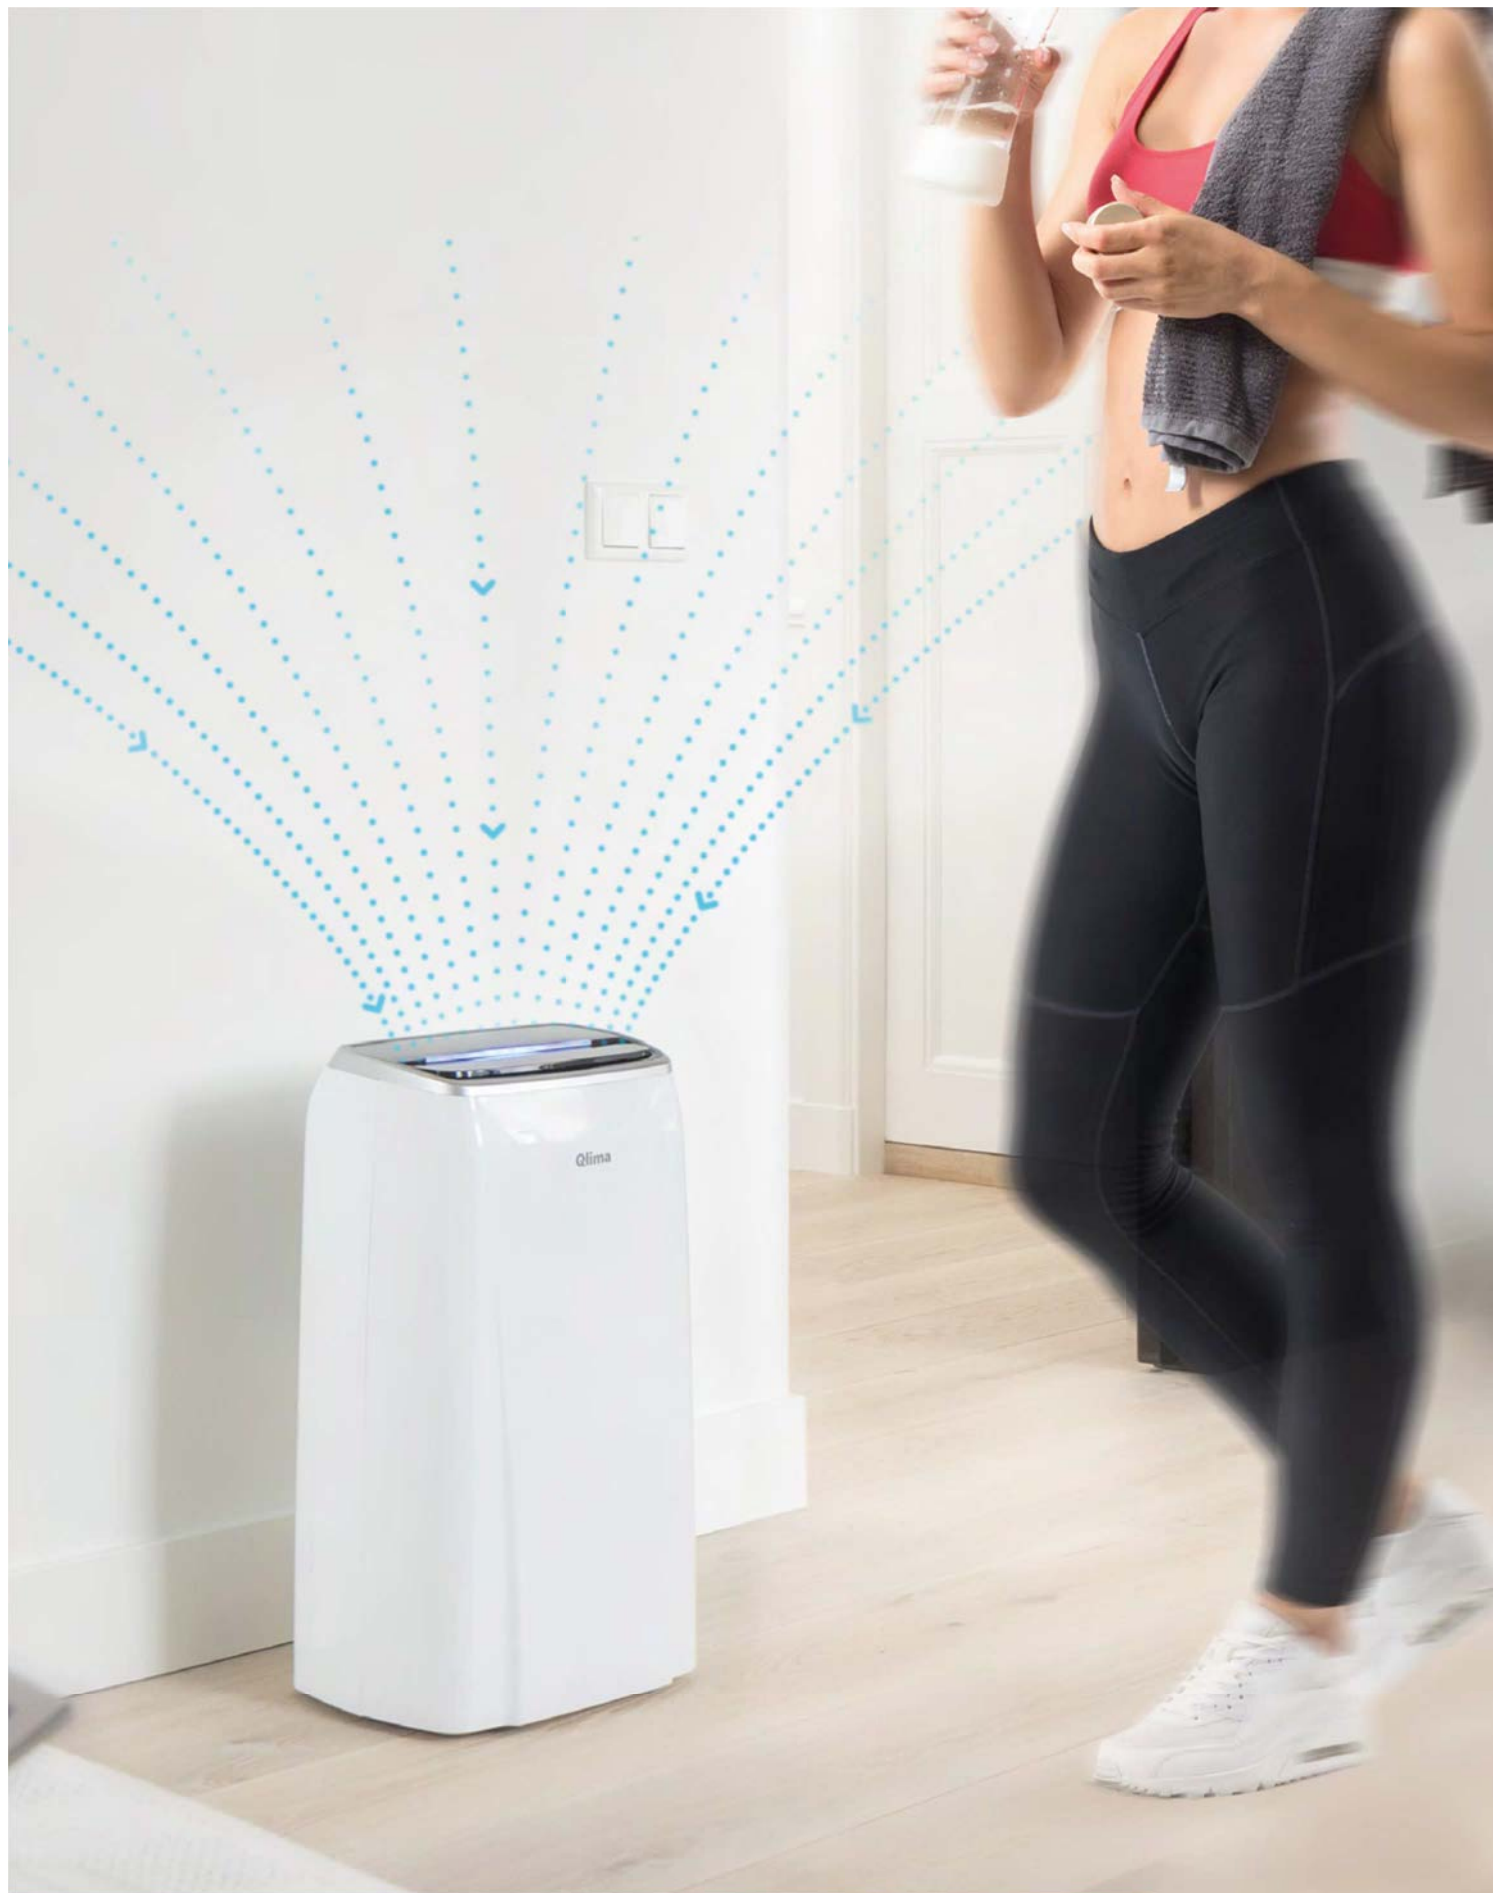

D 620/20 L / 130 m³

El deshumidificador D 620 es la solución ideal para regular el nivel de humedad con la mayor precisión posible. Gracias al gran tanque, asegura muchas horas de funcionamiento

Deshumidificadores

Cómo detener la humedad

Papel pintado dañado, moho, condensación... el exceso de humedad en casa hace daños. Cuando no es posible regular el nivel de humedad con una simple ventilación, los deshumidificadores ofrecen una ayuda muy preciosa.



Protección IPX4

Resistente a las salpicaduras y apto para ambientes húmedos.



Apagado automático

Cuando el depósito de agua esté lleno, el deshumidificador se apagará automáticamente.



Muy silencioso

El sonido producido por los deshumidificadores apenas se escucha cuando se usa en una sala de estar normal.



Drenaje de agua permanente

Posible gracias al tubo de drenaje de agua flexible (incluido).



"El D 620 tiene un diseño elegante y moderno, además de proporcionar un rendimiento extremadamente eficiente".

Qlima D 612

Deshumidificador



El deshumidificador D 612 tiene una capacidad de deshumidificación de 4.8 l / día y con su 200 W, puede deshumidificar habitaciones hasta 75 m³.

Salida de aire con función de oscilación: La salida de aire se coloca en la parte superior que está equipada con una aleta móvil (arriba / abajo). De esta manera, el aire se distribuye uniformemente y es particularmente útil para secar la ropa. La función 'Swing' también se puede desactivar.

Higrostat: La humedad se puede regular mediante un higrostat ajustable.

Higrómetro: La unidad está equipada con un higrómetro que indica la humedad relativa en la habitación.

Depósito de agua extraíble de gran tamaño: Para facilitar el uso para el usuario final, este deshumidificador tiene un depósito de agua con una capacidad extremadamente grande. Gracias a este tamaño gigante, la frecuencia de tener que vaciar el depósito se reduce significativamente.

Tapa del recipiente de agua: Para evitar que el usuario final salpique el agua no deseado mientras saca el recipiente y lo transporta al desagüe, el recipiente de agua está equipado con una tapa.

Fácil de usar: el dispositivo se adapta a las condiciones de la habitación. Alterna entre el modo silencioso y la máxima potencia para mantener un nivel de humedad de alrededor del 50%. Cuando el depósito de agua está lleno, suena una señal acústica y el aparato se

apaga.

Apagado automático: Cuando el depósito de agua está lleno, se encenderá una luz LED. El deshumidificador se apagará automáticamente.

Almacenamiento del cable de alimentación: El deshumidificador cuenta con una posibilidad de almacenamiento del cable de alimentación fácil de usar.

Temporizador de 24 horas: La unidad está equipada con una función de temporizador que puede apagar la unidad después de 1-24 horas.

Compresor: El deshumidificador tiene un compresor rotativo silencioso.

Función de descongelación: La unidad está equipada con un sistema de descongelación inteligente para poderla usar en temperaturas más bajas.

Posibilidad de drenaje de agua permanente: Al instalar un tubo de drenaje de agua flexible se puede realizar una descarga continua de agua. Si se hace correctamente, se evitará la necesidad de vaciar el recipiente del agua.

Características



Modo ultra silencioso



Filtro de 3 capas



Depósito de agua extraíble



Pantalla incorporada



Función permanente de drenaje de agua



Temporizador



Anti-congelación



Resistente a salpicaduras de agua



Higrostat



Portátil, con ruedas

Ficha de producto

Línea de productos	Deshumidificador
Marca	Qlima
Modelo	D 612
Color	Blanco
Código EAN	8713508776057

Especificaciones técnicas

Capacidad de deshumidificación ¹	l/24 h	12
Consumo eléctrico	W	200
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Corriente	A	0,79
Caudal d'aire	m³/h	90
Para habitaciones de hasta ²	m³	50 - 75
Capacidad del tanque de agua	l	1,8
Intervalo de funcionamiento ²	°C	5 ~ 35
Filtro incluido	tipo	carbón activo / HAF / malla
Presión sonora	dB(A)	38
Velocidades del ventilador	posiciones	1
Control		electrónico
Reinicio automático		No
Tipo de refrigerante / contenido	R/g	R290 / 3 / 60
Dimensiones (an x p x al)	mm	290 x 194 x 478
Peso neto	kg	10,0
Compresor	tipo	rotación
Clase de protección		IP24
Garantía	años	2

¹ Eliminación de la humedad a 30 °C. 80% RH

² Para esta indicación solamente.

Contenido del paquete

Deshumidificador, Tubo, Filtro de pantalla, Kit filtro HAF & carbón, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Kit filtro HAF & carbón D 610 / D 612 / D 620 / D 625	8713508777795

D 612



Pantalla electrónica

La pantalla digital, con un diseño moderno y atractivo, ayuda a mantener el control de todas las funciones de forma intuitiva.



Depósito extraíble

El depósito de 1.8 l con asa es fácil de quitar. Cuando el depósito está lleno, el dispositivo se detiene por seguridad.



Portátil

Gracias a la robusta asa, el D 612 puede moverse fácilmente y utilizarse con flexibilidad.



20 ft = 626
40 ft = 1283
40 HQ = 1283



AN x P x AL
35 x 24 x 57 cm



Peso bruto
11,0 kg

Qlima D 620

Deshumidificador



El deshumidificador D 620 tiene una capacidad de deshumidificación de 9.6 l / día y con su 340 W, puede deshumidificar habitaciones hasta 130 m³.

Salida de aire con función de oscilación: La salida de aire se coloca en la parte superior que está equipada con una aleta móvil (arriba / abajo). De esta manera, el aire se distribuye uniformemente y es particularmente útil para secar la ropa. La función 'Swing' también se puede desactivar.

Higrostat: La humedad se puede regular mediante un higrostat ajustable.

Higrómetro: La unidad está equipada con un higrómetro que indica la humedad relativa en la habitación.

Depósito de agua extraíble de gran tamaño: Para facilitar el uso para el usuario final, este deshumidificador tiene un depósito de agua con una capacidad extremadamente grande. Gracias a este tamaño gigante, la frecuencia de tener que vaciar el depósito se reduce significativamente.

Tapa del recipiente de agua: Para evitar que el usuario final salpique el agua no deseado mientras saca el recipiente y lo transporta al desagüe, el recipiente de agua está equipado con una tapa.

Fácil de usar: el dispositivo se adapta a las condiciones de la habitación. Alterna entre el modo silencioso y la máxima potencia para mantener un nivel de humedad de alrededor del 50%. Cuando el depósito de agua está lleno, suena una señal acústica y el aparato se

apaga.

Apagado automático: Cuando el depósito de agua está lleno, se encenderá una luz LED. El deshumidificador se apagará automáticamente.

Almacenamiento del cable de alimentación: El deshumidificador cuenta con una posibilidad de almacenamiento del cable de alimentación fácil de usar.

Temporizador de 24 horas: La unidad está equipada con una función de temporizador que puede apagar la unidad después de 1-24 horas.

Compresor: El deshumidificador tiene un compresor rotativo silencioso.

Función de descongelación: La unidad está equipada con un sistema de descongelación inteligente para poderla usar en temperaturas más bajas.

Características



Modo ultra silencioso



Función permanente de drenaje de agua

Resistente a salpicaduras de agua

Filtro de 3 capas

Temporizador

Higrostat

Termómetro incorporado

Salida del aire con función de oscilación

Filtro HAF

Ruedas

Ficha de producto

Línea de productos	Deshumidificador
Marca	Qlima
Modelo	D 620
Color	Blanco
Código EAN	8713508776064

Especificaciones técnicas

Capacidad de deshumidificación ¹	l/24 h	20
Consumo eléctrico	W	340
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Corriente	A	1,3
Caudal d'aire	m³/h	200
Para habitaciones de hasta ²	m³	100 - 130
Capacidad del tanque de agua	l	4
Intervalo de funcionamiento ²	°C	5 ~ 35
Filtro incluido	tipo	mallá / carbono activo / HAF
Presión sonora	dB(A)	39
Velocidades del ventilador	posiciones	2
Control		electrónico
Reinicio automático		Sí
Tipo de refrigerante / contenido	R/g	R290 / 3 / 68
Dimensiones (an x p x al)	mm	346 x 253 x 590
Peso neto	kg	14,0
Compresor	tipo	rotación
Clase de protección		IP24
Garantía	años	2

¹ Eliminación de la humedad a 30 °C. 80% RH

² Para esta indicación solamente.

Contenido del paquete

Deshumidificador, Tubo, Filtro de pantalla, Kit filtro HAF & carbón, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Kit filtro HAF & carbón D 610 / D 612 / D 620 / D 625	8713508777795

D 620



Pantalla electrónica

La pantalla digital, con un diseño moderno y atractivo, ayuda a mantener el control de todas las funciones de forma intuitiva.



Depósito extraíble

El depósito de 4 l con asa es fácil de quitar. Cuando el depósito está lleno, el dispositivo se detiene por seguridad.



Portátil

Gracias a la robusta asa, el D 620 puede moverse fácilmente y utilizarse con flexibilidad.

 20 ft = 315
40 ft = 648
40 HQ = 864

 AN x P x AL
40 x 31 x 63 cm

 Peso bruto
15,0 kg

 **CE** guarantee **2**
YEARS

Qlima D 630 P

Deshumidificador



El deshumidificador D 630 P tiene una capacidad de deshumidificación de 14.4 l / día y con su 580 W, puede deshumidificar habitaciones hasta 200 m³.

Bomba de drenaje permanente : Esta bomba integrada permite que el deshumidificador funcione durante muchas horas consecutivas, sin ninguna intervención del usuario, y con una altura de drenaje de hasta 5 metros. Una verdadera comodidad para evitar de vaciar frecuentemente.

Higrostat: La humedad se puede regular mediante un higrostat ajustable.

Higrómetro: La unidad está equipada con un higrómetro que indica la humedad relativa en la habitación.

Depósito de agua extraíble de gran tamaño: Para facilitar el uso para el usuario final, este deshumidificador tiene un depósito de agua con una capacidad extremadamente grande. Gracias a este tamaño gigante, la frecuencia de tener que vaciar el depósito se reduce significativamente.

Salida de aire con función de oscilación: La salida de aire se coloca en la parte superior que está equipada con una aleta móvil (arriba / abajo). De esta manera, el aire se distribuye uniformemente y es particularmente útil para secar la ropa. La función 'Swing' también se puede desactivar.

Tapa del recipiente de agua: Para evitar que el usuario final salpique el agua no deseado mientras saca el recipiente y lo transporta al desagüe, el recipiente de

agua está equipado con una tapa.

Apagado automático: Cuando el depósito de agua está lleno, se encenderá una luz LED. El deshumidificador se apagará automáticamente.

Almacenamiento del cable de alimentación: El deshumidificador cuenta con una posibilidad de almacenamiento del cable de alimentación fácil de usar.

Temporizador de 24 horas: La unidad está equipada con una función de temporizador que puede apagar la unidad después de 1-24 horas.

Compresor: El deshumidificador tiene un compresor rotativo silencioso.

Comodidad: la unidad está equipada con un asa superior en la parte posterior para facilitar la elevación y el transporte.

Función de descongelación: La unidad está equipada con un sistema de descongelación inteligente para poderla usar en temperaturas más bajas.

Sistema de respaldo y reinicio automático : en caso de un corte de energía, la unidad recordará la configuración antes del corte de energía.

Características



Bomba de drenaje incorporada



2 velocidades de ventilación



Salida del aire con función de oscilación



Temporizador



Muy silencioso



Depósito de agua extraíble



Higrostat



Ruedas



Bloqueo niños

Ficha de producto

Línea de productos	Deshumidificador
Marca	Qlima
Modelo	D 630 P
Color	Blanco
Código EAN	8713508778556

Especificaciones técnicas

Capacidad de deshumidificación ¹	l/24 h	30
Consumo eléctrico	W	580
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Corriente	A	2,7
Caudal d'aire	m³/h	120
Para habitaciones de hasta ²	m³	160 - 200
Capacidad del tanque de agua	l	6
Intervalo de funcionamiento ²	°C	5 ~ 35
Filtro incluido	tipo	malla
Presión sonora	dB(A)	45
Velocidades del ventilador	posiciones	2
Control		electrónico
Reinicio automático		Sí
Tipo de refrigerante / contenido	R/g	R290 / 3 / 90
Dimensiones (an x p x al)	mm	371 x 251 x 595
Peso neto	kg	17,0
Compresor	tipo	rotación
Clase de protección		IPX0
Garantía	años	2

¹ Eliminación de la humedad a 32 ° C. 80% RH

² Para esta indicación solamente.

Contenido del paquete

Deshumidificador, Tubo, Filtro de pantalla, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
-------------	------------

D 630 P



Pantalla electrónica

La pantalla digital, con un diseño moderno y atractivo, ayuda a mantener el control de todas las funciones de forma intuitiva.



Depósito extraíble

El depósito de 6 l con asa es fácil de quitar. Cuando el depósito está lleno, el dispositivo se detiene por seguridad.



Bomba de elevación

La bomba de agua incorporada permite un funcionamiento continuo durante períodos más largos, incluso con una diferencia de altura (máx. 5 metros).



20 ft = 294
40 ft = 612
40 HQ = 816



AN x P x AL
42 x 30 x 63 cm



Peso bruto
18,0 kg

Tectro TD 1010

Deshumidificador



El deshumidificador TD 1010 tiene una capacidad de deshumidificación de 4.8 l / día y con su 280 W, puede deshumidificar habitaciones hasta 60 m³.

Económico: Este deshumidificador es un deshumidificador y nada más. Simple y efectivo. Cuando se enciende, el deshumidificador intentará deshumidificar tanto como lo permitan las condiciones físicas del aire.

Posibilidad de drenaje de agua permanente: Al instalar un tubo de drenaje de agua flexible se puede realizar una descarga continua de agua. Si se hace correctamente, se evitará la necesidad de vaciar el recipiente del agua.

Interfaz de usuario simple pero efectiva: 1 luz LED para indicar cuando la máquina está conectada a la fuente de alimentación, 1 luz LED para indicar "cubo de agua lleno", 1 LED para indicar "Descongelación automática".

Apagado automático: Cuando el depósito de agua está lleno, se encenderá una luz LED. El deshumidificador se apagará automáticamente.

Función de descongelación: La unidad está equipada con un sistema de descongelación inteligente para poderla usar en temperaturas más bajas.

Contenedor de agua extraíble con indicador de nivel de agua: El contenedor de agua se puede quitar fácilmente.

Higrostat: La humedad se puede regular mediante un

higrostat ajustable.

Compresor: El deshumidificador tiene un compresor alternativo.

Comodidad: la unidad está equipada con un asa superior en la parte posterior para facilitar la elevación y el transporte.

Características



Fácil de usar



Indicador de depósito de agua vacío



Función de descongelación



Higrostat

Ficha de producto

Línea de productos	Deshumidificador
Marca	Tectro
Modelo	TD 1010
Color	Blanco
Código EAN	8713508772929

Especificaciones técnicas

Capacidad de deshumidificación ¹	l/24 h	10
Consumo eléctrico	W	280
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Corriente	A	1,4
Caudal d'aire	m³/h	120
Para habitaciones de hasta ²	m³	40 - 60
Capacidad del tanque de agua	l	2
Intervalo de funcionamiento ²	°C	5 ~ 35
Filtro incluido	tipo	no aplica
Presión sonora	dB(A)	42
Velocidades del ventilador	posiciones	1
Control		manual / automático
Reinicio automático		Sí
Tipo de refrigerante / contenido	R/g	R290 / 3 / 45
Dimensiones (an x p x al)	mm	276 x 185 x 480
Peso neto	kg	9,5
Compresor	tipo	rotación
Clase de protección		IPX0
Garantía	años	2

¹ Eliminación de la humedad a 30 °C. 80% RH

² Para esta indicación solamente.

Contenido del paquete

Deshumidificador, Filtro de pantalla, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
-------------	------------



20 ft = 776
40 ft = 1580
40 HQ = 1973



AN x P x AL
31 x 22 x 52 cm



Peso bruto
11,0 kg



H 609 / 9,6L / 125 m³

El humidificador H 609 es muy práctico y tiene una autonomía de 24 horas. De hecho, gracias al gran depósito de 7,5 litros, solo hay que llenarlo una vez al día.

Humidificadores

La humedad adecuada

Los humidificadores regulan el nivel de humedad en el hogar de forma rápida y óptima. Un elemento ultrasónico produce vibraciones de alta frecuencia y difunde finas partículas de agua, la llamada "niebla fría". El nivel de humedad es ajustable para crear el nivel de humedad deseado.



Operación silenciosa

Los humidificadores Qlima funcionan a un nivel de ruido extremadamente bajo, comparable con el nivel de susurro.



Temporizador

Después del período de tiempo seleccionado, el humidificador se apaga automáticamente.



Indicación de recarga

Cuando sea necesario rellenar la unidad, aparecerá una señal en la unidad. La unidad se apagará.



Tecnología ultrasónica

Gracias al uso de la tecnología ultrasónica, el consumo de energía se mantiene bajo.



"El humidificador H 609 tiene una capacidad de evaporación de 9,6 litros por día".

Qlima H 130

Humidificador



El humidificador H 130 tiene una capacidad de evaporación de 2.4 litros por 24 horas. Es adecuado para 50 m³ máx.

Tecnología ultrasónica: Debido al uso de tecnología ultrasónica, el consumo de energía de la unidad en modo de niebla fría es bajo.

2 boquillas: 2 boquillas separadas para baja o alta evaporación.

Filtro de agua de carbón activo: Reduce los olores desagradables.

Capacidad de humedad controlable: La salida de humedad requerida se puede ajustar mediante un botón, se pueden seleccionar 3 ajustes de niebla.

Temporizador: La unidad está equipada con un temporizador para apagar la unidad automáticamente después del período de tiempo seleccionado (con un máximo de 10 horas).

Características



Tecnología ultrasónica



Muy silencioso



Temporizador



Función auto-stop



Función de nebulizador



2 boquillas incluidas



1 filtro de carbón activo



3 capacidad de deshumidificación

Ficha de producto

Línea de productos	Humidificador
Marca	Qlima
Modelo	H 130
Color	Blanco
Código EAN	8713508768649

Especificaciones técnicas

Capacidad evaporativa ¹	l/24h	3,12
Tempo ¹	h	6 - 10
Capacità ²	W	niebla fría 16 Niebla caliente no aplica
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Corriente nominal	A	niebla fría 0,6 Niebla caliente no aplica
Para habitaciones de hasta ¹	m³	50
Capacidad del tanque de agua	l	1,6
Rango de operación ¹	°C	5 ~ 40 / 40 ~ 70
Presión sonora en 1m (SPL)	dB(A)	35
Sistema humidificador		niebla fría ultrasonidos Niebla caliente no aplica
Control		manual
Evaporación ajustable (baja / media / alta)		Sí
Iones negativos generados	ions/cm³	0
Filtro incluido		carbón activo
Dimensiones (an x p x al)	mm	180 x 180 x 460
Peso neto	kg	1,5
Longitud del cable de alimentación	m	1,5
Clase de protección		IPX0
Garantía	años	2

¹ Para esta indicación solamente, dependiendo de las condiciones ambientales.

² El consumo de energía depende del modo seleccionado.

Contenido del paquete

Humidificador, Boquilla 2x, Filtro de carbón activo, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
-------------	------------

H 130




Cabeza intercambiable

El diseño moderno y refinado garantiza un uso versátil que permite elegir la altura del flujo de vapor, alto o bajo, de acuerdo con las dos boquillas diferentes suministradas.




Filtro de agua de carbón activo

Elimina los malos olores para crear un ambiente muy agradable.



Temporizador

Es posible seleccionar un nivel de evaporación bajo, medio o alto, gestionando también la duración de la operación.



Qlima H 408

Humidificador



El humidificador H 408 tiene una capacidad de evaporación de 4.8 litros por 24 horas. Es adecuado para 100 m³ máx.

Tecnología ultrasónica: Debido al uso de tecnología ultrasónica, el consumo de energía de la unidad en modo de niebla fría es bajo.

Suavizador de agua: Reduce los depósitos de calcio y magnesio en la unidad. Dado que la niebla evaporada contiene menos calcio y magnesio, se reducirá el recubrimiento blanco en y alrededor de la unidad.

Capacidad de humedad controlable: La salida de humedad requerida se puede ajustar mediante un botón, se pueden seleccionar 3 ajustes de niebla.

Higrostat: La humedad requerida se puede seleccionar con el botón higrostat. La humedad se puede establecer entre 40 y 70% en pasos del 5%.

Gran capacidad del depósito de agua: El humidificador está equipado con un gran depósito de agua de 5.6 litros. Debido al mayor tamaño del depósito de agua, la unidad puede funcionar durante al menos 24 horas continuamente, sin recarga de agua.

Tapa superior giratoria: La unidad está provista de una tapa superior giratoria, que introduce una dirección de salida de flujo de humedad seleccionable 360°.

Indicación de recarga: Cuando la unidad necesita ser

rellenada, esto se indica en la pantalla y por medio de un sonido de alarma.

Características



Tecnología ultrasónica



Muy silencioso



Depósito de agua extraíble



Función auto-stop



Función de nebulizador



Flujo de vapor de 360 grados

Ficha de producto

Línea de productos	Humidificador
Marca	Qlima
Modelo	H 408
Color	Blanco
Código EAN	8713508772967

Especificaciones técnicas

Capacidad evaporativa ¹	l/24h	7,5
Tempo ¹	h	18 - 24
Capacità ²	W	niebla fría 23 Niebla caliente no aplica
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Corriente nominal	A	niebla fría 0,19 Niebla caliente no aplica
Para habitaciones de hasta ¹	m ³	100
Capacidad del tanque de agua	l	5,6
Rango de operación ¹	°C	5 ~ 40 / 70 ~ 70
Presión sonora en 1m (SPL)	dB(A)	42
Sistema humidificador		niebla fría ultrasonidos Niebla caliente no aplica
Control		electrónico
Evaporación ajustable (baja / media / alta)		Sí
Iones negativos generados	ions/cm ³	0
Filtro incluido		no aplica
Dimensiones (an x p x al)	mm	182 x 259 x 328
Peso neto	kg	2,5
Longitud del cable de alimentación	m	1,8
Clase de protección		IPX0
Garantía	años	2

¹ Para esta indicación solamente, dependiendo de las condiciones ambientales.

² El consumo de energía depende del modo seleccionado.


Contenido del paquete

Humidificador, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Filtro ablandador de agua H609/-408	8713508782058

H 408



Nebulización ajustable

Se pueden seleccionar 3 velocidades de nebulización: baja, media, alta




Difusor 360°

Al orientar la tapa, que puede girar de 360°, es posible dirigir el vapor de la manera que se considere más apropiada.



Depósito extraíble

El depósito de 5.6 l con asa es fácil de quitar. Cuando el depósito está lleno, el dispositivo se detiene por seguridad.



Qlima H 609

Humidificador



El humidificador H 609 tiene una capacidad de evaporación de 4.8 litros por 24 horas. Es adecuado para 125 m³ max. Equipado con tecnología dual eléctrica y ultrasónica, este modelo le permite elegir entre la opción de niebla fría o niebla fría.

Tecnología ultrasónica: Debido al uso de tecnología ultrasónica, el consumo de energía de la unidad en modo de niebla fría es bajo.

Suavizador de agua: Reduce los depósitos de calcio y magnesio en la unidad. Dado que la niebla evaporada contiene menos calcio y magnesio, se reducirá el recubrimiento blanco en y alrededor de la unidad.

Capacidad de humedad controlable: La salida de humedad requerida se puede ajustar mediante un botón, se pueden seleccionar 3 ajustes de niebla.

Gran capacidad del depósito de agua: El humidificador está equipado con un gran depósito de agua de 7.5 litros. Debido al mayor tamaño del depósito de agua, la unidad puede funcionar durante al menos 24 horas continuamente, sin recarga de agua.

Difusor de aceites esenciales: Es posible poner unas gotas de aceite esencial en una esponja en la boquilla de niebla. Los aceites esenciales se difunden con la niebla.

Temporizador: La unidad está equipada con un temporizador para apagar la unidad automáticamente después del período de tiempo seleccionado (con un máximo de 24 horas)

Tapa superior giratoria: La unidad está provista de una tapa superior giratoria, que introduce una dirección de salida de flujo de humedad seleccionable 360°.

Indicación de recarga: Cuando la unidad necesita ser rellenada, esto se indica en la pantalla y por medio de un sonido de alarma.

Higrostat: La humedad requerida se puede seleccionar con el botón higrostat. La humedad se puede establecer entre 40 y 70% en pasos del 5%.

Niebla fría y niebla caliente: La niebla fría proporciona una capacidad más baja, pero también el consumo de energía es más bajo. Al seleccionar la niebla caliente, se enciende un calentador adicional dentro de la unidad que le da a la unidad más salida de humedad (aproximadamente 20%), el consumo de energía será mayor.

Características



Función nebulizador caliente/frío



Muy silencioso



Temporizador



Generación iones negativos



Depósito de agua extraíble



Difusor de aceite esenciales



Flujo de vapor de 360 grados

Ficha de producto

Línea de productos	Humidificador
Marca	Qlima
Modelo	H 609
Color	Blanco
Código EAN	8713508778594

Especificaciones técnicas

Capacidad evaporativa ¹	l/24h	9,6
Tempo ¹	h	18 - 24
Capacità ²	W	niebla fría 23 Niebla caliente 113
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Corriente nominal	A	niebla fría 0,19 Niebla caliente 0,54
Para habitaciones de hasta ¹	m³	125
Capacidad del tanque de agua	l	7,5
Rango de operación ¹	°C	5 ~ 40 / 70 ~ 70
Presión sonora en 1m (SPL)	dB(A)	42
Sistema humidificador		niebla fría ultrasonidos Niebla caliente
Control		electrónico
Evaporación ajustable (baja / media / alta)		Sí
Iones negativos generados	ions/cm³	1.10 ⁶
Filtro incluido		suavizador de agua
Dimensiones (an x p x al)	mm	182 x 259 x 397
Peso neto	kg	3,0
Longitud del cable de alimentación	m	1,8
Clase de protección		IPX0
Garantía	años	2

¹ Para esta indicación solamente, dependiendo de las condiciones ambientales.

² El consumo de energía depende del modo seleccionado.

Contenido del paquete

Humidificador, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Filtro ablandador de agua H609/-408	8713508782058

H 609



Control electrónico

Los controles táctiles facilitan la selección de todos los ajustes.




Difusor 360°

Al orientar la tapa, que puede girar de 360°, es posible dirigir el vapor de la manera que se considere más apropiada.



Niebla fría y caliente

En el modo de niebla caliente, la unidad produce aprox. 20% más de salida de humedad.





A 34/103 m³ / h / 34 m³

El purificador de aire A 34 hace que el aire interior sea saludable, libre de polvo, polen, alérgenos y compuestos orgánicos volátiles (COV) que son perjudiciales para la salud.

Purificadores de aire

¡Consigue un aire más limpio!

Los purificadores son la solución ideal para conseguir un aire interior más saludable, especialmente cuando no es posible ventilar las habitaciones.

La acción filtrante captura el polvo, el humo, las bacterias y los alérgenos, permitiéndote respirar un aire limpio y saludable.



Velocidad de ventilación ajustable

Existen varios ajustes de velocidad del ventilador para adaptarse al nivel de calidad del aire.



Sistema de filtro multicapa

Los purificadores de aire Qlima están equipados con filtros múltiples, cada uno con su propia función.



Función de temporizador

Con esta función es posible controlar la duración de funcionamiento de la unidad.



Operación de silencio

Los purificadores de aire Qlima producen un sonido muy bajo, para un confort óptimo.



"El purificador de aire A 34 está equipado con un filtro de 2 capas para limpiar el aire y eliminar polvo, polen, alérgenos".

Qlima A 34

Purificador de aire



El purificador de aire A 34 tiene una potencia de 30 W. Con su flujo de aire de hasta 103 m³/h es adecuado para 34 m³ max.

Purificación del aire: El purificador de aire está equipado con un paquete de filtro de 2 capas para limpiar el aire de la habitación circulante. El filtro HEPA (filtro de partículas de aire de alta eficiencia), se conoce por la tecnología de limpiar el aire, capturando alérgenos como bacterias, polvo y polen del aire circulado con una eficiencia de hasta el 99%. El polen es bien conocido como un estímulo importante para la alergia a la fiebre del heno. El prefiltro lavable captura grandes partículas de polvo.

Prefiltro: El prefiltro se puede limpiar con una aspiradora y / o agua tibia.

Modo de bajo ruido: En este modo especial, la emisión de ruido se reduce significativamente al disminuir la capacidad de la unidad.

Temporizador: Se puede establecer un tiempo de funcionamiento de 2, 4, 6 o 8 horas. La unidad se apaga automáticamente cuando este tiempo programado se ha agotado.

Controles electrónicos: La unidad está equipada con controles táctiles electrónicos.

Configuración de velocidad del ventilador: Seleccionar la velocidad del ventilador: baja, normal, alta y

automática. Un indicador LED mostrará la velocidad elegida.

Parada automática: La unidad se detiene automáticamente cuando se quita la cubierta frontal.

Características



Filtro de 2 capas



Temporizador



Bloqueo niños



3 velocidades de ventilación



Muy silencioso

Ficha de producto

Línea de productos	Purificador de aire
Marca	Qlima
Modelo	A 34
Color	Blanco
Código EAN	8713508778600

Especificaciones técnicas

Filtro incluido		Pre filtro/carbono activo/HEPA
Clase HEPA		E12
Consumo eléctrico	W	30
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 60 / 1
Corriente	A	0,5
Flujo de aire	m³/h	33 - 103
Para habitaciones de hasta¹	m³	34
Presión sonora en 1m (SPL)	dB(A)	41 - 57
Iones negativos generados	ions/cm³	0
Control		electrónico
Velocidades del ventilador		3
Desinfección UV-C		NO
Dimensiones (an x p x al)	mm	215 x 176 x 432
Peso neto	kg	3,0
Clase de protección		IPX0
Garantía	años	2

¹ Para esta indicación solamente.

Contenido del paquete

Purificador de aire, Kit filtro HEPA & carbón, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Filtro HEPA A 34	8713508779737

A 34



Pantalla

Todas las opciones son claramente visibles a través de las luces en la pantalla y se pueden ajustar a través de los controles táctiles.



Filtro de 2 fases

Incluye un filtro HEPA para un excelente filtrado de partículas de polvo.



Flujo de aire

El aire purificado sale por las ranuras delanteras. 4 velocidades de ventilación disponibles: baja / normal / alta / auto



20 ft = 820
40 ft = 1830
40 HQ = 2020



AN x P x AL
25 x 21 x 47 cm



Peso bruto
4,5 kg

Deshumidificadores / Humidificadores / Purificadores



Deshumidificadores

Características

		D 612	D 620	D 630 P	TD 1010
Marca		Qlima			TECTRO
Capacidad	l/g.	12	20	30	10
Consumo	kW	0,2	0,34	0,58	0,28
Caudal d'aire	m³/hr	90	200	120	120
Sistema de humidificación					
Ajustes	nr	1	2	2	1
Ambiente	m³	50 - 75	100 - 130	160 - 200	40 - 60
Tanque	lt	1.8	4	6	2
Presión sonora	dB(A)	34 - 38	34 - 39	34 - 40	34 - 41
Refrigerante/contenido	R / g	R290 / 60	R290 / 68	R290 / 90	R290 / 45
Clase de protección	IP	24	24	X0	X0
Dimensiones (an x p x al)	mm	290 x 194 x 478	346 x 253 x 590	371 x 251 x 595	276 x 185 x 480
Peso	Kg	10.0	14.0	17.0	9.5
EAN		8713508776057	8713508776064	8713508778556	8713508772929
Tipo de enchufe		Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7

Seguridad

	D 612	D 620	D 630 P	TD 1010
Apagado automático	✓	✓	✓	✓

Extra confort

	D 612	D 620	D 630 P	TD 1010
Temporizador	✓	✓	✓	✓
Filtros	HAF + malla + carbono activo	HAF + malla + carbono activo	malla	malla
Caudal orientable		✓	✓	
Protección anticongelación	✓	✓	✓	✓
Modo control automático			✓	
Modo Sleep		✓		
Ionizador				
Higrómetro + Higróstato	✓	✓	✓	✓
Tecnología ultrasónica				
Bomba de drenaje incorporada			✓	
Regulación de la humedad	✓	✓	✓	✓
Modos	secar ropa, deshumidificación	secar ropa, deshumidificación	deshumidificación	deshumidificación
Ruedas	✓	✓	✓	✓



Humidificadores

Purificador

H 130

H 408

H 609

A 34

Qlima

3,12	7,5	9,6	
0,16	0,23	0,23 - 0,113	0,3
			33 - 103
fresco	fresco	fresco + caliente	
1	1	1	3
50	100	125	34
1.6	5.6	7.5	
35	42	42	41 - 57
X0	X0	X0	
180 x 180 x 460	182 x 259 x 328	182 x 259 x 397	215 x 176 x 432
1.5	2.5	3.0	3.0
8713508768649	8713508772967	8713508778594	8713508778600
Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7
H 130	H 408	H 609	A 34
✓	✓	✓	
H 130	H 408	H 609	A 34
✓		✓	✓
carbono activo	descalcificador de agua	descalcificador de agua	mallá, HEPA
2 boquillas	✓	✓	
		✓	
		✓	✓
		✓	
		✓	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
baja media alta	ajustable	baja media alta	baja media alta



LK 2100 Touch / 1000 m³/h / 100 m³

El LK 2100 Touch puede funcionar como un simple ventilador o enfriar la habitación de forma natural y eficaz mediante el proceso de evaporación.

Enfriadores de aire y ventiladores

¡Frescor natural!

Al no utilizar gas refrigerante, la refrigeración por aire es completamente ecológica y la eficiencia se obtiene gracias al ventilador. Un tratamiento de aire completamente natural.



Frescor natural

La evaporación difunde partículas que enfrían el aire de las habitaciones.



Ventilación

Es posible seleccionar diferentes velocidades.



Programación

Al configurar el tiempo de funcionamiento, el aparato se apaga automáticamente al final del tiempo seleccionado.



Fácil de mover

Las ruedas y la ligereza del producto permite colocarlo en cualquier lugar con facilidad.



"El enfriador Klima FSM40 crea una ventilación agradable que, opcionalmente, puede ir acompañada de nebulización de agua".

Qlima FSM 40

Nebulizador



El nebulizador FSM 40 funciona como ventilador y humidificador. El dispositivo ofrece ventilación de aire agradable (4 posiciones) y una función de nebulización (220 ml / h). El resultado es un efecto de enfriamiento directo de una manera muy natural.

Velocidad de ventilación ajustable: 4 posiciones: Cero, Lento, Medio o Fuerte.

Programación: todas las configuraciones se pueden administrar rápidamente a través del panel de control en la parte frontal del dispositivo.

Frescor natural: Gracias a la ventilación y la nebulización, las partículas de agua enfrían el aire ambiente mientras se difunden perfectamente en la habitación.

Fácil de mover: gracias a sus ruedas situadas debajo del dispositivo.

Temporizador: La unidad se apaga automáticamente cuando se pasa el tiempo de apagado del temporizador 0.5 - 7.5 h.

Características



3 velocidades de ventilación



Ruedas



Función de nebulizador

Ficha de producto

Línea de productos	Nebulizador
Marca	Qlima
Modelo	FSM 40
Color	Blanco
Código EAN	8713508775944

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Consumo eléctrico	W	90
Ventilador diámetro	mm	400
Velocidades del ventilador		4
Ajustes de evaporación		3
Modos de ventilador		Dormir / Natural / Normal
Capacidad del tanque de agua	l	3
Capacidad de evaporación	ml/h	220
Motor del ventilador		66 x 15 mm
Control		mecánico
Aspas de ventilador		3
Dimensiones (an x p x al)	mm	445 x 385 x 1230
Peso neto	kg	5,5
Garantía	años	2

Contenido del paquete

Nebulizador, Manual de uso

FSM 40



Botones

Un diseño eficiente permite un fácil acceso a los botones de regulación y control de gas.



Ventilación natural

Crea una agradable ventilación de aire acompañada de niebla. El efecto refrescante es inmediato y muy natural.



Depósito extraíble

El depósito está equipado con un dispositivo de seguridad para evitar el desbordamiento.



20 ft = 350
40 ft = 700
40 HQ = 795



AN x P x AL
66 x 28 x 45 cm



Peso bruto
6,5 kg

Qlima LK 2100 Touch

Climatizador evaporativo



El nebulizador LK 2100 Touch tiene una potencia de 130 W y 2 funcionalidades en 1: este modelo puede funcionar como ventilador o ventilar partículas finas de agua dulce en la habitación.

Refrescador de aire : Posibilidad de elegir entre 2 opciones: 1 - el aparato ventila partículas finas de agua fresca en la habitación. Para evitar la producción de gérmenes, el agua del depósito debe cambiarse como máximo cada 2 días. - 2 el dispositivo sólo ventila el aire fresco en la habitación.

4 Funciones en 1 : dispositivo que funciona como refrescador, ventilador, humidificador y purificador.

Programador : Se puede programar el tiempo de funcionamiento. El aparato se apaga automáticamente una vez transcurrido el tiempo programado.

Difusión de aire fresco : el aire fresco se ventila en toda la habitación gracias al ventilador de flujo cruzado.

Funcionamiento silencioso : solo 44.8dB para un flujo de aire hasta 4 veces mayor que el promedio.

Ahorro de energía : gracias a un innovador sistema de bombeo, el climatizador evaporativo consume menos que el promedio.

Velocidad de ventilación : posibilidad de seleccionar la velocidad lenta, media o fuerte.

Modo swing : para activar o desactivar la oscilación de

los flaps verticales.

Depósito grande : Dada su gran capacidad de 12L, no es necesario llenar el depósito todo el tiempo.

Fácil llenado del tanque : una alarma avisa cuando el tanque está vacío.

Mando a distancia con infrarrojos : este dispositivo funciona con un mando a distancia por infrarrojos fácil de usar. Asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y la unidad durante el uso.

Fácil de mover : gracias a las ruedas ubicadas debajo del dispositivo.

Características



Mando a distancia



3 velocidades de ventilación



Temporizador



Ajustable arriba/abajo



Ruedas



Sleep mode

Ficha de producto

Línea de productos	Climatizador evaporativo
Marca	Qlima
Modelo	LK 2100 Touch
Color	Blanco
Código EAN	8713508784472

Especificaciones técnicas

Consumo eléctrico	W	130
Superficie recomendada (máx.)	m ²	100
Caudal d'aire	m ³ /h	1000
Capacidad evaporativa ¹	l/24h	50,4
Capacidad del tanque de agua	l	12
Presión sonora en 1m (SPL)	dB(A)	44,8
Velocidades del ventilador		3
Control		electrónico
Longitud del cable de alimentación	m	1,65
Dimensiones (an x p x al)	mm	380 x 300 x 900
Peso neto	kg	8,5
Garantía	años	2

¹ Para esta indicación solamente.

Contenido del paquete

Climatizador evaporativo, Manual de uso, Mando a distancia

LK 2100 Touch



3 velocidades de ventilación

El aire fresco se ventila en toda la habitación utilizando el ventilador de flujo cruzado con 3 velocidades.



Depósito grande

Dada su gran capacidad de 12 l, no hay que rellenar el depósito todo el tiempo.



Difusor de aire fresco.

Las alfombrillas de refrigeración de nido de abeja son muy duraderas, fáciles de mantener y de alta eficiencia.

garantía
CE 2
YEARS



20 ft = 207
40 ft = 426
40 HQ = 527



AN x P x AL
43 x 33 x 94 cm



Peso bruto
9,5 kg

Qlima LK 2035

Climatizador evaporativo



El nebulizador LK 2035 tiene una potencia de 50 W y 2 funcionalidades en 1: este modelo puede funcionar como ventilador o ventilar partículas finas de agua dulce en la habitación.

4 Funciones en 1 : dispositivo que funciona como refrescador, ventilador, humidificador y purificador.

Programador : Se puede programar el tiempo de funcionamiento. El aparato se apaga automáticamente una vez transcurrido el tiempo programado.

Mando a distancia con infrarrojos : este dispositivo funciona con un mando a distancia por infrarrojos fácil de usar. Asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y la unidad durante el uso.

Difusión de aire fresco : el aire fresco se ventila en toda la habitación gracias al ventilador de flujo cruzado.

Velocidad de ventilación : posibilidad de seleccionar la velocidad lenta, media o fuerte.

Modo swing : para activar o desactivar la oscilación de los flaps verticales.

Depósito grande : Dada su gran capacidad de 7L, no es necesario llenar el depósito todo el tiempo.

Fácil de mover : gracias a las ruedas ubicadas debajo del dispositivo.

Características



Mando a distancia



3 velocidades de ventilación



Temporizador



Ajustable arriba/abajo



Ruedas



Sleep mode

Ficha de producto

Línea de productos	Climatizador evaporativo
Marca	Qlima
Modelo	LK 2035
Color	Blanco
Código EAN	8713508780276

Especificaciones técnicas

Consumo eléctrico	W	50
Superficie recomendada (máx.)	m²	50
Caudal d'aire	m³/h	700
Capacidad evaporativa¹	l/24h	12
Capacidad del tanque de agua	l	7
Presión sonora en 1m (SPL)	dB(A)	35,8
Velocidades del ventilador		3
Control		mecánico
Longitud del cable de alimentación	m	1,65
Dimensiones (an x p x al)	mm	320 x 290 x 690
Peso neto	kg	5,5
Garantía	años	2

¹ Para esta indicación solamente.

Contenido del paquete

Climatizador evaporativo, Manual de uso, Mando a distancia

LK 2035



3 velocidades de ventilación

El aire fresco se ventila en toda la habitación utilizando el ventilador de flujo cruzado con 3 velocidades.



Ventilación y evaporación

Llenar el depósito grande con agua y el dispositivo se enfriará combinando ventilación y evaporación.



Difusor de aire fresco.

Las alfombrillas de refrigeración de nido de abeja son muy duraderas, fáciles de mantener y de alta eficiencia.



20 ft = 390
40 ft = 796
40 HQ = 890



AN x P x AL
36 x 33 x 67 cm



Peso bruto
7,0 kg

P 528 / 2,64 kW / 90 m³
Además de enfriar el aire, el aire acondicionado portátil Qlima P528 está equipado con filtros y con la función de deshumidificación.

Aires acondicionados portátiles

Una solución rápida contra el calor

Usar un acondicionador de aire portátil Qlima es muy simple. Simplemente hay que poner la manguera por la ventana, ajuste la temperatura deseada y el aparato inmediatamente proporcionará un agradable frescor.



Gas R 290

Un gas natural y extremadamente eficiente. Es ecológico y tiene un bajo impacto en el medio ambiente.



Filtro de gasa

Captura las partículas de polvo más grandes. Se puede lavar.



Deshumidificación

Para deshumidificar es necesario conectar un tubo de drenaje.



Efecto Cooldown

La humedad extraída del ambiente puede ser utilizada para enfriar el motor del aparato.



"El acondicionador de aire portátil P528 además de ser un acondicionador de aire también está equipado con una función de deshumidificación"

Qlima P 228

Aire acondicionado portátil



El aire acondicionado portátil P 228 tiene una capacidad de enfriamiento de 2.8 kW. Puede enfriar habitaciones de hasta 90 m³. Con una calificación A, se garantiza la máxima eficiencia.

Temporizador: El tiempo de funcionamiento se configurará en 24 horas. La unidad se apaga o enciende automáticamente cuando el tiempo establecido se ha agotado.

Aire acondicionado: la unidad produce, con una energía relativamente alta, un flujo de aire frío agradable y refrescante. Las partículas no saludables son capturadas por los filtros de aire. El rendimiento es óptimo cuando entra aire caliente del exterior.

Flujo de aire: mueva la dirección de la ventilación de aire ajustando la rejilla en la parte delantera del aire acondicionado y moviendo las rejillas verticales y horizontales.

Efecto Cooldown: La unidad elimina la humedad por condensación. El condensado enfría el condensador y se elimina de la salida de aire caliente. Esto aumentará la eficiencia energética, el llamado efecto "cool down".

Deshumidificación: la unidad también puede usarse solo como deshumidificador.

Características



Mando a distancia



Refrigerante ecologico R290



Temporizador



3 velocidades de ventilación



Función deshumidificación



Flujo de aire ajustable



Función de Cooldown



Sleep mode



Función de filtración de aire

Ficha de producto

Línea de productos	Aire acondicionado portátil
Marca	Qlima
Modelo	P 228
Color	Blanco
Código EAN	8713508783888

Especificaciones técnicas

EER / COP ¹	W/W	2,6
Clase EE		A
Capacidad refrigeración	kW	2,8
Consumo de energía: indicativo por hora	kWh	1,076
Consumo de energía modo espera (Stand)	W	1
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Corriente (máx)	A	4,8
Caudal d'aire ²	m³/h	300
Para habitaciones de hasta ²	m²	65 - 90
Capacidad deshumidificación ³	l/24 h	40,8
Intervalo de funcionamiento ²	°C	16 ~ 35
Termostato	°C	16 ~ 31
Nivel de ruido de presión sonora a 1 m -	dB(A)	55
Velocidades del ventilador	posiciones	3
Control		electrónico / mando a distancia
Filtro de aire	tipo	nylon
Tipo de refrigerante / contenido	R/g	R290 / 3 / 230
Refrigerante - GWP		3
Dimensiones (an x p x al)	mm	440 x 335 x 715
Compresor		rotación
CO ² equivalente	tonnes	0,00069
Clase de protección		IPX0
Peso neto	kg	29
Garantía	años	2

1. De conformidad con la norma EN 14511-2011

2. Para ser utilizado como indicación.

3. Eliminación de la humedad a 30°C. 80% RH

Contenido del paquete

Aire acondicionado portátil, Batería AAA (2x), Mando a distancia, Filtro, Tubo, Entrada de la manguera, Salida de manguera, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Mando a distancia P 228 / P 234 / P 6 22 / P 6 28 / P 6 35 / PH 635	8713508784953

P 228



Deshumidificación

El dispositivo también se puede utilizar como deshumidificador, se debe conectar un tubo de drenaje para drenar el agua.




Pantalla LED

La pantalla LED brillante indica la temperatura establecida.



Control electrónico

Los controles táctiles facilitan la selección de todos los ajustes.



Qlima P 234

Aire acondicionado portátil



El aire acondicionado portátil P 234 tiene una capacidad de enfriamiento de 3.5 kW. Puede enfriar habitaciones de hasta 110 m³. Con una calificación A, se garantiza la máxima eficiencia.

Temporizador: El tiempo de funcionamiento se configurará en 24 horas. La unidad se apaga o enciende automáticamente cuando el tiempo establecido se ha agotado.

Aire acondicionado: la unidad produce, con una energía relativamente alta, un flujo de aire frío agradable y refrescante. Las partículas no saludables son capturadas por los filtros de aire. El rendimiento es óptimo cuando entra aire caliente del exterior.

Flujo de aire: mueva la dirección de la ventilación de aire ajustando la rejilla en la parte delantera del aire acondicionado y moviendo las rejillas verticales y horizontales.

Efecto Cooldown: La unidad elimina la humedad por condensación. El condensado enfría el condensador y se elimina de la salida de aire caliente. Esto aumentará la eficiencia energética, el llamado efecto "cool down".

Deshumidificación: la unidad también puede usarse solo como deshumidificador.

Características



Mando a distancia



Refrigerante ecologico R290



Temporizador



3 velocidades de ventilación



Función deshumidificación



Flujo de aire ajustable



Función de Cooldown



Sleep mode



Función de filtración de aire

Ficha de producto

Linea de productos	Aire acondicionado portátil
Marca	Qlima
Modelo	P 234
Color	Blanco
Código EAN	8713508783895

Especificaciones técnicas

EER / COP ¹	W/W	2,63
Clase EE		A
Capacidad refrigeración	kW	3,5
Consumo de energía: indicativo por hora	kWh	1,346
Consumo de energía modo espera (Stand)	W	1
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Corriente (máx)	A	5,9
Caudal d'aire ²	m³/h	300
Para habitaciones de hasta ²	m²	85 - 110
Capacidad deshumidificación ³	l/24 h	43,2
Intervalo de funcionamiento ²	°C	16 ~ 35
Termostato	°C	16 ~ 31
Nivel de ruido de presión sonora a 1 m -	dB(A)	55
Velocidades del ventilador	posiciones	3
Control		electrónico / mando a distancia
Filtro de aire	tipo	nylon
Tipo de refrigerante / contenido	R/g	R290 / 3 / 250
Refrigerante - GWP		3
Dimensiones (an x p x al)	mm	440 x 335 x 715
Compresor		rotación
CO ² equivalente	tonnes	0,00075
Clase de protección		IPX0
Peso neto	kg	31
Garantía	años	2

1. De conformidad con la norma EN 14511-2011

2. Para ser utilizado como indicación.

3. Eliminación de la humedad a 30°C. 80% RH

Contenido del paquete

Aire acondicionado portátil, Mando a distancia, Batería AAA (2x), Filtro, Tubo, Entrada de la manguera, Salida de manguera, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Mando a distancia P 228 / P 234 / P 6 22 / P 6 28 / P 6 35 / PH 635	8713508784953

P 234



Deshumidificación

El dispositivo también se puede utilizar como deshumidificador, se debe conectar un tubo de drenaje para drenar el agua.




Pantalla LED

La pantalla LED brillante indica la temperatura establecida.



Control electrónico

Los controles táctiles facilitan la selección de todos los ajustes.



Qlima P 522

Aire acondicionado portátil



El aire acondicionado portátil P 522 tiene una capacidad de enfriamiento de 2.125 kW. Puede enfriar habitaciones de hasta 75 m³. Con una calificación A, se garantiza la máxima eficiencia.

Aire acondicionado: la unidad produce, con una energía relativamente alta, un flujo de aire frío agradable y refrescante. Las partículas no saludables son capturadas por los filtros de aire. El rendimiento es óptimo cuando entra aire caliente del exterior.

Flujo de aire: mueva la dirección de la ventilación de aire ajustando la rejilla en la parte delantera del aire acondicionado y moviendo las rejillas verticales y horizontales.

Efecto Cooldown: La unidad elimina la humedad por condensación. El condensado enfría el condensador y se elimina de la salida de aire caliente. Esto aumentará la eficiencia energética, el llamado efecto "cool down".

Deshumidificación: la unidad también puede usarse solo como deshumidificador.

Conducto de escape: el aire caliente y la humedad son transportados, por un conducto de escape fácil de instalar, fuera de la habitación

Sistema de filtración: este aire acondicionado está equipado con un filtro de pantalla que captura partículas más grandes, como el polvo. Puede ser limpiado con una aspiradora y / o agua tibia.

Gas refrigerante R290: Gas natural con alta eficiencia

Características



Mando a distancia



Refrigerante ecologico R290



Temporizador



3 velocidades de ventilación



Función deshumidificación



Flujo de aire ajustable



Función de Cooldown



Modo de luz nocturna



Función de filtración de aire

Ficha de producto

Línea de productos	Aire acondicionado portátil
Marca	Qlima
Modelo	P 522
Color	Blanco
Código EAN	8713508777320

Especificaciones técnicas

EER / COP ¹	W/W	2,61
Clase EE		A
Capacidad refrigeración	kW	2,125
Consumo de energía: indicativo por hora	kWh	0,81
Consumo de energía modo espera (Stand)	W	0,5
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Corriente (máx)	A	3,4
Caudal d'aire ²	m³/h	290
Para habitaciones de hasta ²	m²	55 - 75
Capacidad deshumidificación ³	l/24 h	14,4
Intervalo de funcionamiento ²	°C	18 ~ 35
Termostato	°C	18 ~ 32
Nivel de ruido de presión sonora a 1 m -	dB(A)	55
Velocidades del ventilador	posiciones	3
Control		electrónico / mando a distancia
Filtro de aire	tipo	mallá
Tipo de refrigerante / contenido	R/g	R290 / 3 / 215
Refrigerante - GWP		3
Dimensiones (an x p x al)	mm	410 x 300 x 700
Compresor		rotación
CO ² equivalente	tonnes	0,00064
Clase de protección		IPX0
Peso neto	kg	28
Garantía	años	2

1. De conformidad con la norma EN 14511-2011

2. Para ser utilizado como indicación.

3. Eliminación de la humedad a 30°C. 80% RH


Contenido del paquete

Aire acondicionado portátil, Mando a distancia, Batería AAA (2x), Filtro, Tubo, Entrada de la manguera, Salida de manguera, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Mando a distancia P(H)5xx	8713508779218

P 522



Flujo de aire

Dirección del flujo de aire ajustable moviendo las rejillas horizontales y verticales en la parte frontal de la unidad.




Mando a distancia

El práctico mando a distancia permite seleccionar las diferentes funciones hasta una distancia de 8 metros aprox.



Deshumidificación

El dispositivo también se puede utilizar como deshumidificador, se debe conectar un tubo de drenaje para drenar el agua.



Qlima P 528

Aire acondicionado portátil



El aire acondicionado portátil P 528 tiene una capacidad de enfriamiento de 2.64 kW. Puede enfriar habitaciones de hasta 90 m³. Con una calificación A, se garantiza la máxima eficiencia.

WIFI: Powered by Tuya: este aire acondicionado puede ser controlado de forma remota con WIFI a través de la aplicación Tuya.

Aire acondicionado: la unidad produce, con una energía relativamente alta, un flujo de aire frío agradable y refrescante. Las partículas no saludables son capturadas por los filtros de aire. El rendimiento es óptimo cuando entra aire caliente del exterior.

Flujo de aire: mueva la dirección de la ventilación de aire ajustando la rejilla en la parte delantera del aire acondicionado y moviendo las rejillas verticales y horizontales.

Efecto Coolsdown: La unidad elimina la humedad por condensación. El condensado enfría el condensador y se elimina de la salida de aire caliente. Esto aumentará la eficiencia energética, el llamado efecto "cool down".

Deshumidificación: la unidad también puede usarse solo como deshumidificador.

Conducto de escape: el aire caliente y la humedad son transportados, por un conducto de escape fácil de instalar, fuera de la habitación

Sistema de filtración: este aire acondicionado está equipado con un filtro de pantalla que captura

partículas más grandes, como el polvo. Puede ser limpiado con una aspiradora y / o agua tibia.

Gas refrigerante R290: Gas natural con alta eficiencia energética. Respetuoso con el medio ambiente, el gas R290 tiene un impacto neutral en la capa de ozono.

Indicación de temperatura: cuando el aparato está funcionando, la temperatura del ambiente se muestra en la pantalla. Puede variar entre 18 ° C y 32 ° C. NOTA: El dispositivo se adapta a las condiciones de la habitación.

Temporizador: El tiempo de funcionamiento se configurará en 24 horas. La unidad se apaga o enciende automáticamente cuando el tiempo establecido se ha agotado.

Kit de adaptador de ventana: el adaptador al final del tubo de escape se ajusta a un soporte aislante que se coloca en la ventana.

Características



WiFi



Mando a distancia



3 velocidades de ventilación



Función de Coolsdown



Refrigerante ecologico R290



Función deshumidificación



Sleep mode



Temporizador



Flujo de aire ajustable



Función de filtración de aire

Ficha de producto

Linea de productos	Aire acondicionado portátil	
Marca	Qlima	
Modelo	P 528	
Código EAN	Blanco	8713508777337
	Negro	8713508784397

Especificaciones técnicas

EER / COP ¹	W/W	2,6
Clase EE		A
Capacidad refrigeración	kW	2,64
Consumo de energía: indicativo por hora	kWh	1
Consumo de energía modo espera (Stand)	W	0,5
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Corriente (máx)	A	4,35
Caudal d'aire ²	m³/h	290
Para habitaciones de hasta ²	m²	65 - 90
Capacidad deshumidificación ³	l/24 h	26,4
Intervalo de funcionamiento ²	°C	18 ~ 35
Termostato	°C	18 ~ 32
Nivel de ruido de presión sonora a 1 m -	dB(A)	55
Velocidades del ventilador	posiciones	3
Control		electrónico / mando a distancia
Filtro de aire	tipo	mallá
Tipo de refrigerante / contenido	R/g	R290 / 3 / 245
Refrigerante - GWP		3
Dimensiones (an x p x al)	mm	410 x 300 x 700
Compresor		rotación
CO ² equivalente	tonnes	0,00073
Clase de protección		IPX0
Peso neto	kg	29
Garantía	años	2

1. De conformidad con la norma EN 14511-2011

2. Para ser utilizado como indicación.

3. Eliminación de la humedad a 30°C. 80% RH

Contenido del paquete

Aire acondicionado portátil, Mando a distancia, Batería AAA (2x), Filtro, Tubo, Entrada de la manguera, Salida de manguera, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Mando a distancia P(H)5xx	8713508779218

P 528



Flujo de aire

Dirección del flujo de aire ajustable moviendo las rejillas horizontales y verticales en la parte frontal de la unidad.



Wi-Fi integrado

Este producto está equipado con tecnología Wi-Fi para administrar las funciones principales usando lo smartphone.



Deshumidificación

El dispositivo también se puede utilizar como deshumidificador, se debe conectar un tubo de drenaje para drenar el agua.



20 ft = 152
40 ft = 308
40 HQ = 456

AN x P x AL
46,2 x 35,7 x 84,4 cm

Peso bruto
33,0 kg

Qlima P 534

Aire acondicionado portátil



El aire acondicionado portátil P 534 tiene una capacidad de enfriamiento de 3.2 kW. Puede enfriar habitaciones de hasta 105 m³. Con una calificación A, se garantiza la máxima eficiencia.

WIFI: Powered by Tuya: este aire acondicionado puede ser controlado de forma remota con WIFI a través de la aplicación Tuya.

Indicación de temperatura: cuando el aparato está funcionando, la temperatura del ambiente se muestra en la pantalla. Puede variar entre 18 ° C y 32 ° C. NOTA: El dispositivo se adapta a las condiciones de la habitación.

Temporizador: El tiempo de funcionamiento se configurará en 24 horas. La unidad se apaga o enciende automáticamente cuando el tiempo establecido se ha agotado.

Aire acondicionado: la unidad produce, con una energía relativamente alta, un flujo de aire frío agradable y refrescante. Las partículas no saludables son capturadas por los filtros de aire. El rendimiento es óptimo cuando entra aire caliente del exterior.

Flujo de aire: mueva la dirección de la ventilación de aire ajustando la rejilla en la parte delantera del aire acondicionado y moviendo las rejillas verticales y horizontales.

Efecto Cooldown: La unidad elimina la humedad por condensación. El condensado enfría el condensador y se elimina de la salida de aire caliente. Esto aumentará la

eficiencia energética, el llamado efecto "cool down".

Deshumidificación: la unidad también puede usarse solo como deshumidificador.

Conducto de escape: el aire caliente y la humedad son transportados, por un conducto de escape fácil de instalar, fuera de la habitación

Características



WiFi



Mando a distancia



3 velocidades de ventilación



Función de Cooldown



Refrigerante ecologico R290



Función deshumidificación



Sleep mode



Temporizador



Flujo de aire ajustable



Función de filtración de aire

Ficha de producto

Línea de productos	Aire acondicionado portátil
Marca	Qlima
Modelo	P 534
Color	Blanco
Código EAN	8713508778150

Especificaciones técnicas

EER / COP ¹	W/W	2,67
Clase EE		A
Capacidad refrigeración	kW	3,2
Consumo de energía: indicativo por hora	kWh	1,2
Consumo de energía modo espera (Stand)	W	0,5
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Corriente (máx)	A	5,3
Caudal d'aire ²	m³/h	300
Para habitaciones de hasta ²	m²	80 - 105
Capacidad deshumidificación ³	l/24 h	36
Intervalo de funcionamiento ²	°C	18 ~ 35
Termostato	°C	18 ~ 32
Nivel de ruido de presión sonora a 1 m -	dB(A)	55
Velocidades del ventilador	posiciones	3
Control		electrónico / mando a distancia
Filtro de aire	tipo	malla
Tipo de refrigerante / contenido	R/g	R290 / 3 / 235
Refrigerante - GWP		3
Dimensiones (an x p x al)	mm	440 x 355 x 715
Compresor		rotación
CO ² equivalente	tonnes	0,0007
Clase de protección		IPX0
Peso neto	kg	31
Garantía	años	2

1. De conformidad con la norma EN 14511-2011

2. Para ser utilizado como indicación.

3. Eliminación de la humedad a 30°C. 80% RH

Contenido del paquete

Aire acondicionado portátil, Mando a distancia, Batería AAA (2x), Filtro, Tubo, Entrada de la manguera, Salida de manguera, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Mando a distancia P(H)5xx	8713508779218

P 534



Flujo de aire

Dirección del flujo de aire ajustable moviendo las rejillas horizontales y verticales en la parte frontal de la unidad.




Wi-Fi integrado

Este producto está equipado con tecnología Wi-Fi para administrar las funciones principales usando lo smartphone.



Deshumidificación

El dispositivo también se puede utilizar como deshumidificador, se debe conectar un tubo de drenaje para drenar el agua.



Qlima PH 635

Aire acondicionado portátil con calefacción



El aire acondicionado portátil con bomba de calor PH 635 tiene una capacidad de enfriamiento de 3.5 kW y una de calefacción de 2.6 kW. Puede enfriar habitaciones de hasta 110 m³ y con una calificación A, hay la máxima eficiencia.

Calentador: Equipado con una función dual de calefacción / aire acondicionado, este modelo ofrece un cómodo calentador de respaldo para usar durante todo el año.

WIFI: Powered by Tuya: este aire acondicionado puede ser controlado de forma remota con WIFI a través de la aplicación Tuya.

Aire acondicionado: la unidad produce, con una energía relativamente alta, un flujo de aire frío agradable y refrescante. Las partículas no saludables son capturadas por los filtros de aire. El rendimiento es óptimo cuando entra aire caliente del exterior.

Temporizador: El tiempo de funcionamiento se configurará en 24 horas. La unidad se apaga o enciende automáticamente cuando el tiempo establecido se ha agotado.

Flujo de aire: mueva la dirección de la ventilación de aire ajustando la rejilla en la parte delantera del aire acondicionado y moviendo las rejillas verticales y horizontales.

Efecto Cooldown: La unidad elimina la humedad por condensación. El condensado enfría el condensador y se elimina de la salida de aire caliente. Esto aumentará la

eficiencia energética, el llamado efecto "cool down".

Deshumidificación: la unidad también puede usarse solo como deshumidificador.

Conducto de escape: el aire caliente y la humedad son transportados, por un conducto de escape fácil de instalar, fuera de la habitación

Gas refrigerante R290: Gas natural con alta eficiencia energética. Respetuoso con el medio ambiente, el gas R290 tiene un impacto neutral en la capa de ozono.

Filtro de pantalla lavable: retiene partículas más grandes de polvo de aire.

Sistema de filtración: este aire acondicionado está equipado con un filtro de pantalla que captura partículas más grandes, como el polvo. Puede ser limpiado con una aspiradora y / o agua tibia.

Kit de adaptador de ventana: el adaptador al final del tubo de escape se ajusta a un soporte aislante que se coloca en la ventana.

Características



WiFi



Función de Cooldown



Sleep mode



Mando a distancia



Refrigerante ecologico R290



Calor confortable



3 velocidades de ventilación



Función deshumidificación

Ficha de producto

Línea de productos	Aire acondicionado portátil con calefacción
Marca	Qlima
Modelo	PH 635
Color	Blanco
Código EAN	8713508784533

Especificaciones técnicas

		Enfriamiento	Calefacción
EER / COP ¹	W/W	2,63	2,37
Clase EE		A	A
Capacidad de enfriamiento - pdesignc	kW	3,5	2,6
Consumo de energía - indicativo horario	kWh	1,147	1,346
Corriente máxima Refrigeración /	A	5,9	5
Consumo de energía modo espera (Stand)	W	0,5	
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Flujo de aire - modo alto	m³/h	300	
Para habitaciones de hasta ²	m²	85 - 110	
Capacidad deshumidificación ³	l/24 h	43,2	
Intervalo de funcionamiento ²	°C	16 ~ 35	
Termostato	°C	16 ~ 31	
Nivel de ruido de presión sonora a 1 m -	dB(A)	55	
Velocidades del ventilador	posiciones	3	
Control		panel táctil / mando a distancia	
Filtro de aire	tipo	mallá	
Tipo de refrigerante / contenido	R/g	R290 / 3 / 250	
Refrigerante - GWP		3	
Dimensiones (an x p x al)	mm	440 x 335 x 715	
Compresor		rotación	
CO ² equivalente	tonnes	0,00075	
Clase de protección		IPX0	
Peso neto	kg	31	
Garantía	años	2	

1. De conformidad con la norma EN 14511-2011

2. Para ser utilizado como indicación.

3. Eliminación de la humedad a 30°C. 80% RH

Contenido del paquete

Aire acondicionado portátil, Mando a distancia, Batería AAA (2x), Filtro, Tubo, Entrada de la manguera, Salida de manguera, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Mando a distancia P 228 / P 234 / P 6 22 / P 628 / P 635 / PH 635	8713508784953

PH 635



Wi-Fi integrado

Este producto está equipado con tecnología WI-FI para administrar las funciones principales usando lo smartphone.




Función de calentamiento

El PH 635 es ideal para verano e invierno. Además de enfriar el aire en verano, también calienta en invierno.



Deshumidificación

El dispositivo también se puede utilizar como deshumidificador, se debe conectar un tubo de drenaje para drenar el agua.



Tectro TP 3020

Aire acondicionado portátil



El aire acondicionado portátil TP 3020 tiene una capacidad de enfriamiento de 2.051 kW. Puede enfriar habitaciones de hasta 65 m³. Con una calificación A, se garantiza la máxima eficiencia.

Indicación de temperatura: cuando el aparato está funcionando, la temperatura del ambiente se muestra en la pantalla. Puede variar entre 17 ° C y 30 ° C. NOTA: El dispositivo se adapta a las condiciones de la habitación.

2 Configuraciones de velocidad del ventilador:

seleccionar la velocidad del ventilador: baja o alta. La pantalla mostrará la velocidad elegida.

Temporizador: El tiempo de funcionamiento se configurará en 24 horas. La unidad se apaga o enciende automáticamente cuando el tiempo establecido se ha agotado.

Aire acondicionado: la unidad produce, con una energía relativamente alta, un flujo de aire frío agradable y refrescante. Las partículas no saludables son capturadas por los filtros de aire. El rendimiento es óptimo cuando entra aire caliente del exterior.

Filtro de pantalla lavable: retiene partículas más grandes de polvo de aire.

Efecto Cooldown: La unidad elimina la humedad por condensación. El condensado enfría el condensador y se elimina de la salida de aire caliente. Esto aumentará la eficiencia energética, el llamado efecto "cool down".

Deshumidificación: la unidad también puede usarse

solo como deshumidificador.

Conducto de escape: el aire caliente y la humedad son transportados, por un conducto de escape fácil de instalar, fuera de la habitación

Gas refrigerante R290: Gas natural con alta eficiencia energética. Respetuoso con el medio ambiente, el gas R290 tiene un impacto neutral en la capa de ozono.

Características



2 años de garantía



Temporizador



Refrigerante ecologico R290



Función de Cooldown



Función deshumidificación



Mando a distancia



Sleep mode

Ficha de producto

Linea de productos	Aire acondicionado portátil
Marca	Tectro
Modelo	TP 3020
Color	Blanco
Código EAN	8713508786315

Especificaciones técnicas

EER / COP ¹	W/W	2,6
Clase EE		A
Capacidad refrigeración	kW	2,051
Consumo de energía: indicativo por hora	kWh	0,789
Consumo de energía modo espera (Stand)	W	0,5
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Corriente (máx)	A	5
Caudal d'aire ²	m³/h	285
Para habitaciones de hasta ²	m²	50 - 65
Capacidad deshumidificación ³	l/24 h	42
Intervalo de funcionamiento ²	°C	17 ~ 35
Termostato	°C	17 ~ 30
Nivel de ruido de presión sonora a 1 m -	dB(A)	51,9
Velocidades del ventilador	posiciones	2
Control		electrónico / mando a distancia
Filtro de aire	tipo	mallá
Tipo de refrigerante / contenido	R/g	R290 / 3 / 140
Refrigerante - GWP		3
Dimensiones (an x p x al)	mm	325 x 329 x 647
Compresor		rotación
CO ² equivalente	tonnes	0,00042
Clase de protección		IPX0
Peso neto	kg	22
Garantía	años	2

1. De conformidad con la norma EN 14511-2011

2. Para ser utilizado como indicación.

3. Eliminación de la humedad a 27 ° C. 60% RH

Contenido del paquete

Aire acondicionado portátil, Mando a distancia, Batería AAA (2x), Filtro, Tubo, Entrada de la manguera, Salida de manguera, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN
Control remoto TP 3020	8713508787121



20 ft = 192
40 ft = 396
40 HQ = 593



AN x P x AL
36,1 x 38,3 x 83 cm



Peso bruto
25,0 kg

TS 1225 / 2,6 kW (aire acondicionado) / 2,1 kW (calefaccion) / 85 m³
El modelo Tectro TS 1225 es un acondicionador de aire con bomba de calor. Particularmente versátil y eficiente.

Aires acondicionados split murales

El clima ideal durante todo el año

Hacer nuestras habitaciones más cómodas es posible con los aires acondicionados fijos. Todos los modelos pueden proporcionar una solución perfecta para cada temporada, ya que están equipados con funciones de aire acondicionado, calefacción y deshumidificación.



Refrigerante ecológico R32

Reducción del impacto ambiental con gas R32, el tipo más reciente y ecológico.



Tecnología inverter

La potencia se modula para mantener constante la temperatura del ambiente con el menor consumo de energía.



Modo Sleep

El aparato funciona al mínimo para mantener la temperatura deseada.



Garantía

2 años para los componentes.



"Los acondicionadores de aire fijos permiten elegir el clima ideal durante cada temporada del año".

Tectro TS 1225

Aire acondicionado split mural



El aire acondicionado TS 1225 ofrece una conexión de hasta 12 m entre las unidades interior y exterior. Con una capacidad de enfriamiento de 2.6 kW y una capacidad de calefacción de 2.1 kW es adecuado para habitaciones de hasta 60 - 85 m³.

Refrigeración + deshumidificación + calefacción (bomba de calor): el aire acondicionado es un sistema completo de tratamiento de aire. Puede enfriar, deshumidificar y calentar el aire.

Tecnología de inverter: consumo mínimo de energía: el compresor comienza a disminuir a medida que la temperatura ambiente alcanza la temperatura deseada. Como resultado, el consumo de energía total se reduce significativamente (hasta un 35% menos que los tipos no inversor / convencionales).

Modo automático de bajo nivel de sonido: este acondicionador de aire está equipado con un modo especial automático de bajo nivel de sonido que se activará automáticamente cuando la temperatura del ambiente haya alcanzado el punto de ajuste deseado. En este modo automático, el aire acondicionado funcionará en un nivel silencioso de 22 dB.

Flujo de aire ajustable: el flujo de aire hacia arriba y hacia abajo se puede cambiar automáticamente mediante el modo SWING. El flujo de aire izquierda-derecha se puede cambiar manualmente.

Modo de suspensión: esta función permite que el aire acondicionado aumente (enfríe) o disminuya (calefacción) automáticamente 1 ° C por hora durante las primeras dos horas y luego mantenga la misma temperatura durante cinco horas después que el aire acondicionado dejará de funcionar automáticamente. Mantiene la temperatura más cómoda y ahorra energía al mismo tiempo.

Función de reinicio automático: si hay algún fallo de alimentación durante el funcionamiento, se memoriza el estado de funcionamiento antes del fallo de alimentación y la unidad comenzará a funcionar automáticamente después de la recuperación de potencia.

Temporizador: use el temporizador o establezca un horario entre 30 minutos y 24 horas. El tiempo predeterminado aparece en la pantalla del mando a distancia. La unidad se enciende o apaga automáticamente cuando pasa este tiempo.

Características



Enfriamiento, calentamiento y deshumidificación.



Tecnología Inverter



Refrigerante ecológico R32



Mando a distancia con pantalla incluida



Temporizador



Sleep mode

Ficha de producto

Linea de productos	Aire acondicionado split mural
Marca	Tectro
Modelo	TS 1225
Color	Blanco
EAN unidad interior	8713508783567
EAN unidad exterior	8713508783574

Especificaciones técnicas

		Enfriamiento	Calefacción
SEER/SCOP ¹	W/W	6,3	4
Clase de eficiencia energética media		A++	A+
PdesignC / PdesignH	kW	2,6	2,1
Capacidad (min./nom./max.)	kW	0,94 / 2,60 / 3,30	0,94 / 2,60 / 3,36
Consumo de energía (nom.)	kW	0,8	0,699
Consumo anual de energía durante la	kWh/a	144	735
Corriente (máx)	A	4,6	4,1
Caudal d'aire (máx.) ²	m³/h	420	420
Rango de operación - unidad interior	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Rango de operación - unidad exterior	°C	-15 ~ 53	-20 ~ 30
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Para habitaciones de hasta	m³	60 - 85	
Capacidad deshumidificación ³	l/24 h	24	
Termostato	°C	16 ~ 31	
Unidad interior de presión sonora en 1m	dB(A)	22	
Unidad exterior de presión sonora 1m (min.) (SPL)	dB(A)	50	
Unidad exterior de nivel de potencia	dB	60	
Velocidades del ventilador		3	
Control		electrónico / mando a distancia	
Filtro incluido		mallá	
Tipo de refrigerante / GWP / Contenido ⁵	R/g	R32 / 675 / 530	
CO ² equivalente	tonnes	0,35775	
Max. longitud refr. tubería entre la unidad interior / exterior	m	25	
Max. dif. en altura entre unidad interior / exterior	m	10	
Diámetro de conexión de gas	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diámetro de conexión líquida	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensiones unidad interior (an x p x al)	mm	698 x 190 x 255	
Dimensiones unidad exterior (an x p x al)	mm	777 x 290 x 498	
Compresor		rotación/GMCC	
Clase de protección unidad interior	IPxx	IPX0	
Clase de protección unidad exterior	IPxx	IPX4	
Red. peso - unidad interior	kg	6,5	
Red. peso - unidad exterior	kg	24	
Garantía ⁴	años	2	

1. De conformidad con la norma EN 14825 / EN 14511-2011 / EN 12102

2. Para ser utilizado como indicación.

3. Eliminación de la humedad a 32 ° C. 80% RH

4. Dos años en compresor & otros componentes

5. Precarga suficiente para un máximo de 5 metros de tubería

Contenido del paquete

Unidad interna, Unidad exterior, Mando a distancia, Soporte de control remoto, Batería AAA (2x), Filtro de pantalla, Tubo, Manual de uso, Manual instalación



20 ft = 118
40 ft = 219
40 HQ = 275



AN x P x AL
int: 76,4 x 25,7 x 32,5 c
ext: 81,8 x 32,5 x 52 cm



Peso bruto
int: 8,5 kg
ext: 26,0 kg

Tectro TS 1232

Aire acondicionado split mural



El aire acondicionado TS 1232 ofrece una conexión de hasta 25 m entre las unidades interior y exterior. Con una capacidad de enfriamiento de 3.4 kW y una capacidad de calefacción de 2.4 kW es adecuado para habitaciones de hasta 80 - 100 m³.

Refrigeración + deshumidificación + calefacción (bomba de calor): el aire acondicionado es un sistema completo de tratamiento de aire. Puede enfriar, deshumidificar y calentar el aire.

Tecnología de inverter: consumo mínimo de energía: el compresor comienza a disminuir a medida que la temperatura ambiente alcanza la temperatura deseada. Como resultado, el consumo de energía total se reduce significativamente (hasta un 35% menos que los tipos no inversor / convencionales).

Modo automático de bajo nivel de sonido: este acondicionador de aire está equipado con un modo especial automático de bajo nivel de sonido que se activará automáticamente cuando la temperatura del ambiente haya alcanzado el punto de ajuste deseado. En este modo automático, el aire acondicionado funcionará en un nivel silencioso de 22 dB.

Flujo de aire ajustable: el flujo de aire hacia arriba y hacia abajo se puede cambiar automáticamente mediante el modo SWING. El flujo de aire izquierda-derecha se puede cambiar manualmente.

Modo de suspensión: esta función permite que el aire acondicionado aumente (enfríe) o disminuya (calefacción) automáticamente 1 ° C por hora durante las primeras dos horas y luego mantenga la misma temperatura durante cinco horas después que el aire acondicionado dejará de funcionar automáticamente. Mantiene la temperatura más cómoda y ahorra energía al mismo tiempo.

Función de reinicio automático: si hay algún fallo de alimentación durante el funcionamiento, se memoriza el estado de funcionamiento antes del fallo de alimentación y la unidad comenzará a funcionar automáticamente después de la recuperación de potencia.

Temporizador: use el temporizador o establezca un horario entre 30 minutos y 24 horas. El tiempo predeterminado aparece en la pantalla del mando a distancia. La unidad se enciende o apaga automáticamente cuando pasa este tiempo.

Características



Enfriamiento, calentamiento y deshumidificación.



Tecnología Inverter



Refrigerante ecológico R32



Mando a distancia con pantalla incluida



Temporizador



Sleep mode

Ficha de producto

Linea de productos	Aire acondicionado split mural
Marca	Tectro
Modelo	TS 1232
Color	Blanco
EAN unidad interior	8713508783581
EAN unidad exterior	8713508783598

Especificaciones técnicas

		Enfriamiento	Calefacción
SEER/SCOP ¹	W/W	6,1	4
Clase de eficiencia energética media		A++	A+
PdesignC / PdesignH	kW	3,4	2,4
Capacidad (min./nom./max.)	kW	1,00 / 3,40 / 3,77	1,00 / 3,40 / 3,81
Consumo de energía (nom.)	kW	1,13	0,922
Consumo anual de energía durante la	kWh/a	195	840
Corriente (máx)	A	5,8	4,7
Caudal d'aire (máx.) ²	m³/h	550	550
Rango de operación - unidad interior	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Rango de operación - unidad exterior	°C	-15 ~ 53	-20 ~ 30
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Para habitaciones de hasta	m³	80 - 100	
Capacidad deshumidificación ³	l/24 h	28,8	
Termostato	°C	16 ~ 31	
Unidad interior de presión sonora en 1m	dB(A)	22	
Unidad exterior de presión sonora 1m (min.) (SPL)	dB(A)	50	
Unidad exterior de nivel de potencia	dB	65	
Velocidades del ventilador		3	
Control		electrónico / mando a distancia	
Filtro incluido		mallá	
Tipo de refrigerante / GWP / Contenido ⁵	R/g	R32 / 675 / 550	
CO ² equivalente	tonnes	0,37125	
Max. longitud refr. tubería entre la unidad interior / exterior	m	25	
Max. dif. en altura entre unidad interior / exterior	m	10	
Diámetro de conexión de gas	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diámetro de conexión líquida	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensiones unidad interior (an x p x al)	mm	777 x 201 x 250	
Dimensiones unidad exterior (an x p x al)	mm	777 x 290 x 498	
Compresor		rotación/GMCC	
Clase de protección unidad interior	IPxx	IPX0	
Clase de protección unidad exterior	IPxx	IPX4	
Red. peso - unidad interior	kg	8	
Red. peso - unidad exterior	kg	24	
Garantía ⁴	años	2	

1. De conformidad con la norma EN 14825 / EN 14511-2011 / EN 12102

2. Para ser utilizado como indicación.

3. Eliminación de la humedad a 32 ° C. 80% RH

4. Dos años en compresor & otros componentes

5. Precarga suficiente para un máximo de 5 metros de tubería

Contenido del paquete

Unidad interna, Unidad exterior, Mando a distancia, Soporte de control remoto, Batería AAA (2x), Filtro de pantalla, Tubo, Manual de uso, Manual instalación



20 ft = 118
40 ft = 219
40 HQ = 275



AN x P x AL
int: 85 x 27,5 x 32 cm
ext: 81,8 x 32,5 x 52 cm



Peso bruto
int: 11,0 kg
ext: 26,0 kg

Aires acondicionados portátiles / split murales



Aires acondicionados portátiles

Características

			P 228	P 234	P 522	P 52B	P 534	PH 635	TP 3020
Marca			Klima						TECTRO
Capacidad	kW	min.	2,8	3,5	2,125	2,6	3,2	Refr	2,051
		nom.						Riscal	
		max.							
	Btu		9000	12000	7000	9000	12000	12000	7000
(S)EER / (S)COP	W/W		2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6
Clase de eficiencia energética			A	A	A	A	A	A	A
Consumo	kW		1,076	1,346	0,81	1	1,2	1,147	0,789
Consumo anual de energía	kWh/a								
Caudal d'aire	m³/hr		300	300	290	290	290	300	285
Deshumidificación	l/g		40,8	43,2	14,4	26,4	36	43,2	42
Ajustes ventilación	nr		3	3	3	3	3	3	2
Evaporación	l/d								
Depósito	Lt								
Ambiente	m³		65 - 90	85 - 110	55 - 75	65 - 90	80 - 105	85 - 110	50 - 65
Presión sonora (IN - OUT)	dB(A)		55	55	55	55	55	55	51,9
Refrigerante/contenido	R / g		R 290 / 230	R 290 / 250	R 290 / 215	R 290 / 245	R 290 / 235	R 290 / 250	R 290 / 140
Refrigerante GWP			3	3	3	3	3	3	3
CO ₂ equivalente	ton		0,00069	0,00075	0,00064	0,00073	0,0007	0,00075	0,00042
Clase de protección	IP		X0	X0	X0	X0	X0	X0	X0
Dimensiones (an x p x al)	mm	IN	440 x 335 x 715	440 x 335 x 715	410 x 300 x 700	410 x 300 x 700	440 x 355 x 715	440 x 335 x 715	325 x 329 x 647
		OUT							
Peso	Kg	IN	29	31	28	29	31	31	22
		OUT							
EAN		IN	8713508783888	8713508783895	8713508777320	8713508777337 / 8713508784397	8713508778150	8713508784533	8713508786315
		OUT							
Tipo de pilas			2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA
Tipo de enchufe			Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7
Seguridad			P 228	P 234	P 522	P 52B	P 534	PH 635	TP 3020
Prevención de congelación unidad IN+ OUT									
Prevención anti-corrosión unidad ext.									
Blocco tasti									
Extra confort			P 228	P 234	P 522	P 52B	P 534	PH 635	TP 3020
Control remoto			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi - Fi						✓	✓	✓	
Temporizador			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtros			nylon	nylon	malla	malla	malla	malla	malla
Caudal orientable			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Efecto de enfriamiento					✓	✓	✓	✓	✓
Control automático			✓						✓
Modo Sleep			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Modo Turbo									
Función de reinicio automático			✓						
Modo Eco									
Modo automático de bajo nivel de sonido			✓						
Funciones			ventilación, acondicionamiento, deshumidificación	ventilación, acondicionamiento, deshumidificación	ventilación, acondicionamiento, deshumidificación	ventilación, acondicionamiento, deshumidificación	ventilación, acondicionamiento, deshumidificación	ventilación, acondicionamiento, calefacción	ventilación, acondicionamiento, deshumidificación

/ Refrigeradores de aire y ventiladores



Refrigeradores de aire y ventiladores

Aires acondicionados split murales

LK 2035 LK 2100 Touch FSM 40			TS 1225 TS 1232			
Klima			TECTRO			
			Refr	Calef	Refr	Riscal
			0,94 2,60 3,30	0,94 2,10 3,36	1,00 3,40 3,77	1,00 2,40 3,81
			9000		12000	
			6,3	4	6,1	4
			A++	A+	A++	A+
0,05	0,13	0,09	0,8	0,699	1,13	0,922
			144	735	195	840
700	1000		420		550	
			24,0		28,8	
3	3	4	3		3	
4,8	24	5,28				
7	12	3				
50	100		60 - 85		80 - 100	
35,8	44,8		22 - 50		22 - 50	
			R32 / 530		R32 / 550	
			675		675	
			0,358		0,371	
			X0 / X4		X0 / X4	
320 x 290 x 690	320 x 290 x 690	445 x 385 x 1230	698 x 190 x 255		777 x 201 x 250	
			777 x 290 x 498		777 x 290 x 498	
5,5	8,5	5,5	6,5		8	
			24		24	
8713508780276	8713508784472	8713508775944	8713508783567		8713508783581	
			8713508783574		8713508783598	
2 x AAA	2 x AAA		2 x AAA		2 x AAA	
Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7	Schuko, CEE 7/7		Schuko, CEE 7/7	
LK 2035	LK 2100 Touch	FSM 40	TS 1225		TS 1232	
			✓		✓	
			✓		✓	
			✓		✓	
LK 2035	LK 2100 Touch	FSM 40	TS 1225		TS 1232	
✓	✓		✓		✓	
✓	✓	✓	✓		✓	
tipo panel	tipo panel		malla		malla	
✓	✓		✓		✓	
			✓		✓	
			✓		✓	
			✓		✓	
✓	✓		✓		✓	
			✓		✓	
			✓		✓	
			✓		✓	
enfriamiento, ventilación, humidificación	enfriamiento, ventilación, humidificación	enfriamiento, ventilación, humidificación	ventilación, acondicionamiento, deshumidificación, calefacción		ventilación, acondicionamiento, deshumidificación, calefacción	



PVG te informa



PVG España S.A. · Avenida De Manoteras N.º 32 · 1º Planta Edificio C · 28050 Madrid · pvg.eu

© 2021 PVG · PVG se reserva el derecho de realizar cambios en estos datos sin previo aviso y se exime de cualquier responsabilidad por errores de impresión. Las imágenes y dibujos son puramente indicativos.